NOTAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

GENERAL:

- De referencia se utilizará el siguiente código de colores eléctricos

Fases A y B: Rojo y Azul respectivamente
Neutro: Blanco
Tierra: Verde
Retorno: Negro

- Deberá dejarse una ventanilla en el cielo raso como acceso a la instalación eléctrica.

- El sistema de tierra y el neutro, se unirán en un solo punto. Ya sea en el interruptor principal cerca del medidor, o en el centro de carga, no se hará en ambos.

- La línea de Neutro a Tierra nunca se debe interrumpir.

- Toda la instalación eléctrica y telefónica se hará siguiendo los lineamientos del servicio nacional de electricidad, Código eléctrico nacional (NEC 2008) y reglamento telefónico.

- Solo se permitirán empalmes de conductores en las cajas de unión, no se permitirán dentro de las tuberías.

- Para tomacorrientes y apagadores se utilizarán cajas rectangulares, también acopladas a las tuberías mediante los respectivos conectores.

- Se dejarán colas de cables de no menos de 30 cm fuera de la conduleta en los conductores de acometida.

- Los circuitos de baños, pilas, lugares húmedos, y cocina se instalarán con una protección del tipo GFCI (Interruptor de protección de falla a tierra) o en caso contrario con tomacorrientes del tipo GFCI

- La conexión entre el cable de la puesta a tierra deberá ser accesible, es decir, no se embutirá en el concreto, para tal efecto se utilizará un conector de ojo fuertemente atornillado.

- Cualquier modificación que se desee hacer a las instalaciones con relación a lo expresado en el presente plano deberá consultarse previamente con el ingeniero eléctrico responsable.

- La varilla de conexión a tierra debe de ser de 3 m o una configuración mayor, debe ser metida a presión y no golpeada.

- Se recomienda el tablero eléctrico para empotrar de la marca "General electric ", que incluya un supresor de trascientes.

- Se debe utilizar material eléctrico reconocido por "Underwriters Laboratories" (U.L.)

- La disposición de los circuitos en el tablero eléctrico, deberá ser la misma que se muestra en el plano, además estos deberán identificarse en la contratapa del tablero con el mismo orden establecido.

- Se deberá instalar en todos los tableros doble barra, una para neutro y otra para la tierra.

- Todos los conductores irán metidos en tuberías Conduit (PVC) dentro de cielos y paredes, en zonas expuestas con EMT.

- Los conductores deberán ser para 600 voltios del Tipo THHN.

- Se utilizará toda la estructura metálica (Varilla) de la obra, debidamente amarrada, con soldadura como electrodo de tierra.

- En caso de los cuartos, pasillos y salas, se colocarán breakers de protección contra falla de arco (AFCI)

- En el caso de la iluminación, se debe interrumpir en los apagadores la fase, mientras que el neutro va directo a luminaria.

- Todos los materiales utilizados tienen que estar normados o certificados por UL, no se permite hacer mezclas con materiales aprobados bajo la certificación IEC, debido a que fueron aprobados a diferentes voltajes.

- La caja de breakers debe tener al menos 3 espacios disponibles.

TABLERO TA

CIRCUITO #	Carga (VA)	DESCRIPCION	DISYUNTOR			CABLE (AWG)			CANALIZACION		FACTORES DE DISEÑO		CARGA (VA)		FACTORES DE DISEÑO		CANALIZACION		CABLE (AWG)			DISYUNTOR			DESCRIPCION	Carga (VA)	CIRCUITO #
			Polos	AMP	Modelo	Fases	Neutro	Tierra	Φ (MM)	Tipo	F.de D.	ΔV	L1	L2	ΔV	F.de D.	Tipo	Φ (MM)	Tierra	Neutro	Fases	Modelo	AMP	Polos			
1	1300	ILUMINACION GENERAL P1	1	20	QOB DUAL	12	12	12	13	PVC	1,0	1,00%	2100		1,00%	1,00	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	ILUMINACION GENERAL P2	800	**2**
3	400	ILUMINACION AZOTEA	1	20	QOB DUAL	12	12	12	13	PVC	1,0	1,00%		1120	1,00%	0,40	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	TOMAS AZOTEA	720	**4**
5	1620	TOMAS GENERALES P1	1	20	QOB DUAL	12	12	12	13	PVC	0,4	1,00%	3120		1,00%	0,50	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	TOMAS COCINA	1500	**6**
7	1500	MICROONDAS	1	20	QOB DUAL	12	12	12	13	PVC	0,5	1,00%		2500	1,00%	0,50	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	REFRIGERADOR	1000	**8**
9	1500	TOMACORRIENTE BAÑO P1	1	20	QOB DUAL	12	12	12	13	PVC	0,3	1,00%	3000		1,00%	0,40	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	TOMAS LAVANDERIA	1500	**10**
11	4000	COCINA	2	40	QOB	8	8	8	25	PVC	0,5	1,00%		5800	1,00%	0,40	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	TOMAS GENERALES P2	1800	**12**
13	4000										0,5		5500		1,00%	0,30	PVC	13	12	12	12	QOB DUAL	20	1	TOMAS BAÑO P2	1500	**14**
15	2500	SECADORA	2	30	QOB	10	10	10	19	PVC	0,4	1,00%		5500	1,00%	0,40	PVC	19	10	10	10	QOB	30	2	TAC	3000	**16**
17	2500										0,4		5500		1,00%	0,40										3000	**18**
19														0													**20**
21													0														**22**
23														0													**24**
MODELO:		QO			Voltaje : 120/240				POT. INSTALADA				19220	14920	PREV:	3500	CORRIENTE FASE A:			76,65		ALIMENTADOR					
		225 A, 1 FASE, 24 POLOS, B/T			Fases: 1				POT. DEMANDA				9198	6858	F.I.L	0,9	CORRIENTE FASE B:			57,15	Fases	Neutro	Tierra	DIAM.	TIPO	RUTA	CANAL
		BORNES PRINCIPALES			Hilos : 4				FACTOR DE DEMANDA				0,48	0,46	TOTAL	3150					1/0	1/0	6	50 MM	XHHW-2 SERIE 8000-AL	SUB	PVC

TABLA DE RESUMEN DEL PROYECTO

	TABLERO TA
KVA TOTALES	34,14
KVA DEMANDADOS	16,06
FACTOR DE DEMANDA	0,50
FACTOR DE POTENCIA	0,8
ACOMETIDA:	
LINEAS VIVAS	1/0
NEUTRO	1/0
TIERRA	6
LONGITUD (MTS)	10
VOLTAJE NOMINAL	120/240
VOLTAJE CALCULADO	120/240
% CAIDA DE VOLTAJE	3,00%

Simbología

- Tomacorriente 120V polarizado 15 Amp a instalar 0.3m SNPT
- Tomacorriente a ser instalado a 1.1m SNPT
- WP — Tomacorriente 120V polarizado 15 Amp a instalar 0.3m SNPT con placa protectora a prueba de agua WP
- $ — Apagador sencillo 15 Amp, 120V a 1.20 m SNP
- $ a,b — Apagador doble 15 Amp, 120V a 1.20 m SNP
- Sensor de movimiento, deteccion circular (360°) al menos 5m de alcance, y al menos 1 contacto 120V
- Tomacorriente 240V, 50 Amp
- Salida de iluminación 100 W luminaria a escoger
- LE — Luminaria de Emergencia, LED, con batería de respaldo para 90 minutos
- Luminaria de pared para exterior baja potencia Modelo a escoger
- Tablero de Distribución según especificaciones indicadas
- PM — Panel de 4 Medidores CL125Amp con disyuntor incorporado Barras de 200 Amp, monofásico, 120/240V
- Disyuntor Termomagnético
- Puesta a Tierra
- AFCI — Indica que el disyuntor debe tener protección contra falla de arco
- GFCI — Indica que el disyuntor debe tener protección contra falla a tierra
- Salida Voz tipo RJ11
- Salida Datos tipo RJ45
- TV — Salida de televisión tipo coaxial
- Caja de Distribución Telecomunicaciones Voz y datos
- TAC — Tanque de Agua Caliente 40L 2500W
- DH — Detector de Humo, con batería de respaldo para 24 horas

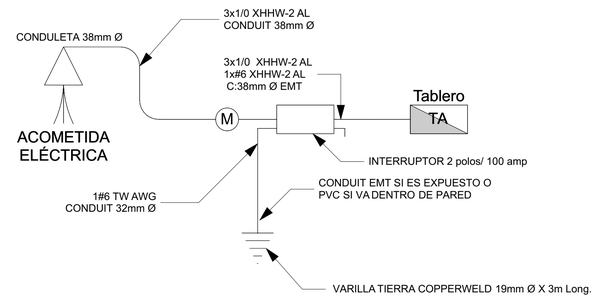

ZANTE 4D

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
Propietario: ADELANTE DESARROLLOS S.A / CEDULA JURIDICA 3-101-621790
No. Catastro: C-56154-2025
Folio Real: 3 00246942F-000

CONTENIDO:

INDICADO

ESCALA	FECHA	LAMINA
INDICADA	FEBRERO 2026	**E-000**