



Contexte & Objectifs :




Architecture :

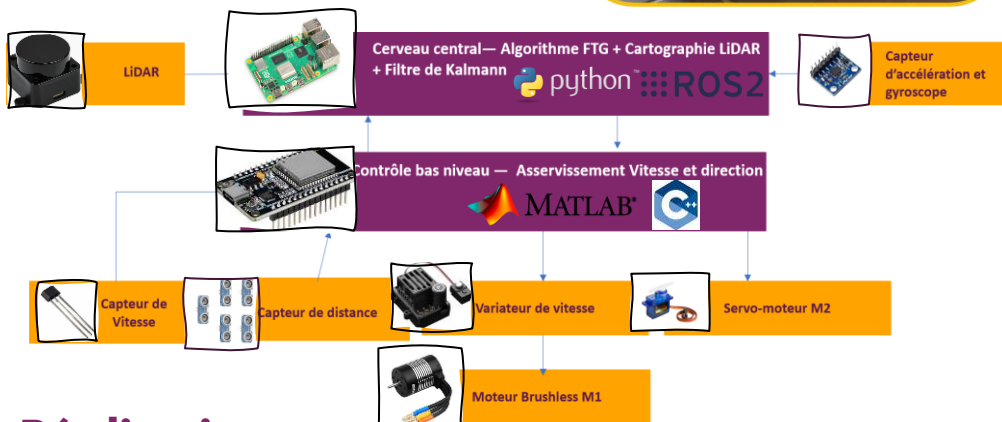



Réalisation :

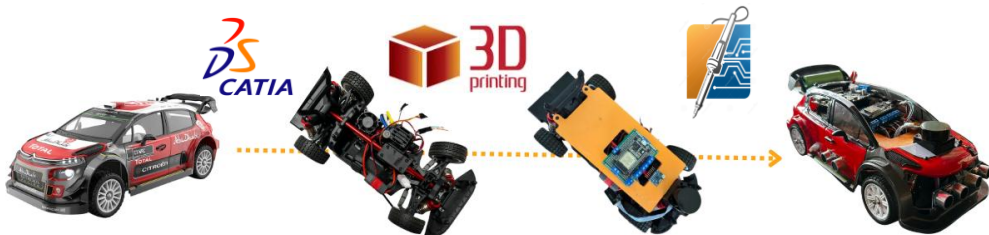

Budget:

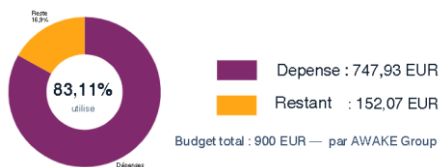



Stratégie Follow The Gap – Direction :

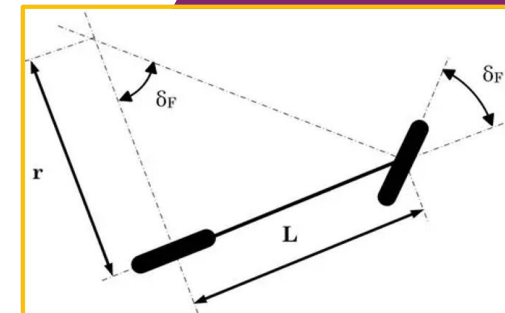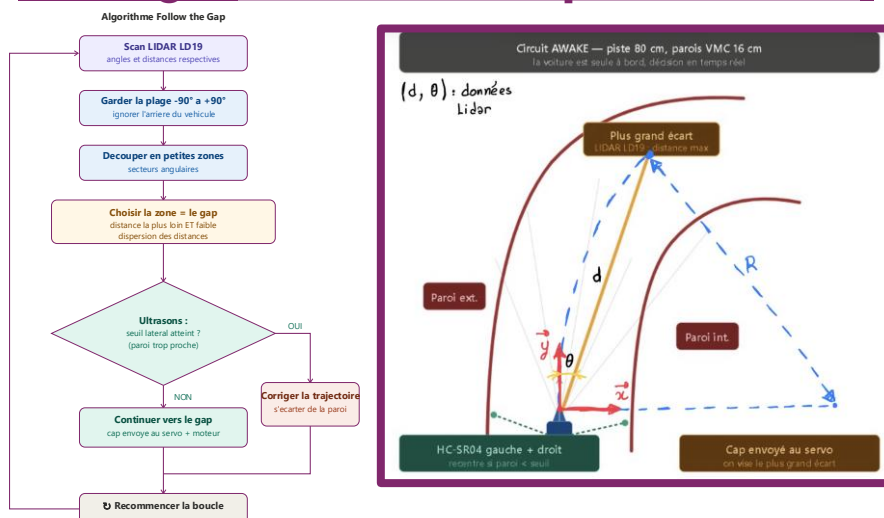

Loi d'Ackermann:

$$\delta_F = \arctan\left(\frac{2L \sin(\theta)}{d}\right)$$

Asservissement de vitesse :

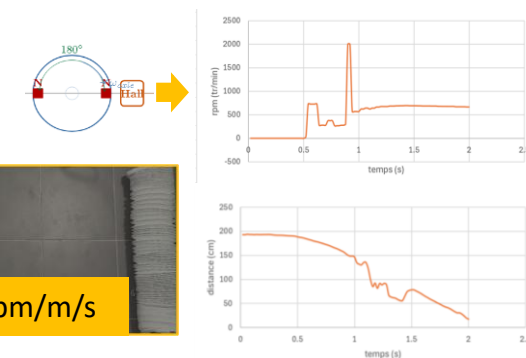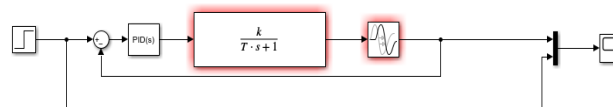

Résultats & Perspectives :



- ✓ Domaine de validité: 0 à 2 m/s
- ✓ 5 tours (Essai)
- ✓ Robuste
- X Perte de contrôle à $V > 2 \text{ m/s}$
- X Pas de cartographie
- X Vitesse constante



- Scan matching (Mapping) : Optimisation possible de vitesse à 5 m/s
- Rétro-action pour varier la vitesse
- Jumeau numérique possible