




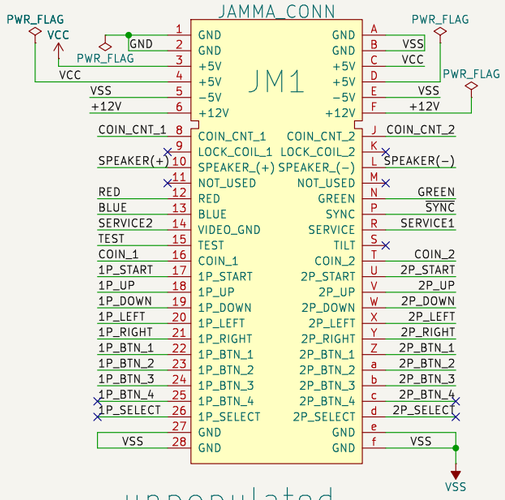


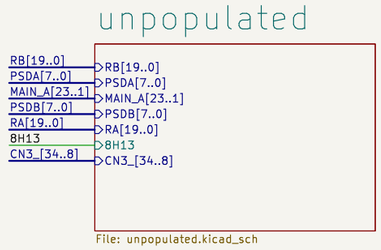


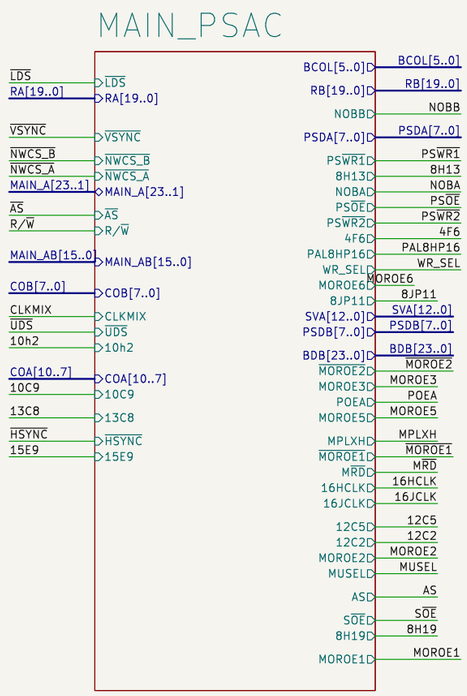


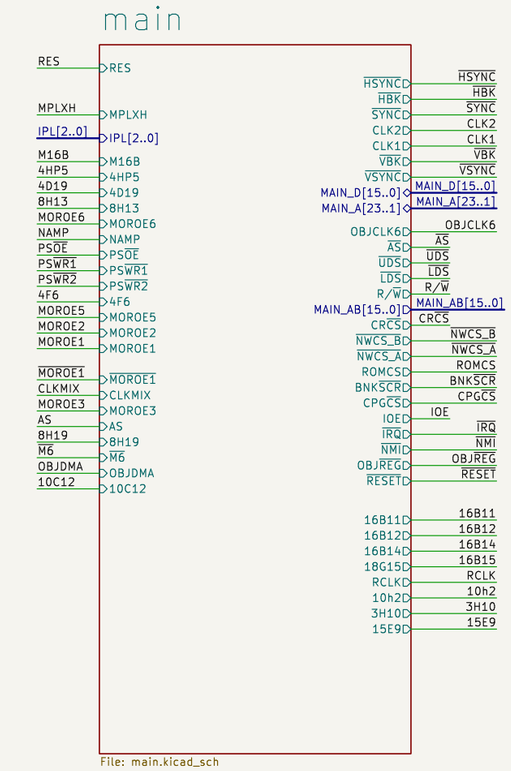


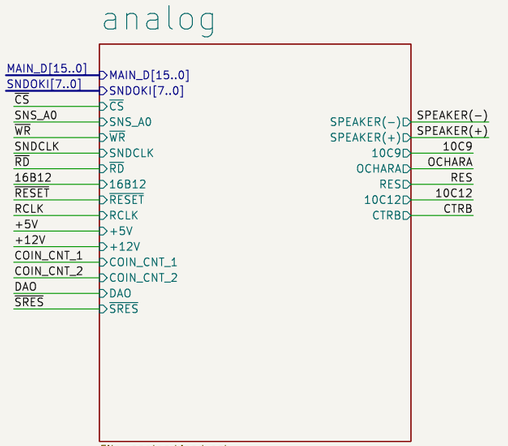


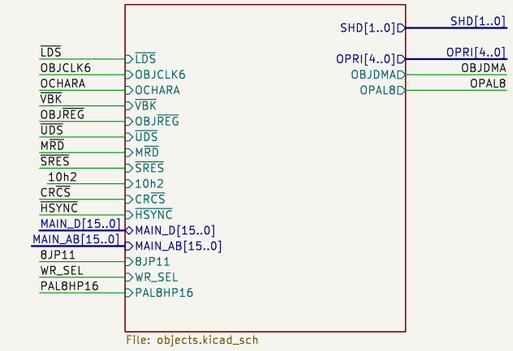

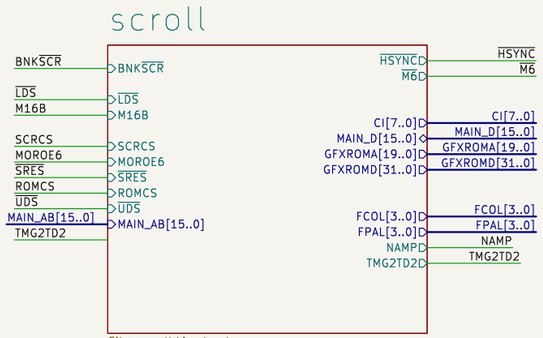

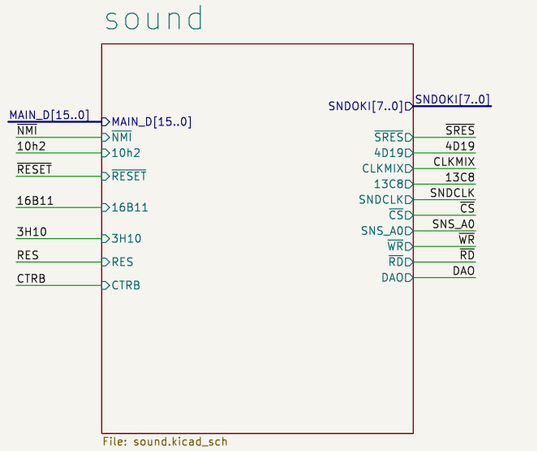

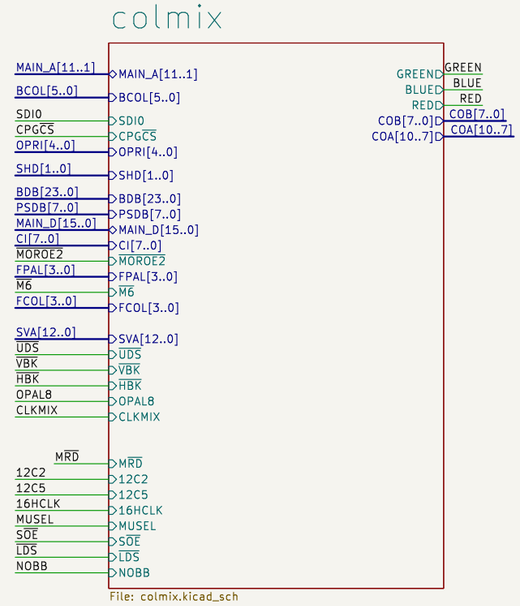


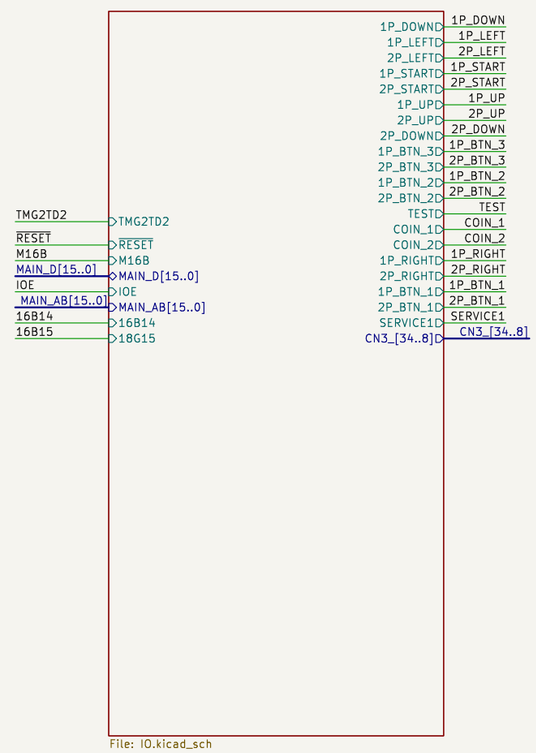

Sheet: /
File: dbz.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 1/15

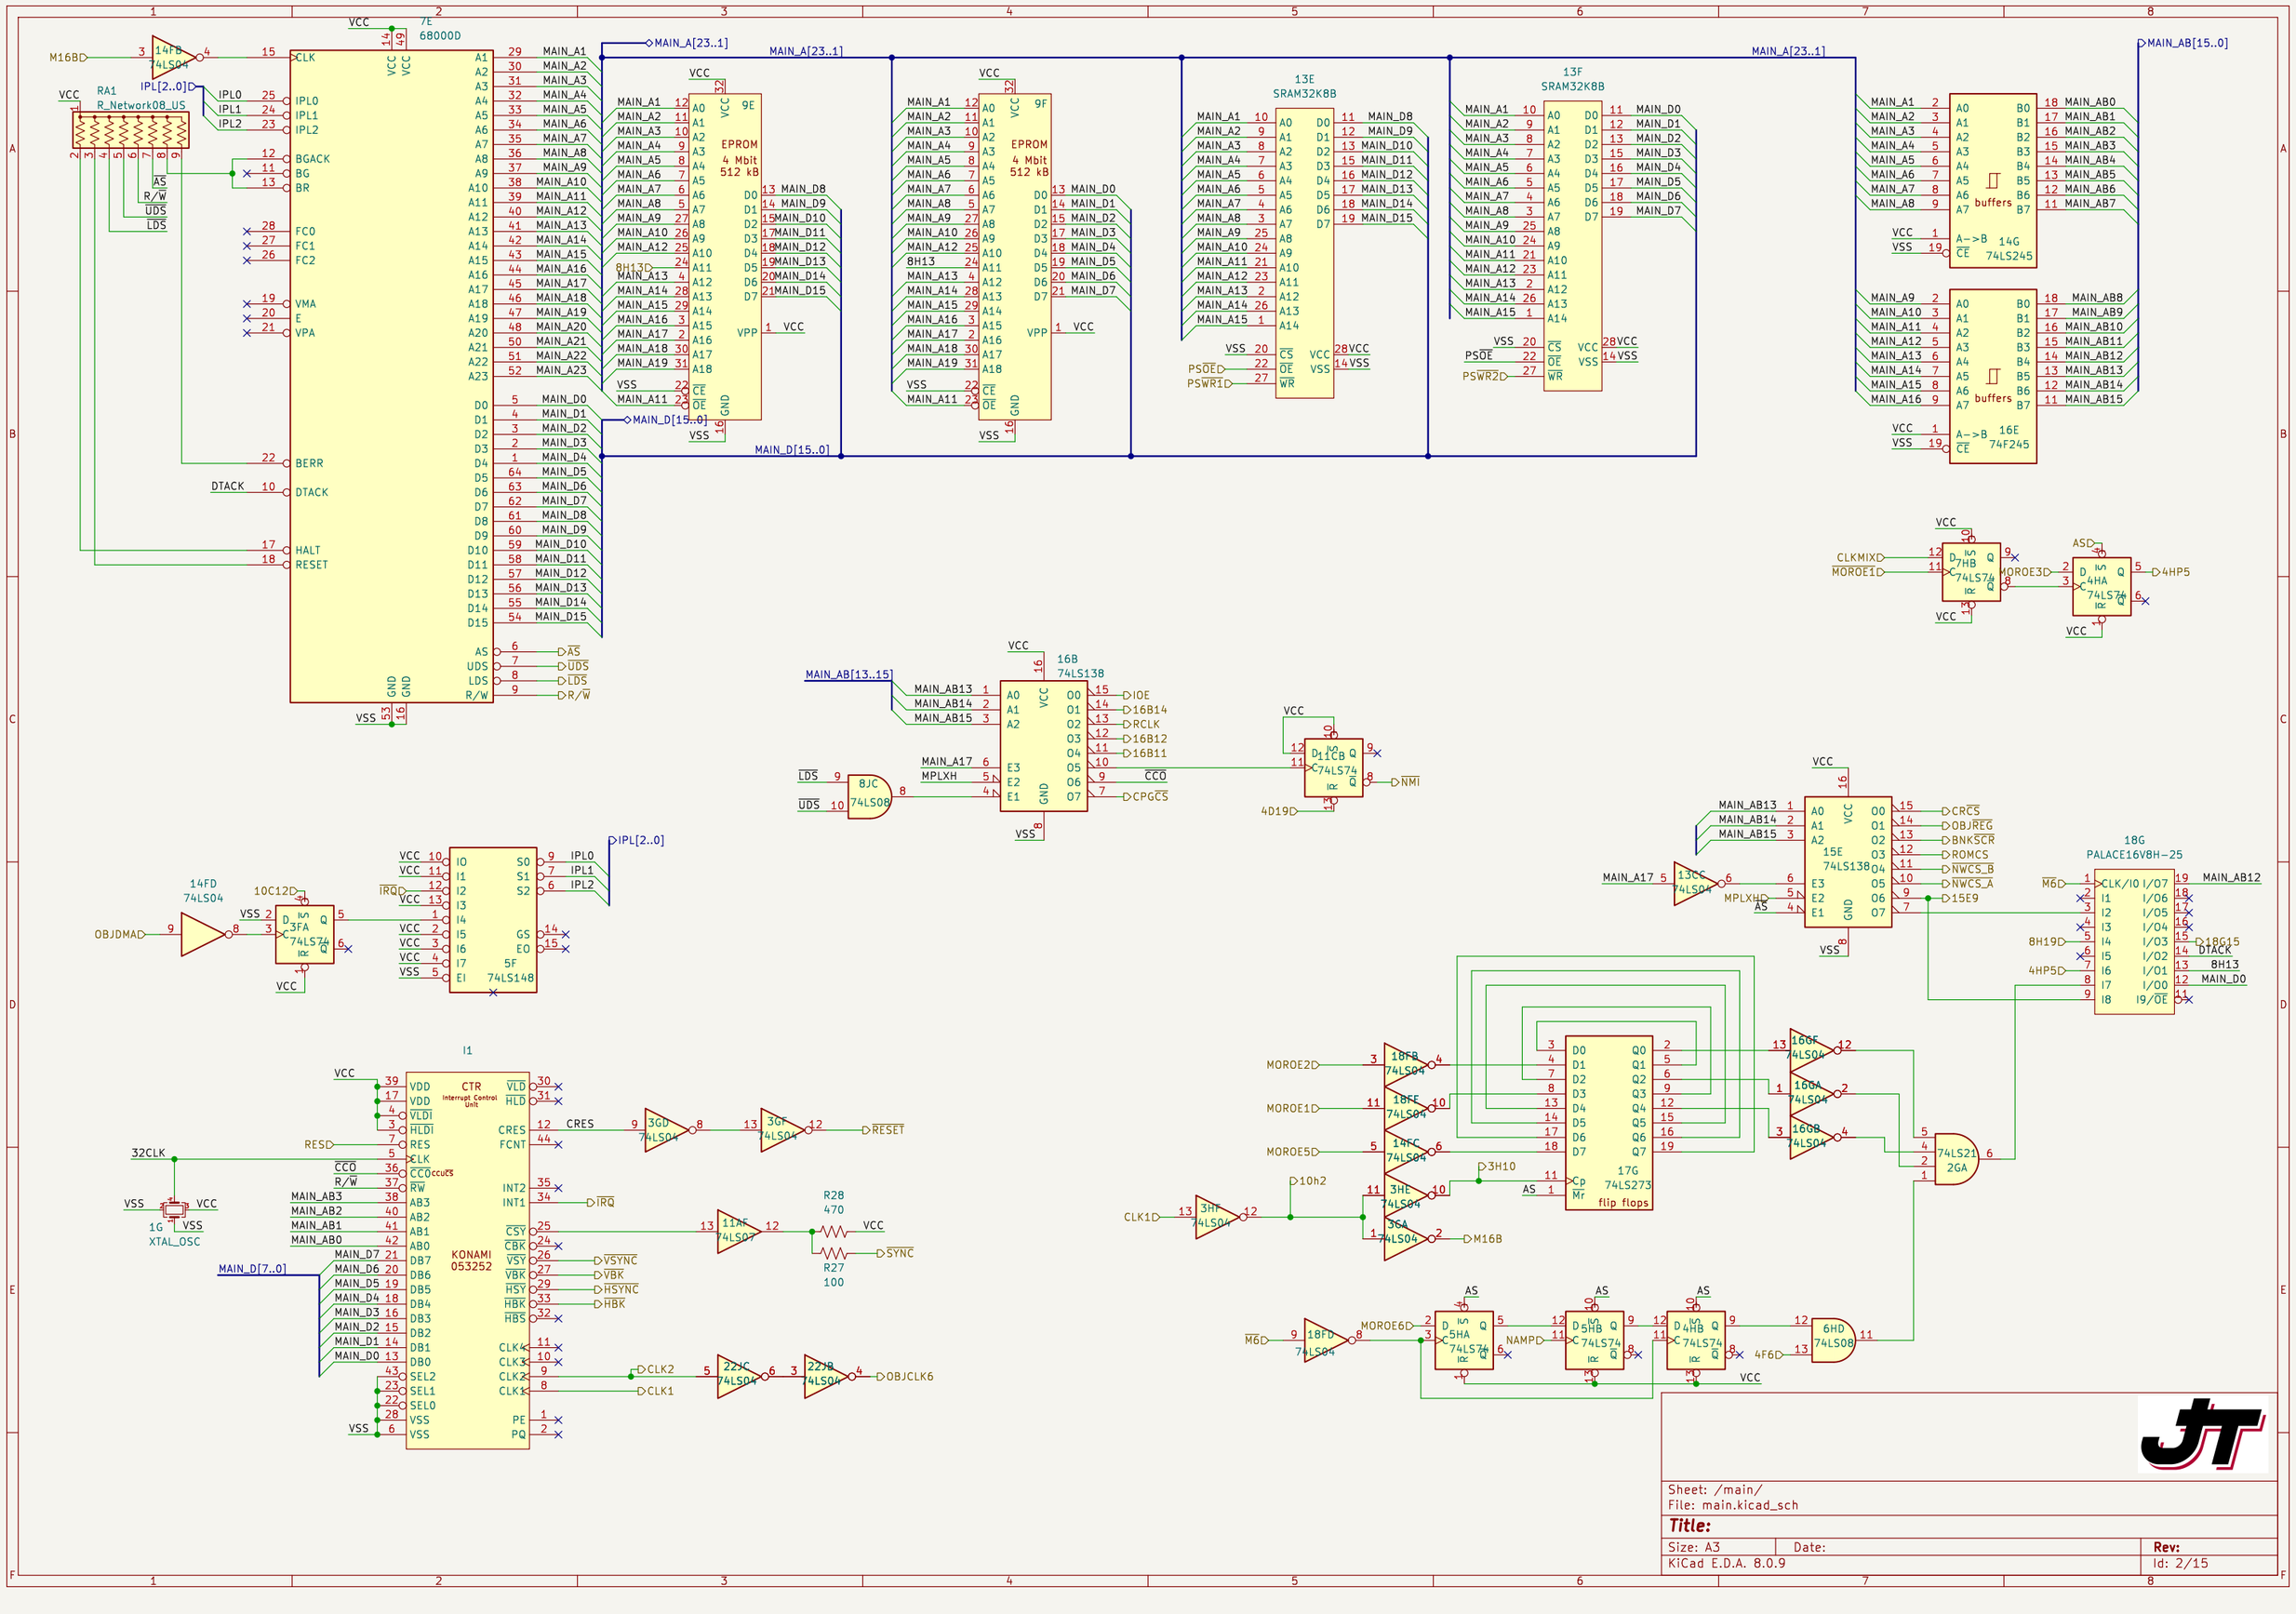
7E
68000D
M16B
14F
74LS04
IPL[2..0]
RA1
R_Network08_US
AS
R/W
UDS
LDS
BGACK
BG
BR
FC0
FC1
FC2
VMA
E
VPA
BERR
DTACK
HALT
RESET
MAIN_A[23..1]
MAIN_D[15..0]
9E
EPROM
4 Mbit
512 kB
8H13
9F
13E
SRAM32K8B
13F
buffers
14G
74LS245
16E
74F245
MAIN_AB[15..0]
16B
74LS138
MAIN_AB[13..15]
IOE
16B14
RCLK
16B12
16B11
CCO
CPGCS
8JC
74LS08
11CB
74LS74
NMI
4D19
14FD
74LS04
10C12
OBJDMAD
5F
74LS148
IPL0
IPL1
IPL2
I1
CTR
Interrupt Control Unit
KONAMI
053252
MAIN_D[7..0]
32CLK
1G
XTAL_OSC
CRES
RESET
IRQ
R28
470
R27
100
VSYNC
VBK
HSYNC
HBK
CLK2
CLK1
OBJCLK6
SYNC
18G
PALACE16V8H-25
13CC
74LS04
15E
74LS138
CRCS
OBJREG
BNKSCR
ROMCS
NWCS_B
NWCS_A
15E9
MAIN_AB12
MAIN_AB11
MAIN_DO
18G15
DTACK
8H13
MOROE2
MOROE1
MOROE5
18FB
18FE
14FC
3HE
3GA
3HF
10h2
3H10
17G
74LS273
flip flops
16GF
16GA
16GB
74LS21
2GA
MOROE6
18FD
5HA
5HB
4HB
6HD
74LS08
NAMP
4F6D
CLKMIX
MOROE1
MOROE3D
7HB
4HA
4HP5
Sheet: /main/
File: main.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 2/15

OBJROMA[0..19]

MAIN_AB[15..0]

MAIN_D[15..0]

K3 KONAMI 053247 OBJECT DRAWING

TILE DRAWING

TILE DRAWING CLK

COLOR PALETTE GENERATOR

OBJECT ROM DATA BUS

GENERATOR TO DRAWING

OPRI[4..0]

OBJROMD'[15..0]

SHD[1..0]

G2D[21..0]

K4 KONAMI 053246 OBJECT GENERATOR

See Konami's Racing Force schematics for symbol reference

OBJECT ROM ADDRESS BUS

ROM CHECK

GENERATOR TO DRAWING

CLKOBJ'

LUTD[15..0]

EN[0..7]

EA[5..1]

XOBJROMD[31..0]

YOBJROMD[31..0]

MAIN_D[15..0]

3J 065A08 KONAMI MASK 8M - 16BIT — CMOS ROM 054903

H1 065A08 KONAMI MASK 8M - 16BIT — CMOS ROM 054903

1L 065A08 KONAMI MASK 8M - 16BIT — CMOS ROM 054903

3L 065A08 KONAMI MASK 8M - 16BIT — CMOS ROM 054903

4J, 5J, 4K, 5K, 5L, 4L, 4M, 5M — 3-state flip flops 74LS374

6K, 7K — CMOS Static RAM 8K x 8 BITS — M88464A-80-10-15/L-LL


9K, 10K, 11K — buffers A->B 74LS245


6HB 74LS08 — 11HD 74LS32 — 12CC 74LS32 — 6JD 74LS32 — 3H0 74LS04


Sheet: /objects/
File: objects.kicad_sch


Title:


Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 3/15

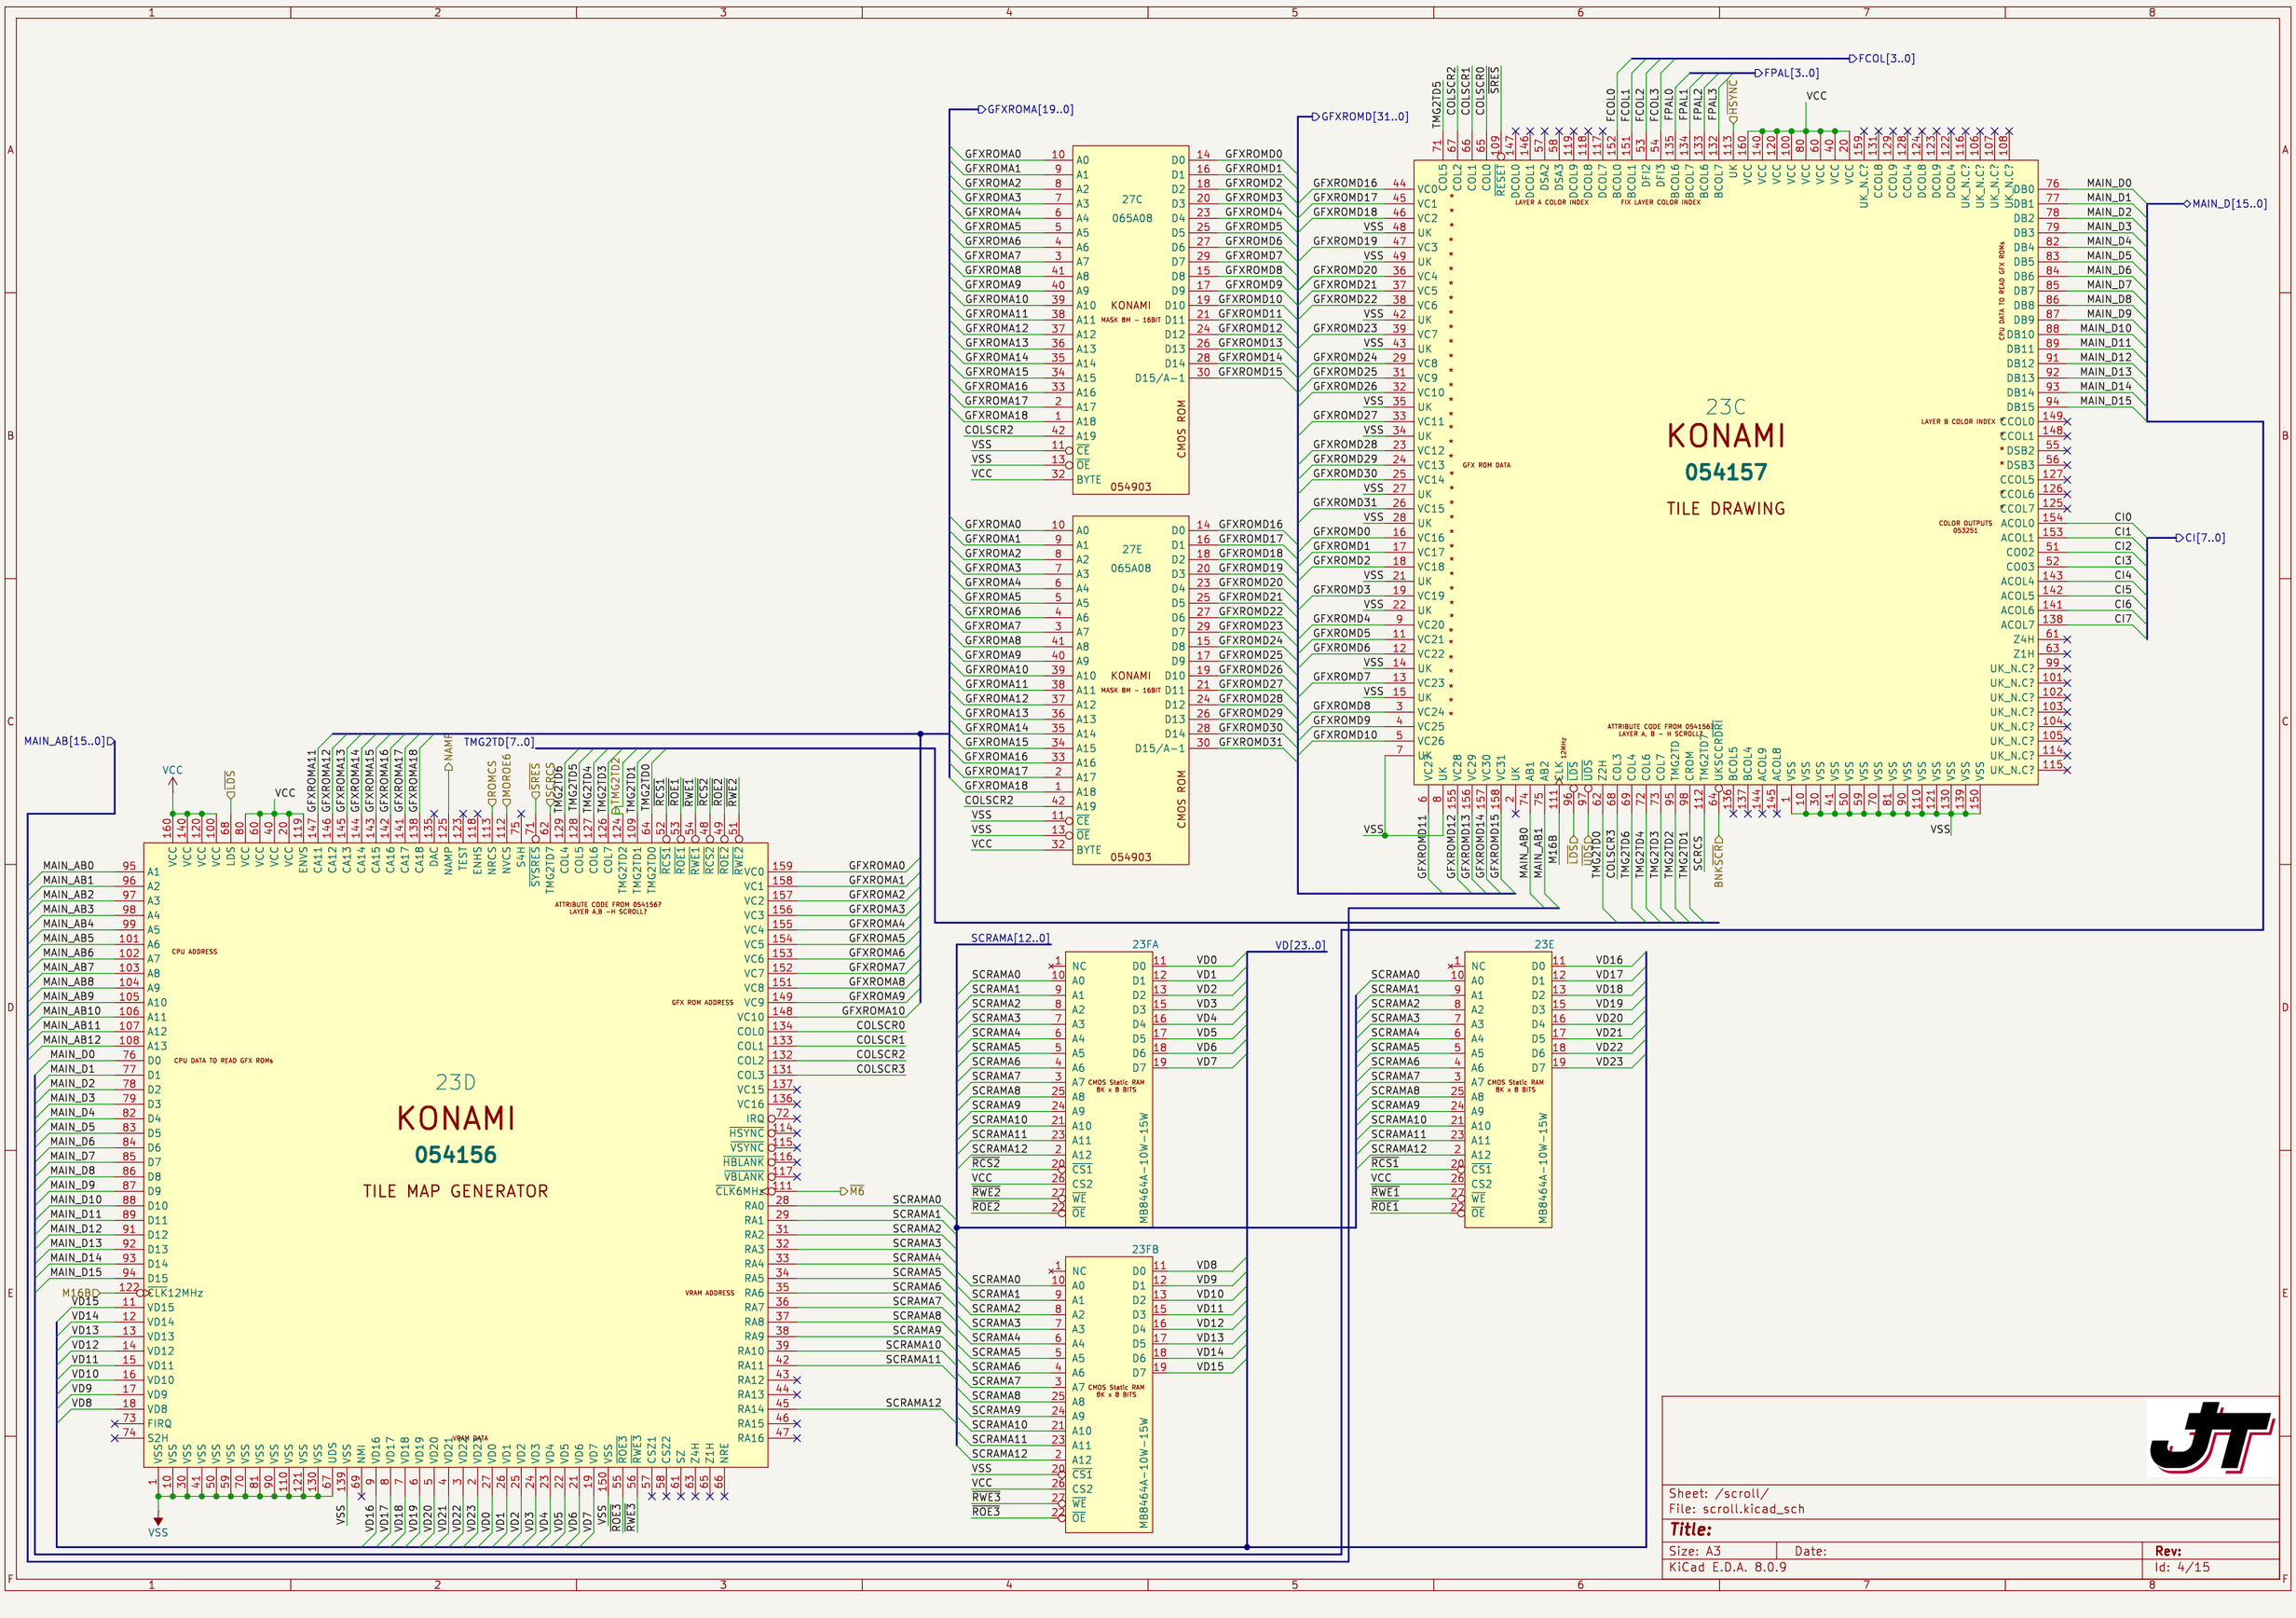
GFXROMA[19..0]
GFXROMD[31..0]
TMG2TD[7..0]
MAIN_AB[15..0]
SCRAMA[12..0]
VD[23..0]
FCOL[3..0]
FPAL[3..0]
VCC
VSS
CI[7..0]
MAIN_D[15..0]
27C
065A08
KONAMI
MASK 8M - 16BIT
CMOS ROM
054903
27E
23D
KONAMI
054156
TILE MAP GENERATOR
CPU ADDRESS
CPU DATA TO READ GFX ROMs
GFX ROM ADDRESS
VRAM ADDRESS
VRAM DATA
ATTRIBUTE CODE FROM 054156?
LAYER A,B -H SCROLL?
23C
KONAMI
054157
TILE DRAWING
LAYER A COLOR INDEX
FIX LAYER COLOR INDEX
GFX ROM DATA
LAYER B COLOR INDEX
COLOR OUTPUTS
053251
ATTRIBUTE CODE FROM 054156
LAYER A, B - H SCROLL?
CPU DATA TO READ GFX ROMs
23FA
23FB
23E
MB8464A-10W-15W
CMOS Static RAM
8K x 8 BITS
Sheet: /scroll/
File: scroll.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 4/15

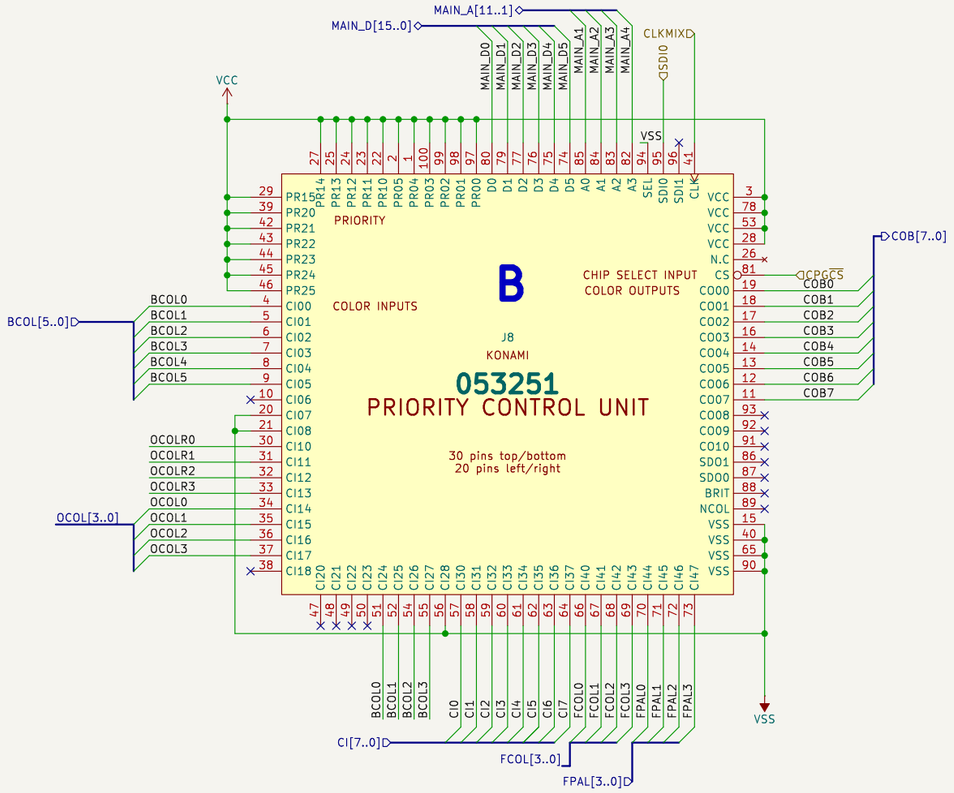

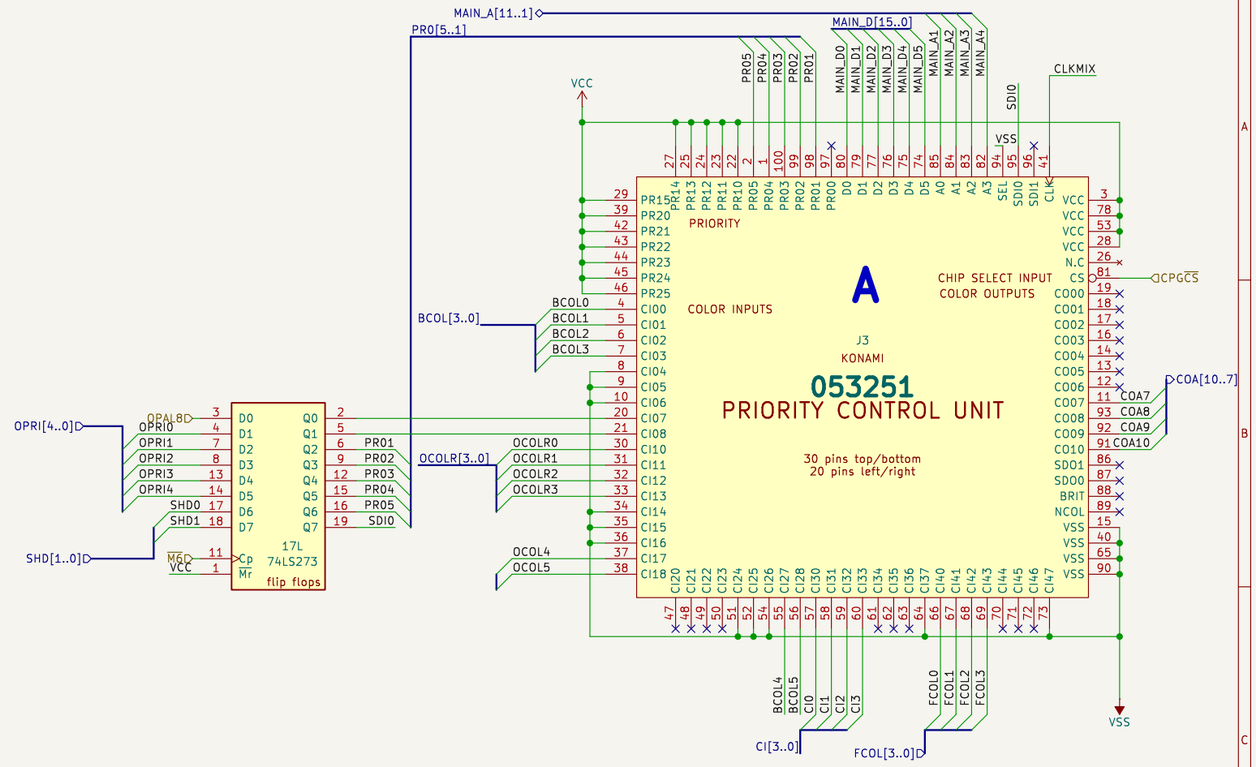

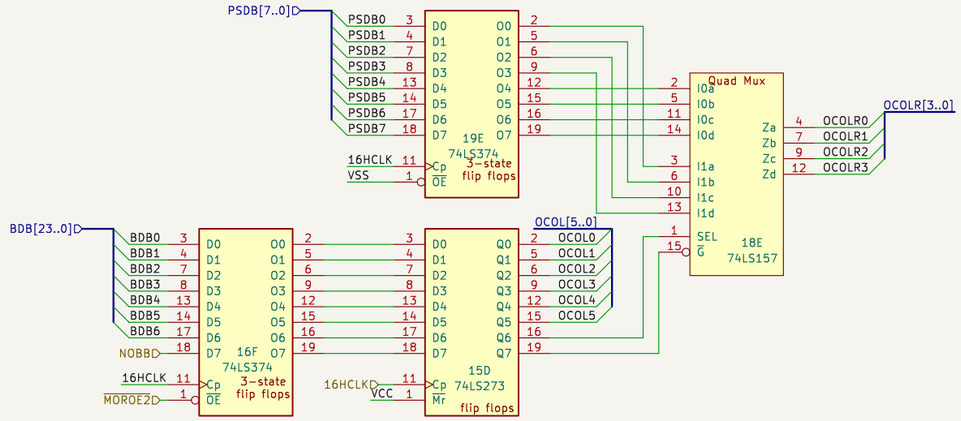

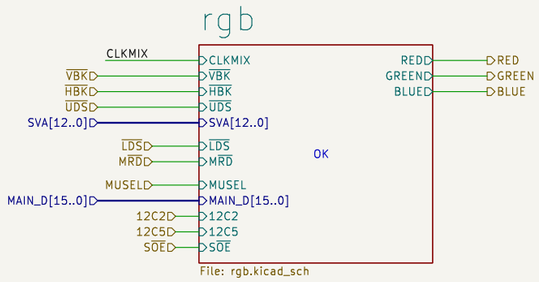

Sheet: /colmix/
File: colmix.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 5/15

MOROE1 — 18FC 74LS04 — MOROE1
MAIN_AB0 — 3HB 74LS04 — MAIN_AB0
AS — 3HA 74LS04 — AS
MOROE2 — 18FA 74LS04 — MOROE2
R/W — 3GE 74LS04 — MRD
VSS — 4GB 74LS10
CLKMIX — 3GB 74LS04
R/W — 4FA 74LS32 — POEB
74LS32 5GD — POEA
R/W
VCC — 7JA 74LS74 — PSAC_SEL
VCC — 14KB 74LS74 — PSAC_SEL
NDMA_A — 16GC 74LS04
NDMA_B — 16GB 74LS04 — 11HC 74LS32
LDS — 10HD 74LS32
R/W
UDS — 10HC 74LS32 — WR_SEL
R/W
Quad Mux — 24G 74LS157
MAIN_AB0 — WR_L — 16HCLK — VSS
PSCS1 — PSCS2 — PSCS3 — PSCS4
MAIN_D[7..0]
MAIN_D0 — MAIN_D7 — 15F 74LS244 — BDB0 — BDB7
POEB
BDB[23..0]
MAIN_A[23..1]
AS — MAIN_A23 — MAIN_A16 — MAIN_A15 — 9H PAL16L8 — MOROE0 — MOROE7
VCC — VSS
MOROE0 — 8JD 74LS08 — 8JP11
NWCS_AD
PSAC_SEL
6JB 74LS32 — CEA
4FB 74LS32 — 4F6
MOROE7 — 6HA 74LS08 — 4FC 74LS32 — 8CEB
NWCS_BD
MAIN_A[23..1] — AS — MAIN_A23 — MAIN_A15 — 8H PAL16L8 — 8H19 — 8H13
VCC — VSS
MRD — 12HD 74LS32 — PSOE
WR_L — 13HA 74LS32 — PSWR2
WR_SEL — 13HD 74LS32 — PSWR1
COB[7..0]
MAIN_AB[15..0]
MAIN_AB0 — MAIN_AB3 — Quad Mux — SVA0 — SVA3
COB0 — COB3
MUSELD — VSS — 15B1 74LS157
MAIN_AB4 — MAIN_AB7 — Quad Mux — SVA4 — SVA7
COB4 — COB7
MUSEL — VSS — 22B 74LS157
SVA[12..0]
MAIN_AB8 — MAIN_AB11 — Quad Mux — SVA8 — SVA11
COA7 — COA10
COA[10..7]
MUSEL — VSS — 16C 74LS157
MAIN_AB13 — WR_L — WR_SEL — Quad Mux — SVA12
10C9 — VSS — VCC — VCC
MUSEL — VSS — 14C 74LS157
SOE — 12C5 — 12C2
MAIN_D0 — MAIN_D7 — 21G 74LS244 — 18 — 3
POEAD
NOBAD — VSS
16JCLK — MOROE1 — 3-state flip flops — 17E 74LS374 — 2 — 9
16JCLK — VCC — flip flops — 17D 74LS273 — 2 — 9
BCOL0 — BCOL5 — BCOL[5..0]
PSDB[7..0]
PSDB0 — PSDB7 — 20G 74LS244 — MAIN_D0 — MAIN_D7 — MAIN_D[15..0]
MOROE1D
MOROE2D — 19F 74LS244
MAIN_AB[15..8]
MAIN_AB8 — MAIN_AB15 — 23K 74LS244 — RA6 — RA13 — RA[13..6]
MOROE1D
MAIN_AB8 — MAIN_AB15 — 27G 74LS244 — RB6 — RB13 — RB[13..6]
MOROE2


PSAC_1


MAIN_A[23..1] — MAIN_D[15..0] — MAIN_AB[15..0] — RA[19..0] — PSDA[7..0] — NOB — 16JCLK — NDMA_A
MRD — LDS — UDS — HSYNC — NWCS_A — VSYNC — MAIN_AB0 — CEA — PSCS1 — PSCS2 — PSCS3 — PSCS4 — 13C8 — 10h2
PSAC_SEL — PSAC_SEL — WR_SEL — WR_L — POEA — MOROE1 — MOROE3 — MOROE1 — MOROE0 — 15E9
File: PSAC_DGTR1.kicad_sch


PSAC_2


MAIN_A[23..1] — MAIN_D[15..0] — MAIN_AB[15..0] — RB[19..0] — PSDB[7..0] — NOB — 16HCLK — NDMA_B — BDB[23..0]
MRD — LDS — UDS — HSYNC — NWCS_B — VSYNC — MAIN_AB0 — CEB — PSCS1 — PSCS2 — PSCS3 — PSCS4 — 13C8 — 10h2
PSAC_SEL — PSAC_SEL — WR_SEL — WR_L — POEB — MOROE7 — MOROE4 — MOROE2 — MOROE2 — 15E9
File: PSAC_DGTR2.kicad_sch


Sheet: /MAIN_PSAC/
File: PSAC.kicad_sch
Title:
Size: A3 | Date: | Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9 | Id: 6/15

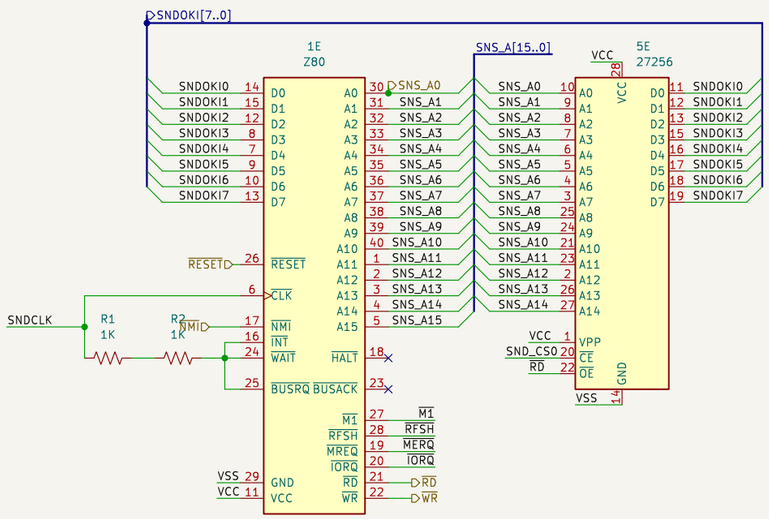

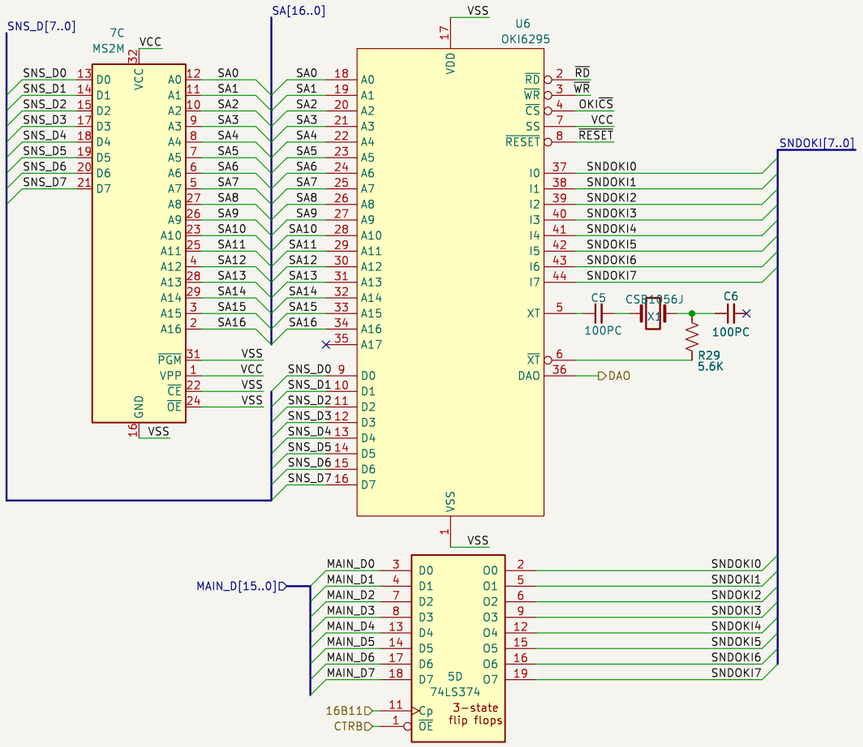

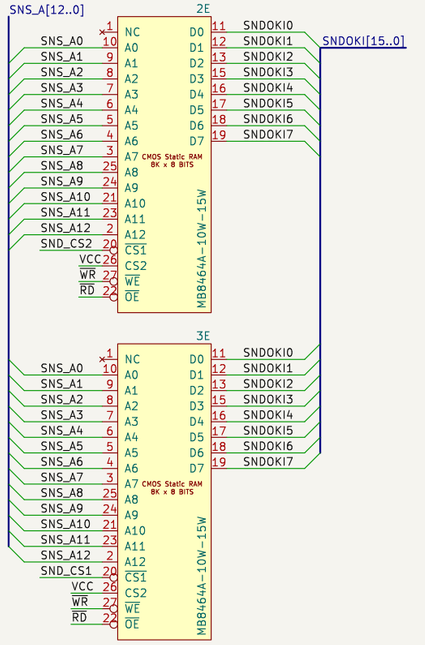



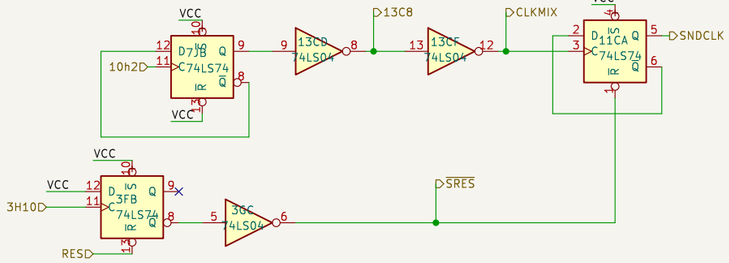



Sheet: /sound/
File: sound.kicad_sch

Title:

Size: A3 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 8.0.9 | Id: 7/15

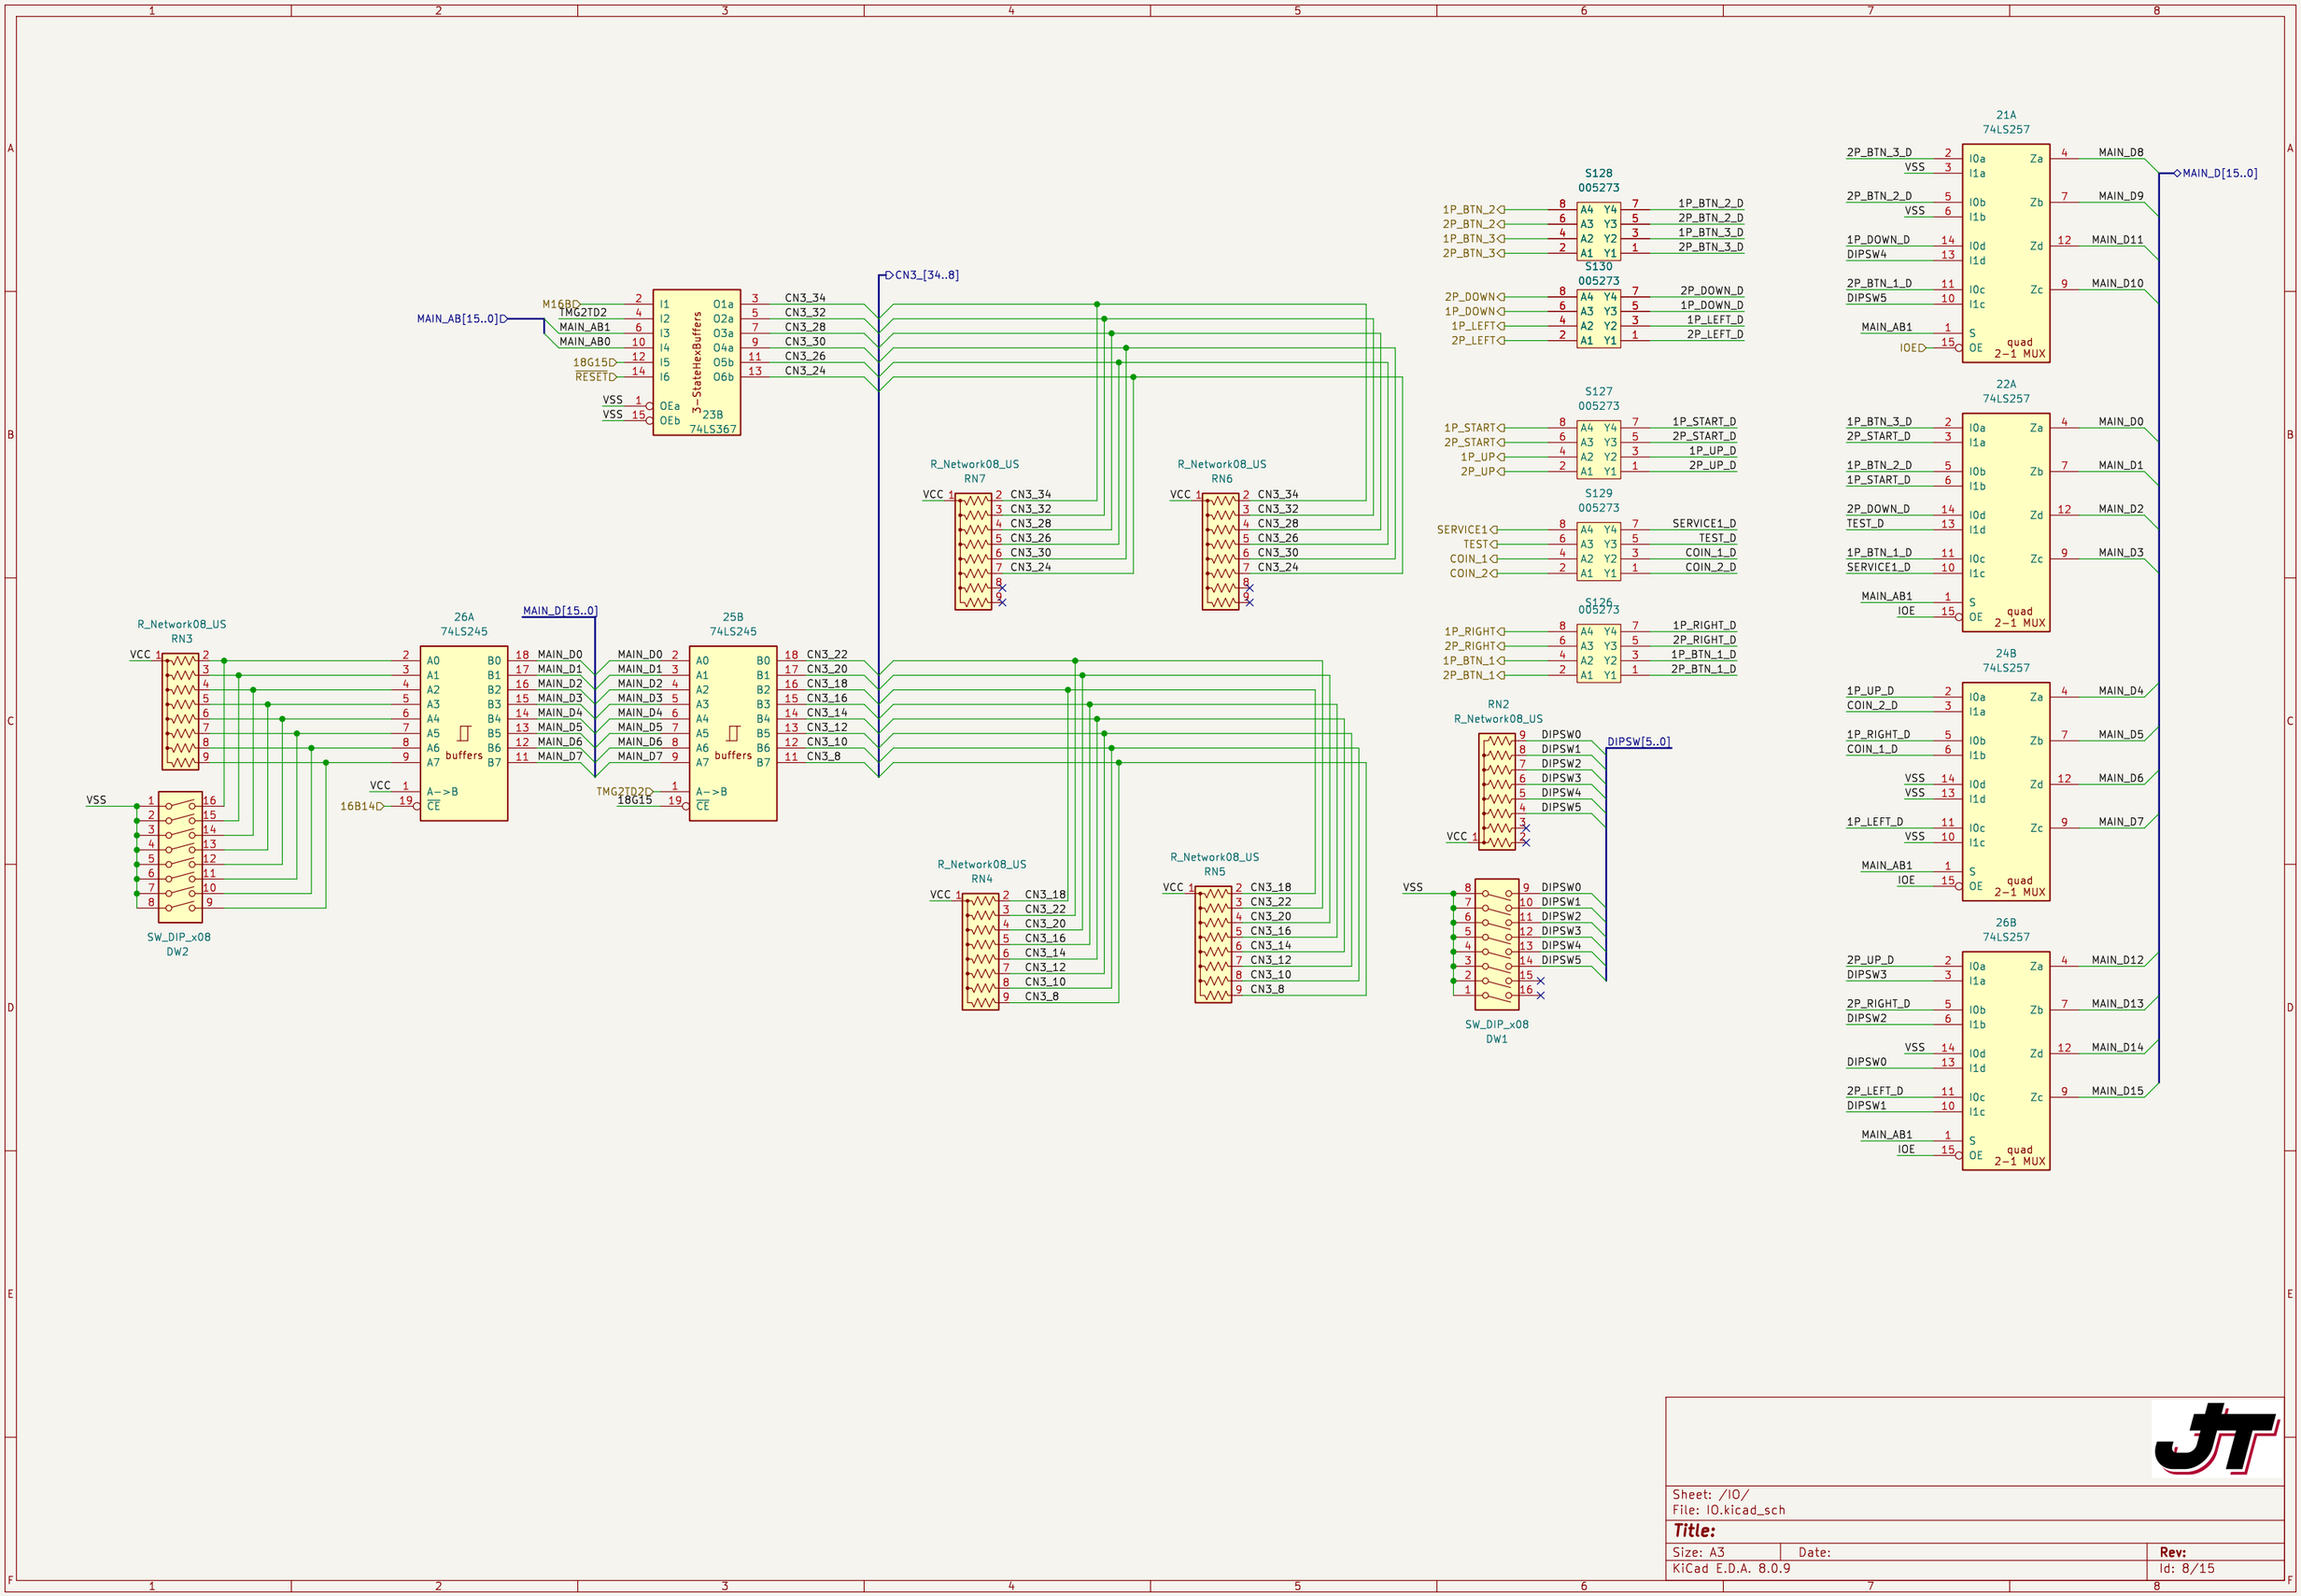
MAIN_AB[15..0]
M16B0
TMG2TD2
MAIN_AB1
MAIN_AB0
18G15
RESET
VSS
VSS
3-StateHexBuffers
23B
74LS367
CN3_[34..8]
CN3_34
CN3_32
CN3_28
CN3_30
CN3_26
CN3_24
R_Network08_US
RN7
R_Network08_US
RN6
MAIN_D[15..0]
26A
74LS245
25B
74LS245
buffers
A->B
CE
VCC
16B14
TMG2TD2
18G15
MAIN_D0
MAIN_D1
MAIN_D2
MAIN_D3
MAIN_D4
MAIN_D5
MAIN_D6
MAIN_D7
CN3_22
CN3_20
CN3_18
CN3_16
CN3_14
CN3_12
CN3_10
CN3_8
R_Network08_US
RN3
VCC
VSS
SW_DIP_x08
DW2
R_Network08_US
RN4
R_Network08_US
RN5
S128
005273
S130
005273
S127
005273
S129
005273
S126
005273
1P_BTN_2
2P_BTN_2
1P_BTN_3
2P_BTN_3
1P_BTN_2_D
2P_BTN_2_D
1P_BTN_3_D
2P_BTN_3_D
2P_DOWN
1P_DOWN
1P_LEFT
2P_LEFT
2P_DOWN_D
1P_DOWN_D
1P_LEFT_D
2P_LEFT_D
1P_START
2P_START
1P_UP
2P_UP
1P_START_D
2P_START_D
1P_UP_D
2P_UP_D
SERVICE1
TEST
COIN_1
COIN_2
SERVICE1_D
TEST_D
COIN_1_D
COIN_2_D
1P_RIGHT
2P_RIGHT
1P_BTN_1
2P_BTN_1
1P_RIGHT_D
2P_RIGHT_D
1P_BTN_1_D
2P_BTN_1_D
RN2
R_Network08_US
DIPSW[5..0]
DIPSW0
DIPSW1
DIPSW2
DIPSW3
DIPSW4
DIPSW5
SW_DIP_x08
DW1
21A
74LS257
22A
74LS257
24B
74LS257
26B
74LS257
quad
2-1 MUX
MAIN_AB1
IOE
MAIN_D8
MAIN_D9
MAIN_D11
MAIN_D10
MAIN_D0
MAIN_D1
MAIN_D2
MAIN_D3
MAIN_D4
MAIN_D5
MAIN_D6
MAIN_D7
MAIN_D12
MAIN_D13
MAIN_D14
MAIN_D15
Sheet: /IO/
File: IO.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 8/15

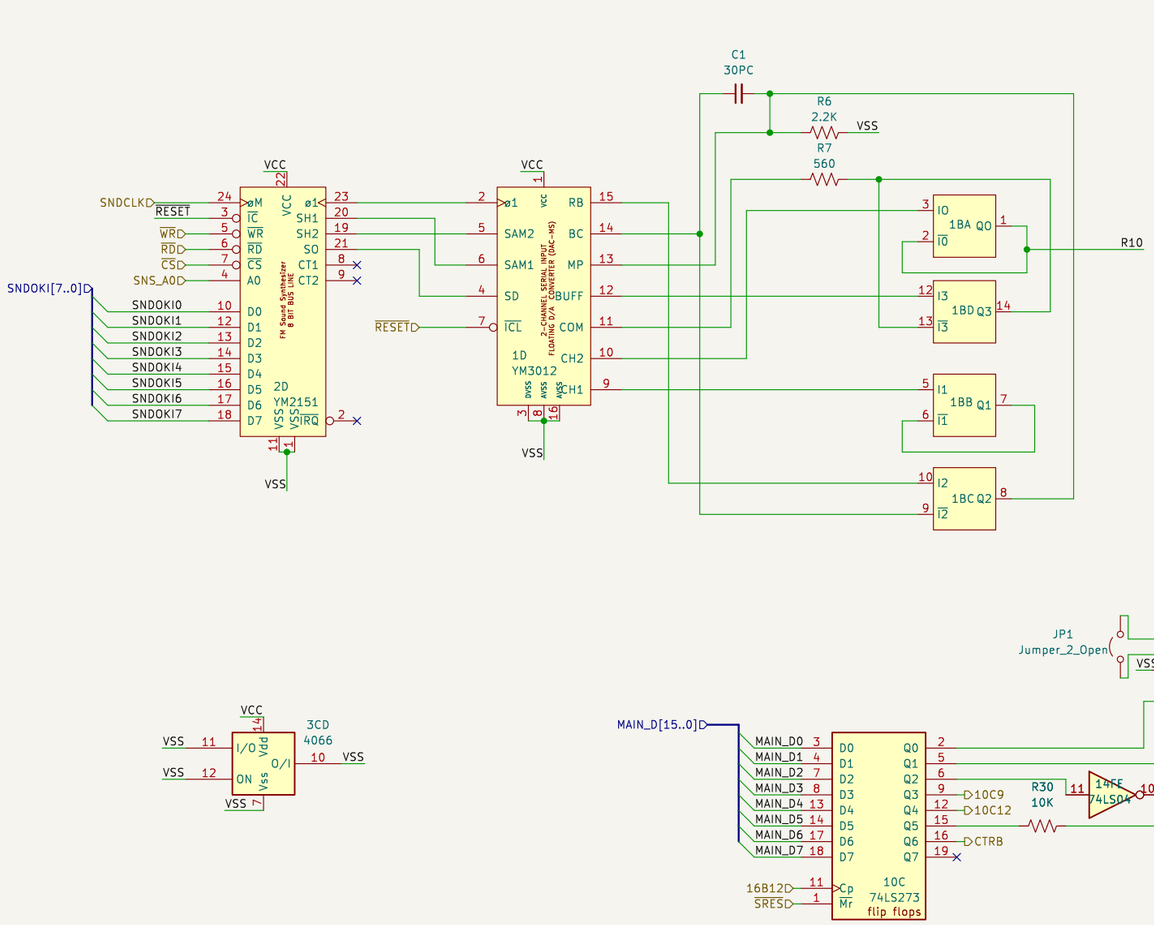

Banpresto/Konami

Sheet: /analog/
File: analog.kicad_sch

Title: DBZ

Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 9/15

VCC

VSS

11AG 74LS07 (GND) · 3GG 74LS04 · 13CG 74LS04 · 22JG 74LS04 · 8JE 74LS08 · 11CC 74LS74 · 6JE 74LS32 · 12CE 74LS32 · 11HE 74LS32 · 6HE 74LS08 · 3HG 74LS04 · 18FG 74LS04 · 14KC 74LS74 · 10HE 74LS32 · 5GE 74LS32 · 4FE 74LS32 · 13HE 74LS32 · 12HE 74LS32 · 7HC 74LS74 · 5HC 74LS74 · 4HC 74LS74 · 2GC 74LS21 (GND) · 16GG 74LS04 · 7JC 74LS74 · 3FC 74LS74 · 14FG 74LS04

5CE (VSS) · 1BE (VSS) · 19GE 74LS32 · 21JE 74LS86 · 20JE 74LS86 · 23GE 74LS32 · 21ME 74LS86 · 22ME 74LS86 · 12AG 74LS07 · 13AG 74LS07 · 10AG 74LS07 · 4GD 74LS10 · 17AC 74LS74

USED IN DBZ2

RB[19..0] → 27K 065A08 (KONAMI MASK 8M – 16BIT, CMOS ROM) 054903 → PSDB[7..0]

RA[19..0] TO UNPOPULATED → 27L 065A08 (KONAMI MASK 8M – 16BIT, CMOS ROM) 054903 → PSDA[7..0]

MAIN_A[23..1] → EPROM 4 Mbit 512 kB

CN3_[34..8] → CN3 Conn_02x20_Odd_Even

4GA 74LS10 · 4GC 74LS10 · 4FD 74LS32

10AB 74LS07 · 10AE 74LS07 · 19GA 74LS32 · 19GB 74LS32

16GE 74LS04 · 22JA 74LS04 · 22JB 74LS04 · 22JE 74LS04 · 12CD 74LS32

22JF 74LS04 · 18FF 74LS04 · 3HC 74LS04 · 13GA 74LS04 · 14FA 74LS04

D 14KA Q 74LS74 Q

D 7HA Q 74LS74 Q

2GB 74LS21

Sheet: /unpopulated/		
File: unpopulated.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 10/15

RGB[15..0]

13B
RGB0 3 → D0 | Q0 2 → B0
RGB1 4 → D1 | Q1 5 → B1
RGB2 7 → D2 | Q2 6 → B2
RGB3 8 → D3 | Q3 9 → B3
RGB4 13 → D4 | Q4 12 → B4
RGB5 14 → D5 | Q5 15 → R0
RGB6 17 → D6 | Q6 16 → R1
RGB7 18 → D7 | Q7 19 → R2
CLKMIXD 11 → Cp
VCC 1 → Mr
74LS273

14B
RGB8 3 → D0 | Q0 2 → R3
RGB9 4 → D1 | Q1 5 → R4
RGB10 7 → D2 | Q2 6 → G0
RGB11 8 → D3 | Q3 9 → G1
RGB12 13 → D4 | Q4 12 → G2
RGB13 14 → D5 | Q5 15 → G3
RGB14 17 → D6 | Q6 16 → G4
SHAD 18 → D7 | Q7 19
CLKMIX 11 → Cp
VCC 1 → Mr
74LS273

11B
SRAM32K8B
SVA[12..0]
SVA0 10 → A0 | D0 11 → RGB0
SVA1 9 → A1 | D1 12 → RGB1
SVA2 8 → A2 | D2 13 → RGB2
SVA3 7 → A3 | D3 15 → RGB3
SVA4 6 → A4 | D4 16 → RGB4
SVA5 5 → A5 | D5 17 → RGB5
SVA6 4 → A6 | D6 18 → RGB6
SVA7 3 → A7 | D7 19 → RGB7
SVA8 25 → A8
SVA9 24 → A9
SVA10 21 → A10
SVA11 23 → A11
SVA12 2 → A12
VCC 26 → A13
1 → A14
VSS 20 → CS
SOED 22 → OE
27 → WR
VCC 28
VSS 14

12B
SRAM32K8B
SVA0 10 → A0 | D0 11 → RGB8
SVA1 9 → A1 | D1 12 → RGB9
SVA2 8 → A2 | D2 13 → RGB10
SVA3 7 → A3 | D3 15 → RGB11
SVA4 6 → A4 | D4 16 → RGB12
SVA5 5 → A5 | D5 17 → RGB13
SVA6 4 → A6 | D6 18 → RGB14
SVA7 3 → A7 | D7 19 → SHAD
SVA8 25 → A8
SVA9 24 → A9
SVA10 21 → A10
SVA11 23 → A11
SVA12 2 → A12
VCC 26 → A13
1 → A14
VSS 20 → CS
SOED 22 → OE
27 → WR
VCC 28
VSS 14

LDS 4 → 12CB 74LS32 6
12C5 5 →

UDS 1 → 12CA 74LS32 3
12C2 2 →

10B 74LS245
A->B
CE 19 ← MUSEL
MRD 1 ←
RGB0 18 → B0 | A0 2 → MAIN_D0
RGB1 17 → B1 | A1 4 → MAIN_D1
RGB2 16 → B2 | A2 5 → MAIN_D2
RGB3 15 → B3 | A3 6 → MAIN_D3
RGB4 14 → B4 | A4 7 → MAIN_D4
RGB5 13 → B5 | A5 8 → MAIN_D5
RGB6 12 → B6 | A6 9 → MAIN_D6
RGB7 11 → B7 | A7 → MAIN_D7
buffers

14E 74LS245
A->B
CE 19 ← MUSEL
MRD 1 ←
RGB8 18 → B0 | A0 2 → MAIN_D8
RGB9 17 → B1 | A1 3 → MAIN_D9
RGB10 16 → B2 | A2 4 → MAIN_D10
RGB11 15 → B3 | A3 5 → MAIN_D11
RGB12 14 → B4 | A4 6 → MAIN_D12
RGB13 13 → B5 | A5 7 → MAIN_D13
RGB14 12 → B6 | A6 8 → MAIN_D14
SHAD 11 → B7 | A7 9 → MAIN_D15
buffers

MAIN_D[15..0]

1 12AA 74LS07 2 → R3 1K

VBK 9
HBK 10
6HC 74LS08 8 → CLKMIX 11

VCC → 17AB 74LS74 (D, Cp, Q, Q, Pr, Cl) → CLKMIX 12 / 8
VCC → 17AA 74LS74 (D, Cp, Q, Q, Pr, Cl) → 2 / 3 / 5 / 6

13 12AF 74LS07 12 → R5 1K

1 11AA 74LS07 2 → R4 1K

B4 3 → 12AB 74LS07 4
B3 3 → 13AB 74LS07 4
B2 1 → 13AA 74LS07 2
B1 13 → 10AF 74LS07 12
B0 13 → 13AF 74LS07 12
1 → 10AA 74LS07 2

G4 5 → 13AC 74LS07 6
G3 5 → 10AC 74LS07 6
G2 11 → 11AE 74LS07 10
G1 11 → 12AE 74LS07 10
G0 9 → 11AB 74LS07 8
3 → 11AB 74LS07 4

R4 3 → 10AB 74LS07 4
R3 9 → 12AB 74LS07 8
R2 11 → 13AE 74LS07 10
R1 5 → 12AG 74LS07 6
R0 9 → 13AB 74LS07 8
5 → 11AC 74LS07 6

VCC
U63
D4* (Pull up*) 2
D3* 3
D2* 4
D1* 5
D0* 6
BK* 7
DIGITAL INPUT
ANALOG OUTPUT
AO 8 → BLUE
RGB
KONAMI 052535 5-bit video DAC


VCC
U33
D4* (Pull up*) 2
D3* 3
D2* 4
D1* 5
D0* 6
BK* 7
DIGITAL INPUT
ANALOG OUTPUT
AO 8 → RED
RGB
KONAMI 052535 5-bit video DAC
VSS


VCC
U134
D4* (Pull up*) 2
D3* 3
D2* 4
D1* 5
D0* 6
BK* 7
DIGITAL INPUT
ANALOG OUTPUT
AO 8 → GREEN
RGB
KONAMI 052535 5-bit video DAC


Sheet: /colmix/rgb/
File: rgb.kicad_sch


Title:


Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 11/15

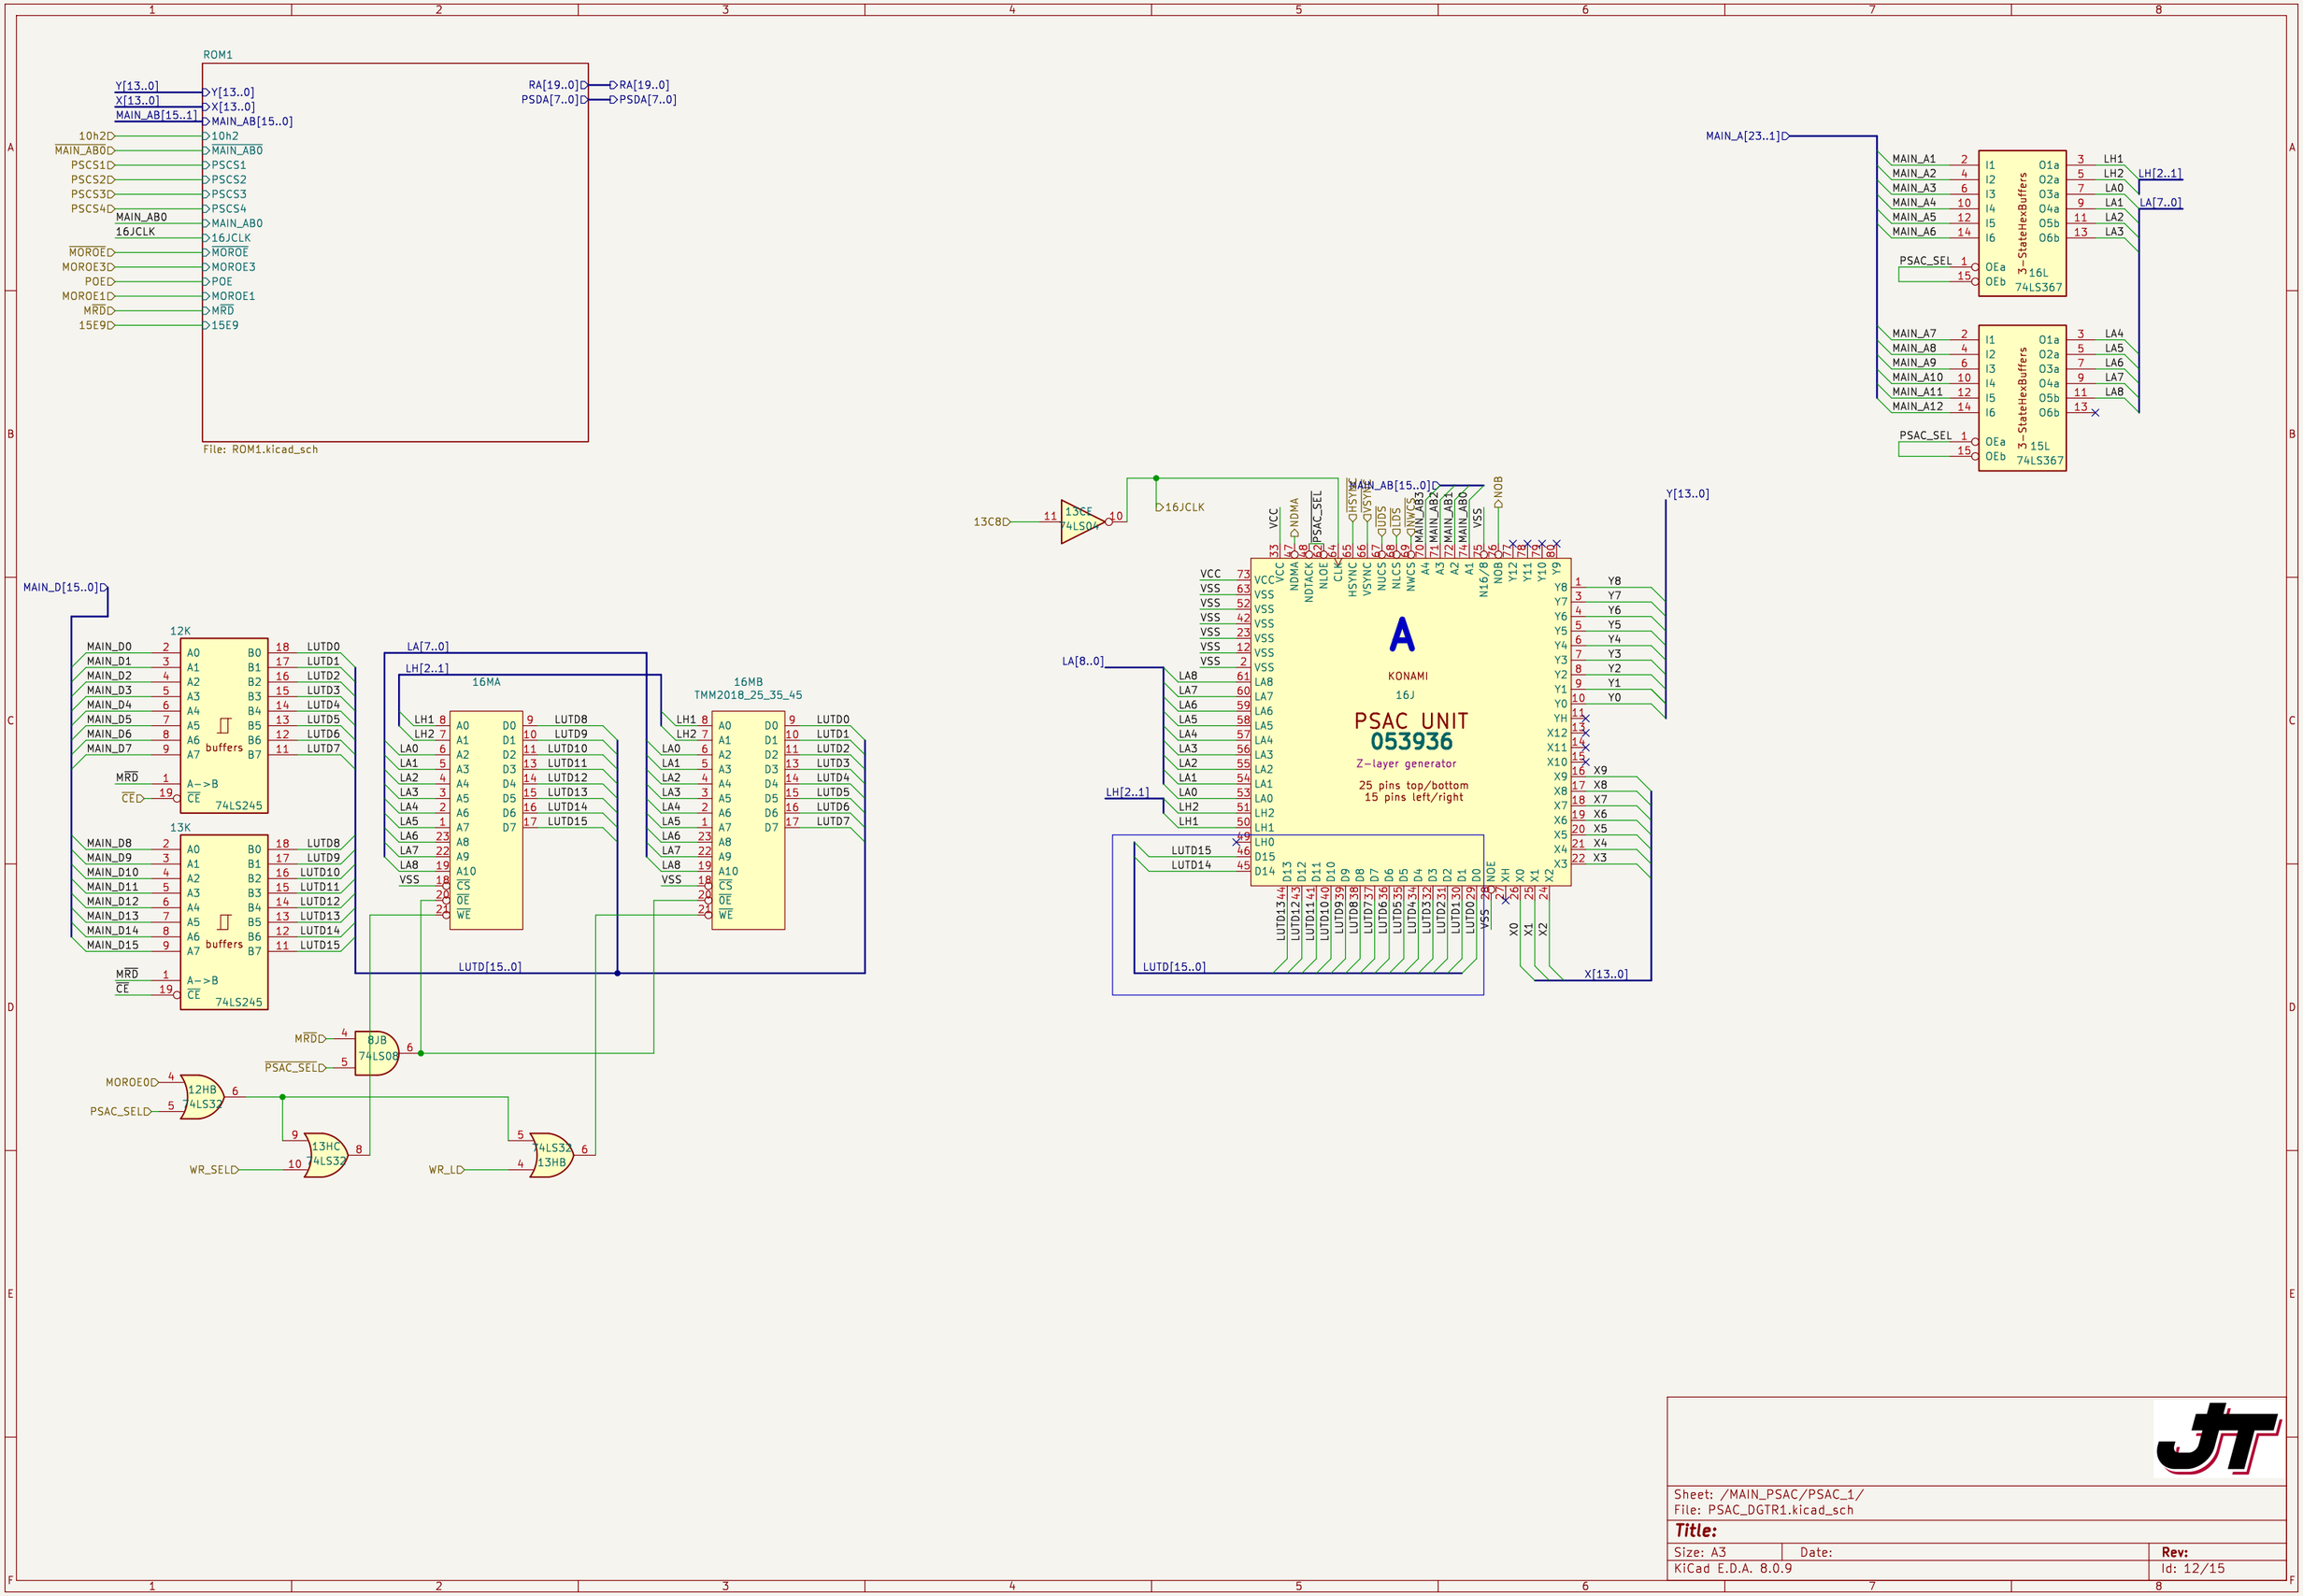
ROM1
File: ROM1.kicad_sch
MAIN_D[15..0]
12K
13K
buffers
74LS245
16MA
16MB
TMM2018_25_35_45
LUTD[15..0]
LA[7..0]
LH[2..1]
MRD
PSAC_SEL
MOROE0
WR_SEL
WR_LD
12HB
74LS32
13HC
74LS32
8JB
74LS08
13C8
74LS04
16JCLK
MAIN_A[23..1]
3-StateHexBuffers
74LS367
LA[8..0]
LUTD[15..0]
A
KONAMI
16J
PSAC UNIT
053936
Z-layer generator
25 pins top/bottom
15 pins left/right
Y[13..0]
X[13..0]
Sheet: /MAIN_PSAC/PSAC_1/
File: PSAC_DGTR1.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 12/15

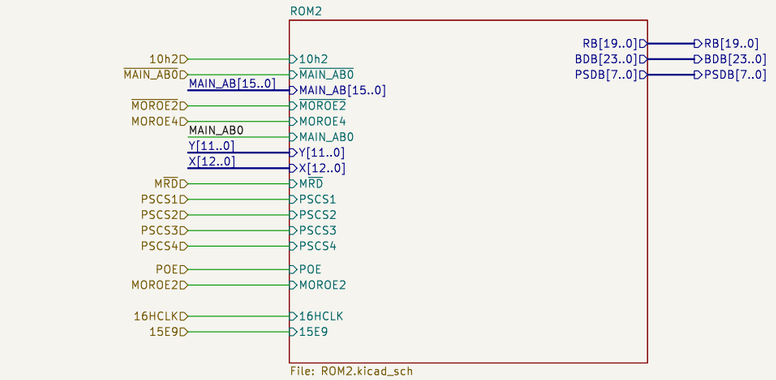


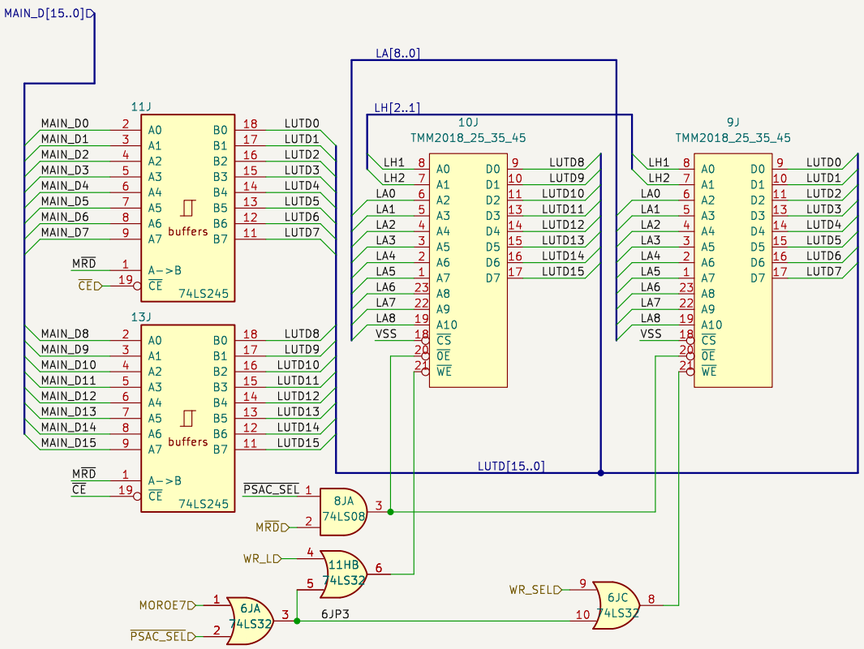

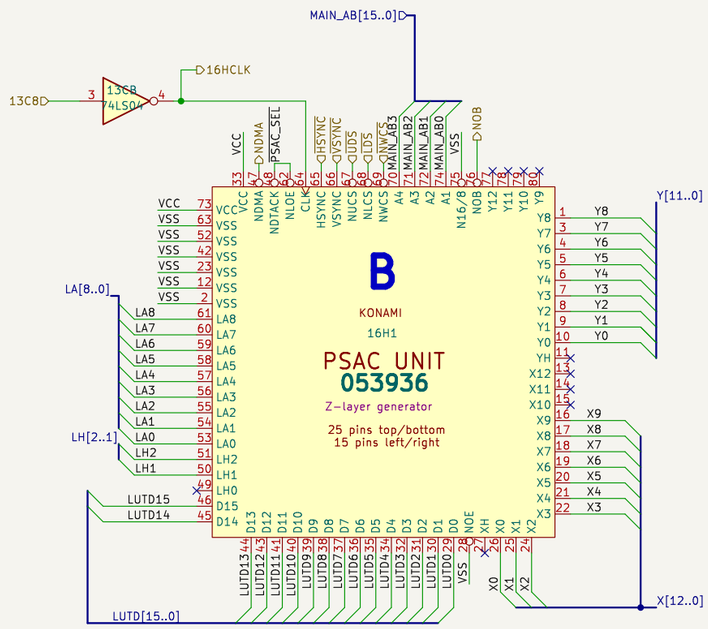


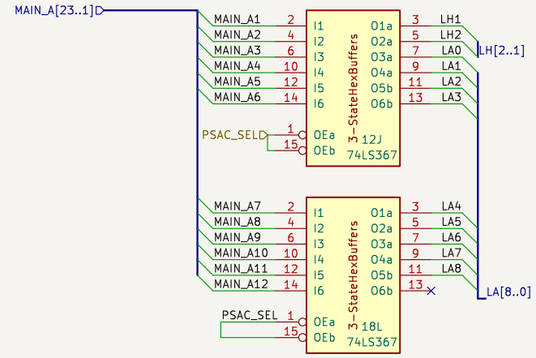

Sheet: /MAIN_PSAC/PSAC_2/		
File: PSAC_DGTR2.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 13/15

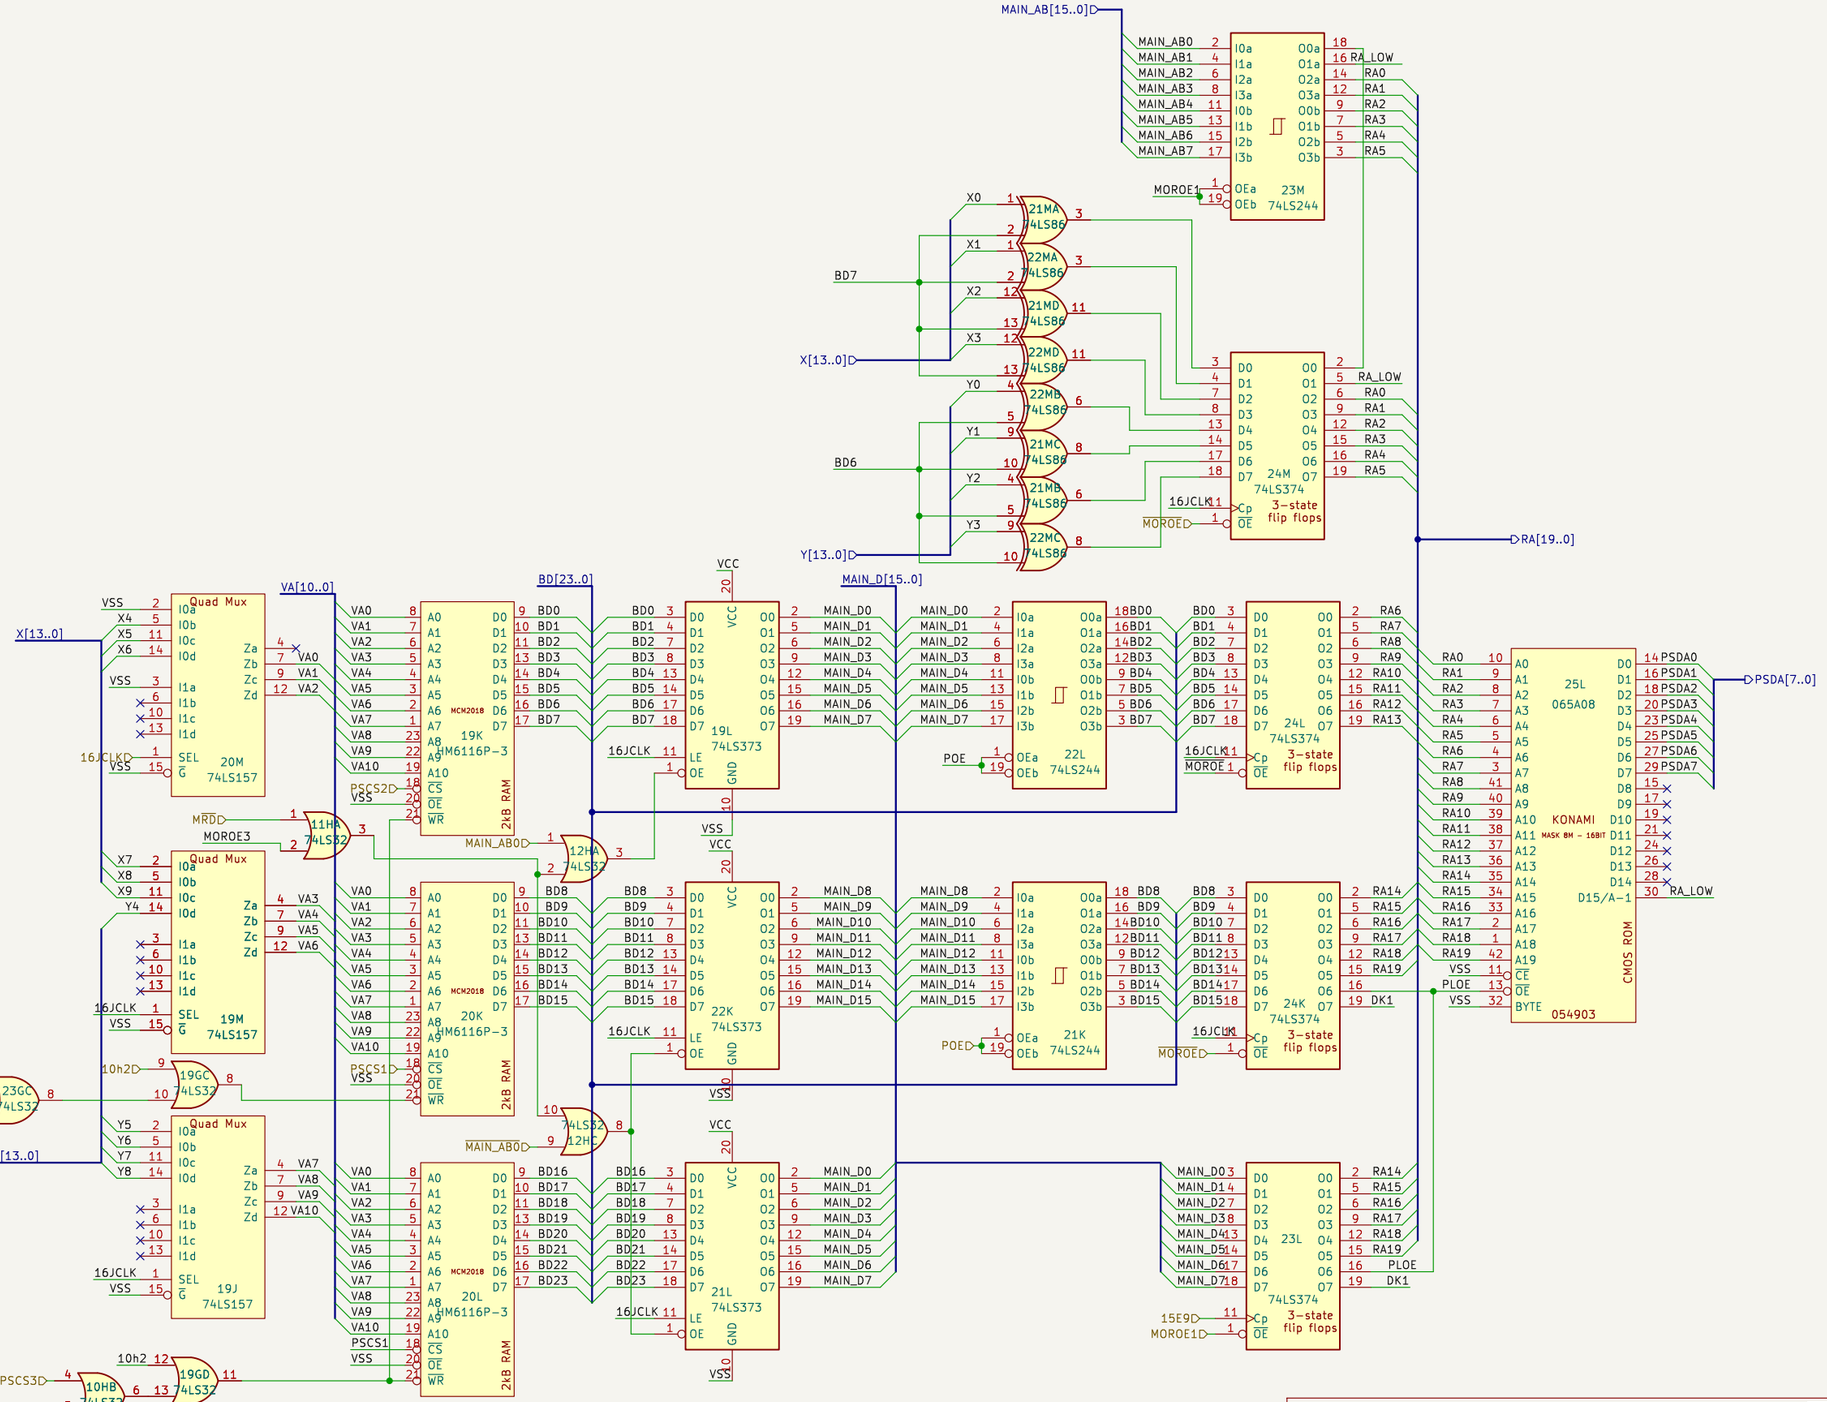

Sheet: /MAIN_PSAC/PSAC_1/ROM1/		
File: ROM1.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 14/15

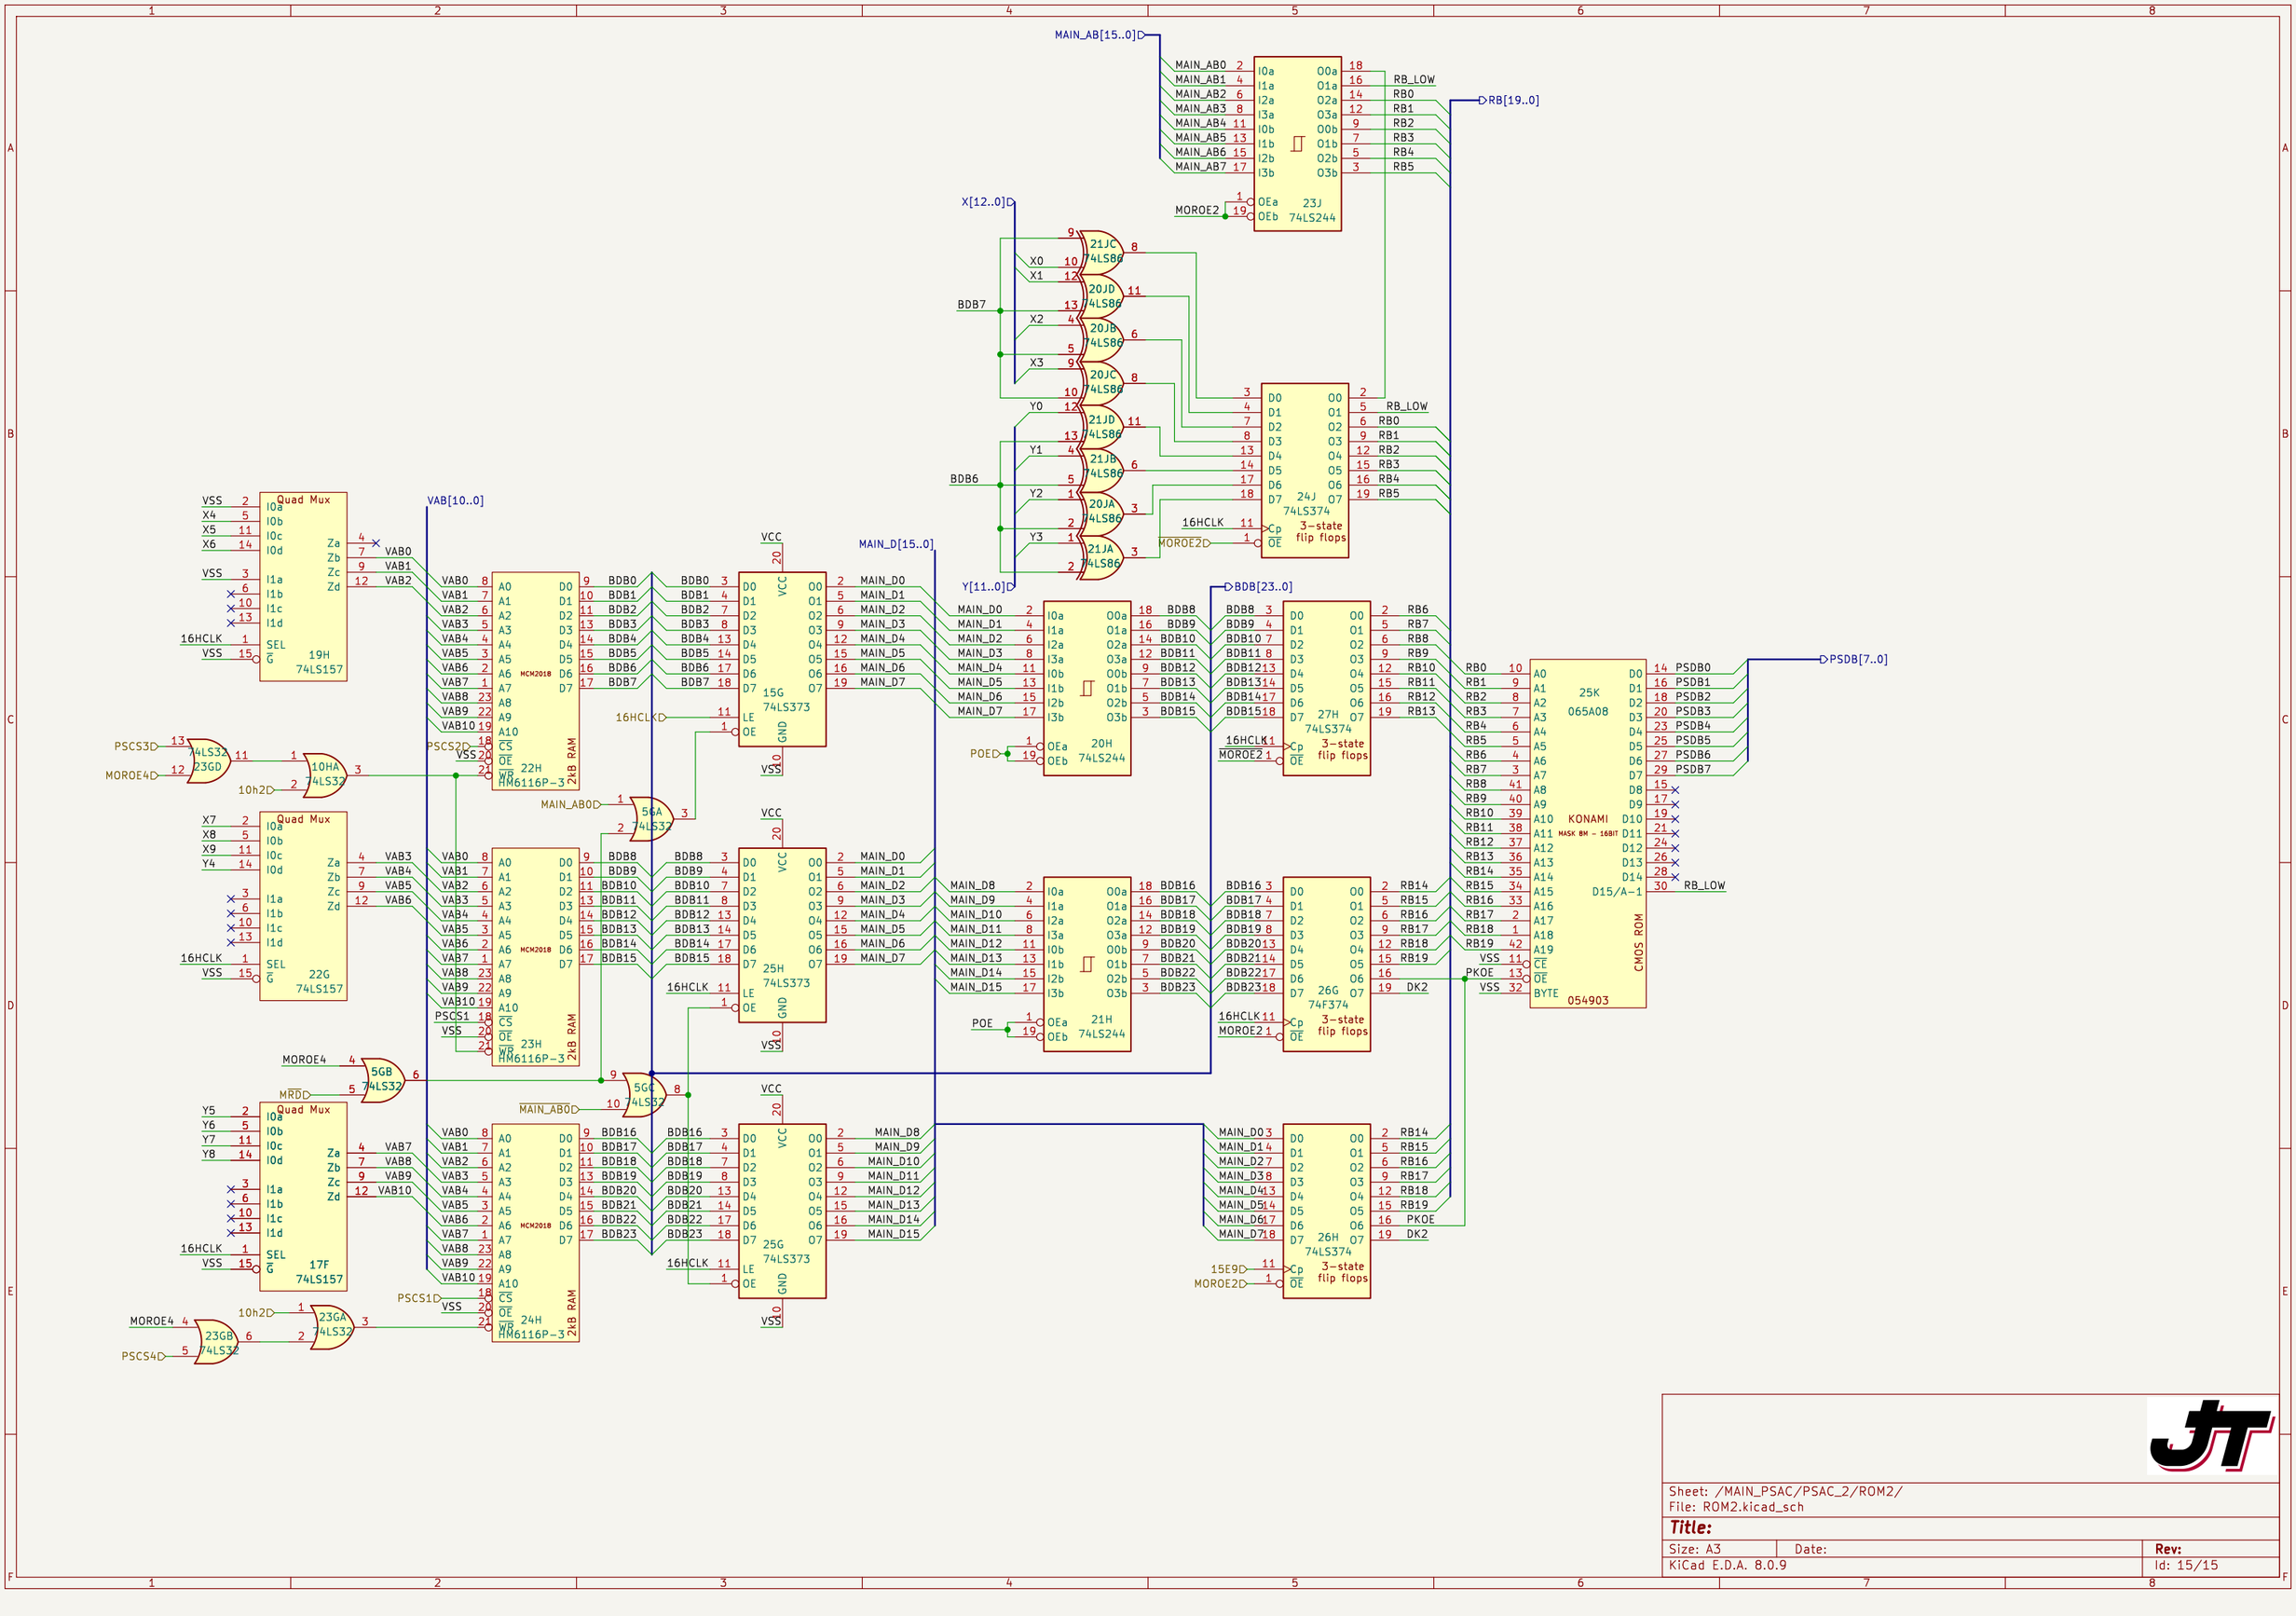
MAIN_AB[15..0]
RB[19..0]
MAIN_AB0
MAIN_AB1
MAIN_AB2
MAIN_AB3
MAIN_AB4
MAIN_AB5
MAIN_AB6
MAIN_AB7
RB_LOW
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
MOROE2
23J
74LS244
X[12..0]
Y[11..0]
BDB7
BDB6
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
21JC
21JD
20JD
20JB
20JC
21JB
20JA
21JA
74LS86
74LS374
3-state
flip flops
16HCLK
VAB[10..0]
VAB0
VAB1
VAB2
VAB3
VAB4
VAB5
VAB6
VAB7
VAB8
VAB9
VAB10
Quad Mux
74LS157
MCM2018
2kB RAM
HM6116P-3
22H
23H
24H
17F
22G
19H
MAIN_D[15..0]
MAIN_D0
MAIN_D1
MAIN_D2
MAIN_D3
MAIN_D4
MAIN_D5
MAIN_D6
MAIN_D7
MAIN_D8
MAIN_D9
MAIN_D10
MAIN_D11
MAIN_D12
MAIN_D13
MAIN_D14
MAIN_D15
BDB0
BDB1
BDB2
BDB3
BDB4
BDB5
BDB6
BDB7
BDB8
BDB9
BDB10
BDB11
BDB12
BDB13
BDB14
BDB15
BDB16
BDB17
BDB18
BDB19
BDB20
BDB21
BDB22
BDB23
74LS373
25H
25G
15G
20H
21H
POE
PSCS1
PSCS2
PSCS3
PSCS4
MAIN_AB0
MRD
MOROE4
10h2
10HA
23GD
23GA
23GB
5GA
5GB
5GC
74LS32
74LS33
BDB[23..0]
RB_LOW
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RB8
RB9
RB10
RB11
RB12
RB13
RB14
RB15
RB16
RB17
RB18
RB19
DK2
PKOE
15E9D
MOROE2
26H
27H
74LS374
74F374
26G
PSDB[7..0]
PSDB0
PSDB1
PSDB2
PSDB3
PSDB4
PSDB5
PSDB6
PSDB7
25K
065A08
KONAMI
MASK 8M - 16BIT
CMOS ROM
D15/A-1
054903
BYTE
Sheet: /MAIN_PSAC/PSAC_2/ROM2/
File: ROM2.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 15/15