

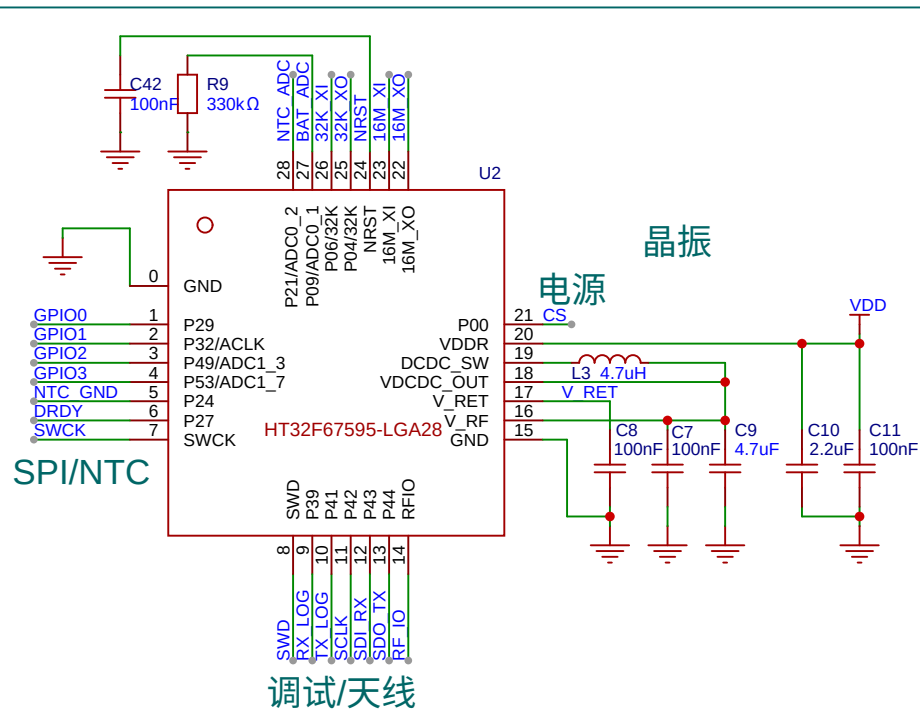
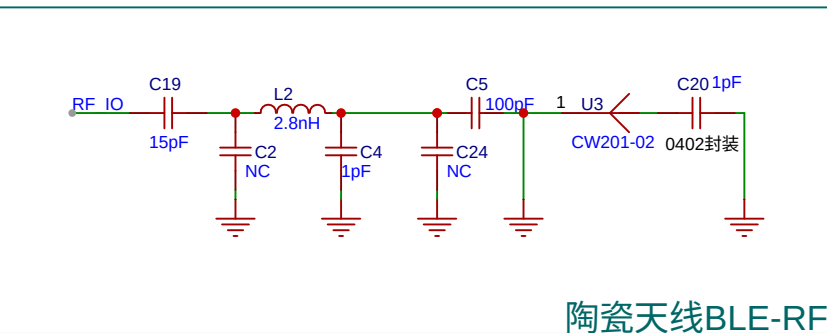
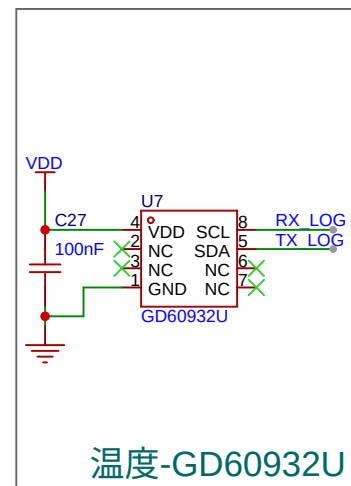
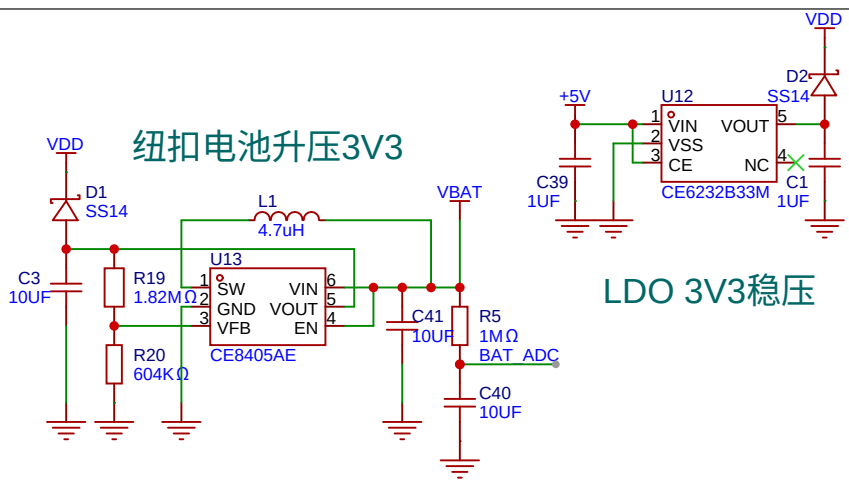
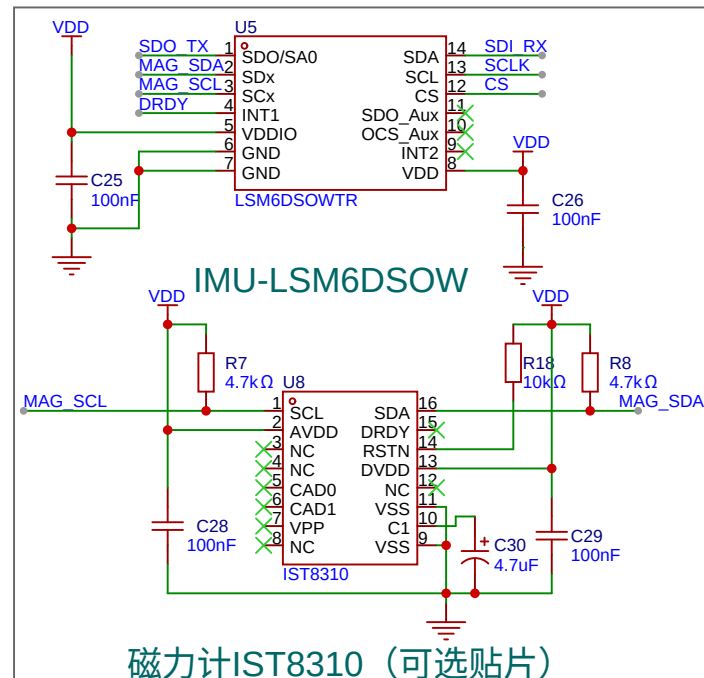
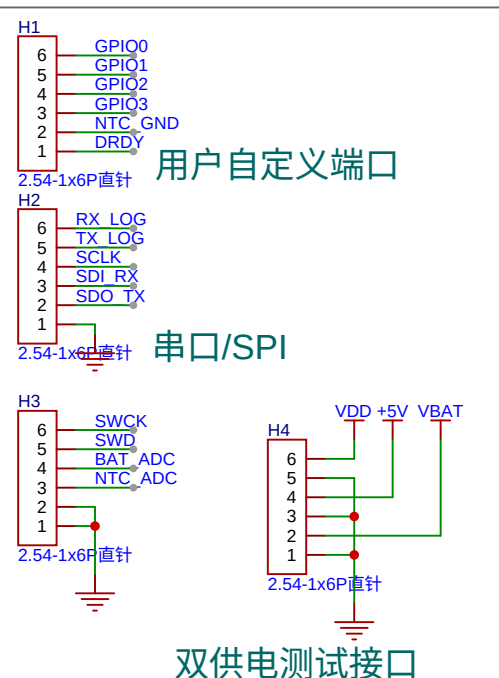
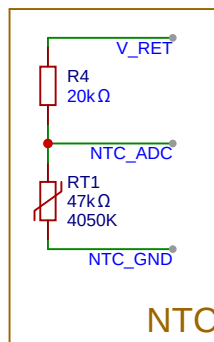


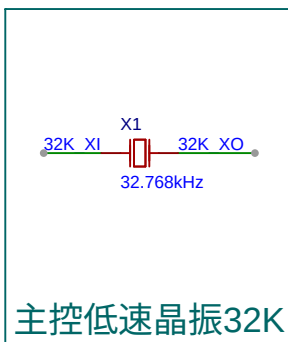

建议至少将6个焊盘接地，以降低接地阻抗、改善散热并提升EMC性能；其次，DC-DC转换器中的电容C8应选用容量小于10%的高精度电容，以确保输出电压精度和环路稳定性；最后，电感L3应选择饱和电流约80mA、直流电阻约320mΩ的贴片电感，从而在满足小电流负载需求的同时将功耗降至最低。

主控BLE-HT32F67595

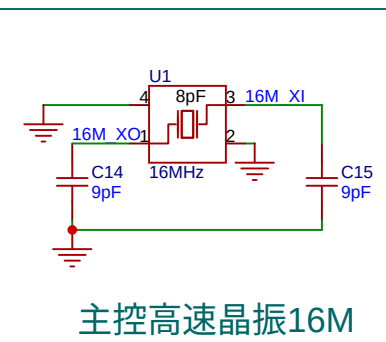

原理图	测试板			创建日期	2026-08-19
				更新日期	2026-08-19
板子				图页	感知模组非视觉项目-测试板-A1
绘制	白楠帝	感知模组非视觉项目-测试板_2026-08-19			
审阅					
	白楠帝				
		版本	尺寸	页 1 共 1	
		V1.0	A4	华瑞昇（成都）	