


Circuito 16 x 16, 4 iterações: pior perda entre as configurações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ([4] v4)
contra a ocupação da síntese HLS (C synthesis, XCU50, 100 MHz, sem diretivas)
Faixa × no alto: o formato e modo não chega a SER = 10^{-2} em alguma configuração;
fica fora da fronteira. Linha preta: fronteira de Pareto (nenhum outro ponto tem menos perda e menos ocupação;
diferenças de perda até 0,02 dB contam como empate)
Código do modo: letra = quantização (A TRN, B TRN_ZERO, C RND, D RND_ZERO, E RND_MIN_INF, F RND_INF, G RND_CONV),
número = estouro (1 SAT, 2 SAT_ZERO, 3 SAT_SYM, 4 WRAP, 5 WRAP_SM)

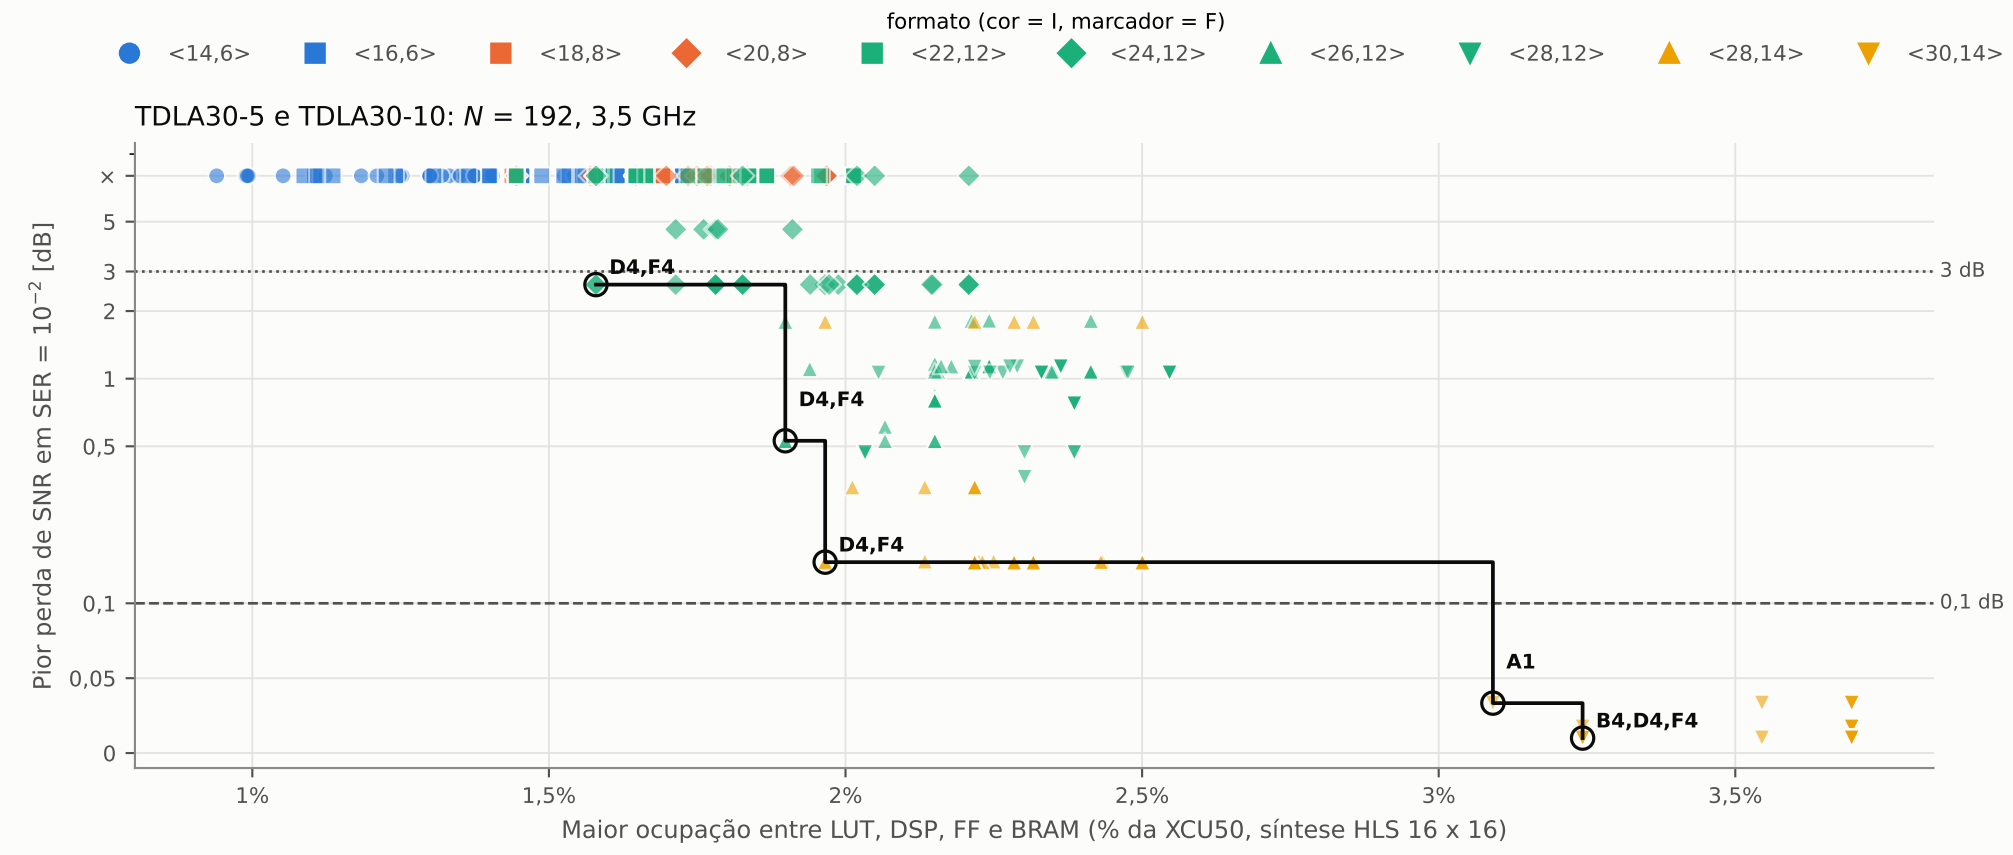


Fronteira:
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 2,62 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,53 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <28,14> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,97% (DSP), 0,15 dB (pior: config, 8)
A1 <30,14> TRN/SAT: 3,09% (DSP), 0,03 dB (pior: config, 8)
B4,D4,F4 <30,14> TRN_Z/WRAP, RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 3,24% (DSP), 0,01 dB (pior: config, 8)

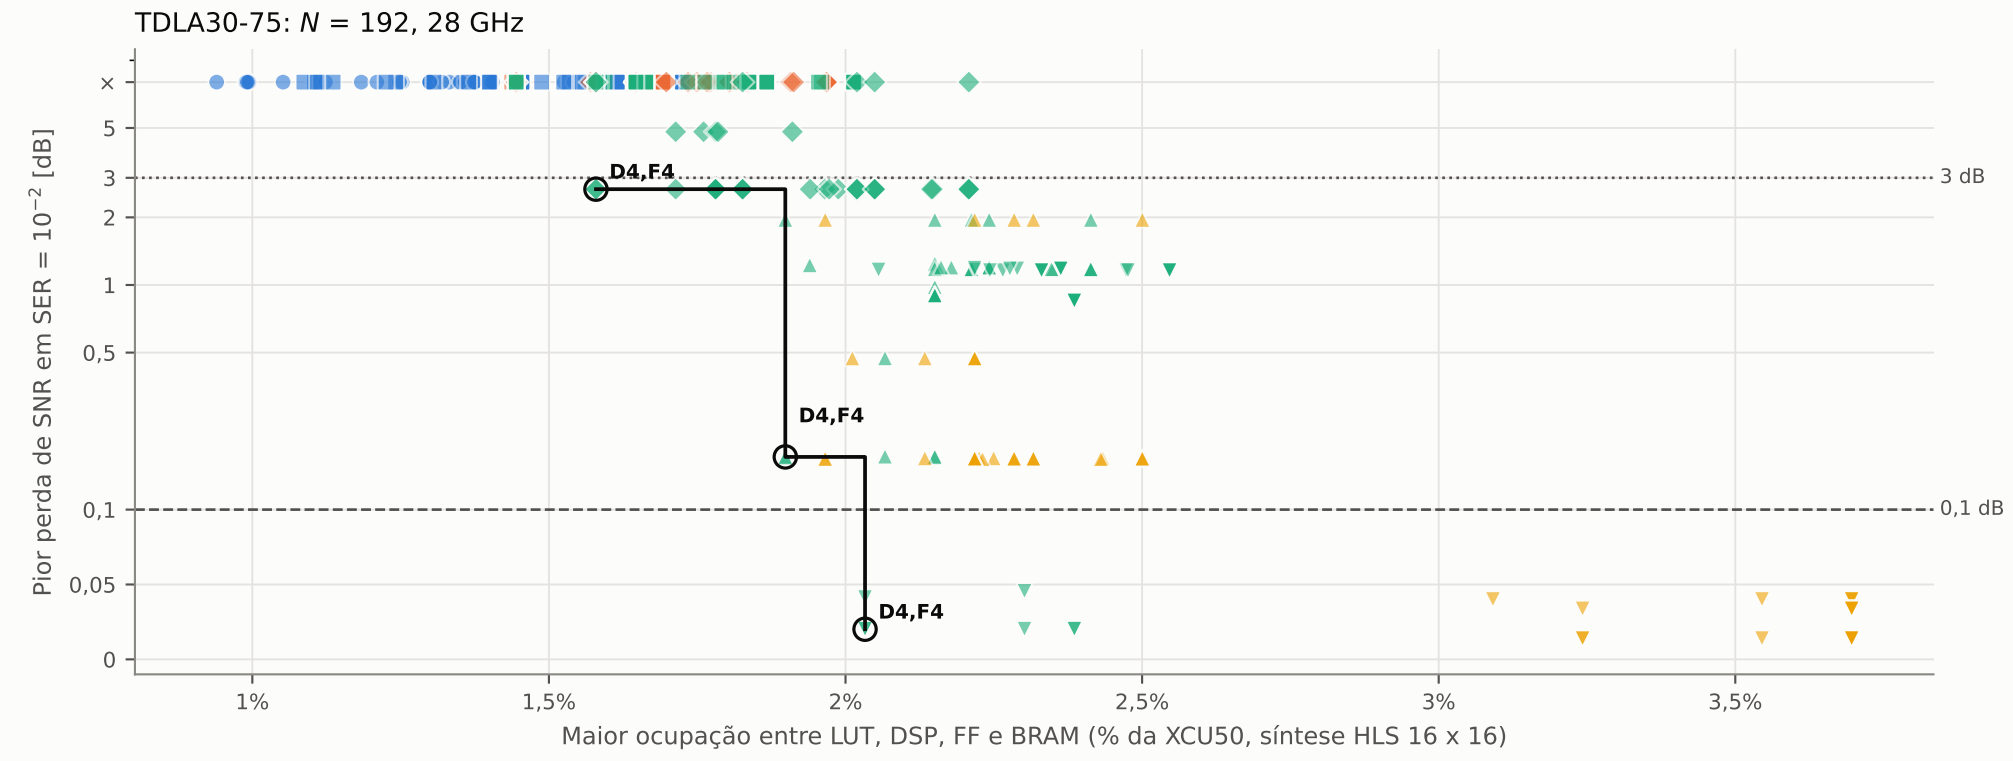

Fronteira:
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 2,67 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,17 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <28,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 2,03% (DSP), 0,02 dB (pior: config, 6)

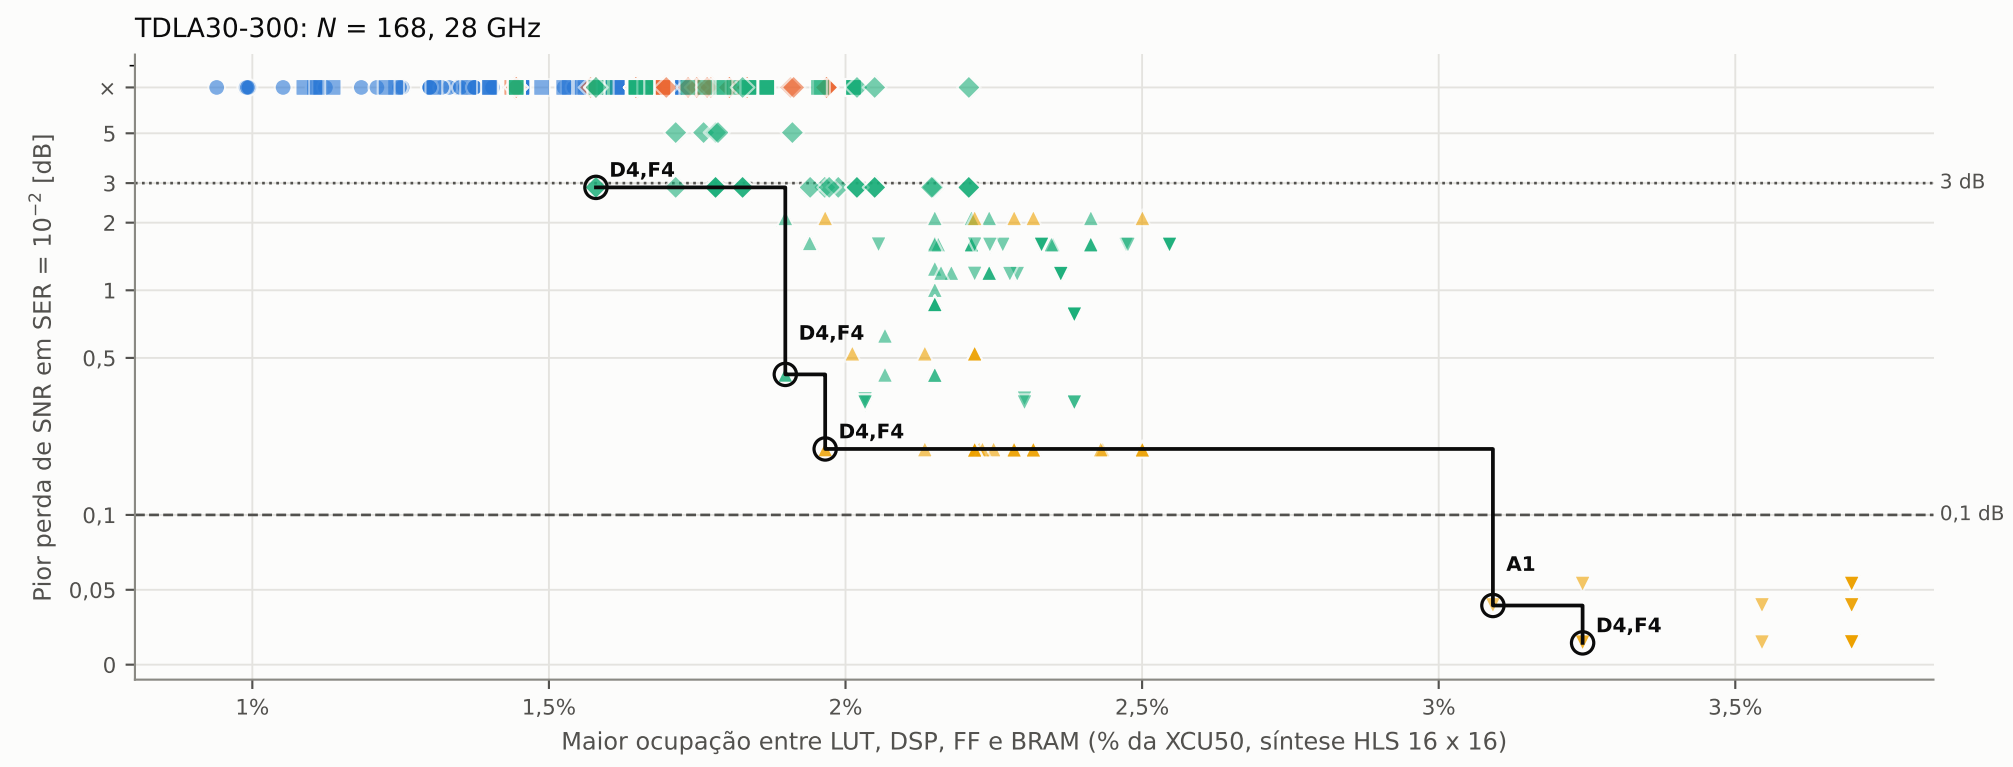

Fronteira:
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 2,87 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,42 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <28,14> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,97% (DSP), 0,20 dB (pior: config, 8)
A1 <30,14> TRN/SAT: 3,09% (DSP), 0,04 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <30,14> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 3,24% (DSP), 0,01 dB (pior: config, 8)

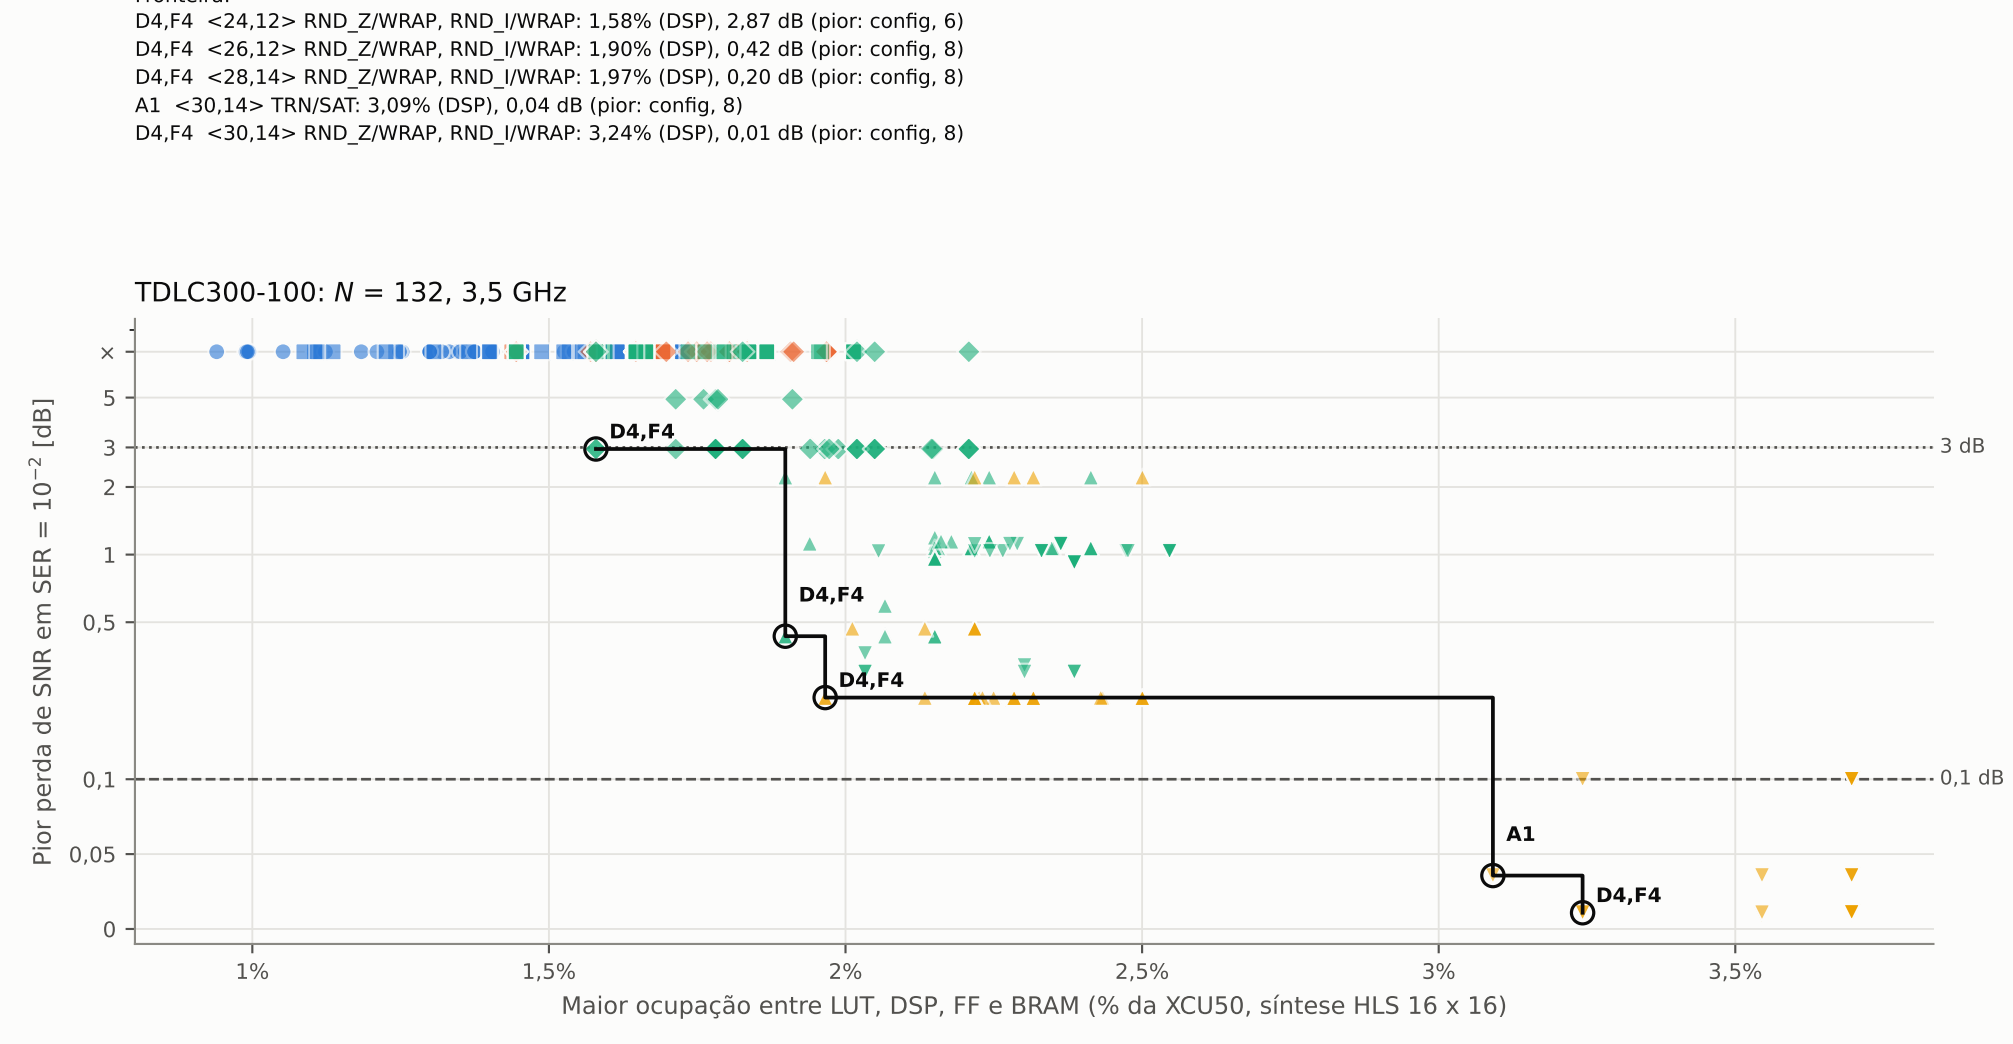

Fronteira:
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 2,95 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,43 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <28,14> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,97% (DSP), 0,23 dB (pior: config, 8)
A1 <30,14> TRN/SAT: 3,09% (DSP), 0,04 dB (pior: config, 8)
D4,F4 <30,14> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 3,24% (DSP), 0,01 dB (pior: config, 8)

Fronteira:
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 2,82 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,52 dB (pior: config, 6)
A1 <26,12> TRN/SAT: 1,94% (LUT), 0,36 dB (pior: config, 6)
D4,F4 <28,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 2,03% (DSP), 0,04 dB (pior: config, 6)
A1 <28,12> TRN/SAT: 2,06% (LUT), 0,00 dB (pior: config, 1)