

BAV Series

AV over IP with KVM Encoder/Decoder/IP Controller (雙模 IP 分佈式矩陣)


產品簡介

隆成數位的 4K@60 是一款非常直覺式操作且 All-In-One 雙模式的 AV over IP，並且同時支援 Fiber 和 Copper 兩種網路介面，本產品透過標準 1G 網路交換器進行傳輸，其傳輸距離可達 100 公尺提供最高品質和超低延遲的音訊/視訊傳輸，本產品支援無縫切換的 Video wall、Multiview、Matrix、KVM 管理功能，並提供最靈活的雙模式設計（一台設備可以設定為編碼器或解碼器），再加上 KVM Seat Management，在實際案場的應用或庫存的成本管理都非常俱有競爭力。

特點

- 符合 HDCP 2.2 標準、HDMI 2.0 標準
- 支援 4K60Hz (4:4:4) 視訊分辨率
- 支援編碼器影像錄製功能
- 編解碼器雙模化設計
- 支援視窗漫遊功能
- 支援 KVM Seat Management
- 支援 RTSP 串流
- 支援螢幕跑馬燈功能
- 支援用戶權限管理功能
- 支援點對點延長訊號
- 支援 IGMP 組播功能，呈現矩陣牆、電視牆、疊圖、多視圖、跨窗等功能
- 支援標準 PoE 功能
- 編碼器支援 HDMI 本地輸出
- 支援 APP 操作
- 全面性直覺化操作並提供影像預覽功能

混合系統架構說明

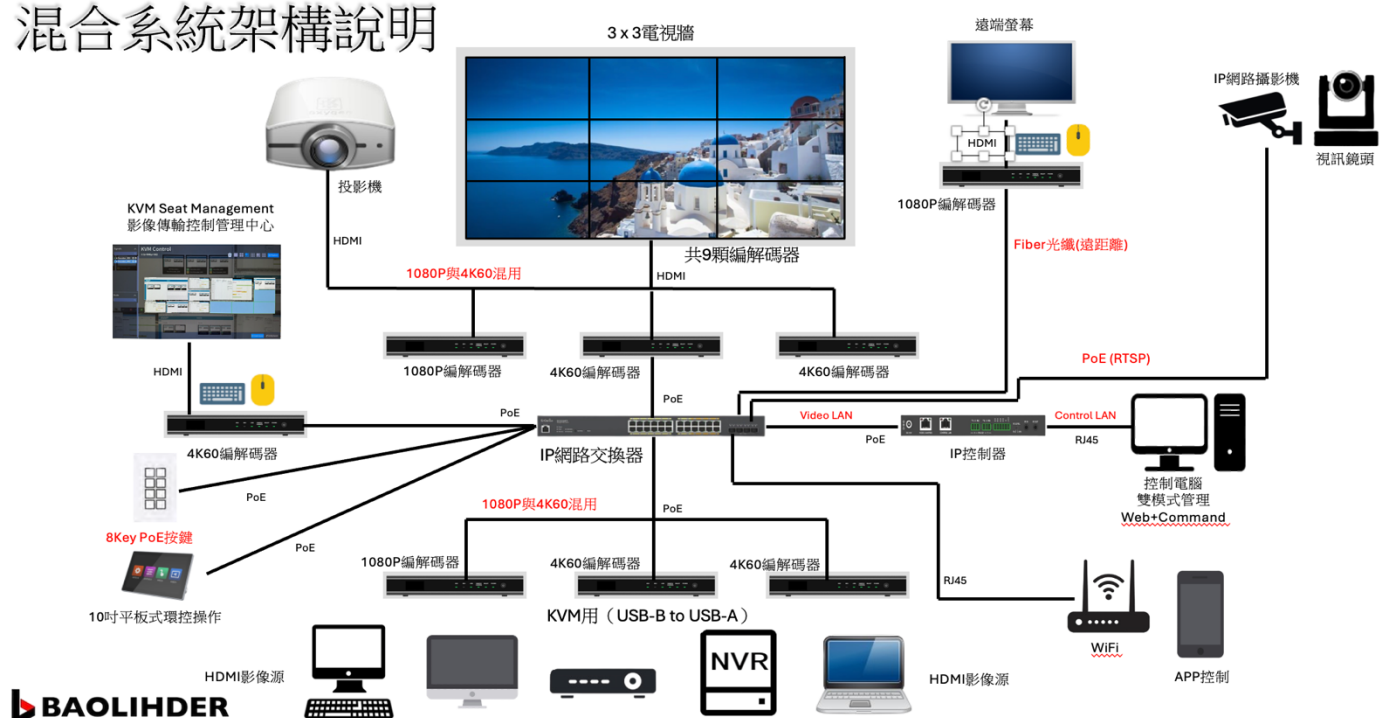



產品規格表

產品型號	BAV-4K60ED		產品型號	BAV-CTR-200	
產品名稱	4K / 60 編解碼器雙模機		產品名稱	4K / 60 雙模 IP 控制器	
產品圖片			產品圖片		
控制連接介面	RJ45 LAN 埠 (PoE)	1	控制連接介面	VIDEO LAN 埠 (PoE)	1
	SFP 埠 (Fiber slot)	1		CONTROL LAN 埠	1
	HDMI 埠	2		RS-232	2
	RS-232	1		Phoenix Connector	1
	USB HOST Type B	1		IO LEVEL DIP Switch	1
	USB DEVICE Type A	2		IR (IN/OUT)	1
	Audio 埠(in / out)	1			
影像壓縮	H.264 / H.265		影像預覽	YES	
最大資料率	20~300Mbps		尺寸(長 x 寬 x 高)	204mm [W]×117.5mm [D]×21.5mm [H]	
最大解析度	Up to 4K@60Hz		重量	597g	
色彩取樣比	4:4:4/4:2:2/4:2:0		電源	12V/2.5A	
色彩深度	8/10/12bit		耗電量	7W	
音訊格式	LPCM 2.0CH, 16bit, 48k		操作溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F	
音訊輸入	HDMI_IN x1 / AUDIO IN x2		儲存溫度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F	
音訊輸出	HDMI OUT x1 / AUDIO OUT x2		濕度	20~90% RH (non-condensing)	
規範	HDMI 2.0 , HDCP 2.2		外殼	金屬	
外殼	Metal Enclosure / Black		連線加密機制	HTTPS / SSH	
尺寸(長 x 寬 x 高)	204mm [W]×131.5mm [D]×30mm [H]		影像安全加密	AES256	
重量	761g		防雷、防靜電	支援	
電源	Input: AC 100 - 240V 50/60Hz Output: DC 12V/2.5A		安規認證	CE / FCC	
耗電量	Encoder: 10.3 W; Decoder: 7.1 W				
操作溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F				
儲存溫度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F				
濕度	20~90% RH (non-condensing)				
安規認證	CE / FCC				