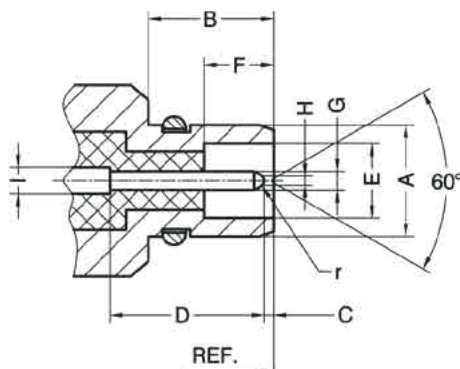
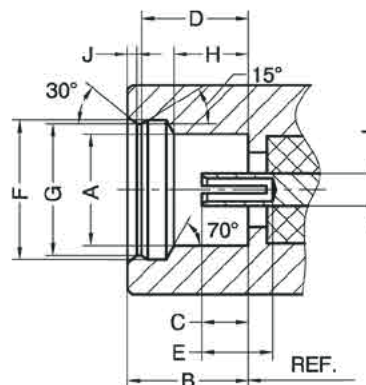


Соединители MMCX

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	-	2,40
B	2,70	-
C	0	0,25
D	-	3,15
E	1,58	1,62
F	1,45	-
G	0,38	0,42
H	-	0,20
I	0,70 номинально	

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	2,41	-
B	2,60	-
C	0,90	1,20
D	2,30	2,34
E	1,40	-
F	3,00	3,04
G	2,88	2,90
H	1,57	1,63
I	0,70 номинально	
J	-	0,23

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	170 В
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,28 Н
Усилие сочленения	≤ 15 Н
Усилие расчленения	≥ 6 Н
Вносимые потери	0,18 дБ (на 1 ГГц)
КСВН	Прямой – 1,25 (на 3 ГГц)
	Угловой – 1,43 (на 3 ГГц)
Количество сочленений	500

Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Золото
Центральный контакт	Бериллиевая или обычная бронза	Золото
Внешний контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото или никель
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-MMCX-0001

RG-178
RG-174
RG-316




E-MMCX-0002

RG-178




E-MMCX-0003

RG-178




E-MMCX-0004

RG-178


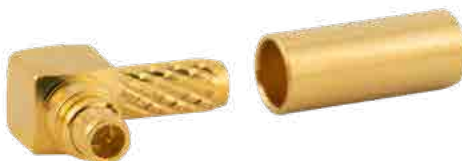


E-MMCX-0005


RG-178
RG-174
RG-316


E-MMCX-0006

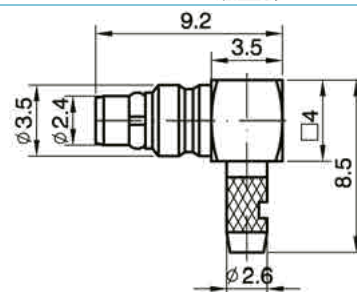
RG-174
RG-316


E-MMCX-0007


RG-178
RG-174
RG-316


E-MMCX-0008


RG-178
RG-174
RG-316


E-MMCX-0009

RG-174
RG-316

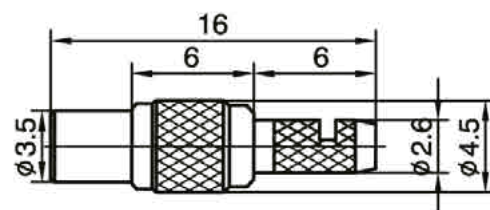

E-MMCX-0010

RG-174
RG-316

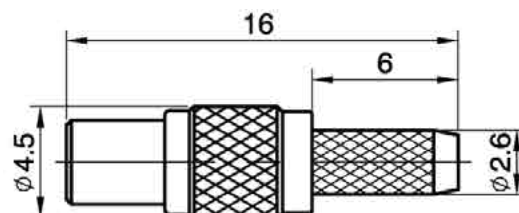


E-MMCX-0011


RG-178
RG-174
RG-316


E-MMCX-0012


LMR100


E-MMCX-0013

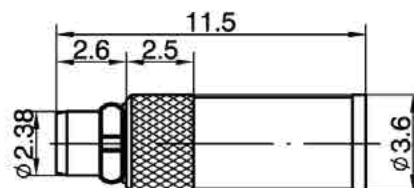
RG-178


E-MMCX-0014


RG-174
RG-316


E-MMCX-0015


RG-405
086


E-MMCX-0016

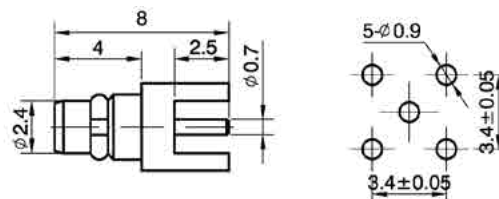
047



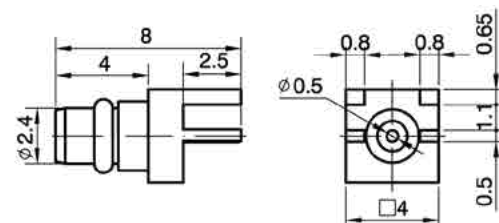
E-MMCX-0017

 RG-405
086

E-MMCX-0018

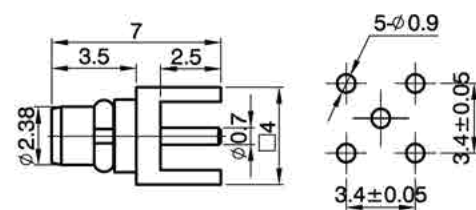
на плату


E-MMCX-0019

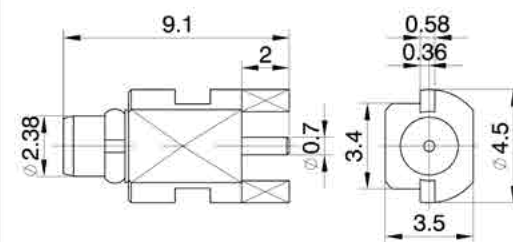
на плату


E-MMCX-0020

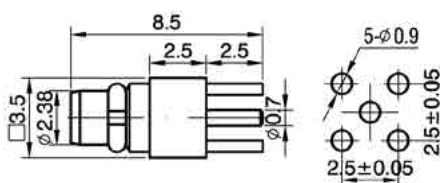
на плату


E-MMCX-0021

на плату

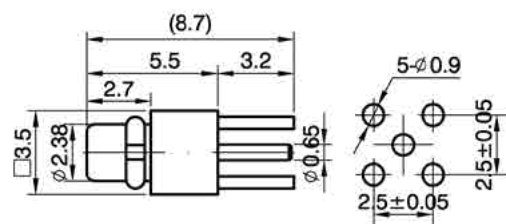
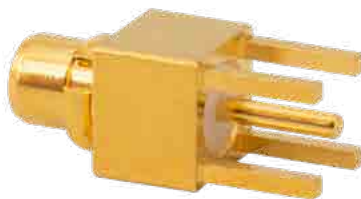

E-MMCX-0022

на плату

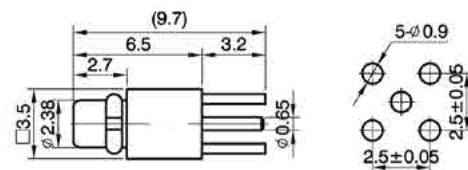


E-MMCX-0023

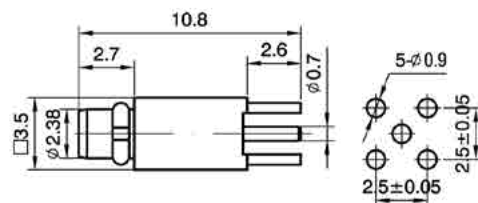
на плату


E-MMCX-0024

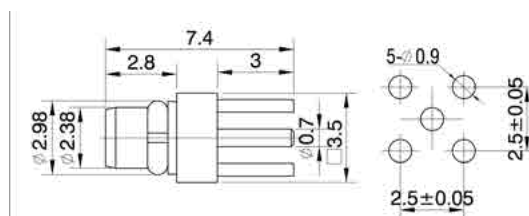
на плату


E-MMCX-0025

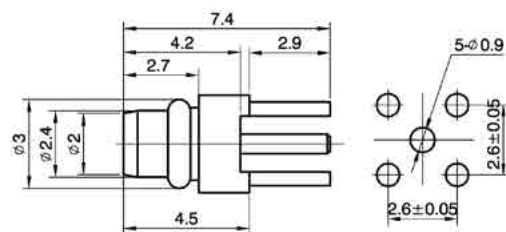
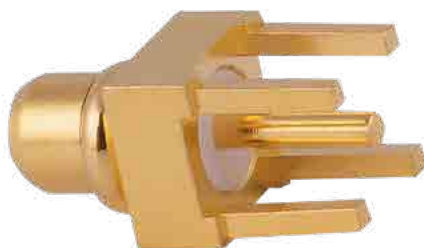
на плату


E-MMCX-0026

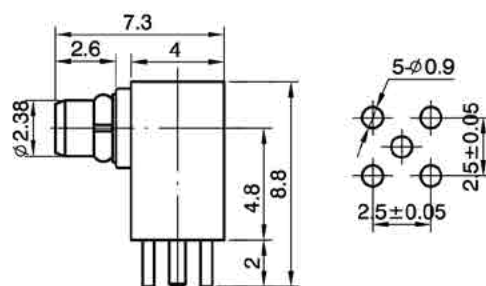
на плату


E-MMCX-0027

на плату

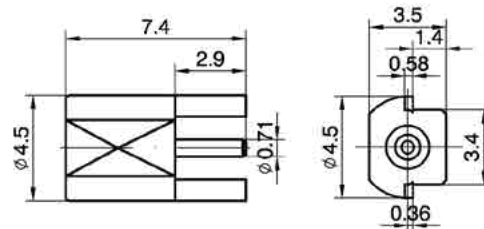
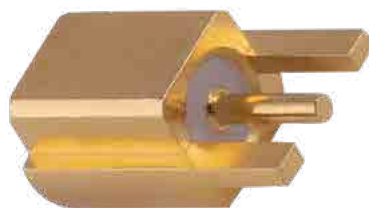

E-MMCX-0028

на плату

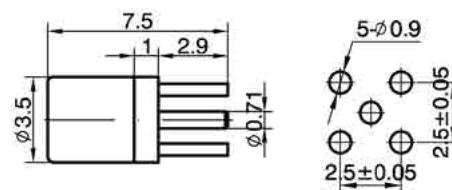


E-MMCX-0029

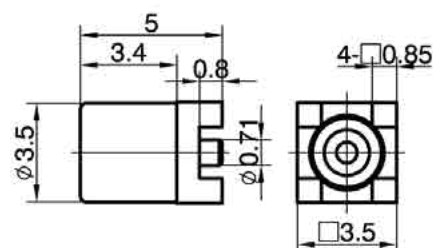

на плату


E-MMCX-0030

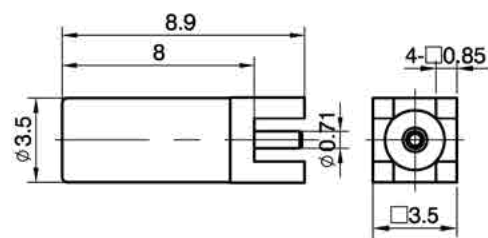
на плату


E-MMCX-0031

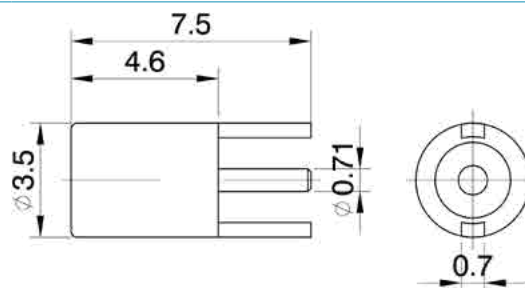
на плату


E-MMCX-0032

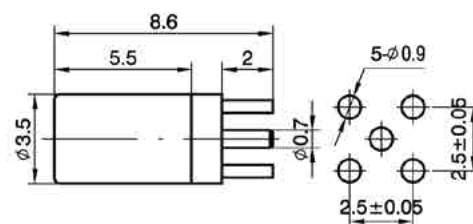
на плату


E-MMCX-0033

на плату

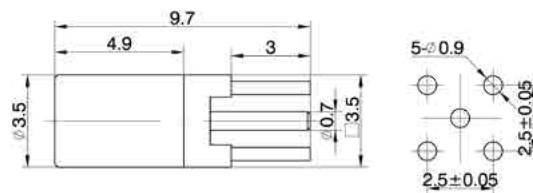
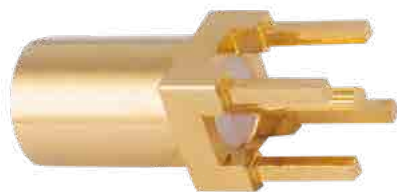

E-MMCX-0034

на плату

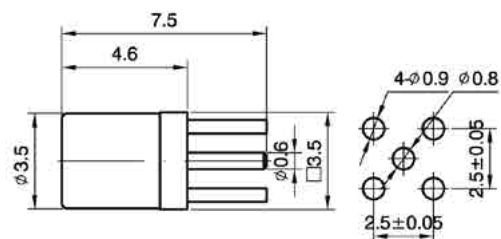



E-MMCX-0035

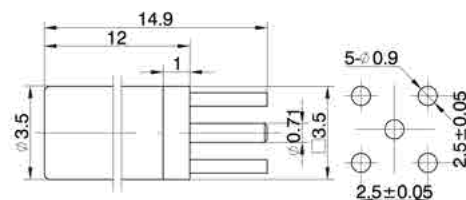
на плату


E-MMCX-0036

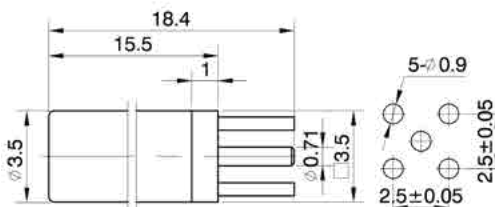
на плату


E-MMCX-0037

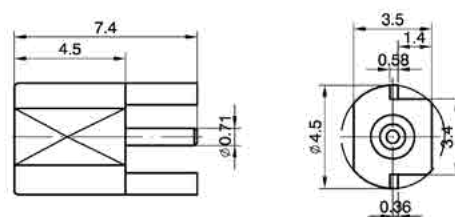
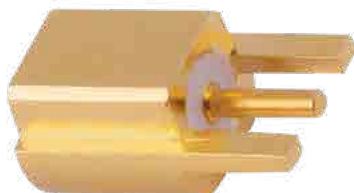
на плату


E-MMCX-0038

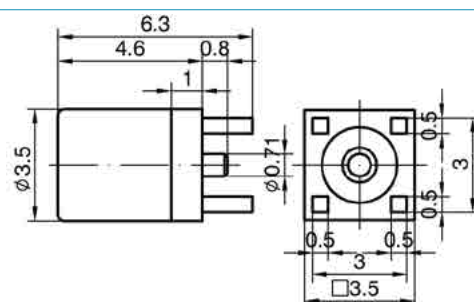
на плату


E-MMCX-0039

на плату

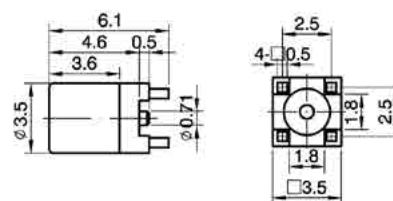

E-MMCX-0040

на плату



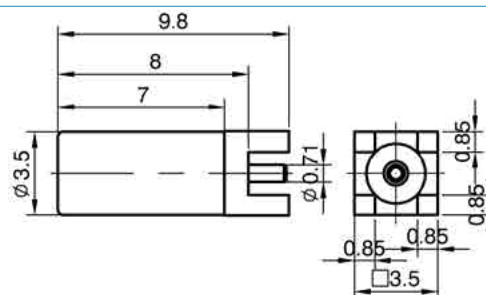
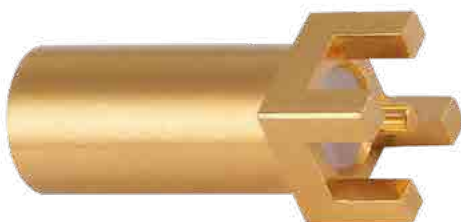
E-MMCX-0041

на плату

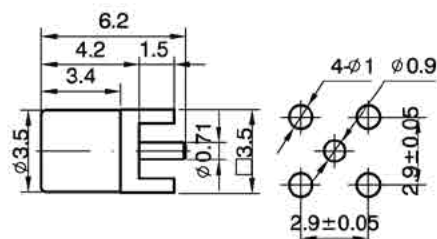

 Code:JC3.660.3874
Type:MMCX-KE-41

E-MMCX-0042

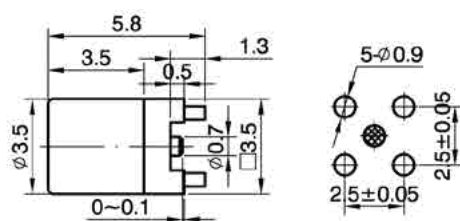
на плату


E-MMCX-0043

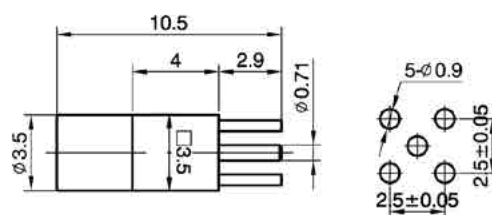
на плату


E-MMCX-0044

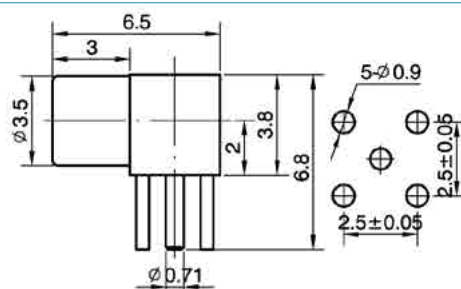
на плату


E-MMCX-0045

на плату

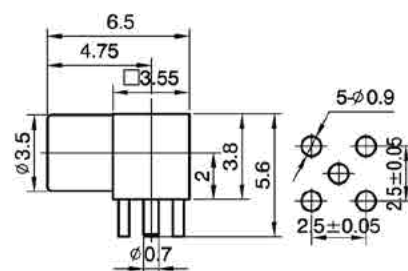

E-MMCX-0046

на плату

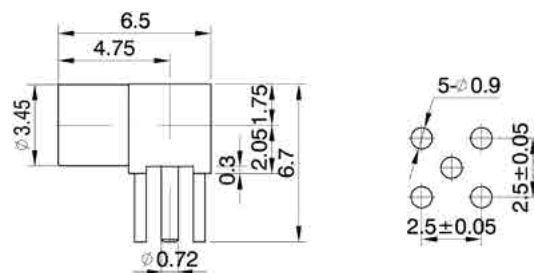


E-MMCX-0047

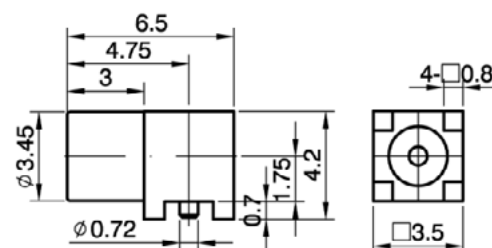
на плату


E-MMCX-0048

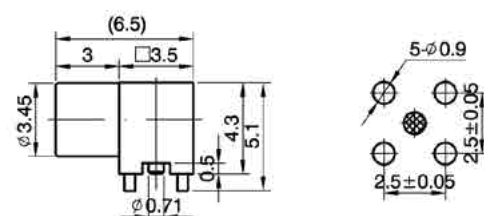
на плату


E-MMCX-0049

на плату


E-MMCX-0050

на плату


E-MMCX-0051

 RG-174
 RG-316,
 обратной
 полярности
