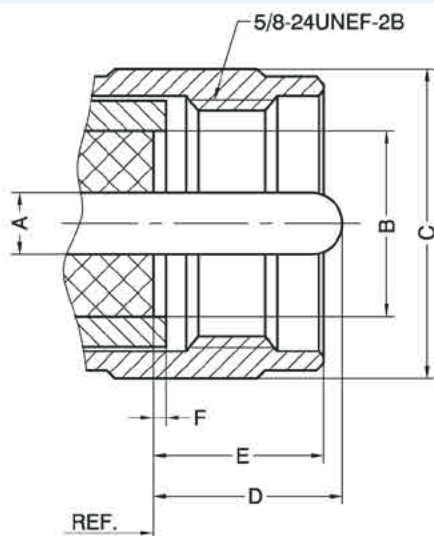
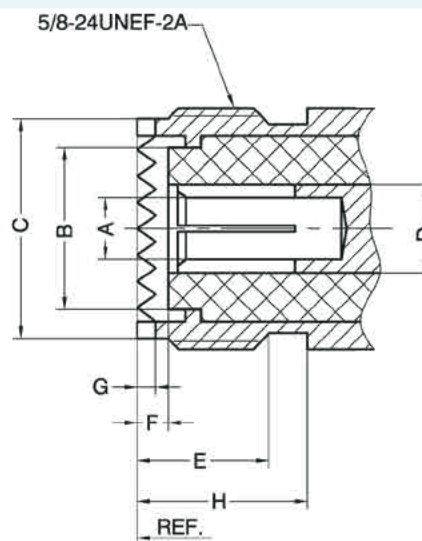


Соединители UHF

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	3,91	4,01
B	11,56	12,22
C	-	21,00
D	-	11,10
E	-	9,91
F	-	0,89

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	4,04	-
B	11,56	12,22
C	14,00	14,25
D	-	-
E	7,90	-
F	1,02	-
G	0,89	-
H	11,10	-

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C
Импеданс	Не нормируется
Максимальная рабочая частота	300 МГц
Рабочее напряжение	750 В
Напряжение пробоя	2000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 1,1 Н
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Никель
Центральный контакт вилки	Латунь	Золото или серебро
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото или серебро
Изолятор	Фторопласт или полиэтилен	
Обжимная втулка	Медный сплав	Никель
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-UHF-0001

RG-58

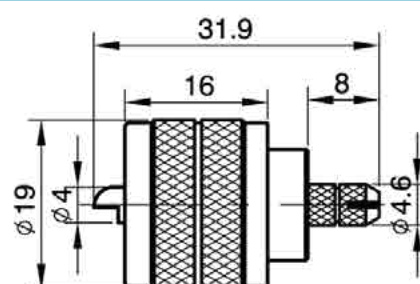


E-UHF-0002

RG-62

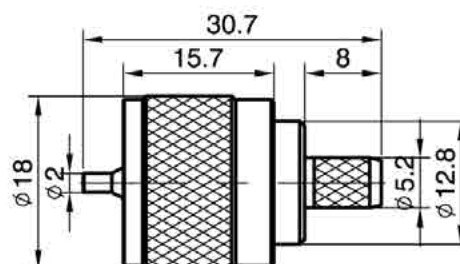


E-UHF-0003

4D-FB
LMR240

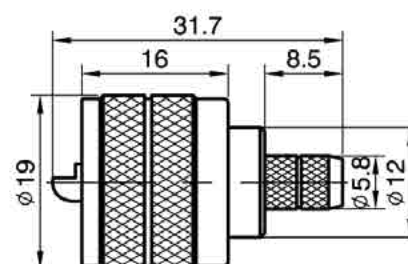


E-UHF-0004

5D-FB

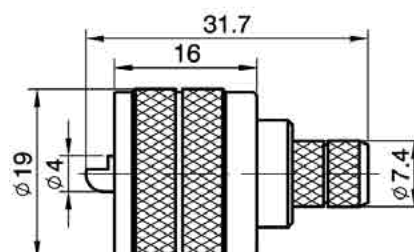


E-UHF-0005

LMR400

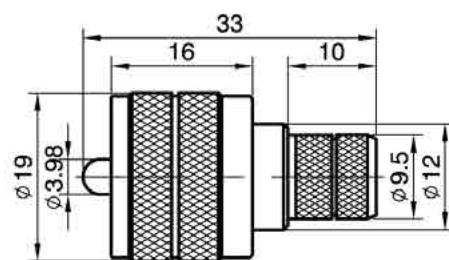


E-UHF-0006

RG-58

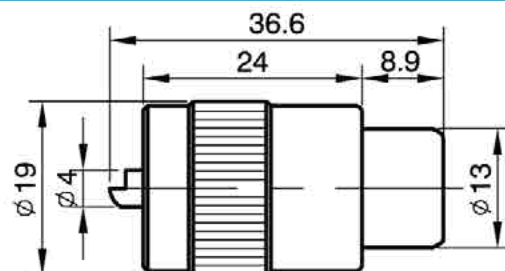


E-UHF-0007

RG-58

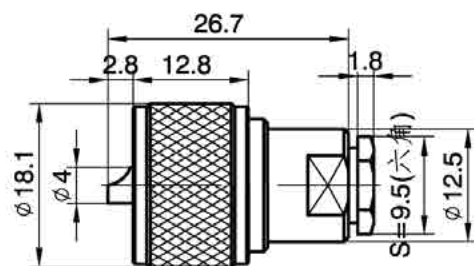


E-UHF-0008

RG-58

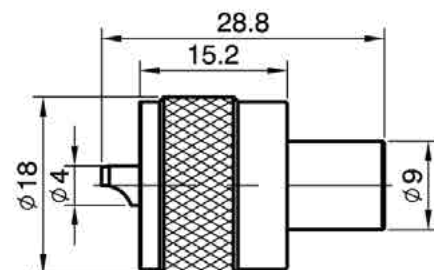


E-UHF-0009

RG-58

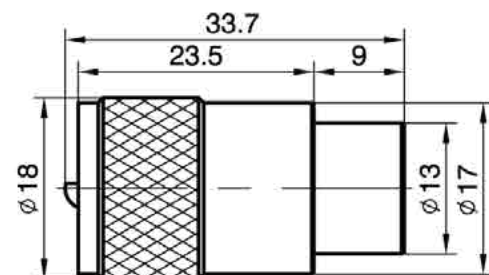


E-UHF-0010

RG-58

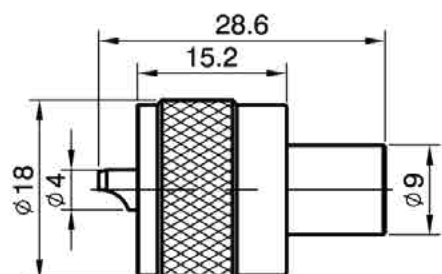


E-UHF-0011


RG-58

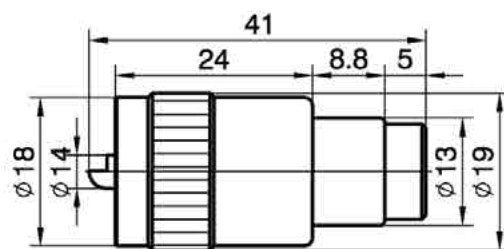
E-UHF-0012


RG-58

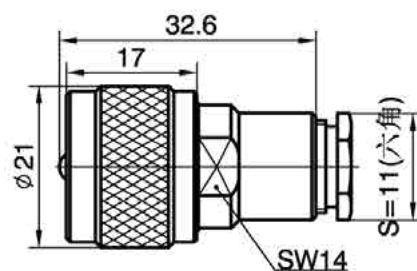
E-UHF-0013


RG-58

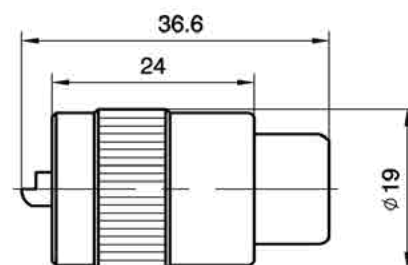
E-UHF-0014


10D-FB

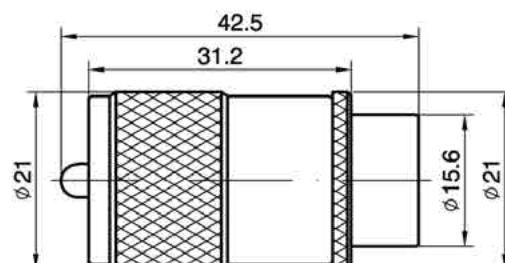
E-UHF-0015

12D-FB

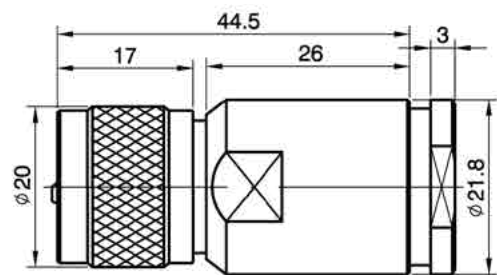

E-UHF-0016

1/2"

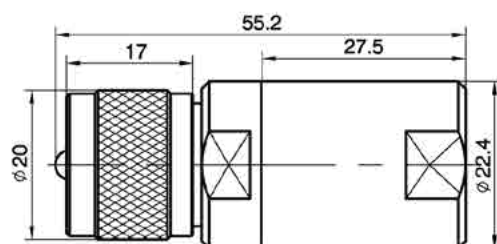

E-UHF-0017


RG-58

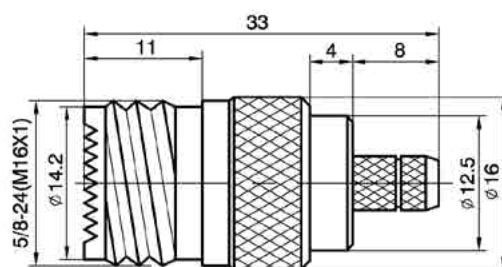

E-UHF-0018


RG-142

RG-58

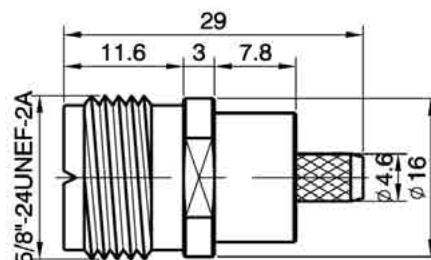


E-UHF-0019

RG-58




E-UHF-0020

RG-58

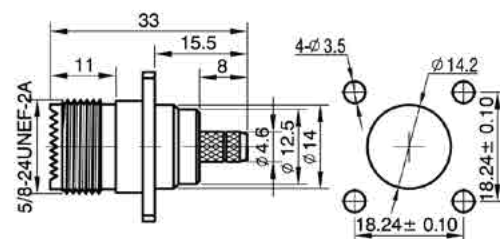

E-UHF-0021


RG-213

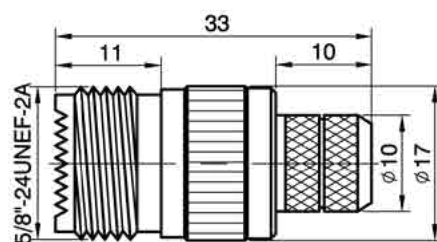

E-UHF-0022


RG-142

RG-58

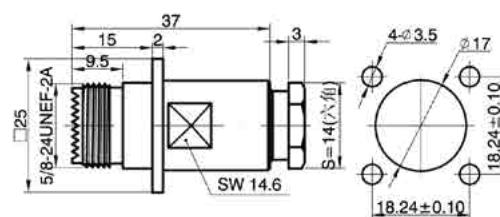


E-UHF-0023


приборный

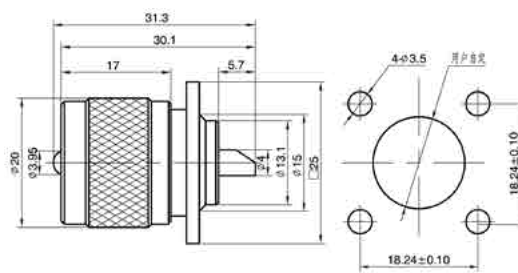
E-UHF-0024


приборный

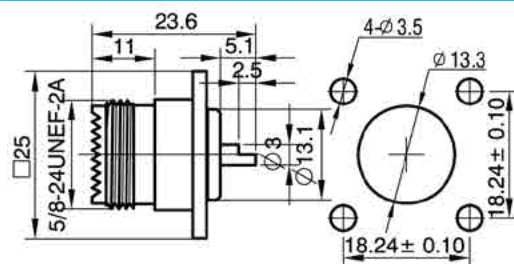
E-UHF-0025


приборный

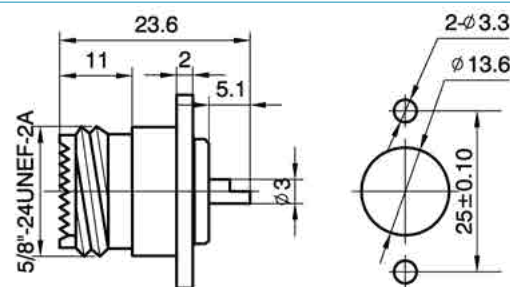
E-UHF-0026


приборный

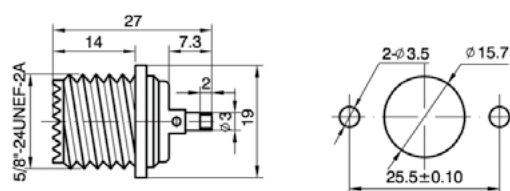
E-UHF-0027

приборный

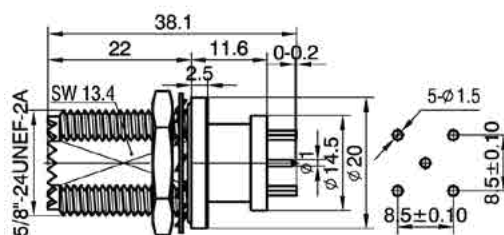

E-UHF-0028

приборный

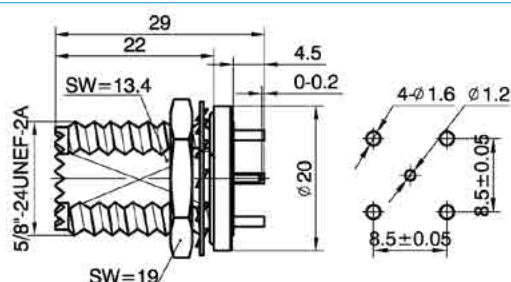

E-UHF-0029

приборный

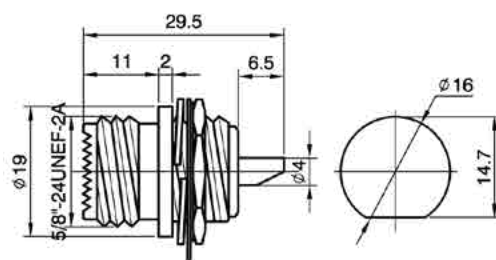

E-UHF-0030

приборный

