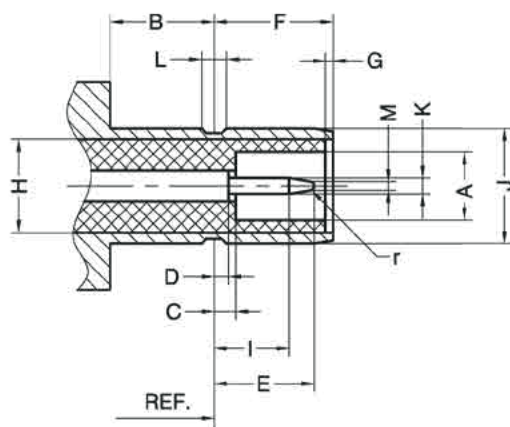


Соединители SMB

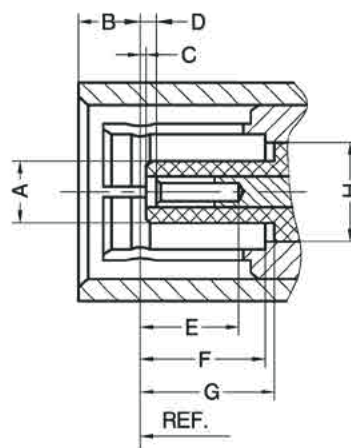
50 Ом

Вилка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	2,08	-
B	1,65	-
C	-	0,18
D	-	0,18
E	2,39	2,97
F	3,33	3,58
G	0	-
H	3,05 номинально	
I	1,32	-
J	3,66	3,71
K	0,48	0,53
L	0,69	0,94
M	-	0,25

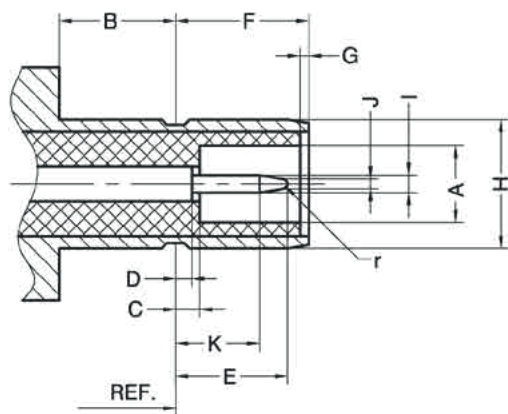
Розетка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	-	2,06
B	-	1,63
C	0,18	-
D	0,18	0,94
E	2,97	-
F	3,58	-
G	3,58	-
H	3,05 номинально	

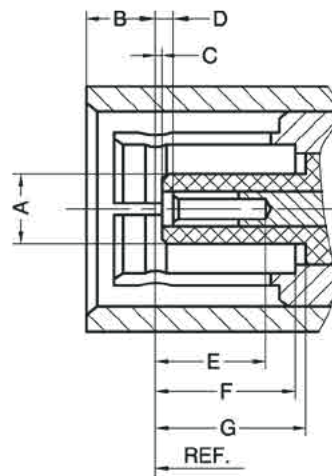
75 Ом

Вилка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	3,33	-
B	1,65	-
C	0,25	-
D	-	0,18
E	2,39	2,97
F	3,33	3,58
G	0	-
H		5,65
I	0,48	0,53
J	-	0,25
K	1,32	-

Розетка



Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	-	3,30
B	-	1,63
C	0,18	-
D	0,18	0,94
E	2,97	-
F	3,58	-
G	3,58	-

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Импеданс	50 Ом, 75 Ом
Максимальная рабочая частота	4 ГГц (50 Ом), 2 ГГц (75 Ом)
Рабочее напряжение	335 В
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 6 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 1 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,28 Н
Усилие сочленения	8 – 63 Н
Усилие расчленения	8 – 63 Н
Вносимые потери	0,30 дБ (на 1,5 ГГц)
КСВН	Прямой – 1,35 (на 3 ГГц) Угловой – 1,45 (на 3 ГГц)
Количество сочленений	500

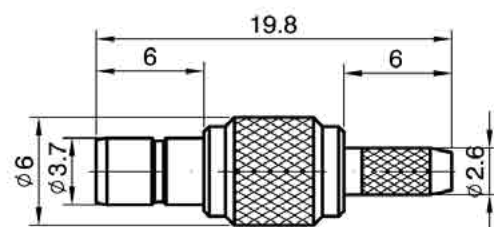
Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Золото
Центральный контакт вилки	Латунь	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото
Внешний контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото с подслоем никеля
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители

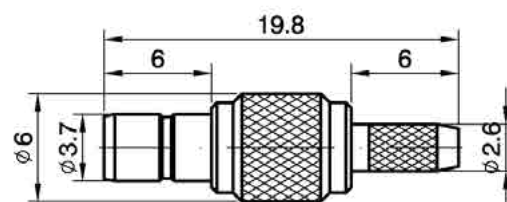
E-SMB-0001

RG-174
RG-316



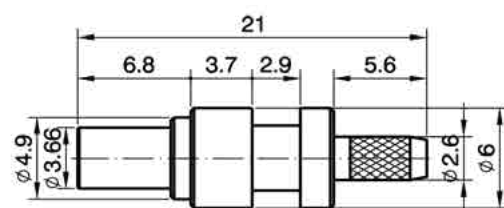
E-SMB-0002

RG-174
RG-316



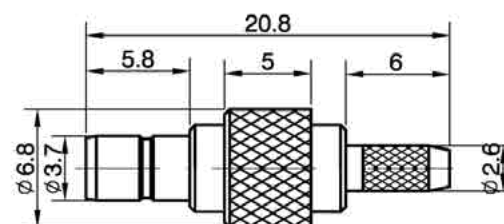
E-SMB-0003

RG-174
RG-316



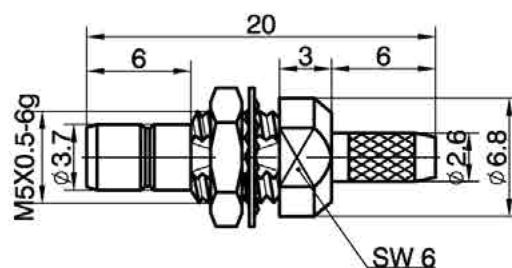
E-SMB-0004

RG-174
RG-316

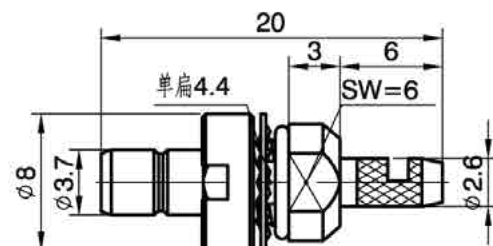


E-SMB-0005

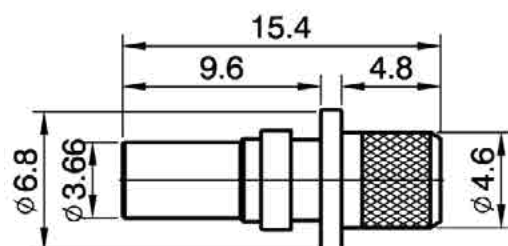
RG-174
RG-316

**E-SMB-0006**


RG-178
RG-174
RG-316

**E-SMB-0007**

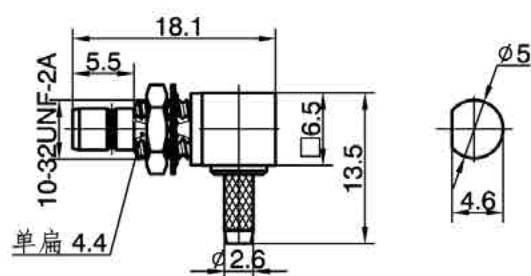
RG-58

**E-SMB-0008**

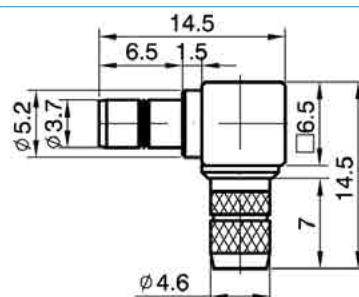
RG-174
RG-316

**E-SMB-0009**

RG-174
RG-316

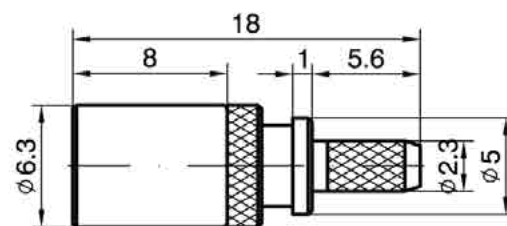
**E-SMB-0010**

RG-58



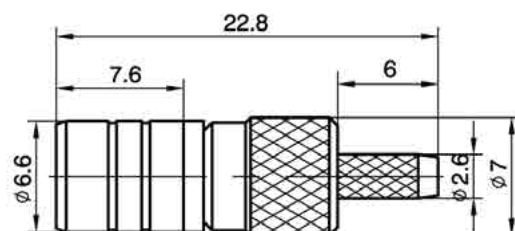
E-SMB-0011

RG-178


E-SMB-0012

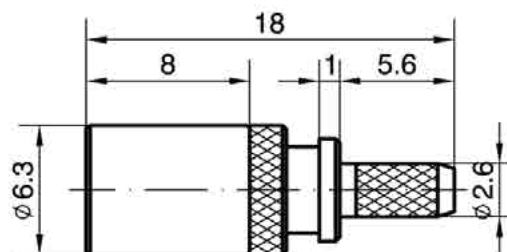
RG-174

RG-316


E-SMB-0013

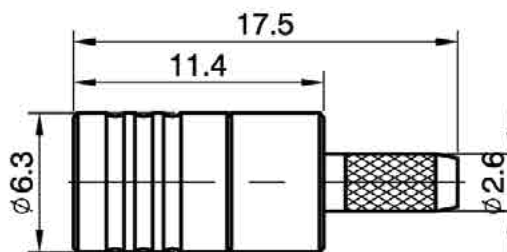
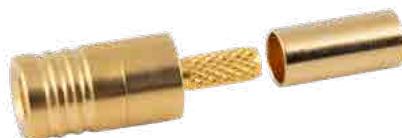
RG-174

RG-316


E-SMB-0014

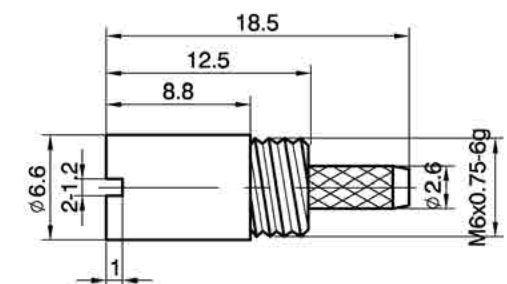
RG-174

RG-316

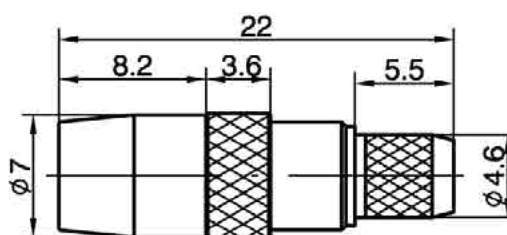

E-SMB-0015

RG-174

RG-316



E-SMB-0016

RG-58




E-SMB-0017


RG-174
RG-316

**E-SMB-0018**

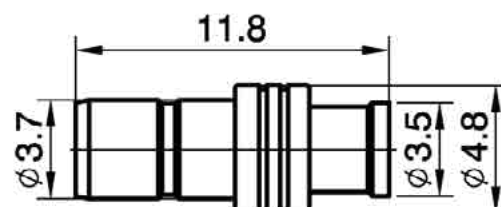
RG-174
RG-316

**E-SMB-0019**

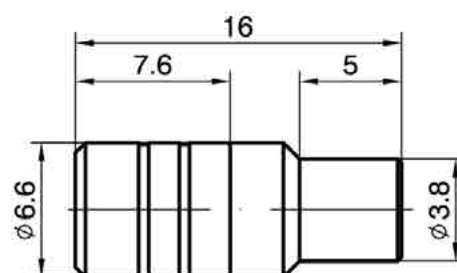
RG-58

**E-SMB-0020**


RG-405
086

**E-SMB-0021**


RG-405
086


**E-SMB-0022**

RG-405
086

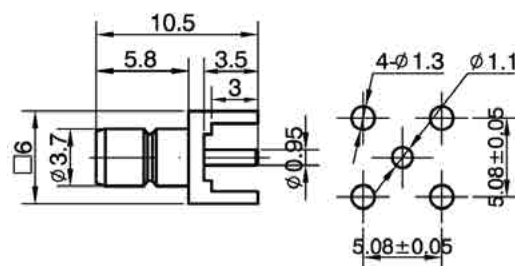


E-SMB-0023

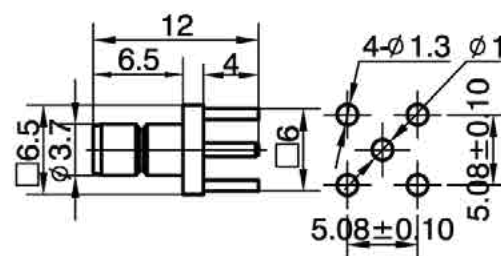
 RG-405
086

E-SMB-0024

 RG-402
141

E-SMB-0025

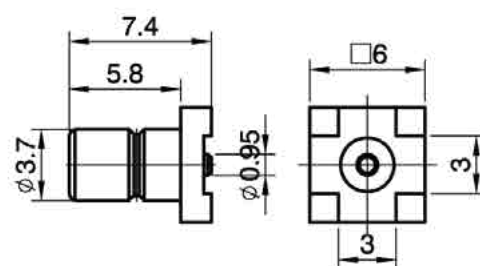
на плату


E-SMB-0026

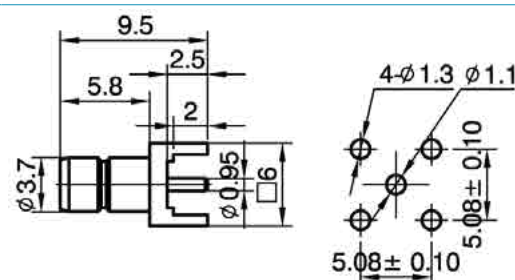
на плату


E-SMB-0027

на плату

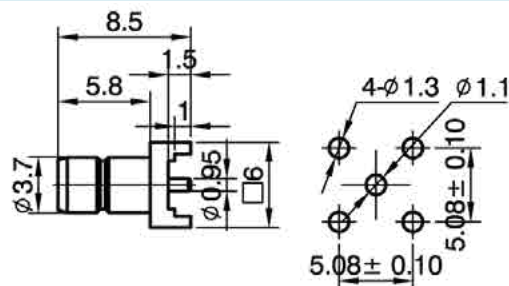

E-SMB-0028

на плату



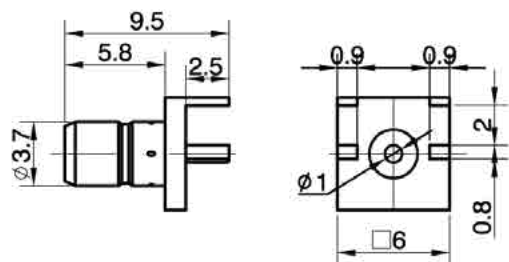
E-SMB-0029

на плату



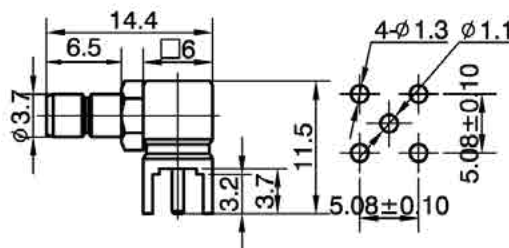
E-SMB-0030

на плату



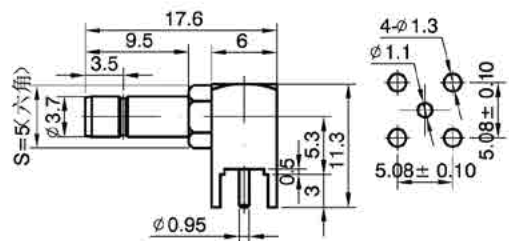
E-SMB-0031

на плату



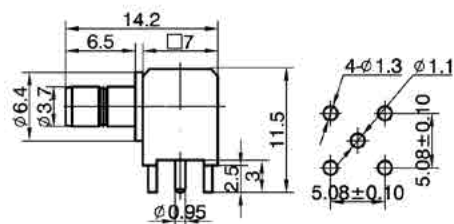
E-SMB-0032

на плату



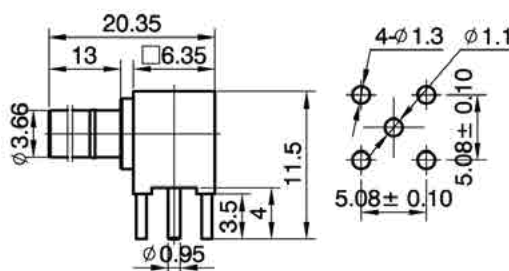
E-SMB-0033

на плату



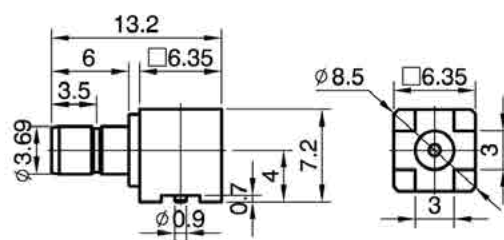
E-SMB-0034

на плату



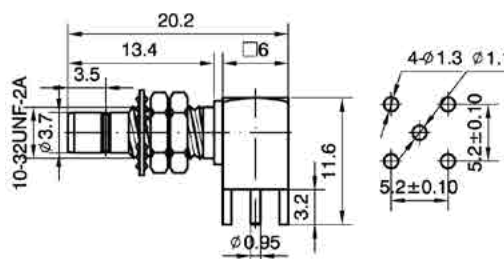
E-SMB-0036

на плату



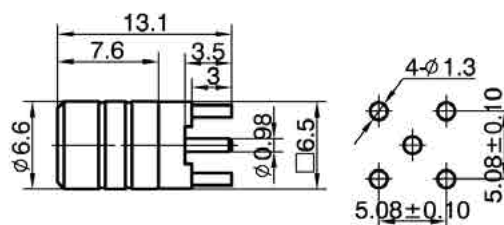
E-SMB-0037

на плату



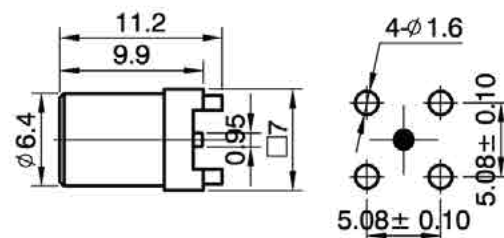
E-SMB-0038

на плату





E-SMB-0039

на плату



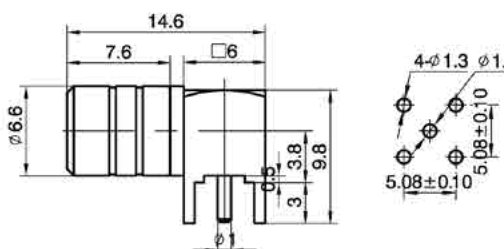
E-SMB-0040

на плату



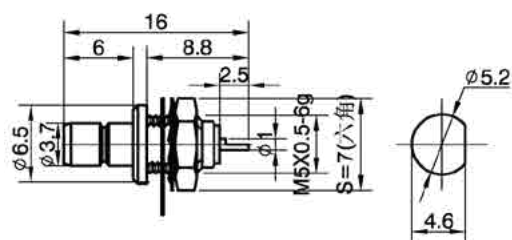
E-SMB-0041

на плату

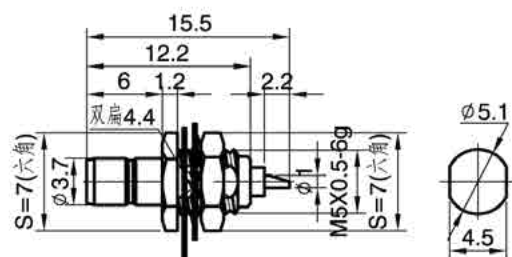


E-SMB-0042

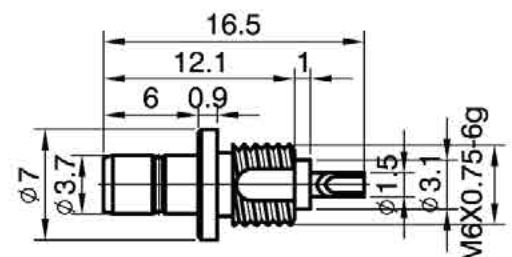
приборный

**E-SMB-0043**

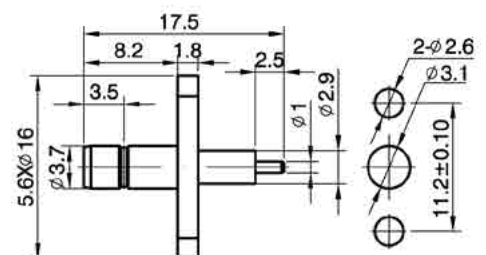
приборный

**E-SMB-0044**

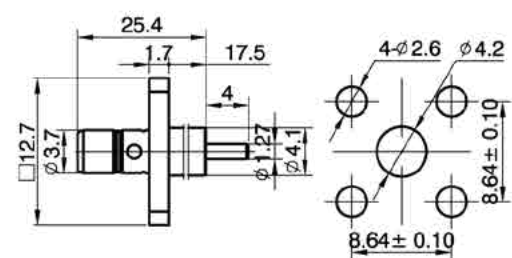
приборный

**E-SMB-0045**

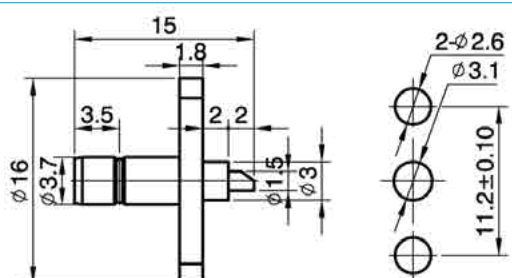
приборный

**E-SMB-0046**

приборный

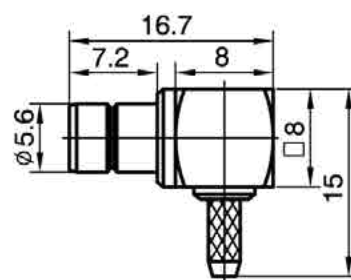
**E-SMB-0047**

приборный

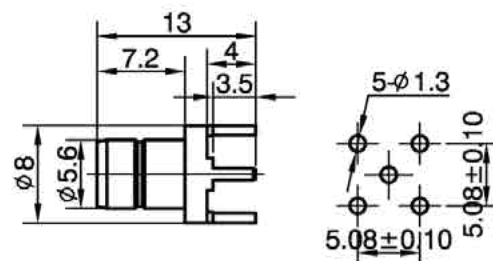


E-SMB-0048

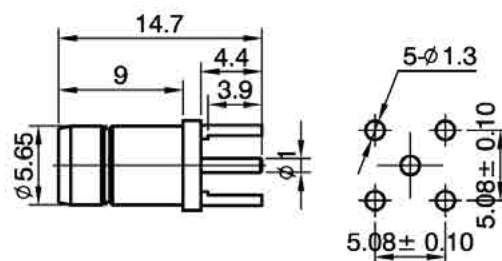
RG-179, 75 Ом


E-SMB-0049

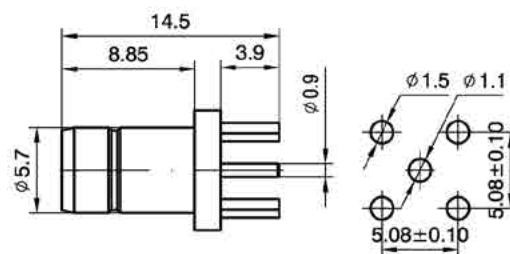
на плату, 75 Ом


E-SMB-0050

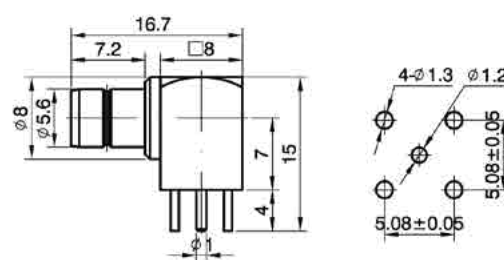
на плату, 75 Ом


E-SMB-0051

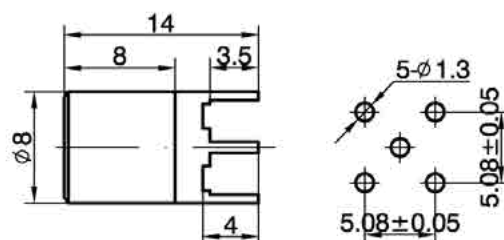
на плату, 75 Ом


E-SMB-0052

на плату, 75 Ом

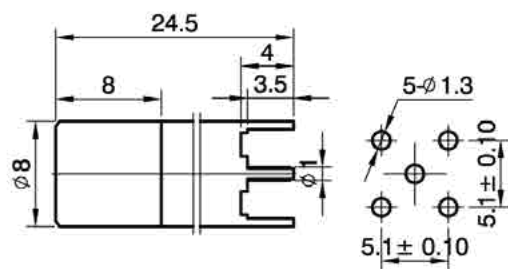

E-SMB-0053

на плату, 75 Ом

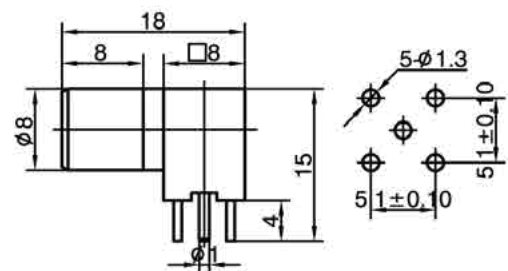


E-SMB-0054

на плату, 75 Ом

**E-SMB-0055**

на плату, 75 Ом

**E-SMB-0056**приборный,
75 Ом