01 认识设备与功能键

外观示意：只看外部按键，不需要拆机



正面：面向屏幕

功能键（AI）
顶部右侧 · 橙色
3 秒配网 / 10 秒恢复出厂

电源键（POWER）
底部 USB-C 右侧 · 白色
短按一次：开机 / 关机



USB-C

底部视图：左右方向与正面保持一致

先通过屏幕结束当前翻译，再操作实体按键。翻译启停使用触摸屏，功能键短按不启停翻译。

功能键（AI）长按操作

按法	功能	接下来
长按约 3 秒后松开	Wi-Fi 配网	等待出现“Wi-Fi 配网”，连接屏幕显示的热点；详见第 2 页。
连续长按约 10 秒	恢复出厂设置	设备自动重启，清除本地设置及绑定后，需要重新配网并配对。

两种时长都从按下开始计时。只想配网时，在约 3 秒后松开，勿继续按至 10 秒。

> 恢复出厂会清除：Wi-Fi、设备本地配对凭据、语言、音量和会话恢复记录等本地设置。固件保留；设备绑定解除，需要重新配网并在网页重新配对。

02 首次使用

配网 → 绑定 → 选择翻译场景

1 开机，连接设备热点

接通电源并开机。首次配网时，用手机或电脑连接屏幕显示的 mybot-xxxx 热点。

2 配置 Wi-Fi

浏览器打开 http://192.168.4.1，选择 Wi-Fi、输入密码，点击“连接”。随后将手机或电脑切回可上网的网络。

3 在网页绑定设备


登录 https://mybot.sh3t.agoralab.co/，在网页控制台输入设备屏幕上的配对码，绑定翻译 Bot。

4 进入翻译

设备回到首页、显示“Wi-Fi 已连接”后，点击开始翻译 >（Start translation），选择媒体、面对面或会议。



① 连接屏幕显示的热点

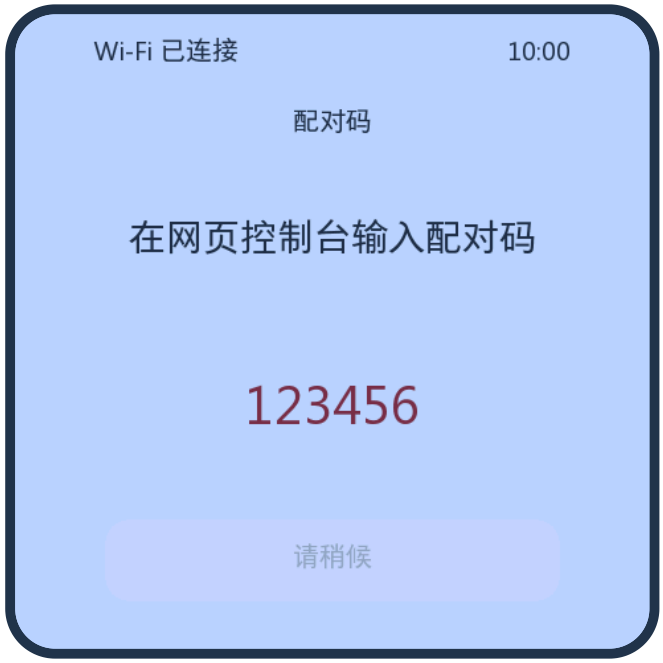

② 在网页输入屏幕上的配对码

> 已配网、已绑定的设备可直接从首页开始。本手册的界面图均由当前设备 UI 渲染；热点名、配对码、时间和字幕为演示数据。

03 媒体翻译

听一段内容，让设备播放译音 · Listen

声音 → 设备麦克风 → 设备喇叭播放译音

1 选择场景

首页点击开始翻译 > → 媒体翻译（Listen）。

2 选择语言

点击输入语言和翻译为，分别选择原声与译音语言。例如：中文 → 英语。点击中间 <> 可交换两端语言；每次操作后等待按钮恢复。

3 开始并播放原声

点击开始翻译（Start translation），等待进入实时页，再在设备附近说话或播放原声。

4 查看与收听

设备喇叭播放译音；屏幕显示原文和译文。点击字幕查看完整句子，上下滑动可读长文。



① 选择语言，点中间 <> 可交换



② 收听译音，点击字幕可看全文

媒体模式通过设备麦克风拾音，无需 USB 音频连接。设备会记住已保存的语言，请先核对当前选择。

04 面对面翻译

两个人使用一台设备，轮流选择语言 · In person

1 选择场景和双方语言

进入面对面（In person），设置我的语言和对方语言，例如：中文 / 英语。点击中间 <> 可交换双方语言，等待按钮恢复后再开始。

2 连接后，先选发言语言

点击开始翻译。出现“请选择发言语言”后，先点击底部当前讲话者的语言按钮，再开始说话。

3 我说中文

点击中文，对着设备说中文；对方从设备喇叭听到英语。

4 对方说英语

轮到对方时点击英语；对方说英语，我从设备喇叭听到中文。之后按讲话者轮流切换。



① 设置双方语言，点中间 <> 可交换



② 先点语言按钮，再说话

设备不会自动识别谁在讲话。底部按钮显示实际语言名，不是“我说／对方说”。实时字幕跟随当前选中的方向。

05 会议互译

通过 Type-C 连接电脑，双向翻译 · Meeting

1 连接电脑并保持设备联网

用可传输数据的 Type-C 线连接设备和电脑。USB 负责音频，设备仍需连接 Wi-Fi。

2 选择电脑的麦克风和扬声器

在 macOS“系统设置 → 声音”中，输入和输出都选择 MyBot Mosaico Audio。会议 App 有独立设置时，也选择同一设备。

3 先播放，再启动翻译

电脑先播放语音，再进入会议互译（Meeting），设好我的语言 / 对方语言。点击中间 <> 可交换双方语言；等待按钮恢复后，点开始翻译。翻译中需先结束，再交换。

4 测试两个方向

以中文 / 英语为例：电脑英语会译成中文，从设备喇叭播放；对着设备麦克风说中文，会译成英语，作为电脑麦克风输入发给对方。双方可同时发言。



① 点中间 <> 可交换“我的 / 对方”语言



② 连接后双向工作，无需选发言按钮

“电脑音频未开启”：确认电脑输出选中了设备，保持电脑播放语音后重试。录音测试时关闭实时监听，避免回传译音再次被送入翻译。

06 暂停、结束与常见问题

三个场景使用相同的通用操作

暂停 / 继续

点击实时页“暂停”（Pause）或“继续”（Resume）。暂停保留当前会话；更换语言请先结束会话。

音量与字幕


拖动音量条，松手确认。面对面可从“更多 … → 输出音量”调整；“更多 … → 本次字幕与全文”查看历史。

结束步骤 更多 … → 结束这次翻译 → 结束翻译

等待出现“翻译已结束”。英文：More → End this translation → End translation。



① 打开“更多 …”，选择结束

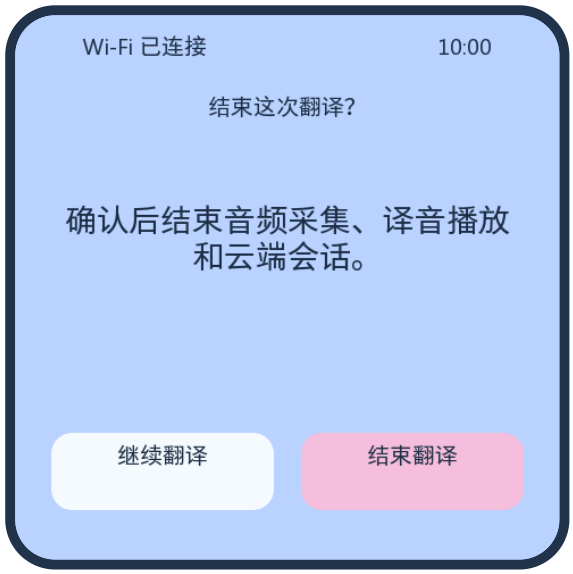

② 确认“结束翻译”，等待完成

遇到提示怎么办

屏幕提示	下一步
时间尚未同步	保持联网，稍候重试。
结束尚未完成	保持联网，点击“重试结束”。
启动结果未知	在网页结束全部会话后，点“控制台已结束，恢复设备” → “确认恢复”。
USB 不可用	重启设备；持续出现则联系维护人员。

记住这三点

字幕字库目前仅支持中文、日语、韩语和英语。其他可选翻译语种不代表具备完整字幕字形。

字幕“已定稿”不代表翻译结束。最近 64 句历史在新会话或重启后清空。

设备音量控制设备喇叭，不控制会议中回传电脑的译音音量。