
【센서 레일】

센서 레일만 장착하는 것도 가능합니다.

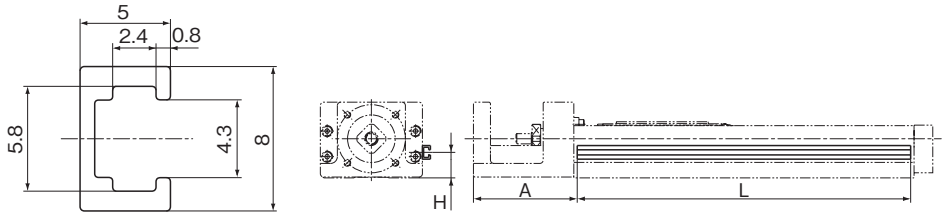

센서레일

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	H	A	L
KR15	25	75	5.5	37.5	88
	50	100			113
	75	125			138
	100	150			163
	125	175			188
	150	200			213
KR20	30	100	10	43	111
	80	150			161
	130	200			211
KR26	60	150	12	54	161
	110	200			211
	160	250			261
	210	300			311
KR30H	50	150	14	61	146
	100	200			196
	200	300			296
	300	400			396
	400	500			496
	500	600			596
KR33	50	150	15	61	146
	100	200			196
	200	300			296
	300	400			396
	400	500			496
	500	600			596
	600	700			696
KR45H	200	340	19	90	336
	300	440			436
	400	540			536
	500	640			636
	600	740			736
	700	840			836
	800	940			936

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

단위:mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	H	A	L
KR46	190	340	28	89.5	336
	290	440			436
	390	540			536
	490	640			636
	590	740			736
	690	840			836
	790	940			936
KR55	800	980	27	96	976
	900	1080			1076
	1000	1180			1176
	1100	1280			1276
	1200	1380			1376
KR65	790	980	30	102	976
	990	1180			1176
	1190	1380			1376
	1490	1680			1676

중간 플랜지(직렬)

【KR형 사용모터, 적용 중간플랜지】

KR형은, 각종 모터가 장착될 수 있도록 중간플랜지를 준비하고 있습니다. 사용되는 모터에 맞는 중간 플랜지를 지정해 주십시오.

중간플랜지는 강재로 내식성이 우수한 THK AP-C 표면처리가 되어 있습니다.

표15 사용 모터, 하우징 A/중간 플랜지 대응표

모터 형식				정격출력	플랜지 각	KR								
						KR15	KR20	KR26	KR30H	KR33	KR45H	KR46	KR55	KR65
AC 서보모터	YASKAWA	Σ-V mini	SGMMV-A1	10W	□25	AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A2	20W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
			SGMMV-A3	30W		AN	AN	AN	—	—	—	—	—	—
		Σ-V	SGMJV-A5	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMAV-A5			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-01	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMAV-01			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-C2	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGMJV-02	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMAV-02			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-04	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMAV-04			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-06	600W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGMJV-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGMAV-08			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
		Σ-7	SGM7J-A5	50W	□40	—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7A-A5			—	AQ	AQ	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-01	100W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7A-01			—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-C2	150W		—	—	—	AQ	AQ	—	—	—	—
			SGM7J-02	200W	□60	—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7A-02			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-04	400W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7A-04			—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-06	600W		—	—	—	—	—	A0	40	A0	AV
			SGM7J-08	750W	□80	—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ
			SGM7A-08			—	—	—	—	—	—	—	AZ	AZ