

BTK-V형 (전조 볼나사) 무예압 타입

DN값	100000



BTK1006V/1208V



BTK1404V~5016V


호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	H
BTK 1006V-2.6	10	6	10.5	7.8	1×2.65	2.8	4.9	88	26	42	36	8
BTK 1208V-2.6	12	8	12.65	9.7	1×2.65	3.8	6.8	108	29	45	44	8
BTK 1404V-3.6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	5.5	11.5	150	31	50	40	10
BTK 1405V-2.6	14	5	14.5	11.2	1×2.65	5	11.4	116	32	50	40	10
BTK 1605V-2.6	16	5	16.75	13.5	1×2.65	5.4	13.3	130	34	54	40	10
BTK 1808V-3.6	18	8	19.3	14.4	1×3.65	13.1	31	210	50	80	61	12
BTK 2005V-2.6	20	5	20.5	17.2	1×2.65	6	16.5	150	40	60	40	10
BTK 2010V-2.6	20	10	21.25	16.4	1×2.65	10.6	25.1	160	52	82	61	12
BTK 2505V-2.6	25	5	25.5	22.2	1×2.65	6.7	20.8	180	43	67	40	10
BTK 2510V-5.3	25	10	26.8	20.2	2×2.65	31.2	83.7	400	60	96	98	15
BTK 2806V-2.6	28	6	28.5	25.2	1×2.65	7	23.4	200	50	80	47	12
BTK 2806V-5.3	28	6	28.5	25.2	2×2.65	12.8	46.8	390	50	80	65	12
BTK 3210V-2.6	32	10	33.75	27.2	1×2.65	19.8	53.8	250	67	103	68	15
BTK 3210V-5.3	32	10	33.75	27.2	2×2.65	36	107.5	490	67	103	98	15
BTK 3610V-2.6	36	10	37	30.5	1×2.65	20.8	59.8	270	70	110	70	17
BTK 3610V-5.3	36	10	37	30.5	2×2.65	37.8	118.7	530	70	110	100	17
BTK 4010V-5.3	40	10	41.75	35.2	2×2.65	40.3	134.9	590	76	116	100	17
BTK 4512V-5.3	45	12	46.5	39.2	2×2.65	49.5	169	650	82	128	118	20
BTK 5016V-5.3	50	16	52.7	42.9	2×2.65	93.8	315.2	930	102	162	145	25

호칭형번의 구성예 **BTK1405V-2.6 ZZ +500L C7 T H1K**


- BTK1405V-2.6: 호칭형번
- ZZ: 방진용 부품기호 (*1)
- +500L: 나사축 전장 (mm 단위)
- C7: 정도 기호 (*2)
- T: 전조 축 기호
- H1K: 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

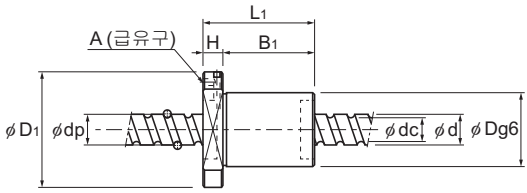

BTK1006V/1208V

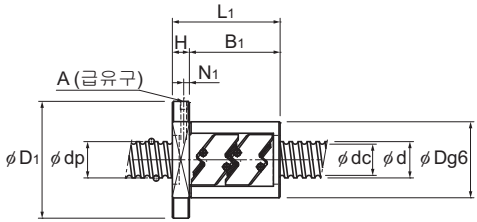

BTK1404V~5016V

단위: mm

너트 치수							축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성 모멘트	너트 질량	축 질량	허용 회전수
					급유구							
	B_1	PCD	d_1	Tw	N_1	A			kg·m²/mm	kg	kg/m	min^{-1}
	28	34	4.5	29	—	3	0.05	200, 300, 500, 1000	7.71×10^{-9}	0.12	0.48	5000
	36	37	4.5	32	—	3	0.05	200, 300, 500, 1000	1.60×10^{-8}	0.18	0.72	5000
	30	40	4.5	37	5	M6	0.1	500, 1000	2.96×10^{-8}	0.23	1	5000
	30	40	4.5	38	5	M6	0.1	500, 1000	2.96×10^{-8}	0.22	0.99	5000
	30	44	4.5	40	5	M6	0.1	500, 1000, 1500	5.05×10^{-8}	0.24	1.34	5000
	49	65	6.6	60	5	M6	0.1	500, 1000, 1500	8.09×10^{-8}	0.84	1.71	5000
	30	50	4.5	46	5	M6	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-7}	0.32	2.15	4870
	49	67	6.6	64	5	M6	0.1	500, 1000, 1500, 2000	1.23×10^{-7}	0.93	2.16	4700
	30	55	5.5	50	5	M6	0.1	500, 1000, 1500, 2000	3.01×10^{-7}	0.34	3.45	3920
	83	78	9	72	5	M6	0.1	500, 1000, 1500, 2000	3.01×10^{-7}	1.83	3.26	3730
	35	65	6.6	60	6	M6	0.1	500, 1000, 2000, 2500	4.74×10^{-7}	0.59	4.44	3500
	53	65	6.6	60	6	M6	0.1	500, 1000, 2000, 2500	4.74×10^{-7}	0.75	4.44	3500
	53	85	9	78	5	M6	0.14	500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000	8.08×10^{-7}	1.56	5.49	2960
	83	85	9	78	5	M6	0.14	500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000	8.08×10^{-7}	2.1	5.49	2960
	53	90	11	82	7	M6	0.17	500, 1000, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	1.78	6.91	2700
	83	90	11	82	7	M6	0.17	500, 1000, 2000, 2500, 3000	1.29×10^{-6}	2.35	6.91	2700
	83	96	11	88	7	M6	0.17	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500	1.97×10^{-6}	2.6	8.81	2390
	98	104	14	94	8	M6	0.17	1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000	3.16×10^{-6}	3.48	11.08	2150
	120	132	18	104	12.5	Rc1/8 (PT1/8)	0.2	1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000	4.82×10^{-6}	6.52	13.66	1890

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375