
# BTK-V(전조 볼나사)
# 무예압 타입

| DN값 | 100000 |
|---|---|




| 호칭형번 | 나사축 외경 | 리드 | 볼중심경 | 곡경 | 부하 회로수 | 기본정격하중 | | 강성 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ca | $C_0a$ | K | 외경 | 플랜지경 | 전장 | |
| | d | Ph | dp | dc | 열×권 | kN | kN | N/μm | D | $D_1$ | $L_1$ | H |
| BTK 1006V-2.6 | 10 | 6 | 10.5 | 7.8 | 1×2.65 | 2.8 | 4.9 | 88 | 26 | 42 | 36 | 8 |
| BTK 1208V-2.6 | 12 | 8 | 12.65 | 9.7 | 1×2.65 | 3.8 | 6.8 | 108 | 29 | 45 | 44 | 8 |
| BTK 1404V-3.6 | 14 | 4 | 14.4 | 11.5 | 1×3.65 | 5.5 | 11.5 | 150 | 31 | 50 | 40 | 10 |
| BTK 1405V-2.6 | 14 | 5 | 14.5 | 11.2 | 1×2.65 | 5 | 11.4 | 116 | 32 | 50 | 40 | 10 |
| BTK 1605V-2.6 | 16 | 5 | 16.75 | 13.5 | 1×2.65 | 5.4 | 13.3 | 130 | 34 | 54 | 40 | 10 |
| BTK 1808V-3.6 | 18 | 8 | 19.3 | 14.4 | 1×3.65 | 13.1 | 31 | 210 | 50 | 80 | 61 | 12 |
| BTK 2005V-2.6 | 20 | 5 | 20.5 | 17.2 | 1×2.65 | 6 | 16.5 | 150 | 40 | 60 | 40 | 10 |
| BTK 2010V-2.6 | 20 | 10 | 21.25 | 16.4 | 1×2.65 | 10.6 | 25.1 | 160 | 52 | 82 | 61 | 12 |
| BTK 2505V-2.6 | 25 | 5 | 25.5 | 22.2 | 1×2.65 | 6.7 | 20.8 | 180 | 43 | 67 | 40 | 10 |
| BTK 2510V-5.3 | 25 | 10 | 26.8 | 20.2 | 2×2.65 | 31.2 | 83.7 | 400 | 60 | 96 | 98 | 15 |
| BTK 2806V-2.6 | 28 | 6 | 28.5 | 25.2 | 1×2.65 | 7 | 23.4 | 200 | 50 | 80 | 47 | 12 |
| BTK 2806V-5.3 | 28 | 6 | 28.5 | 25.2 | 2×2.65 | 12.8 | 46.8 | 390 | 50 | 80 | 65 | 12 |
| BTK 3210V-2.6 | 32 | 10 | 33.75 | 27.2 | 1×2.65 | 19.8 | 53.8 | 250 | 67 | 103 | 68 | 15 |
| BTK 3210V-5.3 | 32 | 10 | 33.75 | 27.2 | 2×2.65 | 36 | 107.5 | 490 | 67 | 103 | 98 | 15 |
| BTK 3610V-2.6 | 36 | 10 | 37 | 30.5 | 1×2.65 | 20.8 | 59.8 | 270 | 70 | 110 | 70 | 17 |
| BTK 3610V-5.3 | 36 | 10 | 37 | 30.5 | 2×2.65 | 37.8 | 118.7 | 530 | 70 | 110 | 100 | 17 |
| BTK 4010V-5.3 | 40 | 10 | 41.75 | 35.2 | 2×2.65 | 40.3 | 134.9 | 590 | 76 | 116 | 100 | 17 |
| BTK 4512V-5.3 | 45 | 12 | 46.5 | 39.2 | 2×2.65 | 49.5 | 169 | 650 | 82 | 128 | 118 | 20 |
| BTK 5016V-5.3 | 50 | 16 | 52.7 | 42.9 | 2×2.65 | 93.8 | 315.2 | 930 | 102 | 162 | 145 | 25 |

## 호칭형번의 구성예


**BTK1405V-2.6 ZZ +500L C7 T H1K**

- BTK1405V-2.6 : 호칭형번
- ZZ : 방진용 부품기호 (*1)
- +500L : 나사축 전장 (mm 단위)
- C7 : 정도 기호 (*2)
- T : 전조 축 기호
- H1K : 축단 추천 형상 기호

(*1) A15-320 참조 (*2) A15-12 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

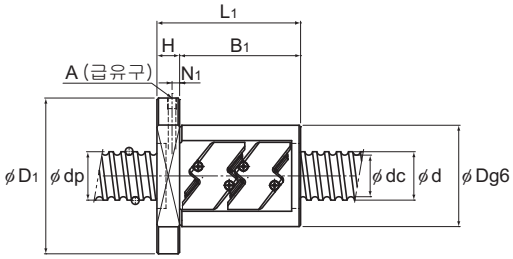


단위: mm

| 너트 치수 | | | | | | | 축방향 클리어런스 | 표준 축길이 | 나사축 관성 모멘트/mm | 너트 질량 | 축 질량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $B_1$ | PCD | $d_1$ | Tw | 급유구 $N_1$ | 급유구 A | | | kg·cm²/mm | kg | kg/m |
| | 28 | 34 | 4.5 | 29 | — | 3 | 0.05 | 200, 300, 500, 1000 | $7.71\times10^{-5}$ | 0.12 | 0.48 |
| | 36 | 37 | 4.5 | 32 | — | 3 | 0.05 | 200, 300, 500, 1000 | $1.6\times10^{-4}$ | 0.18 | 0.72 |
| | 30 | 40 | 4.5 | 37 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000 | $2.96\times10^{-4}$ | 0.23 | 1 |
| | 30 | 40 | 4.5 | 38 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000 | $2.96\times10^{-4}$ | 0.22 | 0.99 |
| | 30 | 44 | 4.5 | 40 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500 | $5.05\times10^{-4}$ | 0.24 | 1.34 |
| | 49 | 65 | 6.6 | 60 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500 | $8.09\times10^{-4}$ | 0.84 | 1.71 |
| | 30 | 50 | 4.5 | 46 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500, 2000 | $1.23\times10^{-3}$ | 0.32 | 2.15 |
| | 49 | 67 | 6.6 | 64 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500, 2000 | $1.23\times10^{-3}$ | 0.93 | 2.16 |
| | 30 | 55 | 5.5 | 50 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500, 2000 | $3.01\times10^{-3}$ | 0.34 | 3.45 |
| | 83 | 78 | 9 | 72 | 5 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 1500, 2000 | $3.01\times10^{-3}$ | 1.83 | 3.26 |
| | 35 | 65 | 6.6 | 60 | 6 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 2000, 2500 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.59 | 4.44 |
| | 53 | 65 | 6.6 | 60 | 6 | M6 | 0.1 | 500, 1000, 2000, 2500 | $4.74\times10^{-3}$ | 0.75 | 4.44 |
| | 53 | 85 | 9 | 78 | 5 | M6 | 0.14 | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | $8.08\times10^{-3}$ | 1.56 | 5.49 |
| | 83 | 85 | 9 | 78 | 5 | M6 | 0.14 | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | $8.08\times10^{-3}$ | 2.1 | 5.49 |
| | 53 | 90 | 11 | 82 | 7 | M6 | 0.17 | 500, 1000, 2000, 2500, 3000 | $1.29\times10^{-2}$ | 1.78 | 6.91 |
| | 83 | 90 | 11 | 82 | 7 | M6 | 0.17 | 500, 1000, 2000, 2500, 3000 | $1.29\times10^{-2}$ | 2.35 | 6.91 |
| | 83 | 96 | 11 | 88 | 7 | M6 | 0.17 | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 | $1.97\times10^{-2}$ | 2.6 | 8.81 |
| | 98 | 104 | 14 | 94 | 8 | M6 | 0.17 | 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 | $3.16\times10^{-2}$ | 3.48 | 11.08 |
| | 120 | 132 | 18 | 104 | 12.5 | R1/8 (PT1/8) | 0.2 | 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 | $4.82\times10^{-2}$ | 6.52 | 13.66 |

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.



각종 옵션 ⇒ A15-319