HOME<--->PDF

# MarCator 1075R digimatic schnittstelle pruefung

## 1. Messaufbau:

1.1. MarCator **1075R** (Art.: 4336010, sn.: 22070356),

1.2. Digimatic Kabel: Digimatic, Art No. 4102411

1.3. Messung/Empfänger: Saleae logic Pro 8

1.4. Signalkonditionierung: 3VDC an DATA, CLOCK und REQUEST

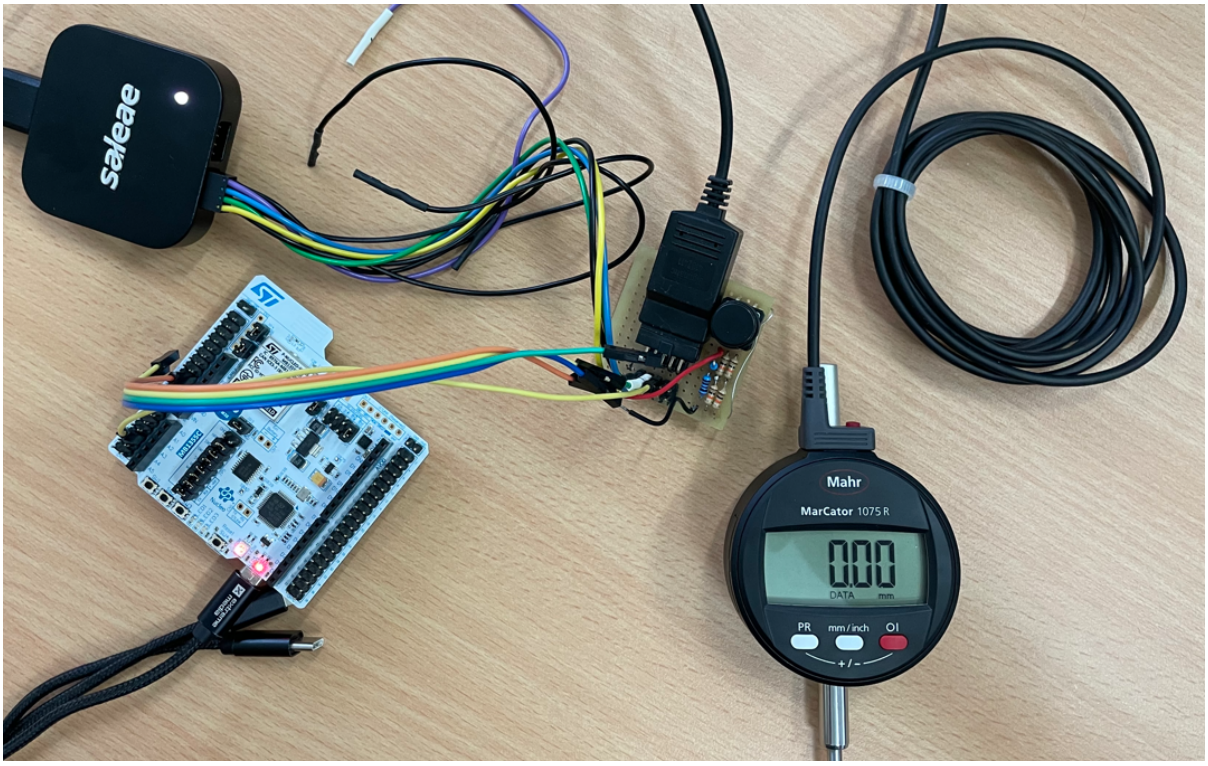

# 2. Interface Beschreibung

***(Datenblatt: Ba_3723295_DK-U-D_de_en_fr_es_it_zh_0322-1.pdf):***

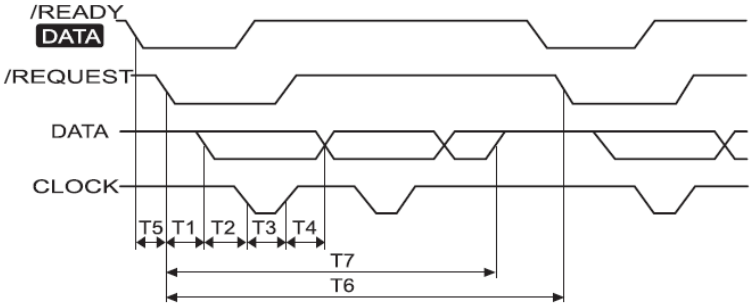


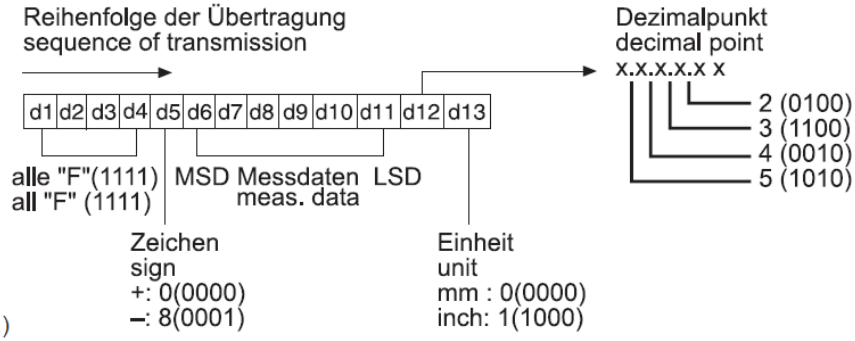


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 ms | ≤ T1 | ≤ | 40 ms |
| | T2 | = | 21 µs (typ.) |
| | T3 | = | 100 µs (typ.) |
| | T4 | = | 100 µs (typ.) |
| | T5 | = | abhängig von der Leistung des angeschlossenen Datenverarbeitungsgerätes |
| | T5 | = | depends on the performance of the data processing unit |
| | T6 | ≤ | 77 ms |
| 19 ms | ≤ T7 | ≤ | 57 ms |

# 3. Messungen:

## 3.1. Zeitaufnahme:

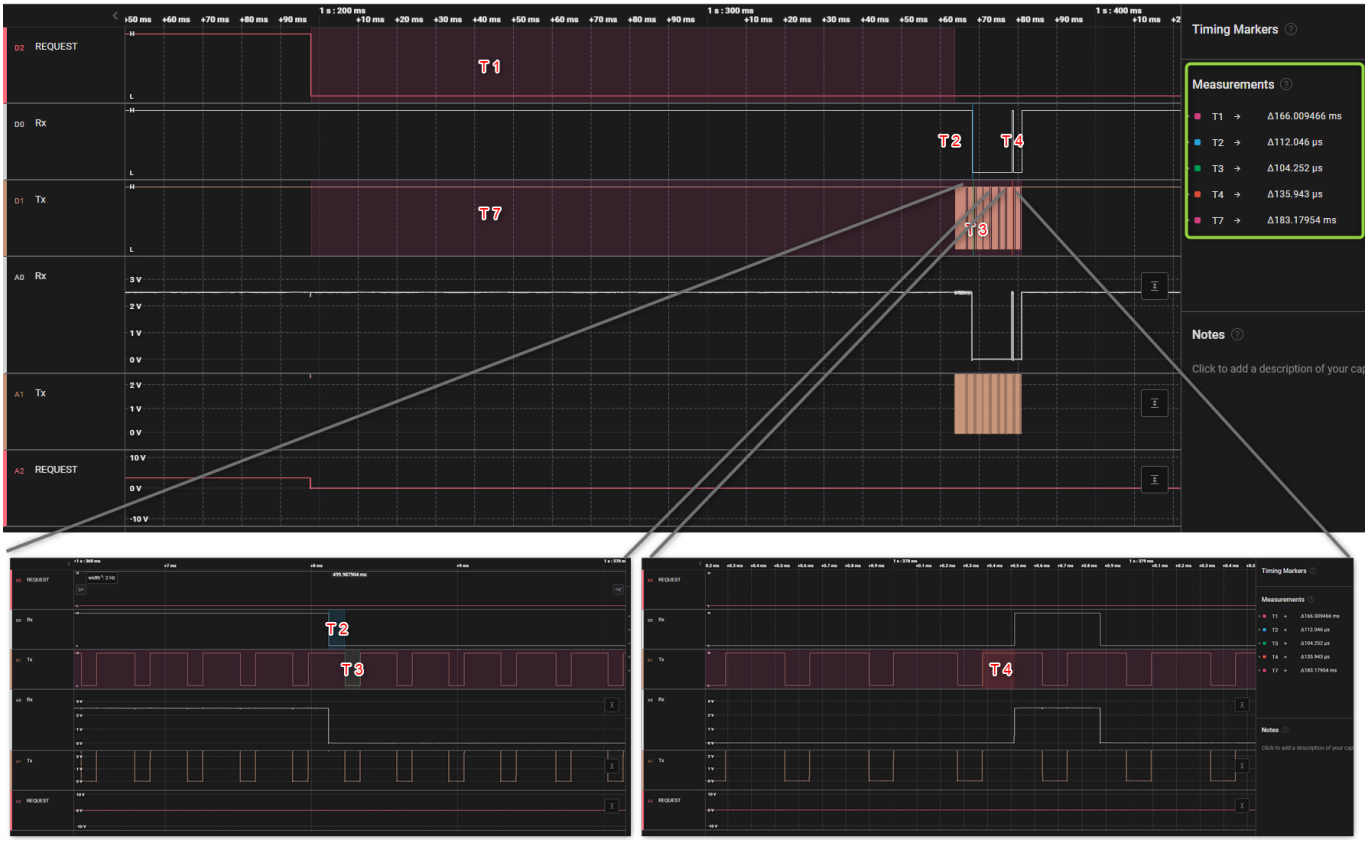
D2 REQUEST
D0 Rx
D1 Tx
A0 Rx
A1 Tx
A2 REQUEST
T1
T2
T3
T4
T7
Timing Markers
Measurements
T1 → Δ166.009466 ms
T2 → Δ112.046 µs
T3 → Δ104.252 µs
T4 → Δ135.943 µs
T7 → Δ183.17954 ms
Notes
Click to add a description of your cap

## 3.1. Zeitaufnahme mit Multi-Anforderung:

- 1000ms:

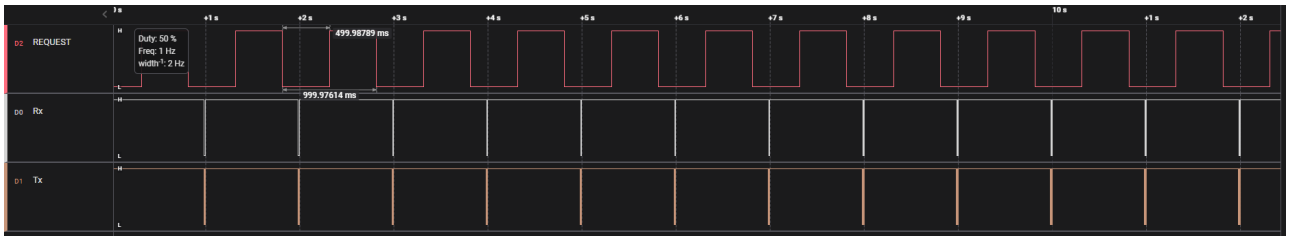


- 500ms

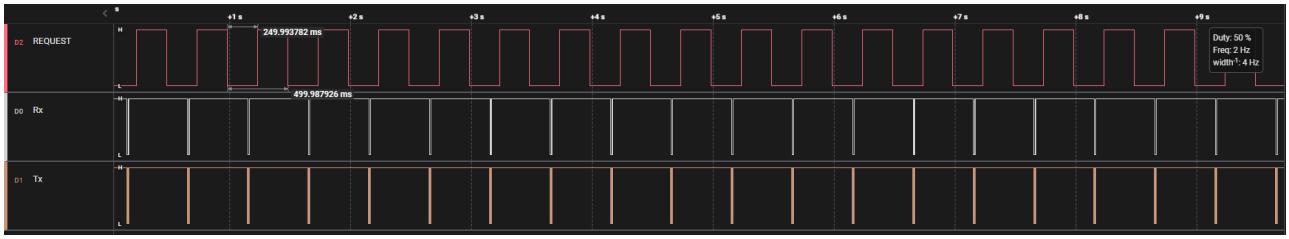


- 250ms:

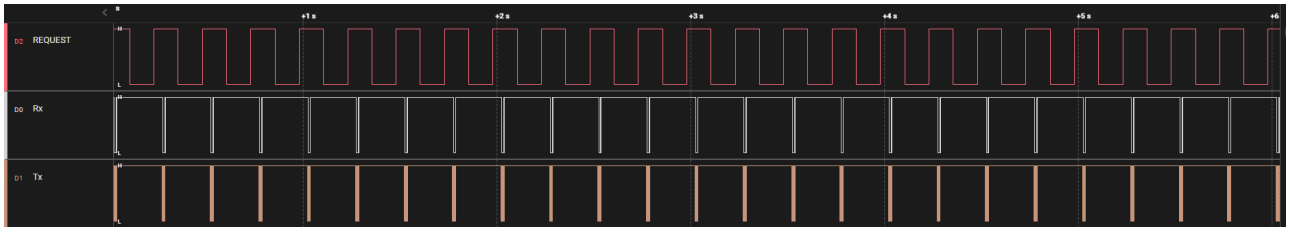


- 200ms:

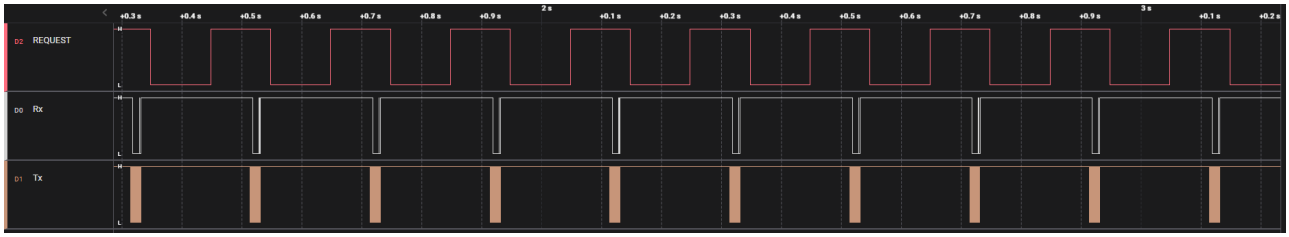


- 150ms (Antwortsperiode: 150ms):

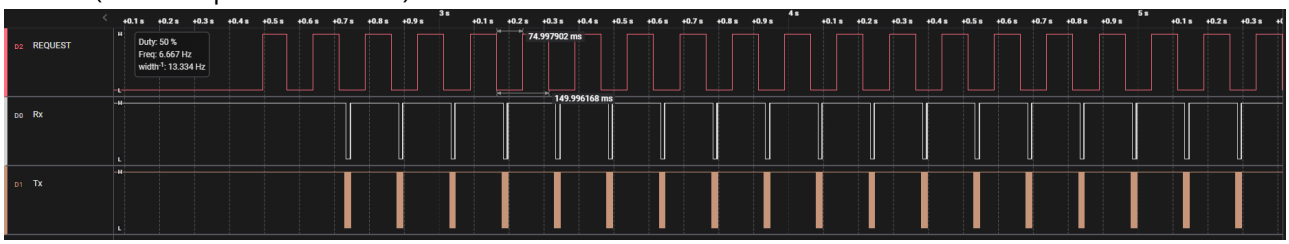


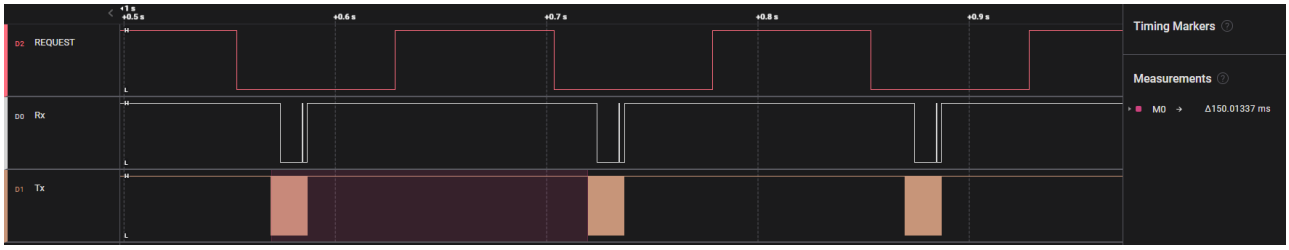

- 120ms (Antwortsperiode: 240ms):

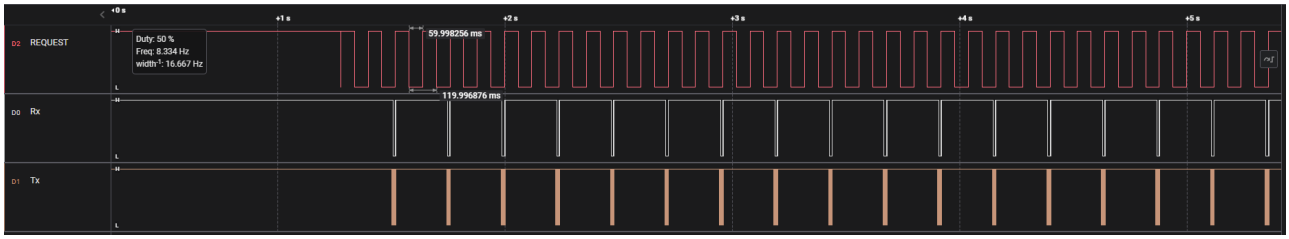


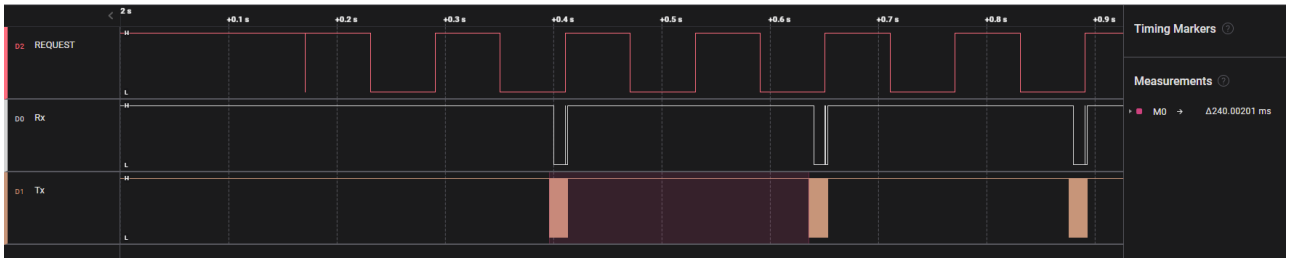


# 4. Ergebnis:

| Zeit | Typ | Min | Max | Ist |
|---|---|---|---|---|
| T1 | - | 2 ms | 40 ms | 166 ms |
| T2 | 21 us | - | - | 112 us |
| T3 | 100 us | - | - | 104 us |
| T4 | 100 us | - | - | 136 us |
| T6 | - | - | 77 ms | 150 ms |
| T7 | - | 19 ms | 57 ms | 183 ms |

Datei sind plausiebel. Antwortzeit für Tastendruck ist auch ohne Verzögerung.