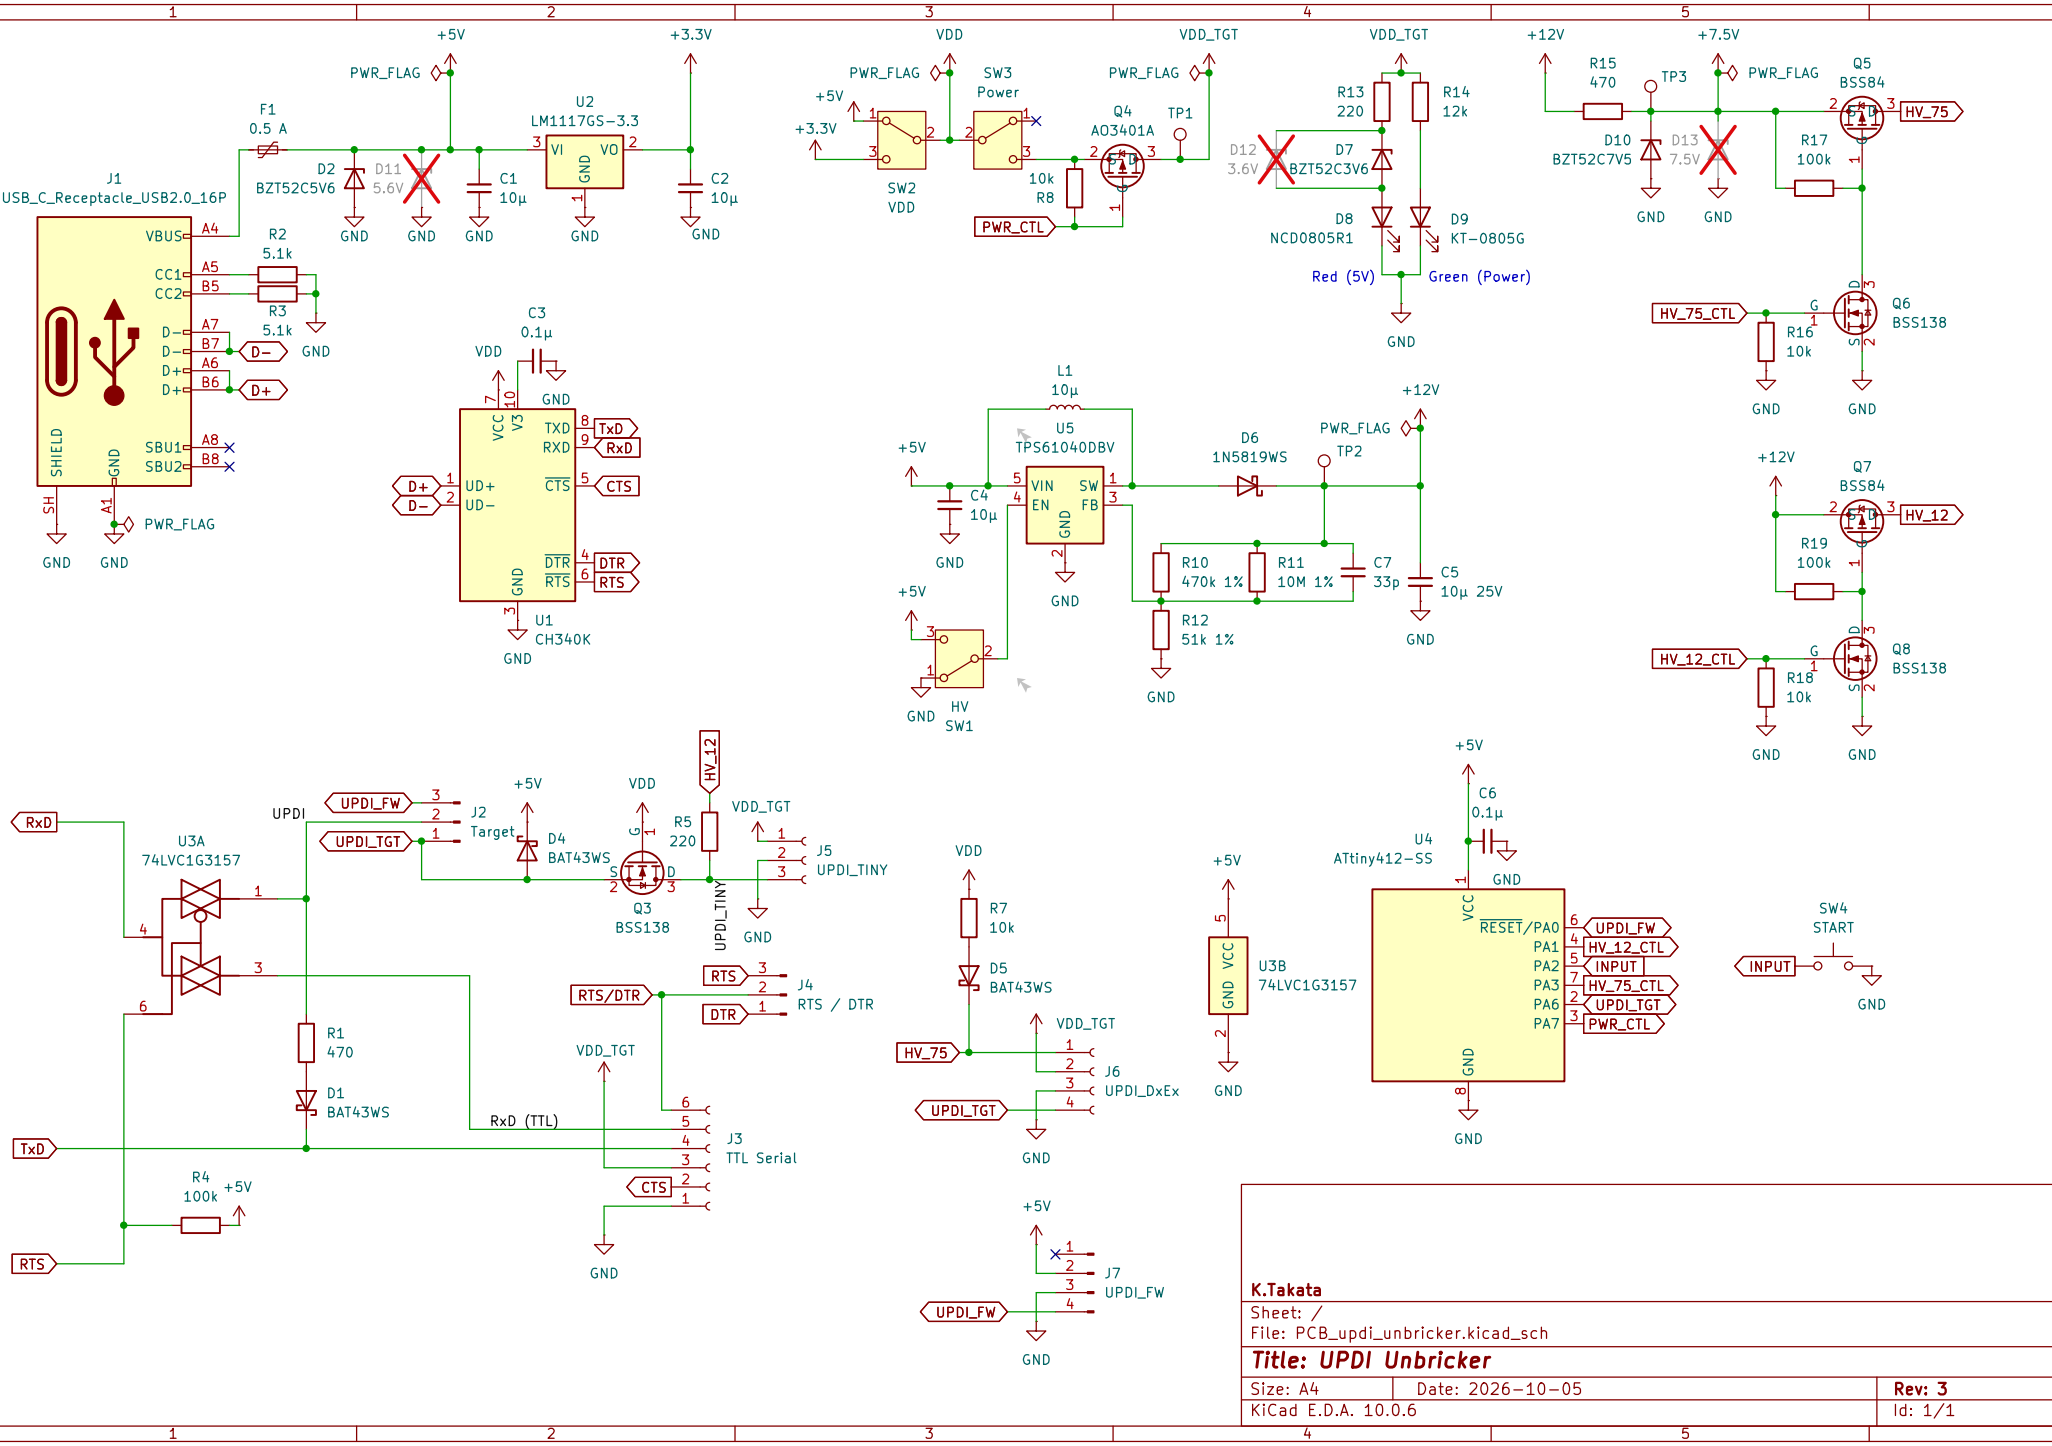

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D−
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
F1
0.5 A
D2
BZT52C5V6
D11
5.6V
C1
10µ
U2
LM1117GS−3.3
VI
VO
C2
10µ
R2
5.1k
R3
5.1k
PWR_FLAG
+5V
+3.3V
C3
0.1µ
U1
CH340K
TXD
RXD
CTS
DTR
RTS
SW2
SW3
Power
Q4
AO3401A
PWR_CTL
R8
10k
TP1
VDD
VDD_TGT
R13
220
R14
12k
D12
3.6V
D7
BZT52C3V6
D8
NCD0805R1
D9
KT−0805G
Red (5V)
Green (Power)
R15
470
TP3
D10
BZT52C7V5
D13
7.5V
+12V
+7.5V
Q5
BSS84
HV_75
R17
100k
HV_75_CTL
R16
10k
Q6
BSS138
L1
10µ
U5
TPS61040DBVT
VIN
SW
EN
FB
C4
10µ
D6
1N5819WS
TP2
R10
470k 1%
R11
10M 1%
C7
33p
C5
10µ 25V
R12
51k 1%
HV
SW1
Q7
BSS84
HV_12
R19
100k
HV_12_CTL
R18
10k
Q8
BSS138
U3A
74LVC1G3157
RxD
TxD
UPDI
UPDI_FW
UPDI_TGT
J2
Target
D4
BAT43WS
Q3
BSS138
HV_12
R5
220
J5
UPDI_TINY
R1
470
D1
BAT43WS
RTS/DTR
J4
RTS / DTR
J3
TTL Serial
RxD (TTL)
R4
100k
R7
10k
D5
BAT43WS
HV_75
J6
UPDI_DxEx
U3B
74LVC1G3157
U4
ATtiny412−SS
C6
0.1µ
RESET/PA0
PA1
PA2
PA3
PA6
PA7
INPUT
SW4
START
J7
UPDI_FW
K.Takata
Sheet: /
File: PCB_updi_unbricker.kicad_sch
Title: UPDI Unbricker
Size: A4
Date: 2026−10−05
Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1