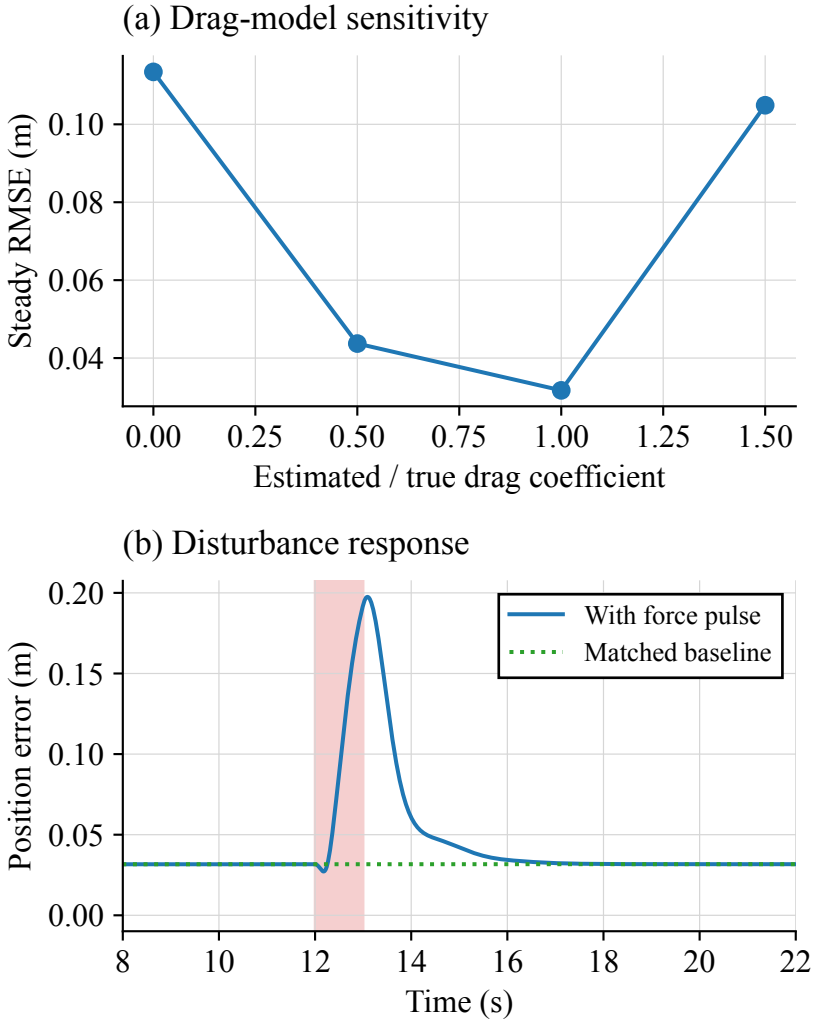
(a) Drag-model sensitivity
Steady RMSE (m)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
Estimated / true drag coefficient
(b) Disturbance response
Position error (m)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
With force pulse
Matched baseline
8
10
12
14
16
18
20
22
Time (s)