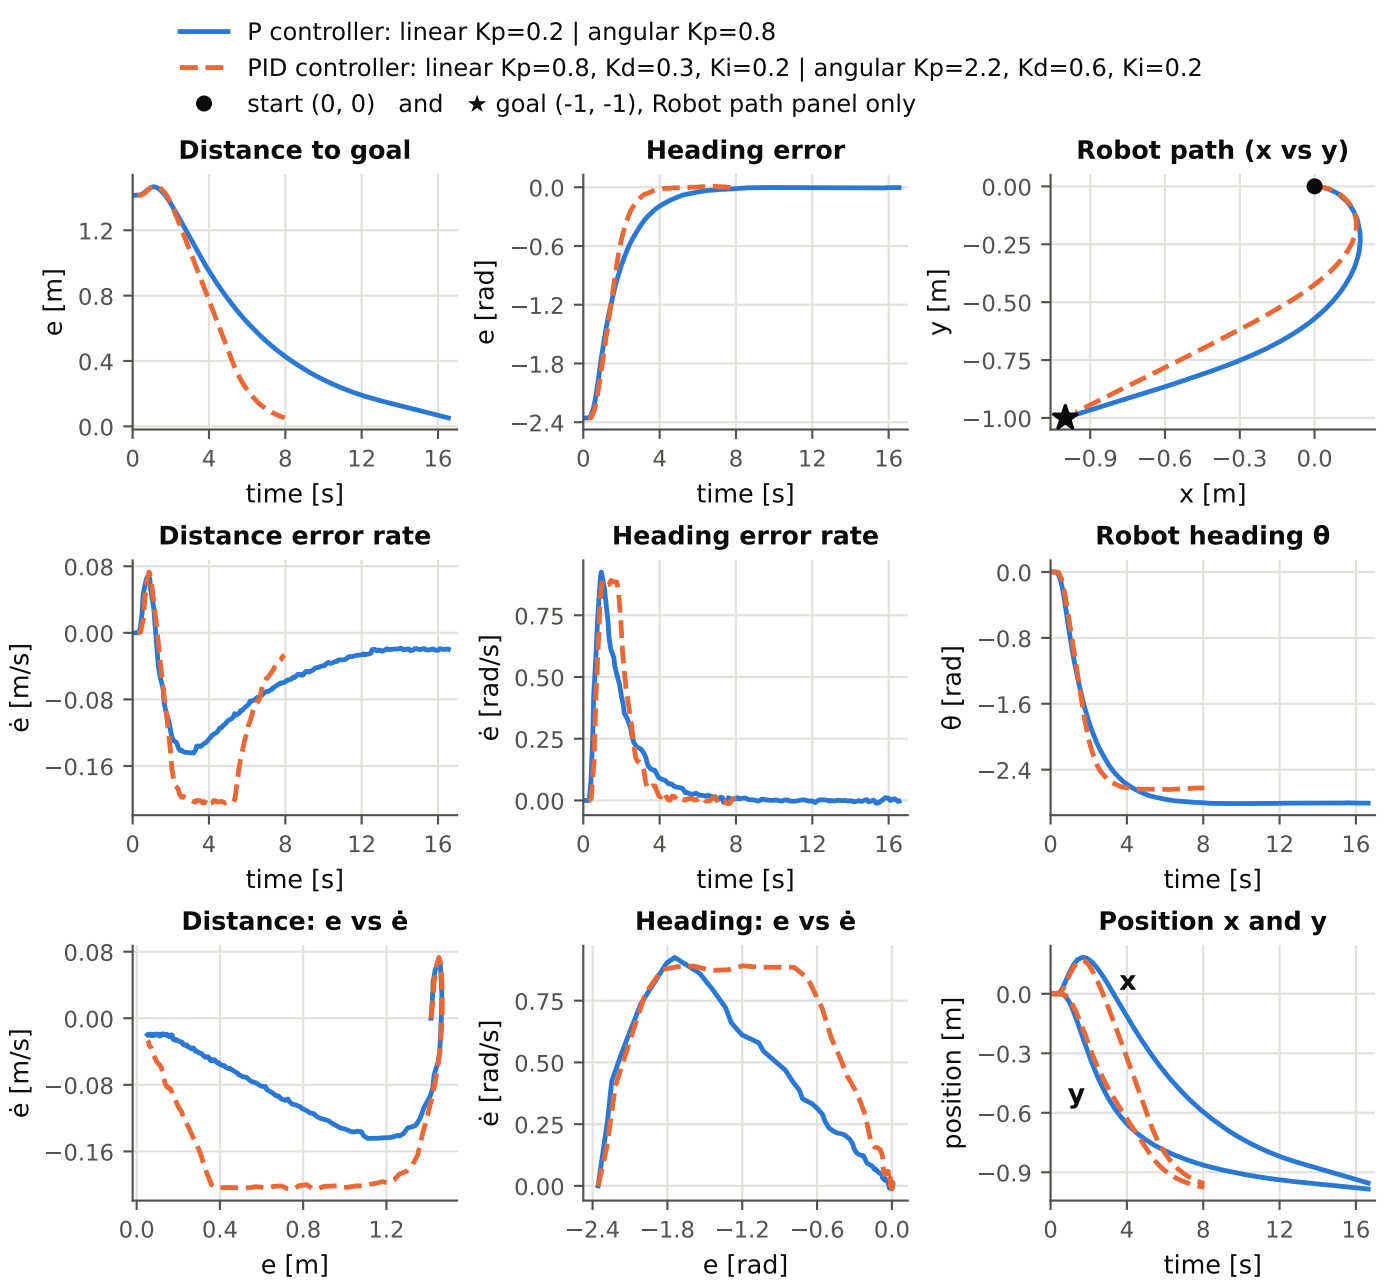
P controller: linear Kp=0.2 | angular Kp=0.8
PID controller: linear Kp=0.8, Kd=0.3, Ki=0.2 | angular Kp=2.2, Kd=0.6, Ki=0.2
start (0, 0) and goal (-1, -1), Robot path panel only
Distance to goal
e [m]
time [s]
Heading error
e [rad]
time [s]
Robot path (x vs y)
y [m]
x [m]
Distance error rate
ė [m/s]
time [s]
Heading error rate
ė [rad/s]
time [s]
Robot heading θ
θ [rad]
time [s]
Distance: e vs ė
ė [m/s]
e [m]
Heading: e vs ė
ė [rad/s]
e [rad]
Position x and y
position [m]
x
y
time [s]