Kurzweil 音作り総合学習ノート

構造を理解する → 音を変える → 狙った音へ近づける

これまでの対話で扱ったテーマを、実機で学べる順番にまとめた保存版です。目標は、Programの中身を理解し、自分で音を変え、Dream Theaterのサウンドを手がかりに再現の考え方を身につけることです。

この資料の前提

使用機種：Kurzweil PC3A8。初心者向けに、PC3Aの操作と構造を中心に説明します。K2600やK2700は比較・研究対象として扱います。

学び方：完成音色を使うだけでなく、1つずつ設定を変えて理由を説明できるようにする。リボンの導入は保留し、ペダルは音色切り替えとダンパーの用途を維持します。

読みたい内容	ページ
PC3Aの全体像と Program・Layer・Keymap	02-04
VASTの音と制御の流れ／最初に触る設定	05-06
Setupのスプリット／レイヤー演奏	07-08
既存音色の再現方法／自動化の考え方	09-10
PC3のFM／K2700とDX7との違い／Cobalt	11-12
Jordan Rudess／Kevin Mooreの研究	13-14
学習コミュニティ／SNS／外付けリボン	15-17
学習手順／用語と誤解／会話の論点一覧	18-20
出典とリンク	21-22

作成・参照確認日：2026年11月10日。会話の逐語録ではなく、全テーマを整理した学習資料です。確認済みの仕様、音作りの練習例、再確認が必要な過去の候補を区別しています。音色の数値例は本資料の練習用で、本人使用パッチの確定値ではありません。

PC3Aをどの単位で操作するか

PC3Aでは、音色を選ぶ、音色の内部を編集する、複数の音色を演奏用に並べる、という作業を分けると迷いにくくなります。VASTは音源の構造を組み立てる仕組みで、Programの音作りの中心です。[1][2]

単位・モード	主な役割	最初の用途
Program	演奏時に選ぶ1つの音色	ピアノやリードを選ぶ
Program Editor	Layerとその処理を編集	フィルターやAMPENVを変える
Setup	ZoneごとにProgramを配置	左手Bass／右手Piano、Piano＋Pad
Quick Access	音色やSetupを呼び出しやすく整理	練習曲やライブ曲の順に並べる
KB3	オルガンの専用音源方式	VAST音色とは編集項目が異なる

PC3Aと近縁機種を混同しない


機種	学習上の位置づけ
PC3 / PC3A	VASTとKVAを学ぶ中心。PC3AはKORE64とGerman D Grandを内蔵。外部ユーザーSampleのロードは非対応。
PC3K	PC3系の知識を活かせるが、ユーザーSample対応などの違いがある。
K2600	過去のVAST音色とJordan系サウンドを研究する対象。DSP・FXやROMの違いを考慮。
K2700	VASTに加えて6オペレーターFMを持つ。演奏用の組み合わせはMultiと呼ぶ。

PC3Aは最大32 LayerのVAST Programと、最大16 ZoneのSetupを扱います。「32 Layer」は同時に弾ける音符の数ではありません。発音数、Layer数、エフェクト資源は別に考えます。[1][2][4]

本資料の操作名はPC3A基準です。他機種の動画は概念の参考にし、画面やボタン操作はPC3Aのガイドで照合します。

Program と Layer の関係

1つのProgramには1個から複数のLayerを使えます。Layerは、音の素材、加工、時間変化、演奏への反応をまとめた音作りの単位です。同じKeymapを別のLayerから参照してもかまいません。

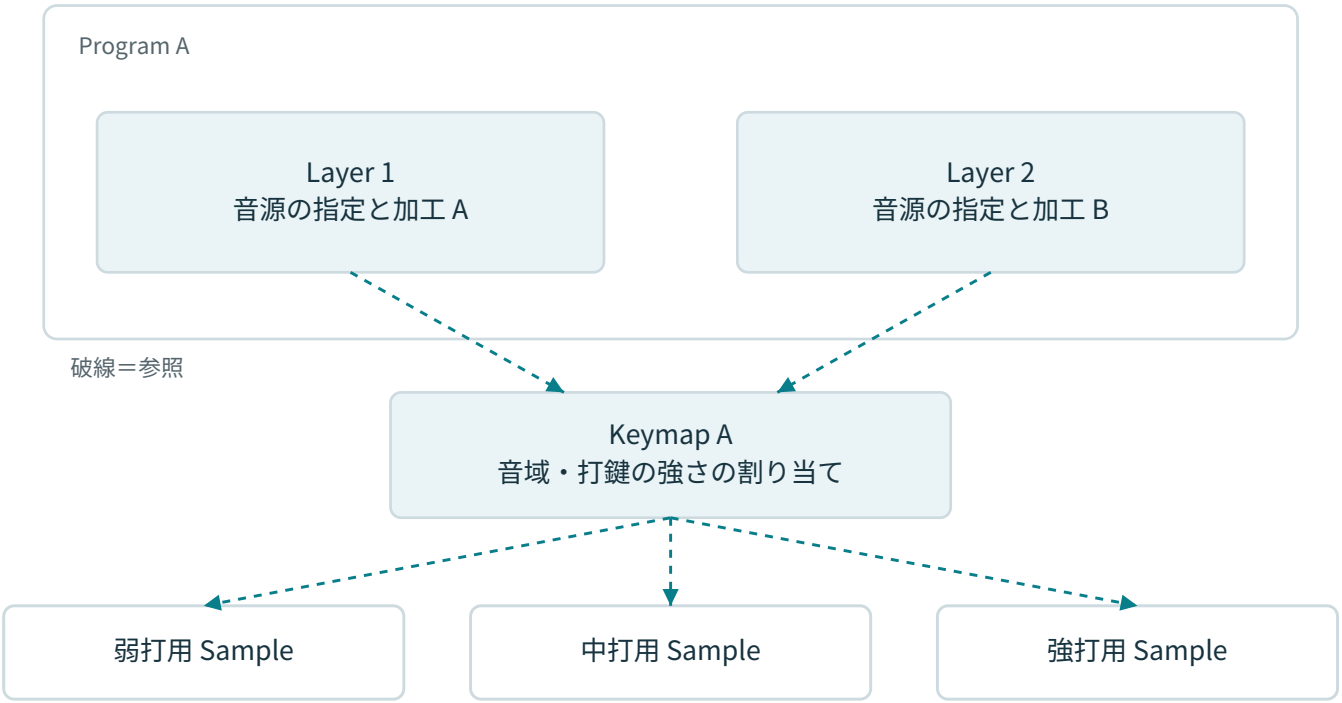


Layer	同じ素材でも変えられること	聴こえ方の例
Layer 1	明るいフィルター設定・速い立ち上がり	音の出だしと輪郭
Layer 2	暗い設定・遅い立ち上がり	後から重なる柔らかな響き

「Setupの小型版」という捉え方は、複数の要素をまとめる点では役立ちます。対応する部品は、SetupではZoneとProgram、ProgramではLayerと音源・DSPです。Layerは完成済みProgramを入れる場所ではありません。

図は参照関係です。通常のモノラルLayerではKeymapを1つ指定します。Stereo Onの例外と、KVA発振器を使う場合は次ページ以降で補足します。[1][2]

Keymap と Sample を区別する

Sampleは音の波形データ、**Keymap**は「どの鍵盤・どの打鍵の強さで、どのSampleを使うか」という割り当て情報です。波形データ本体をLayer内にコピーするという意味ではありません。

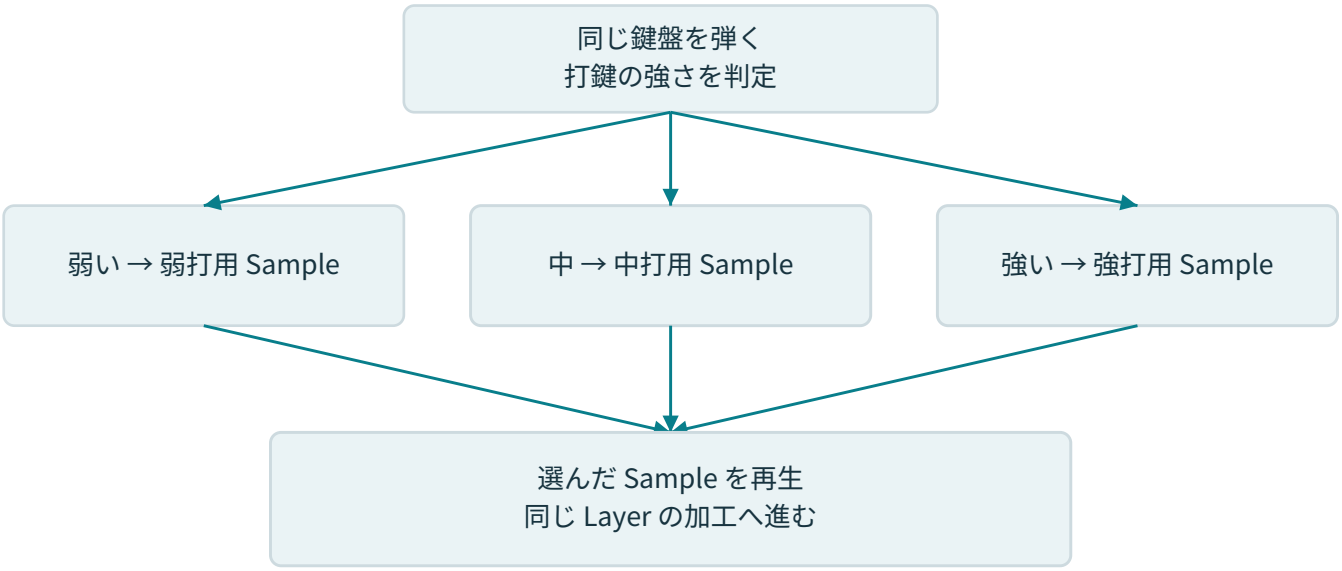

同じKeymapの割り当てに従い、条件に合うSampleを1つ選ぶ説明用の例です。

疑問	答え
1 Layerに1 Keymap？	通常のモノラル設定ではそう考えてよい。Stereo OnではKeymap1／2の2枠になる。
弱・中・強で違うピアノを鳴らせる？	それらのSampleを割り当てた1つのKeymapで構成できる。既存Keymapがどう作られているかは実機で確認する。
Keymap自体が切り替わる？	この例では同じKeymapの中でSampleが選ばれる。別Keymapを使い分けるなら別Layerで発音条件を分ける方法がある。
低音と高音でも変えられる？	音域ごとにもSampleを割り当てられる。大きな移調による音色変化を抑えるのに役立つ。


Stereo Onでは左右用のKeymapを指定します。同じステレオKeymapを両方の枠に指定する場合もあります。さらに、1つのSampleを複数の範囲やKeymapから参照することもあります。[1]

PC3AでKeymapを編集できることと、新しいユーザーSampleをロードできることは別です。後者はPC3Aでは非対応です。[3]

VASTは音の経路と制御を組み立てる

VASTは Variable Architecture Synthesis Technology の略です。あらかじめ固定された「発振器→フィルター→アンプ」だけに限らず、AlgorithmでDSPの組み合わせや接続を選んで音を作ります。[1][2]

上：音の経路の一例　下：音を動かす制御信号

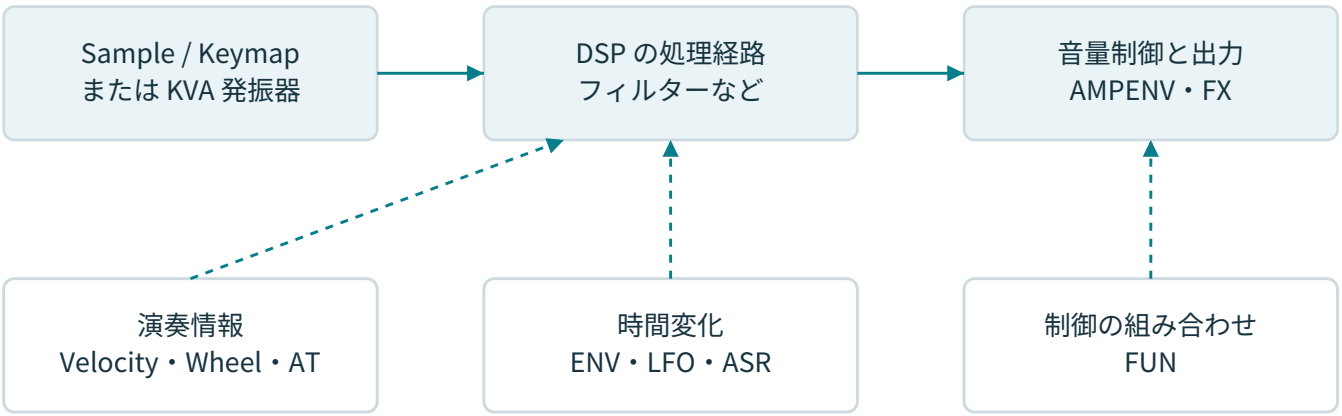

設定	決めること	音作りでの問い
KEYMAP	再生する素材	元の音は何か
ALG	DSPブロックと接続	どんな順番で加工するか
DSPCTL	各パラメーターの基準値など	普段の明るさや音程はいくつか
DSPMOD	変調元と変化量など	何に反応して、どれだけ変わるか
AMPENV	音量の時間変化	出だし・伸び・消え方はどうか

Layerは必ず並列とは限らない

基本練習は複数Layerを重ねるところから始めます。Cascadeでは、あるLayerの出力を別LayerのDSPへ送り、処理をつなぐこともできます。音が出ない、想定と違うときは、参照先だけでなく入力・出力の経路を見ます。[2][9]

図は説明用の一例です。FXの割り当てやAMPENVの働く位置を、すべてのAlgorithmに共通する固定配線と解釈しないでください。KVAではDSP内の発振器が音を生成し、999 SilenceのKeymapを使う例もあります。[1]

まず動かす5つの要素

要素	聴くポイント	最初の実験
素材・波形	柔らかい／明るい／金属的	加工を固定してKeymapだけ替える
フィルター	こもり・明るさ・鼻にかかる感じ	Cutoffをゆっくり動かす
AMPENV	出だし・持続・離鍵後の余韻	AttackとReleaseを別々に変える
LFO	周期的な揺れ	Pitchに少量かけ、速さと深さを比べる
FX	距離・広がり・反復・歪み	DryとWetを同じ音量感で比べる

Envelope と LFO の違い

Envelopeは、打鍵・離鍵をきっかけに変化を描くものです。AMPENVは音量用で、他のEnvelopeはフィルターなどの制御にも使えます。LFOは周期的な変化を作り、Pitchならビブラート、音量ならトレモロという使い方ができます。

ADSRは理解の入口ですが、PC3AのAMPENVは一般的な4つまみだけの構成ではありません。Natural／Userの状態や、複数の区間・値を実際の画面で確認します。[1]

制御を組み合わせる

Mod WheelやAftertouchを変調量の制御に使うと、「押したときだけビブラートが深くなる」といった演奏表現を作れます。FUNは複数の制御信号を演算で組み合わせる仕組みです。最初は直接の割り当てを理解してから進みます。

10分の実験	記録すること
既存Programを学習用コピーにする	Program名とLayer番号
一度に1項目だけ動かして戻す	変更前後の値と聴こえ方
低・中・高音域と弱・強の打鍵で試す	どの条件で差が大きいか
同じフレーズを録音して比較する	音量差による思い込みがないか

LFOなどの制御要素にはグローバル設定を持つものがあります。「全てが常にLayerごとに完全独立」とは覚えず、対象の設定範囲も確認します。[1]

Setupでスプリットを作る

スプリットは、鍵盤の範囲をZoneごとに分ける設定です。ここでは内蔵音源だけを使い、中央ドを境界にした2 Zoneの練習例を作ります。[1 第7章]

1 Setupをコピーして編集する

Setupモードで単純なSetupを選び、Editへ進みます。学習用の名前・別IDで保存し、不要なZoneが鳴らない状態にします。必要ならNewZnでZoneを追加します。

2 CH/PROGで音色と送信先を決める

Zone 1をBass、Zone 2をPianoにします。DestinationはLocal、Channelはそれぞれ1と2にします。Zoneの選択にはChan/Layerボタンを使います。

3 KEY-VELで鍵盤範囲を分ける

Zone 1のHiKeyを境界の半音下、Zone 2のLoKeyを境界にします。LoKey／HiKeyは、Enterを押しながら実際の鍵盤を弾いて入力すると確実です。

設定	Zone 1	Zone 2
Program	任意のBass	任意のPiano
Channel / Destination	1 / Local	2 / Local
発音範囲	鍵盤の左端〜中央ドの半音下	中央ド〜鍵盤の右端
LoVel / HiVel	1 / 127	1 / 127
Transpose	まず0	まず0

4 音量・ペダル・境界を確認して保存する

PAN-VOLのEntryVolumeなどでバランスを取ります。低音にダンパーが不要なら、そのZoneのペダル割り当ても確認します。境界付近を半音ずつ弾き、重なりや空白がないか確かめて保存します。

画面上のオクターブ表記に依存せず、最初は鍵盤を直接指定してください。異なるProgramを使うZoneは別Channelにします。同ChannelではProgram指定が衝突します。NewZn／DupZnなどはソフトボタンの別ページにあります。[1]

Setupでレイヤー演奏を作る

レイヤー演奏は、複数のZoneの鍵盤範囲を重ねる方法です。Program内のLayer編集とは別の階層の操作ですが、複数の音を重ねて聴く結果は似ています。

1 2 Zoneに別々のProgramを割り当てる

前ページと同様にSetupをコピーし、CH/PROGでZone 1＝Piano、Zone 2＝Padにします。Channelは1と2、DestinationはLocalにします。

2 KEY-VELの範囲をそろえる

両ZoneのLoKey／HiKeyを同じ範囲にし、LoVel／HiVelもまず1／127にします。これで同じ鍵盤を弾くと両方が鳴ります。

3 Padを控えめにしてからバランスを作る

PAN-VOLのEntryVolumeなどで音量を調整します。練習の出発点としてPiano＝100、Pad＝65程度を試し、耳で合わせます。数値は音色によって変わります。

4 単独と同時の両方で確認する

各Zoneを単独で聴いた後に重ねます。余韻、低音の濁り、音量の跳ね、ペダルを離したときの挙動を確かめます。必要ならPad Program側のAMPENVをコピー上で調整します。確認後、SetupをSaveします。

症状	見る場所
片方が鳴らない	Zoneの状態、Destination、Channel、鍵盤／Velocity範囲、EntryVolume
同じ音が二重になる	同じChannel・同じDestinationに複数Zoneが重なっていないか
切り替え時だけ音量が違う	Entry／Exitのコントローラー値、前のSetupから残った状態
音が途中で切れる	Program内のLayer、ステレオ発音、Release、同時発音資源
音色は近いが広がりが違う	Setup側のFX割り当て、各ProgramのFX、全体の音量

Program内の32 LayerとSetupの16 Zoneを掛け算して、すべてを無条件に同時発音できるわけではありません。演奏時の発音数とFX資源を含めて確認します。[1][2]

アーティストの音を再現する考え方

同じ楽器を持つことと、同じように聴こえることは別です。音源だけでなく、弾く音域、奏法、音の重なり、エフェクト、ミックスの中の役割まで分けて考えます。以下はこの勉強のための作業手順です。

聴き取る特徴	音作りで試す場所
出だしが硬い／柔らかい	Sample・波形、AMPENV Attack、短いFilter ENV
明るい／暗い／鼻にかかる	波形、Cutoff、Resonance、EQ
伸ばすと音色が変わる	Envelope、LFO、Aftertouch、FMの変調量
厚い／揺れる／横に広い	Layer、Detune、Pan、Chorus、Delay
滑る／歌う／ギターに近い	Mono、Legato、Portamento、Pitch Bend、奏法
金属的／ベルのよう	FM、Ring Mod、倍音のあるSample、短い減衰
音の隙間を埋める余韻	Release、Delayの時間とFeedback、Reverb

再現作業の順番

1. 曲・アルバム版／ライブ版・時刻を決め、短い比較区間を切り出す。
2. 核になる特徴を3つだけ言葉にする。
3. 近い既存Programか単純な音源から、FXを控えて音の芯を作る。
4. 音量の時間変化、明るさ、音程の挙動を合わせる。
5. 足りない役割だけを別Layerで加える。
6. FXと演奏コントロールを加え、元のフレーズで比較する。


比較条件をそろえる

音程、Velocity、音の長さ、休符、音量をそろえてA/B比較します。単音で近くても、別の音域や速いパッセージで崩れることがあります。最後は曲の伴奏に混ぜて評価します。

原曲の機材や本人のパッチが一次資料で確認できない場合は、「聴感からの仮説」と記録します。販売音色の「○○風」も本人使用データの証明にはなりません。

音色を近づける作業は自動化できるか

一部は自動化できます。設定候補を試し、同じMIDIフレーズで録音し、基準音との差を測って次の候補を選ぶ仕組みです。PC3A向けの完成済み自動生成機能を確認したという意味ではなく、ここでは実装の設計案として整理します。

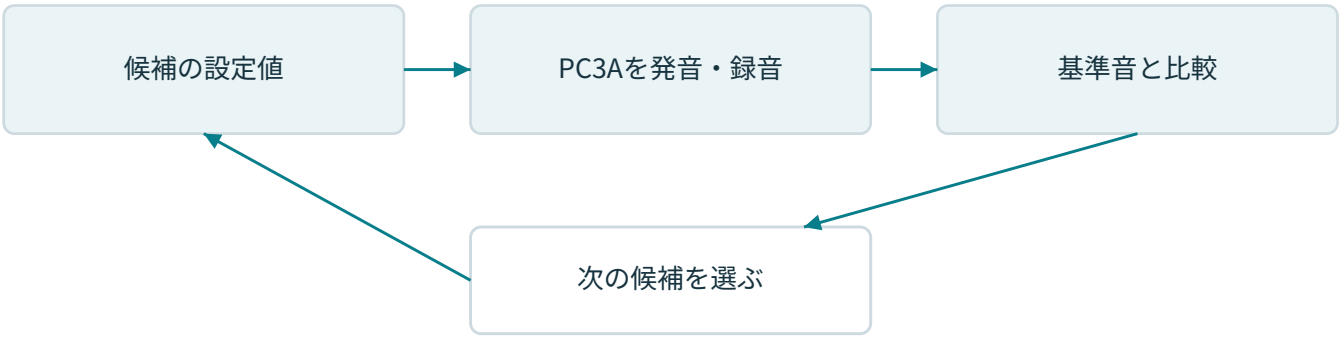

比較する量	分かること	注意点
音量エンベロープ	Attack・Decay・Releaseの形	音量をそろえて時間位置を合わせる
短時間スペクトル／倍音	明るさ・倍音構成とその変化	単一時刻のFFTだけに頼らない
基本周波数の軌跡	Bend・Vibrato・Portamento	演奏由来の差を分離する
複数音域・複数Velocity	鍵盤全体での似方	1音だけに最適化しない

評価の考え方は、**音量形状の差＋スペクトルの差＋音程変化の差**を重み付きでまとめることです。波形の点ごとの差だけでは、位相の違う似た音まで大きな誤差と判定してしまいます。

最初に実装する範囲


まずKeymapとALGを固定し、Cutoff、Resonance、Attack、Releaseなど少数の変数だけを探索します。粗い格子探索から始め、必要になったらベイズ最適化や進化的探索を検討します。耳による上位候補の選択を残すと進めやすくなります。

MIDI CCで動かせる項目は割り当てを使えます。全VASTパラメーターを同じ方法で外部編集できるとは限らず、SysExやエディター経由の可否・形式を確認する工程が必要です。SoundTowerにはPC3A用エディターがありますが、自動探索APIの存在は未確認です。[22]

市販曲のミックスからは目的のシンセだけを完全には取り出せません。最初の検証は自分で録った単音・短いフレーズが向いています。音から内部構造が一意に決まるわけでもありません。

PC3のFMとDX7系FMの違い

PC3AでもVASTでFMを使った音作りができます。公式ガイドはSW + SHPを使う基本FMの例を説明しています。ただし、K2700の専用FM LayerやDX7のパッチをそのまま扱う仕組みとは異なります。[1][4][5][26]

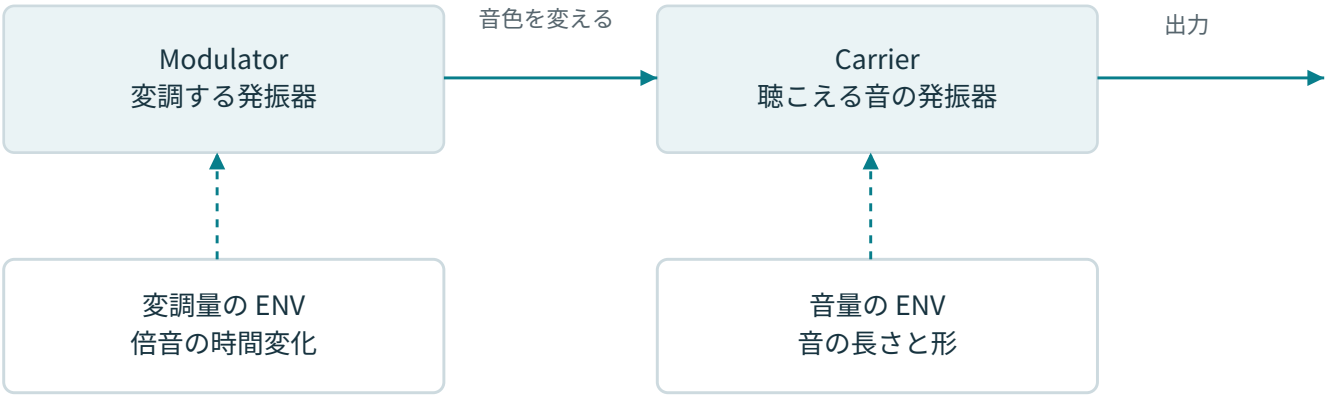

比較	PC3 / PC3A	K2700のFM Layer
組み立て方	VASTのDSP・音源・経路を構成	6オペレーター、32アルゴリズム
編集の中心	ALG、DSPCTL、DSPMODなど	FM専用ページと各Operator設定
DX7系の.SYX	専用の直接ロード機能はない	クラシック6オペレーターFMの.SYXをロード可能
得意な学習	変調の仕組み、VASTとの接続	DX系の構造とパッチを体系的に編集

近い音を作れることと互換性は別

ベル、金属的な音、エレピ風の音など、共通する方向は狙えます。しかし、任意のDX7音色がPC3Aで同じ手順・同じ値で再現できるとは言えません。フィードバック、Envelope、音程比、出力処理の違いが効きます。

FMでは、変調する側の周波数比と変調量が音色に大きく影響します。変調量を時間で減らすと「出だしは硬く、余韻は柔らかい」方向を作れます。DX系では位相変調を用いる実装の話もありますが、最初は音程比・変調量・Envelopeの関係を学ぶと整理しやすくなります。

SINE+という名前だけでFM演算子と判断しないこと。PC3Aガイドでは入力信号と正弦波を加算する機能として説明されています。各DSPの入力と動作を確認します。[1]

Barb & Co の Cobaltを理解する

Cobaltはハードウェア増設やOS追加ではなく、PC3のコントローラーでFM音作りをしやすくしたProgram／Setup群です。制作者はStephane “Barb” Garganigo。PC3/K/A版とPC3Le版を取り違えないようにします。[6]

PC3/K/A版の公表内容	意味
3 Operators / 24 Algorithms	3つのOperatorを中心に、異なる接続構成を選ぶ
48 Init	24構成それぞれにSingle／Dual版がある
70 Presets / 20 Setups	完成例と演奏用設定も含む
Single / Dual	Dualは構成を重ね、DetuneやPanも加える設計
MIX / RINGMOD	出力の合成方法を選べる
Feedback / Echo	VAST上の工夫による近似で、DX系の実フィードバックそのものではない

Cobaltが教えてくれること

「VASTで音源の構造を作り、よく使うパラメーターをスライダーへ出す」と、専用シンセのような操作環境を組めます。Cobaltの24 Algorithmsは製品内の構成であり、DX7の32アルゴリズムと同じ一覧ではありません。

自分で学ぶための読み方

1. 公開のAlgorithm図から、聴こえる出力と変調する経路をたどる。
2. まずSingleの単純な構成を選び、1つの変調量だけを動かす。
3. 周波数比と時間変化を別々に聴く。
4. 同じ動きを、自分のVAST Programのどの設定で実現できるか考える。

配布ページにはAlgorithm一覧PDF、パラメーター表、音名・周波数対応表へのリンクがあります。購入前でも公開資料から構造を学べます。[6][7]

2026年11月10日の取得ページには「Unavailable」とカート表示が併存していました。現在の購入可否は確定できません。本資料は購入を前提としません。

Jordan Rudess系サウンドを研究する

研究対象	確認できる情報	自作で観察する点
Godlike Liquid T Lead	K2600由来の音色をPC3へ移植した経緯、操作説明PDFへの案内 [10]	Layer構成、音の芯とFX、演奏操作の役割
Universal Mind / Michael Clemens	PC3用36 Programs・35 Setups・14 FX、The Dance of Eternityの演奏動画 [11]	1曲の中の切り替え、Split、重ね方
JROC Keyboard Madness	本人のLeads、Splits、Layeringの講座。会員向け項目あり [12]	音色と奏法、ライブ用の設計意図
K-Wizard	PC3系とK2600系に別製品のある再現音色集 [13][14]	試聴で特徴を言葉にし、自作の比較対象にする

Liquid T Leadの資料を読む際の注意

Godlikeは、旧PC3 OS時点でKeymapやFXの違いにより元の音を完全には再現できなかったと説明しています。これは当時の条件での報告です。ファイル名だけで機種互換を判断せず、配布説明と実際の内容を確認します。

自作の練習例 歌うリードを分解する

まず1 Layerで音の芯を作り、Mono／Legato／Portamentoの挙動を確かめます。次に明るさと音量のEnvelopeを整え、必要な厚みだけ別Layerで追加します。最後にWheelやAftertouchで揺れや明るさを操作し、Delayを加えて同じフレーズで比較します。

長い音、音を重ねず弾くフレーズ、レガート、広い跳躍をそれぞれ録音します。似た音色でも、滑り方や揺れを入れるタイミングで印象が大きく変わるためです。

本人の音色を確定する資料と、他者の再現パックは分けて扱います。ここでの練習手順は本資料の提案です。K2600のBest of VASTは関連する研究対象ですが、PC3Aへの無調整互換を意味しません。[3][10]

Kevin Moore系サウンドを研究する

Kevin Mooreの研究では、Kurzweil以外の機種での再現も参考になります。「どの機種のパッチを読むか」と「PC3Aで聴感を近づけるか」を分けると、資料の幅が広がります。

確認できた具体的な資料

Synthsound / Alex Di Donna制作のKevin Moore Cover Packは、Roland JD-800／JD-08／VSTなどに向けた24パッチの再現集です。PMU Lead、Wailing Lead、TTT Bells、Learning Padなどの項目があり、制作者が参考にした音の役割を比較できます。[15]

このデータをPC3Aへそのまま読み込むという意味ではありません。デモを聴き、立ち上がり、倍音、重なり、余韻の違いを観察する研究資料として使います。

研究課題の例	聴き分けるもの	PC3Aで試す方向
Pull Me Under系のリード	音の芯、明るさ、音程変化	少数Layerのリードと演奏コントロール
Take the Time系のベル／複合音	打撃感、金属成分、後ろに残る音	短い音と持続音を別役割に分ける
Learning to Live系のPad	帯域、うねり、音の重なり	Filter、Detune、LFO、Chorus
Awake期のギター的なリード	鋭さ、歪み、Bend、余韻	波形とFilterの後に歪み・Delayを検討

調査の確度を記録する

原曲で使われた機材・プリセット名は、インタビューや本人資料で裏づけが取れるまでは仮説として扱います。「この音色集に含まれる」ことだけで、本人の元パッチと同じだとは判断しません。

過去の会話にはkerederoom78の「Kevin Moore Lead」動画も挙がりましたが、今回の確認では該当する一次URLを特定できませんでした。再確認候補として残し、教材の根拠にはしていません。

VASTを学ぶための主要な資料

資料・発信者	得られること	使い方
Kurzweil PC3A Guide [1]	画面・パラメーターの定義	手元のページ名を引く辞書にする
公式Community [8]	ユーザーフォーラム、動画、Soundwareへの入口	古いリンクの移転先をたどる
Godlike / The Puppeteer [9]	MiKro Tutorials、Envelope、FX、Cascadeなど	1テーマ視聴して実機で再現
poserp [16]	PC3系の音作りチュートリアル	用語と編集の流れを学ぶ
CUNKA Reference Guide [17]	DSP・Keymap・Controller等の一覧	操作中の参照用。PC3A専用ではない
Barb & Co [6]	CobaltなどのProgram設計と操作環境	公開図とデモを構造の教材にする
Malc / Enjoy the Sirens [18]	既存曲の音をVASTで再現した事例	聴感の分解と音の組み合わせを学ぶ
Dave Weiser / WeiserSound [19]	実演・演劇用途の音色や資料への入口	演奏のためのSetup設計を研究

情報収集を練習につなげる

資料を増やす前に、毎回1つの疑問を決めます。例は「Padの出だしを遅くしたい」「AftertouchでVibratoを増やしたい」です。動画で対象の画面を確認し、自分のProgramで変更し、音を録って結果を残します。

別機種の解説を読むときは、用語、DSPの有無、画面構成、Sample ROM、FX、保存形式の順に照合します。音作りの考え方は共有できても、設定値やパッチがそのまま移るとは限りません。

Godlikeの講義やJROCには有料・会員向け部分があります。CUNKAも書籍／PDFの案内ページです。無料の公開範囲からでも学習を始められます。

コミュニティとSNSの調べ方

場所	主な使い道	情報の扱い方
Mastering VAST [8][9]	深い音作り、構造の質問、チュートリアル	投稿日時と対象機種・OSを確認
Ksetlist [11][16]	曲ごとの音色、配布データ、演奏動画	配布者の説明と依存するSample／FXを確認
Facebook PC3 Series Group [8]	使用者の質問や事例	公式サイト掲載のグループ。投稿の閲覧はログイン等が必要な場合あり
Gearspace / Keyboard Corner	長い議論、使用感、音作りのヒント	経験談を仕様の証明としては使わない
YouTube	操作を見ながら追う学習	デモ演奏と、設定を説明する教材を分ける
KurzList / AudioKeys [8]	長年の使用者の知見、他言語の議論	古い機種の話か現行の話かを区別

検索語の型

「Kurzweil PC3 VAST tutorial」「PC3 DSPMOD aftertouch vibrato」「PC3 cascade filter envelope」「Kurzweil Liquid T Lead」「Kevin Moore sound programming」のように、機種・機能・目的を組み合わせます。K2600やK2700でも検索し、PC3Aへ移せる考え方を拾います。

質問に添えると伝わる情報

機種とOS、Program名、Layer番号、該当ページ、現在値、期待する音、実際の結果をまとめます。再現対象がある場合は曲名・版・時刻と、短い自分の比較録音を添えると議論が具体的になります。

日本語資料が少ないことを前提にしつつ、「日本語情報は存在しない」とは断定しません。過去に挙がった日本語ASAHI系サイトは今回特定できず、再確認候補です。英語の画面用語をそのまま検索できるよう、用語は併記して学びます。

本資料のリンク集は、会話で挙がった主要な経路を整理したものです。海外コミュニティやSNSの全投稿を収集したものではありません。

外付けリボンの検討結果

希望は「KRONOSのように指で音程や音色を連続操作できるリボン」でした。PC3AのRibbon端子は専用品用です。他社品の端子形状が似ていても、直接互換とは判断できません。[1][20]

候補・方式	確認できた点	今回の整理
Kurzweil純正Ribbon	PC3Aに専用端子がある。ガイドは純正オプション専用と記載	会話では生産終了を懸念。現在の新品流通は未確認
Nalbantov MidiRIB	5-pin MIDI接続、USB給電。メーカーは1・2・3chへ同時に作用と説明 [23]	専用Ribbon端子とは別経路。PC3Aでの実動作は未検証
UDO RBN-1	TRS接続の20kΩリニア抵抗式、UDO機での説明あり [24]	PC3A直結互換は未確認。ペダル経由案は採用しない
Doepfer R2M	MIDI／CVを出す制御器。メーカーは供給終了と記載 [25]	中古を含む将来の参考候補にとどめる

この会話で決めたこと

リボン導入は保留。ペダルは音色切り替えとダンパーで使うため、リボンの代替用途へ振り替えません。今回の音作り学習は、既存のWheel、スライダー、Aftertouchなどで進めます。

言い方を正確にする

「他社製品はすべて接続不可能」と一般化するより、「PC3Aの専用Ribbon端子に直接接続できる他社互換品は、この調査で確認できていない」と整理するのが正確です。MIDI経由で制御する方式は別の選択肢として存在します。

この章は過去の検討結果の記録です。追加購入やペダル設定の変更を勧めるものではありません。メーカーが明示していない組み合わせの互換性は断定していません。

実機で進める学習プラン

回	取り組むこと	できたと判断する目安
1	Programを開いてLayer・Keymap・Sampleを観察	それぞれの役割を自分の言葉で説明できる
2	1 LayerでFilterとAMPENVを編集	明るさと出だしを独立して変えられる
3	LFOとWheel／Aftertouchを割り当てる	必要なときだけ音を揺らせる
4	SetupのSplitとLayerを作る	各Zoneを単独・同時に確認して保存できる
5	好きな曲の短い音を選んで再現する	特徴3つと変更した設定の対応を説明できる
6	FMの基本とCobaltの構成図を読む	音程比・変調量・Envelopeの違いを聴き分ける

最初の観察手順

Piano Programを選択 → Edit → Chan/Layerで対象を選択 → KEYMAPの名前とStereoを確認 → Keymap名にカーソルを合わせてEdit → KeyRangeとSampleを観察 → Exitで戻り、ALGとAMPENVを確認します。[1]

初心者向け勉強会の60分構成例

0-10分：Program・Layer・Keymapを図で確認。
10-25分：同じ音でCutoffとAttackを変えて聴く。
25-40分：2 ZoneのSplit／Layerを作る。
40-55分：好きな音の特徴を3つ書き、再現の最初の1手を選ぶ。
55-60分：保存名、変更点、次回の疑問を記録する。

音作りログの最小項目

日付／Program名とID／Layer番号／Keymap・ALG／変更前後の値／狙い／聴こえた差／比較録音／次に試す1項目。変更をまとめて行わず、理由を追える単位で保存します。

会話では初心者向け勉強会のプレゼンテーションも検討しました。このPDFは発表の台本・配布資料として使える構成です。以前の「Market Trends Report」はプレゼン用の指定であり、本PDFには適用していません。

用語と混同しやすいポイント

言葉	この資料での意味
Layer / レイヤー演奏	前者はProgram内部の構成単位。後者は複数音色を重ねて弾く演奏方法。
Keymap / Sample	割り当て情報と波形データ。1対1とは限らない。
Velocity / Aftertouch	打鍵時の強さと、押さえた後の圧力。別の演奏情報。
Envelope / LFO	打鍵等に応じた時間変化と、周期的な変化。
Algorithm / DSP block	処理の構成・接続と、その中で音を処理する機能。
KVA / FM / KB3	仮想アナログ、周波数変調系の合成、オルガン音源。異なる音作りの方式。
Setup / Zone	演奏用の組み合わせと、その中のProgram・鍵盤範囲等の設定単位。
Preset / Init	完成した設定例と、音作りの出発点になる初期設定。

ここまでの説明を正確に覚える

Program＝1 Layerではない。複数Layerで1音色を作れる。
1 Layer＝必ず1 Keymapではない。Stereo設定では2枠。
弱・中・強のSample＝3 Layerとは限らない。1 Keymap内の選択でも実現できる。
Keymapが無音＝Layerが無音とは限らない。KVAがDSP内で発音する場合がある。

PC3でFMができる＝DX7互換ではない。音作りの可能性と専用エンジン・データ互換性は区別する。
K2600のデータが読める＝同じ音ではない。Sample、DSP、FX、Controllerの差を確かめる。
音が似る＝同じ内部構造とは限らない。再現方法は複数ありうる。

仕様に関する根拠は[1]-[7]。再現・自動化の手順は、本資料の学習用の整理・提案です。

会話の全テーマと現在の到達点

会話で扱った論点	資料内の整理	参照ページ
PC3A8を段階的に学びたい	実機で小さな実験を積み上げる	02、06、18
リボンが欲しい／純正以外の代替	専用端子とMIDIを区別。ペダル案は保留	17
VASTの音作りと図解	音声経路と制御信号を分ける	05-06
1 ProgramにいくつLayerがあるか	最大32。重ねる以外の構成もある	02-03
Combinationのように組み合わせられるか	SetupのZoneにProgramを配置する	07-08
スプリットとレイヤーの設定方法	CH/PROG、KEY-VEL、音量・保存	07-08
海外コミュニティとSNSの情報収集	公式・制作者・投稿の確度を区別する	15-16、21-22
アーティストの音を再現したい	特徴を分解し、同条件で比較する	09、13-14
波形特徴を近づける自動化	少数パラメーターの録音・評価・探索	10
PC3でFMは可能か／DX7・K2700との比較	VASTで可能。専用FMと互換性は別	11
Barb & Co Cobaltとは何か	3 Operator・24 Algorithmの音作り環境	12
Jordan Rudess／Kevin Mooreの研究	自作の教材として再現例を観察する	13-14
K2600／K2700も調べたい	他機種の資料とPC3Aへの移植条件	02、11、13
初心者向け勉強会・資料化	学習順、60分案、図解と確認手順	01、18
KeymapとVelocityの関係を深掘り	Keymapの中でSampleを選択できる	04
LayerとKeymapの関係を図にしたい	参照の共有とStereoの例外を示す	03-04
ProgramはSetupの小型版か	まとめる構造は似るが、構成単位は異なる	03、19

次の実機課題：手元のPiano Programを1つ選び、Layer数・Keymap名・Stereo・Sampleの割り当てを記録する。その後、学習用コピーのAttackだけを変え、変化を録音して比べる。

20　確認日 2026年11月10日

出典と参考リンク 1

[1] PC3A Musician’s Guide Rev 2
https://kurzweil.com/wp-content/uploads/2019/10/PC3A-MusicianGuide_Rev-2.pdf
公式マニュアル。第6章 Program、第7章 Setup、第14章 Keymap。仕様・操作名の照合。

[2] Kurzweil PC3A8
https://kurzweil.com/pc3a8/
公式製品ページ。仕様、ダウンロード、機種の位置づけ。

[3] PC3/A/LE File Compatibility
https://kurzweil.com/2022/02/04/file-compatibility/
公式。旧機種データの変換条件とユーザーSample非対応。

[4] Kurzweil K2700
https://kurzweil.com/k2700/
公式。VAST、6 Operator FM、Multi、リボン等。

[5] K2700 File Compatibility
https://kurzweil.com/2021/09/28/k2700-file-compatibility/
公式。.SYX形式のFMプリセットのロード。FM構造は同機種ガイドのEditing FM Layersも参照。

[6] Barb & Co Cobalt PC3/K/A
https://www.barbandco.com/store/p31/Cobalt_PC3%2FK%2FA.html
制作者の製品説明。仕様と公開資料。販売状態は断定せず。

[7] Cobalt Algorithms
https://www.barbandco.com/uploads/2/7/2/6/27263033/cobaltalgs.pdf
制作者の公開Algorithm図。PDF内には転載せずリンクを掲載。

[8] Kurzweil Community
https://kurzweil.com/community/
公式のコミュニティ・動画・Soundware案内。掲載先は独立した団体を含む。

[9] Godlike Kurzweil Tutorials
https://godlike.com.au/index.php?id=144
制作者によるMiKro Tutorialsなど。公開動画と会員向け講義。

[10] Godlike Liquid T Lead
https://www.ld120.godlike.com.au/index.php?id=liquidt
移植の経緯、関係者、PC3旧OS時の制約、配布への案内。

[11] Ksetlist Universal Mind preset pack
https://ksetlist.com/community/the-vault/the-dance-of-eternity-preset-pack-free-download-videos/
制作者の投稿。Programs・Setups・FXと演奏動画への案内。

[12] JROC Keyboard Madness
https://www.jroc.us/courses/lesson/keyboard-madness?member=required
Jordan本人の教材一覧。Leads、Splits、Layeringなど。

[13] K-Wizard PC3 Series
https://www.synthonia.com/marketplace/kurzweil-pc3-series-k-wizard-detail
PC3系向け再現パック。販売者の説明・デモ。

出典と参考リンク 2

[14] K-Wizard K2600 / K2500 / K2661
https://www.synthonia.com/marketplace/kurzweil/k-series/kurzweil-k2600-k2500-wizard-detail
K2系向けの別製品。PC3版と対応機種を混同しない。

[15] Synthsound Kevin Moore Cover Pack
https://www.synthonia.com/marketplace/roland-jd800-kevin-moore-style-pack-detail
Alex Di Donna制作。24パッチ、対応Roland製品、試聴。

[16] poserp Programming Tutorials
https://ksetlist.com/community/kurzweil-discussion/my-kurzweil-programming-tutorials/
本人の教材紹介。動画チャンネル：https://www.youtube.com/c/poserp

[17] CUNKA PC3 Reference Guide
https://cunka.com/refGuidePC3.html
参照ガイドの目次と書籍／PDF案内。

[18] Malc Enjoy the Sirens
https://enjoythesirens.com/
制作者による既存曲の音色再現例。対応機種は個別に確認。

[19] Dave Weiser / WeiserSound
https://www.weisersound.com/
制作者サイト。Sound Design、PC3K Music Theater Primerなどへの入口。

[20] Kurzweil Ribbon Controller Guide
https://kurzweil.com/wp-content/uploads/2019/10/ribbon.pdf
純正Ribbonの資料。PC3A本体側の接続説明は[1]も参照。

[21] Facebook PC3 Series Group
https://www.facebook.com/groups/kurzweilpcseries
[8]からのリンク先。今回、投稿本文は取得できていない。

[22] SoundTower PC3A Editor Downloads
https://soundtower.com/pc3a/pc3a_downloads.html
エディターの提供元。自動探索APIの存在は確認していない。

[23] Nalbantov MidiRIB
https://n-electronics.com/nalbantov-midirib-midi-ribbon-controller/
メーカーの接続方式・電源・MIDI Channelの説明。

[24] UDO RBN-1
https://www.udo-audio.com/rbn-1
メーカーの仕様。PC3Aとの直接互換性を示すものではない。

[25] Doepfer R2M
https://doepfer.de/R2M.htm
メーカー仕様。no longer availableの表示を確認。

[26] K2700 Musician’s Guide Rev 004
https://kurzweil.com/wp-content/uploads/2026/05/K2700-Musician_s-Guide_004.pdf
公式。Editing FM Layersで6 Operator・32 AlgorithmとFM Layerの構造を確認。

補足：会話で作成した「Kurzweil_PC3A_音色構造ガイド.docx」を参照して基礎部分を統合しました。図、実験例、学習順、観察表は本資料用に構成。リンクの閲覧・配布・販売条件は提供元の表示を確認してください。