




双总线接收器

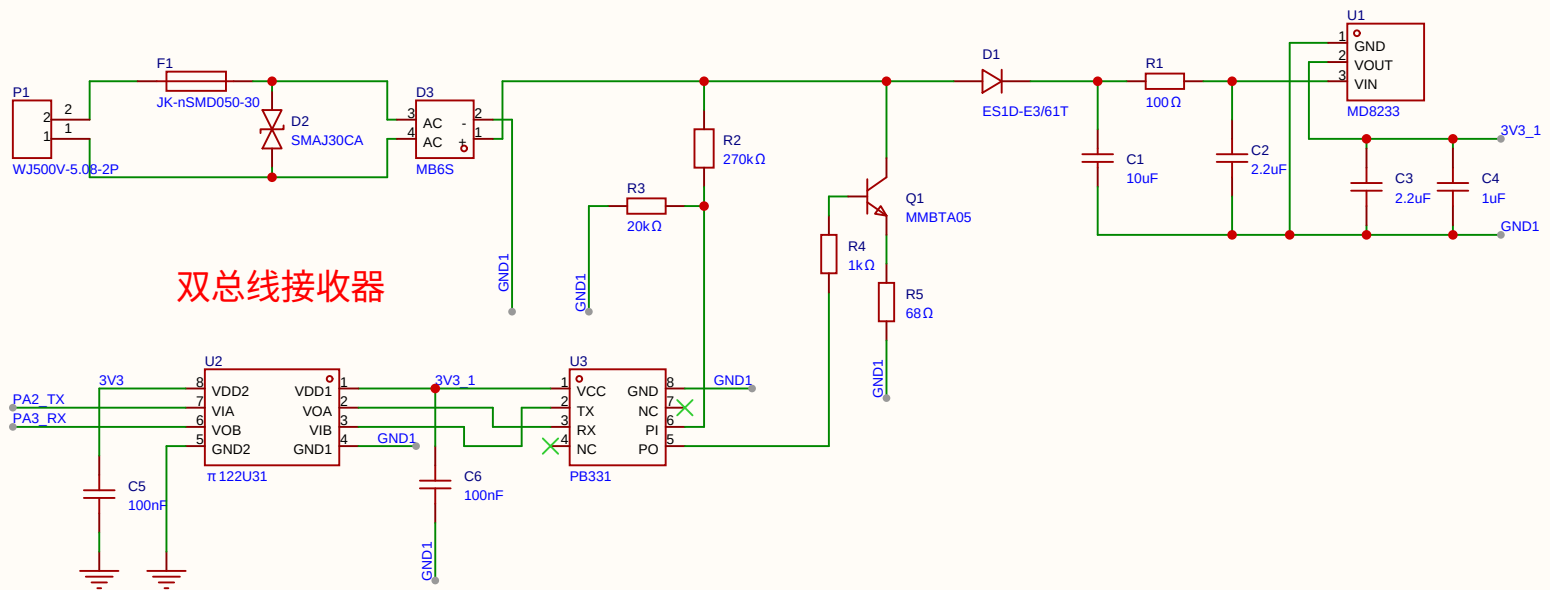


风扇控制

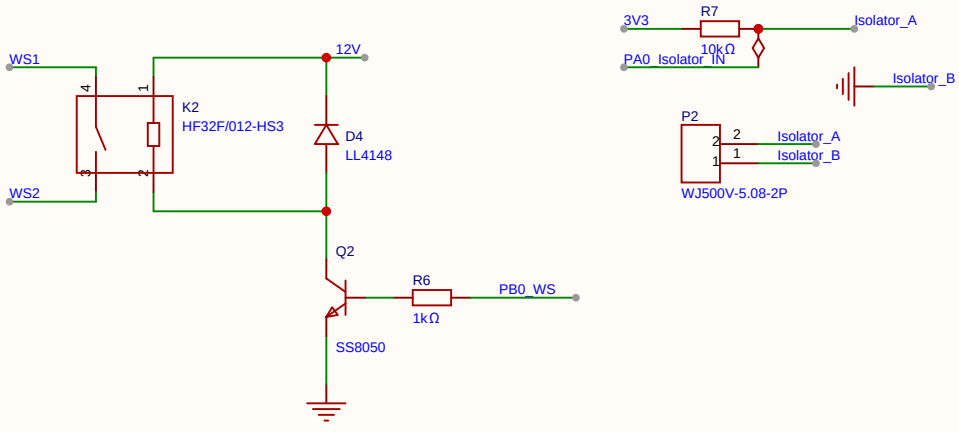


指示灯

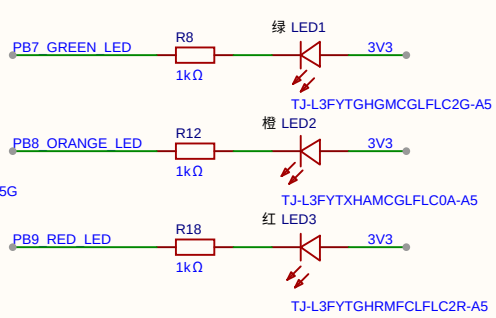

拨码ID

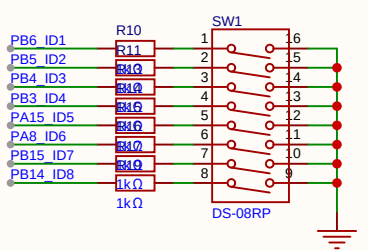


电源

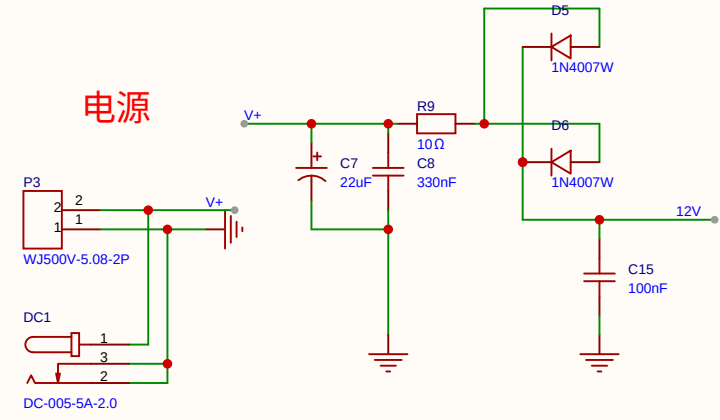


Pin No	Symbol	Level	Function
1	D00	H/L	并行方式时为数据接口 D00-D07
2	D01	H/L	
3	D02	H/L	
4	D03	H/L	串行方式时，D00-D05 没有使用，可以接上拉电阻
5	D04	H/L	
6	D05	H/L	D06 (SCL) 串行时钟端
7	D06 (SCL)	H/L	D07 (SDA) 串行数据端
8	D07 (SDA)	H/L	
9	VDD	2.5-5.5V	逻辑电源输入端
10	VSS	0V	逻辑电源地
11	*LED+	3.0-5.0V	背光输入端
12	CS	L	芯片选通端，低有效
13	WE	L	写使能输入端，低有效
14	AO	H/L	命令数据选择端，高电平：数据，低电平：命令
15	WR (ORW)	L	80 时序时作为写信号；68 时序时是读或写信号选择端，低电平时写数据，高电平时读数据。串行方式时没有使用。
16	RD (R)	L	80 时序时作为读信号；68 时序时作为使能信号，下降沿锁存。串行方式时没有使用。


LCD屏

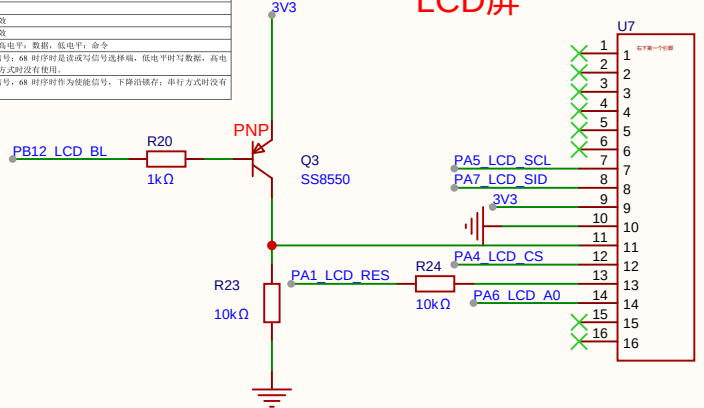


复位

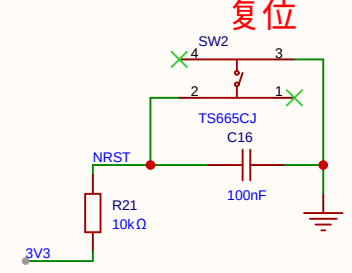

SWD

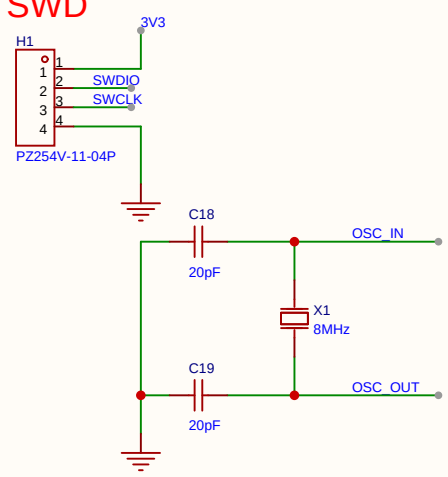

CBT6

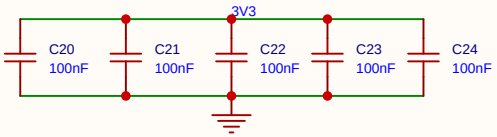

双总线发射器

