


## Alimentation


Le connecteur micro-USB permet uniquement d'alimenter la carte.  
Dans ce cas, la patte 5V du connecteur J1 permet d'alimenter d'autres circuits.

La patte 5V peut aussi servir à alimenter le module avec une tension comprise entre 5V et 12V.

Les pattes 3V3 ne servent pas à alimenter ce module.  
Au contraire, il lui permet d'alimenter d'autres circuit.

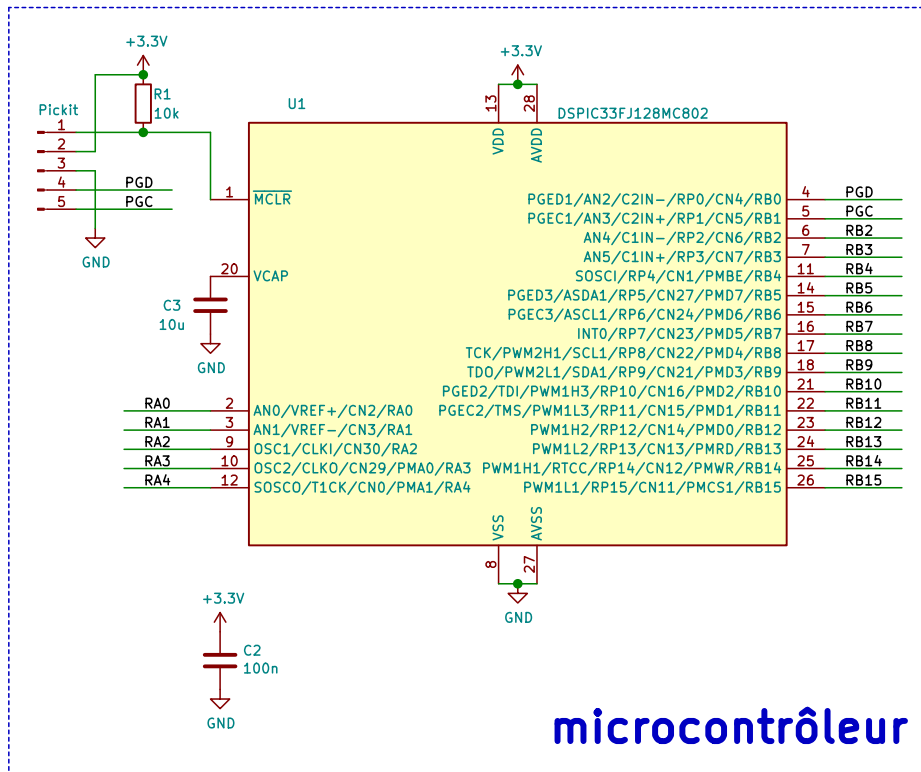

## microcontrôleur

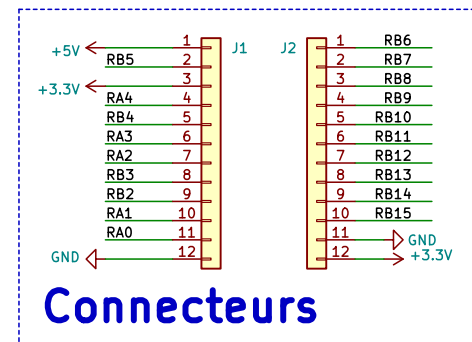

## Connecteurs

### ULB-BEAMS

Sheet: /  
File: proto-dsPIC.sch

**Title: Module dsPIC pour le projet intégré d'électricité**

Size: A4 Date: 2021-01-21

KiCad E.D.A. eeschema (5.0.1) - 4

Rev: 1.0

Id: 1/1