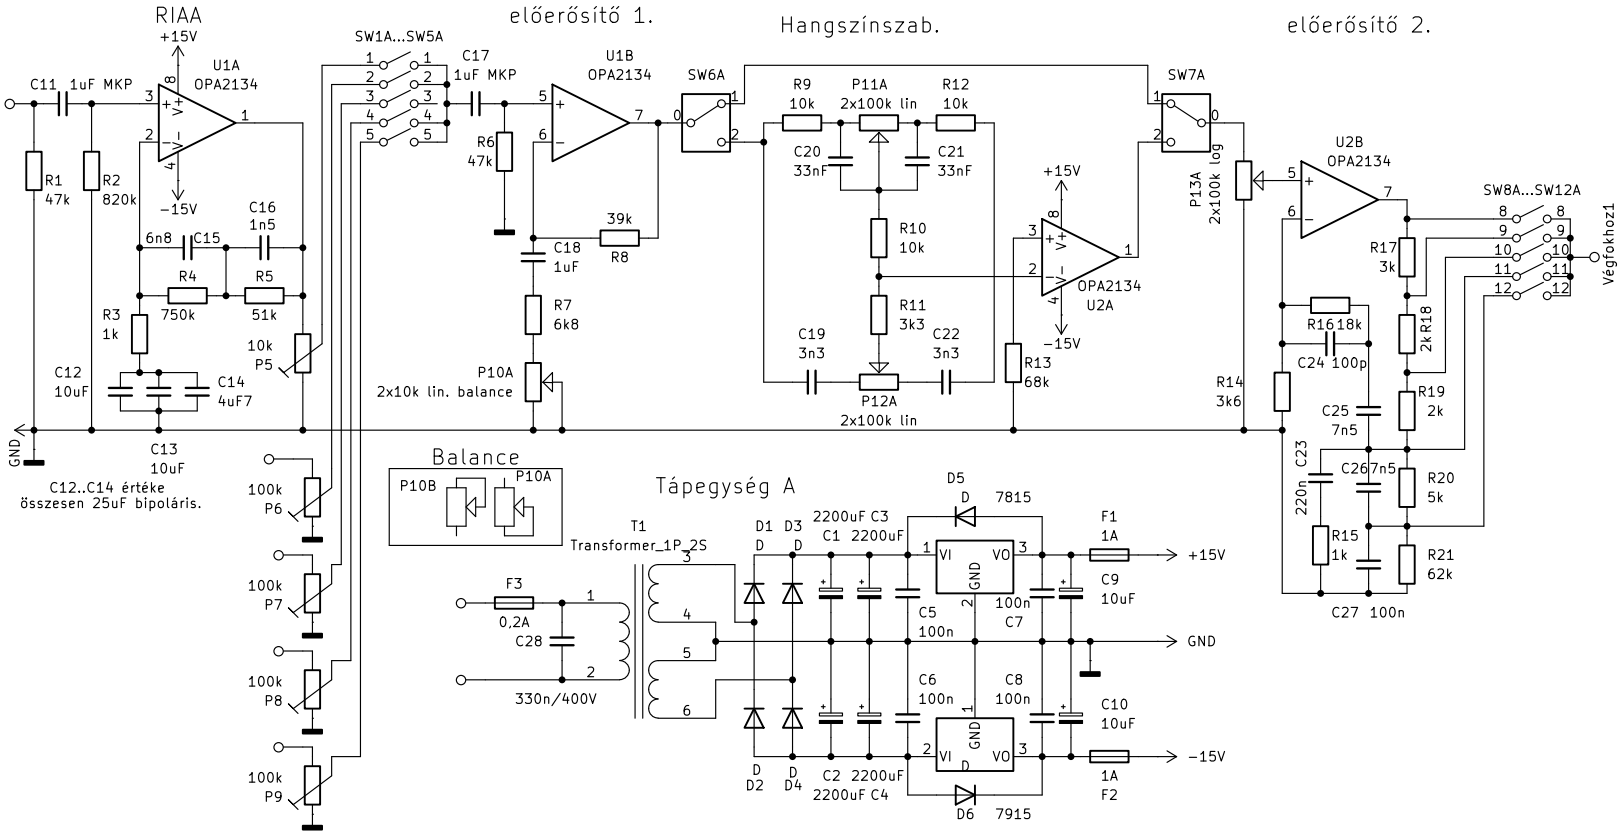

RIAA
előerősítő 1.
Hangszínszab.
előerősítő 2.
+15V
−15V
U1A
OPA2134
C11 1uF MKP
R1 47k
R2 820k
C16 1n5
6n8 C15
R4 750k
R5 51k
R3 1k
C12 10uF
C14 4uF7
C13 10uF
10k P5
GND
C12..C14 értéke összesen 25uF bipoláris.
SW1A...SW5A
C17 1uF MKP
R6 47k
U1B OPA2134
39k R8
C18 1uF
R7 6k8
P10A 2x10k lin. balance
SW6A
R9 10k
P11A 2x100k lin
R12 10k
C20 33nF
C21 33nF
R10 10k
R11 3k3
C19 3n3
C22 3n3
P12A 2x100k lin
OPA2134 U2A
R13 68k
SW7A
P13A 2x100k log
R14 3k6
U2B OPA2134
SW8A...SW12A
Végfokhoz1
R17 3k
R16 18k
C24 100p
2k R18
R19 2k
C25 7n5
C23 220n
C26 7n5
R20 5k
R15 1k
R21 62k
C27 100n
Balance
P10B
P10A
100k P6
100k P7
100k P8
100k P9
Tápegység A
T1
Transformer_1P_2S
F3
0,2A
C28
330n/400V
D1 D3
D2 D4
2200uF C3
C1 2200uF
C2 2200uF
2200uF C4
D5 7815
D6 7915
F1 1A
F2 1A
C9 10uF
C10 10uF
C5 100n
C7 100n
C6 100n
C8 100n
+15V
GND
−15V