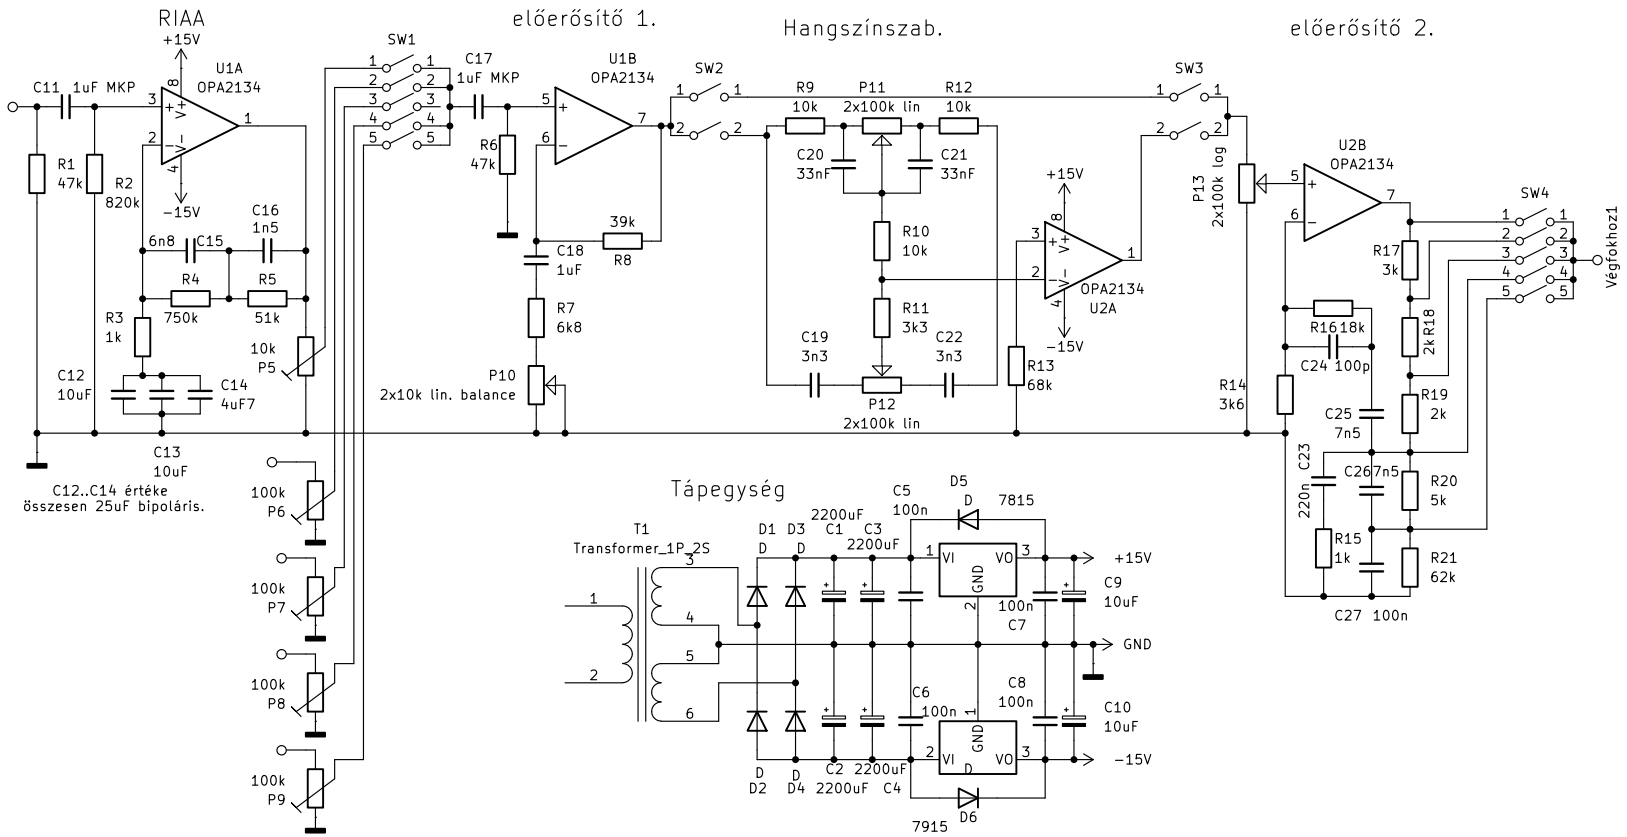
RIAA
előerősítő 1.
Hangszínszab.
előerősítő 2.
+15V
−15V
U1A
OPA2134
C11 1uF MKP
R1 47k
R2 820k
C16 1n5
6n8 C15
R4 750k
R5 51k
R3 1k
C12 10uF
C14 4uF7
C13 10uF
C12..C14 értéke összesen 25uF bipoláris.
SW1
10k P5
100k P6
100k P7
100k P8
100k P9
C17 1uF MKP
R6 47k
U1B OPA2134
39k R8
C18 1uF
R7 6k8
P10 2x10k lin. balance
SW2
R9 10k
P11 2x100k lin
R12 10k
C20 33nF
C21 33nF
R10 10k
R11 3k3
C19 3n3
C22 3n3
P12 2x100k lin
OPA2134 U2A
R13 68k
SW3
P13 2x100k log
R14 3k6
U2B OPA2134
R16 18k
C24 100p
C25 7n5
C23 220n
C26 7n5
R15 1k
C27 100n
R17 3k
2k R18
R19 2k
R20 5k
R21 62k
SW4
Végfokhoz1
Tápegység
T1
Transformer_1P_2S
D1 D3 D2 D4
C1 C3 C2 C4 2200uF
C5 100n
C6 100n
C7 100n
C8 100n
D5 7815
D6 7915
VI VO GND
C9 10uF
C10 10uF
+15V
GND
−15V