

台灣代理聯絡方式

Taiwan Agent Contacts & Address

鈞成興業有限公司

BEST SUCCESS INDUSTRIAL CO., LTD.



聯絡人
Contact 馮延祺

手機
Mobile 0930-801-651

電話
Tel 04-2332-6437

傳真
Fax 04-2332-6438

Email lili8482@ms27.hinet.net

LINE ID @623cvegw

地址
Address 台中市烏日區溪南路一段 680 巷 409 弄 19-8 號

營業時間
Hours 週一至週五 9:00-17:00
國定假日請參考 Google 地圖上的營業時間

統一編號
Tax ID 54593206

網站
Website best-success-industrial-co-ltd.github.io



LINE 官方帳號
掃描加入好友詢問



官方網站
產品資訊與聯絡方式

產品性質與適用範圍說明僅供參考，不保證產品屬性；供貨範圍及服務以合約條款為準。技術資料與插圖僅作為供貨參考，保留變更權利。
本型錄由原廠廣東拓斯達科技股份有限公司提供，台灣地區由鈞成興業有限公司代理。



TE II 系列注塑机
TE II SERIES INJECTION MOLDING MACHINE

全新高品质电动注塑机
All-new High-quality Electric Injection Molding Machine



股票代码 Stock Code 300607

TE II Series Products

TE II系列产品

高精度 · 高洁净 · 短周期

High Precision · High cleanness · Short Cycle


用心打造，确保每一台交付到客户的电动机让消费者安心使用

Create carefully to ensure that every machine delivered to clients can be used with ease

- 锁模力覆盖60T~460T
- Clamping force 60T~460T

- B螺杆覆盖22~80mm
- B Screw diameter 22~80mm

- 注射速度低、中、高可选，最高可选500mm/s
- Injection speed options: low, medium or high, and the maximum is 500mm/s

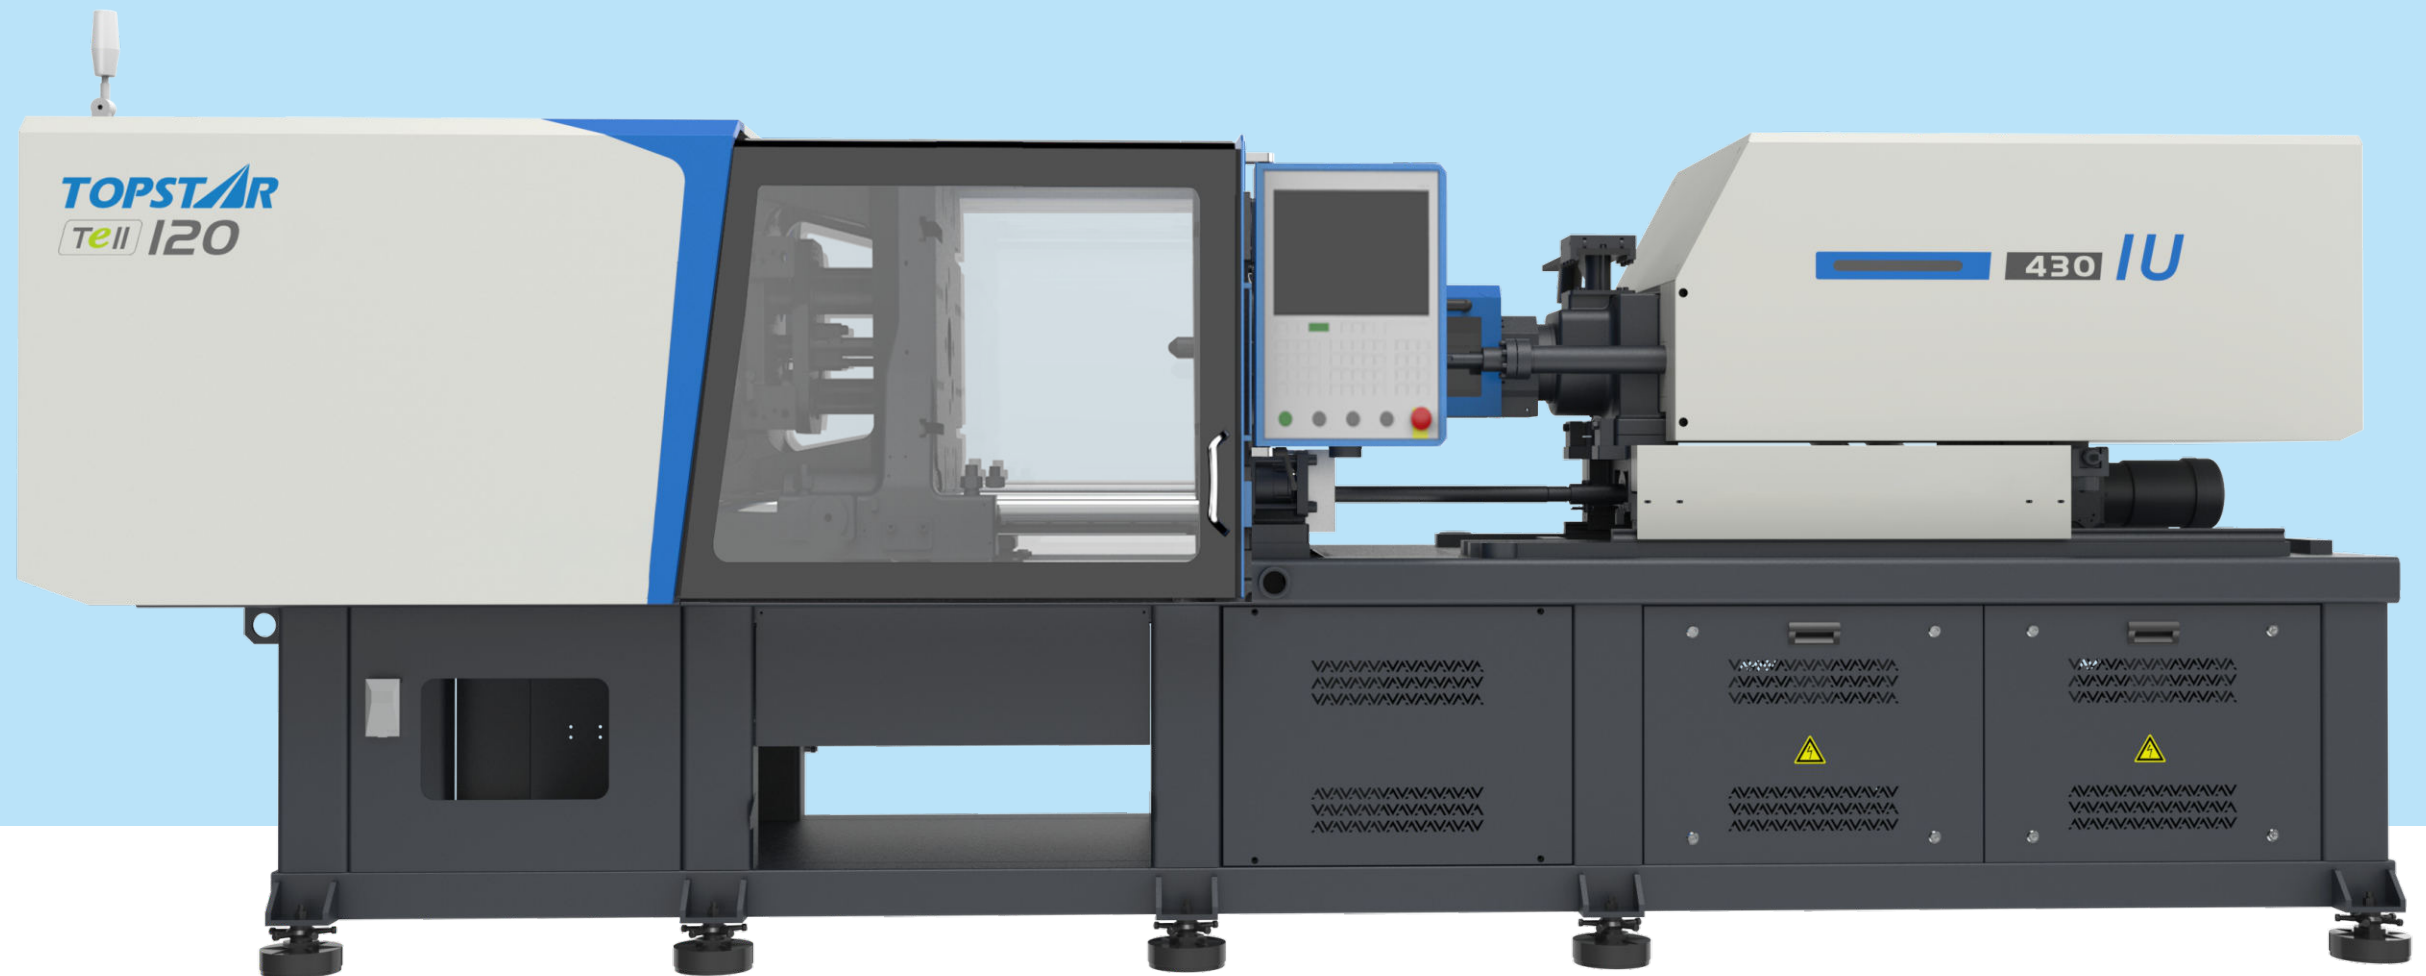

Application Industries

应用行业



医疗
Medical



家电类
Home Appliance



容器类
Containers



3C电子
3C Electronics



玩具
Toys



化妆品
Cosmetics



汽配行业
Auto Parts



快消类
Consumer Goods

Electrical and Hybrid Modules

EHM平台

e·TE II 全电式 & h·TE II 混电式同平台

e-TEII All Electric & h-TEII Hybrid share the same platform


- e·TE II 针对高洁净应用场景；
- h·TE II 针对液压机制造升级的所有场景；
- IU射台 对应场景细分注射特性：
 - IU 低速，长保压、厚壁制品
 - IU h 中速，薄壁制品
 - IU hs 高速，超薄制品
- e-TEII: Specialized for high clean application occasions;
- h-TEII: Specialized for all scenarios of the manufacturing and upgrading of hydraulic IMM;
- IU Injection Unit: Subdivision of injection characteristics by corresponding occasions:
 - IU: Normal speed, long pressure holding, thick-wall products
 - IU h: Medium speed, thin-wall products
 - IU hs: High speed, ultra thin-wall products



液、电顶出
Hydraulic, electric ejection



液、电调模
Hydraulic, electric mold thickness adjustment

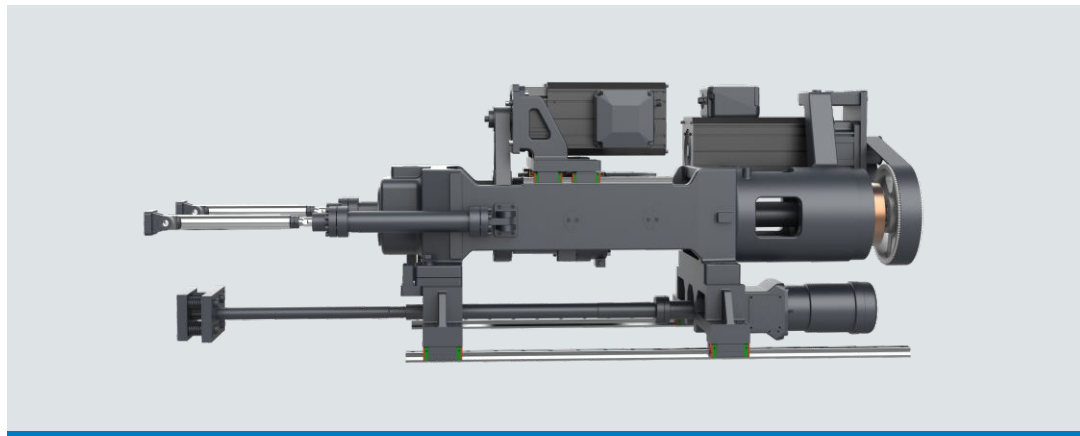

液、电座移
Hydraulic, electric carriage movement

Clamping Unit

锁模单元


- 精心设计的运动曲线，开合模平顺；
- 高刚性模板，制品稳定的同时更好的保护模具；
- 大众化容量设计，满足模具安装需求；
- 可选线轨支撑，运动更轻盈。
- Well-designed movement curve, smooth mold opening and closing;
- High rigidity platen, stable product quality and better protection of mould;
- Popular design of min.-max. mould thickness, meet the requirements of mould installation;
- Optional linear guide rail support for lighter movement.

高稳定性模板

High Stability Platen


宽大支撑脚，稳定的动态支撑，开合模平稳，更好的保护模具及机器。

Wide support for platen and mould, stable dynamic support, stable mold opening and closing, better protection of mould and machine.

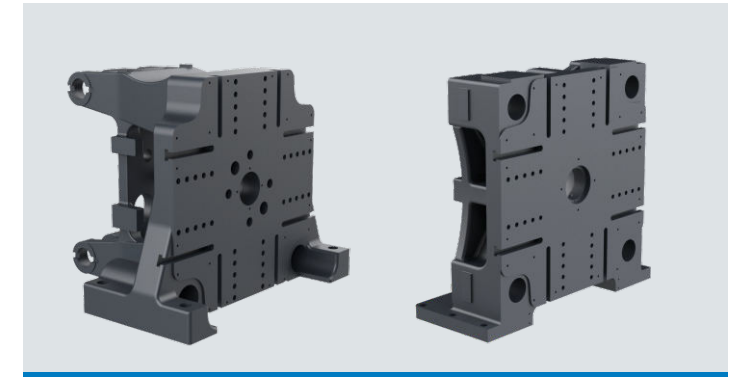


非接触式拉杆，拉杆无需润滑，减少污染物，减少哥林柱拉伤；
可选线性导轨，低阻尼，运行更平稳，低压模保更灵敏。

Non-contact tie bar, free from lubrication, reducing contaminant and tie bar strain.
Optional linear guide rail, low damping, more stable motion, more sensitive low pressure mould protection.

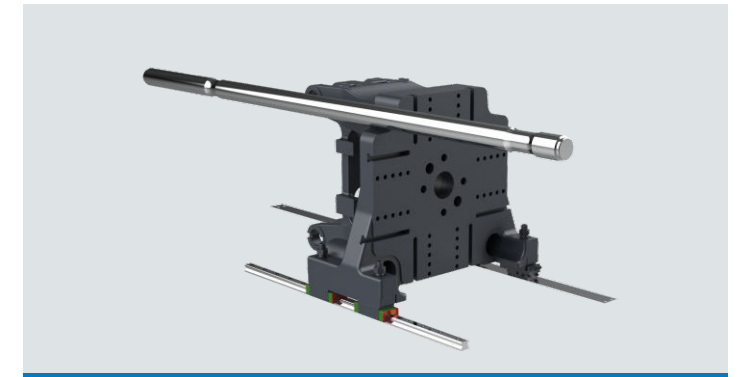

高刚性模板，充分的应力分析，设计强度恰当。

High rigidity platen, full stress analysis, appropriate strength design.

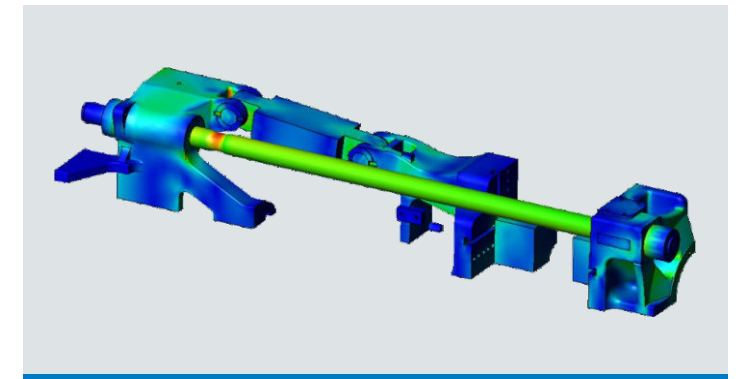

TE120 II

产品参数 Product Parameters


锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE120 II
锁模力 Clamping Force	kN	1200
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	360
容模量 Mold Height	mm	150-480
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	470×470
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	330×330
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	33
顶出行程 Ejector Stroke	mm	100

注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU150 / IU150h / IU150hs				IU210 / IU210h / IU210hs				IU310 / IU310h / IU310hs				IU430 / IU430h / IU430hs			
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	22	26	28	30	26	28	32	36	30	32	36	40	32	36	40	45
长径比 Screw L/D Ratio		/	22	21	21	19.6	21	21	21	18.7	21	22.5	20	18.9	22	22.5	20.3	18.7
注射行程 Injection Stroke		mm	95	110			115		125		150			150	170			
注射容积 Shot Volume		cm³	36.1	58.4	67.7	77.7	61	70.8	100.5	127.2	106	120.6	152.6	188.4	120.6	173	213.6	270.3
注射克重 Shot Weight		g,PS	33.2	53.7	62.2	71.4	56.1	65.1	92.4	117	97.5	110.9	140.3	173.3	110.9	159.1	196.5	248.6
注射压力 Injection Pressure		MPa	280	255	220	191	300	261	200	158	288	253	200	162	312	247	200	158
保压压力 Holding Pressure		MPa	224	204	176	153	240	209	160	126	230	202	160	130	250	197	160	126
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	200				200				200				200			
	选配OP		350				350				300				300			
	选配OP2		500				500				400				400			
熔胶转速 Screw Speed		rpm	400				400				400				400			
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	26				26				40				40			
电热功率 Heating Power		kW	6.6	7.42	8.56		8.43	9.17	10.79		9.93	11.44	11.51		13.17	15.47		
机器重量 Machine Weight		t	4.7				5.6				5.6				5.9			


其它 Others	单位 Unit	TE120 II
最大系统压力 Pressure	MPa	16
系统流量 Flow	L/min	50
油箱容积 Oil Tank	L	90
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50

本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.


外型尺寸 Overall Dimension

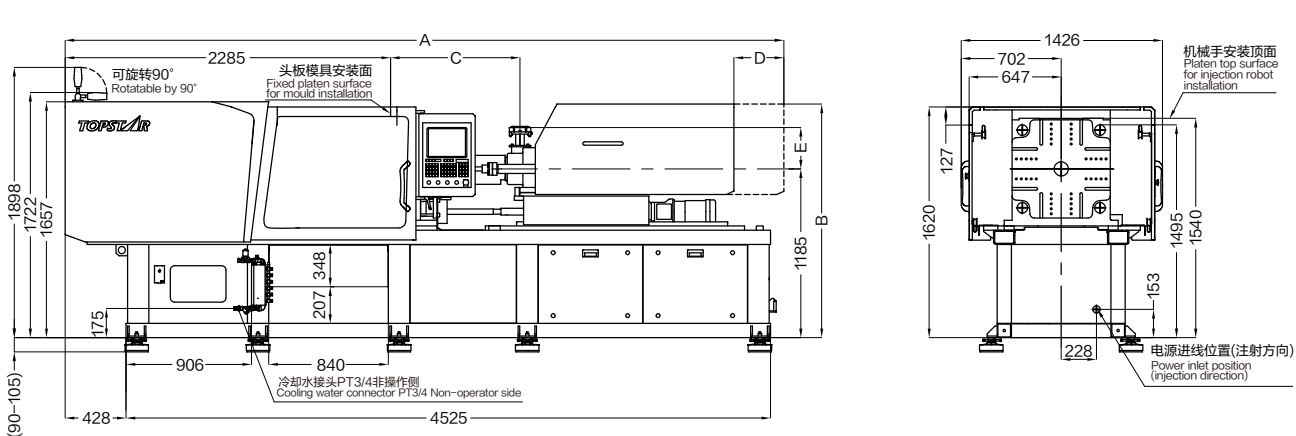


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU150 / IU150h / IU150hs	4691	1642	718	350	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	91	Ø2.3	SR10
IU210 / IU210h / IU210hs	4990	1642	818	350	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	91	Ø2.3	SR10
IU310 / IU310h / IU310hs	5046	1642	872	350	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	91	Ø2.3	SR10
IU430 / IU430h / IU430hs	5254	1676	966	350	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	118	Ø3	SR10



下料口铸件安装尺寸
Installation dimension of material inlet casting




移位料斗安装尺寸
Installation dimension of hopper slider

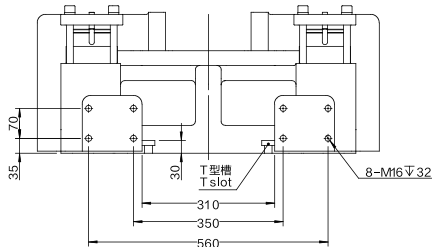

机械手安装孔位
Robot installation dimension

锁模尺寸 Clamping Size

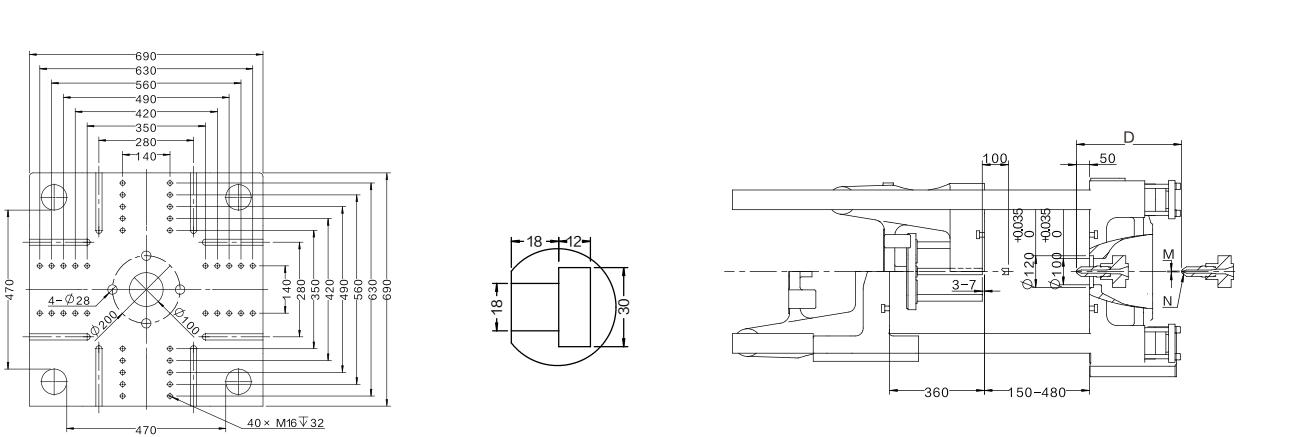

TE160 II

产品参数 Product Parameters


锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE160 II
锁模力 Clamping Force	kN	1600
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	430
容模量 Mold Height	mm	180-520
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	520×520
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	350×350
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	33
顶出行程 Ejector Stroke	mm	125

注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU210 / IU210h / IU210hs				IU310 / IU310h / IU310hs				IU430 / IU430h / IU430hs				IU640 / IU640h / IU640hs			
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	26	28	32	36	30	32	36	40	32	36	40	45	36	40	45	50
长径比 Screw L/D Ratio		/	21	21	21	18.7	21	22.5	20	18.9	22	22.5	20.3	18.7	21	22.5	20	18
注射行程 Injection Stroke		mm	115		125		150				150		170		170		200	
注射容积 Shot Volume		cm³	61	70.8	100.5	127.2	106	120.6	152.6	188.4	120.6	173	213.6	270.3	173	251.3	318	392.6
注射克重 Shot Weight		g,PS	56.1	65.1	92.4	117	97.5	110.9	140.3	173.3	110.9	159.1	196.5	248.6	159.1	231.1	292.5	361.1
注射压力 Injection Pressure		MPa	300	261	200	158	288	253	200	162	312	247	200	158	312	253	200	162
保压压力 Holding Pressure		MPa	240	209	160	126	230	202	160	130	250	197	160	126	250	202	160	130
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	200				200				200				160			
	选配OP		350				300				300				250			
	选配OP2		500				400				400				350			
熔胶转速 Screw Speed		rpm	400				400				400				350			
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	26				40				40				40			
电热功率 Heating Power		kW	8.43	9.17	10.79		9.93	11.44	11.51		13.17	15.47			15.77	17.23	17.83	
机器重量 Machine Weight		t	6.6				6.9				7.2				7.3			


其它 Others	单位 Unit	TE160 II
最大系统压力 Pressure	MPa	16
系统流量 Flow	L/min	50
油箱容积 Oil Tank	L	95
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50

本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.


外型尺寸 Overall Dimension

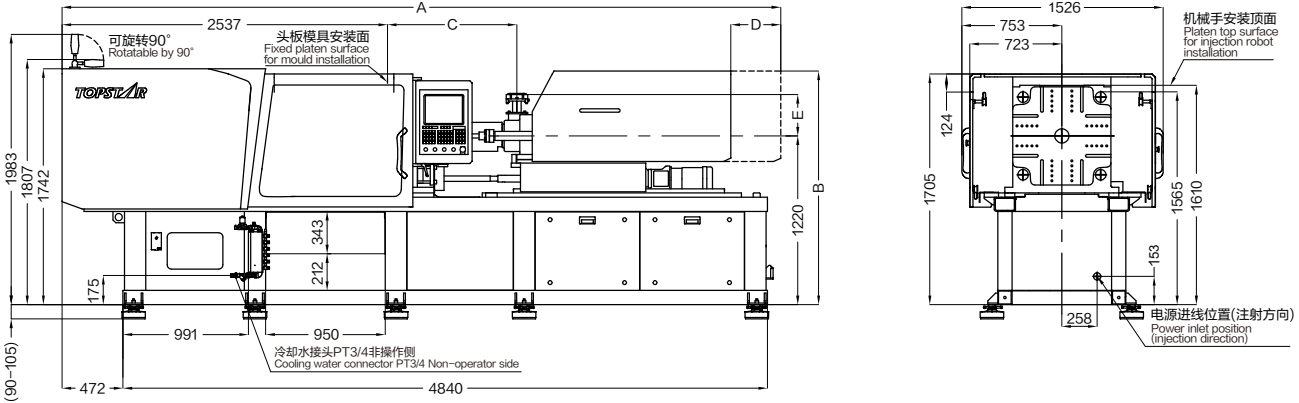


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU210 /IU210h /IU210hs	5263	1676	818	370	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	91	Ø2.3	SR10
IU310 /IU310h /IU310hs	5368	1676	923	370	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	91	Ø2.3	SR10
IU430 /IU430h /IU430hs	5527	1712	967	370	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	118	Ø3	SR10
IU640 /IU640h /IU640hs	5910	1725	1086	370	315	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	55	143	Ø3	SR10



下料口铸件安装尺寸
Installation dimension of material inlet casting

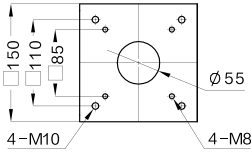


移料斗安装尺寸
Installation dimension of hopper slider

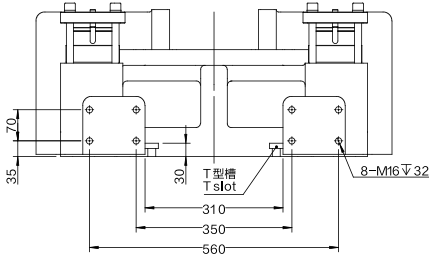

机械手安装孔位
Robot installation dimension

锁模尺寸 Clamping Size

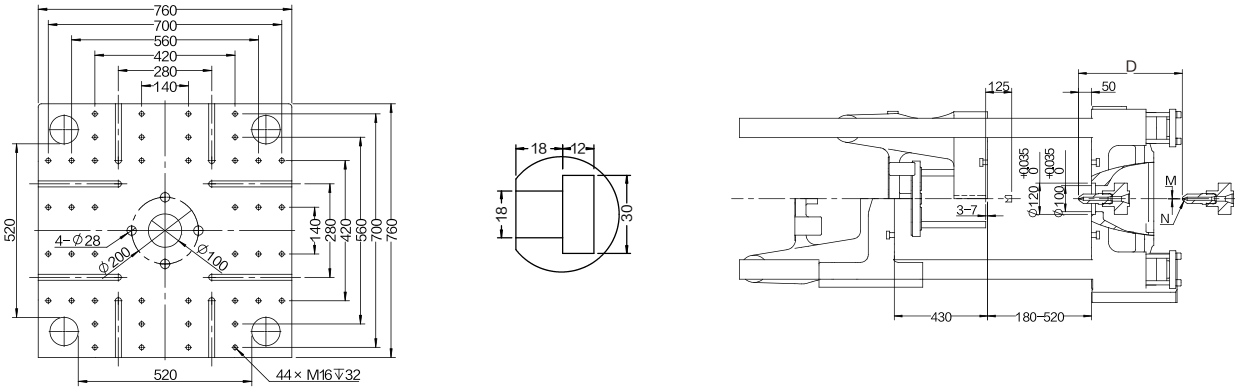

TE200 II

产品参数 Product Parameters

锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE200 II
锁模力 Clamping Force	kN	2000
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	470
容模量 Mold Height	mm	200-550
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	570×570
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	380×380
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	h55 / e44
顶出行程 Ejector Stroke	mm	150


注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU310 / IU310h / IU310hs				IU430 / IU430h / IU430hs				IU640 / IU640h / IU640hs				IU830 / IU830h / IU830hs			
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	30	32	36	40	32	36	40	45	36	40	45	50	40	45	50	55
长径比 Screw L/D Ratio		/	21	22.5	20	18.9	22	22.5	20.3	18.7	21	22.5	20	18	22	22.2	20	18.2
注射行程 Injection Stroke		mm	150				150	170			170	200			200	210		
注射容积 Shot Volume		cm³	106	120.6	152.6	188.4	120.6	173	213.6	270.3	173	251.3	318	392.6	251.3	333.9	412.3	498.9
注射克重 Shot Weight		g,PS	97.5	110.9	140.3	173.3	110.9	159.1	196.5	248.6	159.1	231.1	292.5	361.1	231.1	307.1	379.3	458.9
注射压力 Injection Pressure		MPa	288	253	200	162	312	247	200	158	312	253	200	162	312	247	200	165
保压压力 Holding Pressure		MPa	230	202	160	130	250	197	160	126	250	202	160	130	250	197	160	132
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	200				200				160				160			
	选配OP		300				300				250				250			
	选配OP2		400				400				350				350			
熔胶转速 Screw Speed		rpm	400				400				350				320			
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	40				40				40				60			
电热功率 Heating Power		kW	9.93	11.44	11.51		13.17	15.47			15.77	17.23	17.83		19.9	21.88	21.03	
机器重量 Machine Weight		t	8.5				8.9				9.2				9.4			

其它 Others	单位 Unit	TE200 II
最大系统压力 Pressure	MPa	17.5
系统流量 Flow	L/min	64
油箱容积 Oil Tank	L	110
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50


本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.

外型尺寸 Overall Dimension


单位/Unit : mm

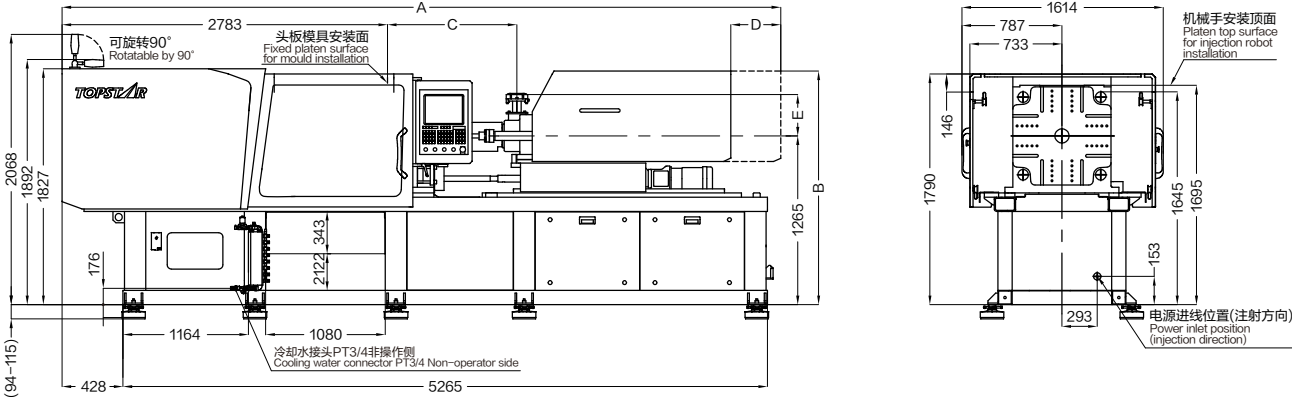


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU310 / IU310h / IU310hs	5598	1720	873	405	290	70	85	4xM8 ∇ 16	95	4xM10 ∇ 20	50	91	Ø2.3	SR10
IU430 / IU430h / IU430hs	5811	1755	971	405	290	70	85	4xM8 ∇ 16	95	4xM10 ∇ 20	50	118	Ø3	SR10
IU640 / IU640h / IU640hs	6140	1770	1086	405	315	70	85	4xM8 ∇ 16	95	4xM10 ∇ 20	55	143	Ø3	SR10
IU830 / IU830h / IU830hs	6242	1770	1188	405	315	70	85	4xM8 ∇ 16	95	4xM10 ∇ 20	55	143	Ø3	SR10



下料口铸件安装尺寸
Installation dimension of material inlet casting




移料料斗安装尺寸
Installation dimension of hopper slider

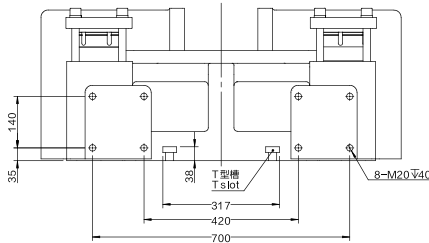

机械手安装孔位
Robot installation dimension

锁模尺寸 Clamping Size

单位/Unit : mm

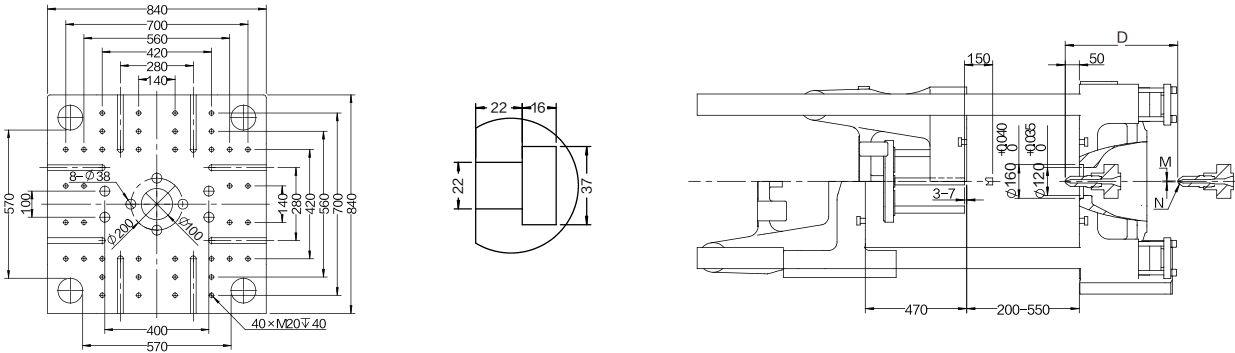

TE240 II

产品参数 Product Parameters


锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE240 II
锁模力 Clamping Force	kN	2400
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	550
容模量 Mold Height	mm	220-600
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	630×630
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	420×420
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	h55 / e49
顶出行程 Ejector Stroke	mm	160

注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU430 / IU430h / IU430hs				IU640 / IU640h / IU640hs				IU830 / IU830h / IU830hs				IU1030 / IU1030h / IU1030hs			
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	32	36	40	45	36	40	45	50	40	45	50	55	45	50	55	60
长径比 Screw L/D Ratio		/	22	22.5	20.3	18.7	21	22.5	20	18	22	22.2	20	18.2	22	22	20	18.3
注射行程 Injection Stroke		mm	150	170			170	200			200	210			210	240		
注射容积 Shot Volume		cm³	120.6	173	213.6	270.3	173	251.3	318	392.6	251.3	333.9	412.3	498.9	333.9	471.2	570.1	678.5
注射克重 Shot Weight		g,PS	110.9	159.1	196.5	248.6	159.1	231.1	292.5	361.1	231.1	307.1	379.3	458.9	307.1	433.5	524.4	624.2
注射压力 Injection Pressure		MPa	312	247	200	158	312	253	200	162	312	247	200	165	260	218	180	151
保压压力 Holding Pressure		MPa	250	197	160	126	250	202	160	130	250	197	160	132	234	196	162	136
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	200				160				160				160			
	选配OP		300				250				250				250			
	选配OP2		400				350				350				350			
熔胶转速 Screw Speed		rpm	400				350				320				320			
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	40				40				60				60			
电热功率 Heating Power		kW	13.17	15.47			15.77	17.23	17.83		19.9	21.88	21.03		24.74	25.87		
机器重量 Machine Weight		t	10.6				10.8				10.9				12			


其它 Others	单位 Unit	TE240 II
最大系统压力 Pressure	MPa	17.5
系统流量 Flow	L/min	64
油箱容积 Oil Tank	L	110
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50

本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.


外型尺寸 Overall Dimension

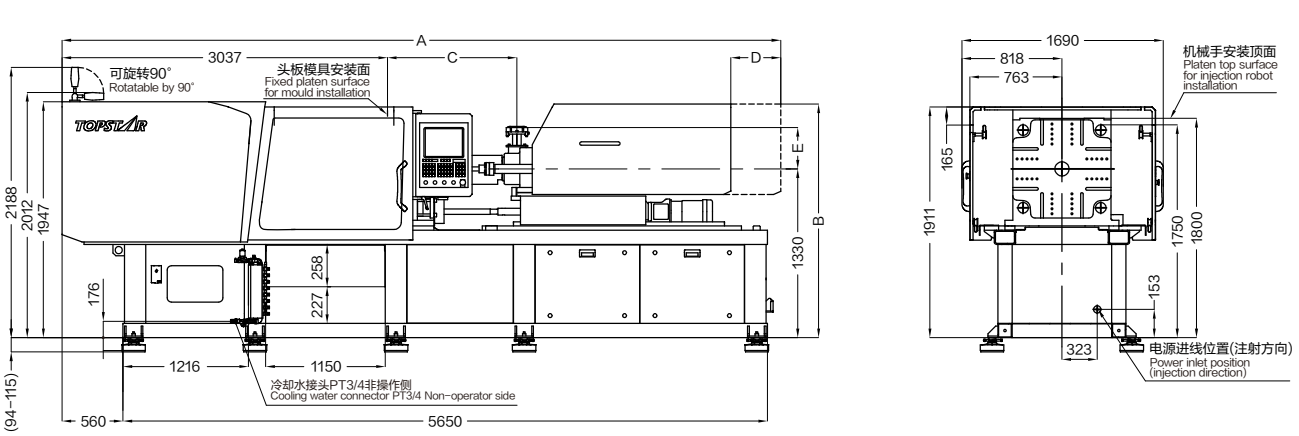


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU430/IU430h/IU430hs	6082	1820	967	425	290	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	50	118	Ø3	SR10
IU640/IU640h/IU640hs	6415	1835	1086	425	315	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	55	143	Ø3	SR10
IU830/IU830h/IU830hs	6517	1835	1188	425	315	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	55	143	Ø3	SR10
IU1030/IU1030h/IU1030hs	6793	1845	1293	425	325	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	60	174	Ø3	SR10

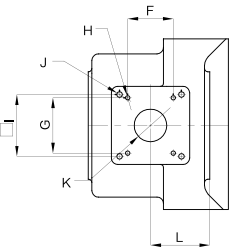

下料口铸件安装尺寸
Installation dimension of material inlet casting




移位料斗安装尺寸
Installation dimension of hopper slider

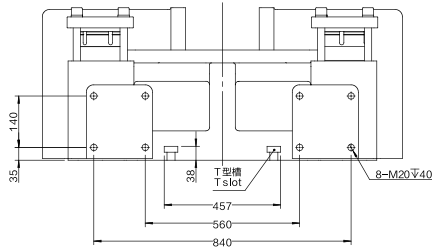

机械手安装孔位
Robot installation dimension

锁模尺寸 Clamping Size

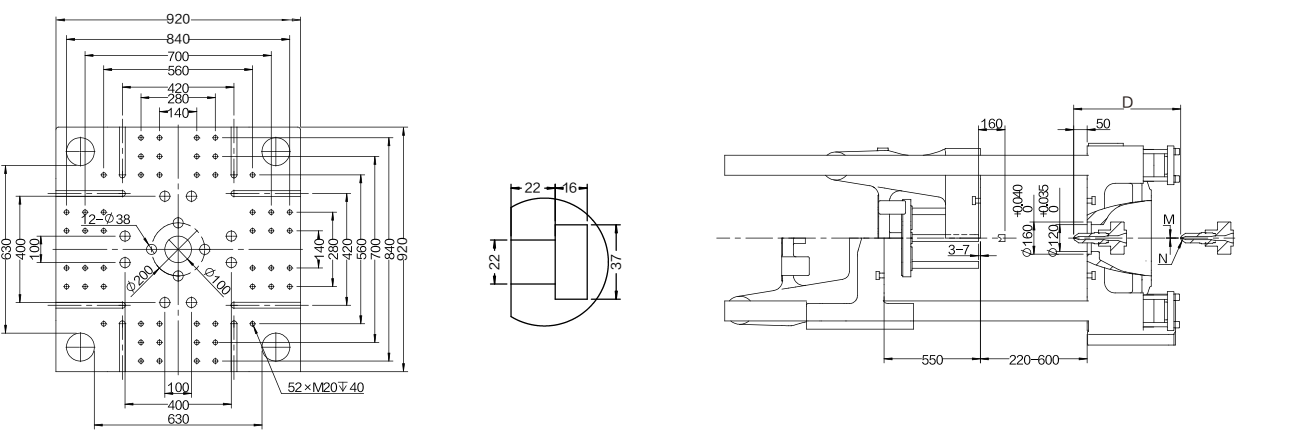

TE300 II

产品参数 Product Parameters

锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE300 II
锁模力 Clamping Force	kN	3000
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	600
容模量 Mold Height	mm	280-650
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	730×730
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	480×480
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	h55 / e58.8
顶出行程 Ejector Stroke	mm	160


注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU830 / IU830h / IU830hs				IU1030 / IU1030h / IU1030hs				IU1330 / IU1330h / IU1330hs				IU1680 / IU1680h / IU1680hs			
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	40	45	50	55	45	50	55	60	50	55	60	65	55	60	65	70
长径比 Screw L/D Ratio		/	22	22.2	20	18.2	22	22	20	18.3	22	21.8	20	18.5	22	21.7	20	18.6
注射行程 Injection Stroke		mm	200	210			210	240			240	260			260	280		
注射容积 Shot Volume		cm³	251.3	333.9	412.3	498.9	333.9	471.2	570.1	678.5	471.2	617.7	735.1	862.7	617.7	791.6	929.1	1077.5
注射克重 Shot Weight		g,PS	231.1	307.1	379.3	458.9	307.1	433.5	524.4	624.2	433.5	568.2	676.2	793.6	568.2	728.2	854.7	991.3
注射压力 Injection Pressure		MPa	312	247	200	165	260	218	180	151	255	214	180	153	250	211	180	155
保压压力 Holding Pressure		MPa	250	197	160	132	234	196	162	136	230	192	162	137	225	190	162	140
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	160				160				160				160			
	选配OP		250				250				250				250			
	选配OP2		350				350				350				350			
熔胶转速 Screw Speed		rpm	320				320				300				250			
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	60				60				60				60			
电热功率 Heating Power		kW	19.9	21.88	21.03		24.74	25.87		25.74	30		30	34.1				
机器重量 Machine Weight		t	13.3				14.8				14.9				15.1			

其它 Others	单位 Unit	TE300 II
最大系统压力 Pressure	MPa	17.5
系统流量 Flow	L/min	64
油箱容积 Oil Tank	L	130
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50


本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.

外型尺寸 Overall Dimension

单位/Unit : mm

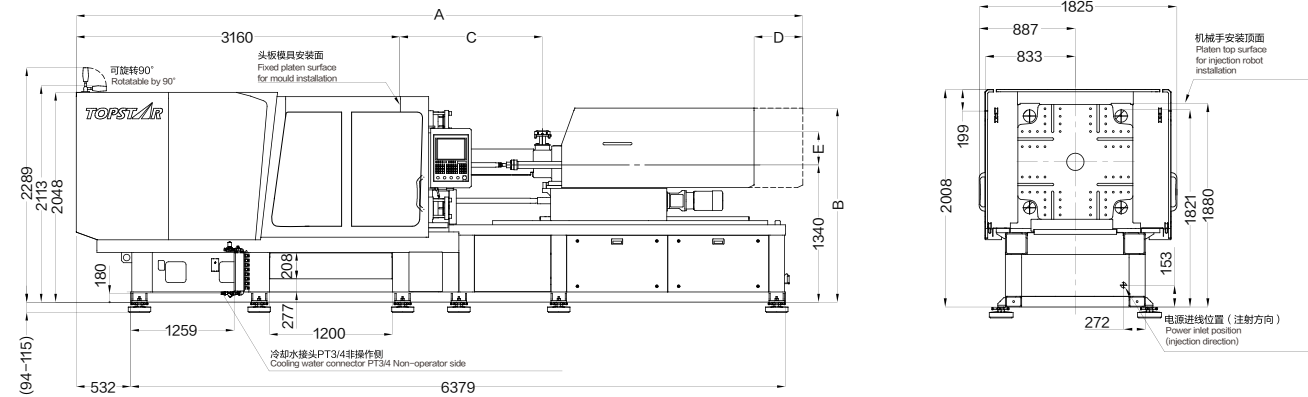


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU830 / IU830h / IU830hs	6688	1846	1190	475	316	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	55	118	Ø3	SR10
IU1030 / IU1030h / IU1030hs	6964	1856	1295	475	326	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	60	174	Ø3	SR10
IU1330 / IU1330h / IU1330hs	7095	1896	1395	475	326	85	85	4xM8▽16	115	4xM10▽20	68	179	Ø3.5	SR10
IU1680 / IU1680h / IU1680hs	7430	1962	1509	475	398	95	95	4xM8▽16	115	4xM10▽20	80	190	Ø3.5	SR10

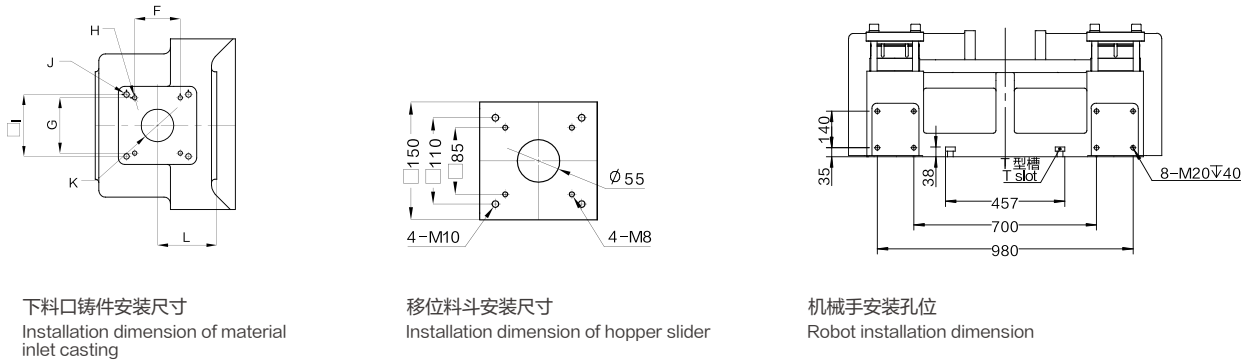

锁模尺寸 Clamping Size

单位/Unit : mm

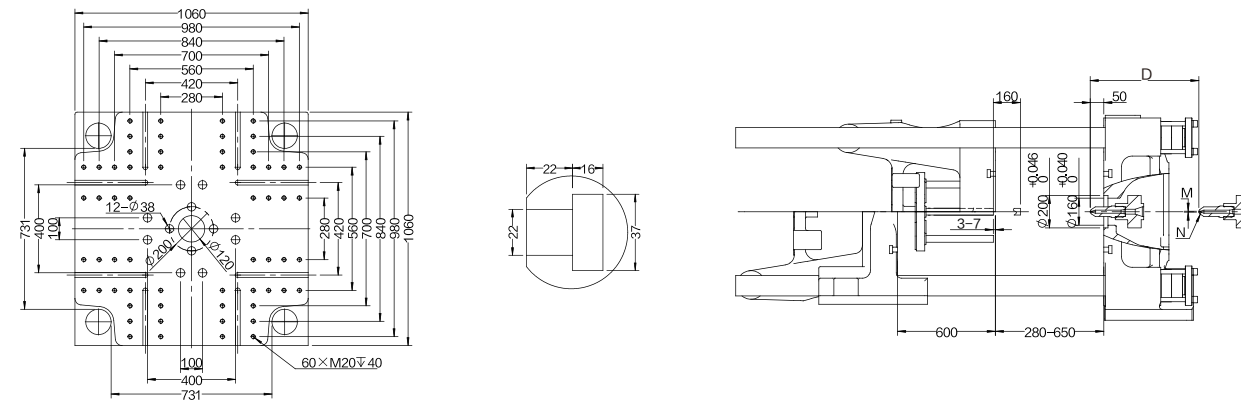

TE360 II

产品参数 Product Parameters


锁模机构 Clamping Unit	单位 Unit	TE360 II
锁模力 Clamping Force	kN	3600
开模行程 Mold Opening Stroke	mm	730
容模量 Mold Height	mm	320-710
哥林柱间距（宽*高） Distance Between Tie Bars(W*H)	mm	820×820
最小模具尺寸（宽*高） Min. Mold Dimension(W*H)	mm	550×550
顶出力（液压/电动） Ejector Force(Hydraulic electric)	kN	h98 / e58.8
顶出行程 Ejector Stroke	mm	200

注塑单元 Injection unit		单位 Unit	IU1030 /IU1030h /IU1030hs				IU1330 /IU1330h /IU1330hs				IU1680 /IU1680h /IU1680hs				IU2220		
			AA	A	B	C	AA	A	B	C	AA	A	B	C	A	B	C
螺杆直径 Screw Diameter		mm	45	50	55	60	50	55	60	65	55	60	65	70	65	70	75
长径比 Screw L/D Ratio		/	22	22	20	18.3	22	21.8	20	18.5	22	21.7	20	18.6	22	20	20
注射行程 Injection Stroke		mm	210	240			240	260			260	280			320		
注射容积 Shot Volume		cm³	333.9	471.2	570.1	678.5	471.2	617.7	735.1	862.7	617.7	791.6	929.1	1077.5	1061.8	1231.5	1413.7
注射克重 Shot Weight		g,PS	307.1	433.5	524.4	624.2	433.5	568.2	676.2	793.6	568.2	728.2	854.7	991.3	976.8	1132.9	1300.6
注射压力 Injection Pressure		MPa	260	218	180	151	255	214	180	153	250	211	180	155	209	180	156
保压压力 Holding Pressure		MPa	234	196	162	136	230	192	162	137	225	190	162	140	188	162	140
注射速度 Injection Speed	标配STD	mm/s	160				160				160				160		
	选配OP		250				250				250				/		
	选配OP2		350				350				350				/		
熔胶转速 Screw Speed		rpm	320				300				250				210		
射嘴接触力 Nozzle Contact Force		kN	60				60				60				85		
电热功率 Heating Power		kW	24.74	25.87			25.74	30			30	34.1			37.8		
机器重量 Machine Weight		t	16.6				17.9				18.9				22		


其它 Others	单位 Unit	TE360 II
最大系统压力 Pressure	MPa	17.5
系统流量 Flow	L/min	126
油箱容积 Oil Tank	L	184
料斗容积（选配） Hopper Capacity (OP)	L	50

本公司保留修改技术参数的权力，恕不另行通知。
The company reserves the right to modify the technical parameters without prior notice.


外型尺寸 Overall Dimension

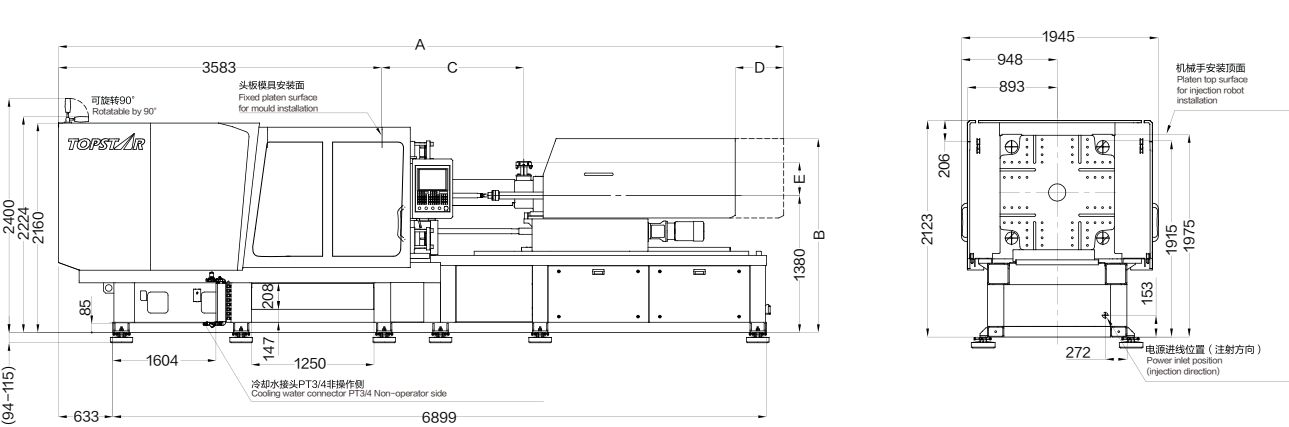


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
IU1030 /IU1030h /IU1030hs	7431	1896	1293	518	326	70	85	4xM8▽16	95	4xM10▽20	60	174	Ø3	SR10
IU1330 /IU1330h /IU1330hs	7558	1936	1390	518	326	85	85	4xM8▽16	115	4xM10▽20	68	179	Ø3.5	SR10
IU1680 /IU1680h /IU1680hs	7897	2002	1506	518	398	95	95	4xM8▽16	115	4xM10▽20	80	190	Ø3.5	SR10
IU2220	8084	2185	1647	518	301	85	85	4xM8▽16	115	4xM10▽20	80	/	Ø3.5	SR10



下料口铸件安装尺寸
Installation dimension of material inlet casting




移位料斗安装尺寸
Installation dimension of hopper slider

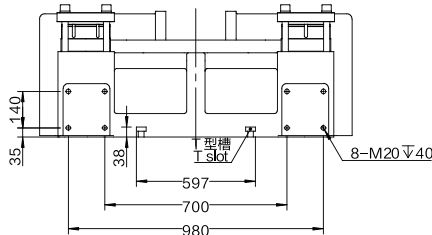

机械手安装孔位
Robot installation dimension

锁模尺寸 Clamping Size

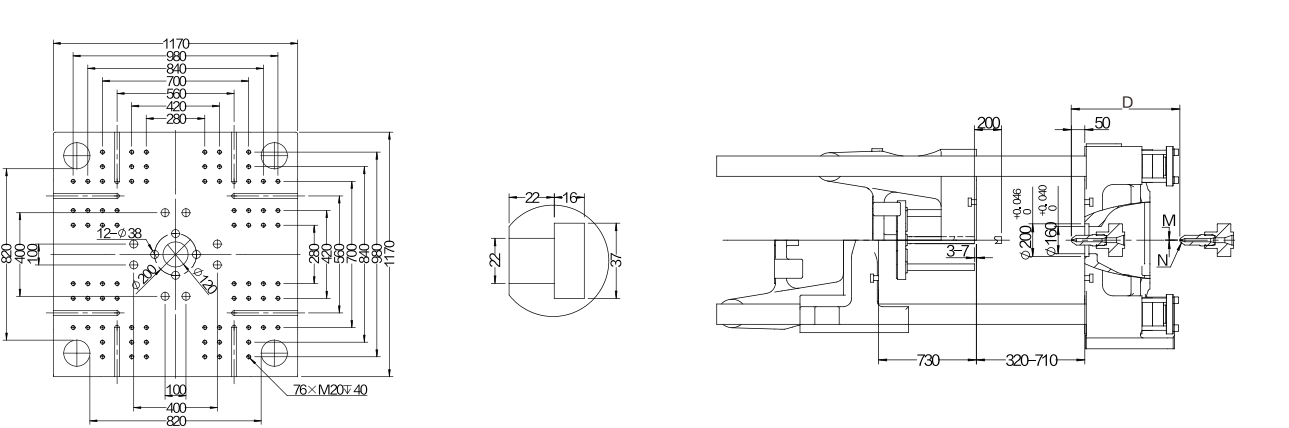

Configuration Table of Standard Series

标准系列配置表

控制及功能 Control&Functions		
12寸触摸屏	12 inch touch screen	●
2组USB标准读写口	2 USB interface	●
打印机接口	Printer interface	●
500条模具成型数据存储	500 mold datas	●
200模次实际成型数据PDP显示(可实现记录至U盘)	200 times of actual molding data PDP display (can be recorded to USB)	●
多国语言切换（中、英）	Multi-languages	●
国际单位切换（公制、英制）	SI unit switching (metric, imperial)	●
警报记录	Alarming history	●
操作履历记录	Operation history	●
I/O交换功能	I/O switching function	●
注射压缩功能	Injection compression function	●
成型周期监视功能	Molding cycle monitoring function	●
生产管理功能	Production management function	●
SPC质量监控功能	SPC Quality monitoring function	●
开锁模、顶针曲线功能	Mold clamp/open, ejector curve function	●
注塑成型速度压力曲线实时显示功能	Real-time display function of injection molding speed and pressure curve	●
紧急停止功能	Emergency stop	●
警报峰鸣器	Alarm buzzer	●
三色警报灯（红、黄、绿）	Tri-color warning light (red, yellow, green)	●
机械手接线电气回路	Robot interface	●
电源插座(3PH/380V,32A×2,16A×1,1PH/220V,10A×1)	Power outlet (3PH/380V, 32A×2, 16A×1, 1PH/220V,10A×1)	●
集中润滑系统	Centralized lubricate system	●

其他 Other		
拓斯达TE电动注塑机标准外观、色彩	Topstar TE standard color	●
安全装置符合GB/22530-2010	Safety standard apply to GB/22530-2010	●
供电电源：AC380V,3PH+N+PE	Power supply:AC380V,3PH+N+PE	●
可调防震垫脚	Adjustable level pad	●
料斗过渡滑块装置	Hooper slider	●
常用工具箱、备件	Tool box, regular spare parts	●
随机文件	Operation manual	●
料斗 50L/100L	Hopper 50L/100L	○

备注：标准配置 “●” 和备选配置 “○”
Remark:Standard “●” Optional “○”

- 注：
- TE II 系列标准机型配置为液压射移、液压顶针、液压调模、配置1组抽芯阀组、动板硬轨滑脚；
 - 在标准机型上，顶针、调模、射移，可分别选配电动力，动板滑脚可选配线轨；
 - TE II 系列可通过选配组成全电机型，此时将不再配置液压部分（无液压抽芯阀组），并自动配置动板线轨。

Note:

- The standard models of TE II series are equipped with hydraulic carriage moving, hydraulic ejector, hydraulic mold adjustment, 1 set of core-pulling device, and moving plate with hard rail sliding foot;
- Electric ejector,mold adjust,carriage moving and linear guider for moving platen can be optional.
- The TE II series can be configured to be an all-electric type with options. At this time, the hydraulic part (no hydraulic core-pulling valve group) will no longer be configured, and the moving plate with linear guider will be automatically configured.

锁模装置 Clamping Unit		
五点式内翻式曲肘机构	Five-point inversion toggle mechanism	●
自动调模功能	Automatic mold adjustment function	●
5段开合模速度控制	5 stages mold opening and clamping speed control	●
低压模保功能	Low pressure mold protection function	●
合模力高压泄压功能	High pressure clamping force relief function	●
模板（T型槽+码模孔）	T slot platen+clamping holes	●
模具定位环	Locating ring	●
欧规18机械手安装螺纹孔	EUROMAP 18 manipulator installation threaded hole	●
液压调模	Hydraulic mold height adjustment	●
电动调模（选配）	Electric mold height adjustment(Optional)	○
液压顶针	Hydraulic ejector	●
电动顶针（选配）	Electric ejector (Optional)	○
动板硬轨滑脚	Hard rail slider for moving platen	●
动板线轨滑脚（选配）	Linear guider for moving platen(Optional)	○
3段顶针速度、压力控制	3 stages ejector speed, pressure control	●
强制顶针结构	Forced ejector structure	●
多种顶出功能	Multi ejection function	●
同步顶针功能	Ejector parallel function	●
模内顶出功能	In-mold ejection function	●
顶退确认信号	Confirmation signal for ejector back	●
针阀/浇口功能（四组，不含阀）	Needle valve/gate function (four zones, without valve)	●
抽芯绞牙功能（二组，不含阀）	Core/unscrew function (2 zones,without valve)	●
吹气功能（四组，不含阀）	Air blowing function (4 zones,without valve)	●

塑化、注射装置 Plasticizing/injection Unit		
开放式射嘴	Open type nozzle	●
5段射出控制(压力、速度、位置)	5 stages injection control (pressure, speed, position)	●
5段保压控制(压力、速度、时间)	5 stages pressure holding control (pressure, speed, time)	●
5段熔胶控制(背压、速度、位置)	5 stages plasticizing control (back pressure, speed, position)	●
熔胶前、后松退控制	Release control before and after plasticizing	●
自动清料功能	Automatic purging function	●
多种保压切换方式	Variety of pressure-holding switching	●
成型温度PID控制	Molding temperature PID control	●
保温功能	Warm keeping function	●
同步升温功能	Synchronized heating function	●
预约升温功能	Heating reservation function	●
树脂滞留防止功能	Resin retention prevention function	●
螺杆冷启动防止功能	Screw cold start prevention function	●
液压射移	Hydraulic carriage moving	●
电动射移（全电机型配置）	Electric carriage moving(For full electric machine only)	○
射嘴接触力设定	Nozzle contact force setting	●
射嘴中心调节装置	Nozzle center adjustment device	●
射台旋转装置	Rotating Carriage	○

备注：标准配置 “●” 和备选配置 “○”
Remark:Standard “●” Optional “○”

After-Sale Service

售后服务



快速响应

快速响应客户的需求，收集客户的现场信息并记录故障，给出保养合理化建议；

Fast Response

Quickly respond to customer needs, collect customer site information and record the failure, give reasonable maintenance Suggestions;



快速到达

快速到达客户现场，进行设备维修；

Fast Arrival

Quickly arrive at customer site for equipment maintenance;



快速处理

快速处理，帮助客户第一时间将设备调整到最佳状态；

Fast Processing

Quickly processing to help customers adjust the equipment to the best state in the first time;



快速验收

快速完成服务项目验收。

Fast Acceptance

Quickly complete the service project acceptance.