

[illegible]

(單位：mm)

馬達系列	馬達型號※	功率 (W)	φLC	LL				LR	φS	質量 (kg)								
				無煞車器		有煞車器				無煞車器		有煞車器						
				無油封	有油封	無油封	有油封			無油封	有油封	無油封	有油封					
MHMF 型 (高慣量)	MHMF5A△L1□2	50	30h7	53.5	57.5	87.4	91.4	25	8h6	0.29	0.31	0.51	0.53					
	MHMF5A△A1□2			62.5	66.5	96.4	100.4											
	MHMF01△L1□2			67.5	71.5	101.4	105.4			0.4	0.82	0.62	0.64					
	MHMF01△A1□2			76.5	80.5	110.4	114.4											
	MHMF1ECL1□2	133	50h7	67.5	71	96.8	100.3	30	11h6	0.75	0.78	1.1	1.2					
	MHMF1ECA1□2			76.5	80	105.8	109.3											
	MHMF02BL1□2			67.5	71	96.8	100.3							14h6	1.1	1.2	1.5	1.6
	MHMF02BA1□2			76.5	80	105.8	109.3											
	MHMF2JBL1□2			84.5	88	113.8	117.3		93.5	97	122.8	126.3						
	MHMF2JBA1□2																	
MQMF 型 (中慣量/ 扁平型)	MQMF01△L1□2			100	50h7	56.2	59.7		77.5	81	25	8h6	0.54	0.57	0.79	0.82		
	MQMF01△A1□2					65.2	68.7		86.5	90								
	MQMF1ECL1□2	133	70h7	62.3	65.8	85.9	89.4	30	11h6	1.1	1.2	1.5	1.6					
	MQMF1ECA1□2			71.1	74.6	94.9	98.4											
	MQMF02BL1□2			62.3	65.8	85.9	89.4							14h6	1.5	1.6	2.0	2.1
	MQMF02BA1□2			71.1	74.6	94.9	98.4											
	MQMF2JBL1□2	266		74.8	78.3	98.4	101.9											
	MQMF2JBA1□2			83.6	87.1	107.4	110.9											
MSMF 型 (低慣量)	MSMF5A△L1□2	50	30h7	72		102		25	8h6	0.32		0.53						
	MSMF5A△A1□2			76.6		106.6												
	MSMF01△L1□2	100		92		122				0.49		0.68						
	MSMF01△A1□2			96.6		126.6												

50 W～266 W

●使用前請務必仔細閱讀《使用說明書》，在充分瞭解注意事項後正確使用。


地 址：110 台北市信義區松高路9號12樓
電 話：(02) 2757-1900
傳 真：(02) 2758-7503
統一編號：04753380



30 mm

↓

伺服馬達
50 W~266 W

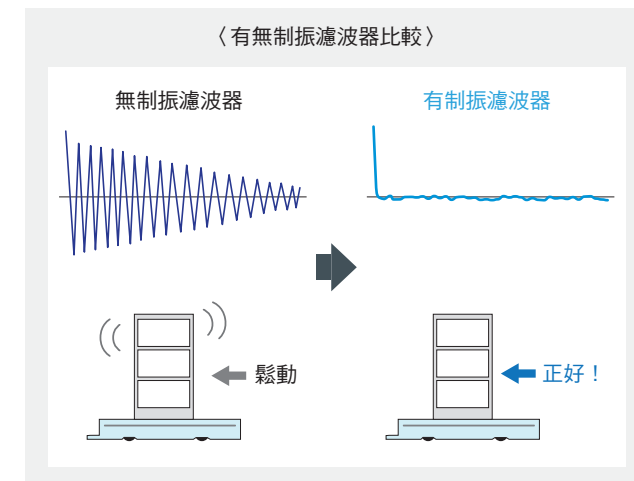

產品陣容 防護等級：IP65 不包括導線的對接處

		50 W	100 W	133 W	200 W	266 W
高慣量 MHMF	24 V 					
	額定轉速（最大轉速）			2000 r/min (3500 r/min)		
	48 V 					
	額定轉速（最大轉速）	3000 r/min (6500 r/min)			3000 r/min (4500 r/min)	2000 r/min (3000 r/min)
中慣量／扁平型 MQMF	24 V 					
	額定轉速（最大轉速）		3000 r/min (6500 r/min)	2000 r/min (3500 r/min)		
	48 V 					
	額定轉速（最大轉速）		3000 r/min (6500 r/min)		3000 r/min (5000 r/min)	2000 r/min (3500 r/min)
低慣量 MSMF	24 V 					
	額定轉速（最大轉速）	3000 r/min (5000 r/min)	3000 r/min (4600 r/min)			
	48 V 					
	額定轉速（最大轉速）	3000 r/min (6000 r/min)	3000 r/min (6000 r/min)			

編碼器：23bit絕對編碼器
另有無電池絕對編碼器類型可供選擇。

●有關詳細規格，請參閱右側的網站。
請確認。



[馬達] 型號識別



符號	類型
MSM	低慣量 50 W ～ 100 W
MQM	中慣量 / 扁平型 100 W ～ 266 W
MHM	高慣量 50 W ～ 266 W

② 系列		③ 馬達額定功率		④ 電壓規格	
符號	系列名	符號	額定功率	符號	規格
F	A6 家族	5A	50 W	C	DC24 V
		01	100 W	B	DC48 V
		1E	133 W		
		02	200 W		
		2J	266 W		

⑤ 旋轉編碼器規格				
符號	方式	脈沖數	解析度	導線
A	無電池絕對式	23 bit	8388608	5 線
L	絕對式	23 bit	8388608	7 線

< 提示 >
作為增量式系統使用時（不使用多圈資料），
請不要連接絕對式編碼器用電池。

適用馬達最大輸出電流值 與線性 /DD 馬達 /VCM 組合

驅動器型號※	電源輸入 (V)	額定輸出電流 [Arms]	最大輸出電流 [Arms]
MVDLN0□★△	DC24/DC48	0.6	0.9
MVDLN1□★△		1.5	2
MVDLN2□★△		2.5	4
MVDLN3□★△		4	9
MVDLN4□★△		6	19
MVDLN5□★△		9.4 (24 V) / 8.6 (48 V)	30.4

* 驅動器型號中，□代表電源規格，
★代表通信類型，△代表功能區分。
有關型號的詳細資訊，請參閱右側的
“ [驅動器] 型號識別 ”。

[驅動器] 規格

● 脈波型 & Modbus 型

驅動器型號	MVDLN5CS△※1	MVDLN5BS△※1
電源電壓 (V)	DC24	DC48
額定輸出電流 (Arms)	9.4	8.6
最大輸出電流 (Ao-p)	43	
控制方式	(1) 位置控制 (2) 內部速度控制 (3) 扭矩控制 (4) 位置 / 速度控制 (5) 位置 / 扭矩控制 (6) 全閉環控制	
控制輸入 / 輸出	通用 5 輸入 / 通用 3 輸出 類比 1 輸入 (16 bit AD 轉換器) / 類比 1 輸出 (± 10 V)	
通信功能	USB、RS232、RS485 (對應 Modbus 通信)	
安全功能	不支援	

※ 1 驅動器型號中的 △ 代表功能區分。

● 網路型 伺服驅動器




驅動器型號	MVDLN5□★E※1,2	MVDLN5□★△※1,2,3
	用於旋轉馬達	用於線性 / DD 馬達
電源電壓 (V)	DC24	DC48
額定輸出電流 (Arms)	9.4	8.6
最大輸出電流 (Ao-p)	43	43
控制輸入	8	8
控制輸出	3 (其中一輸出固定為 ALM)	3 (其中一輸出固定為 ALM)
脈波輸出	3	3
外部 位移感測器輸入	不支援	A/B 相・原點信號差動輸入型 松下串列通信協定
CS 輸入	不支援	支援 CS 信號 (CS1, 2, 3)
動態煞車器	有	
再生處理功能	無	
衝擊電流抑制	無	
安全功能	不支援	

※ 1 驅動器部件號中的 □, "C" 表示 DC 24 V, "B" 表示 DC 48 V。

※ 2 驅動器部件號中的 ★ 表示通信類型。（RTEX "N" 或 EtherCAT "B"）。

※ 3 驅動器型號中的 △ 表示功能區分（線性 / DD 馬達 / VCM 多功能型 "M" 或線性 / DD 馬達 / VCM 標準型 "L"）。

[驅動器] 型號識別

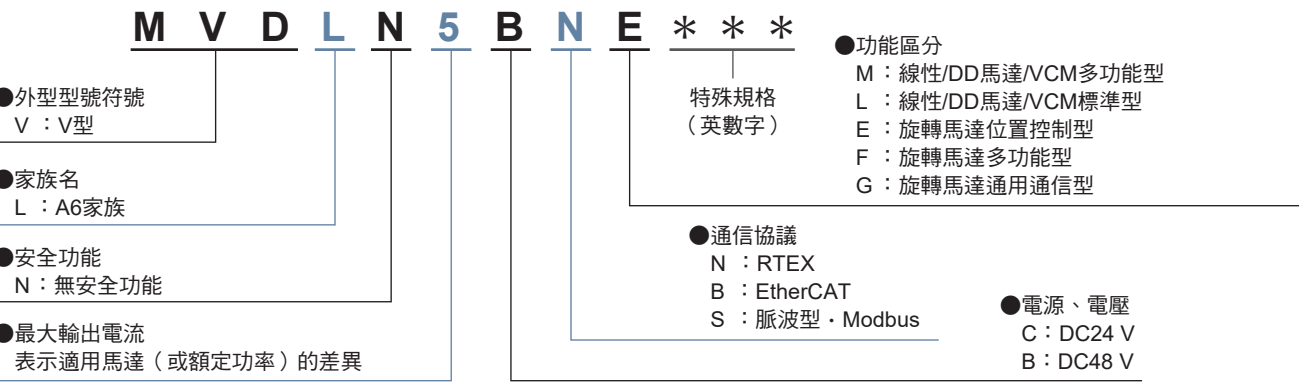

對應旋轉馬達組合表

驅動器		對應旋轉馬達額定功率 (W)				
EtherCAT	DC24 V	MVDLN4CBE	50			
		MVDLN5CBE	100	133		
	DC48 V	MVDLN4BBE	50	100		
		MVDLN5BBE			200	266
RTEX	DC24 V	MVDLN4CNE	50			
		MVDLN5CNE	100	133		
	DC48 V	MVDLN4BNE	50	100		
		MVDLN5BNE			200	266
脈波型 / Modbus	DC24 V	MVDLN4CSF / MVDLN4CSG	50			
		MVDLN5CSF / MVDLN5CSG	100	133		
	DC48 V	MVDLN4BSF / MVDLN4BSG	50	100		
		MVDLN5BSF / MVDLN5BSG			200	266