NON E' AMMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.
COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IN TO OTHERS AND USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY.
OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTO MODELLI
OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

BIESSE


VIA DELLA MECCANICA 16

61100 PESARO

ITALY

Testata_a3_glue_v03_BIESSE

TIPO MACCHINA MACHINE TYPE: SKILL	ALIMENTAZIONE SUPPLY: 3/PE AC 400 V 60 Hz	PAESE DI DESTINAZIONE DESTINATION COUNTRY: CANADA	= A
MODELLO MODEL: 408	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER RATING: 25,3 kW	COMMITTENTE CUSTOMER: BIESSE	
MATRICOLA SERIAL NUMBER: 09184	CORRENTE DEL CARICO MAGGIORE HIGHER LOAD CURRENT: 15 A	ELABORATO DA PROCESSING BY: in01e010175	DATA ELABORAZIONE DATE PROCESSING: 10/16/2015
DESCRIZIONE MACCHINA SKILL 1224	CORRENTE A PIENO CARICO FULL-LOAD CURRENT: 43 A	NOTE REMARKS	APPROVAZIONE
	SCHEMA DIAGRAM: 001.001	SCOPO DISEGNO DRAWING SCOPE: REL / N. PAGINE NO. OF PAGES: 246	FOGLIO SHEET: 1 / SEGUE N. CONTINUATION N.: 2

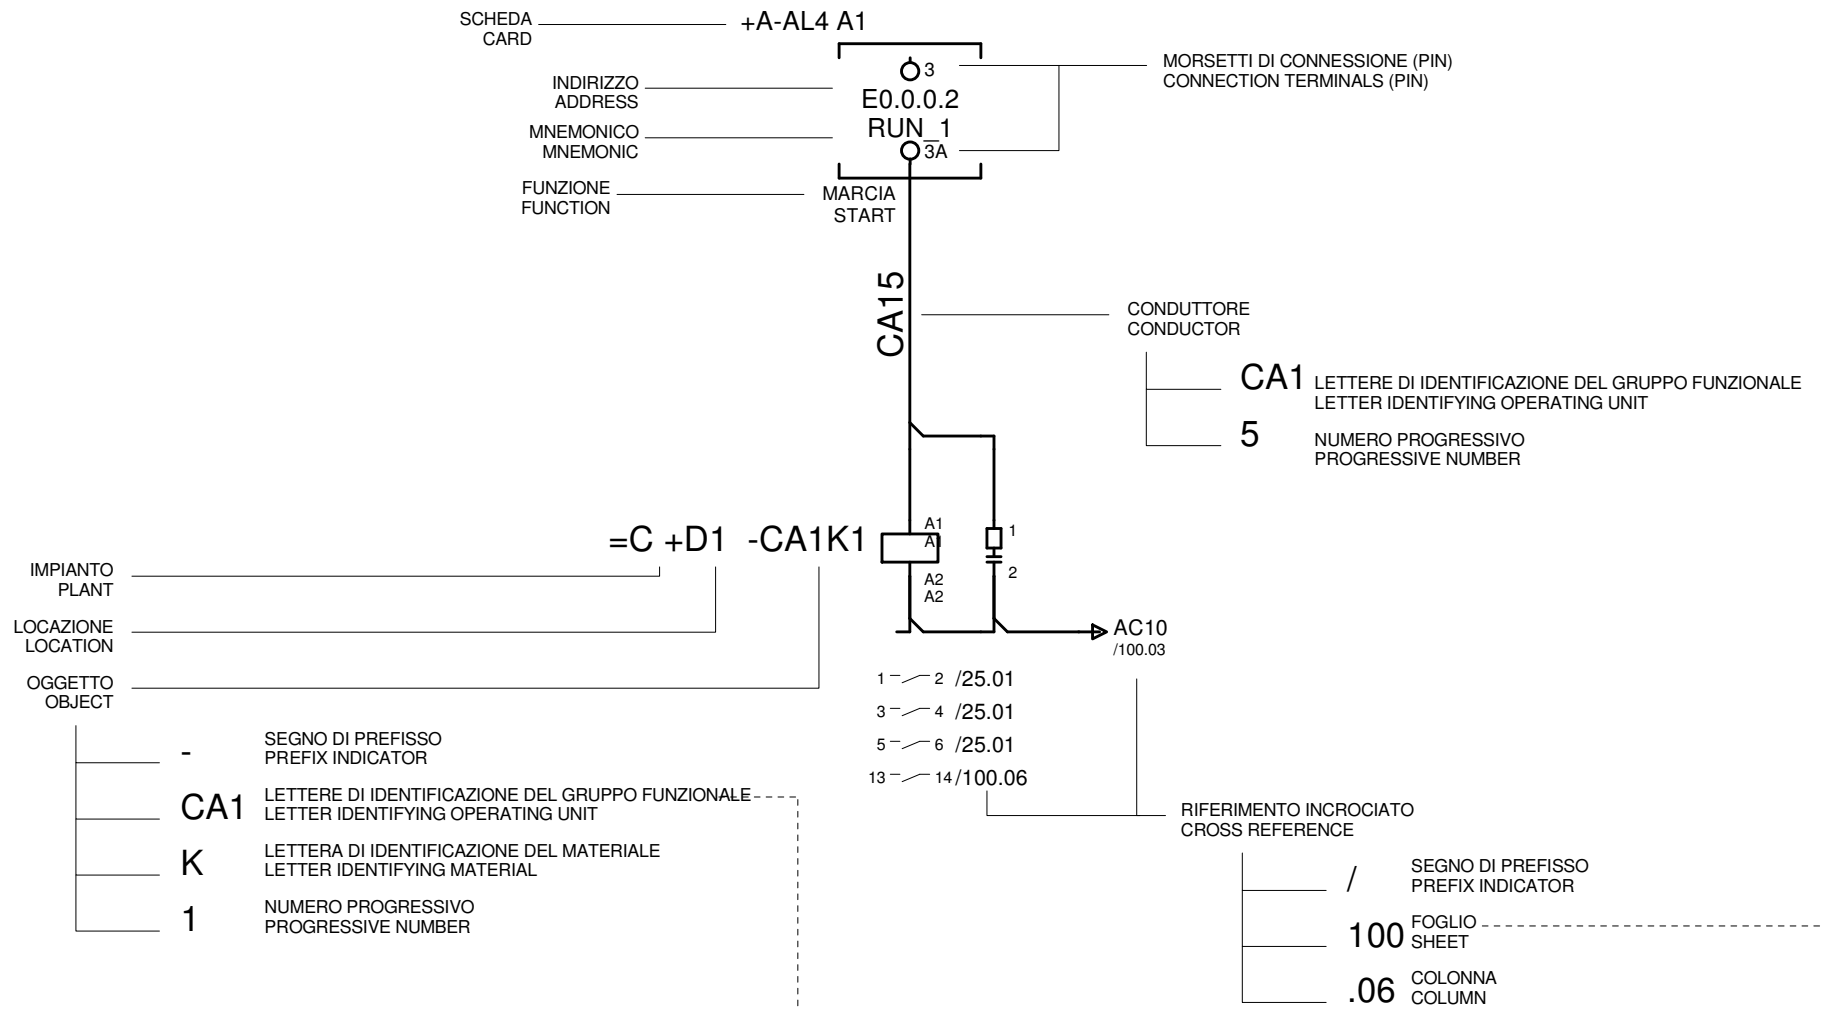

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	06/12/2003	FBonci	
	CREAZIONE	07/18/2000	Cicchetti	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
STRUTTURA DELLE DESIGNAZIONI
STRUCTURE OF DESIGNATIONS

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun.

Foglio 2

3 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
	Copertina Cover	06/12/2003 06/12/2003	1 1
	STRUTTURA DELLE DESIGNAZIONI STRUCTURE OF DESIGNATIONS	06/12/2003 06/12/2003	2 2
	Indice: (1 - 170) Contents: (1 - 170)	10/16/2015 10/16/2015	3 3
	Indice: (171 - 822) Contents: (171 - 822)	10/16/2015 10/16/2015	4 4
	Indice: (823 - 10008) Contents: (823 - 10008)	10/16/2015 10/16/2015	5 5
	Indice: (10009 - 20031) Contents: (10009 - 20031)	10/16/2015 10/16/2015	6 6
	Indice: (20032 - 20073) Contents: (20032 - 20073)	10/16/2015 10/16/2015	7 7
	Indice: (20074 - 30008) Contents: (20074 - 30008)	10/16/2015 10/16/2015	8 8
	Lista simboli: (PLC1 - HB) Symbol list: (PLC1 - HB)	06/12/2003 06/12/2003	20 20
	Lista simboli: (K - PV) Symbol list: (K - PV)	06/12/2003 06/12/2003	21 21
	Lista simboli: (QL3 - S01) Symbols list: (QL3 - S01)	06/12/2003 06/12/2003	22 22
	Lista simboli: (S00100 - Nucleo) Symbol list: (S00100 -	06/12/2003 06/12/2003	23 23
	TABELLA AZIONAMENTI DRIVE TABLE	04/29/2010 04/29/2010	43 43
	TABELLA TABLE	04/29/2010 04/29/2010	47 47
	UBICAZIONI POSITIONS	04/29/2010 04/29/2010	48 48
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	49 49
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	50 50
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	51 51
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	53 53
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	54 54
AA1 AA1	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	55 55

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01
AG1 AG1	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	04/29/2010 04/29/2010	90 90
AG1 AG1	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	04/29/2010 04/29/2010	91 91
AG1 AG1	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	04/29/2010 04/29/2010	92 92
AG1 AG1	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	04/29/2010 04/29/2010	95 95
AG1 AG1	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	04/29/2010 04/29/2010	97 97
AJ1 AJ1	LINEA 220Vac 220Vac LINE	04/29/2010 04/29/2010	100 100
AH1 AH1	CONSENSI MACCHINA MACHINE ENABLED	04/29/2010 04/29/2010	105 105
AL1 AL1	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	04/29/2010 04/29/2010	120 120
AL1 AL1	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	04/29/2010 04/29/2010	121 121
AL1 AL1	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	04/29/2010 04/29/2010	123 123
AL1 AL1	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	04/29/2010 04/29/2010	126 126
AL3 AL3	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	04/29/2010 04/29/2010	130 130
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	138 138
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	139 139
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	140 140
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	143 143
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	144 144
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	152 152
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	155 155
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	156 156
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	170 170

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	08/01/2001	Cicchetti	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (1 - 170)
Contents: (1 - 170)

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun.

Foglio 3

4 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	171 171
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	176 176
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	181 181
AL4 AL4	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	04/29/2010 04/29/2010	183 183
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	200 200
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	202 202
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	203 203
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	204 204
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	205 205
AP1 AP1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	04/29/2010 04/29/2010	206 206
AR1 AR1	ATTREZZAGGIO TOOLING	04/29/2010 04/29/2010	215 215
AS1 AS1	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	250 250
AS1 AS1	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	251 251
AU1 AU1	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI DRIVES POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	280 280
BA1 BA1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	300 300
BA1 BA1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	301 301
BA1 BA1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	303 303
BA1 BA1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	304 304
BA1 BA1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	305 305
BB1 BB1	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	04/29/2010 04/29/2010	355 355
BC1 BC1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	04/29/2010 04/29/2010	400 400

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01
BC1 BC1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	04/29/2010 04/29/2010	401 401
BF1 BF1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	04/29/2010 04/29/2010	460 460
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	500 500
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	501 501
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	502 502
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	510 510
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	511 511
BH1 BH1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PI	04/29/2010 04/29/2010	525 525
CR1 CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	04/29/2010 04/29/2010	580 580
CR1 CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	04/29/2010 04/29/2010	581 581
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	800 800
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	803 803
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	804 804
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	806 806
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	807 807
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	813 813
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	814 814
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	816 816
LA1 LA1	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	817 817
LA2 LA2	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI DRIVES POWER SUPPLY	04/29/2010 04/29/2010	821 821
LA2 LA2	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	822 822

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (171 - 822)
Contents: (171 - 822)

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+
Gr.Fun.
Foglio 4
5 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
LA2 LA2	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	04/29/2010 04/29/2010	823 823
LB1 LB1	SCARICATORE UNLOADER	04/29/2010 04/29/2010	830 830
LB1 LB1	SCARICATORE UNLOADER	04/29/2010 04/29/2010	832 832
LB1 LB1	SCARICATORE UNLOADER	04/29/2010 04/29/2010	835 835
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1110 1110
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1111 1111
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1113 1113
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1114 1114
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1115 1115
SA1 SA1	SLOT 1 SLOT 1	04/29/2010 04/29/2010	1118 1118
SB1 SB1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	04/29/2010 04/29/2010	1180 1180
SB1 SB1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	04/29/2010 04/29/2010	1181 1181
SB1 SB1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	04/29/2010 04/29/2010	1182 1182
SB1 SB1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	04/29/2010 04/29/2010	1195 1195
SU1 SU1	PRESSURIZZAZIONE PRESSURISATION	04/29/2010 04/29/2010	1500 1500
UC1 UC1	ASSE ORIENTATIVO ELETTROMANDRINO 1 ELECTROSPINDLE SELF-	04/29/2010 04/29/2010	1660 1660
UX1 UX1	ASSE X X-AXIS	04/29/2010 04/29/2010	1680 1680
UX2 UX2	ASSE X X-AXIS	04/29/2010 04/29/2010	1685 1685
UY1 UY1	ASSE Y1 Y1 AXIS	04/29/2010 04/29/2010	1690 1690
UZ1 UZ1	ASSE Z 2 2 AXIS	04/29/2010 04/29/2010	1700 1700
UZ2 UZ2	ASSE Z 2 2 AXIS	04/29/2010 04/29/2010	1705 1705

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01
VB1 VB1	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	04/29/2010 04/29/2010	1800 1800
VB1 VB1	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	04/29/2010 04/29/2010	1801 1801
VB2 VB2	POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	04/29/2010 04/29/2010	1802 1802
VB5 VB5	SOFFIANTE 1 BLOWER 1	04/29/2010 04/29/2010	1805 1805
VC1 VC1	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LH	04/29/2010 04/29/2010	1810 1810
WD1 WD1	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	04/29/2010 04/29/2010	1900 1900
WD1 WD1	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	04/29/2010 04/29/2010	1902 1902
WD1 WD1	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	04/29/2010 04/29/2010	1903 1903
WD1 WD1	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	04/29/2010 04/29/2010	1905 1905
WD5 WD5	BARRIERE FOTOELETTRICHE PHOTOCELL BARRIERS	04/29/2010 04/29/2010	1913 1913
WQ1 WQ1	TASTATORE TRACER	04/29/2010 04/29/2010	1950 1950
WQ1 WQ1	TASTATORE TRACER	04/29/2010 04/29/2010	1960 1960
	Lista I/O: +A-AL4A2 I/O list: +A-AL4A2	10/16/2015 10/16/2015	10000 10000
	Lista I/O: +A-AL4A3 I/O list: +A-AL4A3	10/16/2015 10/16/2015	10001 10001
	Lista I/O: +A-AL4 A5 I/O list: +A-AL4 A5	10/16/2015 10/16/2015	10002 10002
	Lista I/O: +A-AL4 A6 I/O list: +A-AL4 A6	10/16/2015 10/16/2015	10003 10003
	Lista I/O: +G-AL4 A10 I/O list: +G-AL4 A10	10/16/2015 10/16/2015	10004 10004
	Lista I/O: +E-AL4 A13 I/O list: +E-AL4 A13	10/16/2015 10/16/2015	10005 10005
	Lista I/O: +E-AL4 A14 I/O list: +E-AL4 A14	10/16/2015 10/16/2015	10006 10006
	Lista I/O: +E-AL4 A15 I/O list: +E-AL4 A15	10/16/2015 10/16/2015	10007 10007
	Lista I/O: +E-AL4 A20 I/O list: +E-AL4 A20	10/16/2015 10/16/2015	10008 10008

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (823 - 10008)
Contents: (823 - 10008)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 5

REL

SCHEMA
DIAGRAM 001.001

MATRICOLA
SERIAL NUMBER 09184

6 F.S.

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
	Lista I/O: +E-AL4 A21 I/O list: +E-AL4 A21	10/16/2015 10/16/2015	10009 10009
	Lista I/O: +E-AL4 A21 I/O list: +E-AL4 A21	10/16/2015 10/16/2015	10010 10010
	Lista I/O: +E-AL4 A23 I/O list: +E-AL4 A23	10/16/2015 10/16/2015	10011 10011
	Lista I/O: +F-AL4 A31 I/O list: +F-AL4 A31	10/16/2015 10/16/2015	10012 10012
	Lista I/O: +F-AL4 A32 I/O list: +F-AL4 A32	10/16/2015 10/16/2015	10013 10013
	Lista I/O: +G-AL4 A33 I/O list: +G-AL4 A33	10/16/2015 10/16/2015	10014 10014
	Lista I/O: +G-AL4 A34 I/O list: +G-AL4 A34	10/16/2015 10/16/2015	10015 10015
	Lista I/O: +H-AL4 A36 I/O list: +H-AL4 A36	10/16/2015 10/16/2015	10016 10016
	Lista I/O: +F-AL4 A41 I/O list: +F-AL4 A41	10/16/2015 10/16/2015	10017 10017
	Lista I/O: +G-AL4 A42 I/O list: +G-AL4 A42	10/16/2015 10/16/2015	10018 10018
	Connettore +A-AL1X6 Connector +A-AL1X6	10/16/2015 10/16/2015	20000 20000
	Connettore +A-AL1A5 Connector +A-AL1A5	10/16/2015 10/16/2015	20001 20001
	Connettore +A-AL1X2 Connector +A-AL1X2	10/16/2015 10/16/2015	20002 20002
	Connettore +E-SC11X3 Connector +E-SC11X3	10/16/2015 10/16/2015	20003 20003
	Connettore -AL3X12 Connector -AL3X12	10/16/2015 10/16/2015	20004 20004
	Connettore -AL3X11 Connector -AL3X11	10/16/2015 10/16/2015	20005 20005
	Connettore +G-LA1X14 Connector +G-LA1X14	10/16/2015 10/16/2015	20006 20006
	Connettore +G-LA1X18 Connector +G-LA1X18	10/16/2015 10/16/2015	20007 20007
	Connettore +G-LA1X15 Connector +G-LA1X15	10/16/2015 10/16/2015	20008 20008
	Connettore +G-LA1X13 Connector +G-LA1X13	10/16/2015 10/16/2015	20009 20009
	Connettore +G-LA1X17 Connector +G-LA1X17	10/16/2015 10/16/2015	20010 20010

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01
	Connettore +G-LA2X1 Connector +G-LA2X1	10/16/2015 10/16/2015	20011 20011
	Connettore +G-LA2X2 Connector +G-LA2X2	10/16/2015 10/16/2015	20012 20012
	Connettore +G-LA2X3 Connector +G-LA2X3	10/16/2015 10/16/2015	20013 20013
	Connettore +G-LA2X4 Connector +G-LA2X4	10/16/2015 10/16/2015	20014 20014
	Connettore +G-LA2X5 Connector +G-LA2X5	10/16/2015 10/16/2015	20015 20015
	Connettore +G-LA2X6 Connector +G-LA2X6	10/16/2015 10/16/2015	20016 20016
	Connettore +G-LA2X11 Connector +G-LA2X11	10/16/2015 10/16/2015	20017 20017
	Connettore +G-LA2X12 Connector +G-LA2X12	10/16/2015 10/16/2015	20018 20018
	Connettore +G-LA2X31 Connector +G-LA2X31	10/16/2015 10/16/2015	20019 20019
	Connettore +G-LA2X41 Connector +G-LA2X41	10/16/2015 10/16/2015	20020 20020
	Connettore +G-LA2X51 Connector +G-LA2X51	10/16/2015 10/16/2015	20021 20021
	Connettore +G-LA2X61 Connector +G-LA2X61	10/16/2015 10/16/2015	20022 20022
	Connettore -1 Connector -1	10/16/2015 10/16/2015	20023 20023
	Connettore -1 Connector -1	10/16/2015 10/16/2015	20024 20024
	Connettore +H-LB1X19 Connector +H-LB1X19	10/16/2015 10/16/2015	20025 20025
	Connettore +A-LB1X16 Connector +A-LB1X16	10/16/2015 10/16/2015	20026 20026
	Connettore +H-LB1X20 Connector +H-LB1X20	10/16/2015 10/16/2015	20027 20027
	Connettore +H-LB1X17 Connector +H-LB1X17	10/16/2015 10/16/2015	20028 20028
	Connettore +H-LB1W17 Connector +H-LB1W17	10/16/2015 10/16/2015	20029 20029
	Connettore +E-SA1X1 Connector +E-SA1X1	10/16/2015 10/16/2015	20030 20030
	Connettore +E-SA1X3 Connector +E-SA1X3	10/16/2015 10/16/2015	20031 20031

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (10009 - 20031)
Contents: (10009 - 20031)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 6

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

7 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
	Connettore +E-UC1X1 Connector +E-UC1X1	10/16/2015 10/16/2015	20032 20032
	Connettore +E-UC1X2 Connector +E-UC1X2	10/16/2015 10/16/2015	20033 20033
	Connettore +A-UC1X4 Connector +A-UC1X4	10/16/2015 10/16/2015	20034 20034
	Connettore +A-UC1X3 Connector +A-UC1X3	10/16/2015 10/16/2015	20035 20035
	Connettore +E-UC1X8 Connector +E-UC1X8	10/16/2015 10/16/2015	20036 20036
	Connettore +A-UC1X5 Connector +A-UC1X5	10/16/2015 10/16/2015	20037 20037
	Connettore +A-UC1X6 Connector +A-UC1X6	10/16/2015 10/16/2015	20038 20038
	Connettore +E-UX1X1 Connector +E-UX1X1	10/16/2015 10/16/2015	20039 20039
	Connettore +A-UX1X2 Connector +A-UX1X2	10/16/2015 10/16/2015	20040 20040
	Connettore +E-UX1X3 Connector +E-UX1X3	10/16/2015 10/16/2015	20041 20041
	Connettore +E-UX1X8 Connector +E-UX1X8	10/16/2015 10/16/2015	20042 20042
	Connettore +A-UX1X4 Connector +A-UX1X4	10/16/2015 10/16/2015	20043 20043
	Connettore +A-UX1X5 Connector +A-UX1X5	10/16/2015 10/16/2015	20044 20044
	Connettore +A-UX1X6 Connector +A-UX1X6	10/16/2015 10/16/2015	20045 20045
	Connettore +E-UX2X1 Connector +E-UX2X1	10/16/2015 10/16/2015	20046 20046
	Connettore +E-UX2X2 Connector +E-UX2X2	10/16/2015 10/16/2015	20047 20047
	Connettore +A-UX2X4 Connector +A-UX2X4	10/16/2015 10/16/2015	20048 20048
	Connettore +E-UX2X3 Connector +E-UX2X3	10/16/2015 10/16/2015	20049 20049
	Connettore +E-UX2X8 Connector +E-UX2X8	10/16/2015 10/16/2015	20050 20050
	Connettore +A-UX2X5 Connector +A-UX2X5	10/16/2015 10/16/2015	20051 20051
	Connettore +A-UX2X6 Connector +A-UX2X6	10/16/2015 10/16/2015	20052 20052

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01
	Connettore +E-UY1X1 Connector +E-UY1X1	10/16/2015 10/16/2015	20053 20053
	Connettore +E-UZ1X7 Connector +E-UZ1X7	10/16/2015 10/16/2015	20054 20054
	Connettore +A-UY1X2 Connector +A-UY1X2	10/16/2015 10/16/2015	20055 20055
	Connettore +E-UY1X3 Connector +E-UY1X3	10/16/2015 10/16/2015	20056 20056
	Connettore +A-UY1X4 Connector +A-UY1X4	10/16/2015 10/16/2015	20057 20057
	Connettore +A-UY1X5 Connector +A-UY1X5	10/16/2015 10/16/2015	20058 20058
	Connettore +A-UY1X6 Connector +A-UY1X6	10/16/2015 10/16/2015	20059 20059
	Connettore +E-UZ1X1 Connector +E-UZ1X1	10/16/2015 10/16/2015	20060 20060
	Connettore +A-UZ1X2 Connector +A-UZ1X2	10/16/2015 10/16/2015	20061 20061
	Connettore +E-UZ1X3 Connector +E-UZ1X3	10/16/2015 10/16/2015	20062 20062
	Connettore +A-UZ1X4 Connector +A-UZ1X4	10/16/2015 10/16/2015	20063 20063
	Connettore +A-UZ1X5 Connector +A-UZ1X5	10/16/2015 10/16/2015	20064 20064
	Connettore +A-UZ1X6 Connector +A-UZ1X6	10/16/2015 10/16/2015	20065 20065
	Connettore +E-UZ2X1 Connector +E-UZ2X1	10/16/2015 10/16/2015	20066 20066
	Connettore +A-UZ2X2 Connector +A-UZ2X2	10/16/2015 10/16/2015	20067 20067
	Connettore +E-UZ2X3 Connector +E-UZ2X3	10/16/2015 10/16/2015	20068 20068
	Connettore +A-UZ2X4 Connector +A-UZ2X4	10/16/2015 10/16/2015	20069 20069
	Connettore +A-UZ2X5 Connector +A-UZ2X5	10/16/2015 10/16/2015	20070 20070
	Connettore +A-UZ2X6 Connector +A-UZ2X6	10/16/2015 10/16/2015	20071 20071
	Connettore +F-VB1X1 Connector +F-VB1X1	10/16/2015 10/16/2015	20072 20072
	Connettore +F-VB2X1 Connector +F-VB2X1	10/16/2015 10/16/2015	20073 20073

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (20032 - 20073)
Contents: (20032 - 20073)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 7
8 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET
	Connettore +F-VB5X1 Connector +F-VB5X1	10/16/2015 10/16/2015	20074 20074
	Connettore -WD1X11 Connector -WD1X11	10/16/2015 10/16/2015	20075 20075
	Connettore +F-WQ1X1 Connector +F-WQ1X1	10/16/2015 10/16/2015	20076 20076
	Lista materiali: (+A-AL1A0 - +E-AL4 A15) List of materials: (+A-AL1A0 - +E-AL4 A15)	10/16/2015 10/16/2015	30000 30000
	Lista materiali: (+E-AL4 A20 - +H-LB1A22) Materials list: (+E-AL4 A20 - +H-LB1A22)	10/16/2015 10/16/2015	30001 30001
	Lista materiali: (+H-LB1A23 - +G-LA1K1) Materials list: (+H-LB1A23 - +G-LA1K1)	10/16/2015 10/16/2015	30002 30002
	Lista materiali: (+G-LA1K3 - +A-SB1K1) Materials list: (+G-LA1K3 - +A-SB1K1)	10/16/2015 10/16/2015	30003 30003
	Lista materiali: (+A-UZ1K1 - =A+H-BH1K1) Materials list: (+A-UZ1K1 - =A+H-BH1K1)	10/16/2015 10/16/2015	30004 30004
	Lista materiali: (+A-AA1Q1 - +A-AG1Q15) Materials list: (+A-AA1Q1 - +A-AG1Q15)	10/16/2015 10/16/2015	30005 30005
	Lista materiali: (+A-AJ1Q1 - +E-CR1U1) Materials list: (+A-AJ1Q1 - +E-CR1U1)	10/16/2015 10/16/2015	30006 30006
	Lista materiali: (+G-LA2U1 - +A-UZ1U1) Materials list: (+G-LA2U1 - +A-UZ1U1)	10/16/2015 10/16/2015	30007 30007
	Lista materiali: (+A-UZ2U1 - +F-VB5Z1) Materials list: (+A-UZ2U1 - +F-VB5Z1)	10/16/2015 10/16/2015	30008 30008

GR. FUN. FUNCT. UN.	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	ELABORAZIONE PROCESSING	FOGLIO SHEET A3_INDICE_V01

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Indice: (20074 - 30008)
Contents: (20074 - 30008)

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 8

20 F.S.


A

Morsetto PLC a 1 connessione
1-connection PLC terminal



A

Morsetto PLC a 2 connessioni
2-connection PLC terminal



B

Termocoppia
THERMOCOUPLE



B

Contatto termico NC
NC thermal contact



B

Termostato NC
NC thermostat



B

Trasmettitore ottico
Optical transmitter



B

Ricevitore ottico NO
NO optical receiver




B

Fotocellula a riflessione NO
NO reflection photocell




B

Fotocellula con contatto in scambio
Photocell with change-over contact



B



ENCODER
ENCODER

B



RESOLVER
RESOLVER

C




CONDENSATORE
CAPACITOR

C



CONDENSATORE POLARIZZATO
POLARIZED CAPACITOR

E



Ventilatore trifase
Three-phase fan

E




ELEMENTO RISCALDANTE
HEATING ELEMENT

E



Lampada al neon con collegamento PE
Neon lamp with PE connection

E



CONDIZIONATORE
AIR CONDITIONER


F



Fusibile unipolare
Unipolar fuse


F

Gruppo termico tripolare
Tripolar thermal relay



G

Alimentatore
FEEDER



G

BATTERIA DI ACCUMULATORI
BATTERY CELLS



H

LAMPADA DI SEGNALAZIONE
INDICATOR LIGHT



H

SIRENA
Siren



H

LED
LED



H

Orologio
Clock



H

Cicalino
Buzzer



H

LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE
BLINKING INDICATOR LIGHT



Lista simboli_v01

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	06/12/2003	FBonci	
	CREAZIONE	11/21/2001	Cicchetti	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista simboli: (PLC1 - HB)
Symbol list: (PLC1 - HB)

SKILL 408






REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun.

Foglio 20

21 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE


K  Relè ausiliario/potenza Auxiliary/power relay	K?  Contatto NO rit. alla diseccitazione NO contact de-energising delayed	M  Motore in C.C. DC motor
K  Temporizzatore ritard. eccitazione Timer energising delayed	K? Contatto NO anticipato NO contact advanced	M  MOTORE TRIFASE (3 TERMINALI) THREE-PHASE MOTOR (3 TERMINALS
K  Temporizzatore ritard. diseccitazione Timer de-energising delayed	K? Contatto NC ritardato NC contact delayed	M  Motore a collettore Commutator motor
K  RELE A RIMANENZA REMANENT RELAY	K?  Contatto in scambio 2 vie 2-way change-over contact	M  Motore con contatto termico Motor with thermal contact
K  Relè di max. tensione Max. voltage relay	K?  Contatto in scambio ritardato alla diseccitazione Change-over contact de-energising delayed	M  Motore trifase (ad una velocità) con freno monofase Three-phase motor (single speed) with monophase brake
K? Contatto di potenza per contattore NO Power contact for NO contactor	K?  Contatto di potenza per contattore con interblocco Power contact for interlocking contactor	M  Motore trifase collegato a triangolo Delta-connection three-phase motor
K? CONTATTO NO NO CONTACT	L Induttore INDUCTOR	M  Motore trifase collegato a stella Star-connection three-phase motor
K? CONTATTO NC NC CONTACT	L  Induttanza a nucleo magnetico Core inductor	P  CONTAORE HOURS METER
K?  Contatto NO rit. eccitazione NO contact energising delayed	M  MOTORE TRIFASE (6 TERMINALI) THREE-PHASE MOTOR (6 TERMINALS	P  Voltmetro Voltmeter

Lista simboli_v01

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION Lista simboli: (K - PV) Symbol list: (K - PV)	SKILL 408		=	Gr.Fun.
	ELABORAZ.	06/12/2003	FBonci						+	
	CREAZIONE	07/23/2002	Cicchetti		CLIENTE CLIENT					Foglio 21
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	22 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

Q



Salvamotore
Engine saver

Q



Magnetotermico sezionatore tripolare comando rotativo
Rot. command %% sect. thermomag. circuit breaker

Q



Magnetotermico unipolare
Unipolar thermomag. circuit breaker

Q



DIfferenziale puro bipolare
Bipolar pure differential

Q?



Contatto NO aux. magnetotermico
NO aux. thermomagnetic contact

Q?



Contatto NC aux. magnetotermico
Aux. thermomagnetic NC contact

R



Resistenza
RESISTANCE

R



RESISTORE REGOLABILE
ADJUSTABLE RESISTOR

R



POTENZIOMETRO CON CONTATTO MOBILE
POTENTIOMETER WITH MOVABLE CONTACT

S



Pulsante NO
NO button

S



Selettore rotativo NO 2 posizioni mantenute
NO rotating selector 2 positions maintained

S

FINECORSA MECCANICO NC
NC MECH. LIMIT SWITCH

S



Selettore a chiave NO
NO key selector

S



Pressostato NO
NO pressure switch

S



Interruttore a pedale NO
NO foot switch

S



Finecorsa a camma NC
NC cam limit switch

S



Galleggiante NO
NO float

S



Proximity indutt. o capacit. NO
NO ind. or cap. proximity detector

S



Pulsante a fungo NC con sgancio rotativo
NC mushroom button with rotation release

S



Selettore rotativo a chiave NO 2 posizioni mantenute
NO rotating key selector 2 positions maintained

S



Finecorsa meccanico NO comando a tirante
Rod command NO mech. limit switch

S



Selettore rotativo NO 3 posizioni mantenute
NO rotating selector 3 positions maintained

S



Selettore rotativo NO 2 posizioni con ritorno
NO rotating selector 2 positions with return

S



Finecorsa meccanico NC a manovra positiva
Pos. transition NC mech. limit switch

S



Selettore rotativo NO 3 posizioni: mantenuta in 1 con ritorno in 2
NO rotating selector 3 positions: maintained in 1 return in 2

S



Selettore rotativo NO 3 posizioni: con ritorno in 1 mantenuta in 2
NO rotating selector 3positions: return in 1 maintained in 2

S?



Contatto NO per selettore 2 posizioni
NO contact for 2-position selector

Lista simboli_v01

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	06/12/2003	FBonci	
	CREAZIONE	07/23/2002	Cicchetti	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista simboli: (QL3 - S01)
Symbols list: (QL3 - S01)

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun.
Foglio 22
23 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

S?




Contatto NO per selettore 5 posizioni
NO contact for 5-position selector

T




Trasformatore di tensione
VOLTAGE TRANSFORMER

T




TRASF. TRIFASE SECONDARI 2 MONO 1 TRIFASE
TRANSF. SECOND: 2 MONO 1 THREEPHASE

T



Autotrasformatore trifase
Three-phase autotransformer

T



Trasformatore prim. mono - sec. monofase
Prim. mono - sec. monophase transformer

T



Trasformatore di corrente
CURRENT TRANSFORMER

V



DIODO
DIODE

V



DIODO ZENER
ZENER DIODE

X


MORSETTO
TERMINAL

X




PRESA CON SPINA
SOCKET AND PLUG

X




PRESA TRIPOLARE CON CONTATTO PE
THREE-POLE OUTLET WITH PE CONTACT

X



Spina 2P+T
Plug 2P+T

X



Morsetti con resistenza e led
Terminals with resistor and LEDs

X

Morsetto terminale
End terminal

X



SPAZZOLA
BRUSH

Y



ELETTROVALVOLA
ELECTROVALVE

Y



Freno elettromagnetico
Electromagnetic brake

Y



Elettrovalvola doppia bobina
Double coil electrovalve

Z




VARISTORE
VARISTOR

Z

Filtro RC
RC filter

Z



Filtro di rete trifase
Three-phase supply network filter

Z



Nucleo di ferrite con avvolgimento
FERRITE CORE WITH WINDING

Lista simboli_v01

	REVISIONE				BIESSE
	ELABORAZ.	06/12/2003	FBonci		
	CREAZIONE	07/23/2002	Cicchetti		CLIENTE
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista simboli: (S00100 - Nucleo)
Symbol list: (S00100 - Nucleo)

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun.

Foglio 23


43 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

TABELLA AZIONAMENTI
DRIVE TABLE

FUNZIONE FUNCTION	INDIRIZZO ADDRESS	SIGLA AZIONAMENTO
ASSE X1 X1 AXIS	1	UX1U1
ASSE X2 X2 AXIS	2	UX2U1
ASSE Y Y-AXIS	3	UY1U1
ASSE Z1 Z1 AXIS	4	UZ1U1
ASSE Z2 Z2 AXIS	5	UZ2U1
ASSE C C AXIS	6	UC1U1
ASSE XC (CELLA NESTING)	7	LA2U1
ASSE YC (CELLA NESTING)	8	LA2U11

	IT	EN	TE	FR	SP	P
BU	BLU	BLUE	BLAU	BLEU	AZUL	AZUL
BK	NERO	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NEGRO	PRETO
OG	ARANCIO	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ANARANJADO	LARANJA
BN	MARRONE	BROWN	BRAUN	MARRON	MARRON	CASTANHO
GN	VERDE	GREEN	GRUN	VERT	VERDE	VERDE
WH	BIANCO	WHITE	WEIB	BLANCHE	BLANCO	BRANCO
PK	ROSA	PINK	ROSA	ROSE	ROSA	ROSA
YE	GIALLO	YELLOW	GELB	JAUNE	AMARILLO	AMARELO
VT	VIOLA	VIOLET	VIOLET	VIOLET	VIOLETA	VIOLETA
RD	ROSSO	RED	ROT	ROUGE	ROJO	VERMELHO
GY	GRIGIO	GREY	GRAU	GRIS	GRIS	CIZENTO
	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEIGE	BEGE
SH	SCHERMO	SHIELD	SCHIRM	ECRAN	PROTECTOR	BLINDAGEM

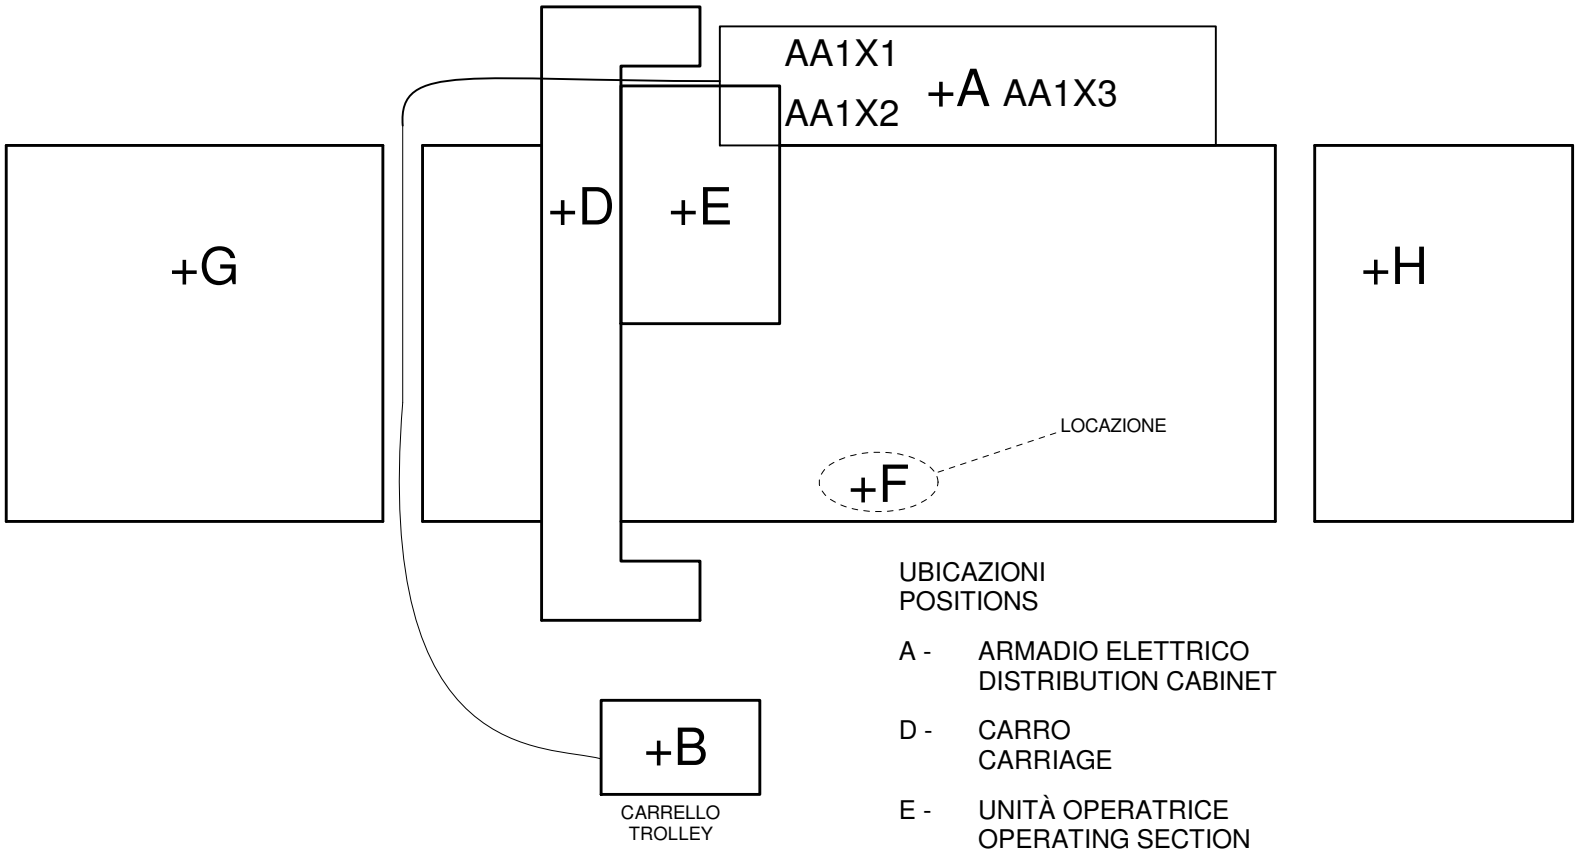

UBICAZIONI
POSITIONS

A - ARMADIO ELETTRICO
DISTRIBUTION CABINET

D - CARRO
CARRIAGE

E - UNITÀ OPERATRICE
OPERATING SECTION


F - BORDO MACCHINA
MACHINE-SIDE

G - BANCO DI CARICO


H - BANCO DI SCARICO

M - MAGAZZINO UTENSILI
TOOL MAGAZINE

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun.
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							+	Foglio 48
000	CREAZIONE	10/21/2014	in01e010175		CLIENTE CLIENT	UBICAZIONI POSITIONS	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	49 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					

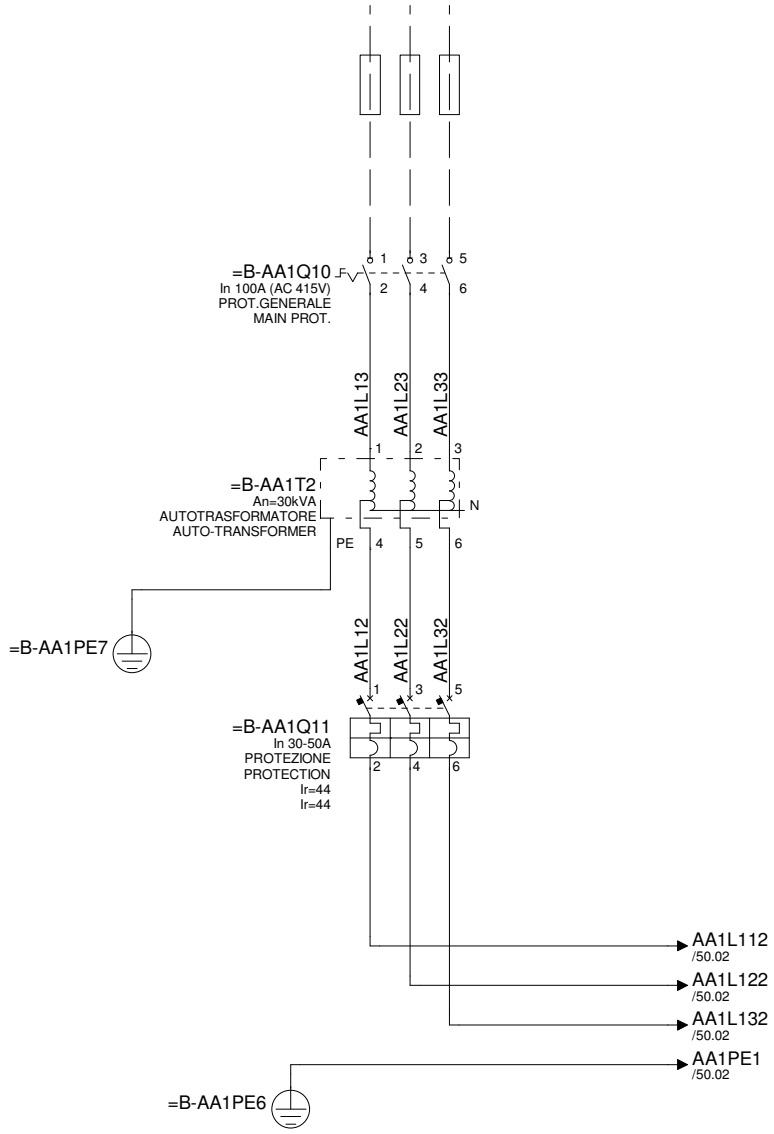


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AA1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							Foglio 49	
000	CREAZIONE	10/22/2014	in01e010447	P.M. 2007/020	CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		50 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

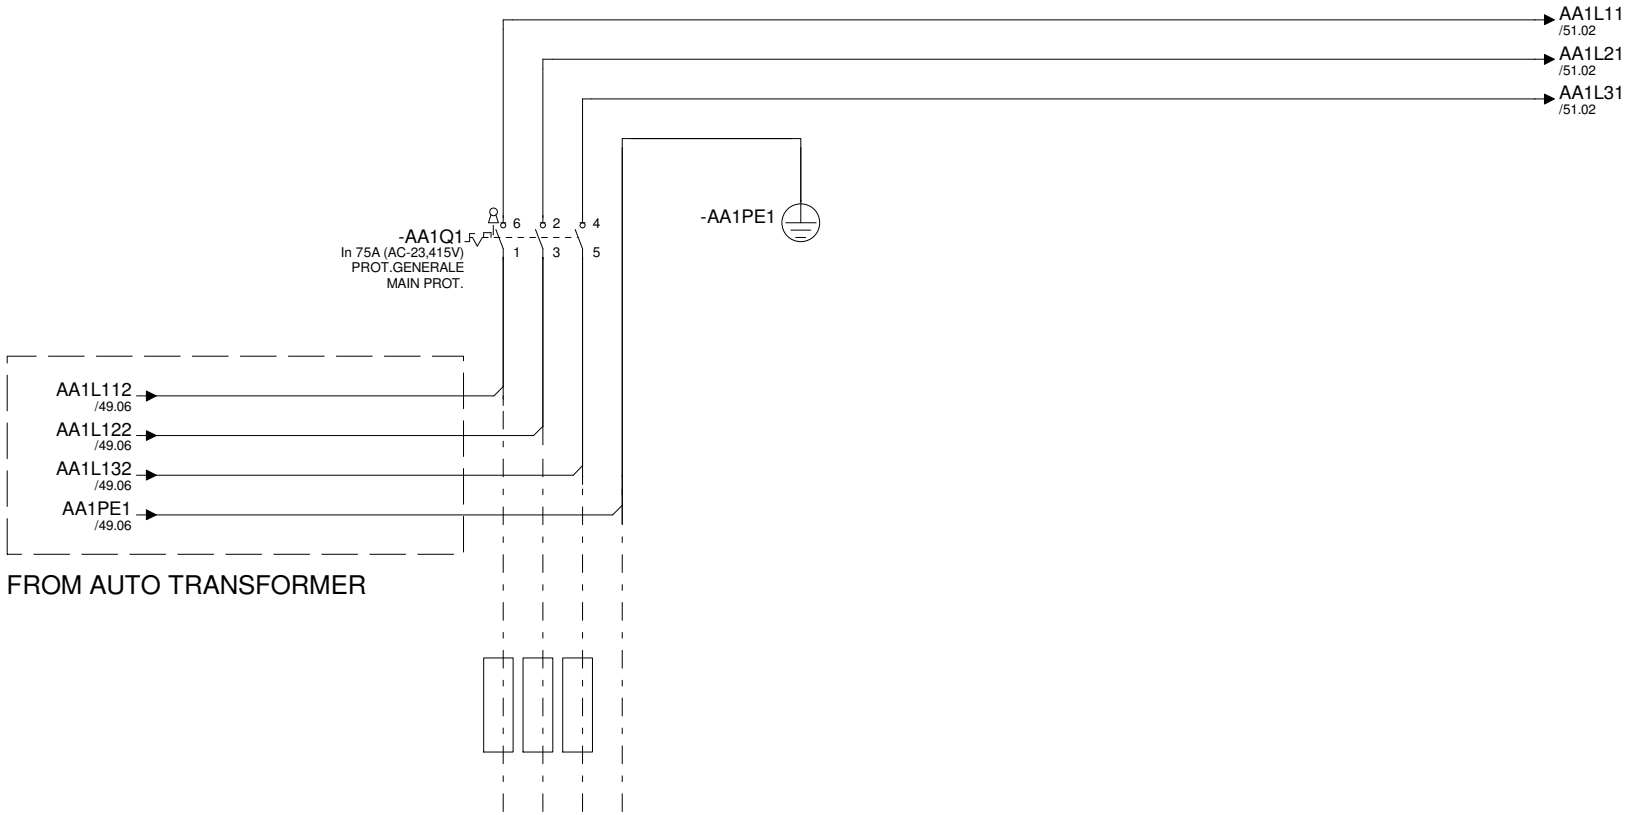


FUSIBILI
FUSES

INVERTER INVERTER	POMPA DEL VUOTO VACUUM PUMP	TENSIONE VOLTAGE 380-400-415 V	
		TIPO MODEL	
		gL/gG	J
1	1 - 90/250 MC.	- - -	35 A
1	2 -300 MC.	- - -	50 A
1	3 - 300 MC.	- - -	63 A


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408	=A +A	Gr.Fun. AA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY			Foglio 50
000	CREAZIONE	10/22/2014	in01e010447		CLIENTE CLIENT		REL SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	51 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE			

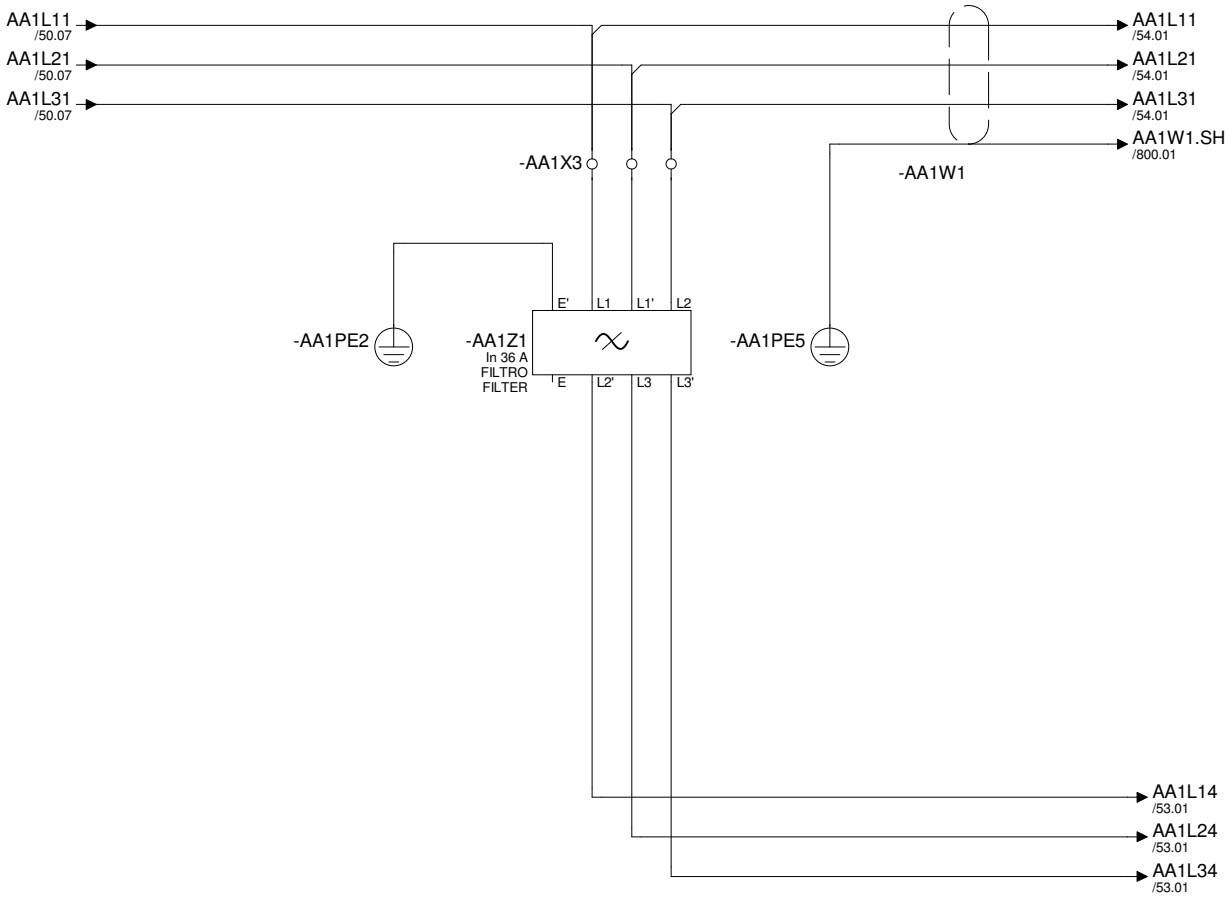

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE GENERALE				+A	
000	CREAZIONE	10/16/2012	gguidi		CLIENTE	MAIN POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 51
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE						53 F.S.

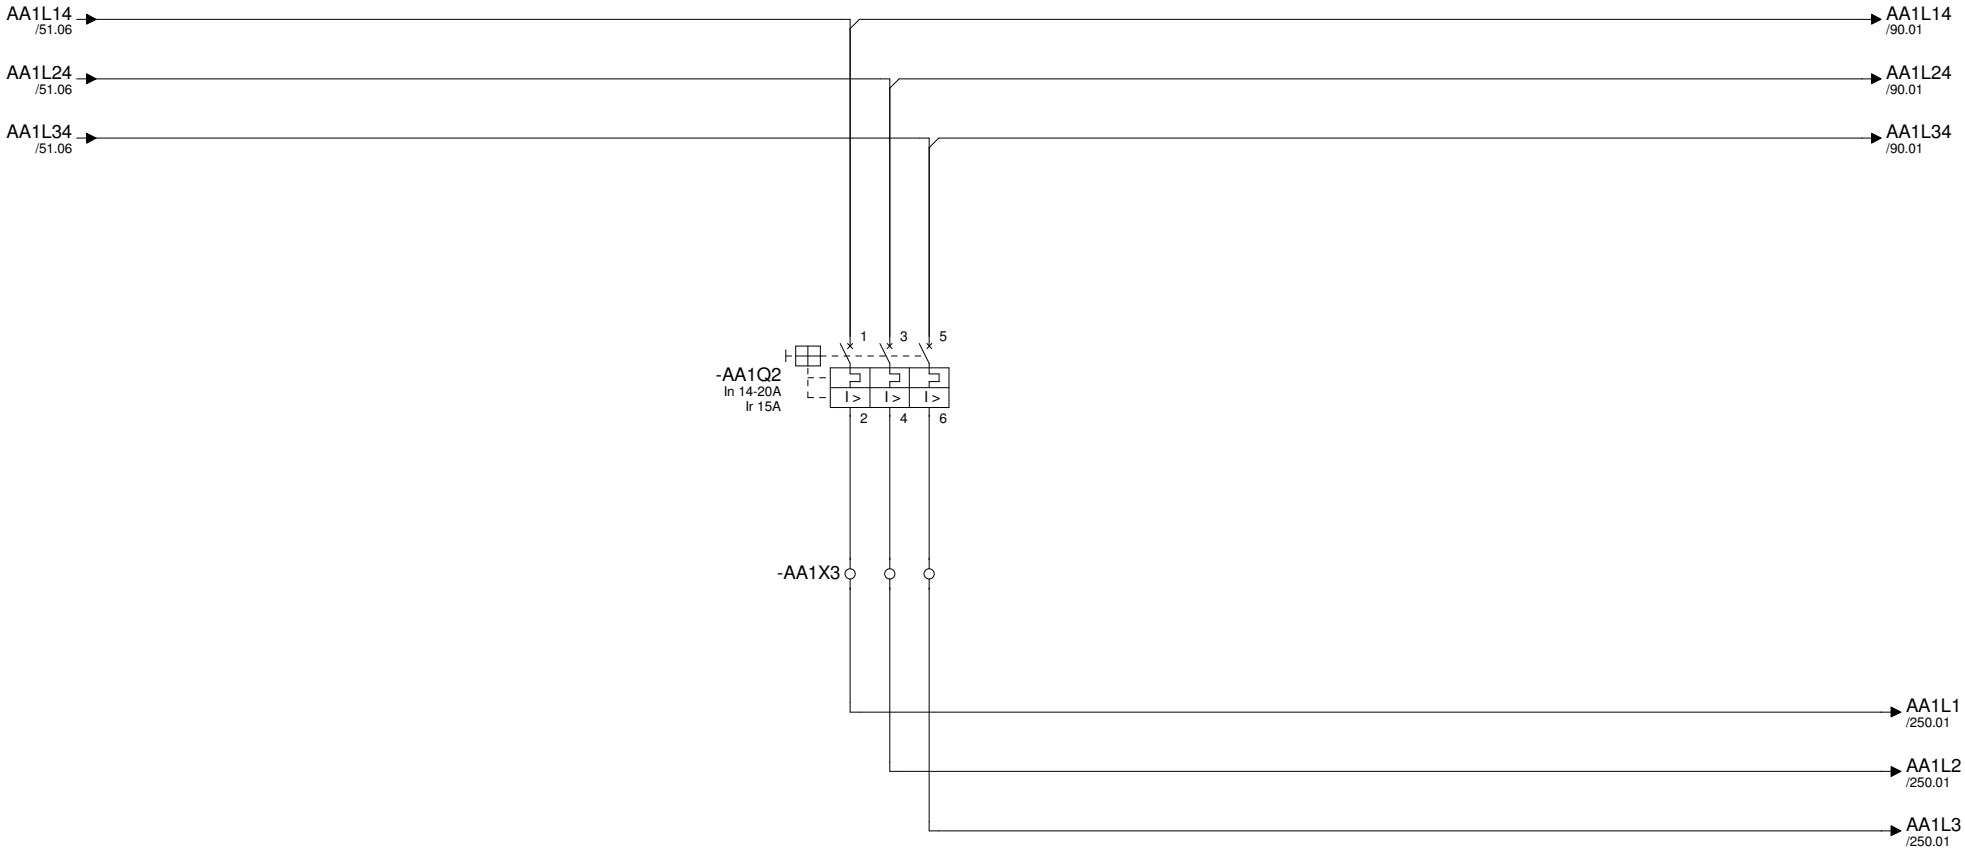


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE GENERALE				+A	
000	CREAZIONE	02/23/2009	gguidi		CLIENTE CLIENT	MAIN POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 53
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE						54 F.S.

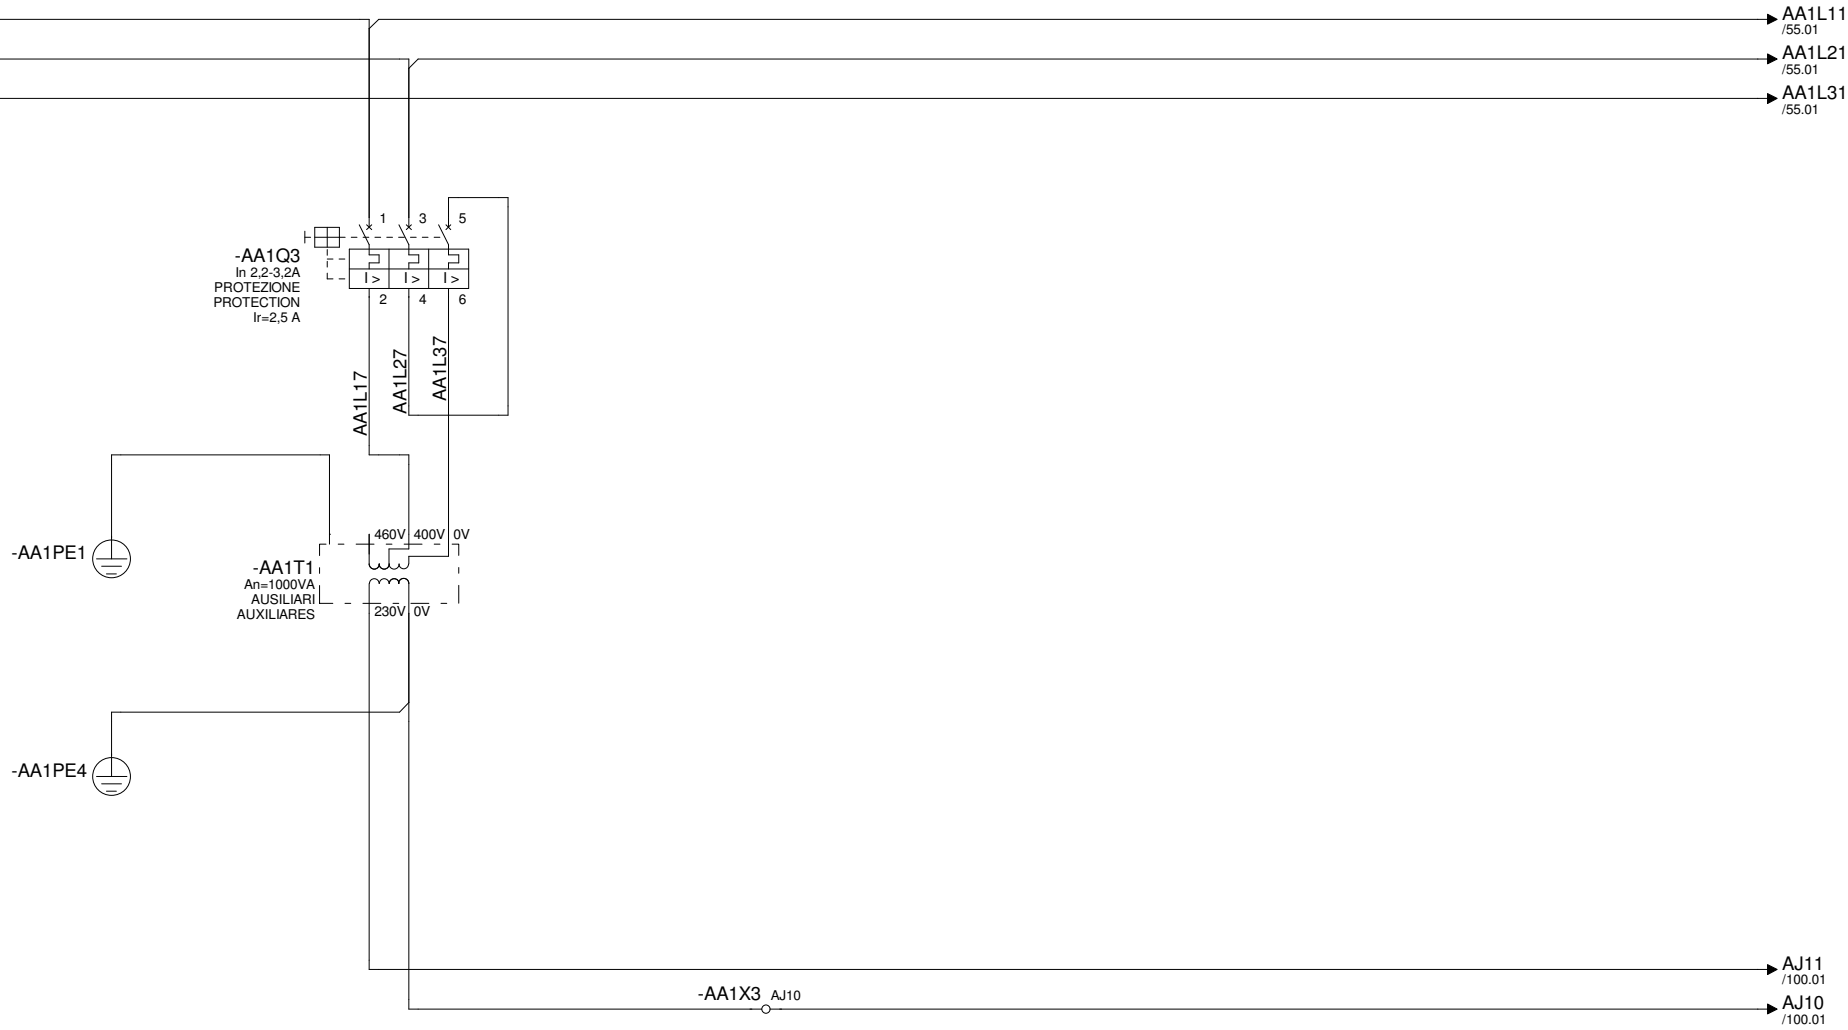


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE GENERALE				+A	
000	CREAZIONE	04/09/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	MAIN POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 54
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE						55 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

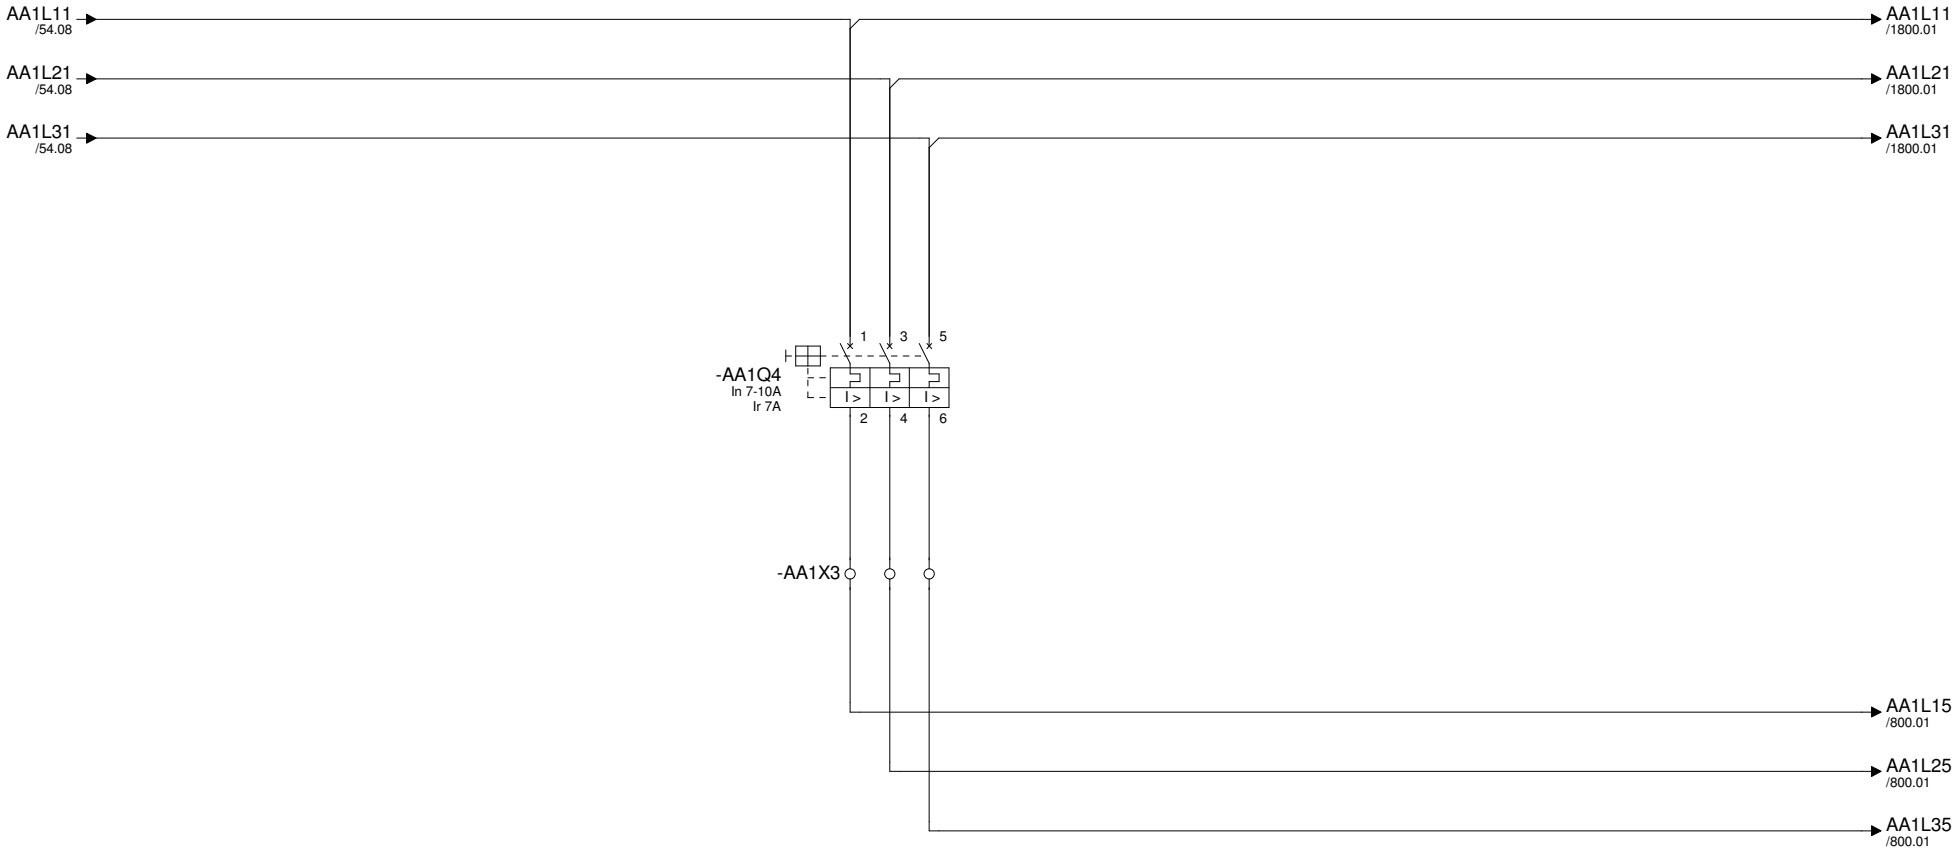


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE GENERALE				+A	
000	CREAZIONE	05/26/2010	gguidi		CLIENTE	MAIN POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 55
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE						90 F.S.

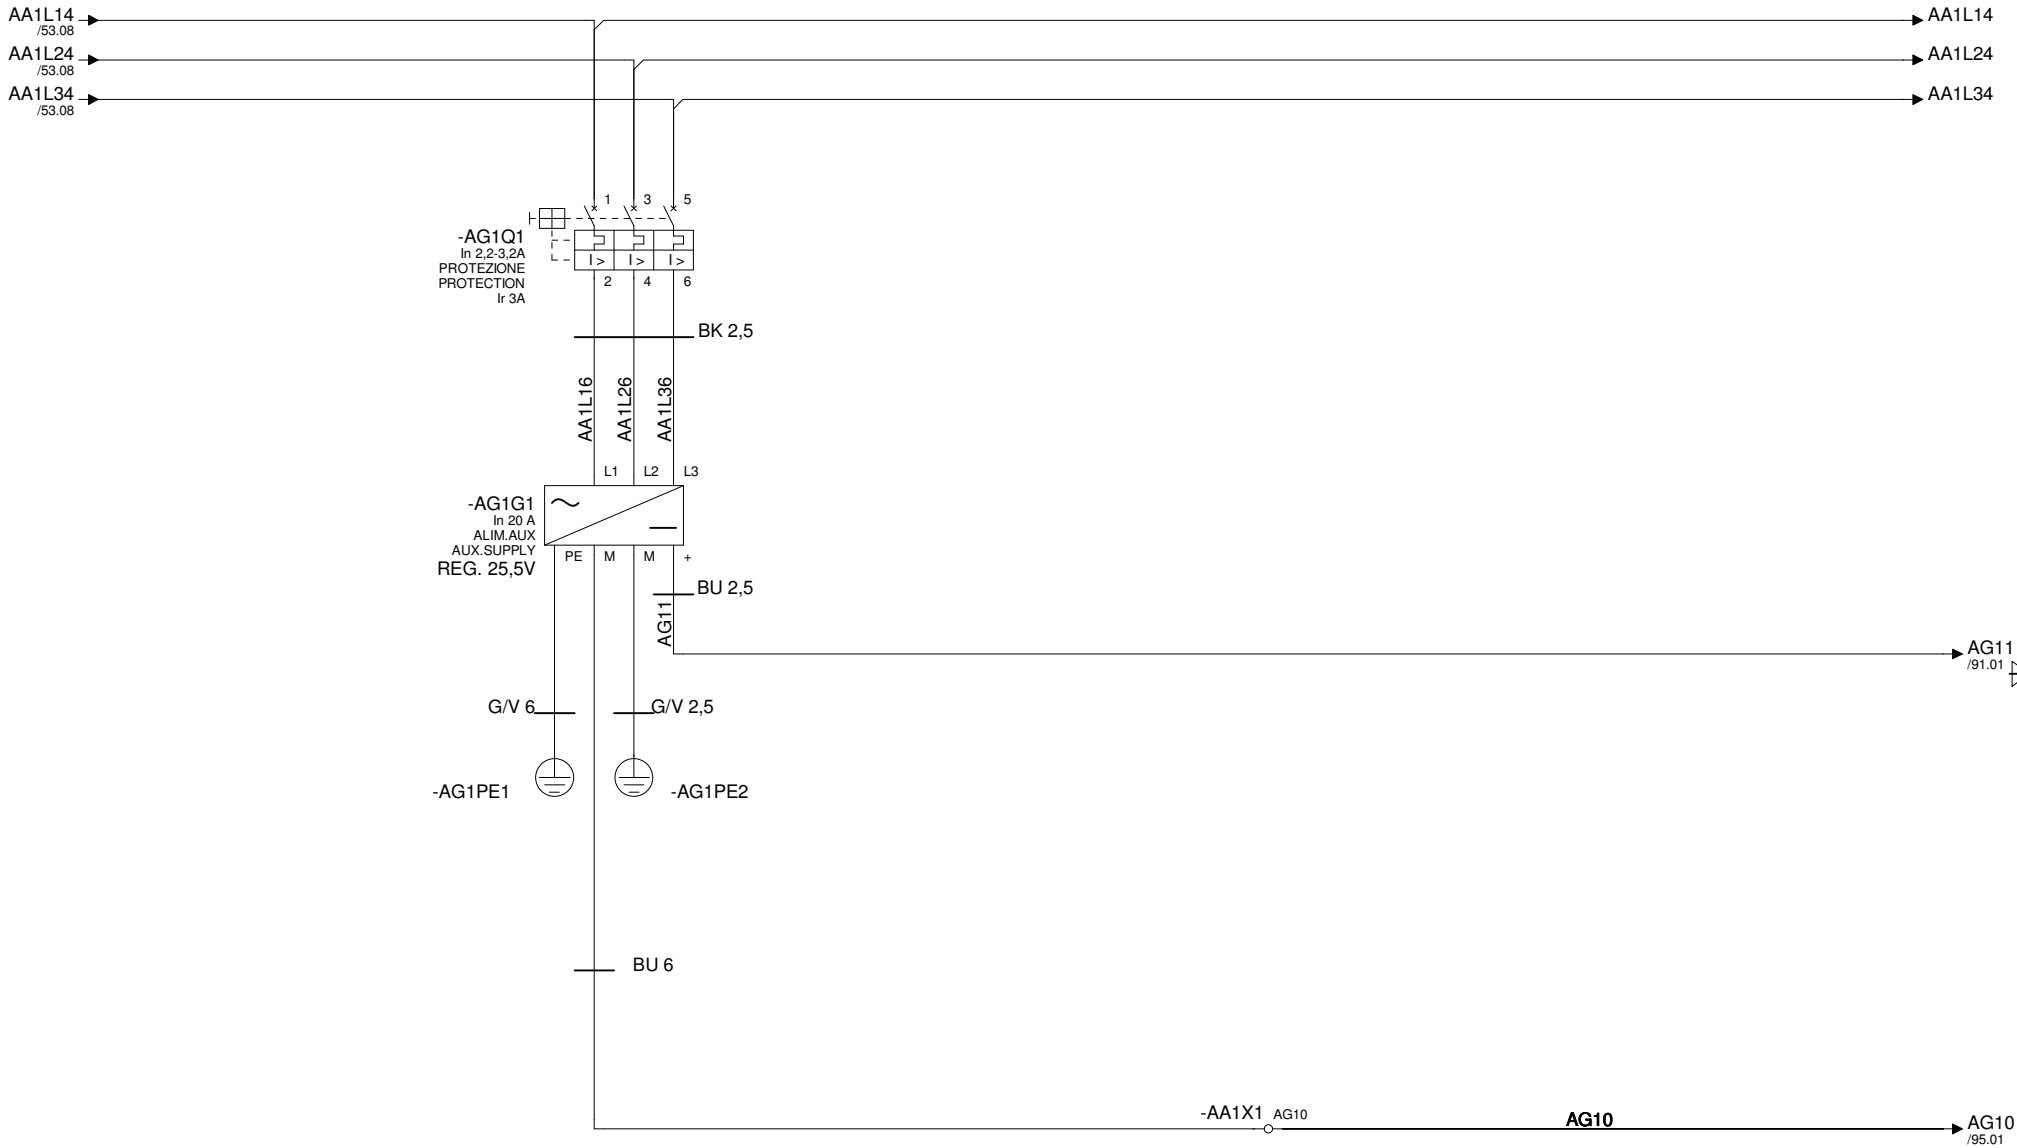

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. AG1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								Foglio 90
000	CREAZIONE	06/29/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		91 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					

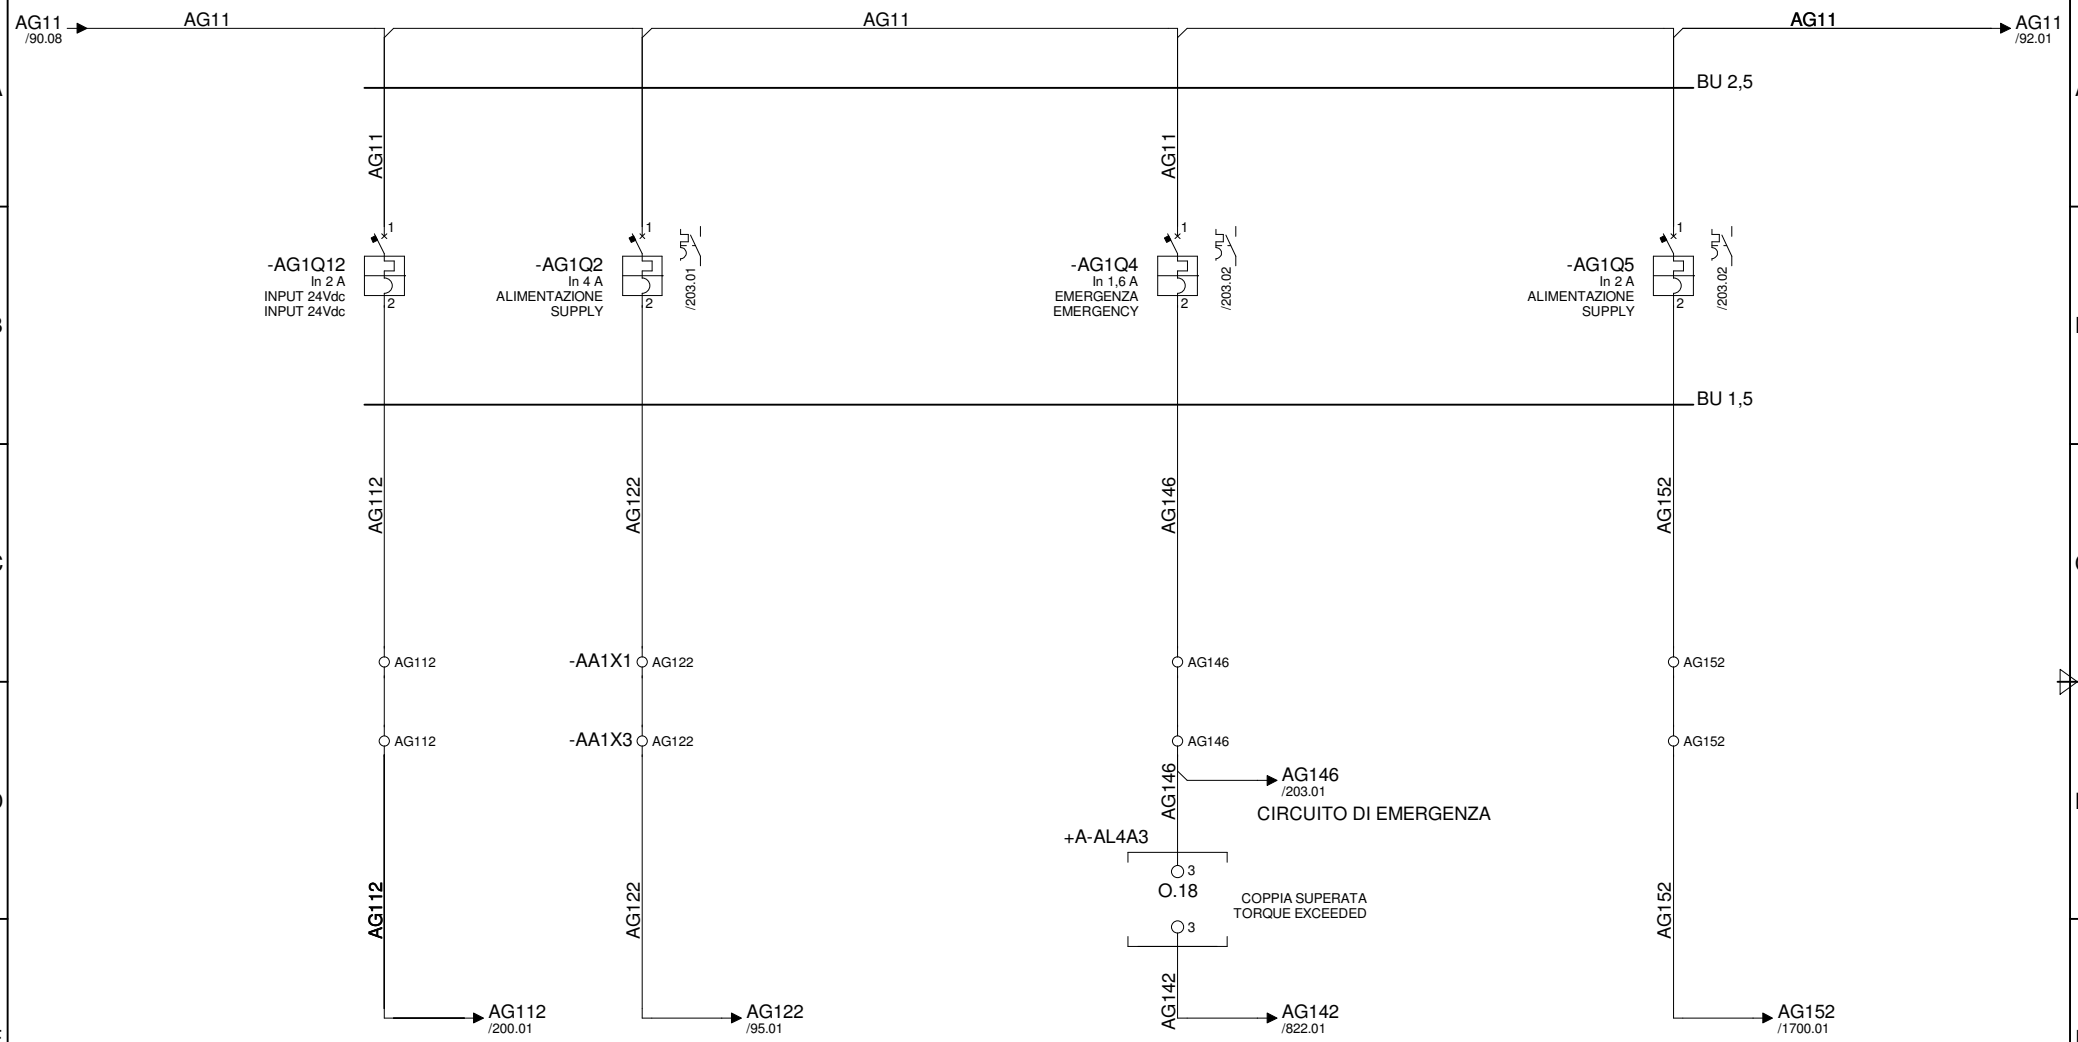

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. AG1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								Foglio 91
000	CREAZIONE	07/03/2015	in01e010175		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		92 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					

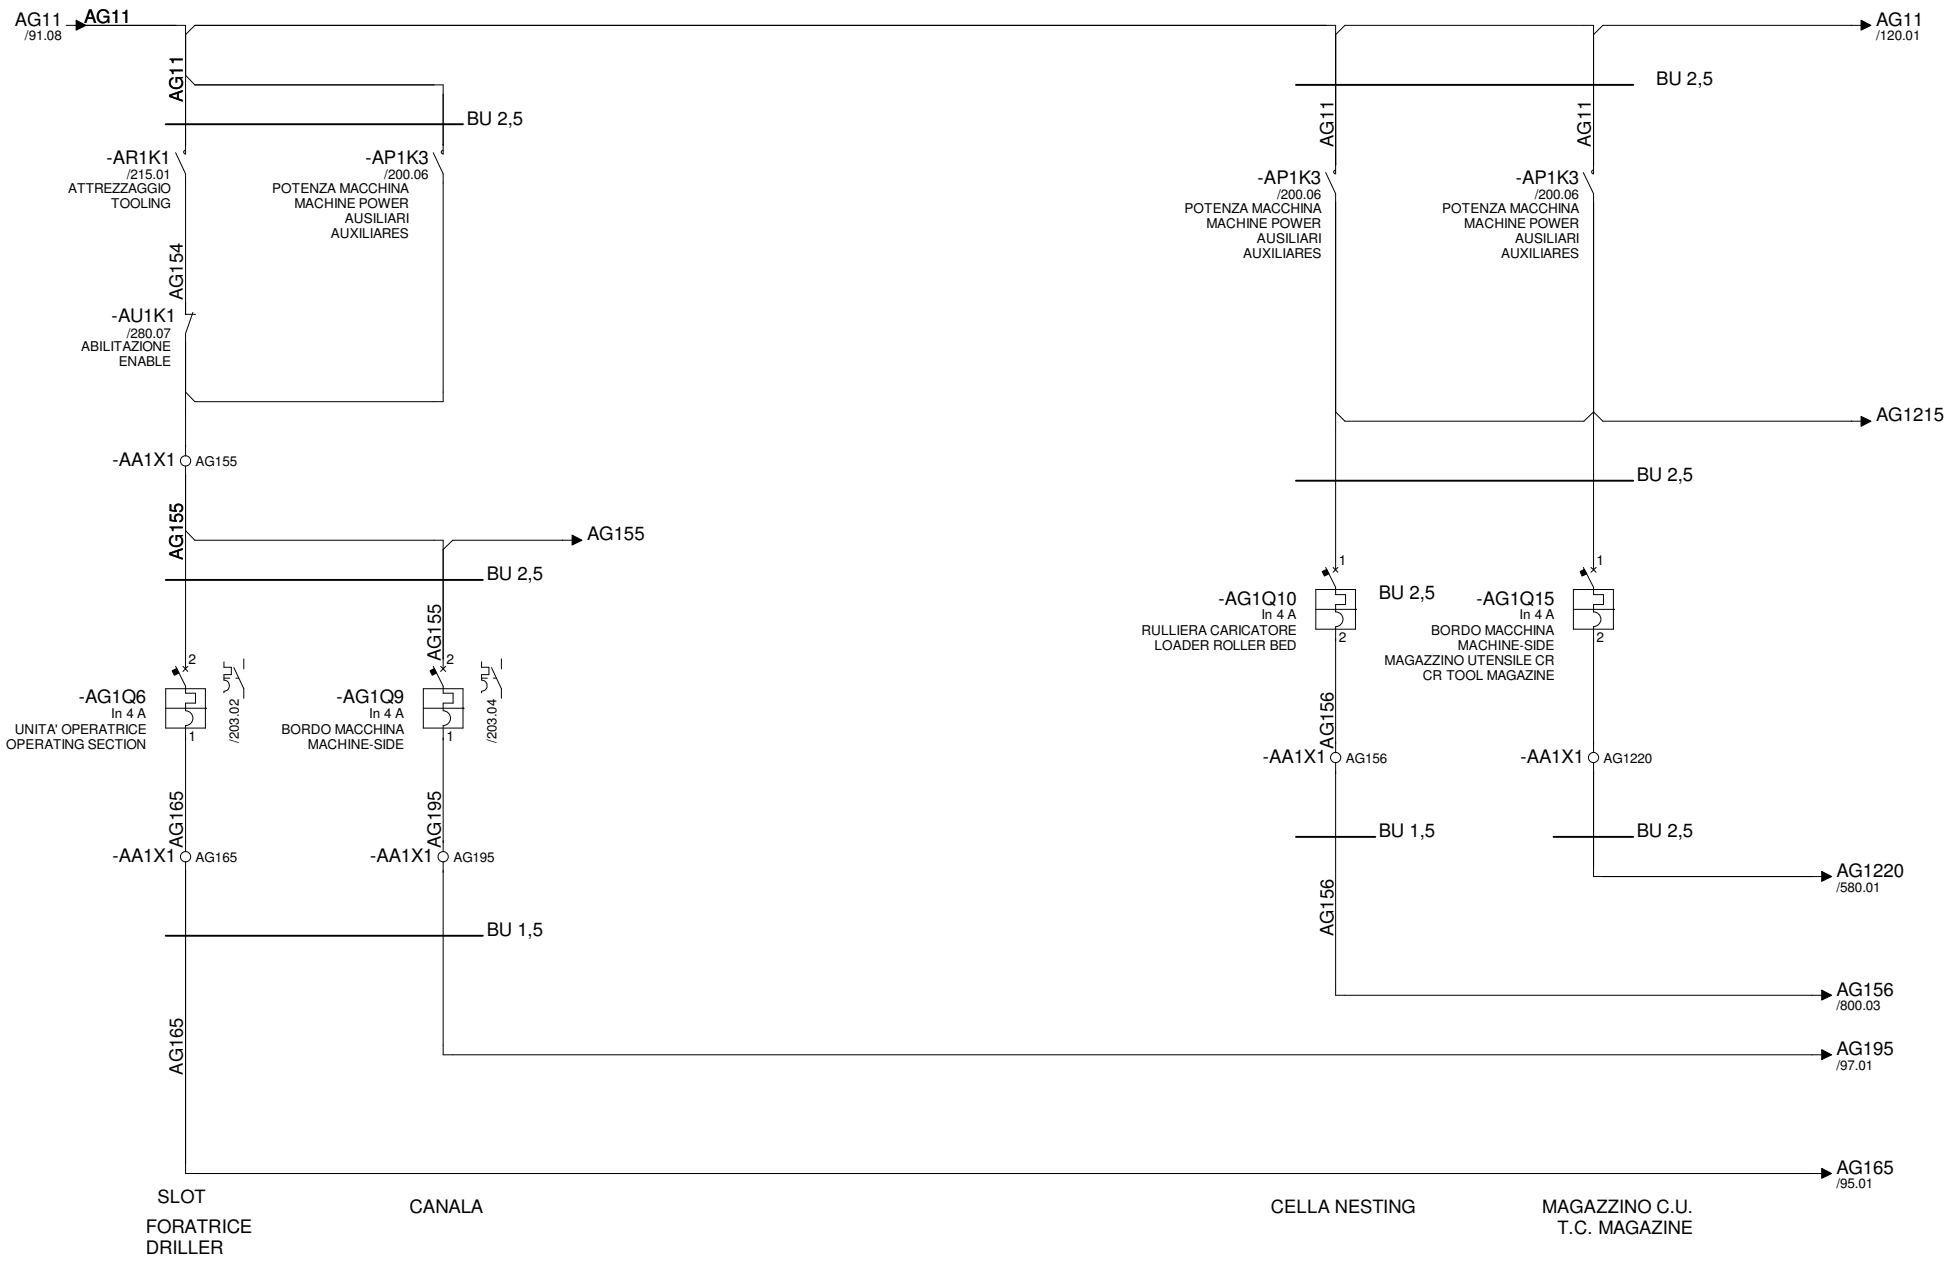

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	07/03/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
LINEA 24Vdc
24Vdc LINE


SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+A

Gr.Fun. AG1
Foglio 92
95 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

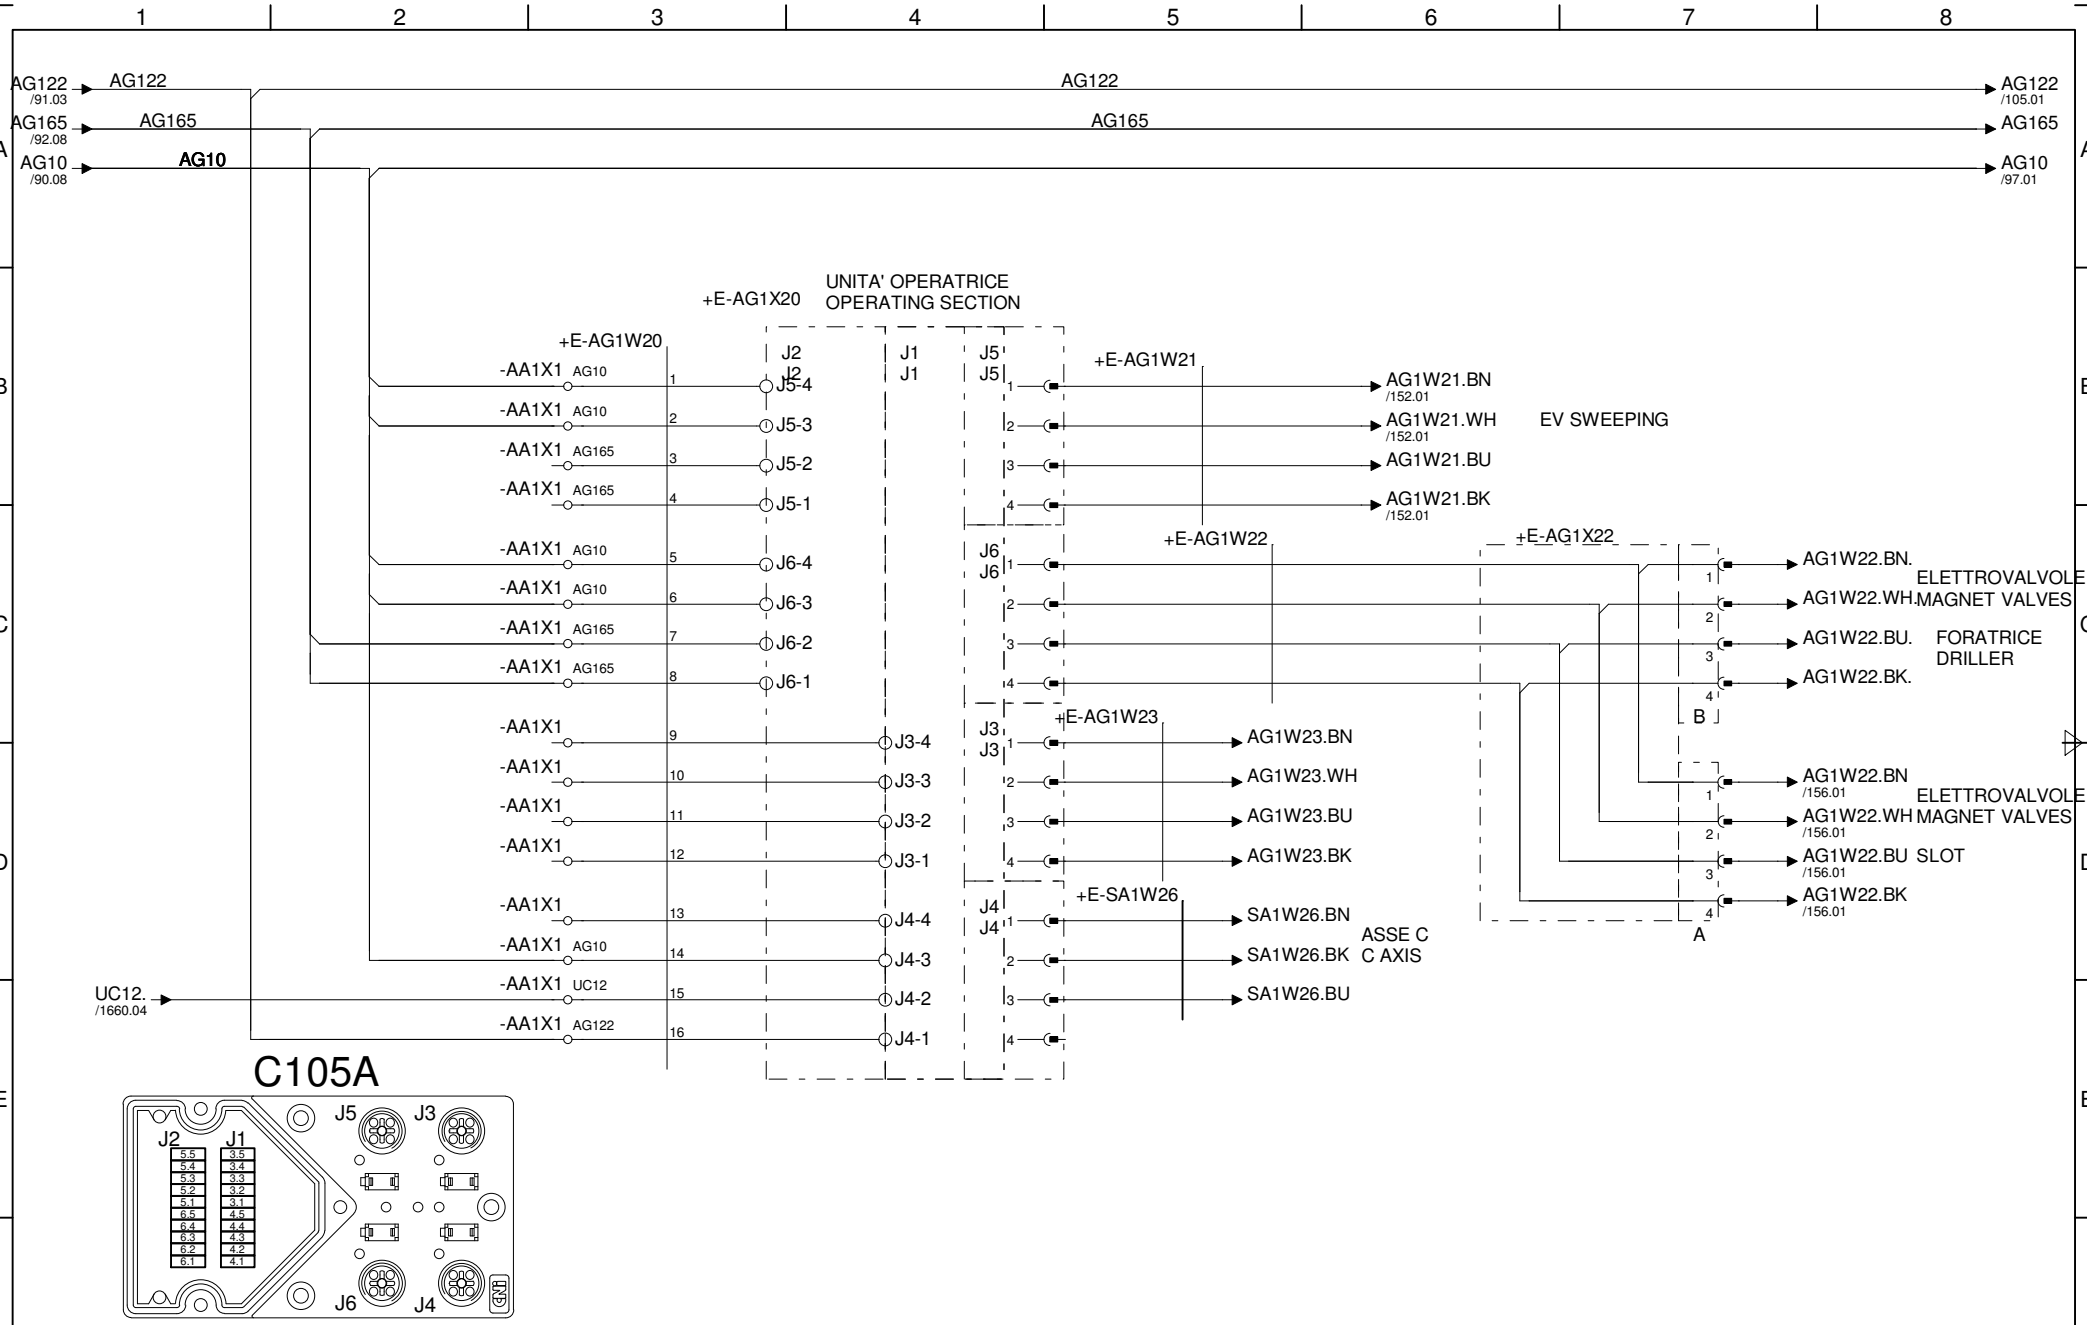

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	12/16/2011	mcaselli	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
LINEA 24Vdc
24Vdc LINE

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+A

Gr.Fun. AG1

Foglio 95

97 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

AG195 /92.08

AG10 /95.08

AG195

AG10 /120.01

BORDO MACCHINA
MACHINE-SIDE

+F-AG1X402

-AG1W40

-AA1X1 AP198	1	J2 J2	J5-4	J5 J5 1
-AA1X1	2		J5-3	2
-AA1X1	3		J5-2	3
-AA1X1 AP171	4		J5-1	4
-AA1X1 AP170	5		J6-4	J6 J6 1
-AA1X1 AP171	6		J6-3	2
-AA1X1	7		J6-2	3
-AA1X1 AP169	8		J6-1	4
-AA1X1 AG10	9	J1 J1	J3-4	J3 J3 1
AG10	10		J3-3	2
AG195	11		J3-2	3
AG195	12		J3-1	4
-AA1X1	13		J4-4	J4 J4 1
-AA1X1	14		J4-3	2
-AA1X1	15		J4-2	3
-AA1X1	16		J4-1	4

PAG. 0206


CANCELLO
GATE

FUNE
CORD

PAG. 0206

PRESSOSTATO
PRESSURE SWITCH

C105A

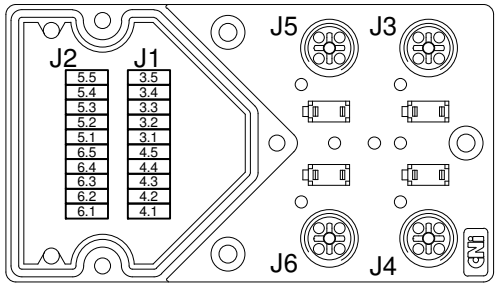

+F-AG1W43

AG1W43.BN /176.01


AG1W43.WH /176.01

AG1W43.BU /176.01

AG1W43.BK /176.01

ELETTROVALVOLE
MAGNET VALVES

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A / +A	Gr.Fun. AG1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			LINEA 24Vdc				Foglio 97
000	CREAZIONE	08/03/2010	gguidi		CLIENTE					
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE 24Vdc LINE	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	100 F.S.

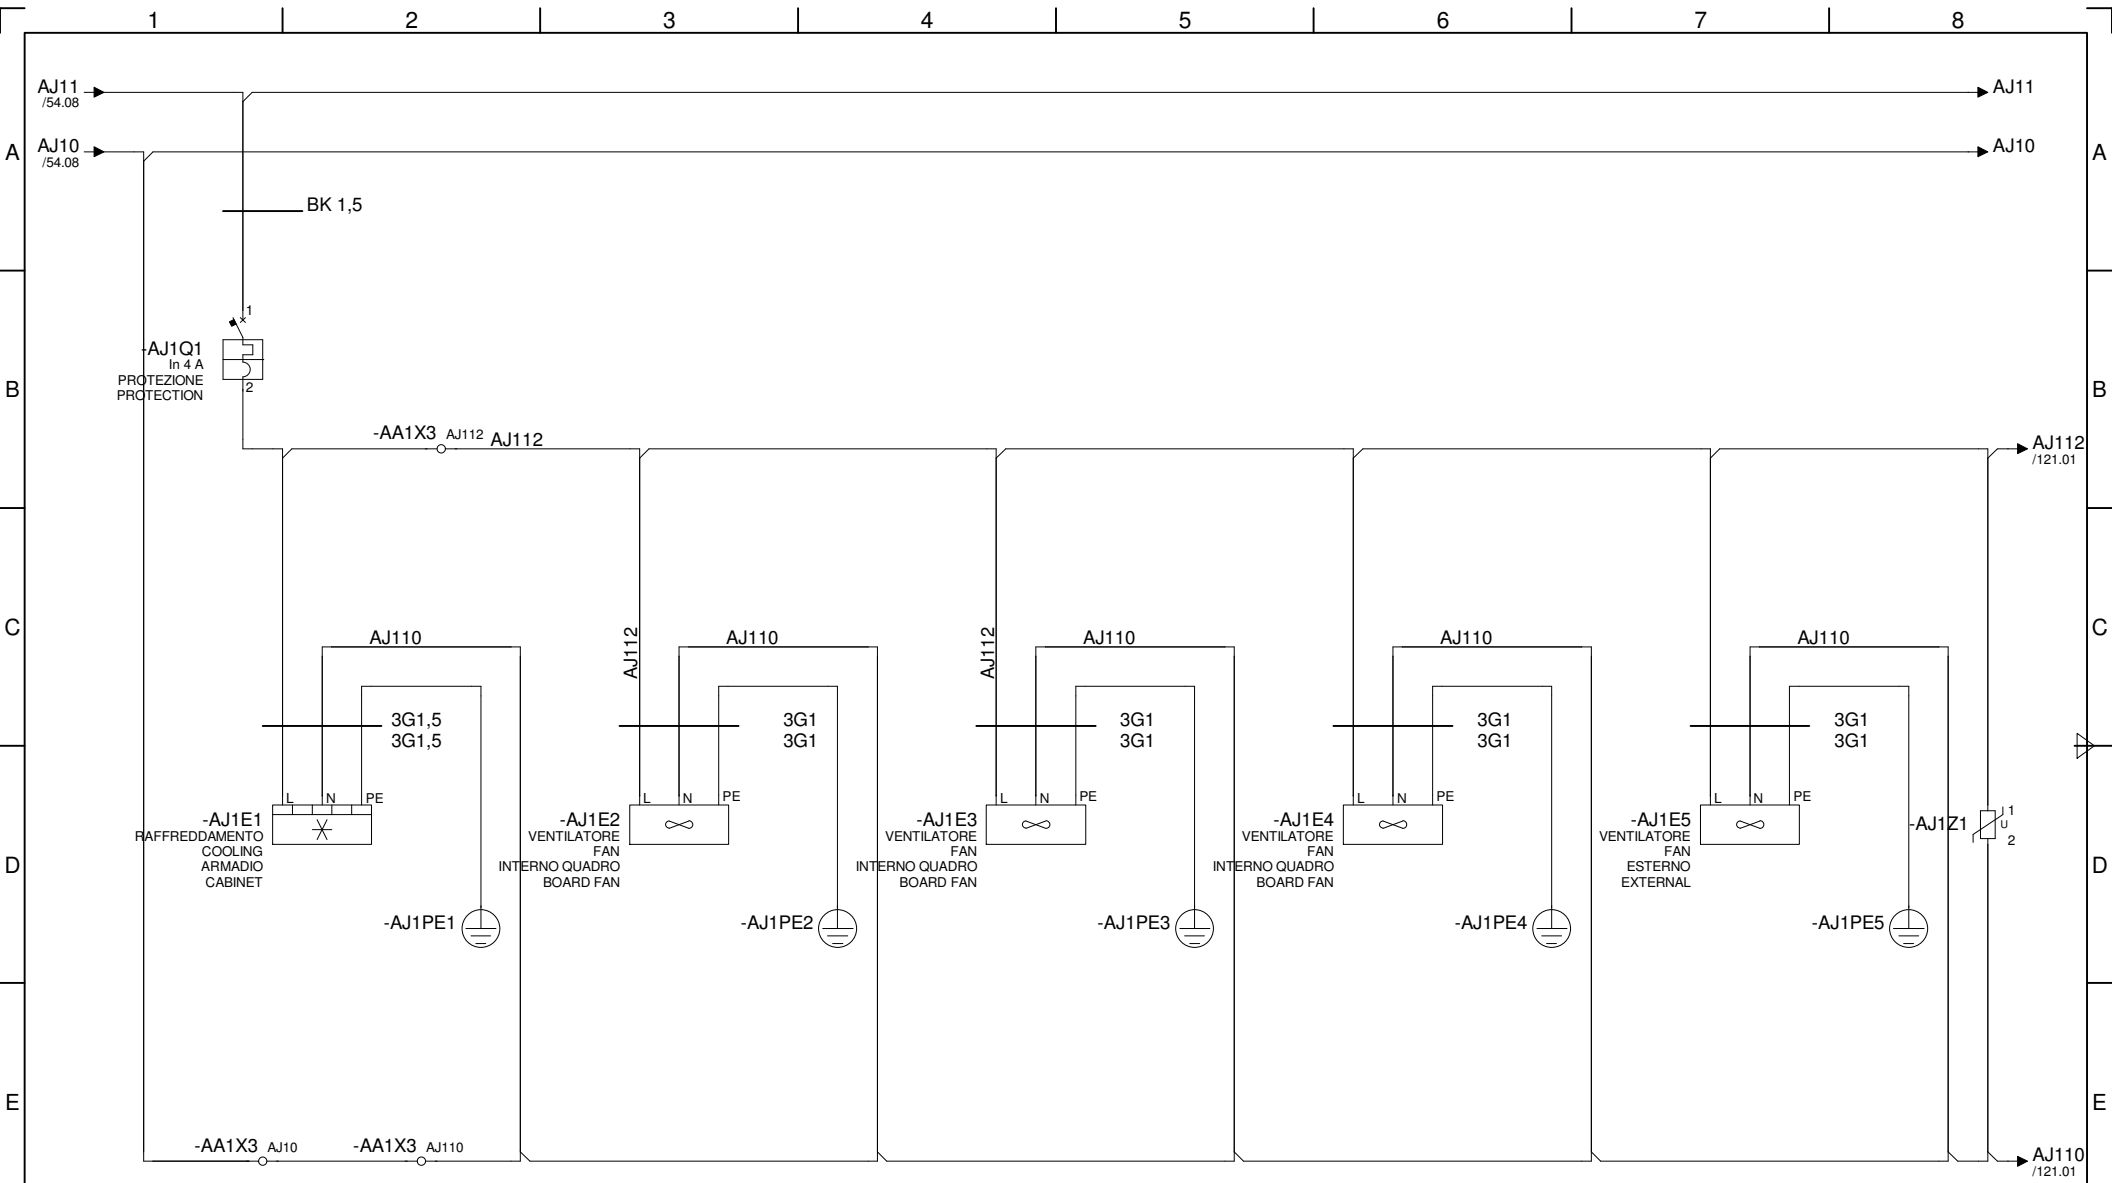

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	06/22/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
LINEA 220Vac
220Vac LINE

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+A

Gr.Fun. AJ1


Foglio 100

105 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

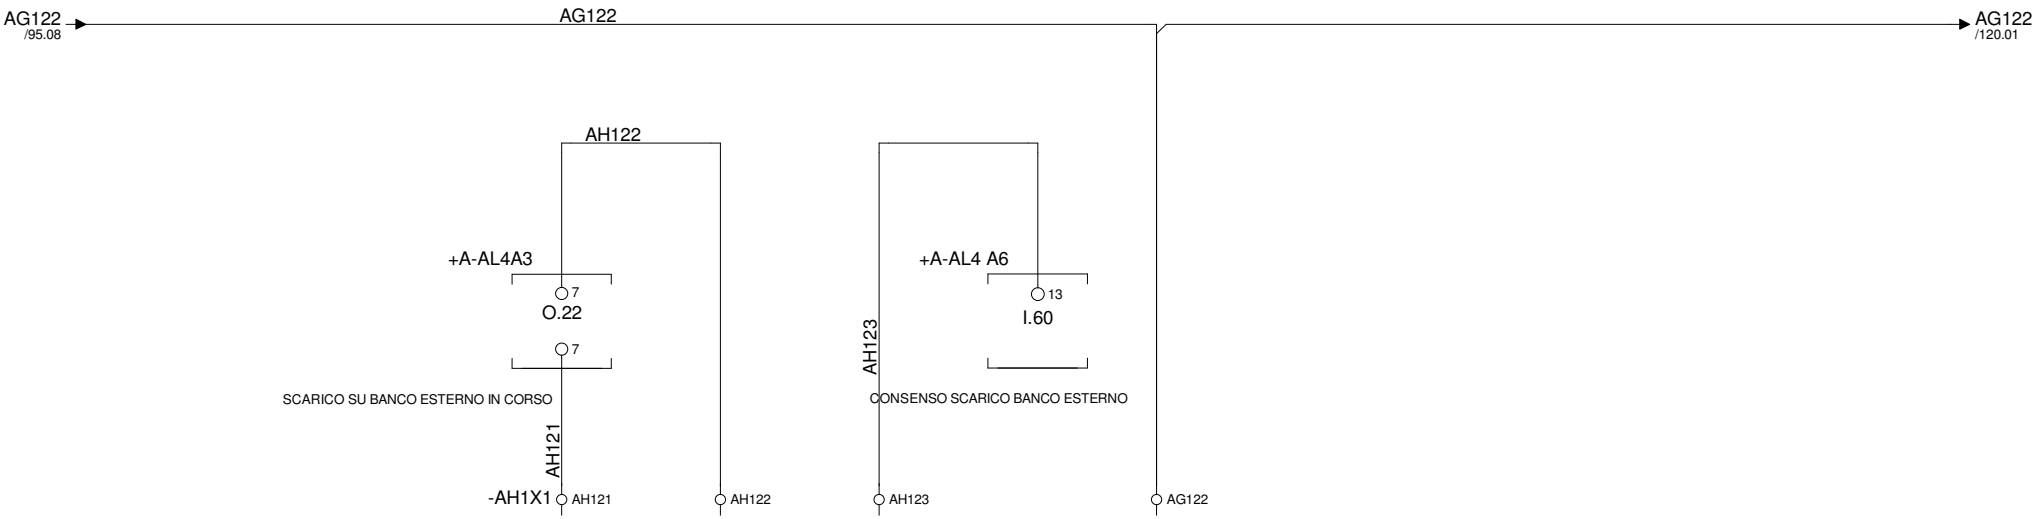

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AH1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CONSENSI MACCHINA				+A	
000	CREAZIONE	06/22/2010	gguidi	P.M. ES76698	CLIENTE						Foglio 105
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE MACHINE ENABLED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		120 F.S.

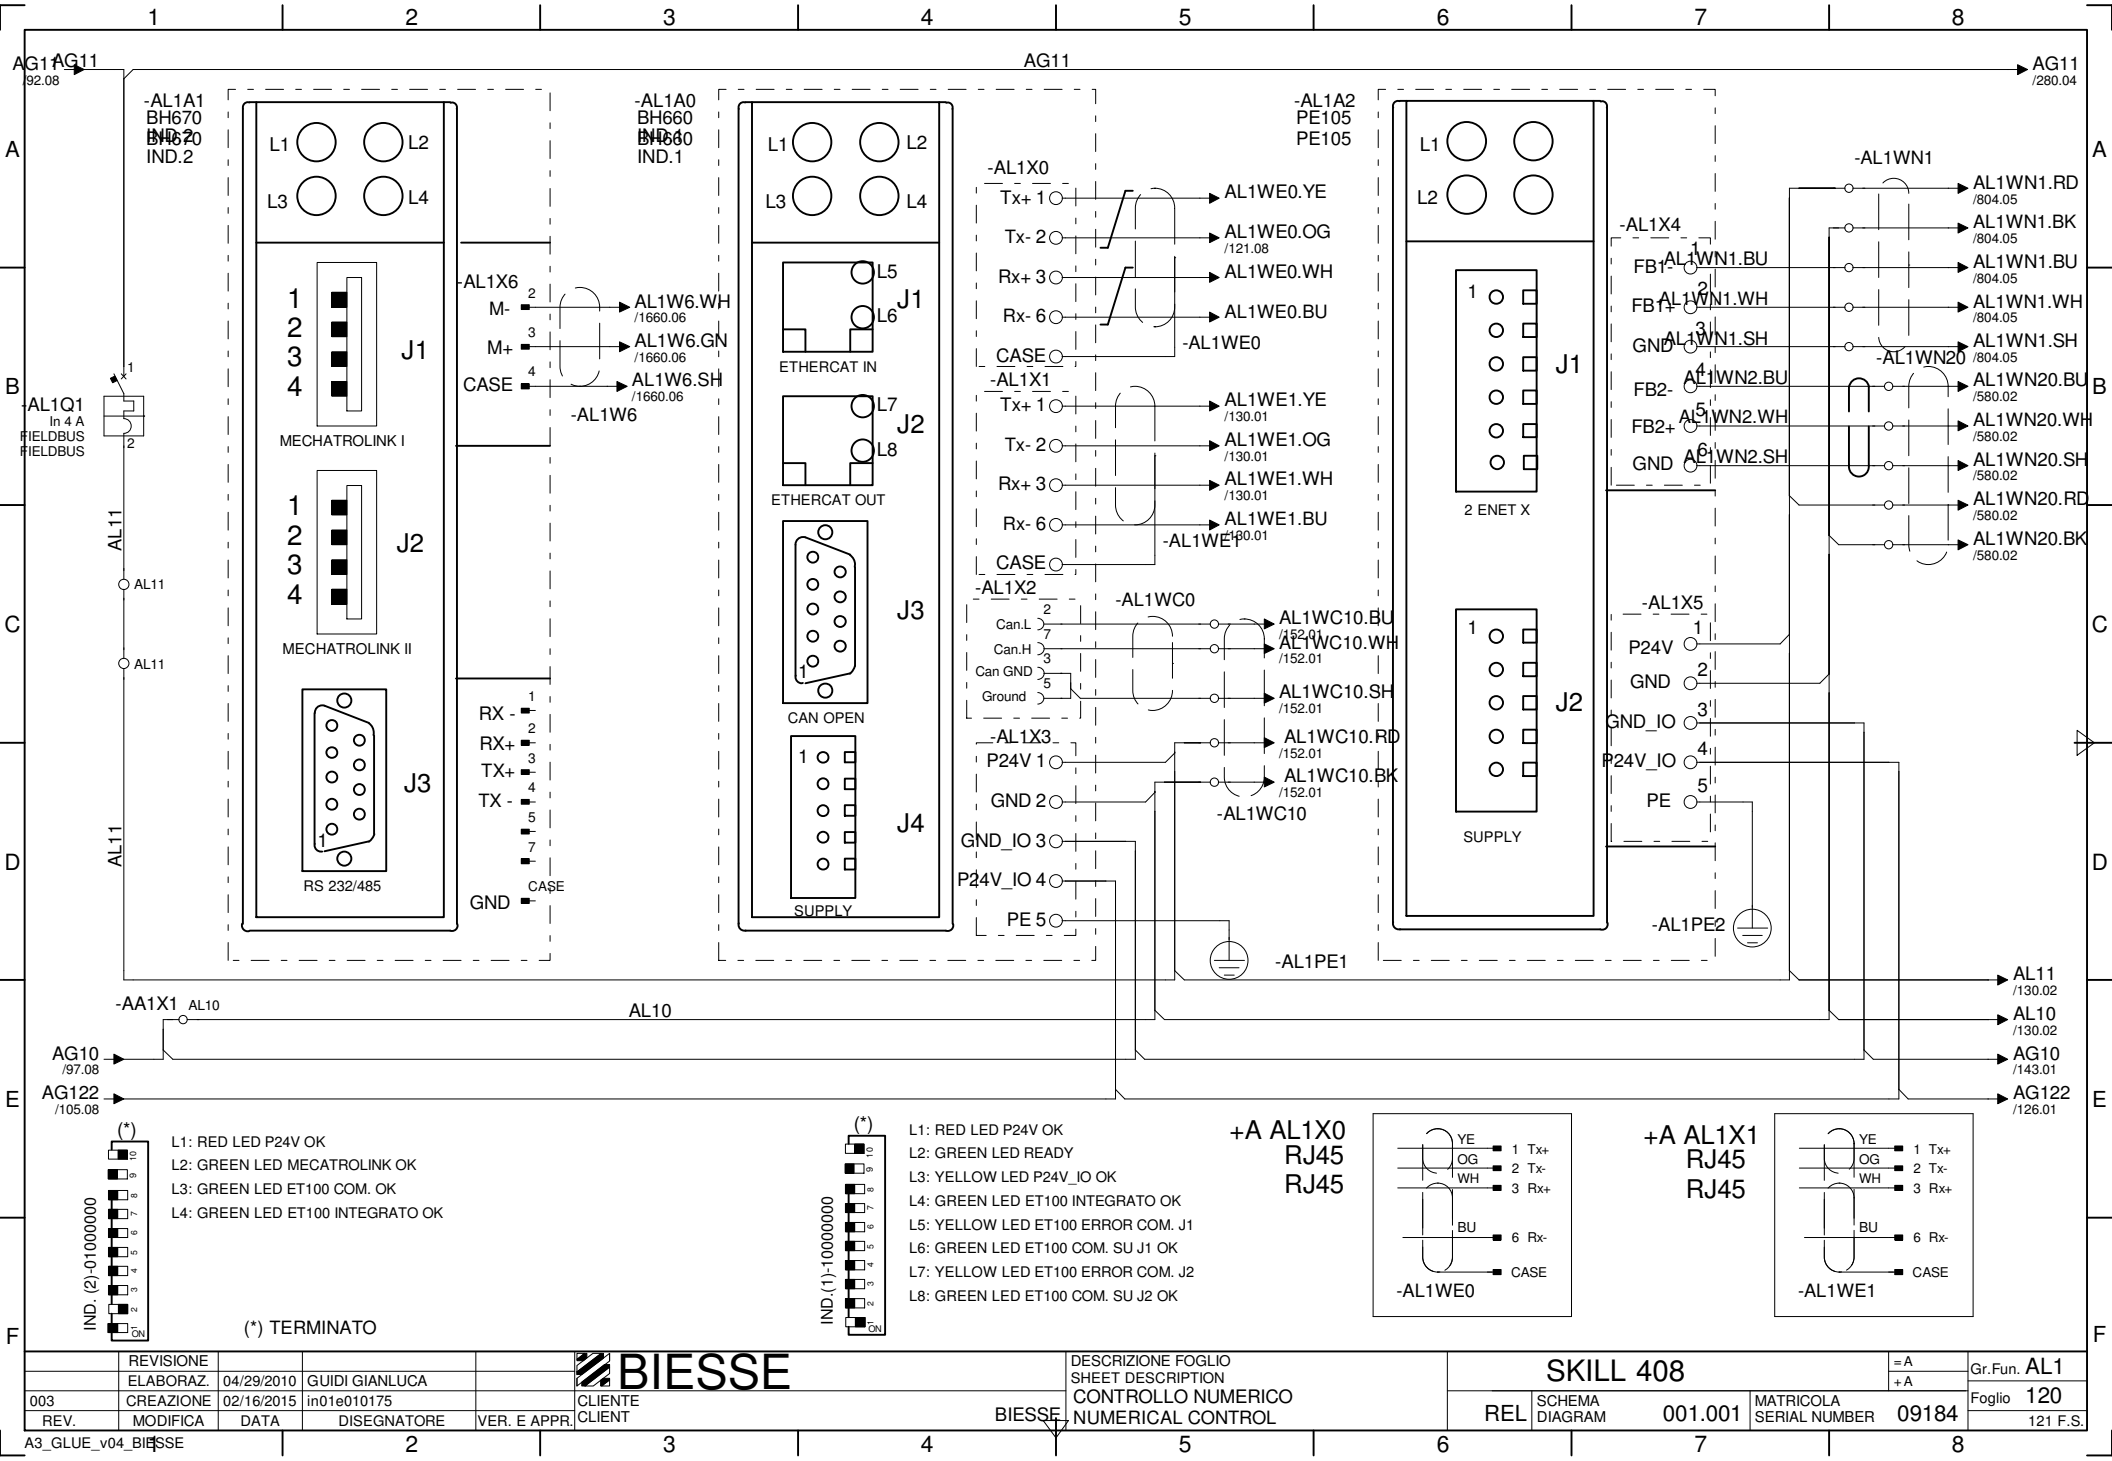

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
003	CREAZIONE	02/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
CONTROLLO NUMERICO
NUMERICAL CONTROL

SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. AL1

REL
SCHEMA
DIAGRAM
001.001

MATRICOLA
SERIAL NUMBER
09184

Foglio 120
121 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

AJ112 /100.08

AJ110 /100.08

AJ112 /814.07

AJ110 /814.07

-AA1X3 AJ112 AJ110

+B-AL1X20 +B-AL1PE3


+B-AL1X21 -AL1PE2

+B-AL1 A11
MONITOR
MONITOR

+B-AL1 A10
PC
PC

ETHERNET
-AL1X10
CN
NC
6 3 2 1 CASE

CONTROLLO NUMERICO
NUMERICAL CONTROL

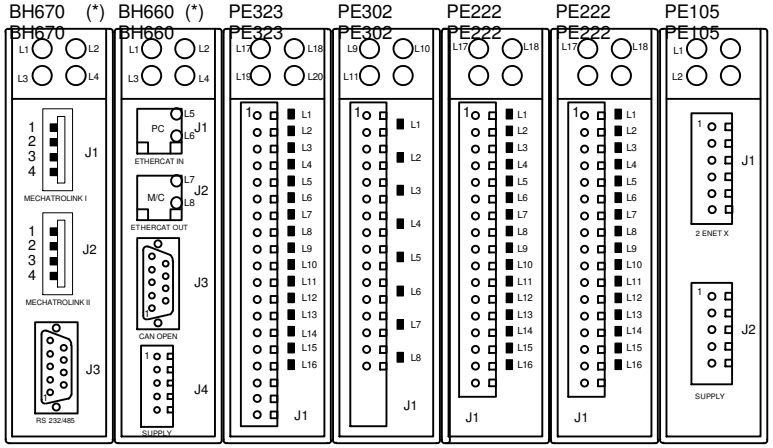

AL1A1 IND.2 AL1A1 IND.2

AL1A0 IND.1 AL1A0 IND.1

AL4A2 IND.2 AL4A2 IND.2

AL4A3 IND.3 AL4A3 IND.3

AL4A5 IND.5 AL4A5 IND.5

AL4A6 IND.6 AL4A6 IND.6

AL1A2

-AL1WE0


AL1WE0.WH/OG

AL1WE0.OG /120.05

AL1WE0.WH/GN

AL1WE0.GN

+B AL1X10
RJ45
RJ45




(*) TERMINATO

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO	SKILL 408	=A	Gr.Fun. AL1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SHEET DESCRIPTION		+A	
000	CREAZIONE	09/08/2010	gguidi		CLIENTE	CONTROLLO NUMERICO			Foglio 121
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	NUMERICAL CONTROL	REL SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	123 F.S.


BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

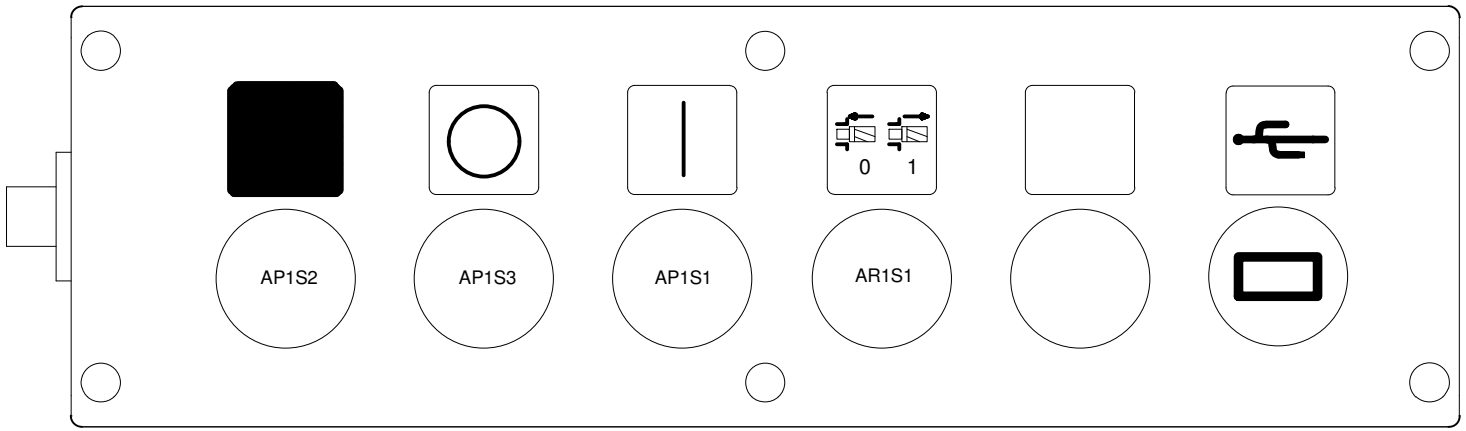


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A +	Gr.Fun. AL1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CONTROLLO NUMERICO					Foglio 123
000	CREAZIONE	06/22/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE NUMERICAL CONTROL	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		126 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

A3_GLUE_v04_BIESSE

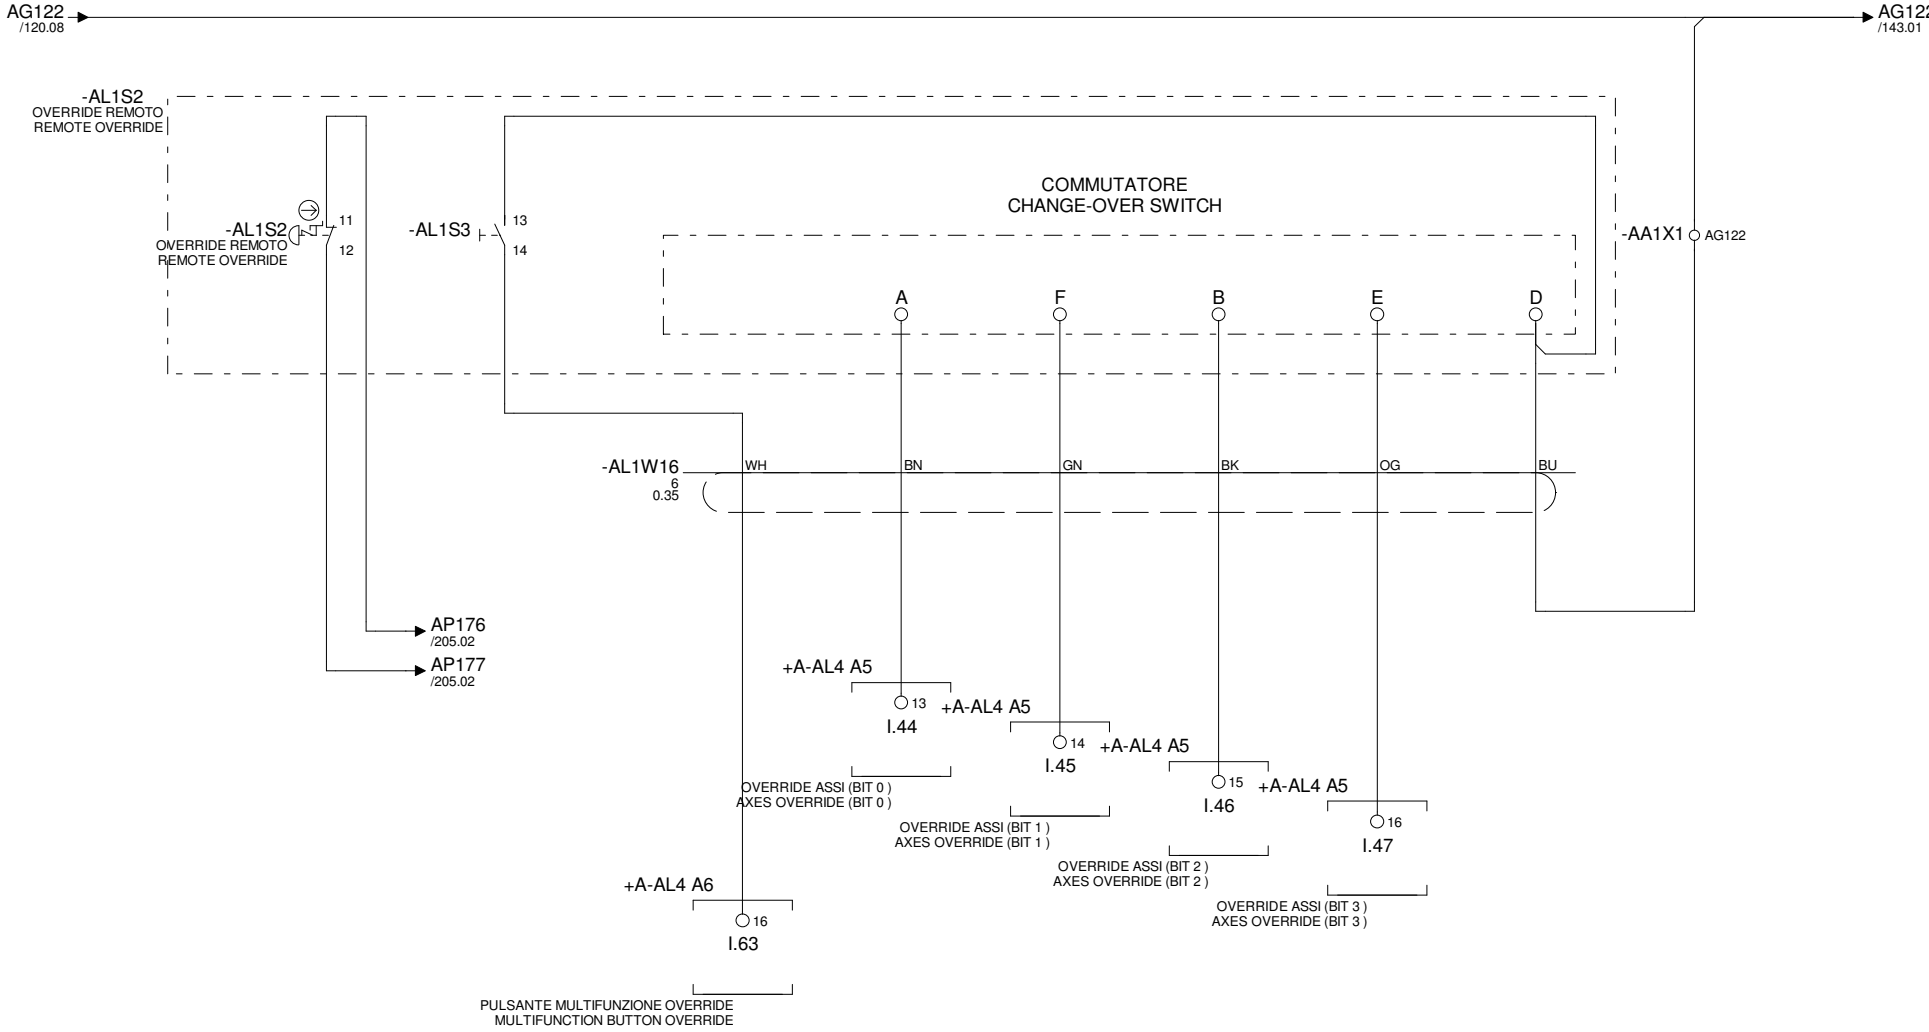

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AL1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							+A	
001	CREAZIONE	06/19/2014	in01e010447		CLIENTE CLIENT	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 126
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					130 F.S.

(*)= MONTARE IL TERMINATORE SE IL FIELDBUS NON E' RICHIESTO



BRIDGE CH112

-AL3U10 IND.3
IND.3

AL1WE2.YE
AL1WE2.WH
AL1WE2.OG
AL1WE2.BU
-AL3X12
TX+
RX+
TX-
RX-
CASE
-AL1WE2

ETH.OUT

-AL1W10
AL11
AL11 /120.08
AL10
AL10 /120.08
10+24V
7 +24V
4 GND
1 GND

J2 J4 J6
J8
8.10 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1
ETH.OUT
CH1-2
CH2-2
HSD
ETH. IN
CH1-1
CH2-1
J1 J3 J5

AL1WE1.YE /120.05
AL1WE1.WH /120.05
AL1WE1.OG /120.05
AL1WE1.BU /120.05
-AL3X11
TX+
RX+
TX-
RX-
CASE
-AL1WE1

ETH.IN

ON
1 2 3 4 5 6 7 8
NO TERMINATO
TERMINATED

CH1-1
-AL3W1C11
+24
GND
FB+
FB-
SH
AL3W1C11.RD /181.01
AL3W1C11.BK /181.01
AL3W1C11.WH /181.01
AL3W1C11.BU /181.01
AL3W1C11.SH /181.01
BANCO DI CARICO
(*)


CH1-2
-AL3W1C12
AL3W1C12.RD /183.01
AL3W1C12.BK /183.01
AL3W1C12.WH /183.01
AL3W1C12.BU /183.01
AL3W1C12.SH /183.01
BANCO DI SCARICO
(*)

CH2-1
-AL3W1C21
AL3W1C21.RD /170.01
AL3W1C21.BK /170.01
AL3W1C21.WH /170.01
AL3W1C21.BU /170.01
AL3W1C21.SH /170.01
CANALA STANDARD

CH2-2
-AL3W1C22
AL3W1C22.WH /251.06
AL3W1C22.BU /251.06
AL3W1C22.SH /251.06
INVERTER
INVERTER

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A / +A	Gr.Fun. AL3
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CONTROLLO NUMERICO				
000	CREAZIONE	06/20/2012	gguidi	P.M. 06-0051M	CLIENTE / CLIENT	NUMERICAL CONTROL	REL	SCHEMA / DIAGRAM 001.001	MATRICOLA / SERIAL NUMBER 09184	Foglio 130
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				138 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

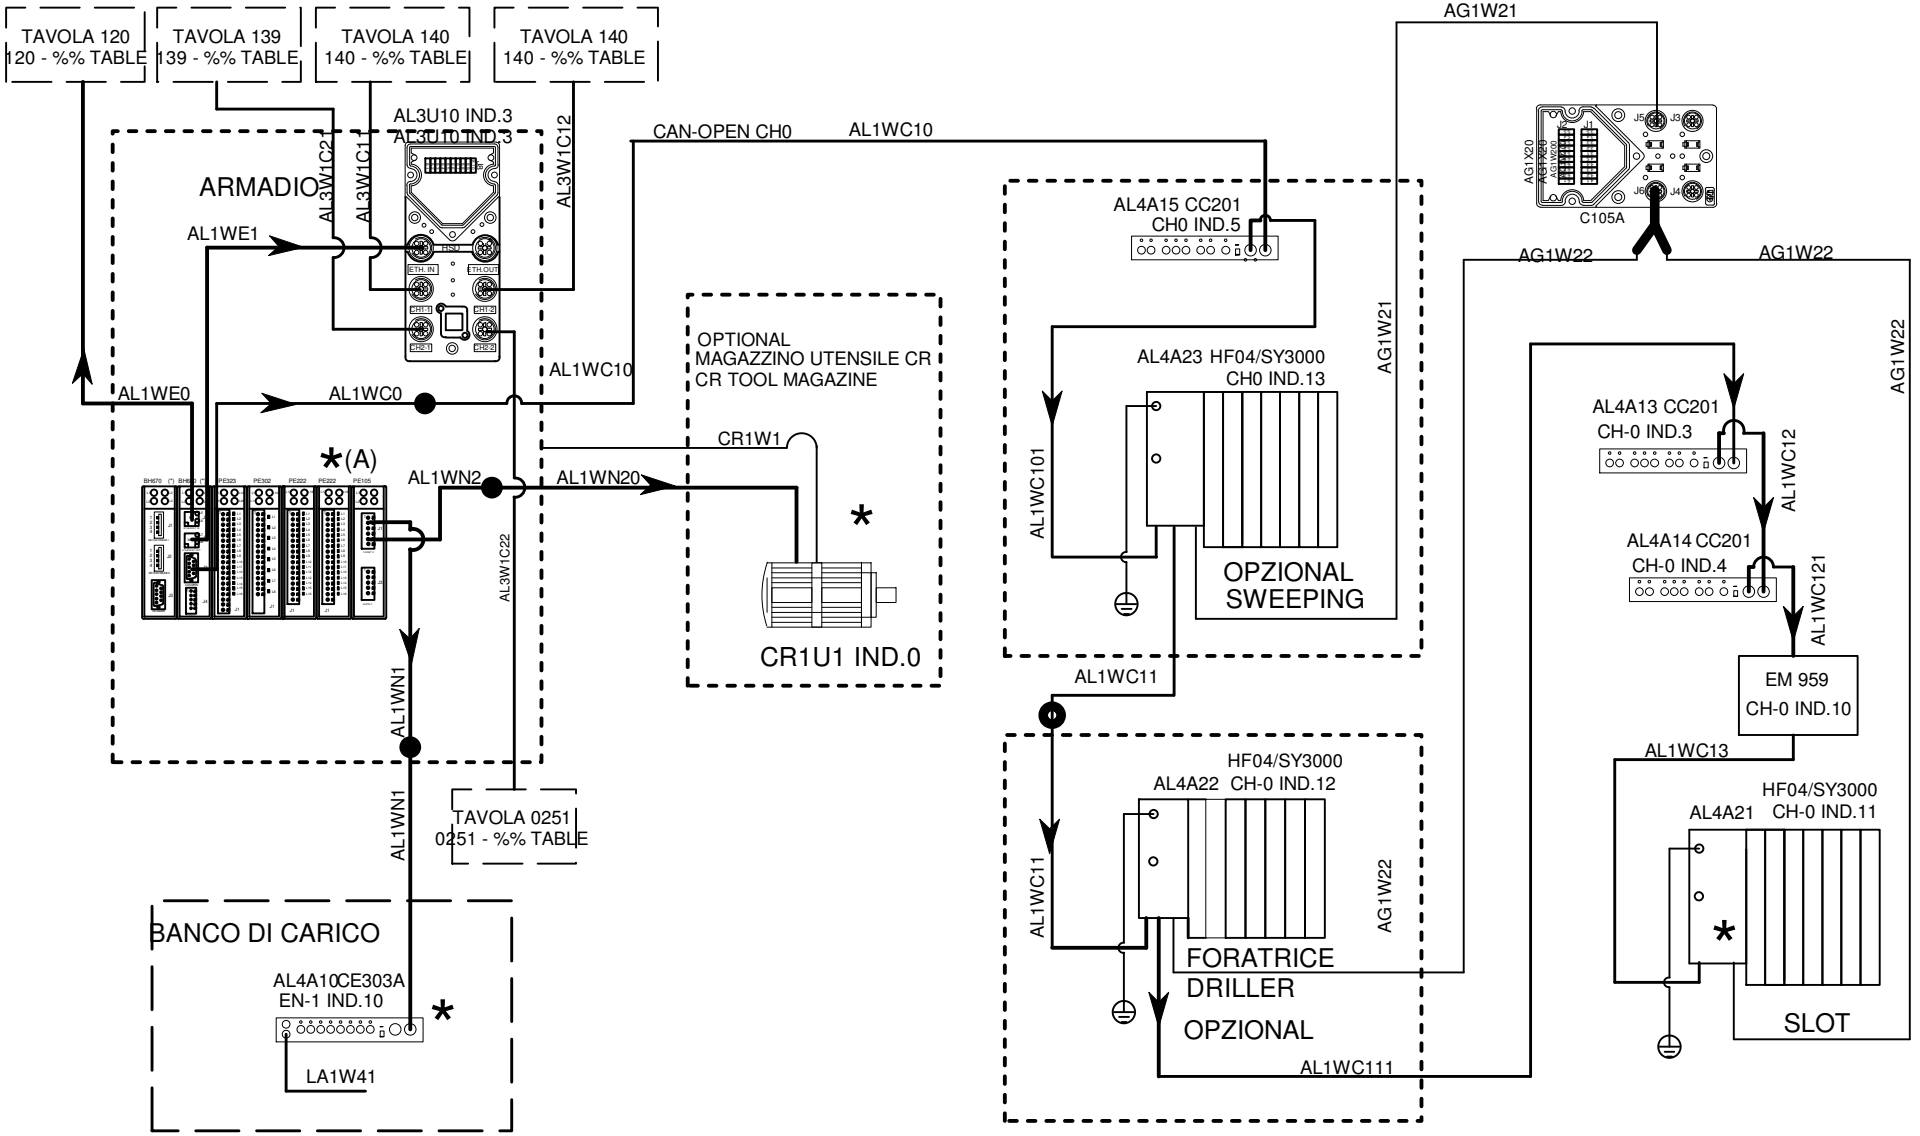

A= TERMINARE SENZA BANCO DI CARICO / TERMINATE WITHOUT PIECES UNLOAD SYSTEM
B= TERMINARE CON BANCO DI CARICO / TERMINATE WITH PIECES UNLOAD SYSTEM

* =TERMINATO

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
004	CREAZIONE	05/02/2012	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
MODULI INPUT-OUTPUT
INPUT-OUTPUT MODULES

SKILL 408

=A
+A


Gr.Fun. AL4

Foglio 138
139 F.S.

REL
SCHEMA
DIAGRAM 001.001


MATRICOLA
SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

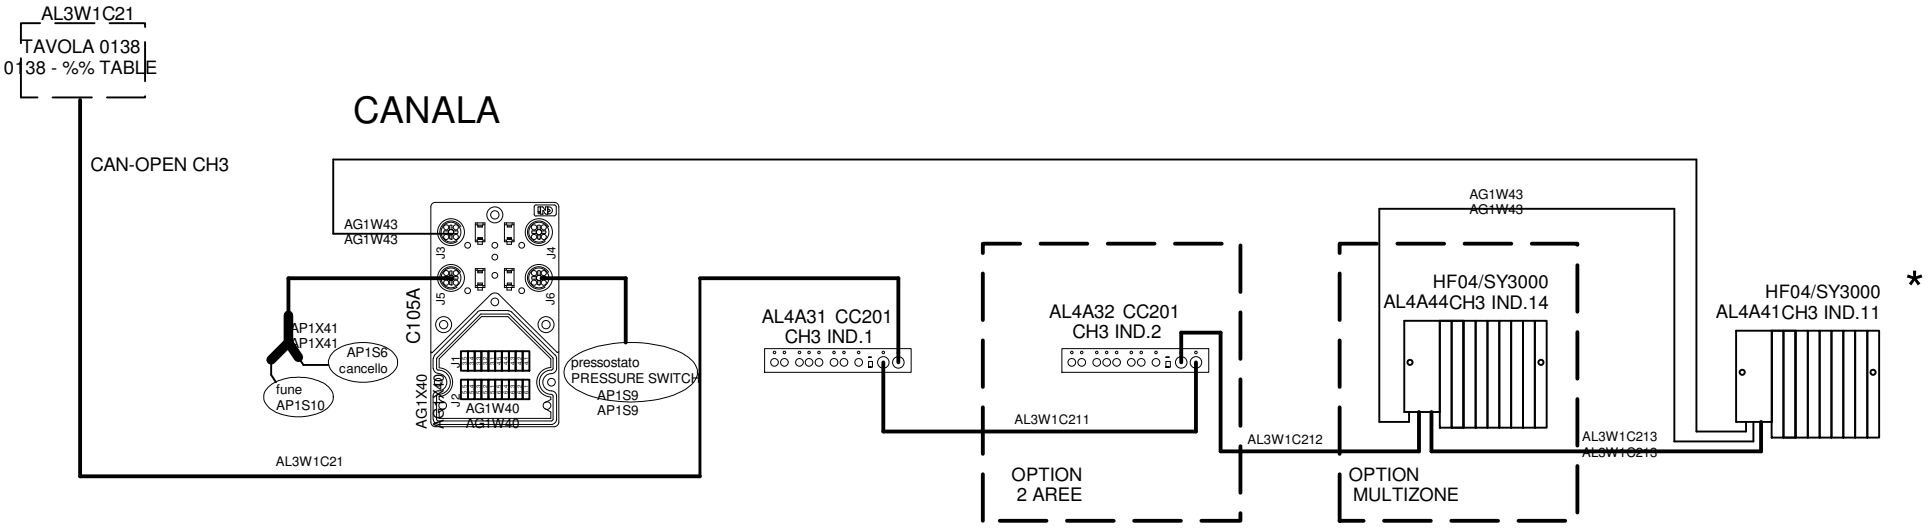

* =TERMINATO


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AL4	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			MODULI INPUT-OUTPUT				Foglio 139	
000	CREAZIONE	05/16/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE INPUT-OUTPUT MODULES	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		140 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

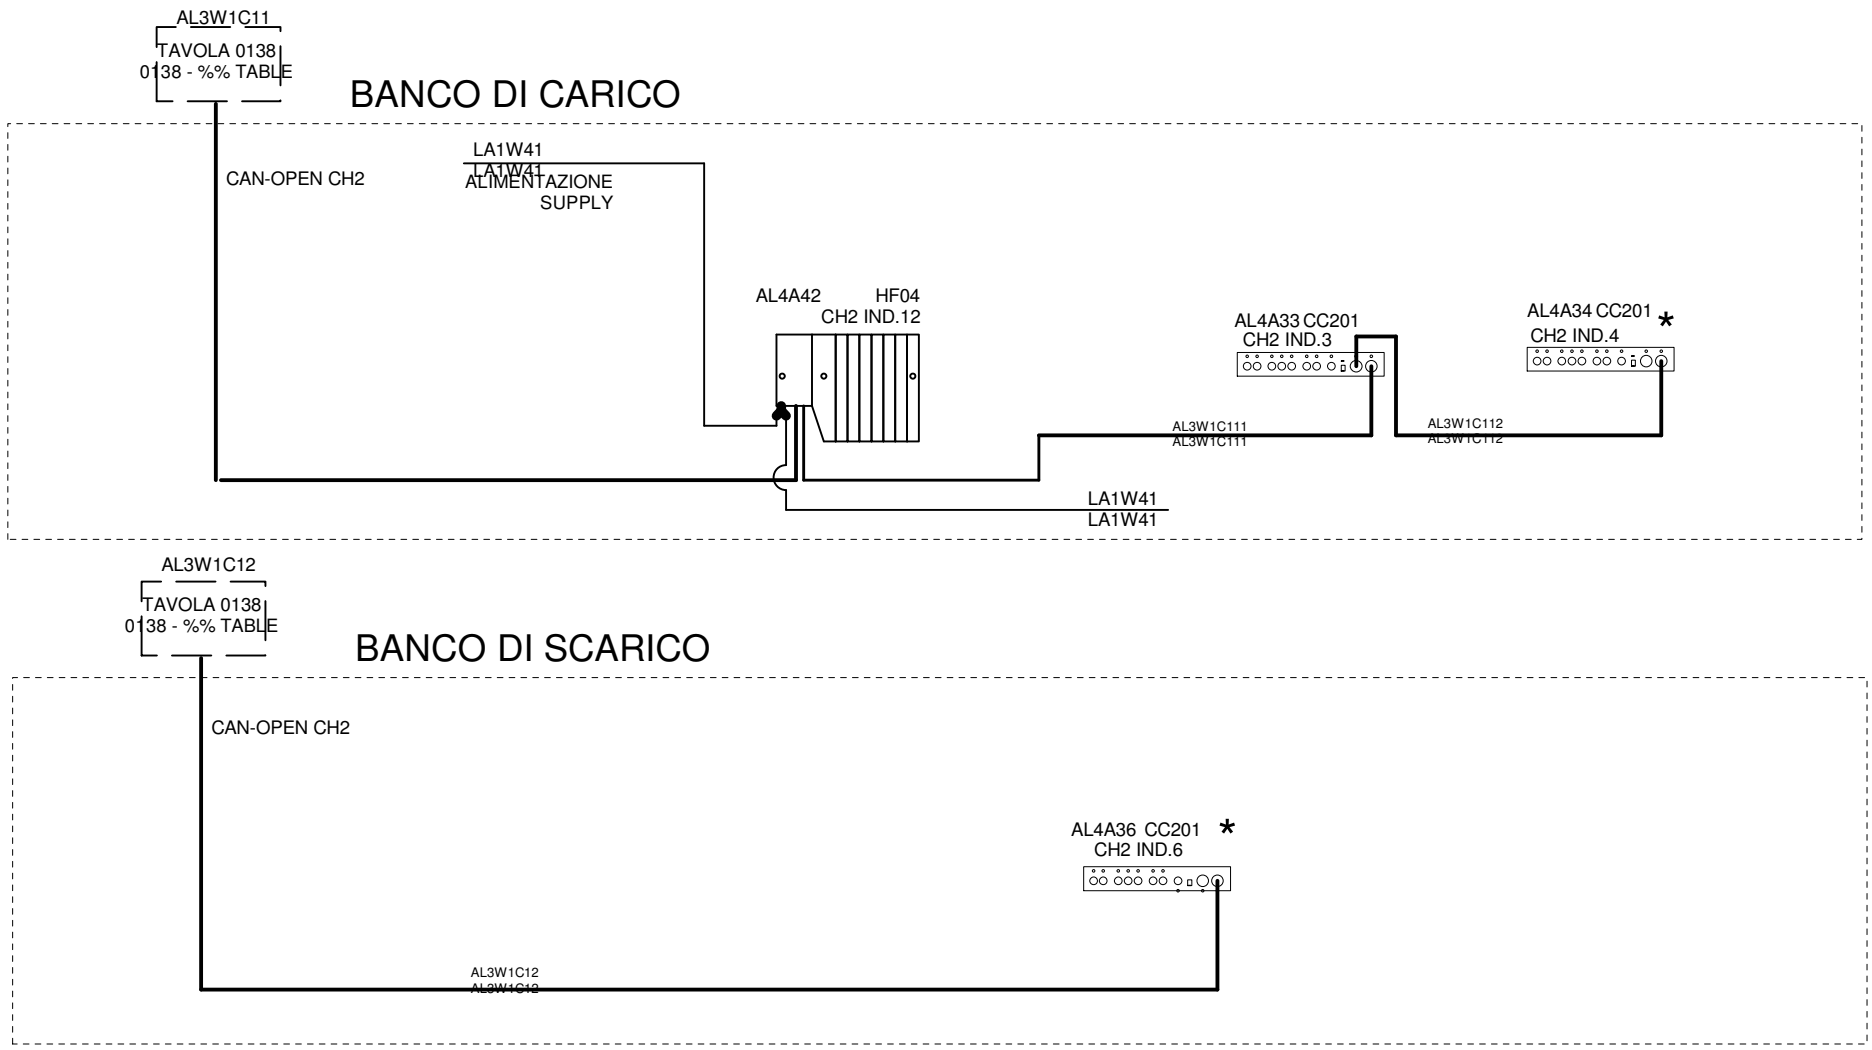

*=TERMINATO

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	SKILL 408				=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA									Foglio 140
002	CREAZIONE	09/17/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	143 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								

A3_GLUE_v04_BIESSE

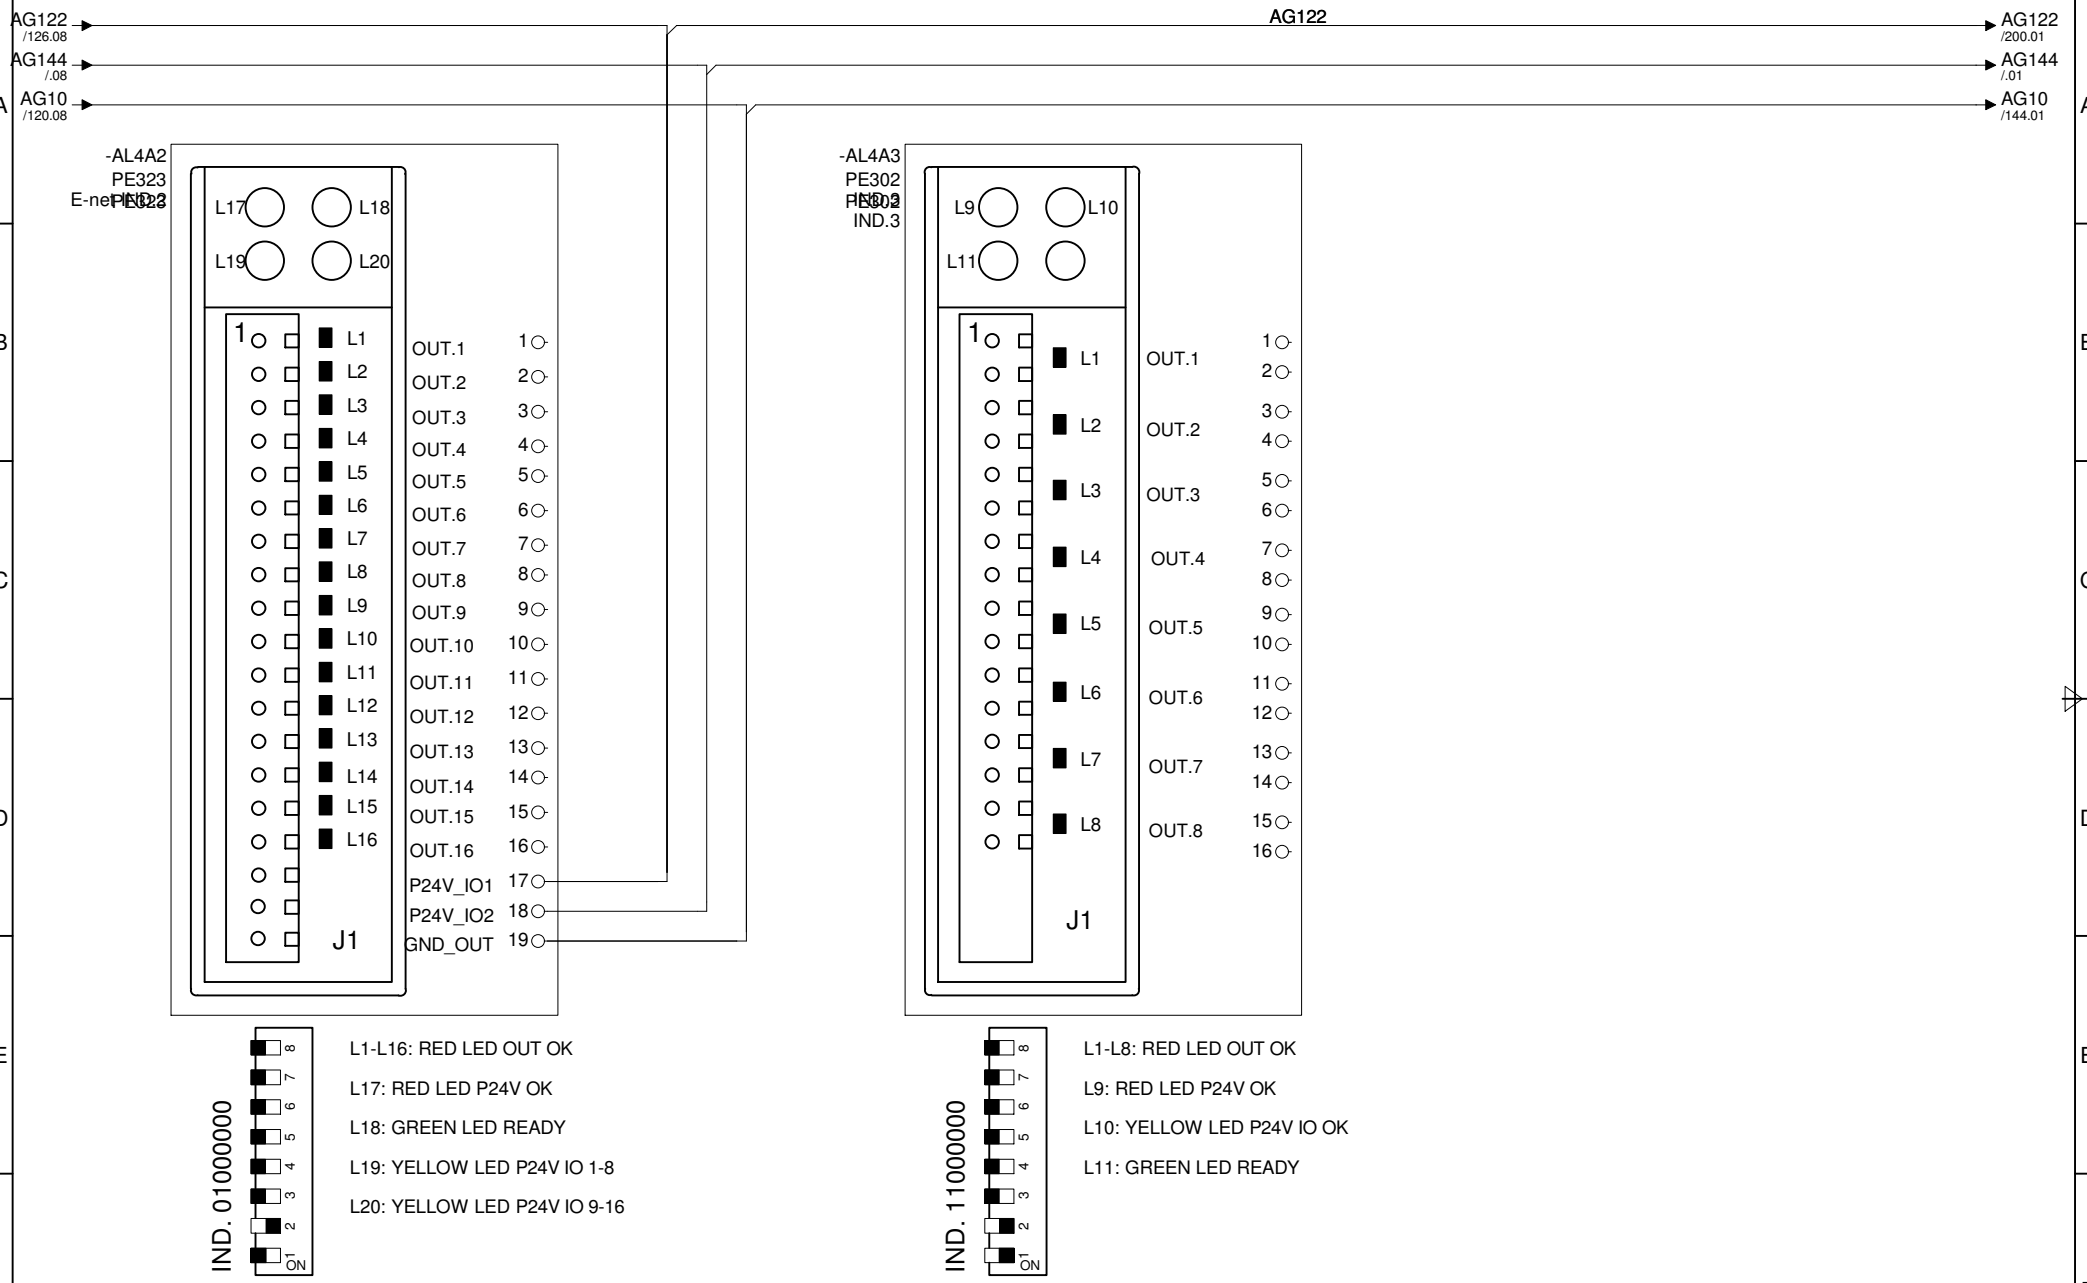

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	09/03/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
MODULI INPUT-OUTPUT
INPUT-OUTPUT MODULES

SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. AL4

Foglio 143

144 F.S.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

AG10 /143.08

AG10 /181.01

-AL4 A5
PE222
IND.5

-AL4 A6
PE222
IND.6

L17 L18

1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16

J1

IN. 1	1
IN. 2	2
IN. 3	3
IN. 4	4
IN. 5	5
IN. 6	6
IN. 7	7
IN. 8	8
IN. 9	9
IN. 10	10
IN. 11	11
IN. 12	12
IN. 13	13
IN. 14	14
IN. 15	15
IN. 16	16
GND	17

IND. 10100000

IND. 01100000

ON

L1-L16: GREEN LED INPUT OK

L17: RED LED P24V OK

L18: GREEN LED READY

TO BE TERMINATED AT TERMINAL
END OF AL1WN1 CONNECTION

AL1WN2
SH up RD

AL1WN1
SH dwn RD

AL1WN1.SH AL1WN1.WH AL1WN1.BU AL10 AL11

AL1WN2.SH AL1WN2.WH AL1WN2.BU AL1WN2.BK AL1WN2.RD

AL1WN1.SH AL1WN1.WH AL1WN1.BU AL1WN1.BK AL1WN1.RD

-AL1WN1

1 4 5 3 2

-AL1X100
TERMINATORE
TERMINATOR

120 OHM

DISINSERZIONE
DISENGAGING

PRESENZA
PRESENCE

BANCO
TRANSFERT

CARICO
LOADING

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	07/09/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
MODULI INPUT-OUTPUT
INPUT-OUTPUT MODULES

SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. AL4

Foglio 144


152 F.S.

REL

SCHEMA DIAGRAM 001.001


MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

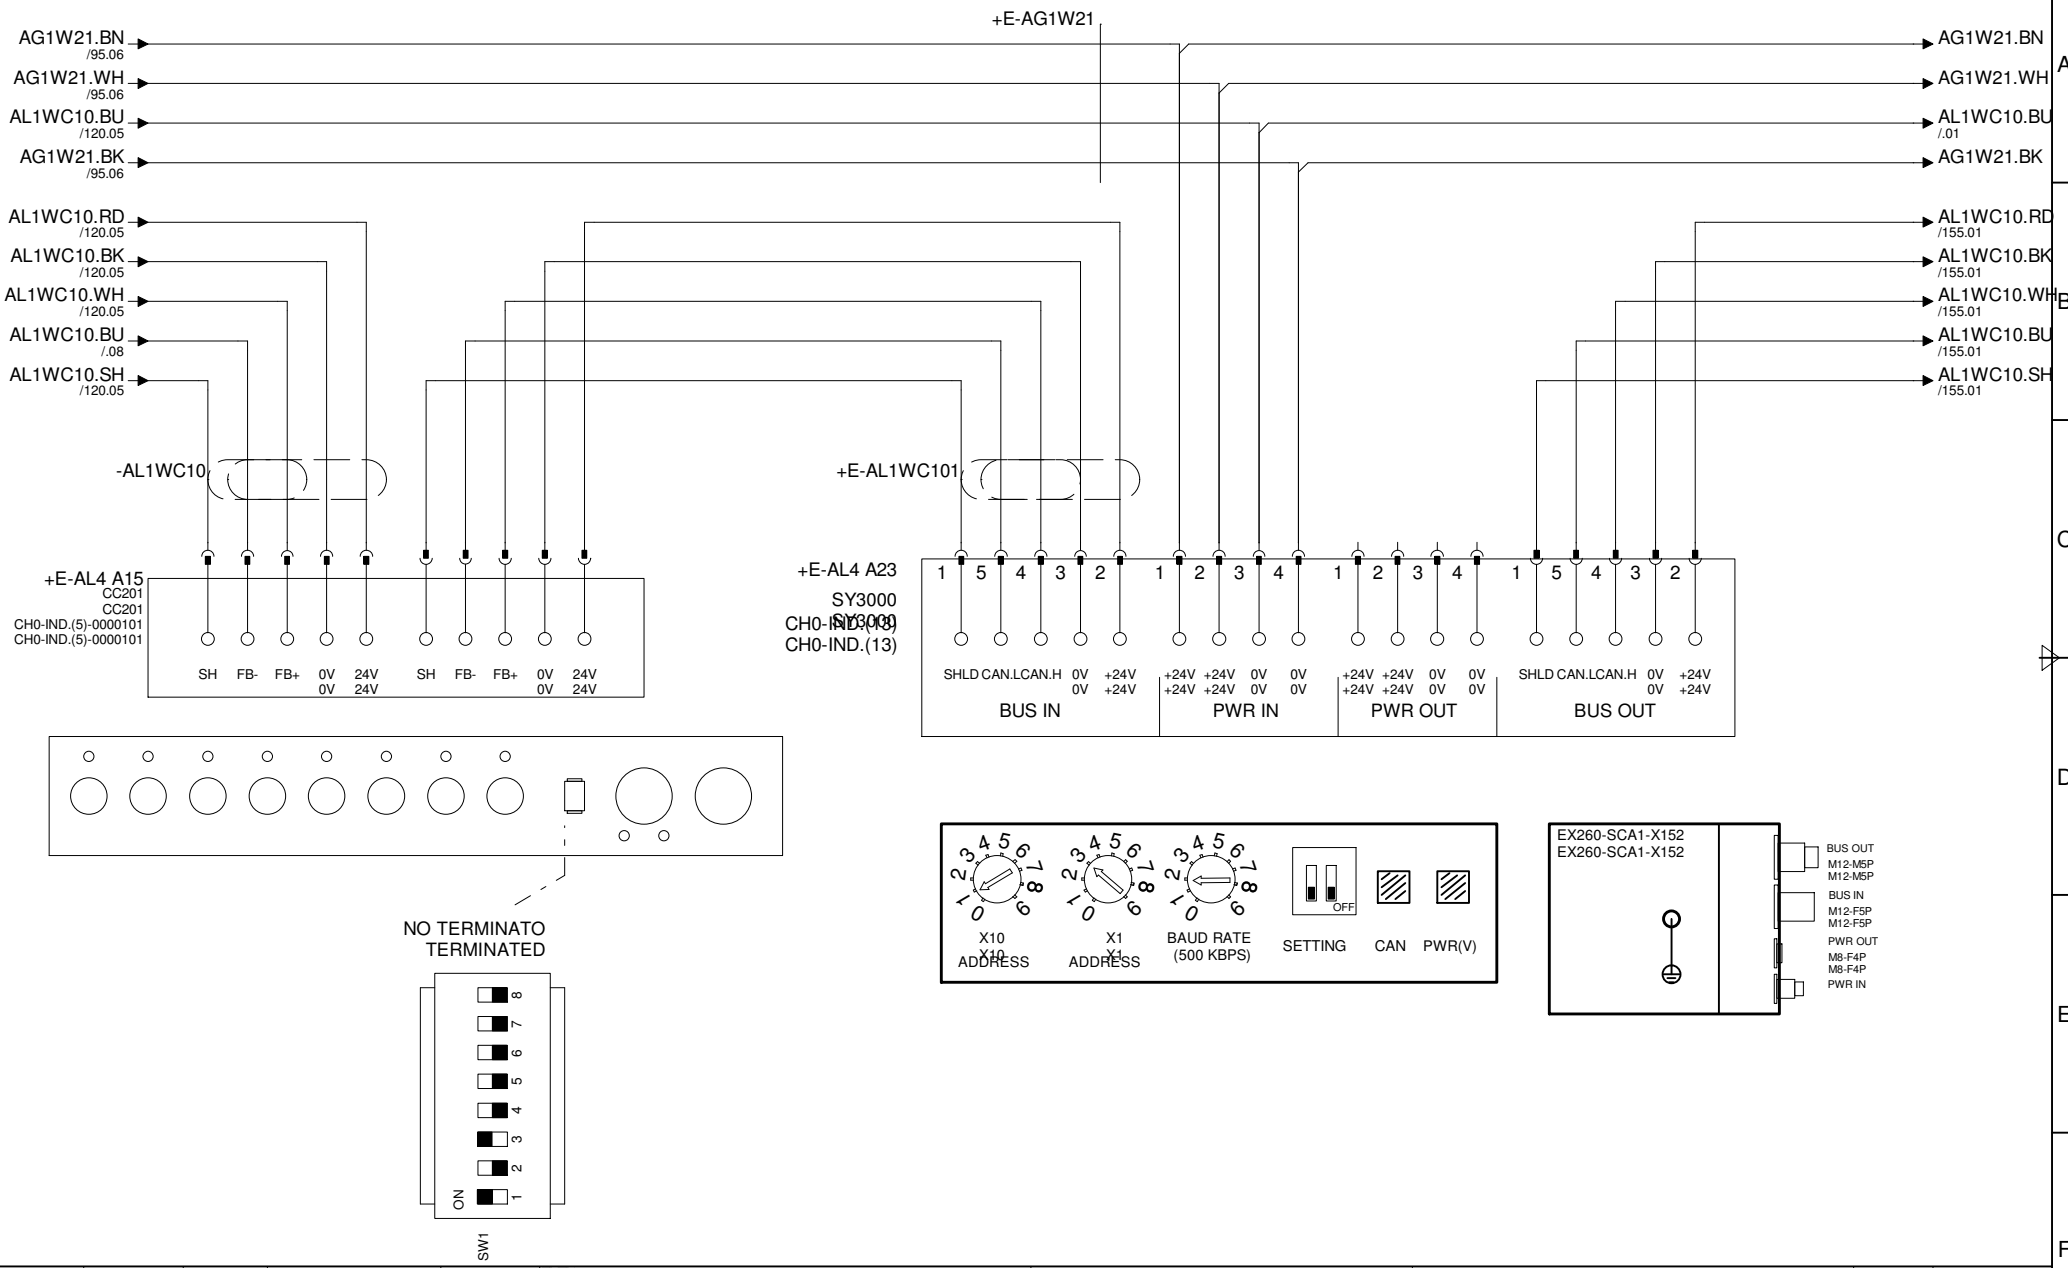


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	SKILL 408	=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		CLIENTE CLIENT		REL SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 152 155 F.S.
001	CREAZIONE	05/16/2011	gguidi						
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.					

A3_GLUE_v04_BIESSE

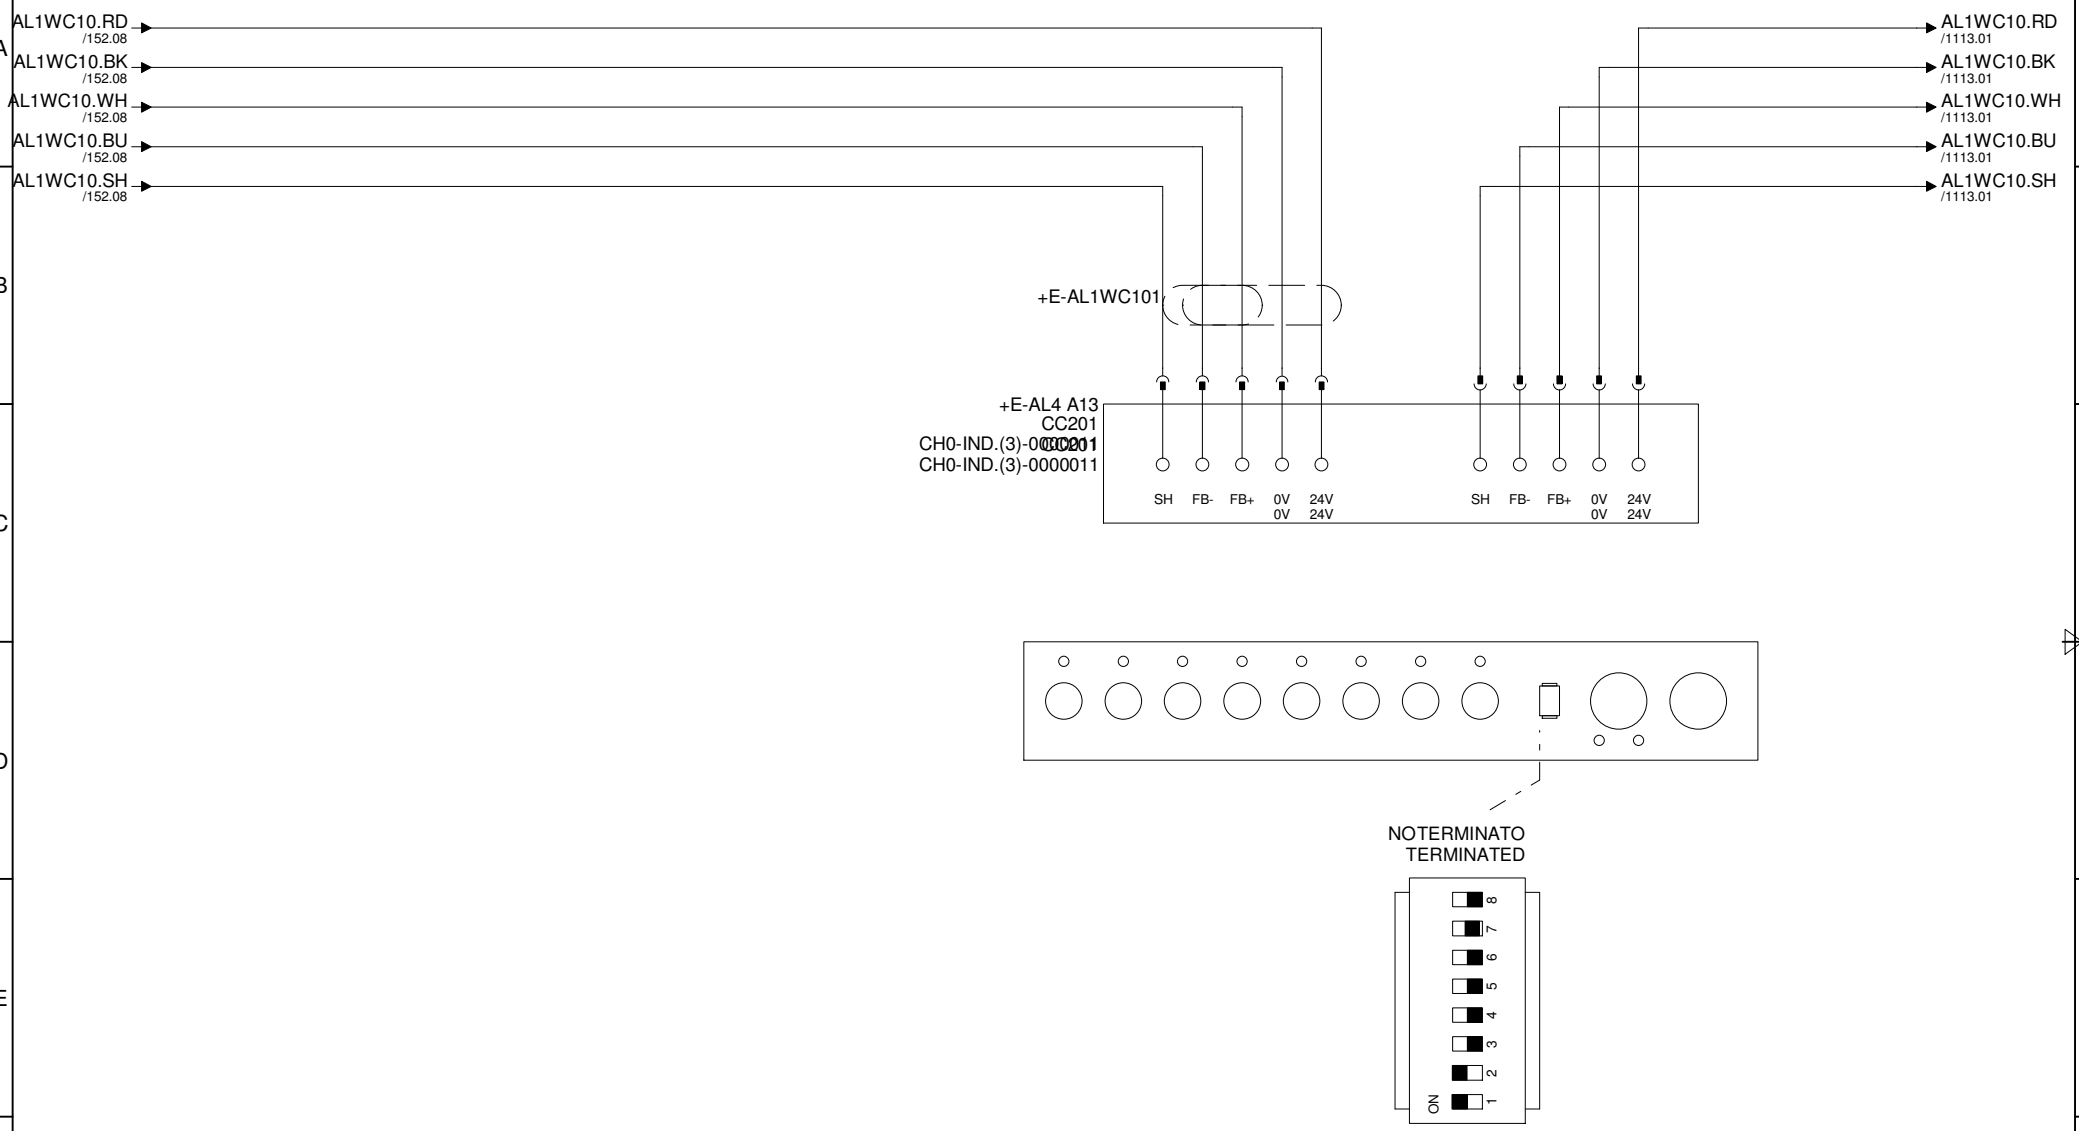

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 155 156 F.S.
000	CREAZIONE	09/03/2010	gguidi							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v04_BIESSE

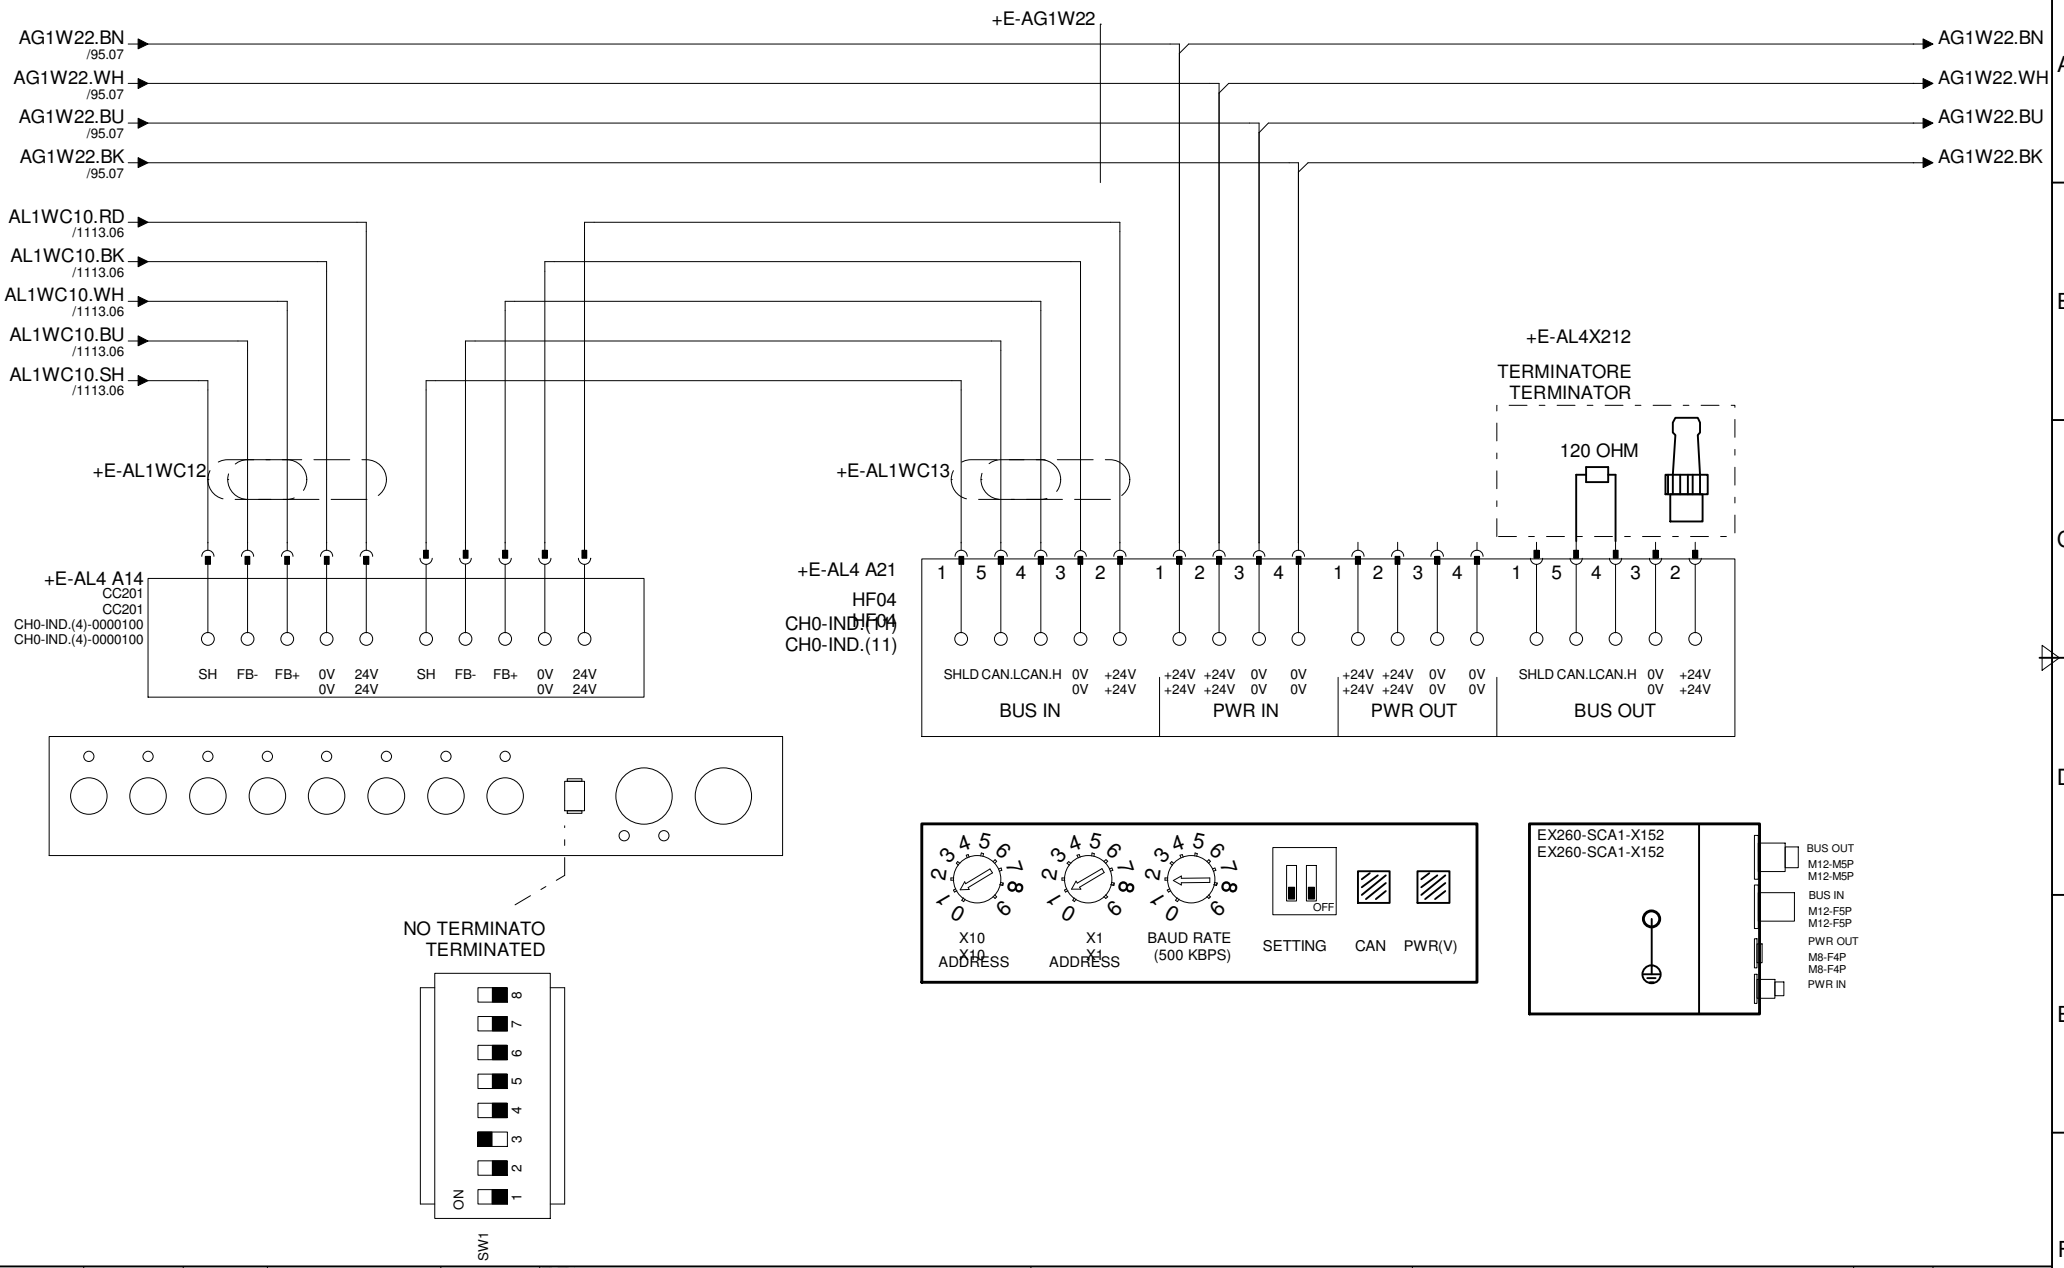

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
003	CREAZIONE	05/31/2011	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
MODULI INPUT-OUTPUT
INPUT-OUTPUT MODULES

SKILL 408

=A
+A


REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. AL4

Foglio 156


170 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

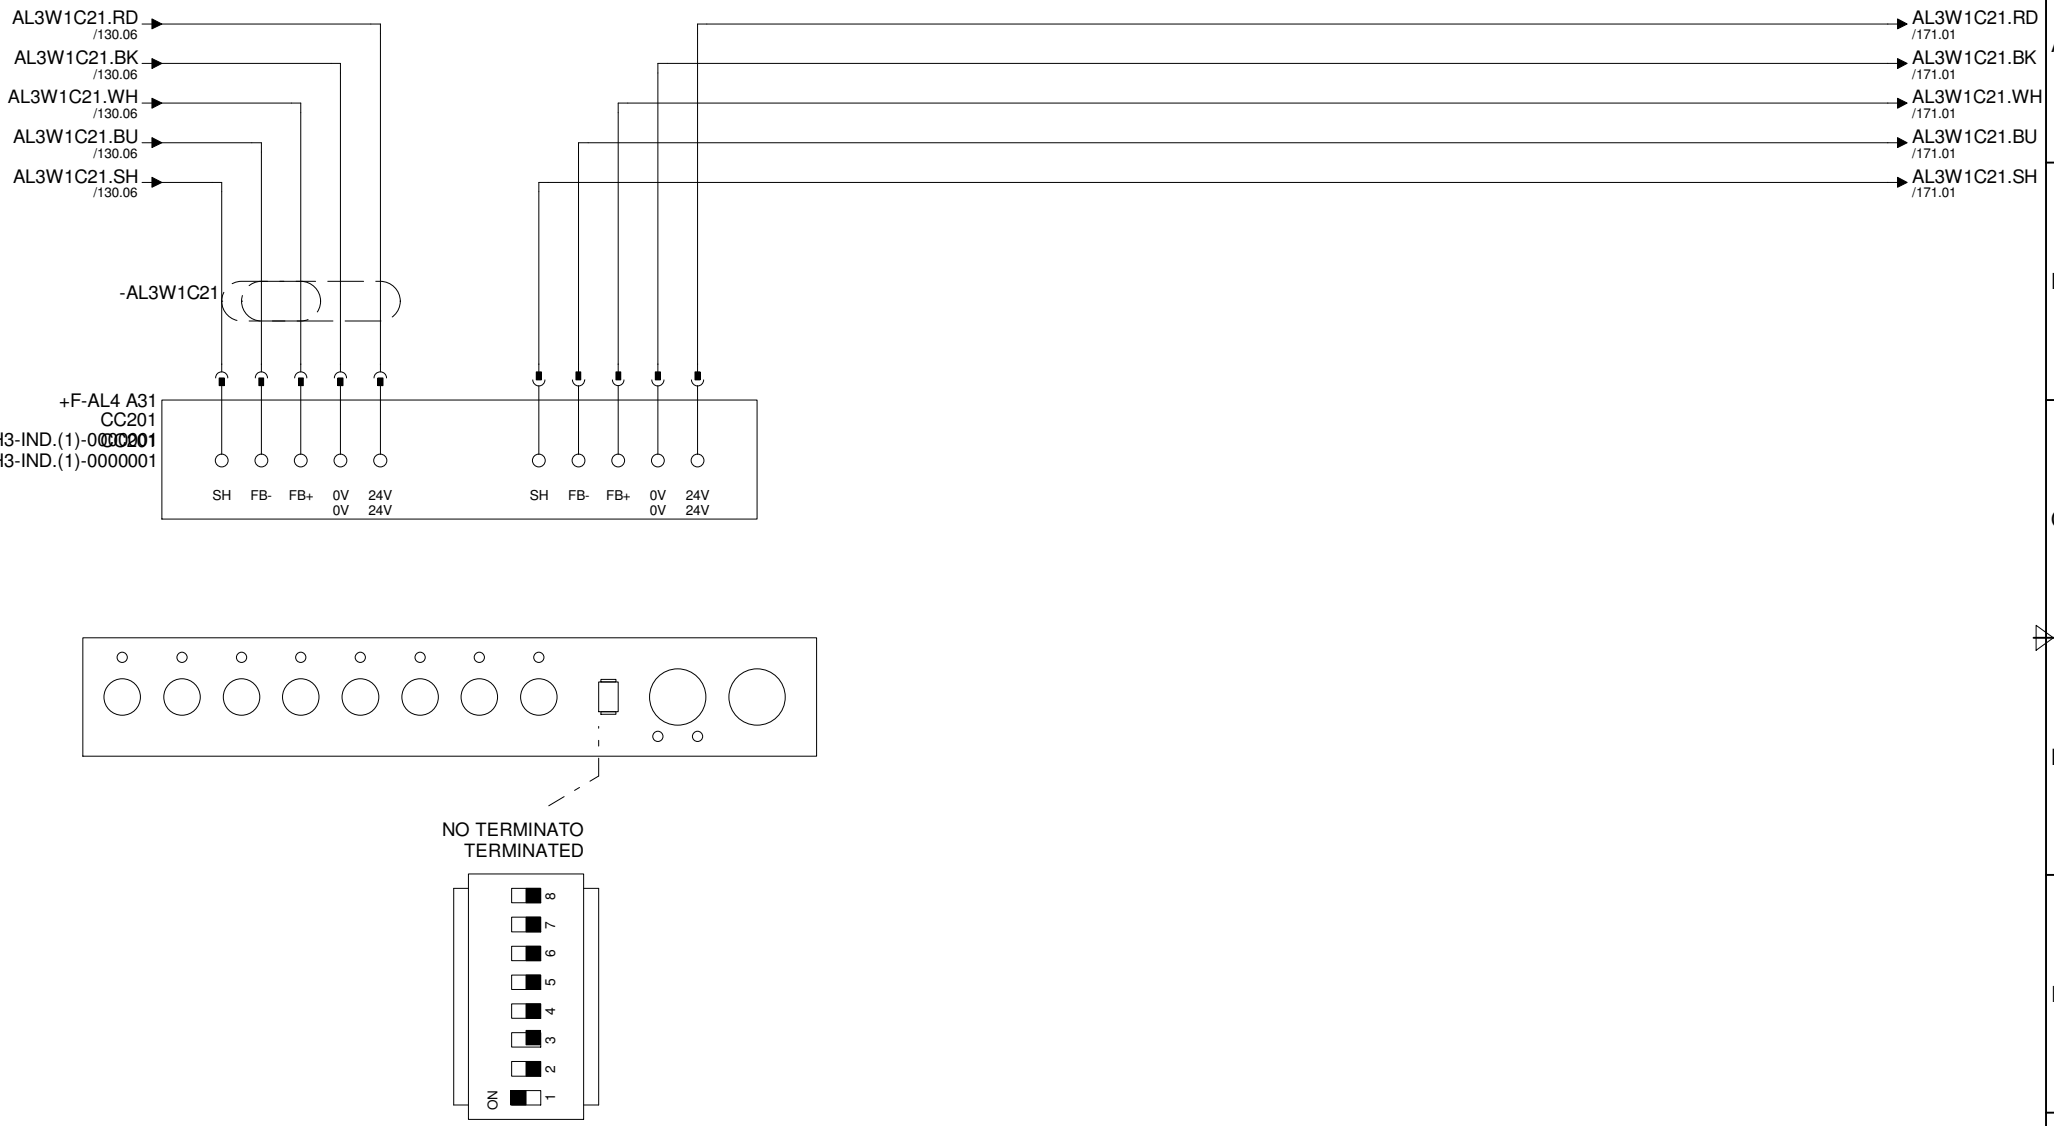


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA						+A	
000	CREAZIONE	09/03/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 170 171 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

A3_GLUE_v04_BIESSE

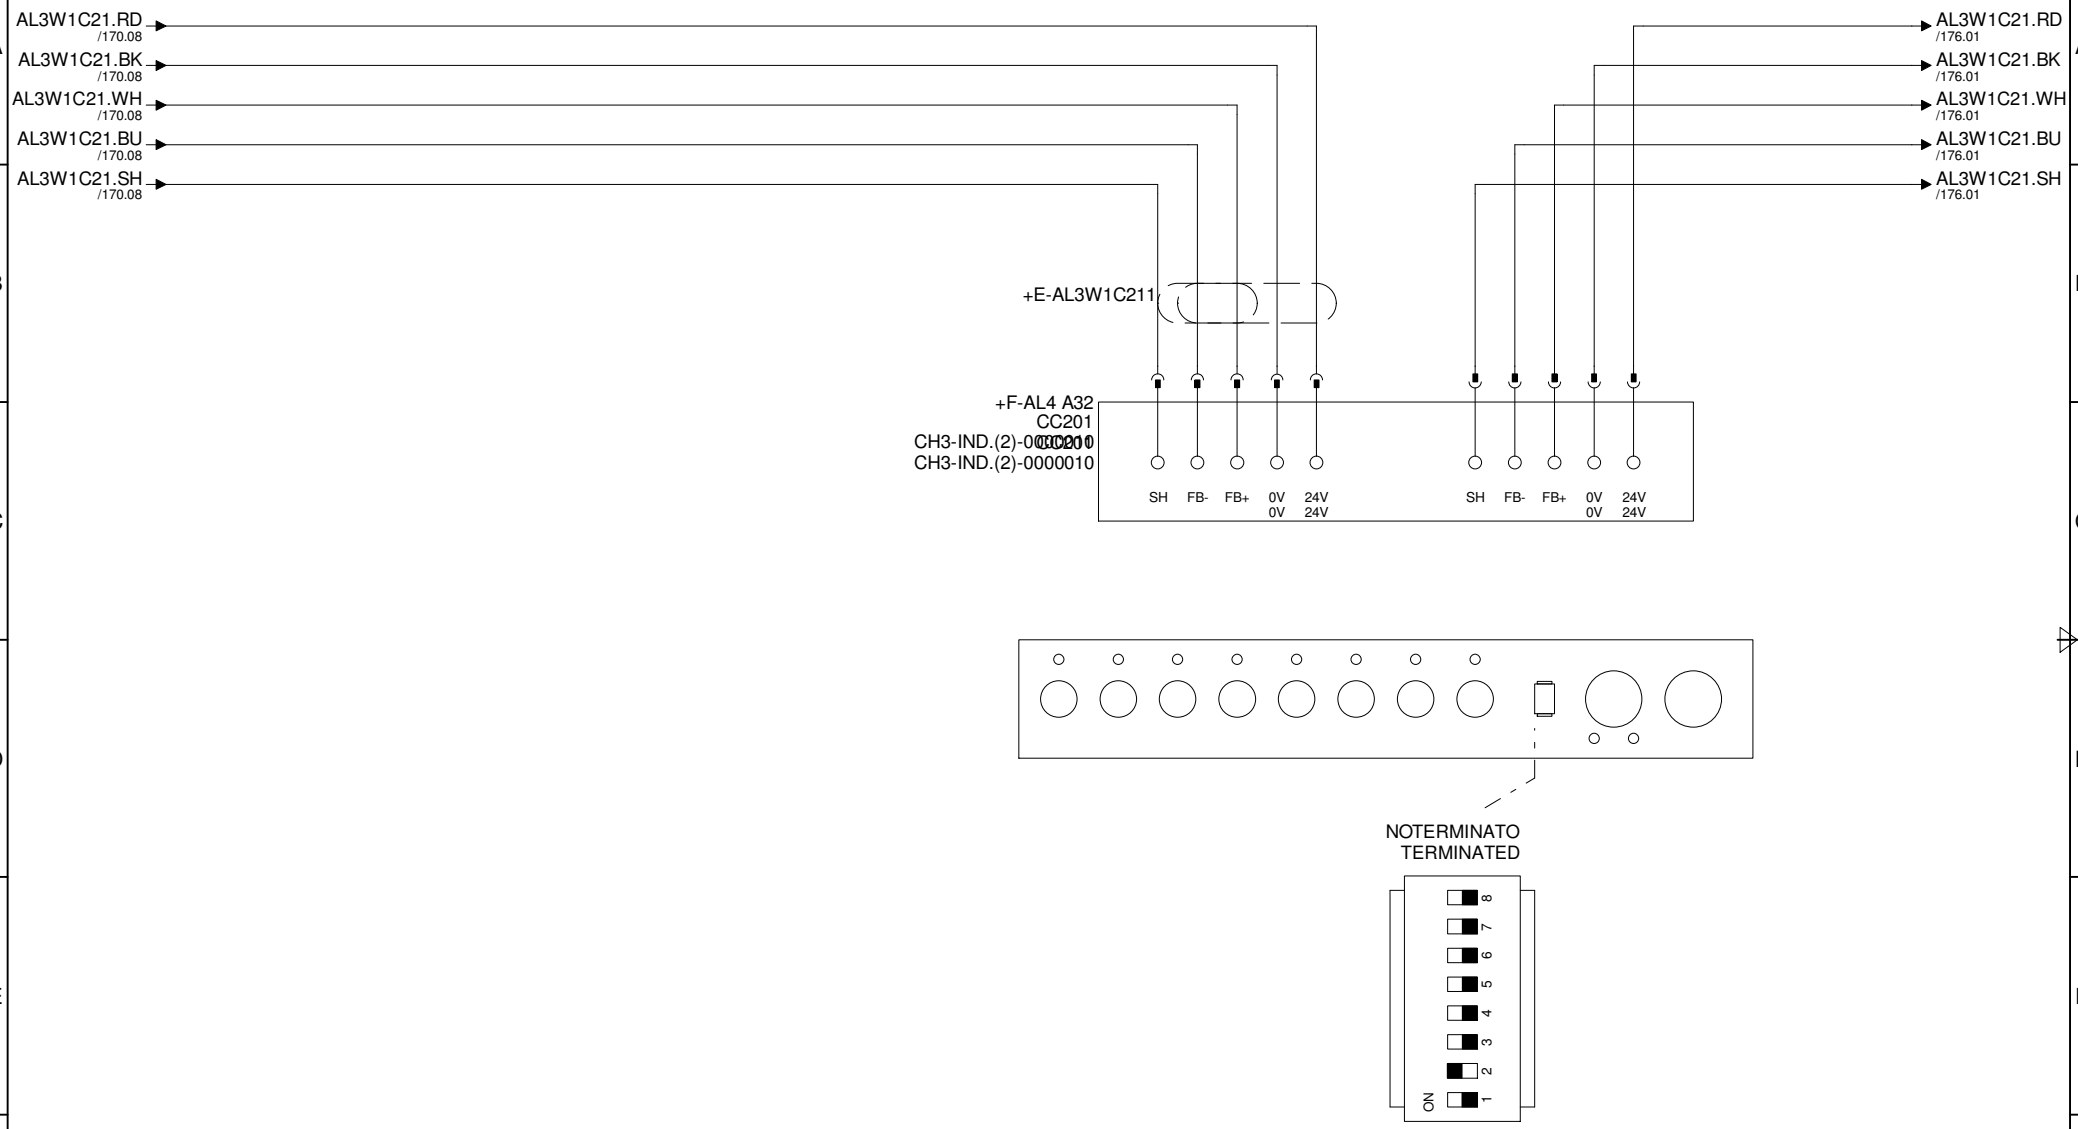


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							Foglio 171
000	CREAZIONE	09/03/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	176 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

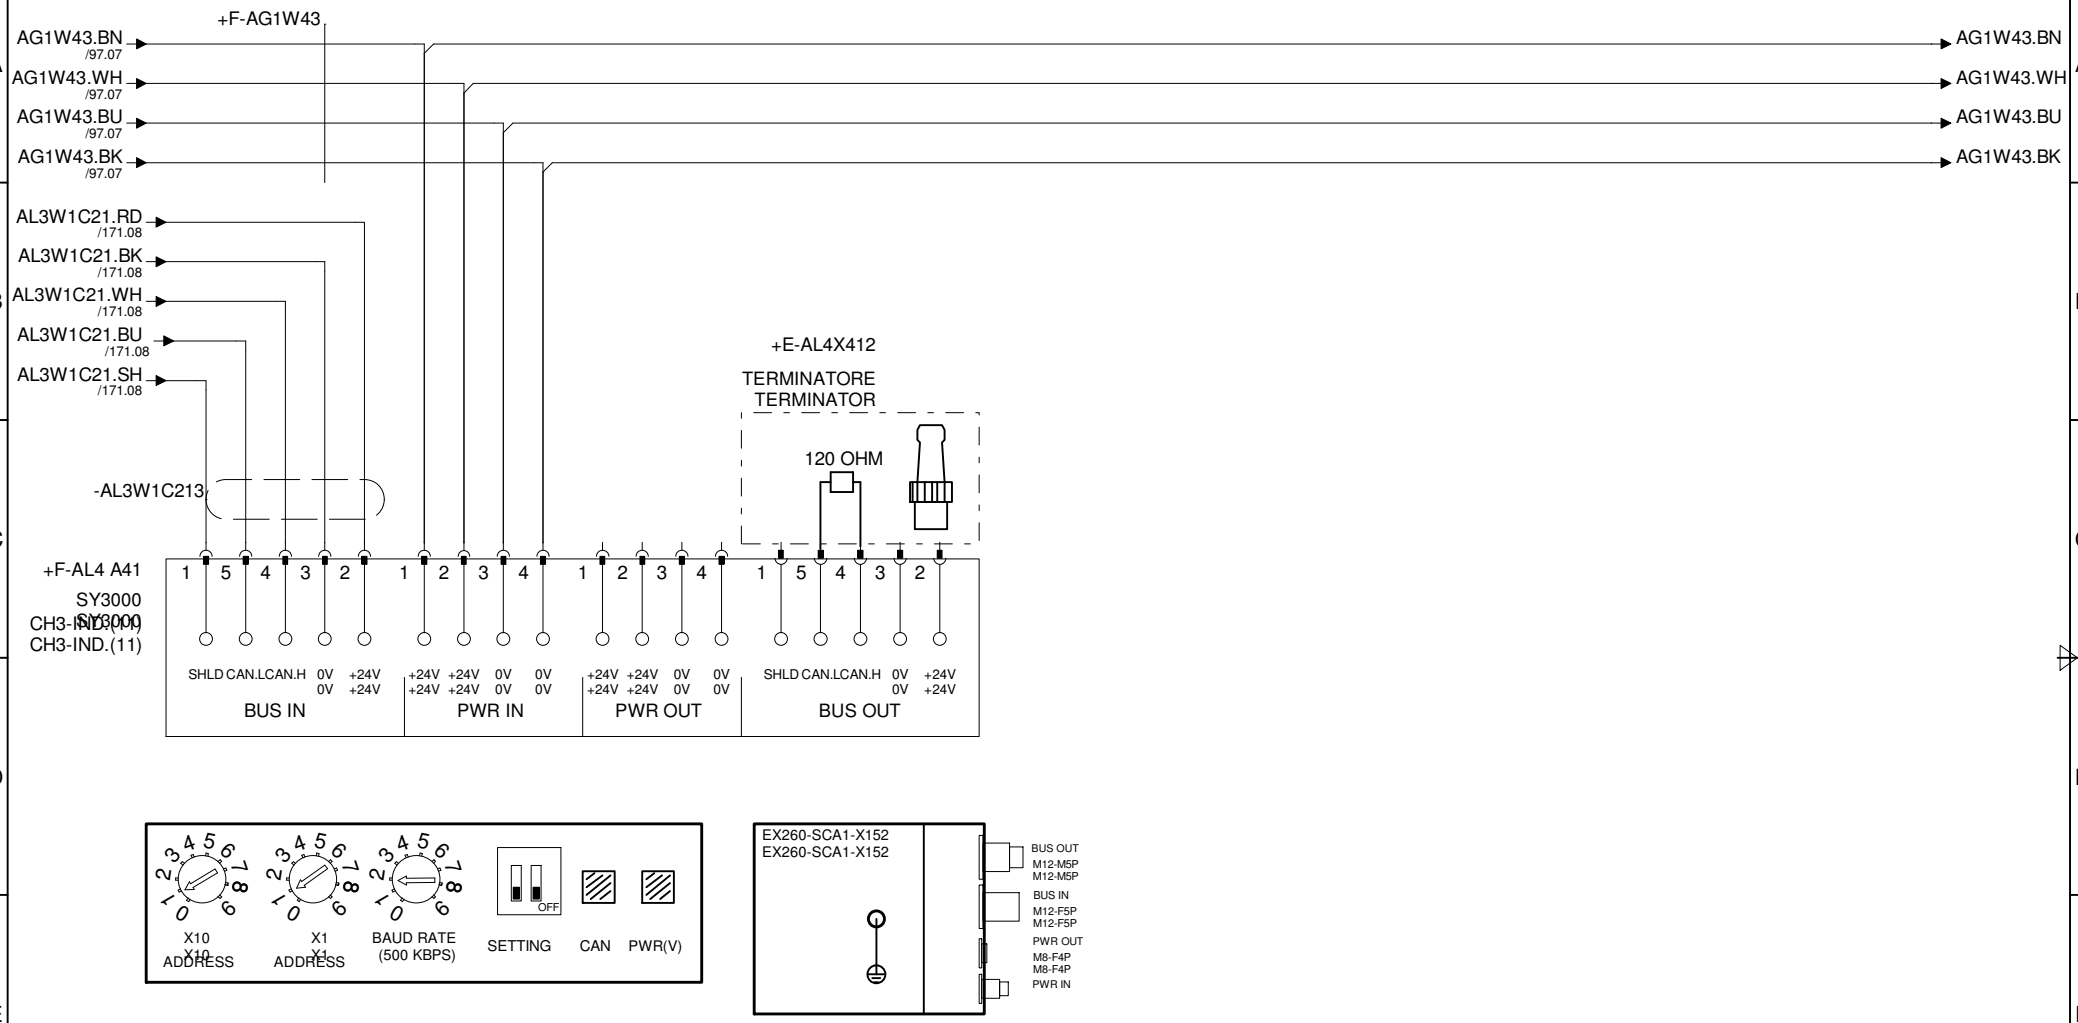


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A / +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			MODULI INPUT-OUTPUT				
001	CREAZIONE	05/16/2011	gguidi		CLIENTE / CLIENT	INPUT-OUTPUT MODULES	REL	SCHEMA / DIAGRAM 001.001	MATRICOLA / SERIAL NUMBER 09184	Foglio 176 / 181 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

A3_GLUE_v04_BIESSE

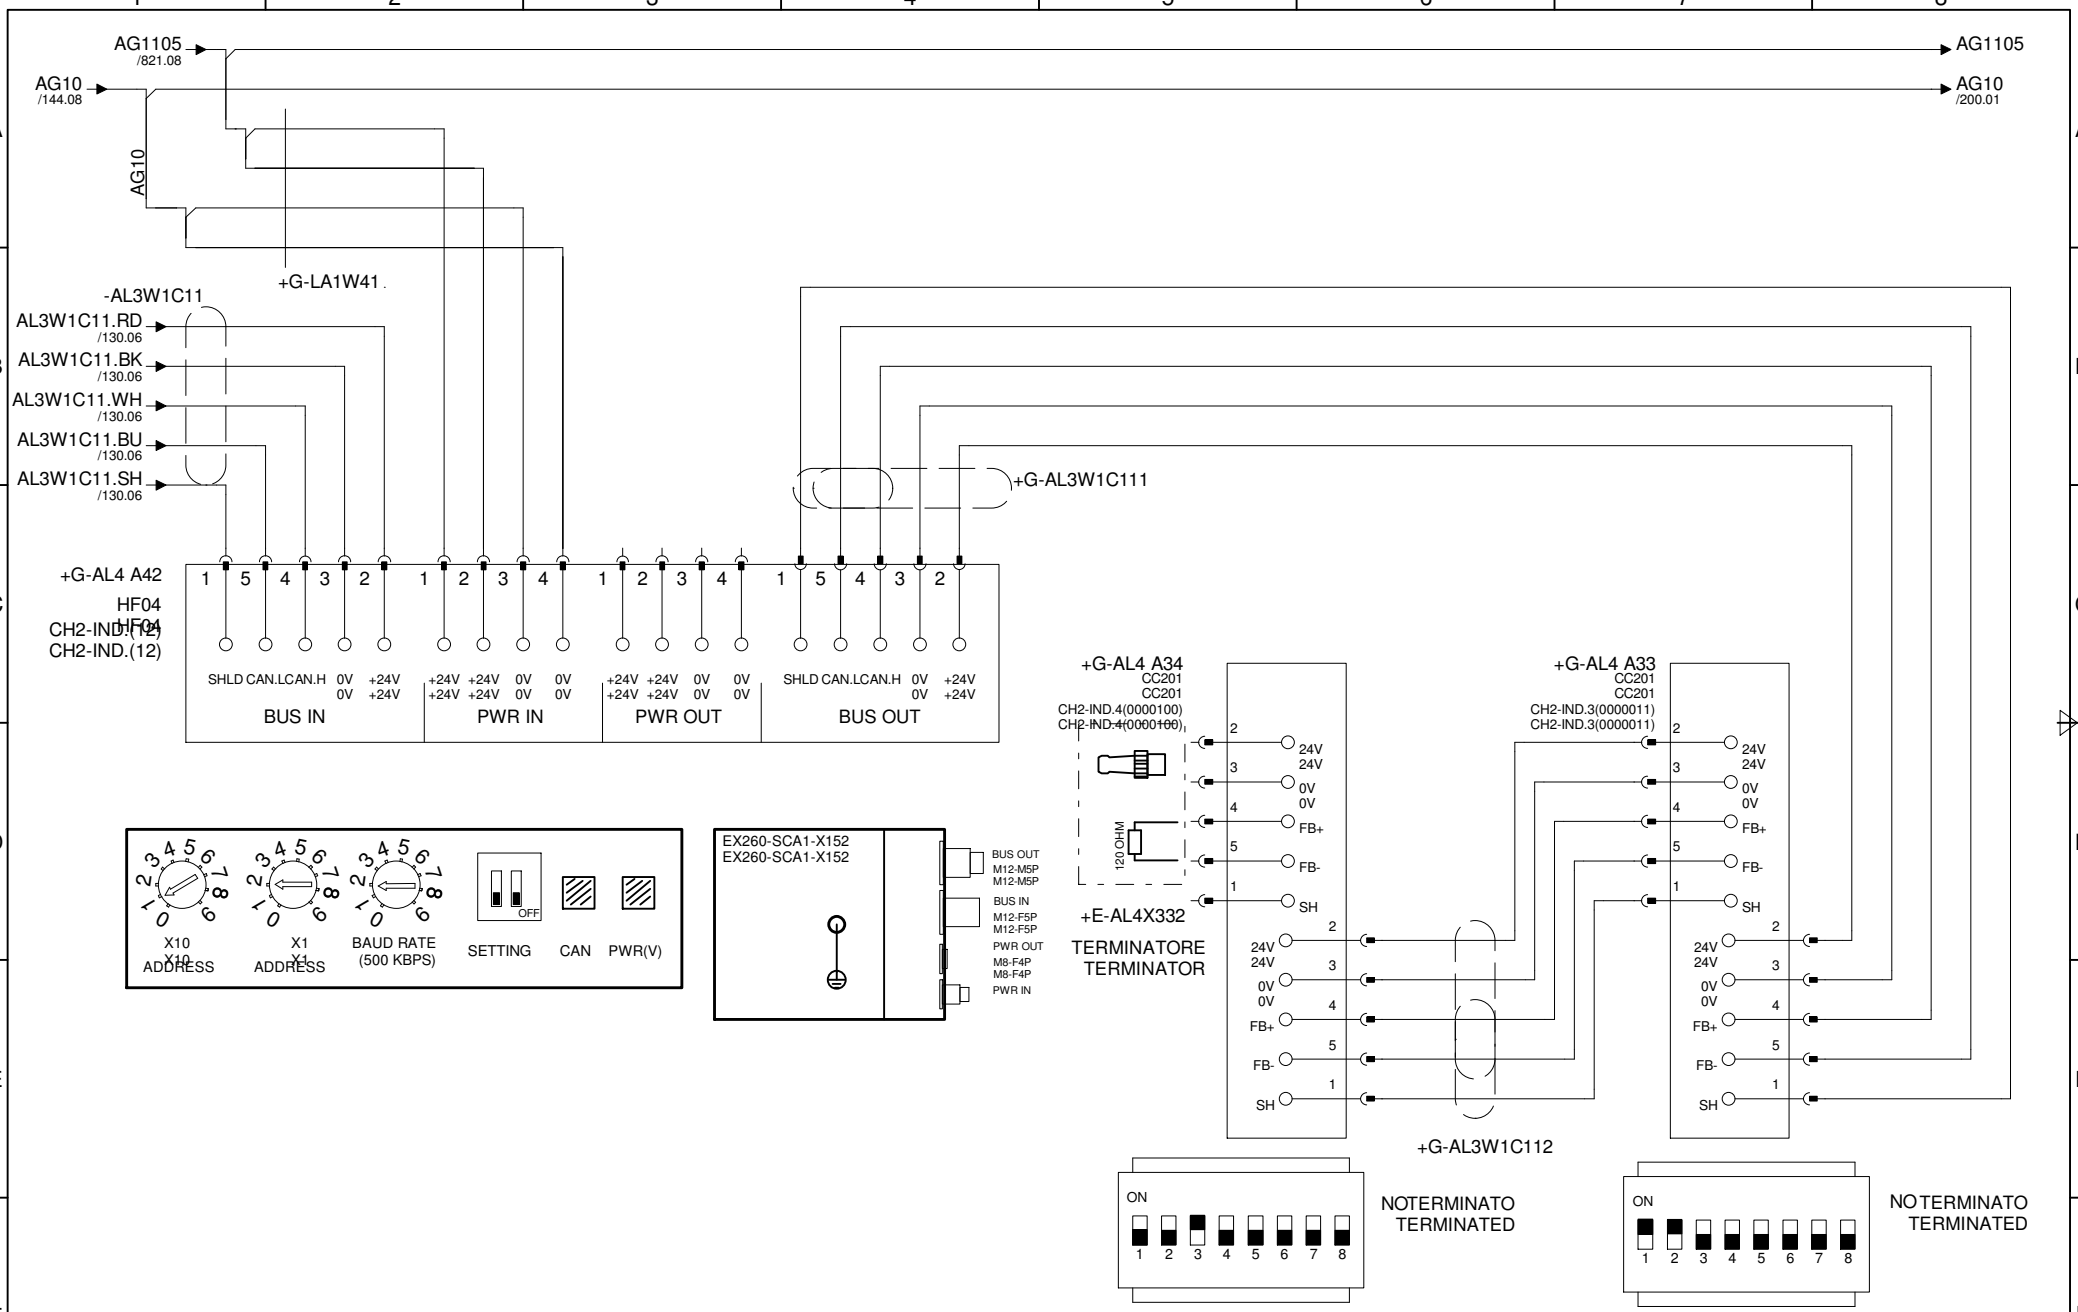


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		CLIENTE CLIENT	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 181 183 F.S.
004	CREAZIONE	06/25/2012	gguidi							
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						


A3_GLUE_v04_BIESSE

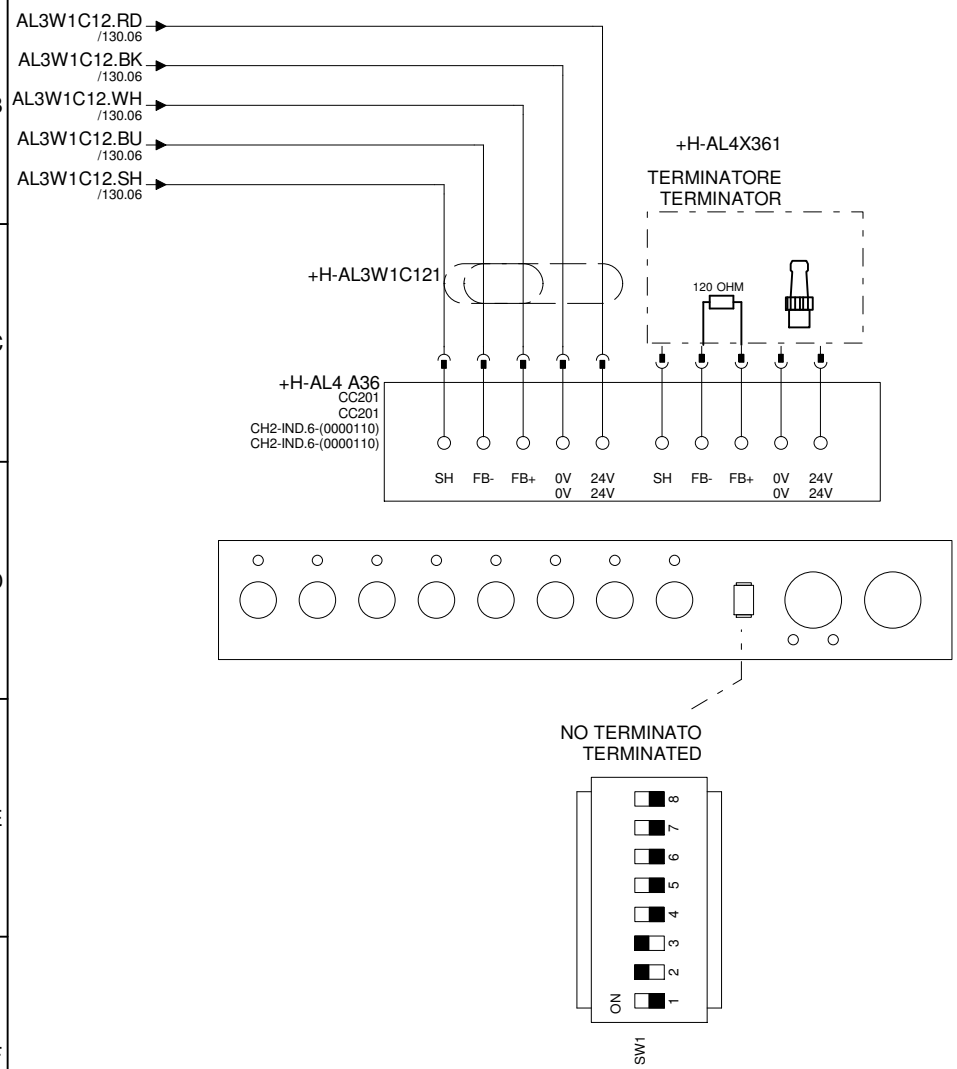


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. AL4
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			MODULI INPUT-OUTPUT					Foglio 183
000	CREAZIONE	09/03/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	INPUT-OUTPUT MODULES	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		200 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					

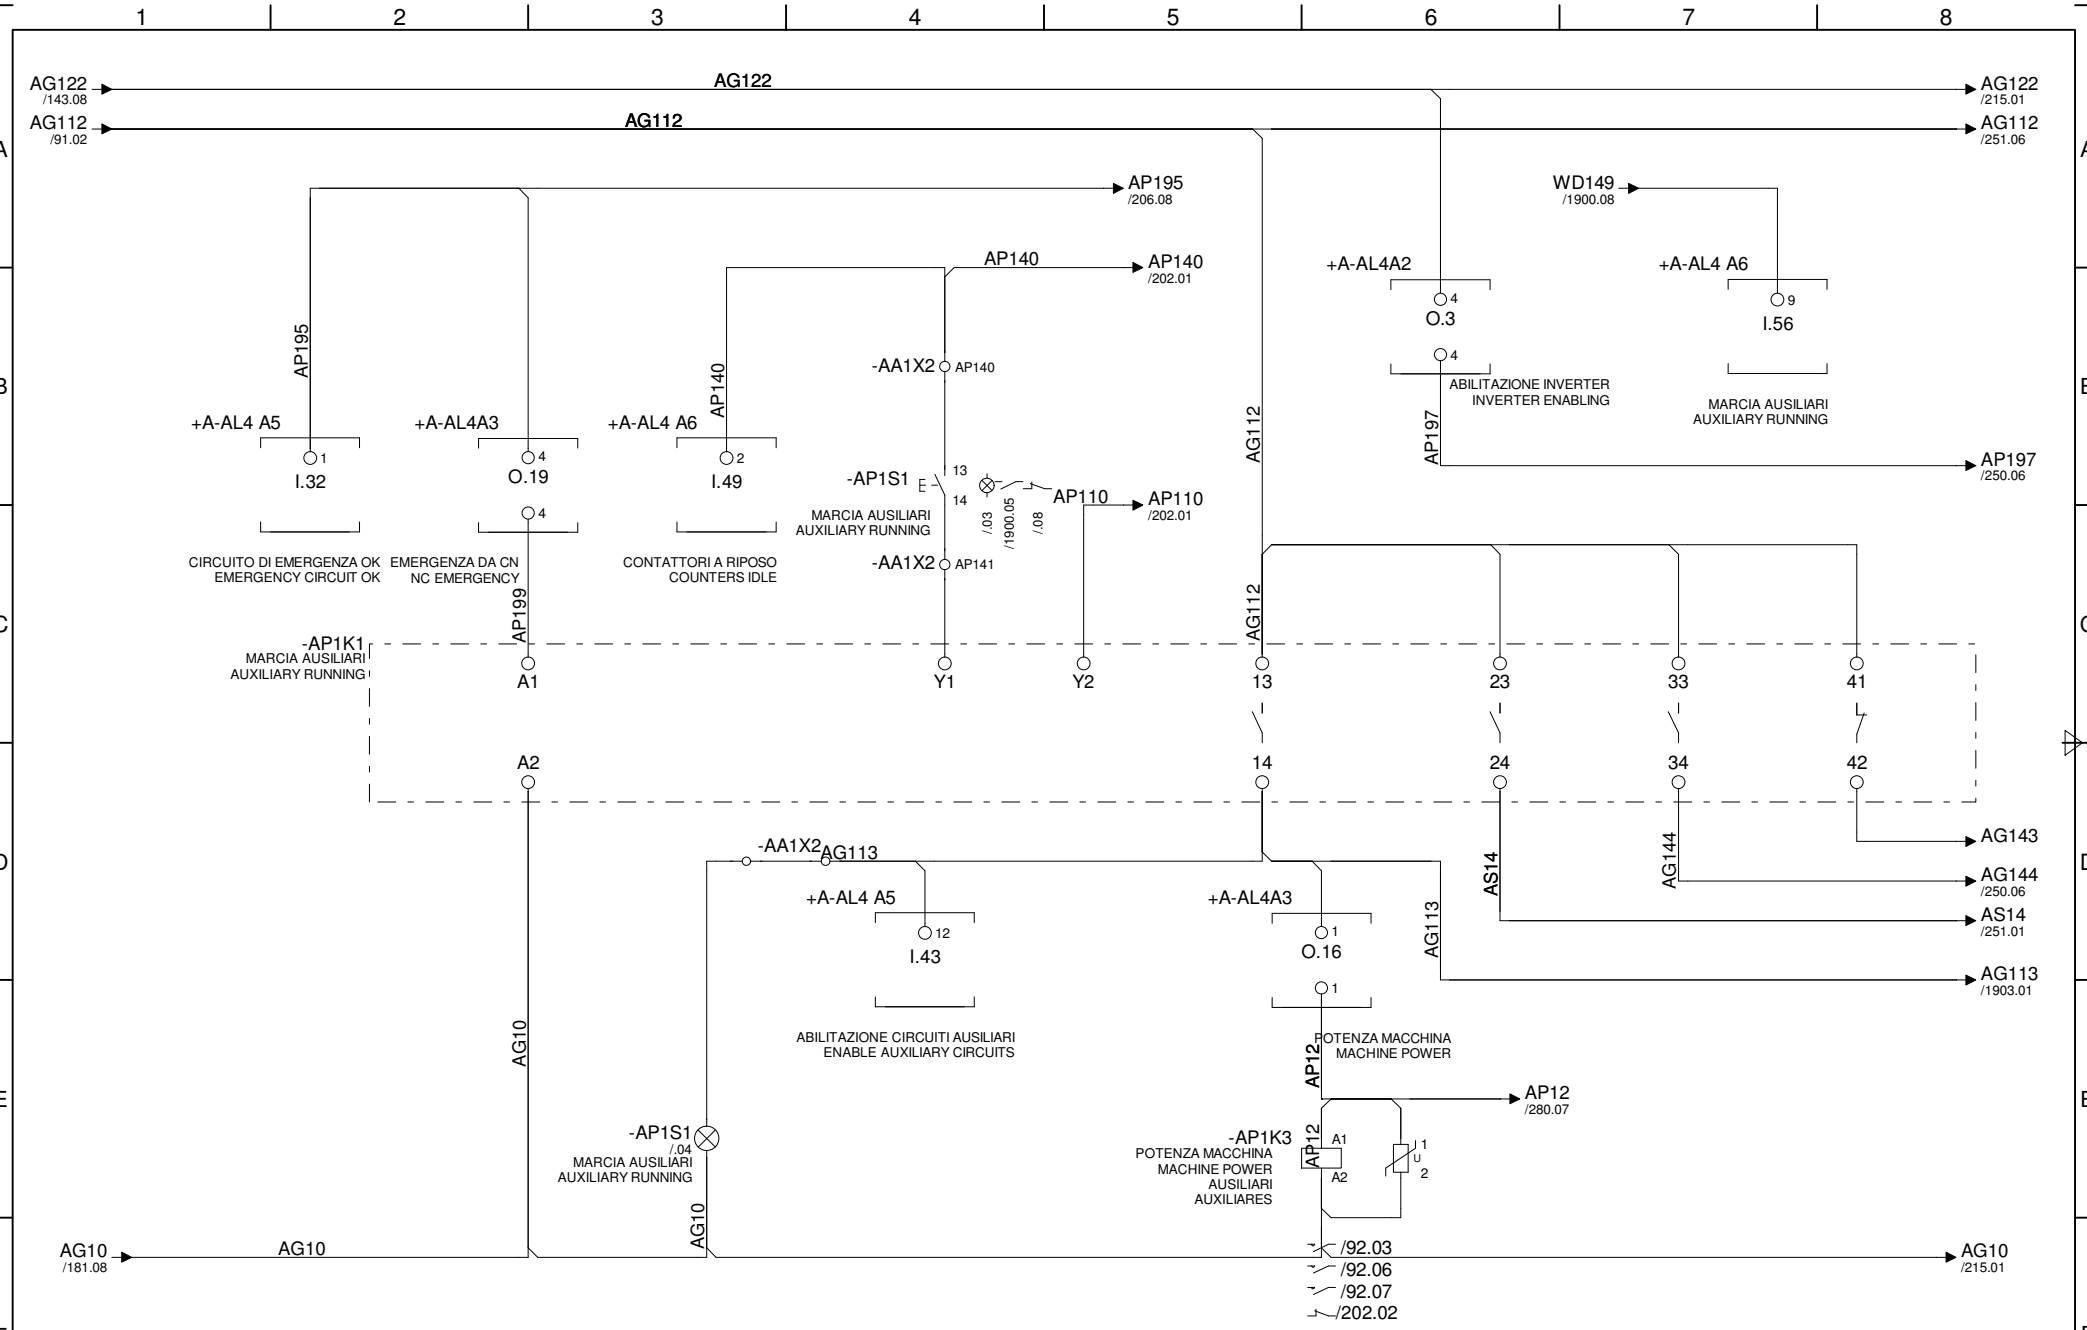

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AP1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							
000	CREAZIONE	10/29/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 200 202 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

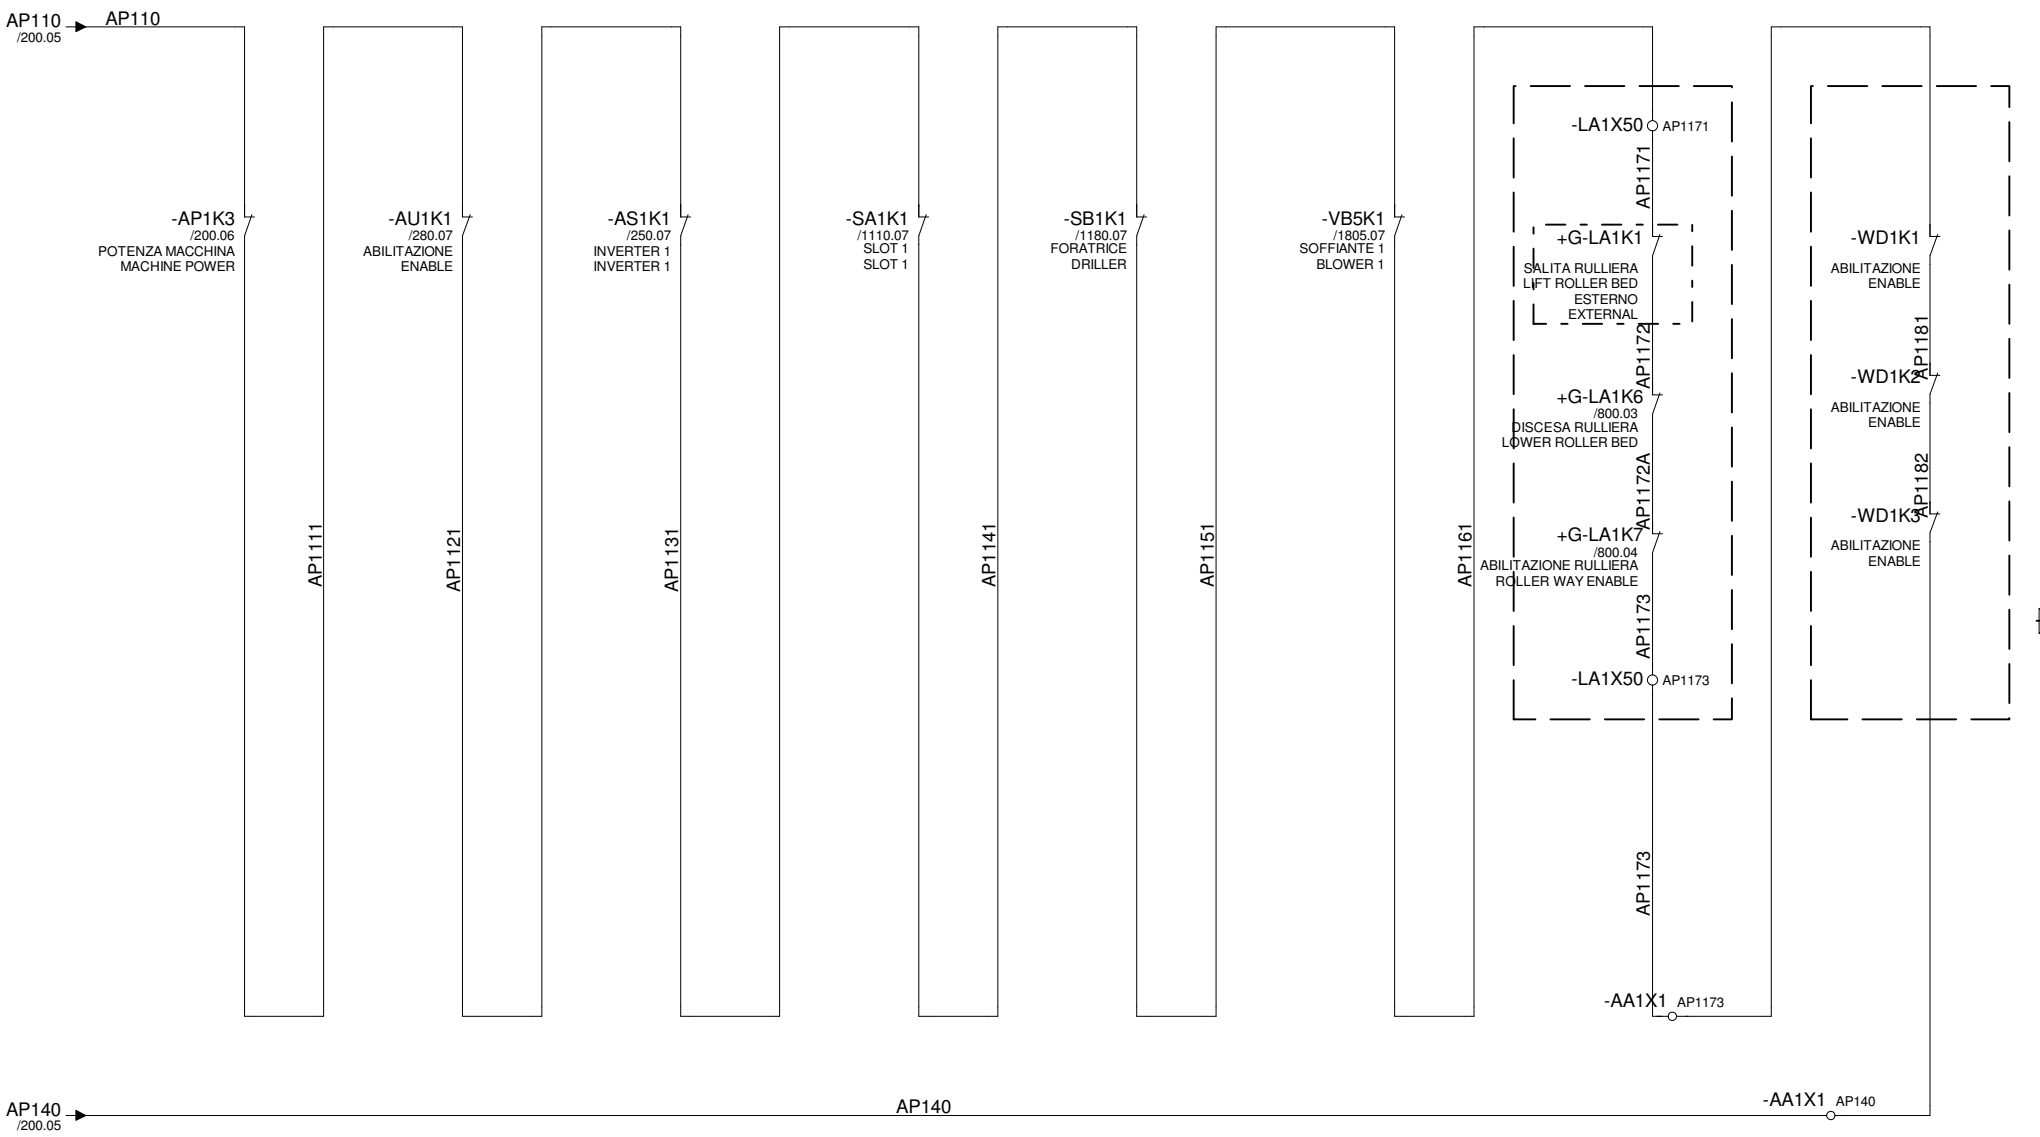

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AP1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CIRCUITO DI EMERGENZA				Foglio 202
000	CREAZIONE	03/08/2011	gguidi		CLIENTE	EMERGENCY CIRCUIT	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	203 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE				

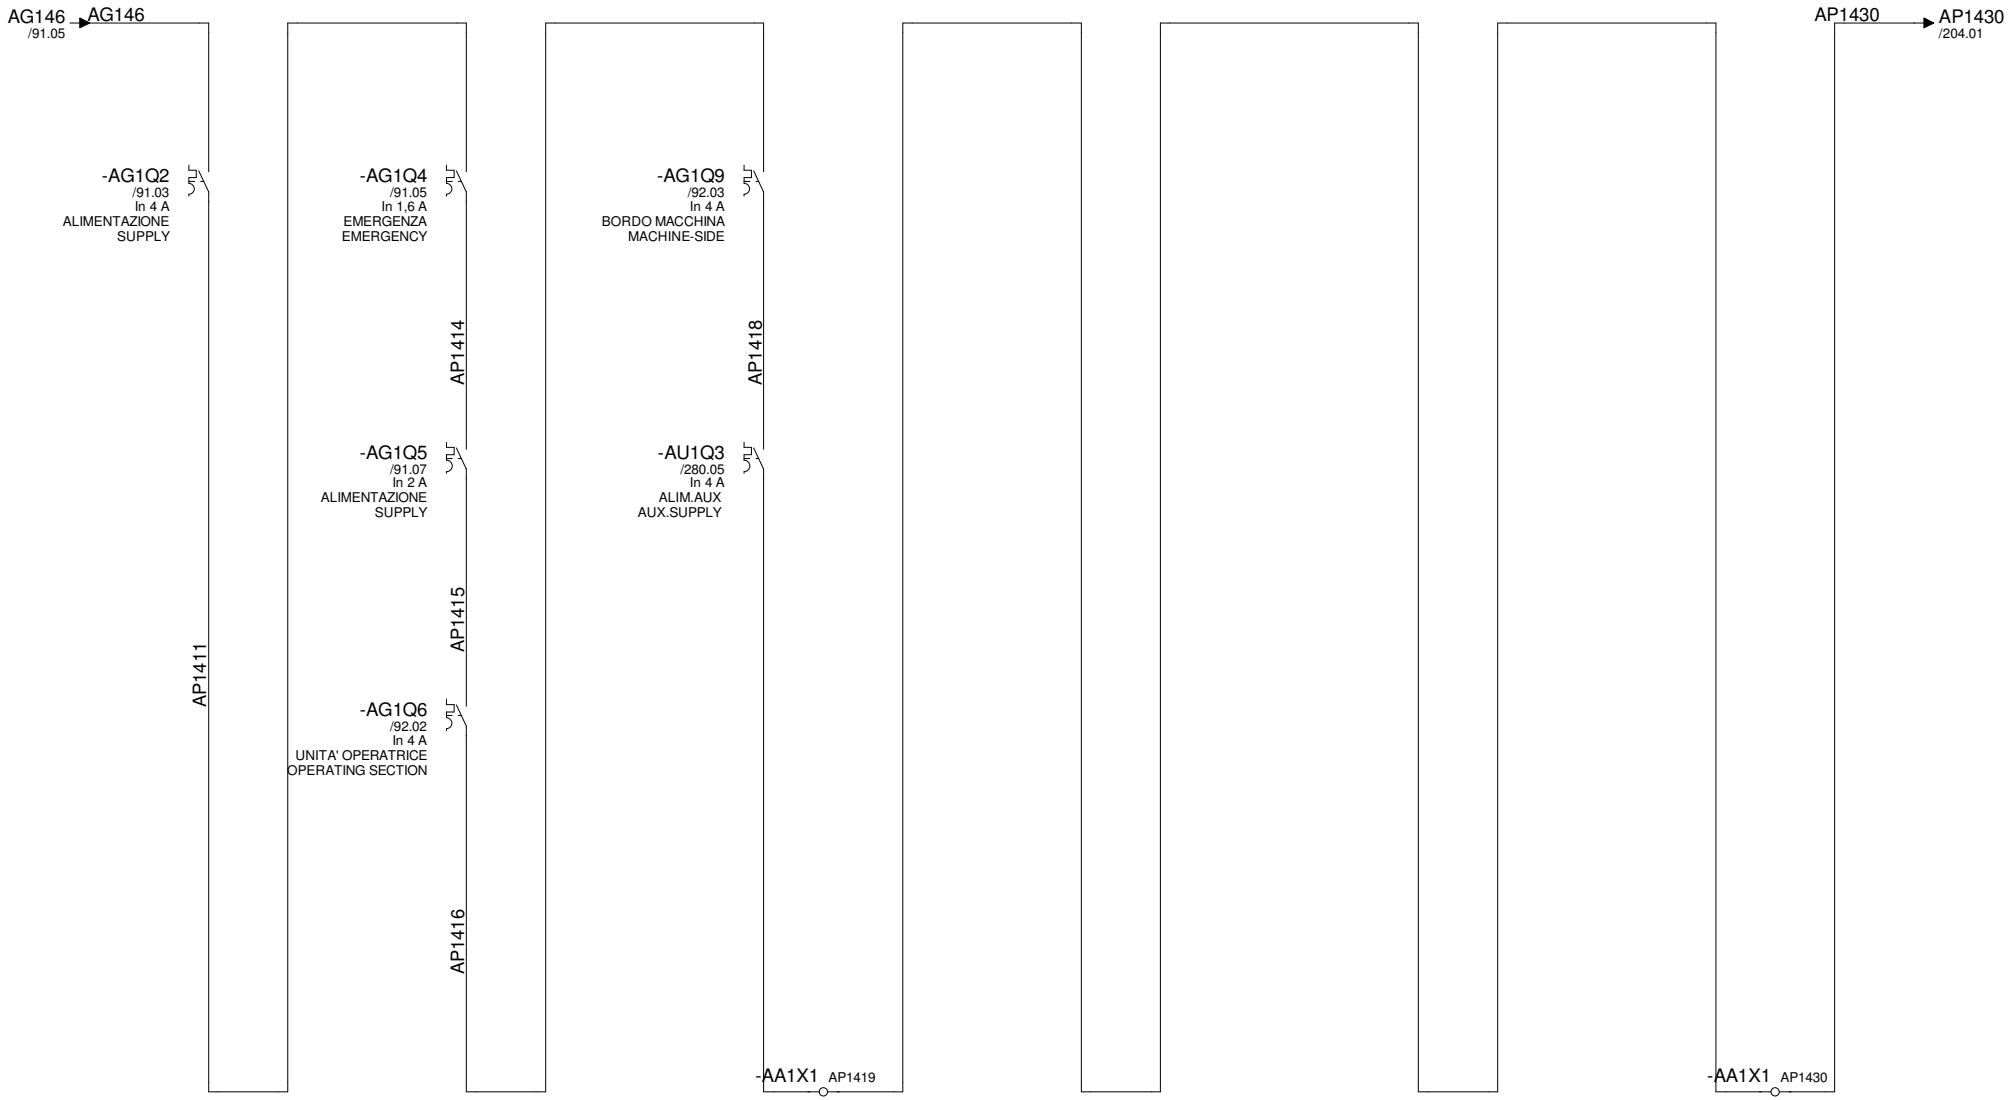

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AP1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							+A	
001	CREAZIONE	07/04/2014	in01e010447		CLIENTE CLIENT	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 203 204 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

AP1430 AP1430
/203.08

AP163
/205.01

-VB1Q1
/1800.02
In 11-16A
PROTEZIONE
PROTECTION
IR 15,5A

AP1433

-VB2Q1
/1802.02
In 11-16A
PROTEZIONE
PROTECTION
IR 15,5A

AP1434

-VB2Q1
/1802.02
In 11-16A
PROTEZIONE
PROTECTION
IR 15,5A

AP1435

-VB5Q1
/1805.02
In 4,5-6,3A
PROTEZIONE
PROTECTION
IR 4,5A

AP1436


+A-AL4 A6
1
I.48

SERIE INTERRUTTORI OK
SWITCH SERIES OK

-AA1X1 AP1440


-AA1X1 AP163 AP163

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AP1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CIRCUITO DI EMERGENZA				+A	
000	CREAZIONE	03/08/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE EMERGENCY CIRCUIT	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 204
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								205 F.S.

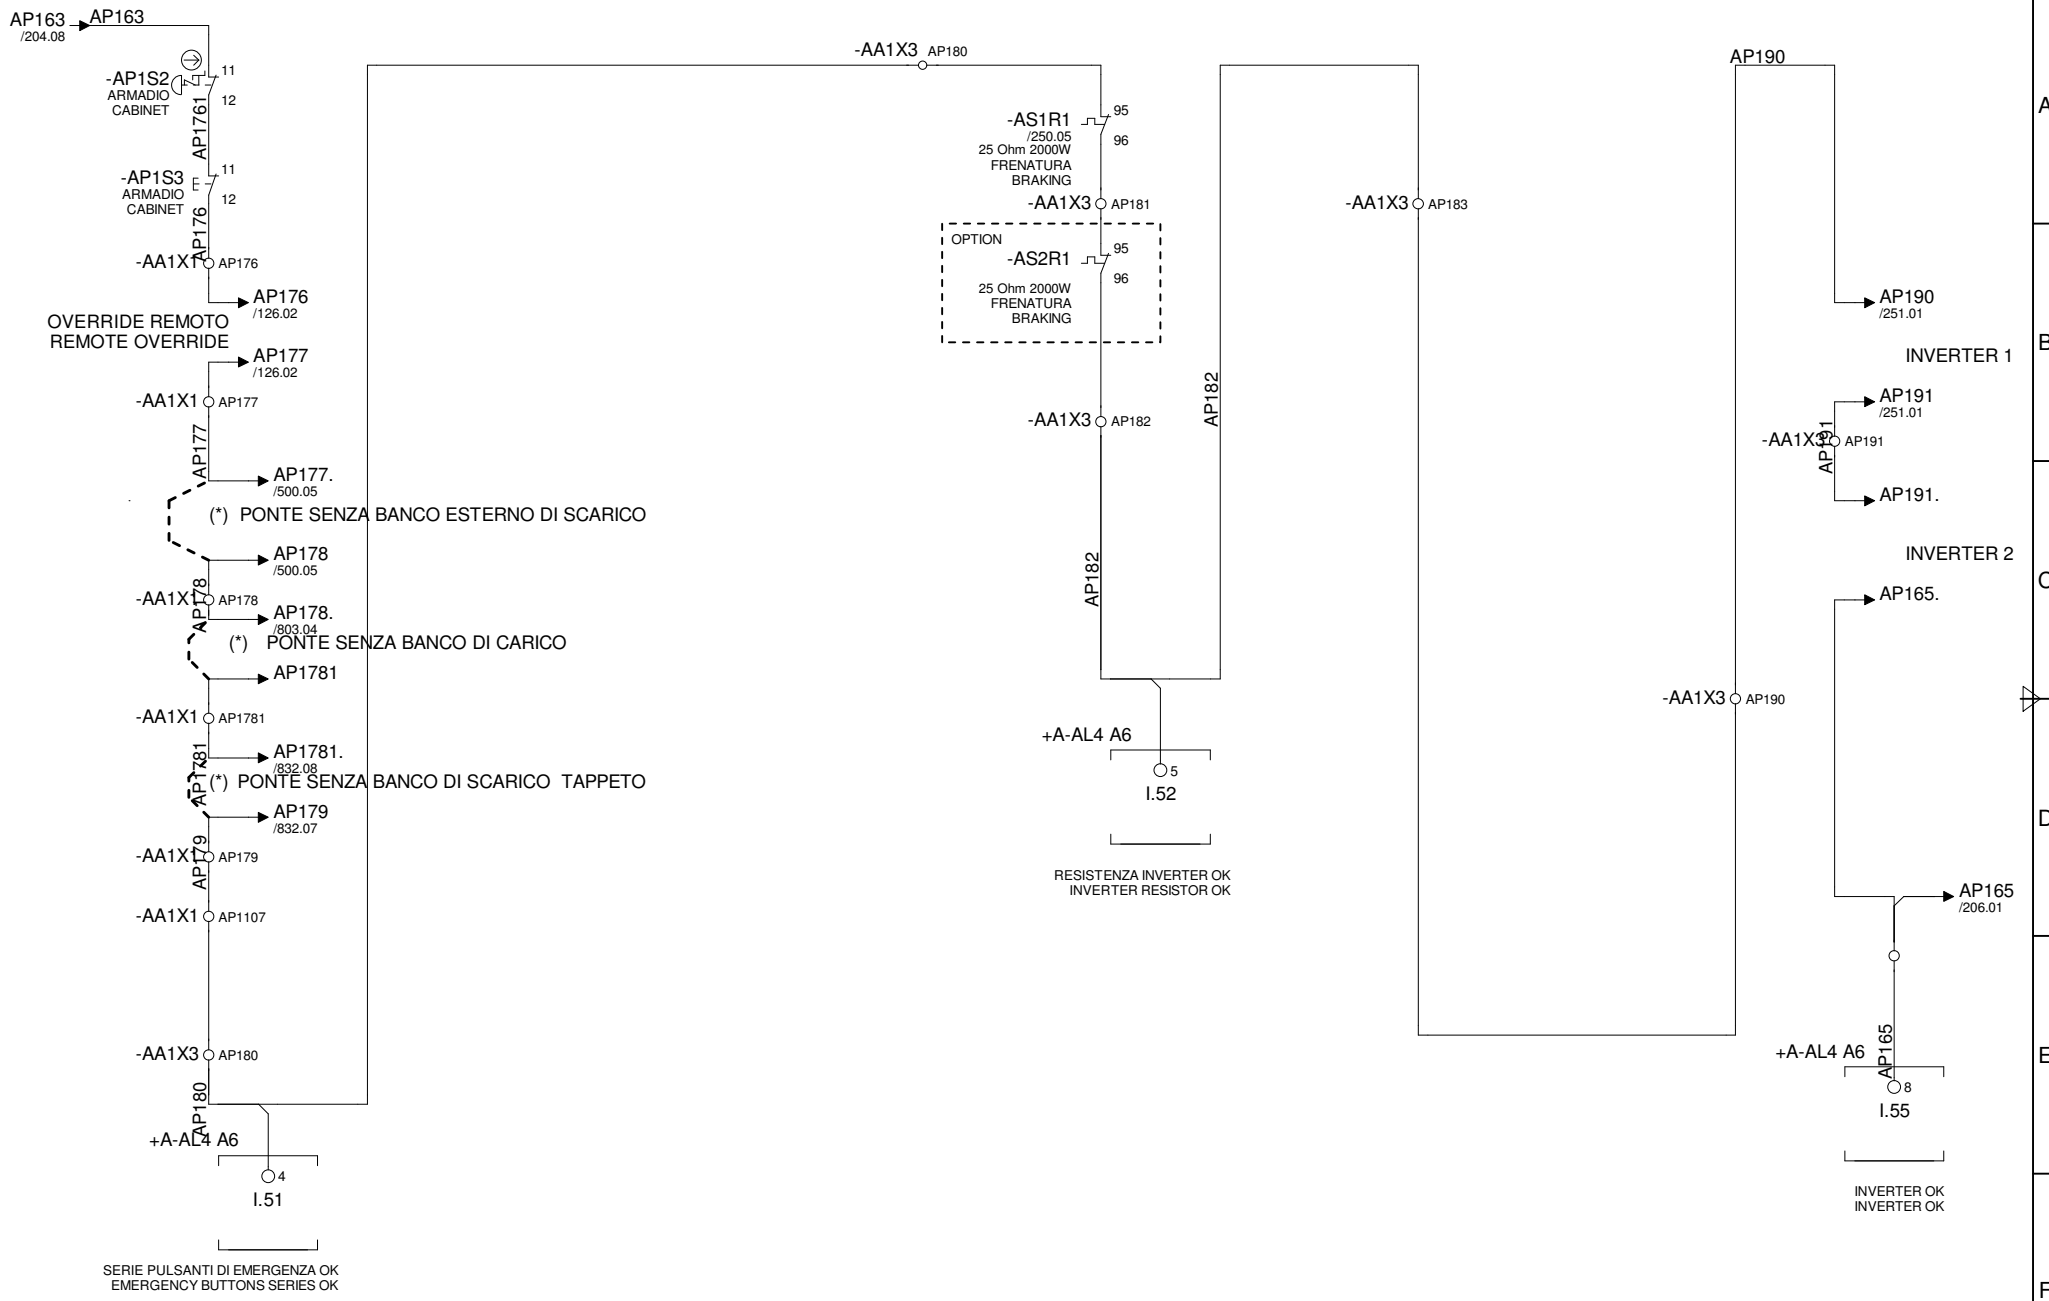

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AP1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			CIRCUITO DI EMERGENZA				+A	
001	CREAZIONE	07/18/2012	gguidi		CLIENTE	EMERGENCY CIRCUIT	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 205
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE					206 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

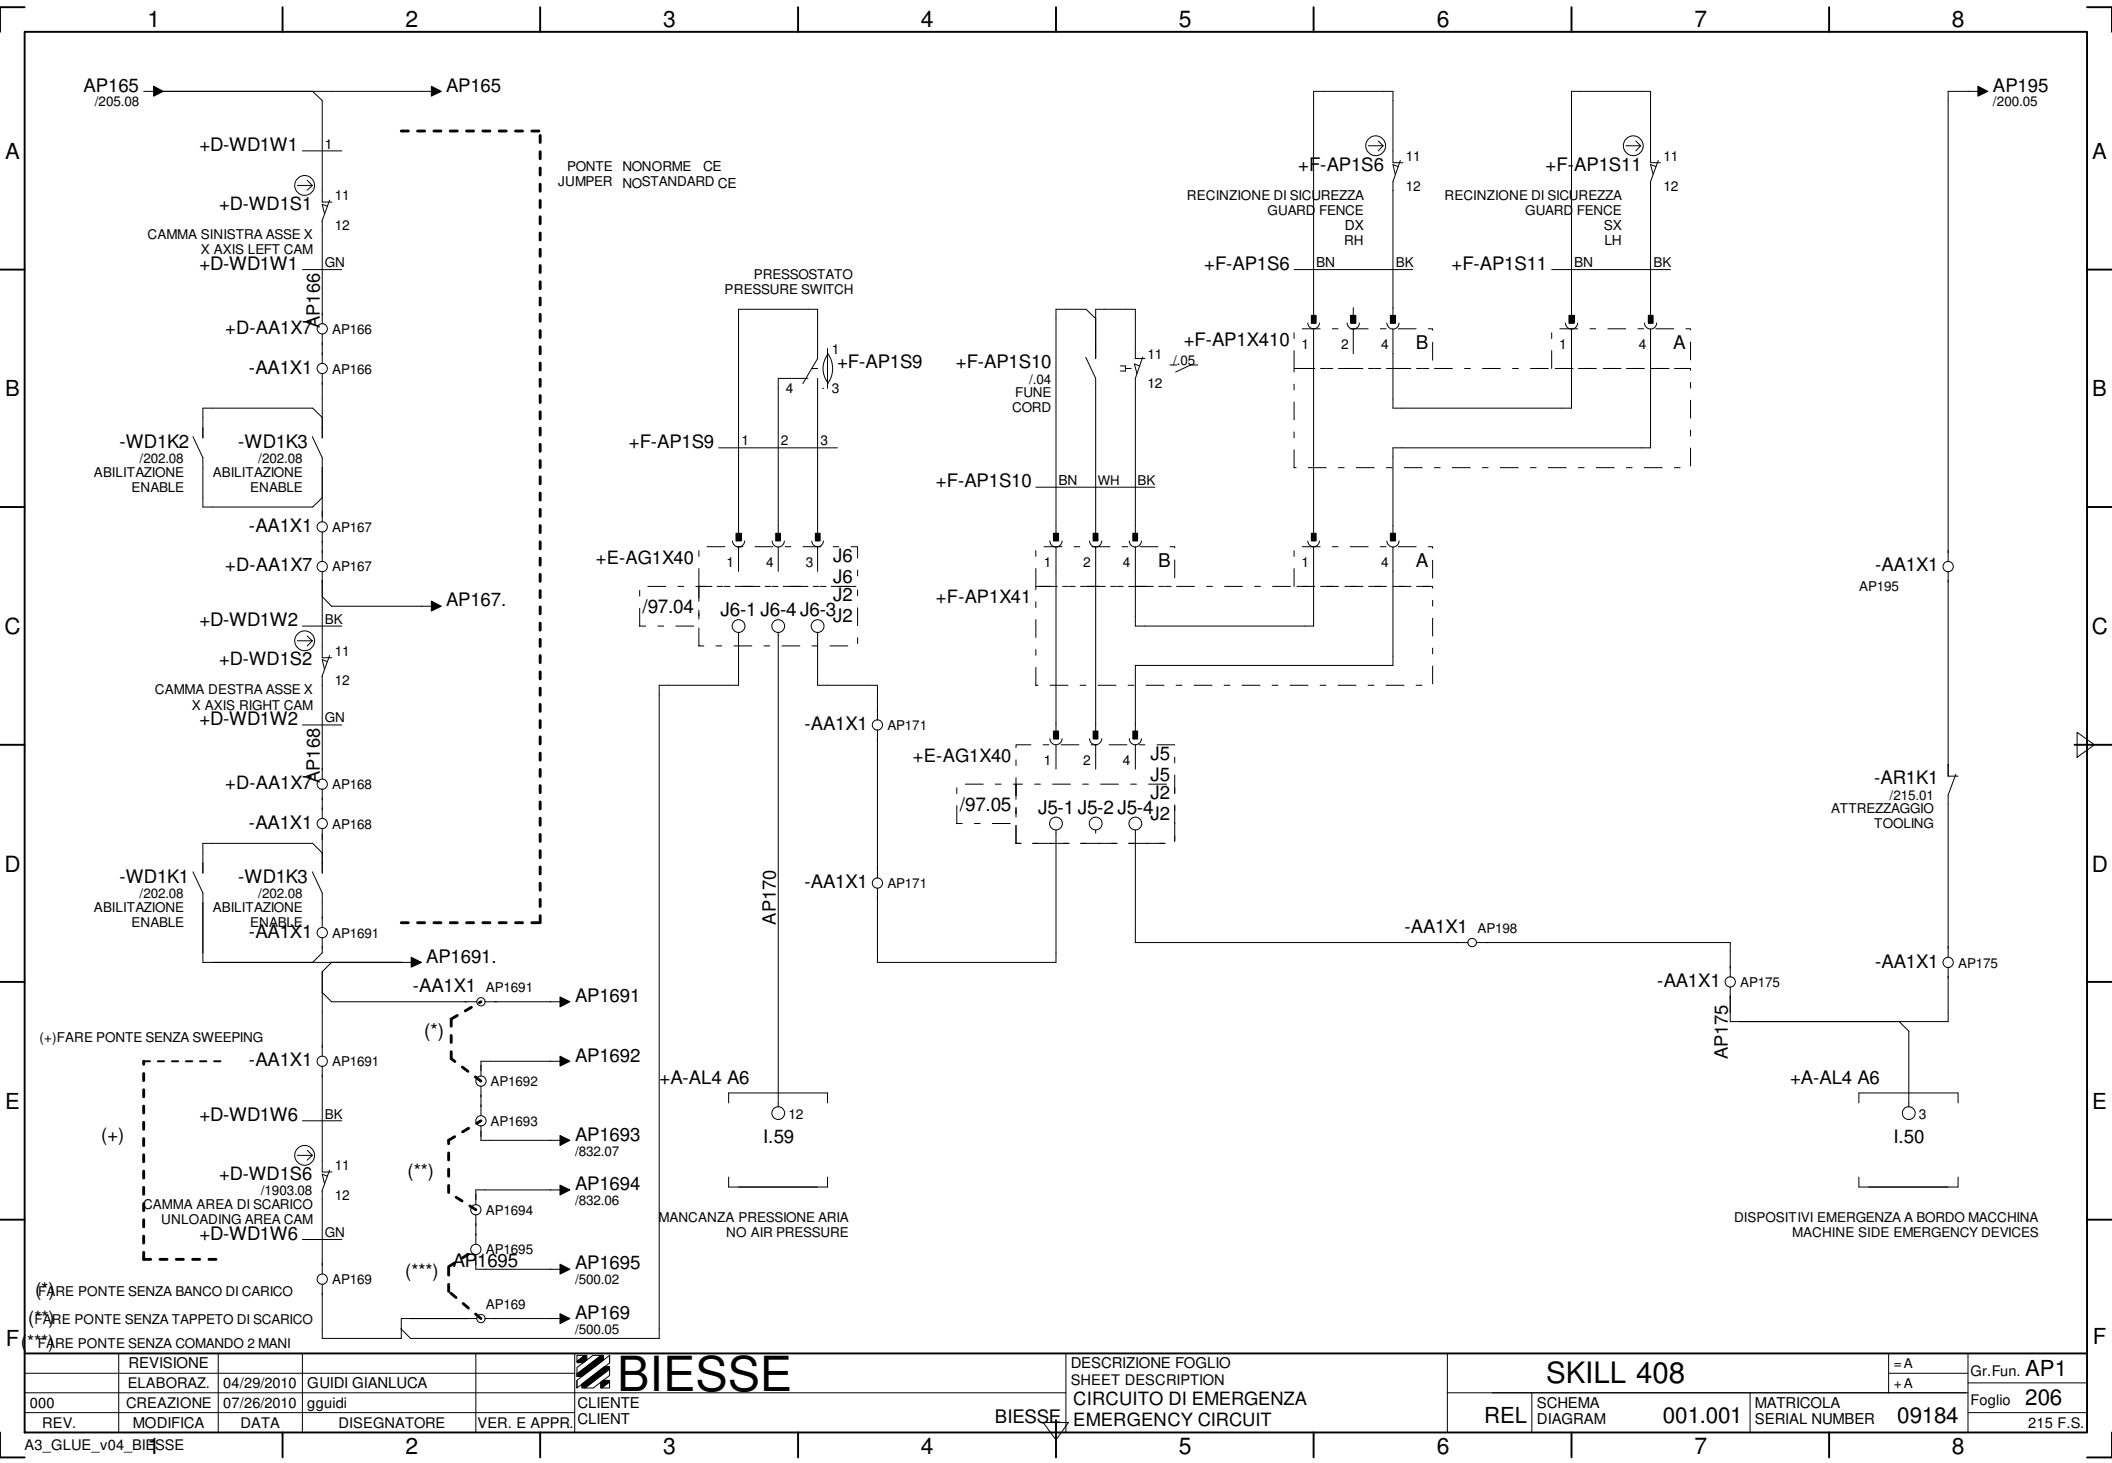

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	07/26/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
CIRCUITO DI EMERGENZA
EMERGENCY CIRCUIT


SKILL 408

=A
+A


REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. AP1
Foglio 206
215 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

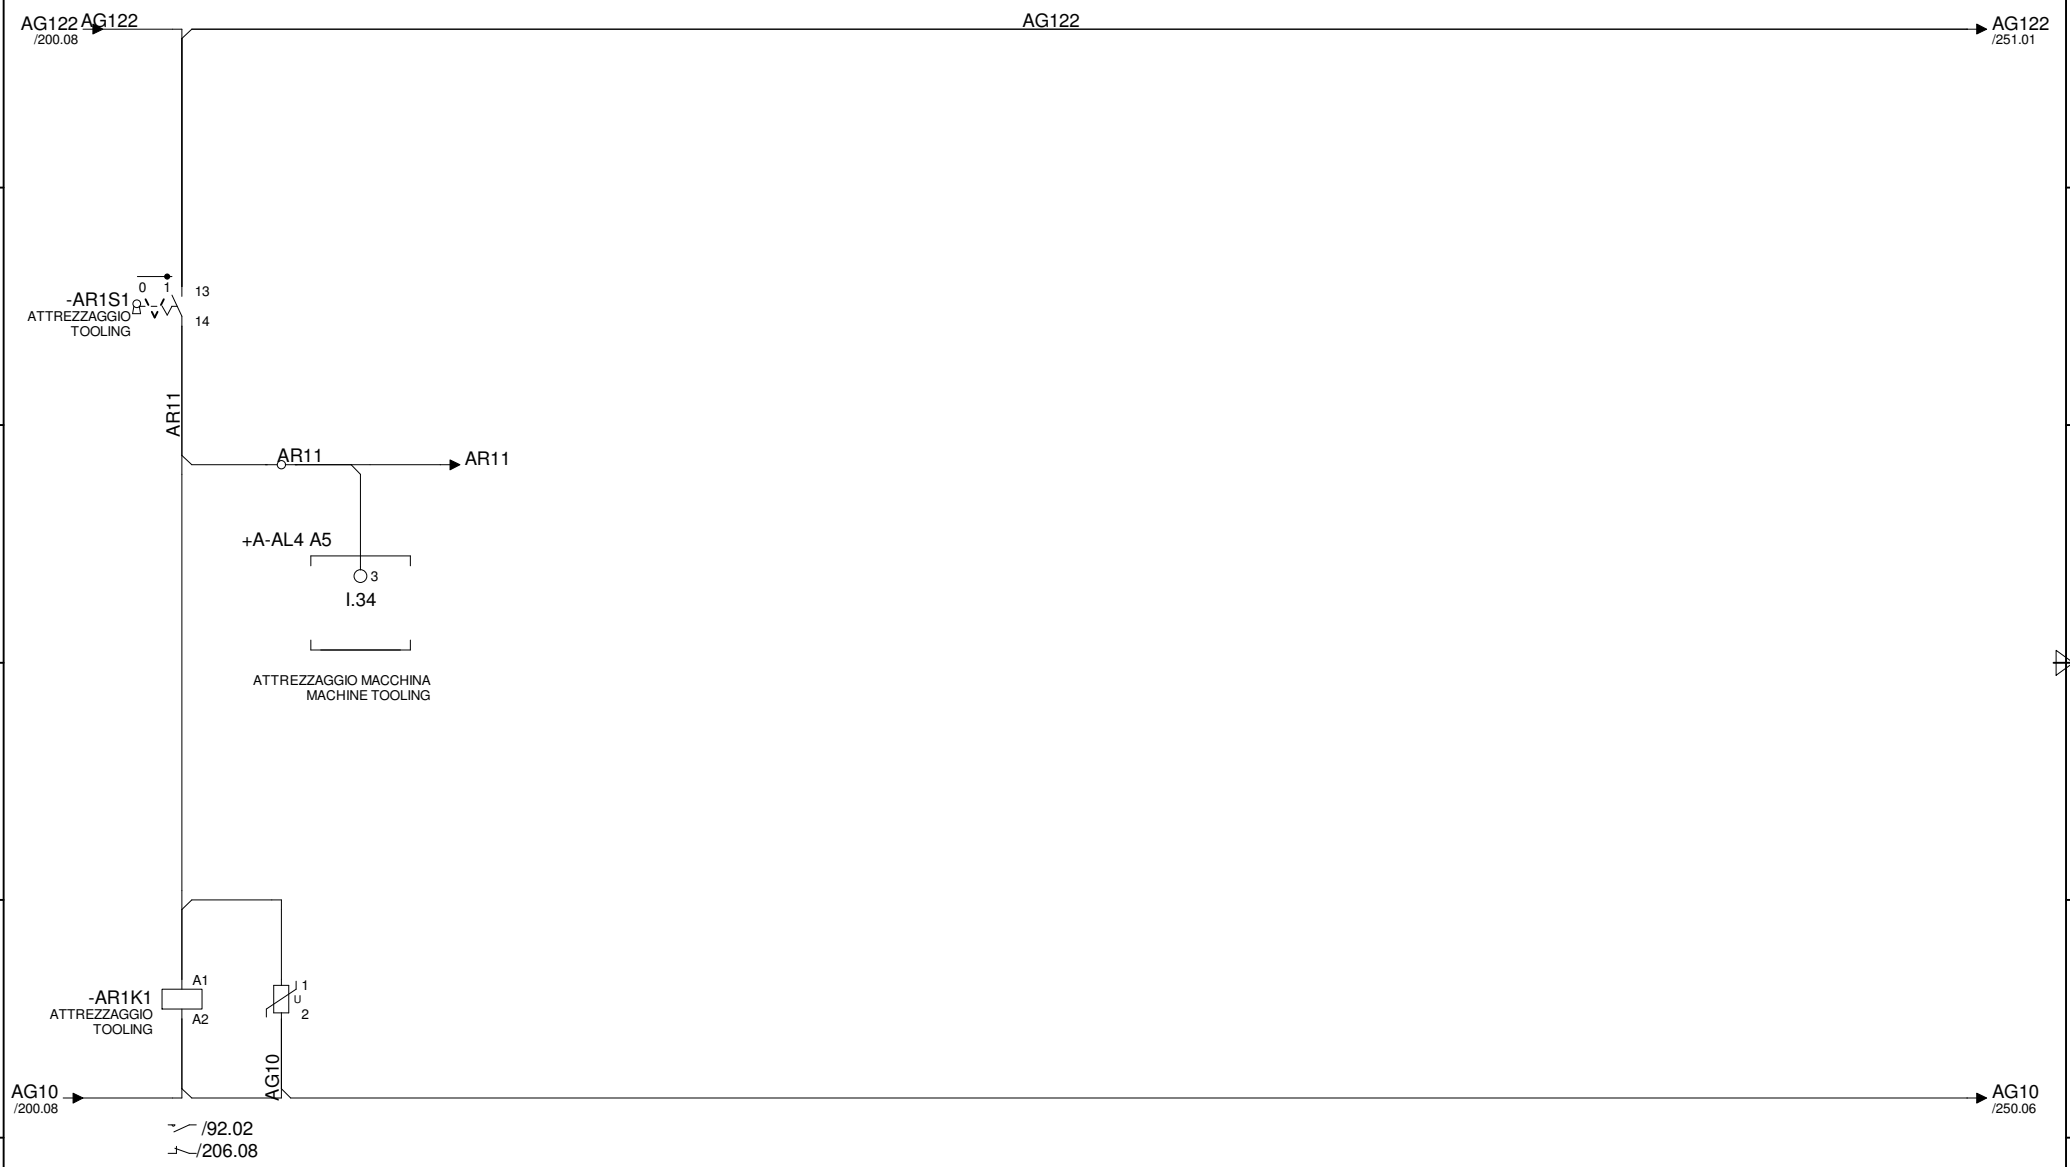


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. AR1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ATTREZZAGGIO					+A	
000	CREAZIONE	03/05/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	TOOLING	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 215
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE						250 F.S.

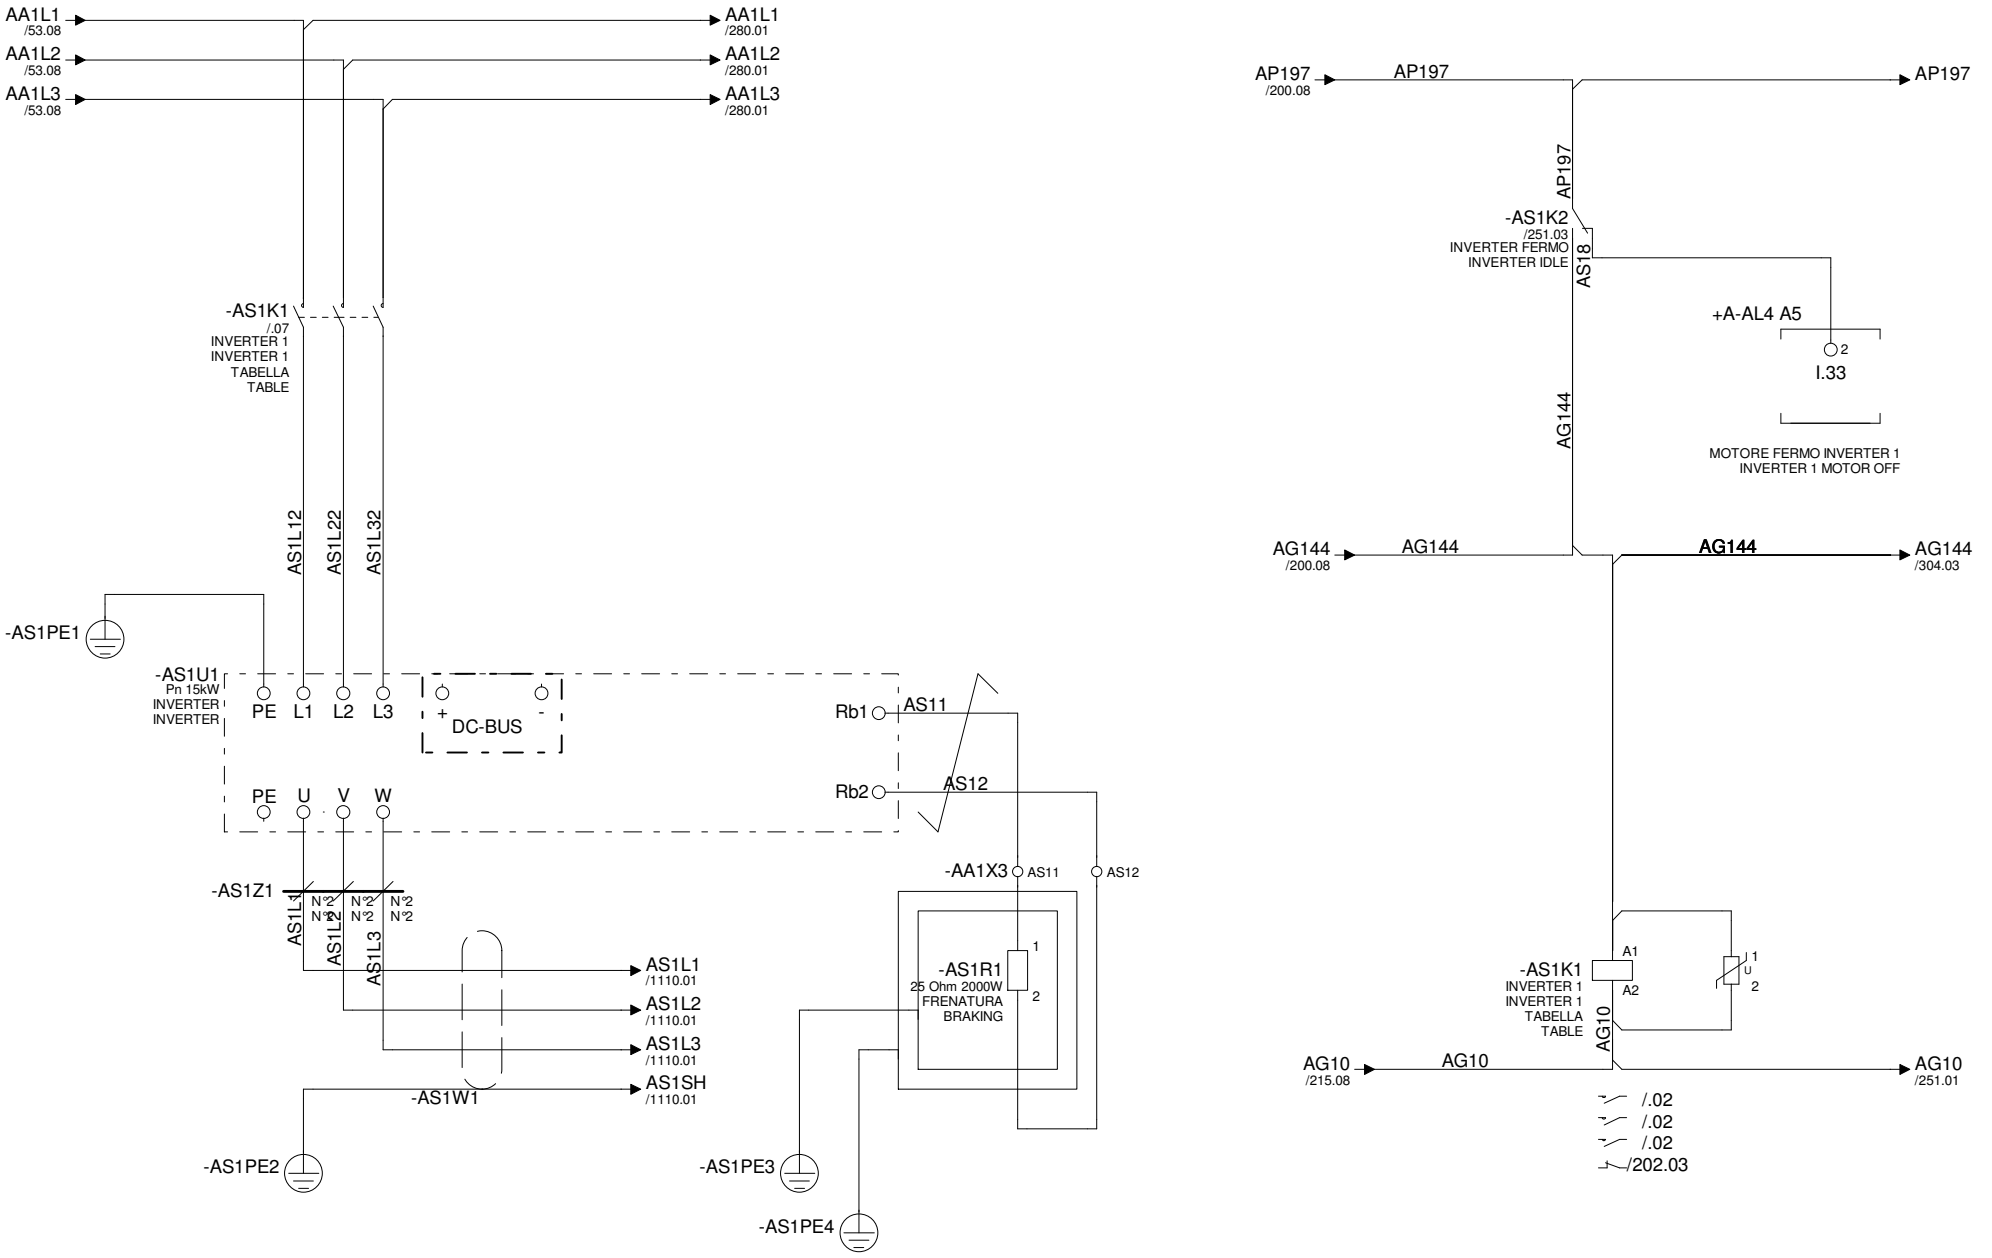


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. AS1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE INVERTER 1				Foglio 250
000	CREAZIONE	10/29/2010	gguidi	P.M. 70952ES	CLIENTE CLIENT	INVERTER 1 POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	251 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

A3_GLUE_v04_BIESSE

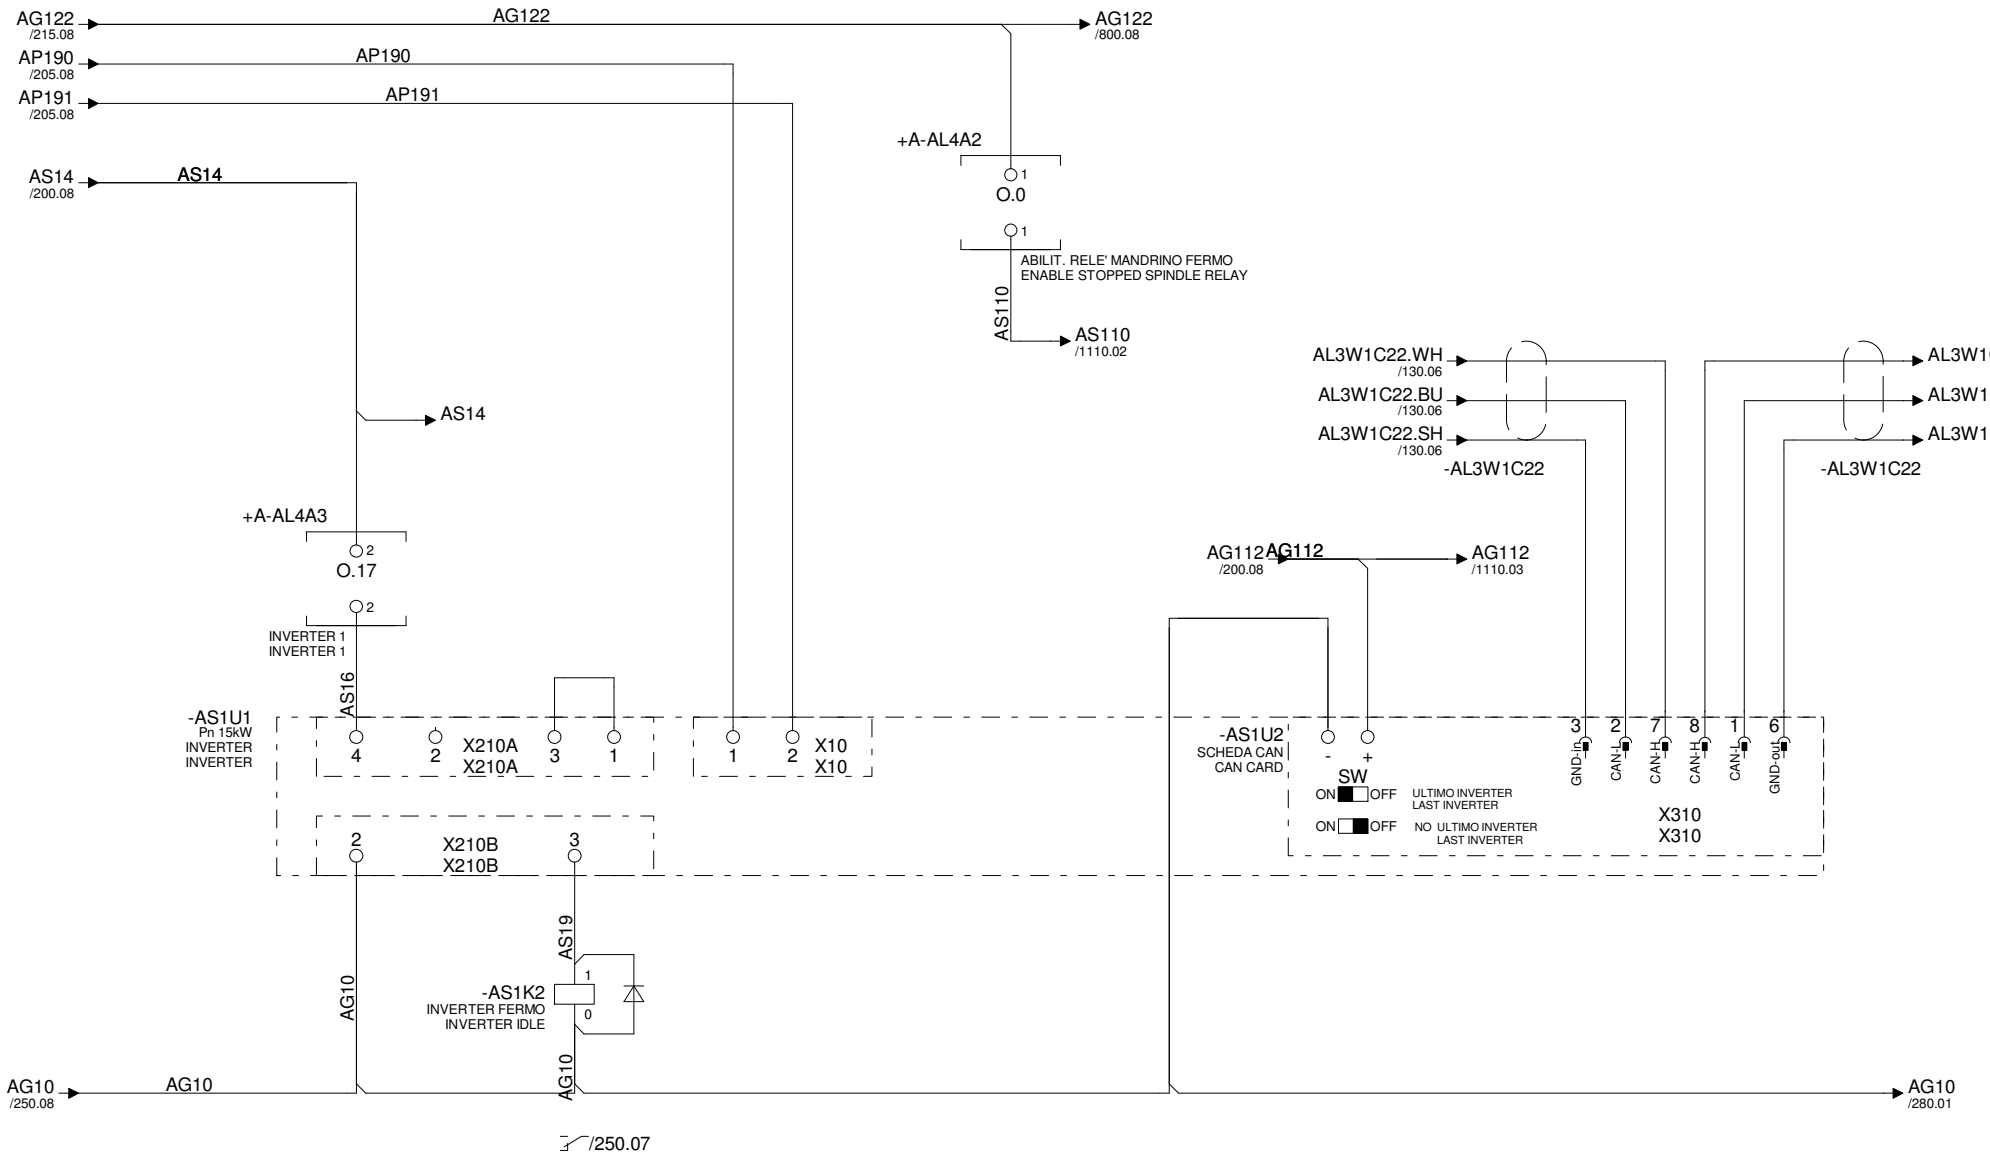

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. AS1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE INVERTER 1					+A	
000	CREAZIONE	02/22/2010	gguidi	P.M. 70952ES	CLIENTE CLIENT	BIESSE INVERTER 1 POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 251
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								280 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

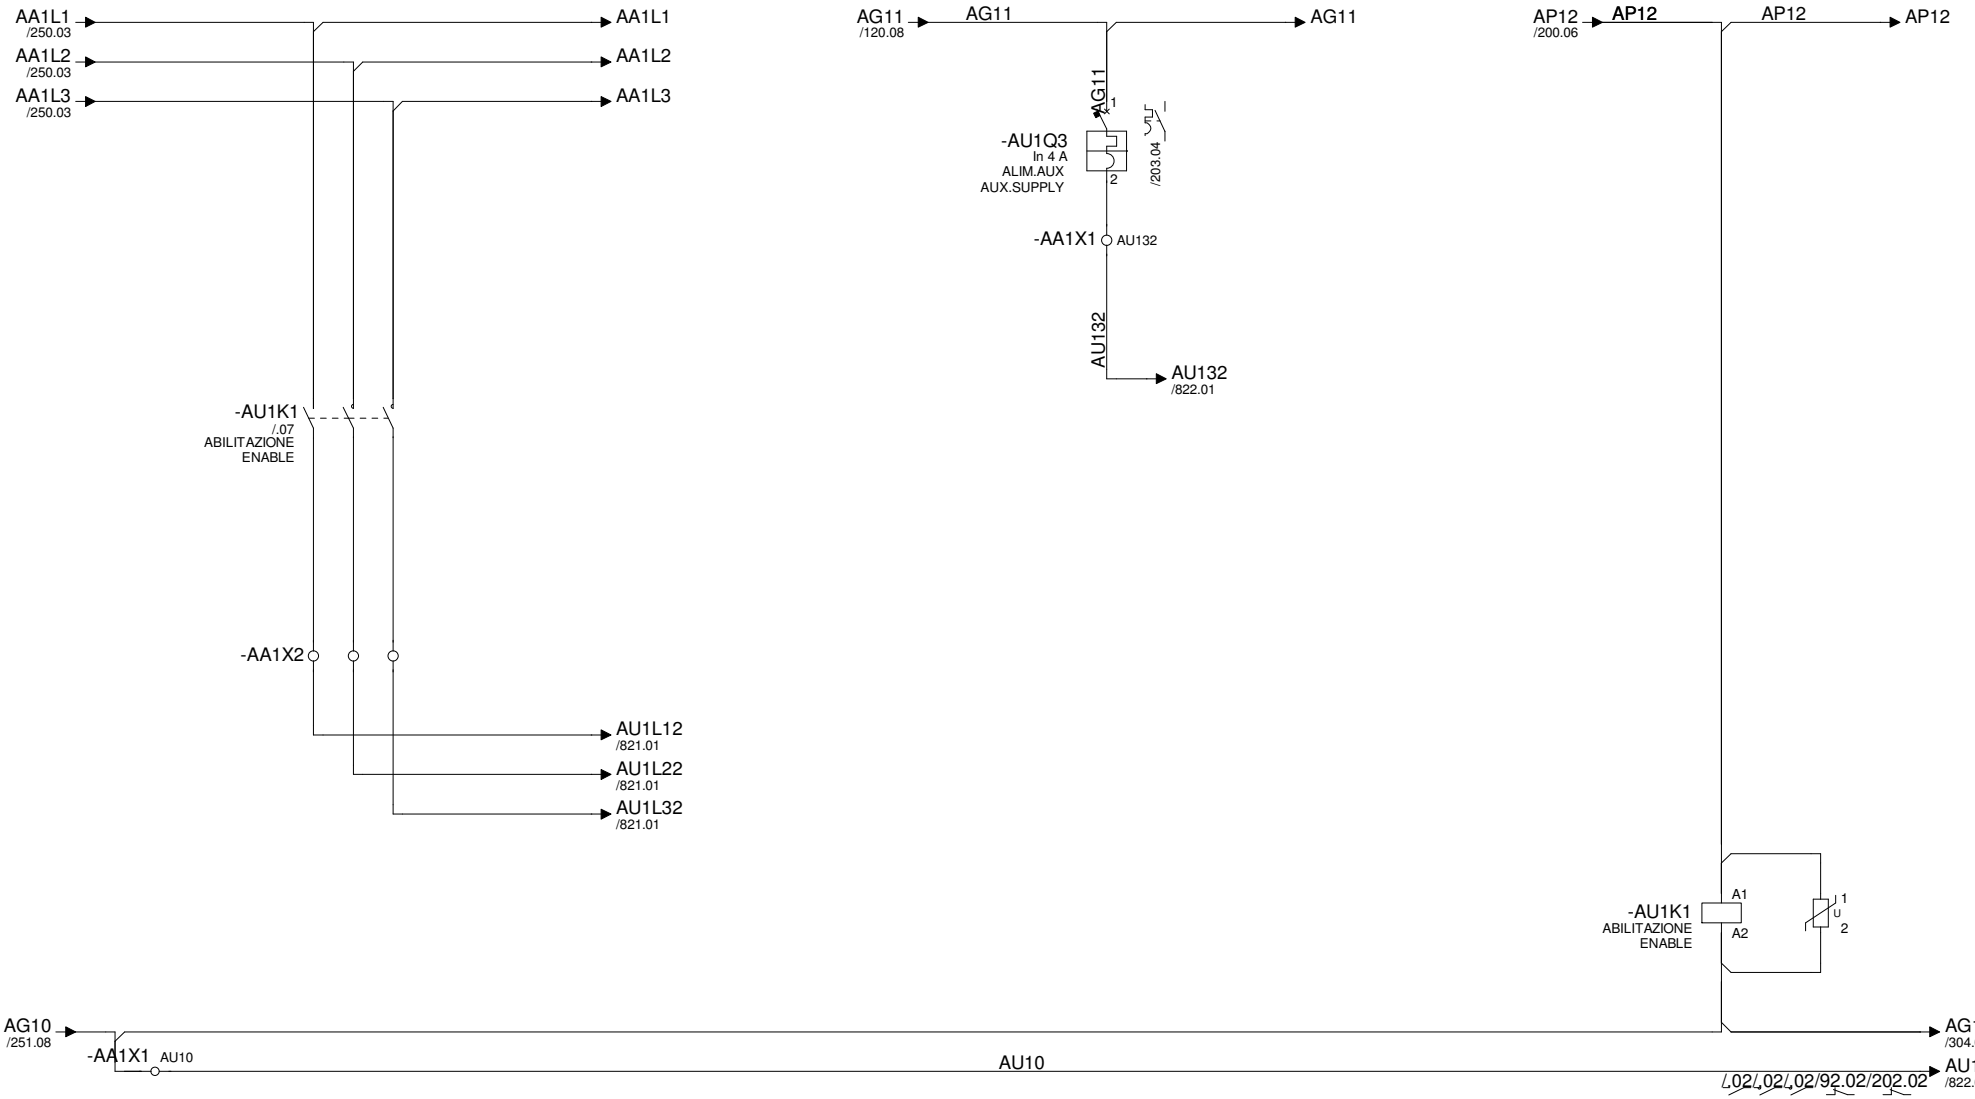

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO	SKILL 408			=A	Gr.Fun. AU1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SHEET DESCRIPTION				+A	
000	CREAZIONE	07/19/2010	gguidi		CLIENTE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI					Foglio 280
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	DRIVES POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184		300 F.S.


BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

SALITA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 1
LH FRONT STOPS 1 ROW 1 UPSTROKE

DISCESA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 1
LH FRONT STOPS 1 DESCENT ROW 1

+F-AL4 A41

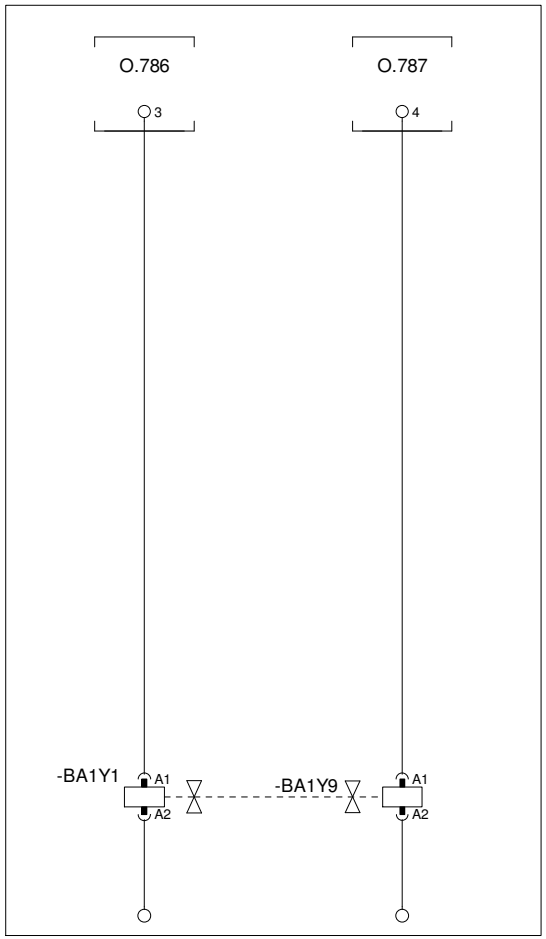


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. BA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BATTUTE AREA SX1					+A	
000	CREAZIONE	03/31/2009	gguidi		CLIENTE							Foglio 300
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE AREA SX1 STOPS	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	301 F.S.

SALITA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 2
LH FRONT STOPS 1 ROW 2 UPSTROKE

DISCESA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 2
LH FRONT STOPS 1 DESCENT ROW 2

+F-AL4 A41

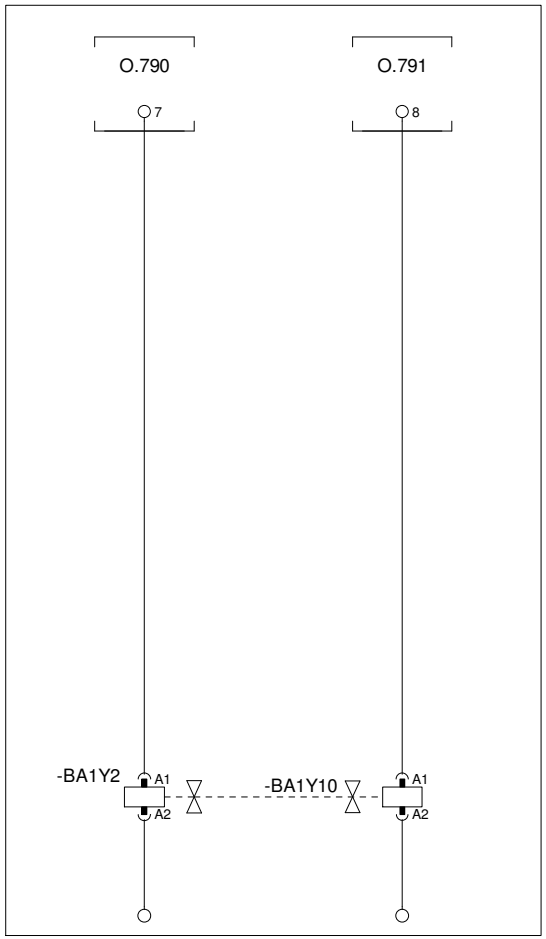


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. BA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BATTUTE AREA SX1					+A	
000	CREAZIONE	08/05/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE AREA SX1 STOPS	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 301
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								303 F.S.


SALITA BATTUTE LATERALI SX 1
LH SIDE STOPS 1 UPSTROKE

DISCESA BATTUTE LATERALI SX 1
LH SIDE STOPS 1 DOWNSTROKE


+F-AL4 A41

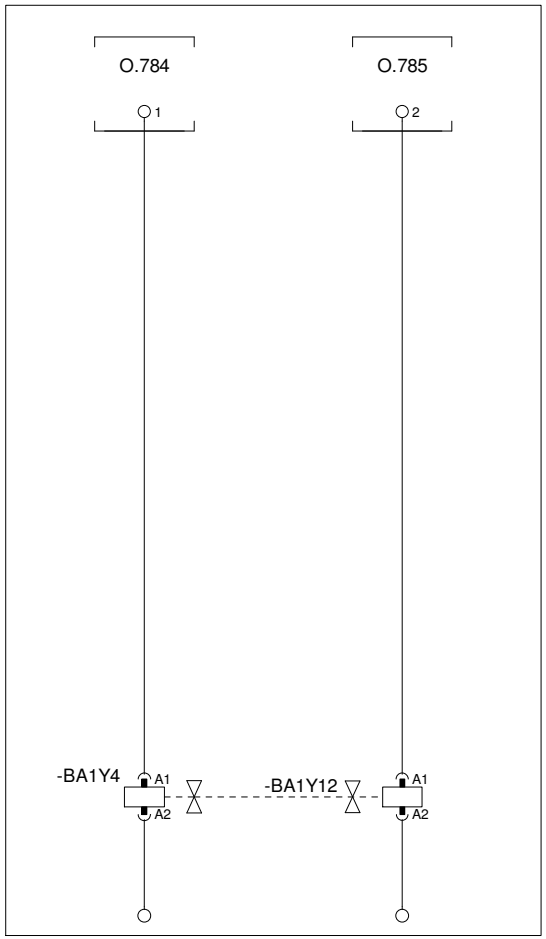

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408						=A	Gr.Fun. BA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BATTUTE AREA SX1							+A	
000	CREAZIONE	03/31/2009	gguidi		CLIENTE									Foglio 303
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE AREA SX1 STOPS	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184			304 F.S.

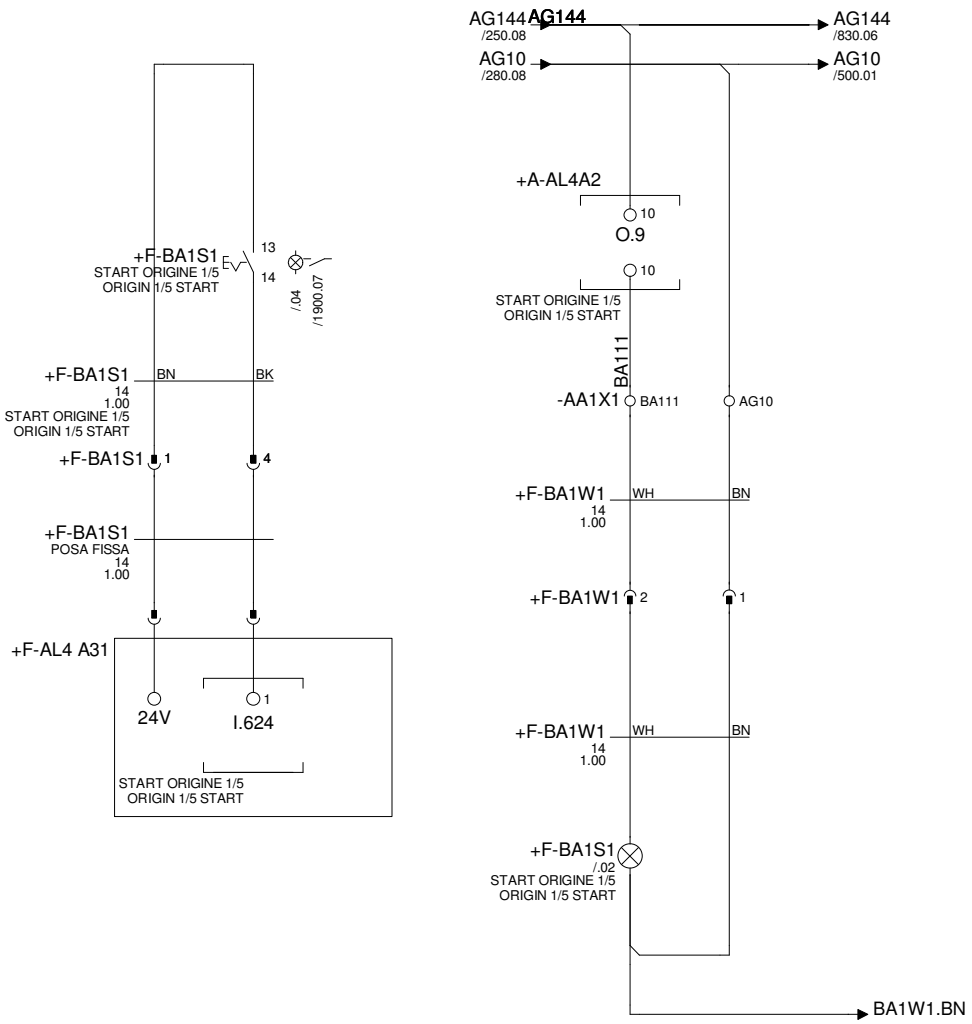


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. BA1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BATTUTE AREA SX1			+A		
000	CREAZIONE	03/31/2009	gguidi		CLIENTE CLIENT	AREA SX1 STOPS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 304	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				305 F.S.	

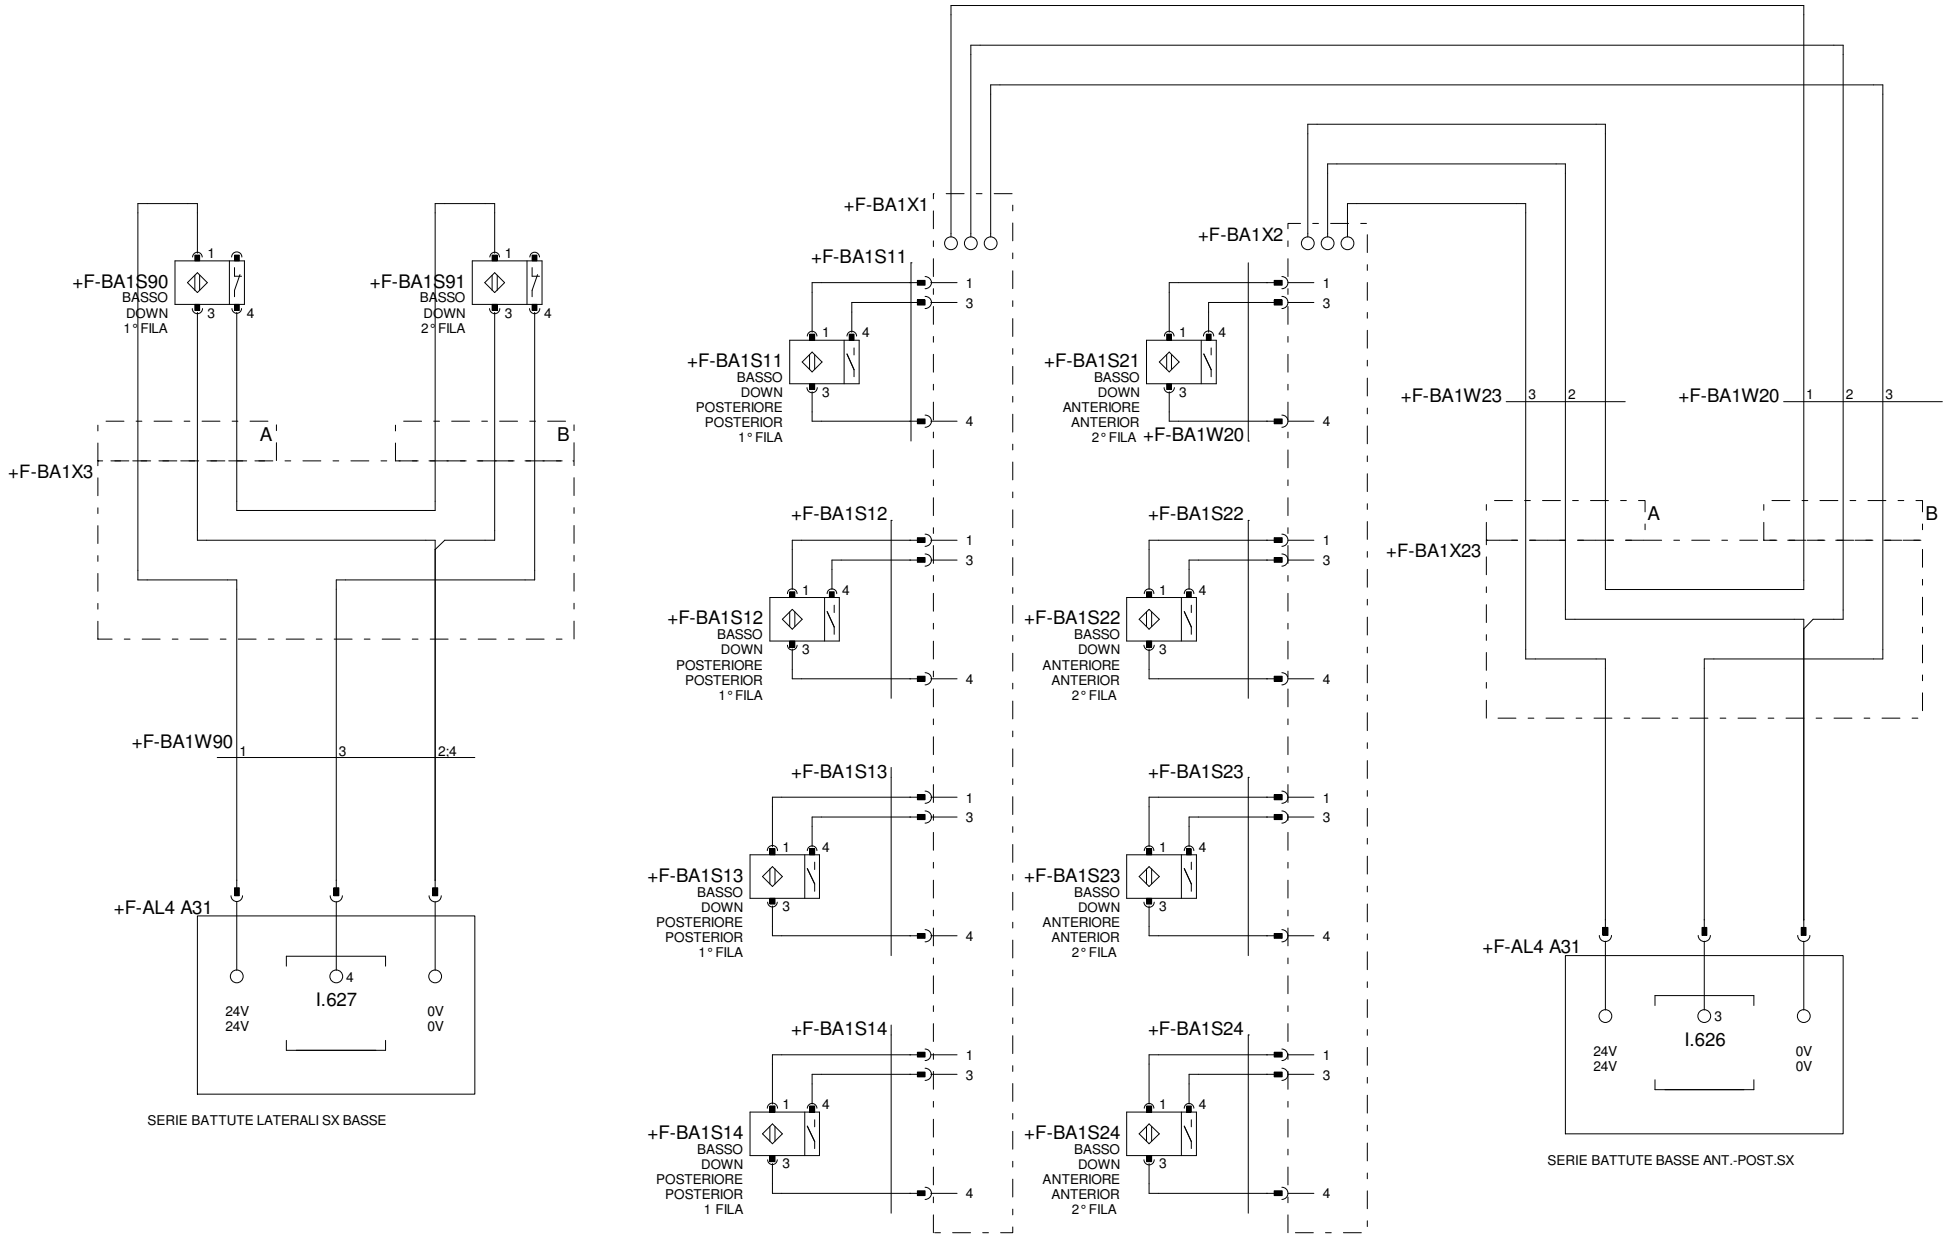

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SKILL 408
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA				
002	CREAZIONE	08/05/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			

BIESSE

=A		Gr.Fun.	BA1				
+A		Foglio	305				
REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	355 F.S.		

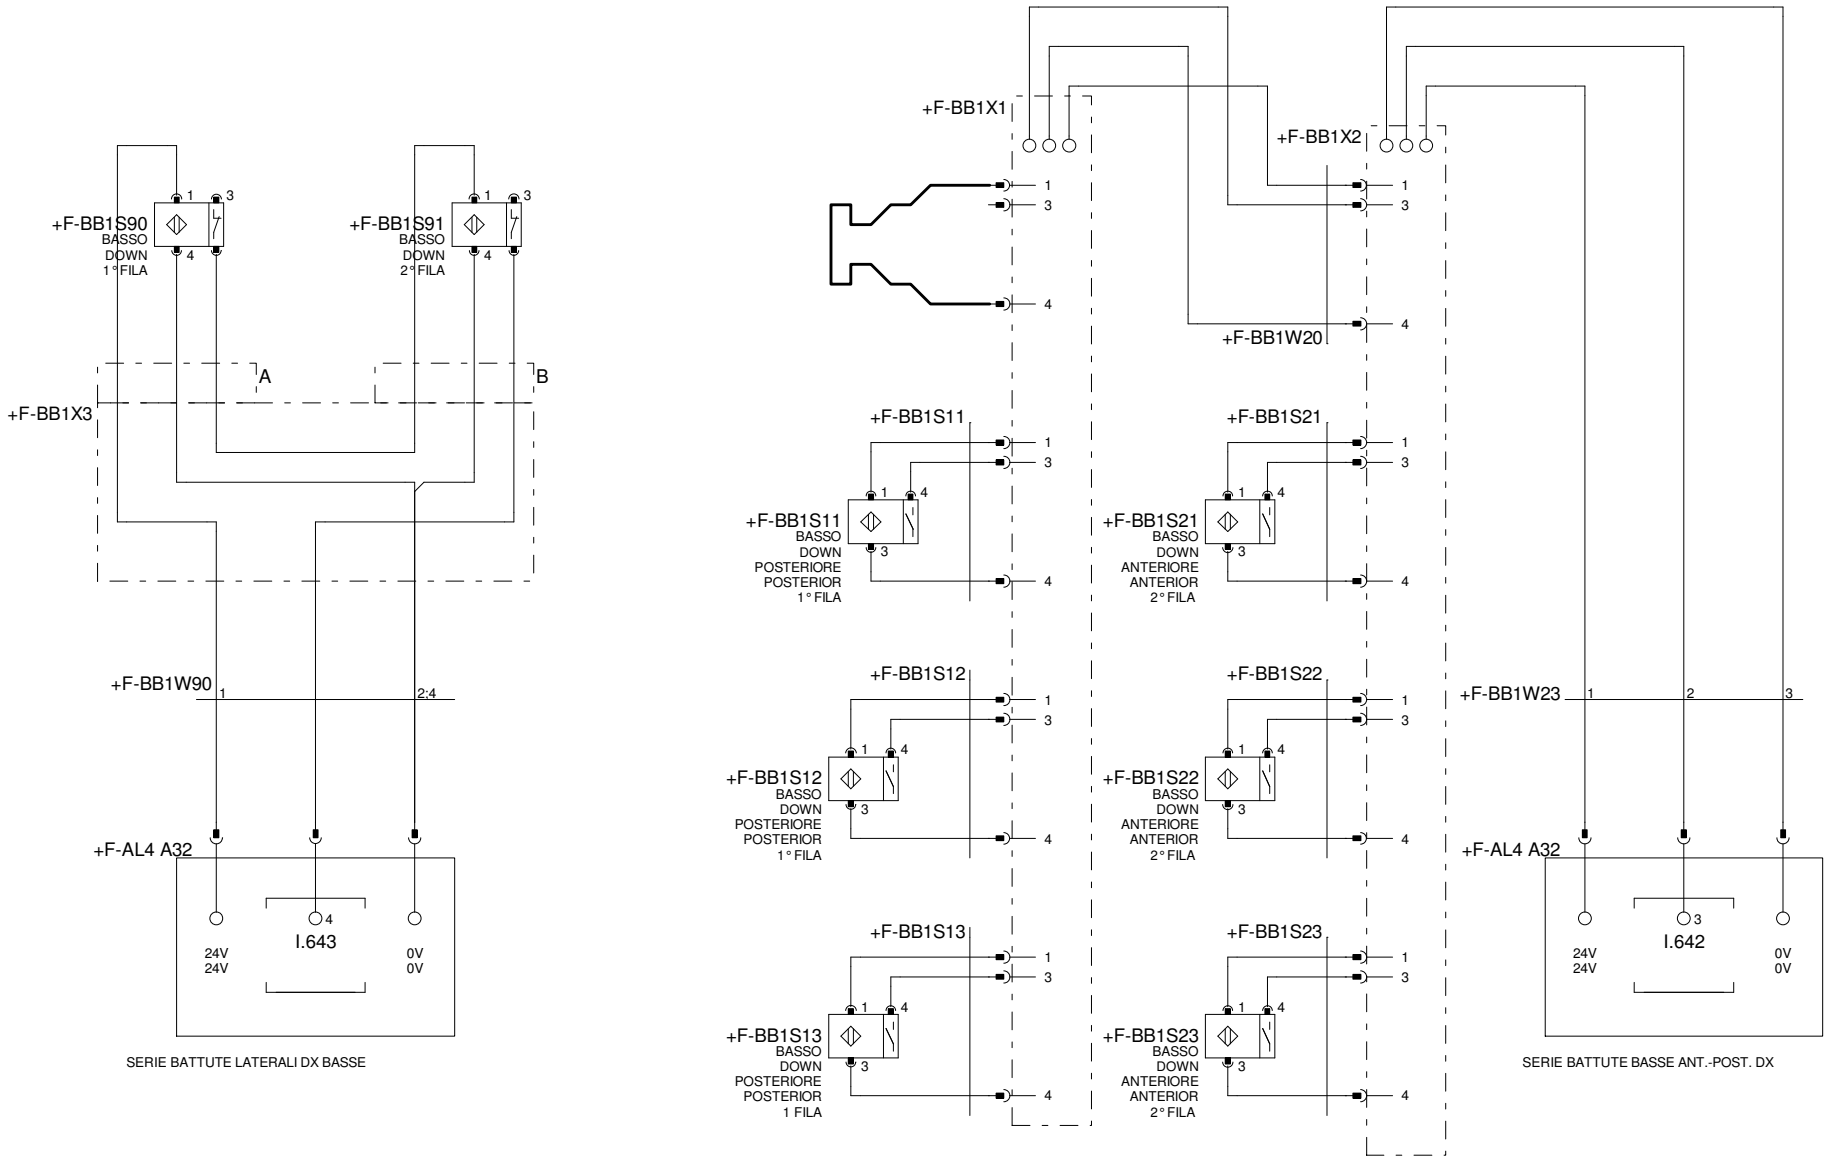

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	02/28/2011	gguidi	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
BATTUTE AREA DX1
BIESSE AREA DX1 STOPS


SKILL 408

=A
+A


REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. BB1
Foglio 355
400 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

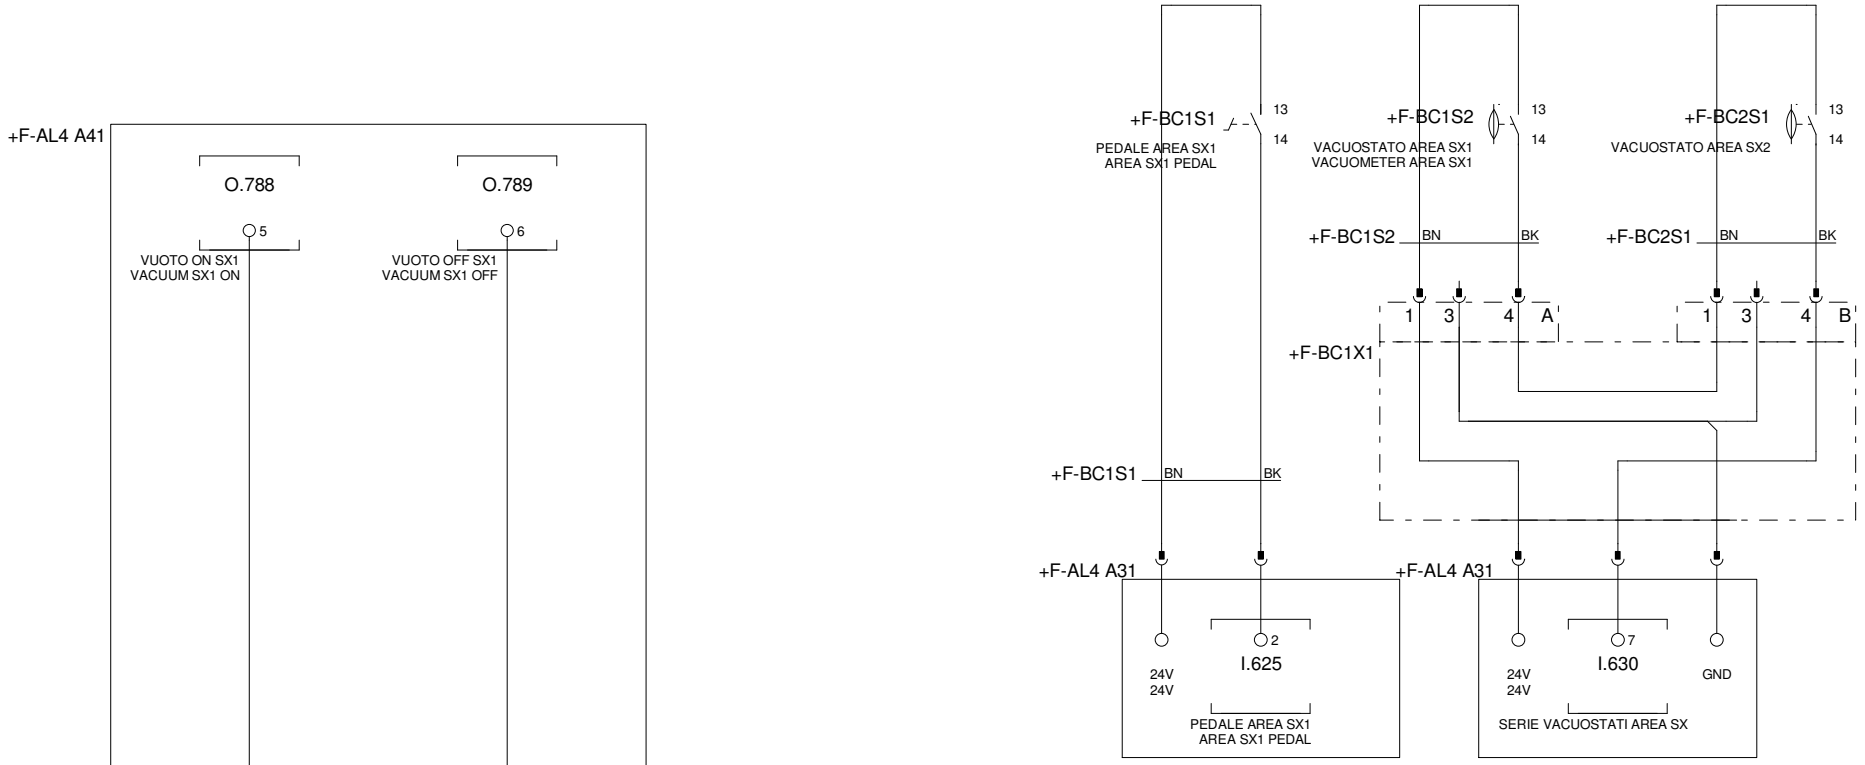

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. BC1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1				Foglio 400
000	CREAZIONE	07/23/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	AREA SX1 PIECE LOCKING	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	401 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

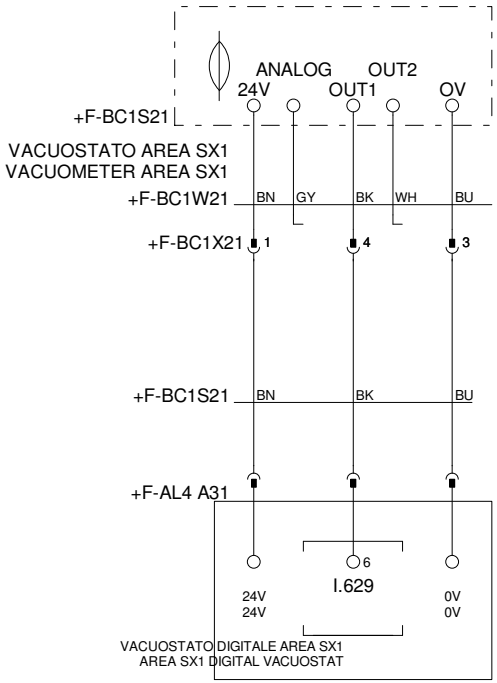

SETTAGGIO SETTING	
SET >2 sec	bAR
	1no
	2no
	2.5
	MAN
P1=-0,050	
P2=-0,050	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	07/23/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1
AREA SX1 PIECE LOCKING


SKILL 408


=A
+A

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. BC1
Foglio 401
460 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

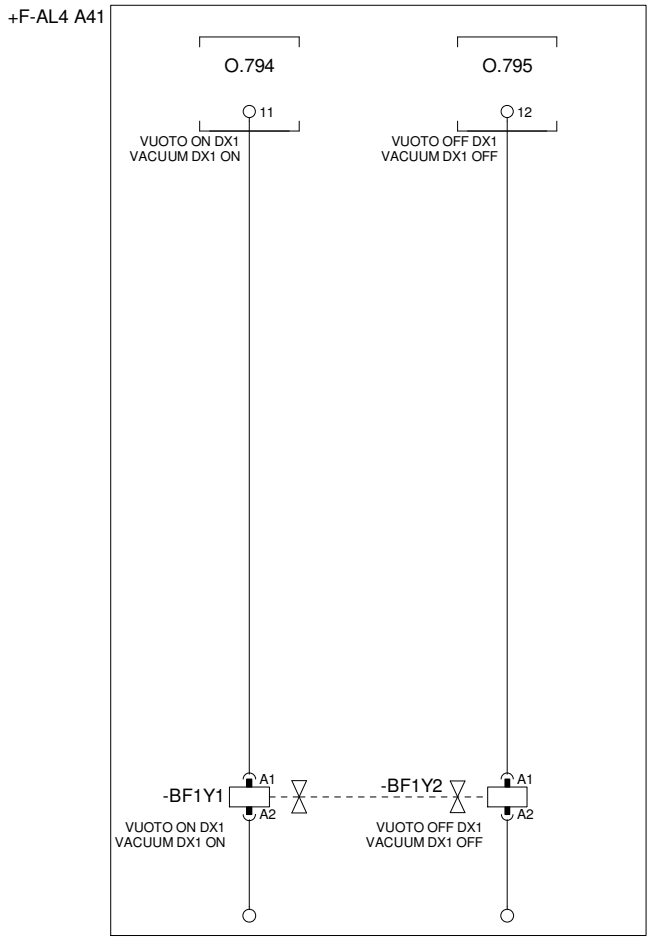

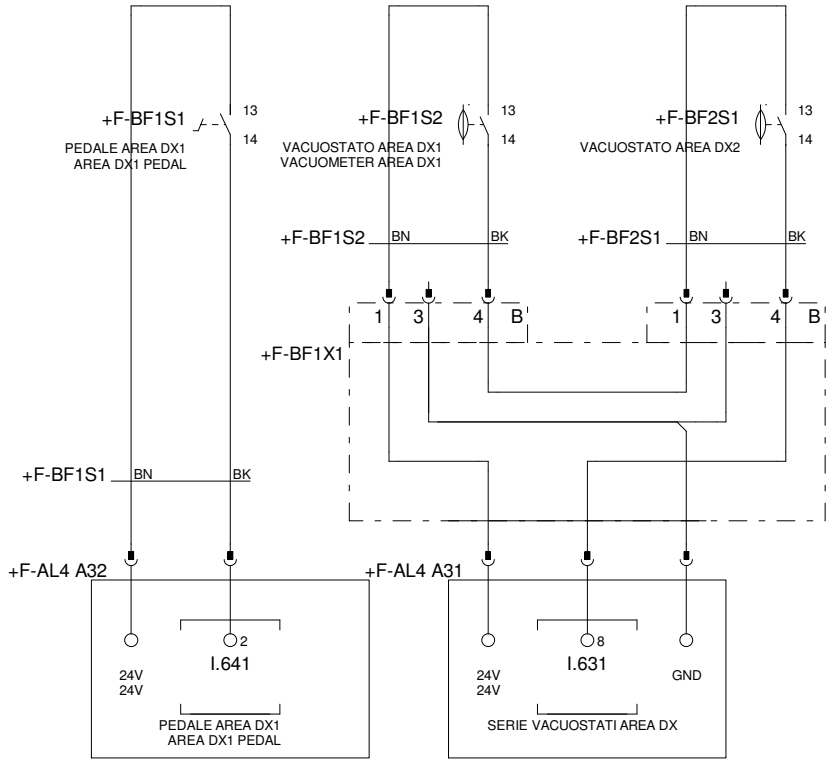


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. BF1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA						+A	
000	CREAZIONE	07/28/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 460
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				500 F.S.

COMANDO 2 MANI OPTIONAL

ARMADIO ELETTRICO DISTRIBUTION CABINET

CAMMA

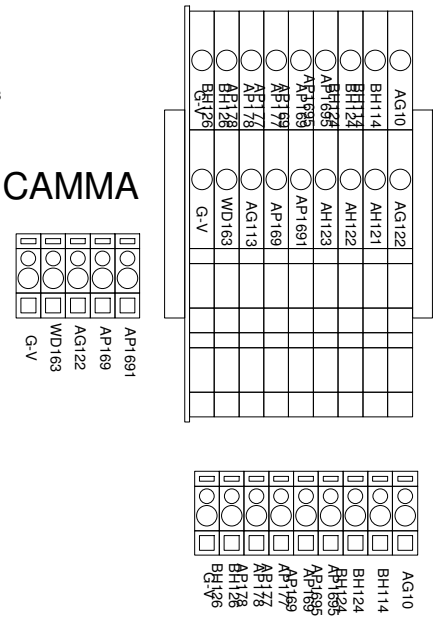

AP1695 /206.03 → AP1695

+A-AL4A3 AP1695 6 O.21

6 ABILITAZIONE ALLO SCARICO BANCO ESTERNO

BH126

-AA1X1 BH126

-AA1X1 AP1695

+H-BH1S14 /.05 ABILITAZIONE ALLO SCARICO P1 PULPITO CONSOLE

BH116

+H-BH1S24 /.06 ABILITAZIONE ALLO SCARICO P2 PULPITO CONSOLE

AP177. /205.02 → AP177 -AA1X40 AP177

+H-LB1X40 AP177

+H-LB1S3 BANCO TRANSFERT 11 12

+H-LB1X40 AP178

AP169 /206.03

AP178 AP178 /205.02 → AP178

+H-BH1K1 /.04 ABILITAZIONE ALLO SCARICO DX ENABLE RH UNLOADING PULPITO CONSOLE 11 12 34 33

+H-BH1S14 /.05 ABILITAZIONE ALLO SCARICO P1 PULPITO CONSOLE 13 14

+H-BH1S24 /.05 ABILITAZIONE ALLO SCARICO P2 PULPITO CONSOLE 13 14

+H-BH1K1 ABILITAZIONE ALLO SCARICO DX ENABLE RH UNLOADING PULPITO CONSOLE A1 A2 1 2

AG10 /304.04 → -AA1X1 AG10 → AG10 /580.01

BH114

BH124

+A-AL4 A6 BH114 14 I.61


+A-AL4 A6 BH124 15 I.62

ABILITAZIONE ALLO SCARICO P1

ABILITAZIONE ALLO SCARICO P2


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. BH1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA				Foglio 500	
000	CREAZIONE	05/04/2011	gguidi	P.M. 56400ES	CLIENTE CLIENT	BIESSE LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	501 F.S.	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

A3_GLUE_v04_BIESSE

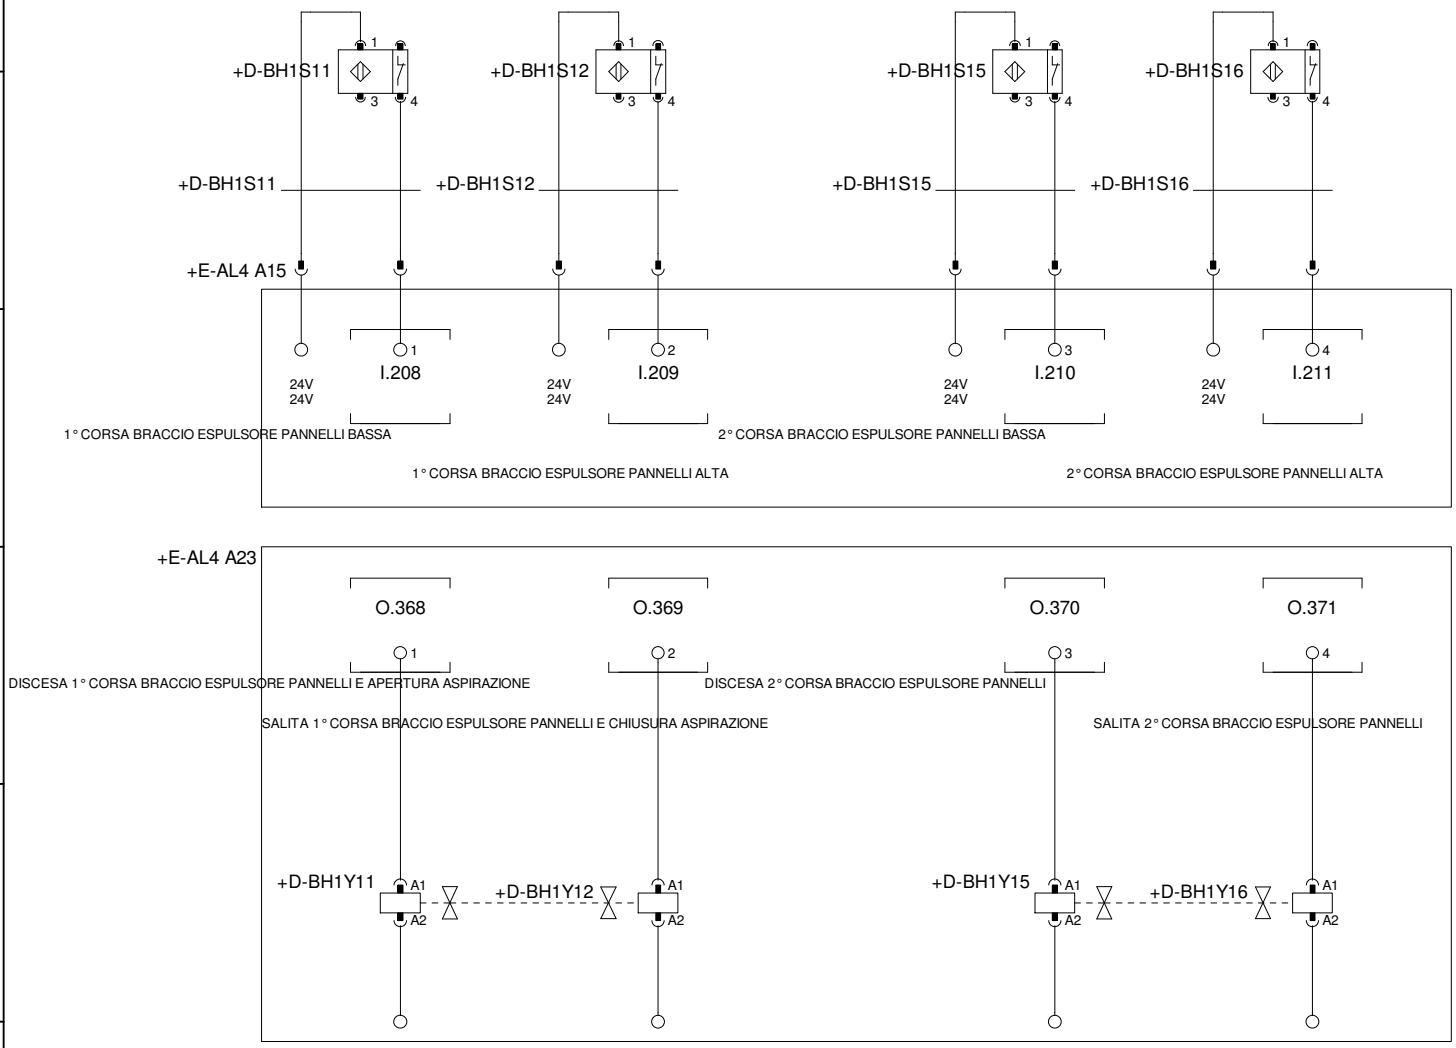

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. BH1			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA				Foglio 501			
000	CREAZIONE	02/23/2010	gguidi		CLIENTE	BIESSE LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	502 F.S.	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT								


ABILIT. ASPIRAZIONE SUL PIANO
ENABLE SUCTION ON TABLE

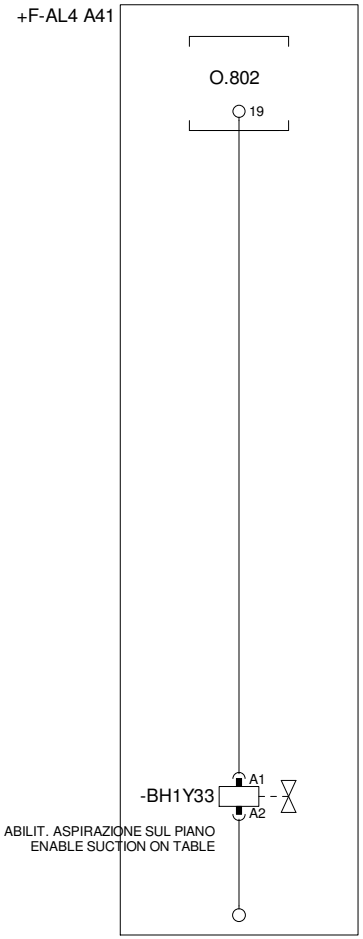


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408					=A	Gr.Fun. BH1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA									+A	
000	CREAZIONE	03/01/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS							Foglio 502
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184		510 F.S.

BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

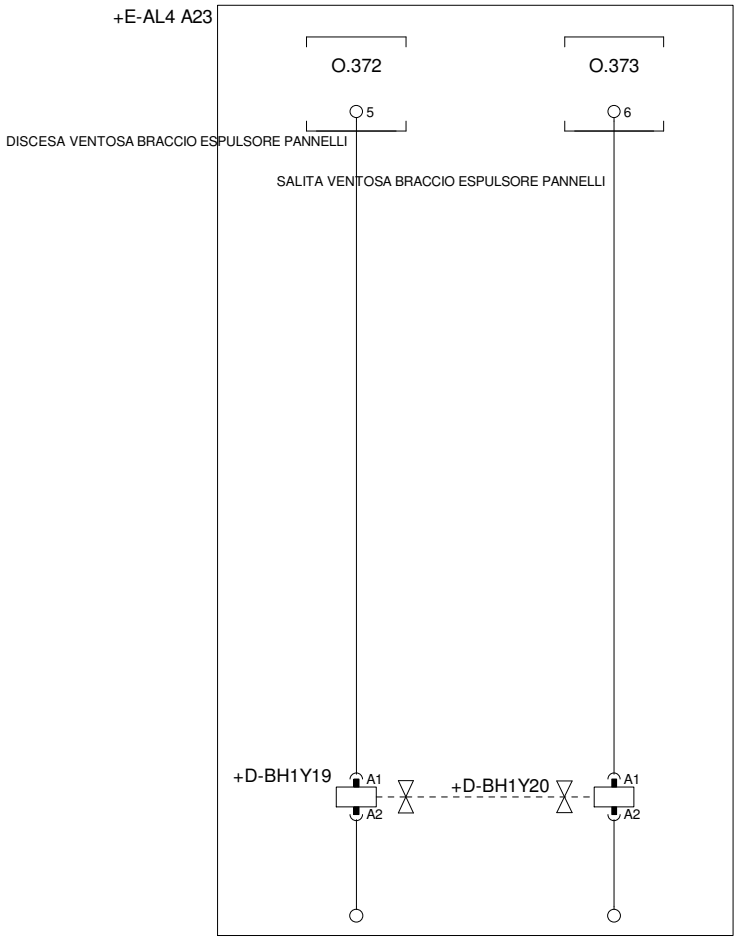

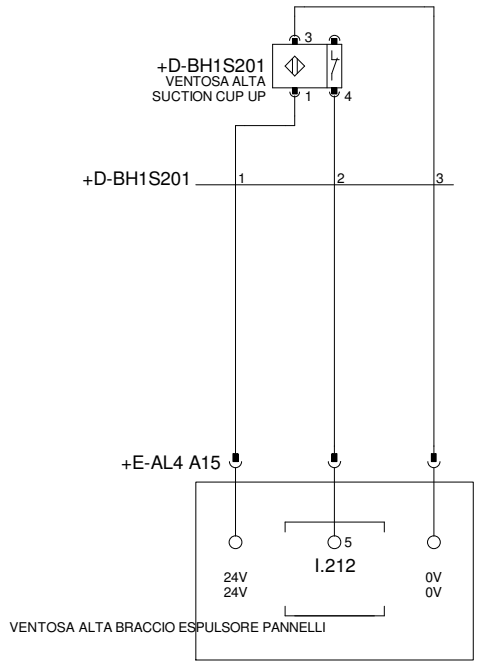

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	02/23/2010	gguidi	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA
LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS

SKILL 408

REL


SCHEMA DIAGRAM 001.001

MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+A

Gr.Fun. BH1
Foglio 510
511 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

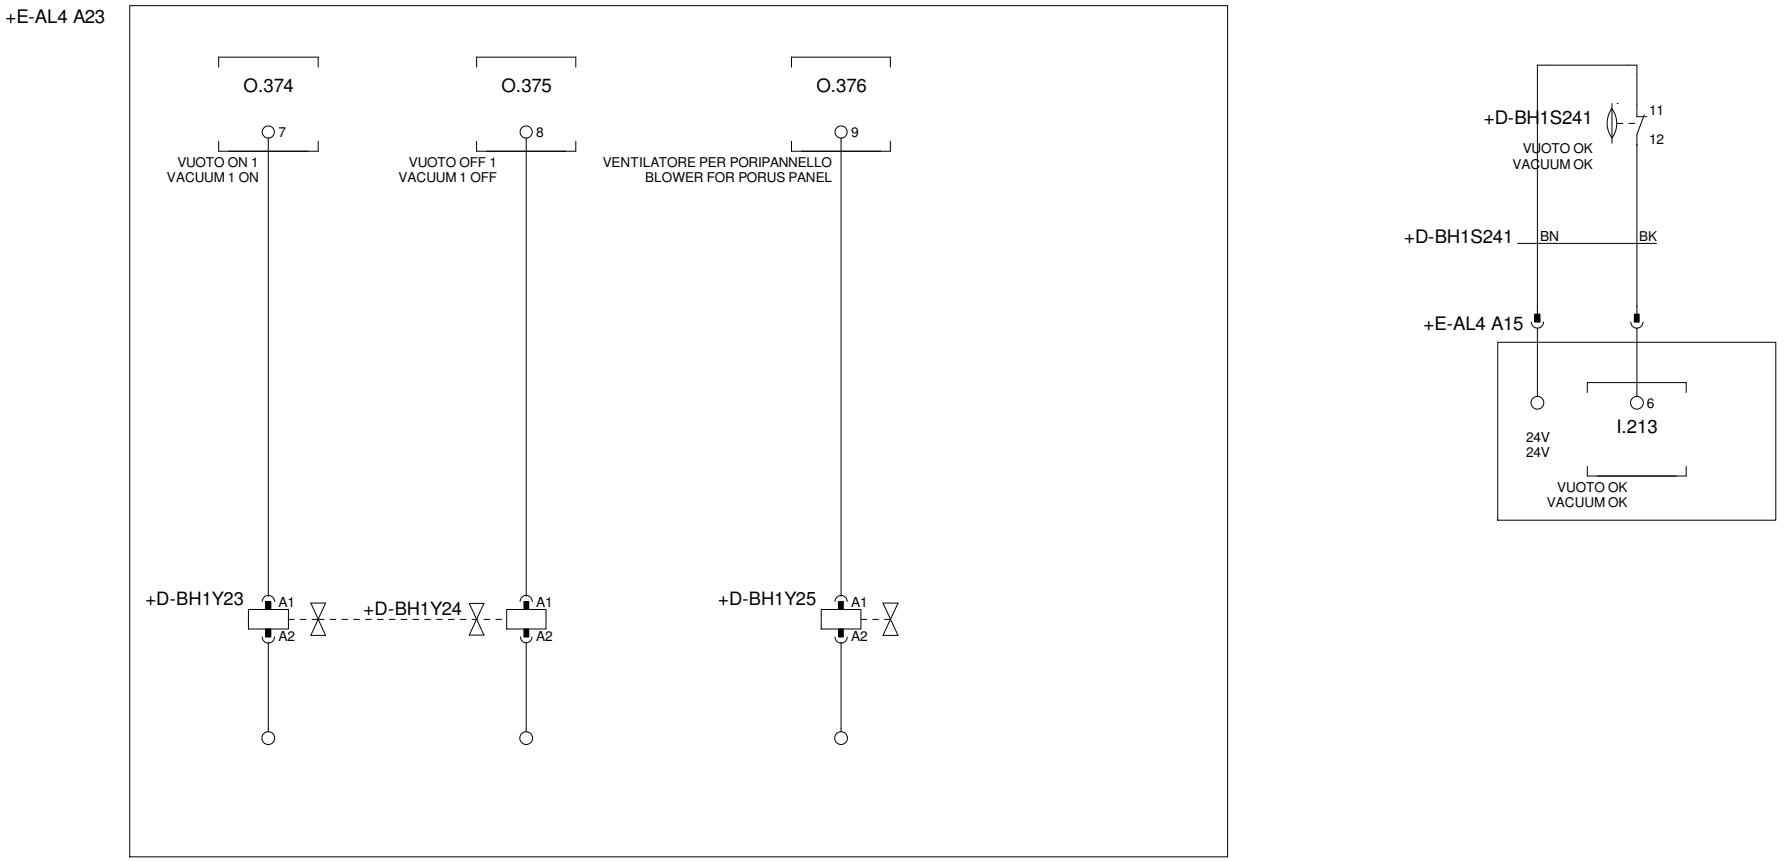

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. BH1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								+A	
000	CREAZIONE	09/29/2015	in01e010175		CLIENTE CLIENT	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS						Foglio 511
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	525 F.S.

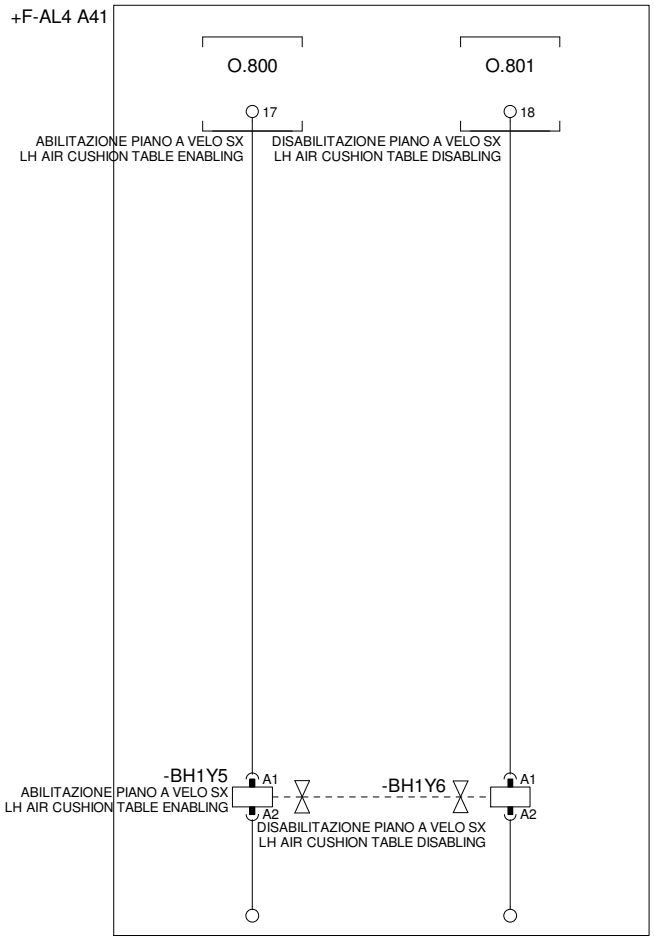

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. BH1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA				Foglio 525	
000	CREAZIONE	02/10/2012	gguidi	P.M. 2003/014	CLIENTE	BIESSE LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	580 F.S.	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT						

AG1220 /92.08

AG10 /500.04

AG10 /800.03

AL1WN20.RD /120.08

AL1WN20.BK /120.08

AL1WN20.WH /120.08

AL1WN20.BU /120.08

AL1WN20.SH /120.08

-AL1WN20

-AL1WN21

AL1WN20.RD

AL1WN20.BK

AL1WN20.WH

AL1WN20.BU

AL1WN20.SH

+E-CR1W1

-AA1X1 AG1220 1

-AA1X1 AG1220 2

-AA1X1 AG10 3

-AA1X1 AG10 4

+E-CR1X12

+E-CR1X11

M8

M8

M12

M12

+E-CR1U1

SM137

REVOLVER

REVOLVER

IND.-0 (0000000)

IND.-0 (0000000)

24V POWER

24V POWER

GND

GND

SH

FB-

FB+

GND

24V LOGIC

M

+E-CR1S1 AZZERAMENTO RESET

+E-CR1S1

+E-AL4 A13

I.177

24V 24V

0V 0V

AZZERAMENTO ASSE CR1
RESET CR1 AXIS

LED

MACCHINA FT
MACHINE

MACCHINAATS
MACHINE


ON

1 2 3 4 5 6 7 8

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	SKILL 408	=A +A	Gr.Fun. CR1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA						
000	CREAZIONE	07/26/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 580 581 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.					

BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

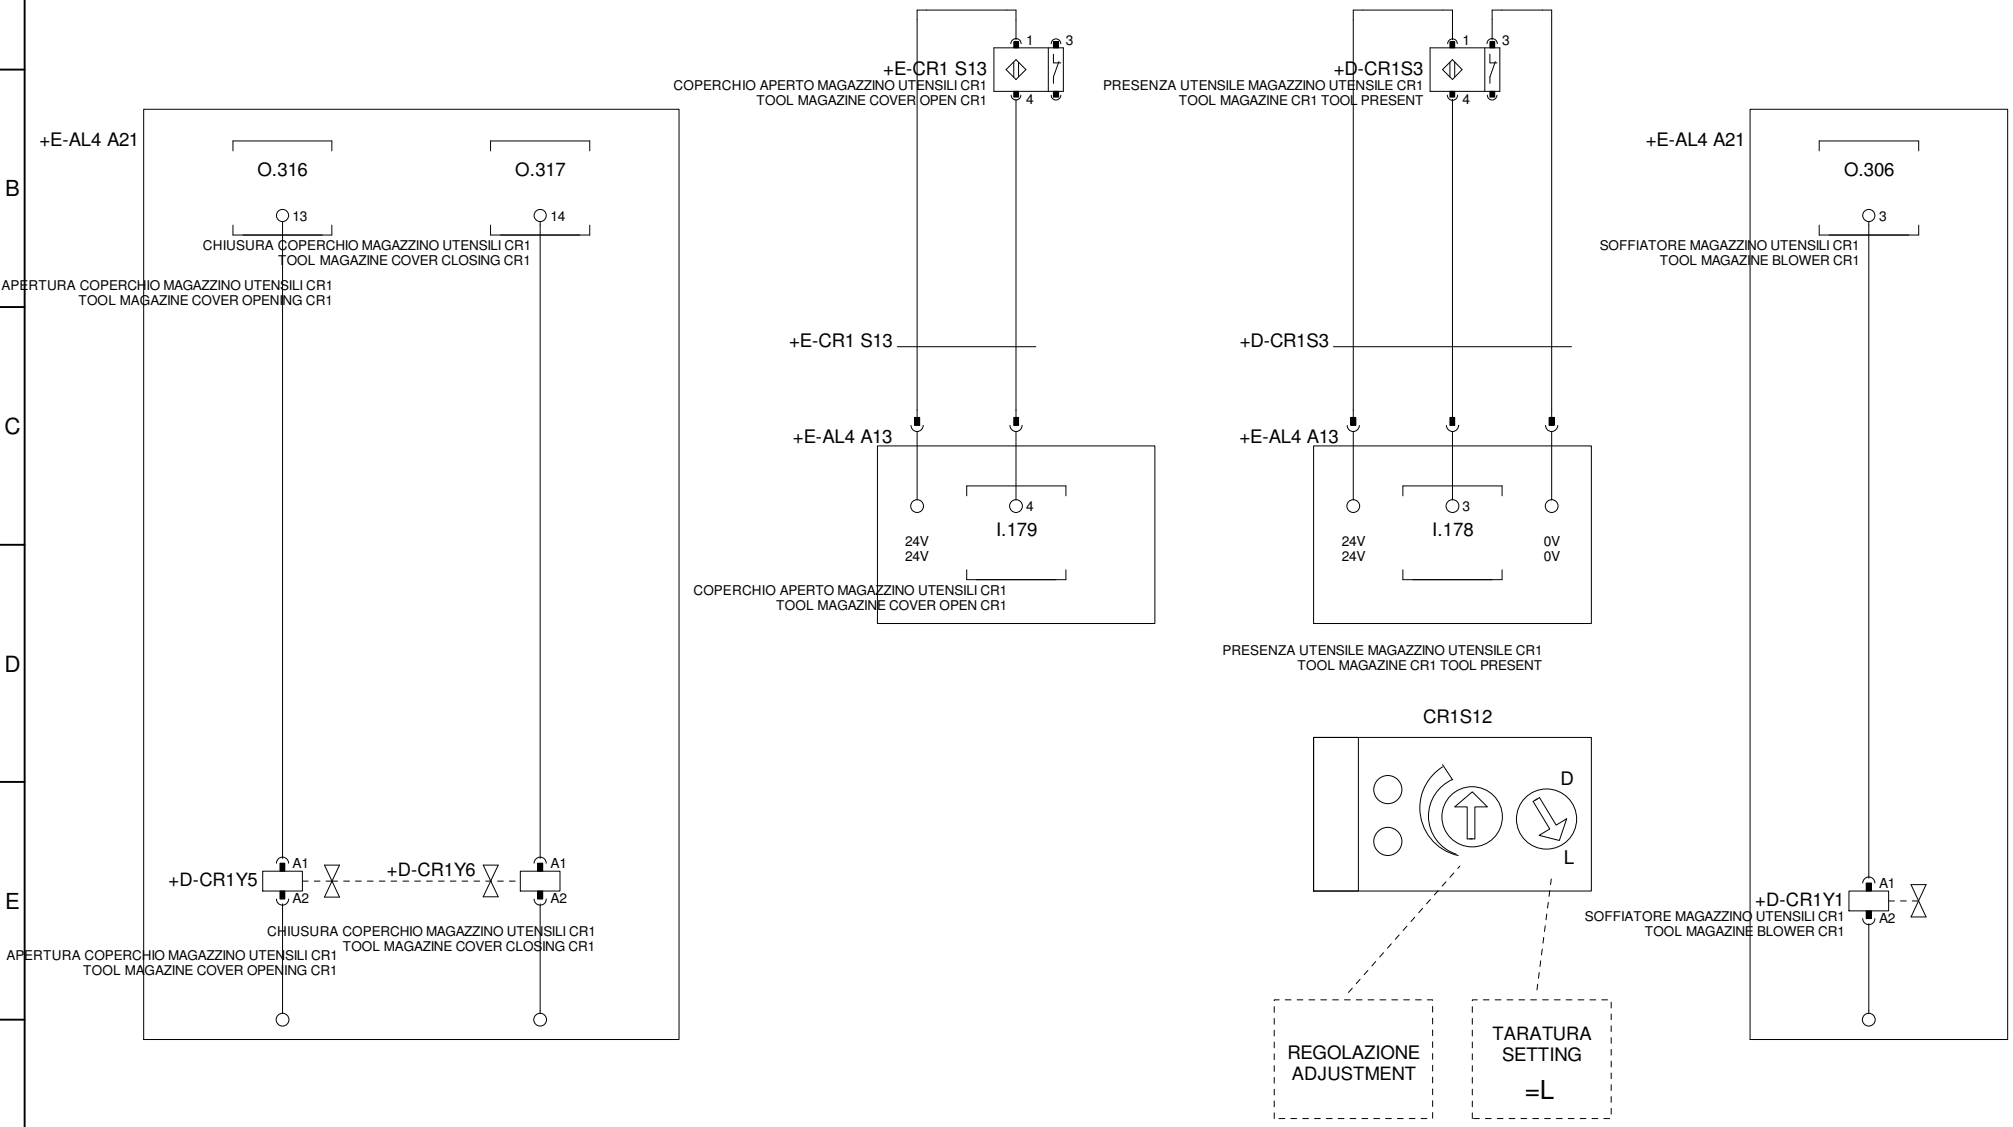

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	06/25/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
MAGAZZINO UTENSILE CR1
CR1 TOOL MAGAZINE


SKILL 408

=A
+A

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


Gr.Fun. CR1
Foglio 581
800 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

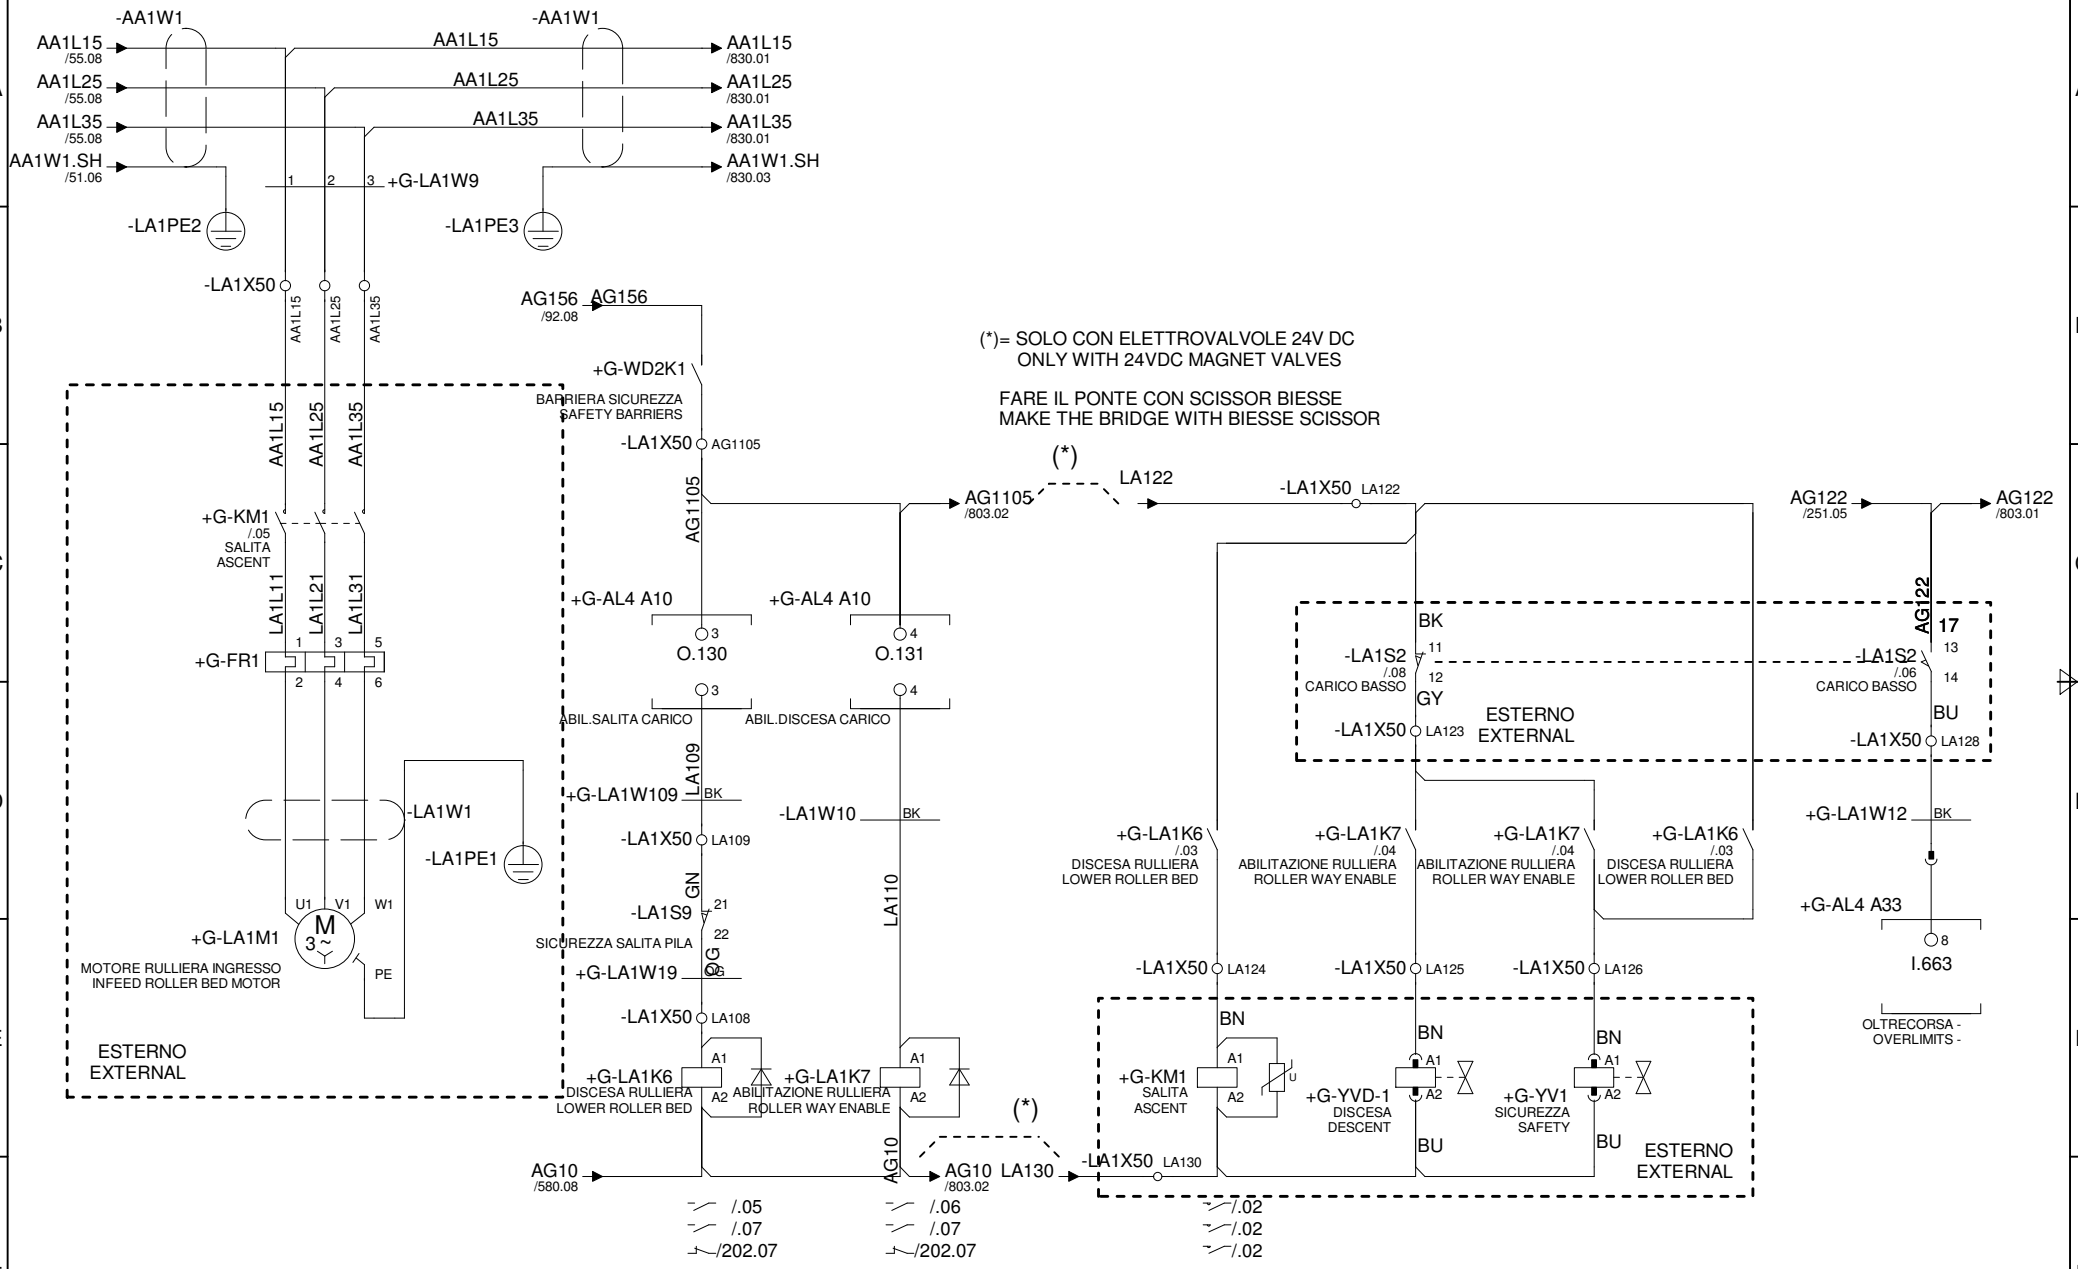


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE			+A	
006	CREAZIONE	01/17/2013	gguidi		CLIENTE CLIENT	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 800
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				803 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

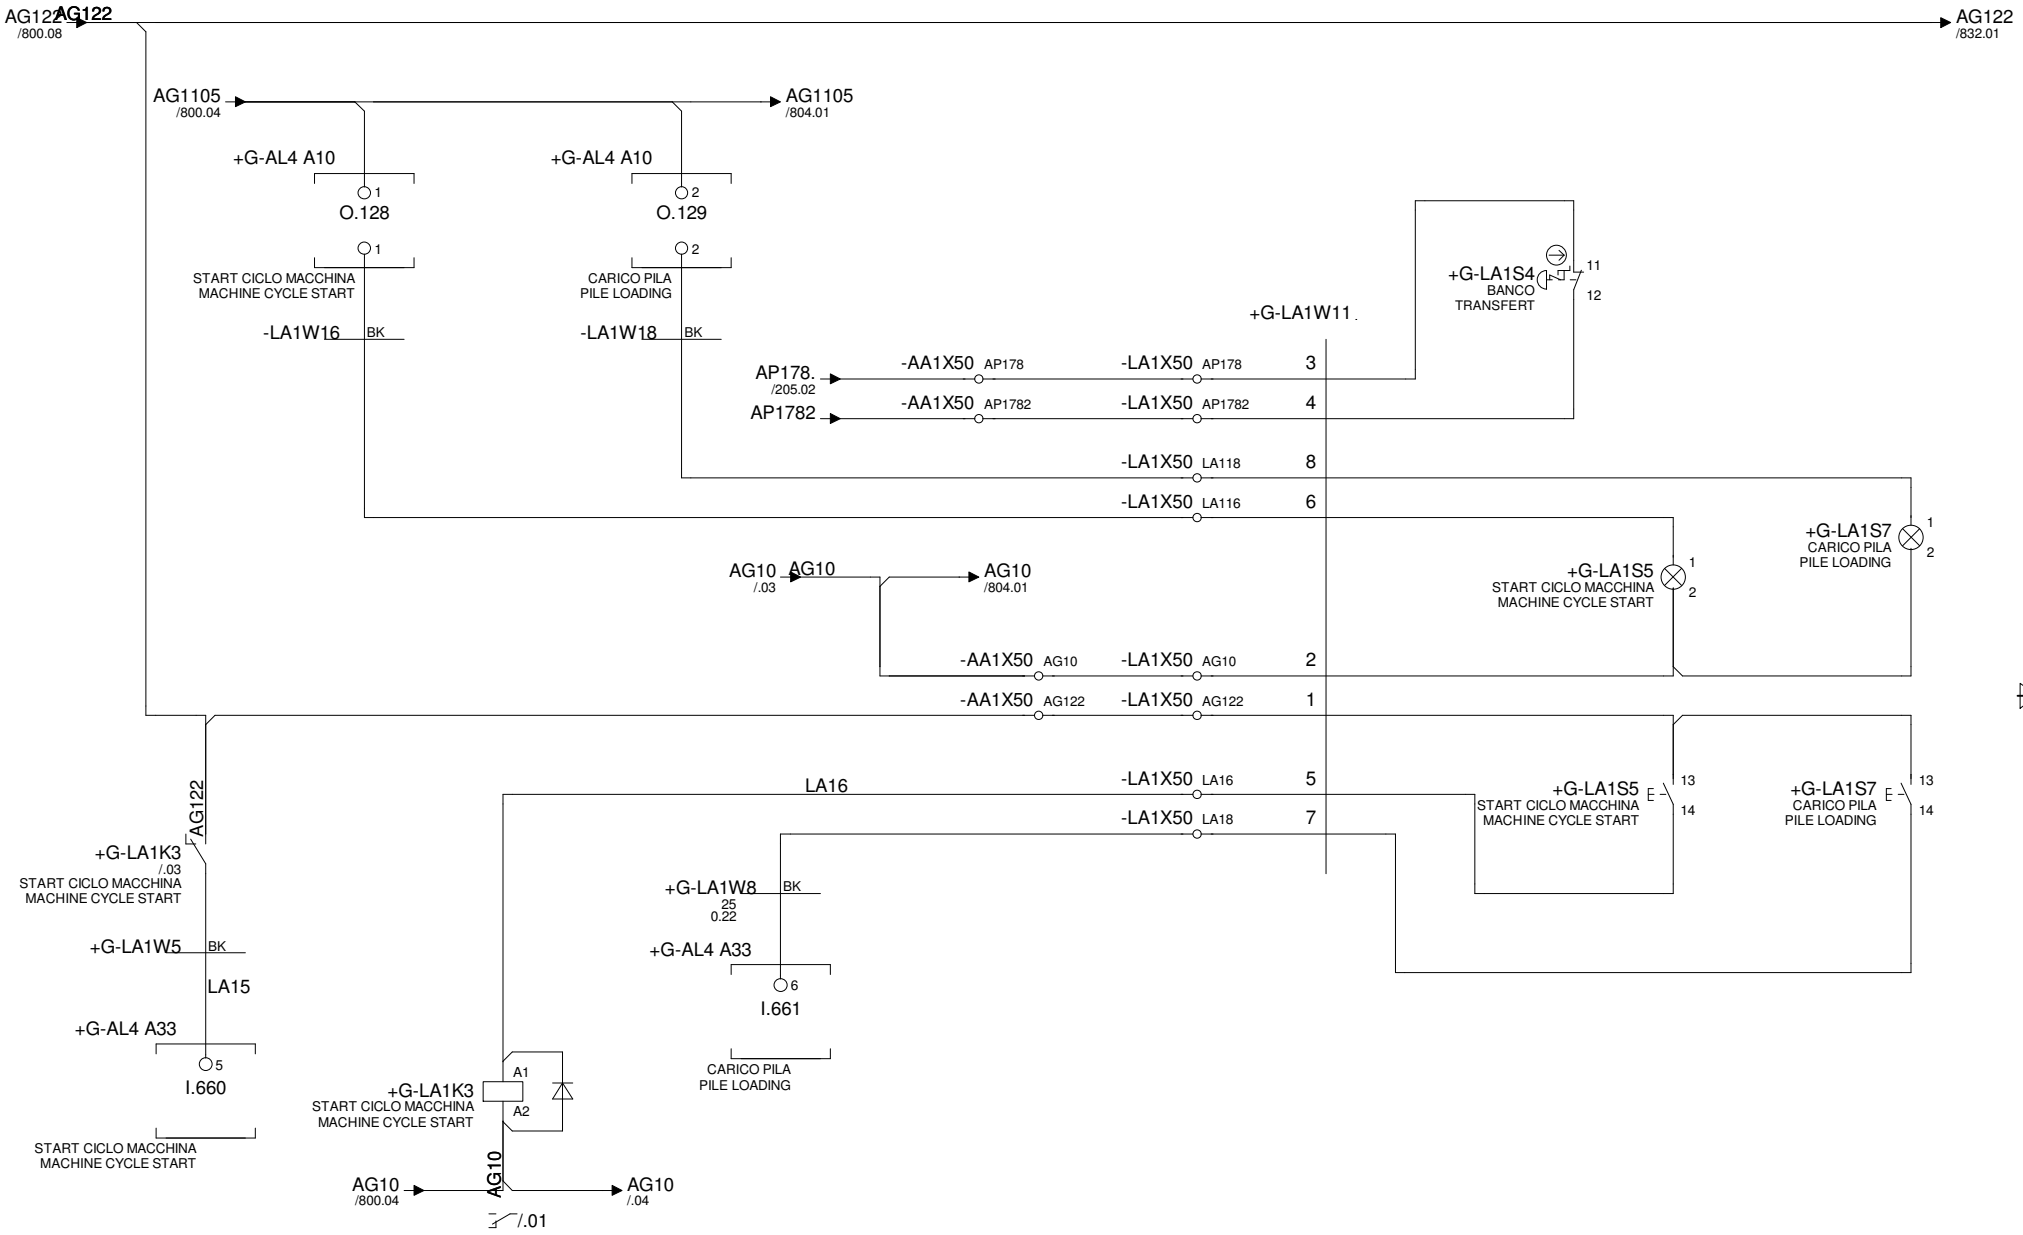


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A / +A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				
002	CREAZIONE	10/13/2010	gguidi		CLIENTE / CLIENT	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA / DIAGRAM 001.001	MATRICOLA / SERIAL NUMBER 09184	Foglio 803 / 804 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

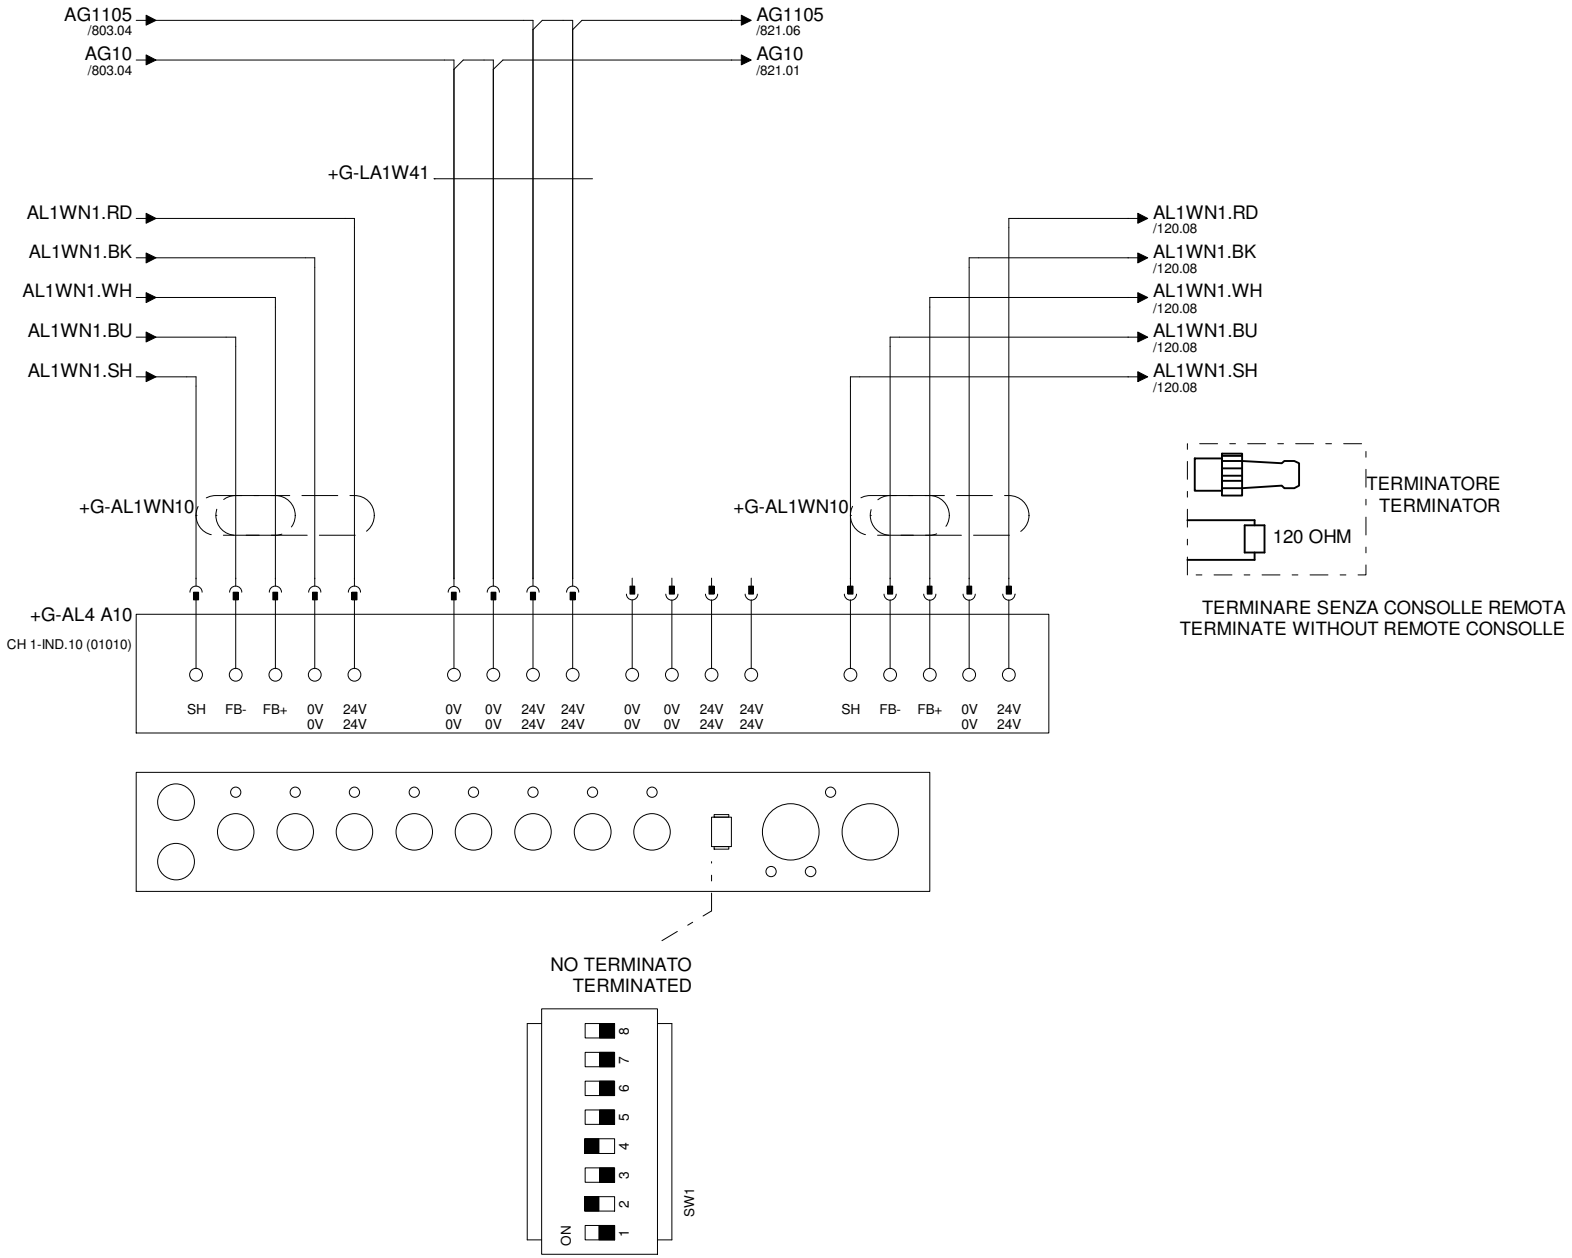


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. LA1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				Foglio 804	
000	CREAZIONE	03/21/2012	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	806 F.S.	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

A3_GLUE_v04_BIESSE

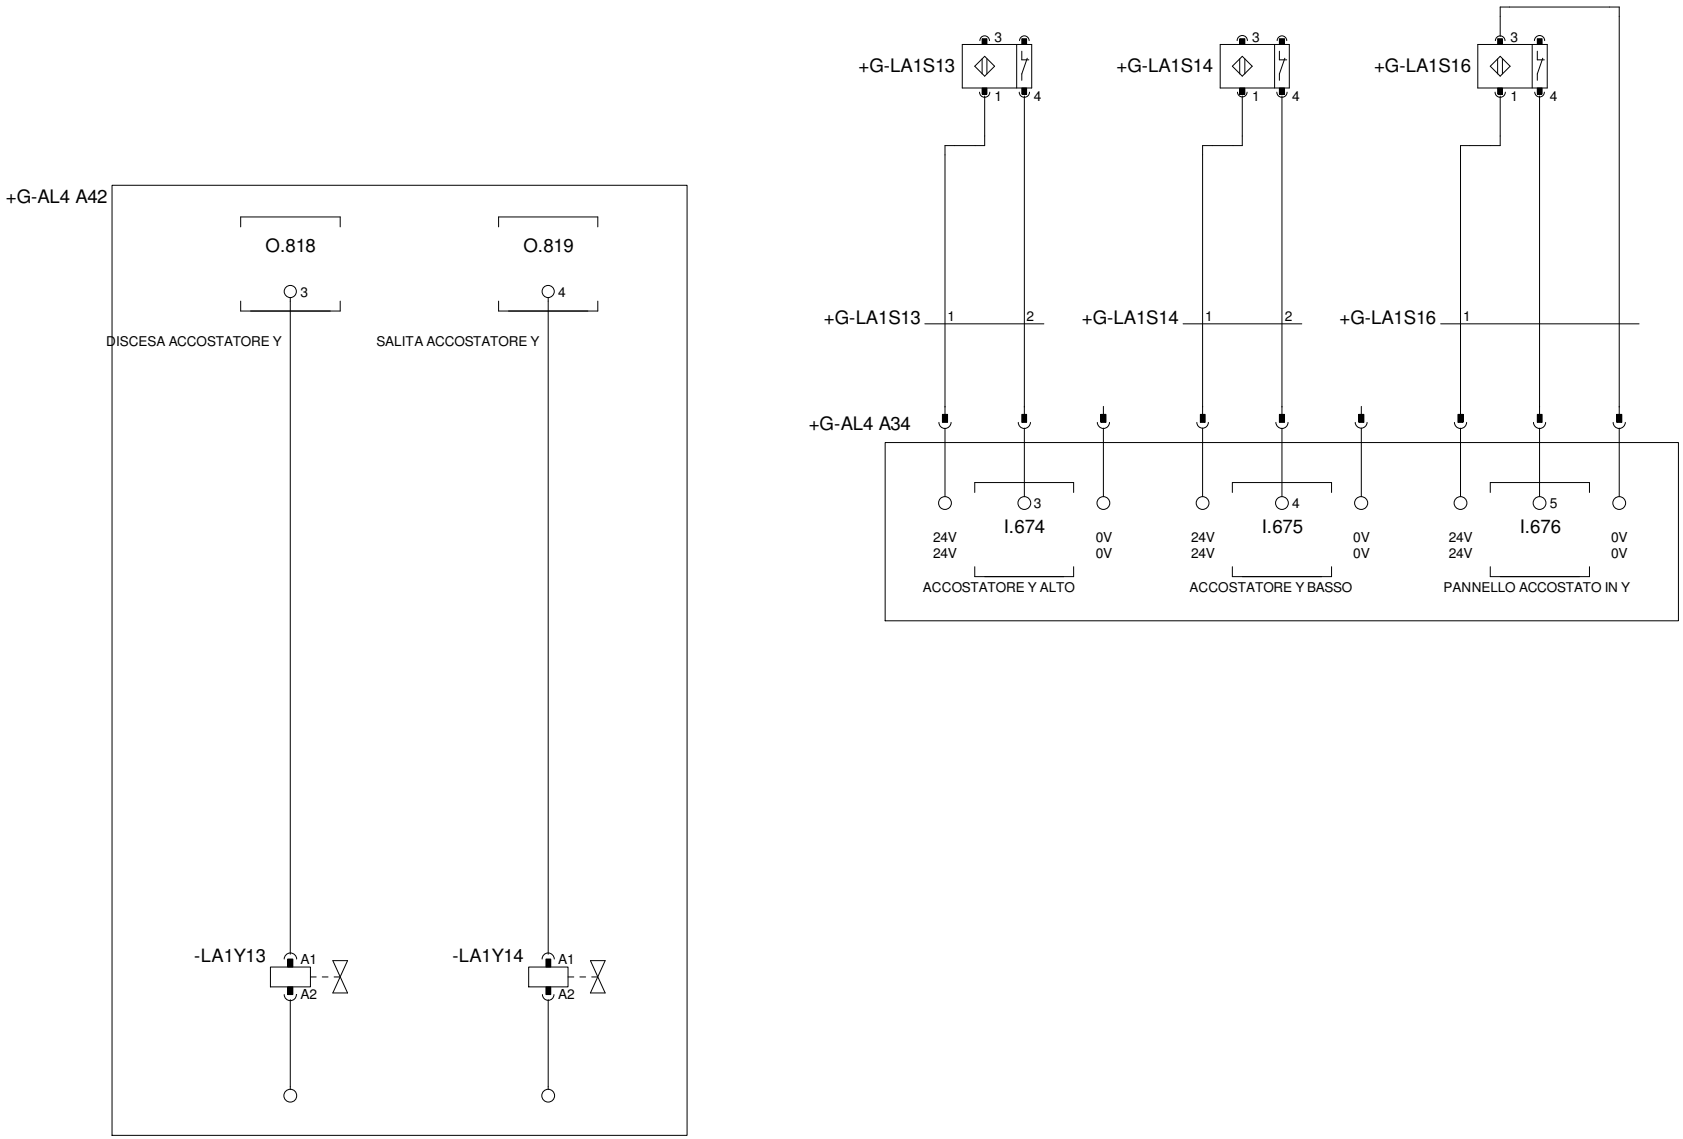


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				Foglio 806
002	CREAZIONE	05/30/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	807 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				


A3_GLUE_v04_BIESSE

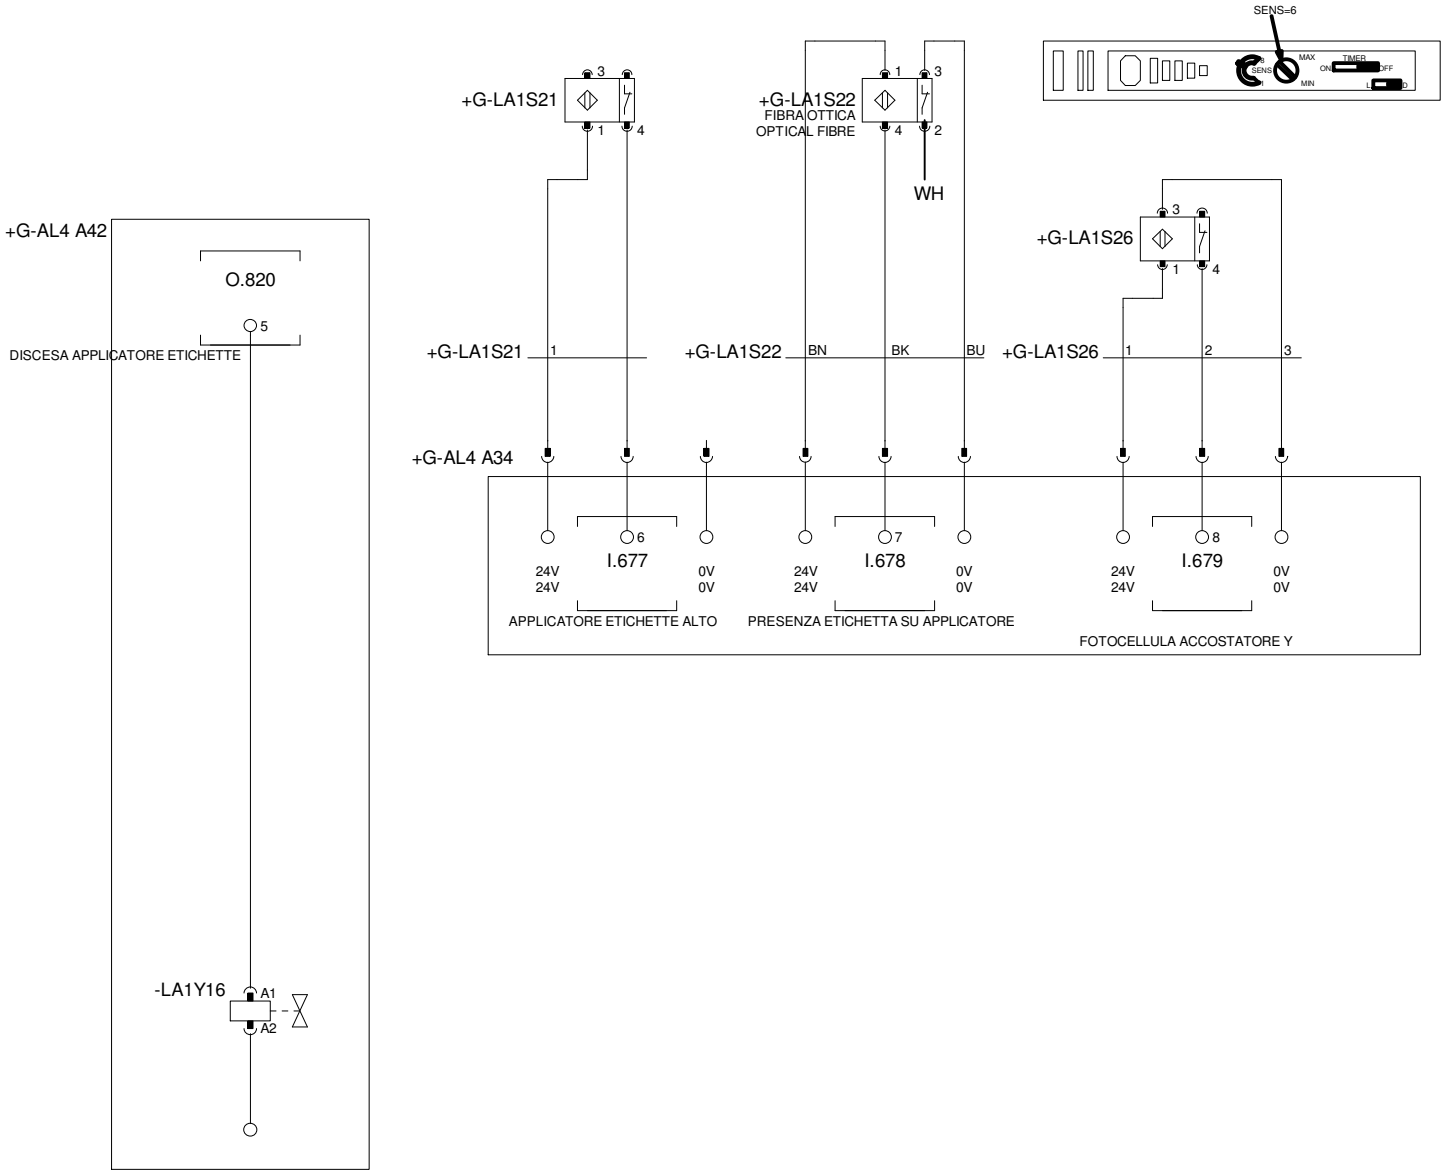


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. LA1		
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				+A			
001	CREAZIONE	05/30/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 807	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE						813 F.S.	

A3_GLUE_v04_BIESSE

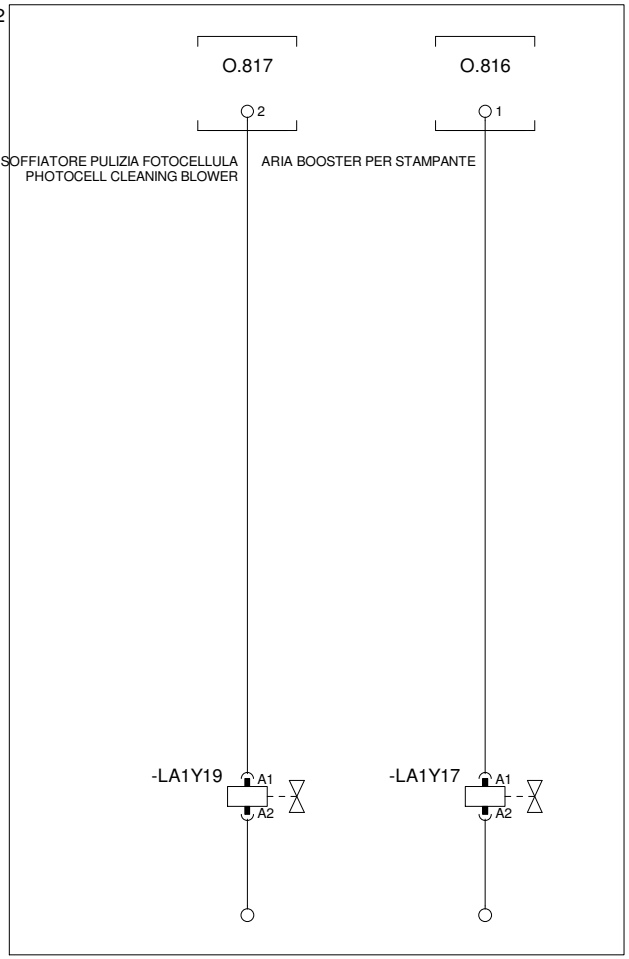


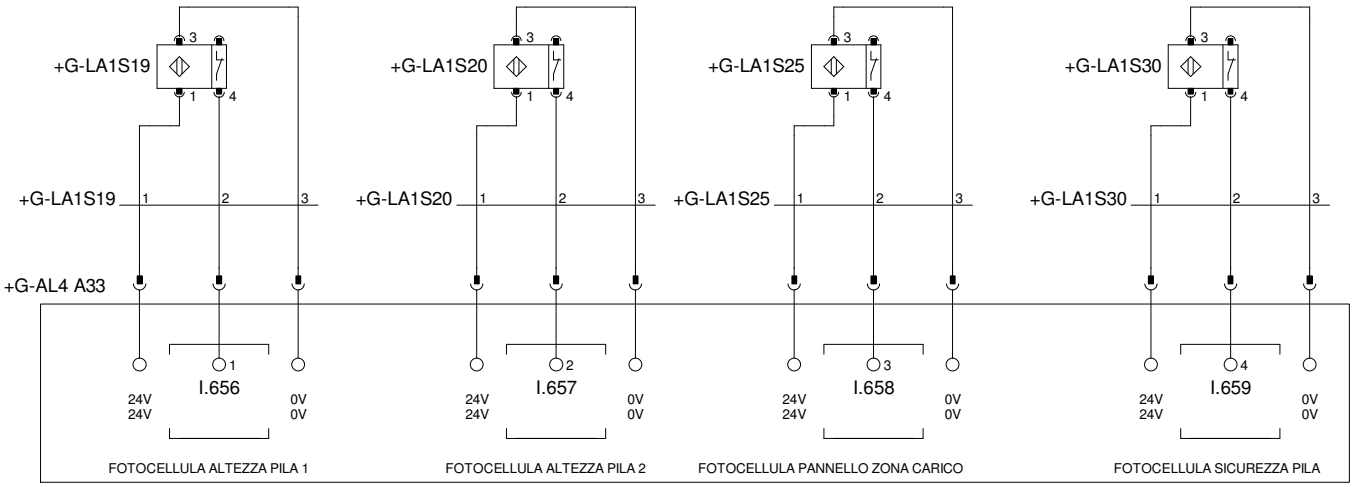

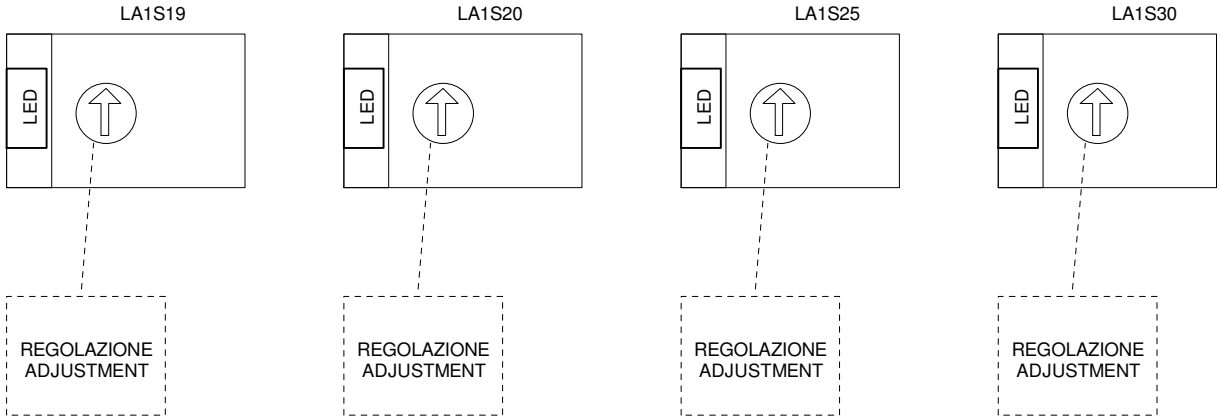

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				+A	
003	CREAZIONE	05/31/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 813
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					814 F.S.


COLLEGAMENTO ETHERNET PIN TO PIN RETE STAMPANTE
PIN TO PIN ETHERNET CONNECTION NETWORK PRINTER

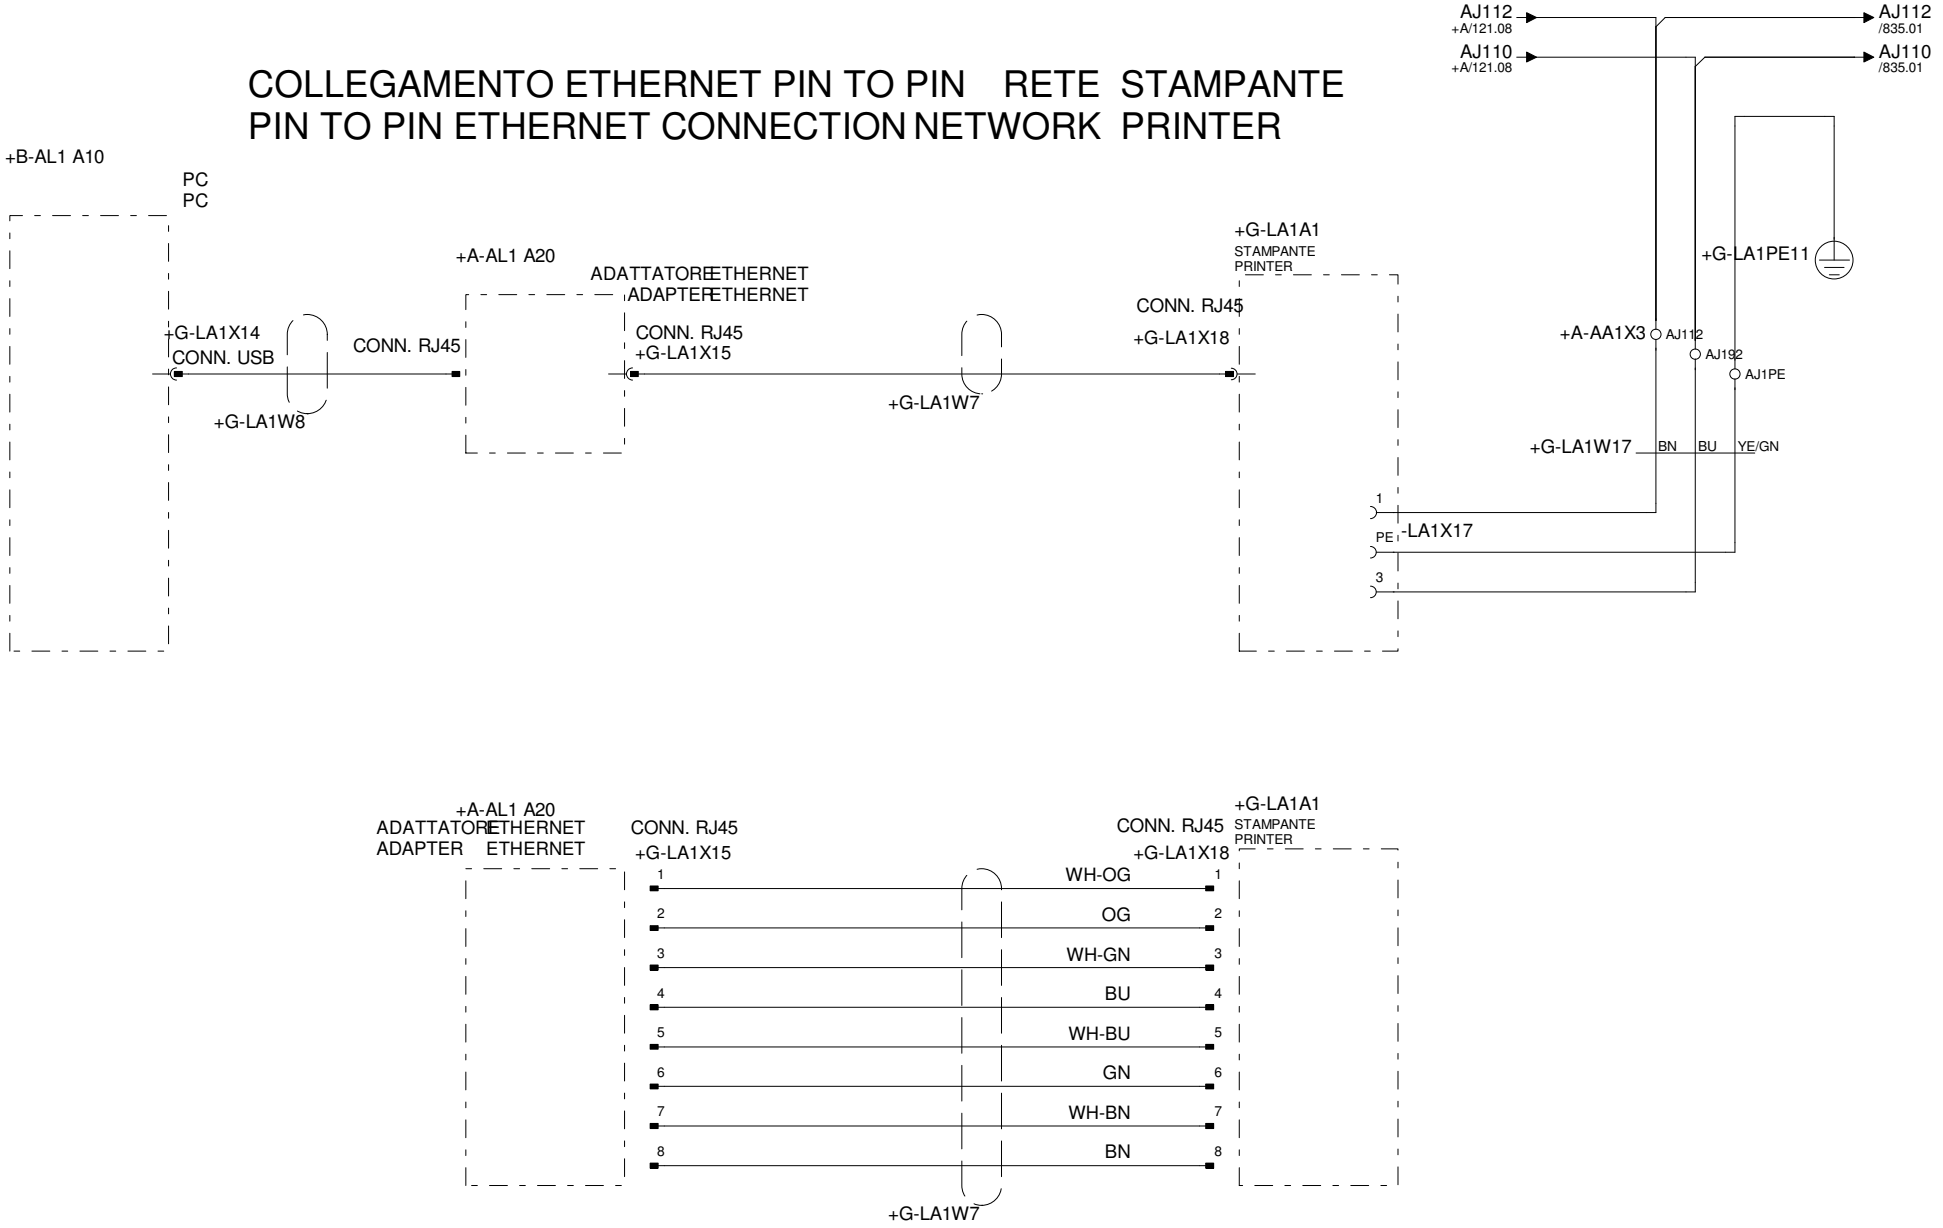


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		CLIENTE CLIENT	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 814
000	CREAZIONE	07/18/2012	gguidi							816 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

A3_GLUE_v04_BIESSE

+G-AL4 A42

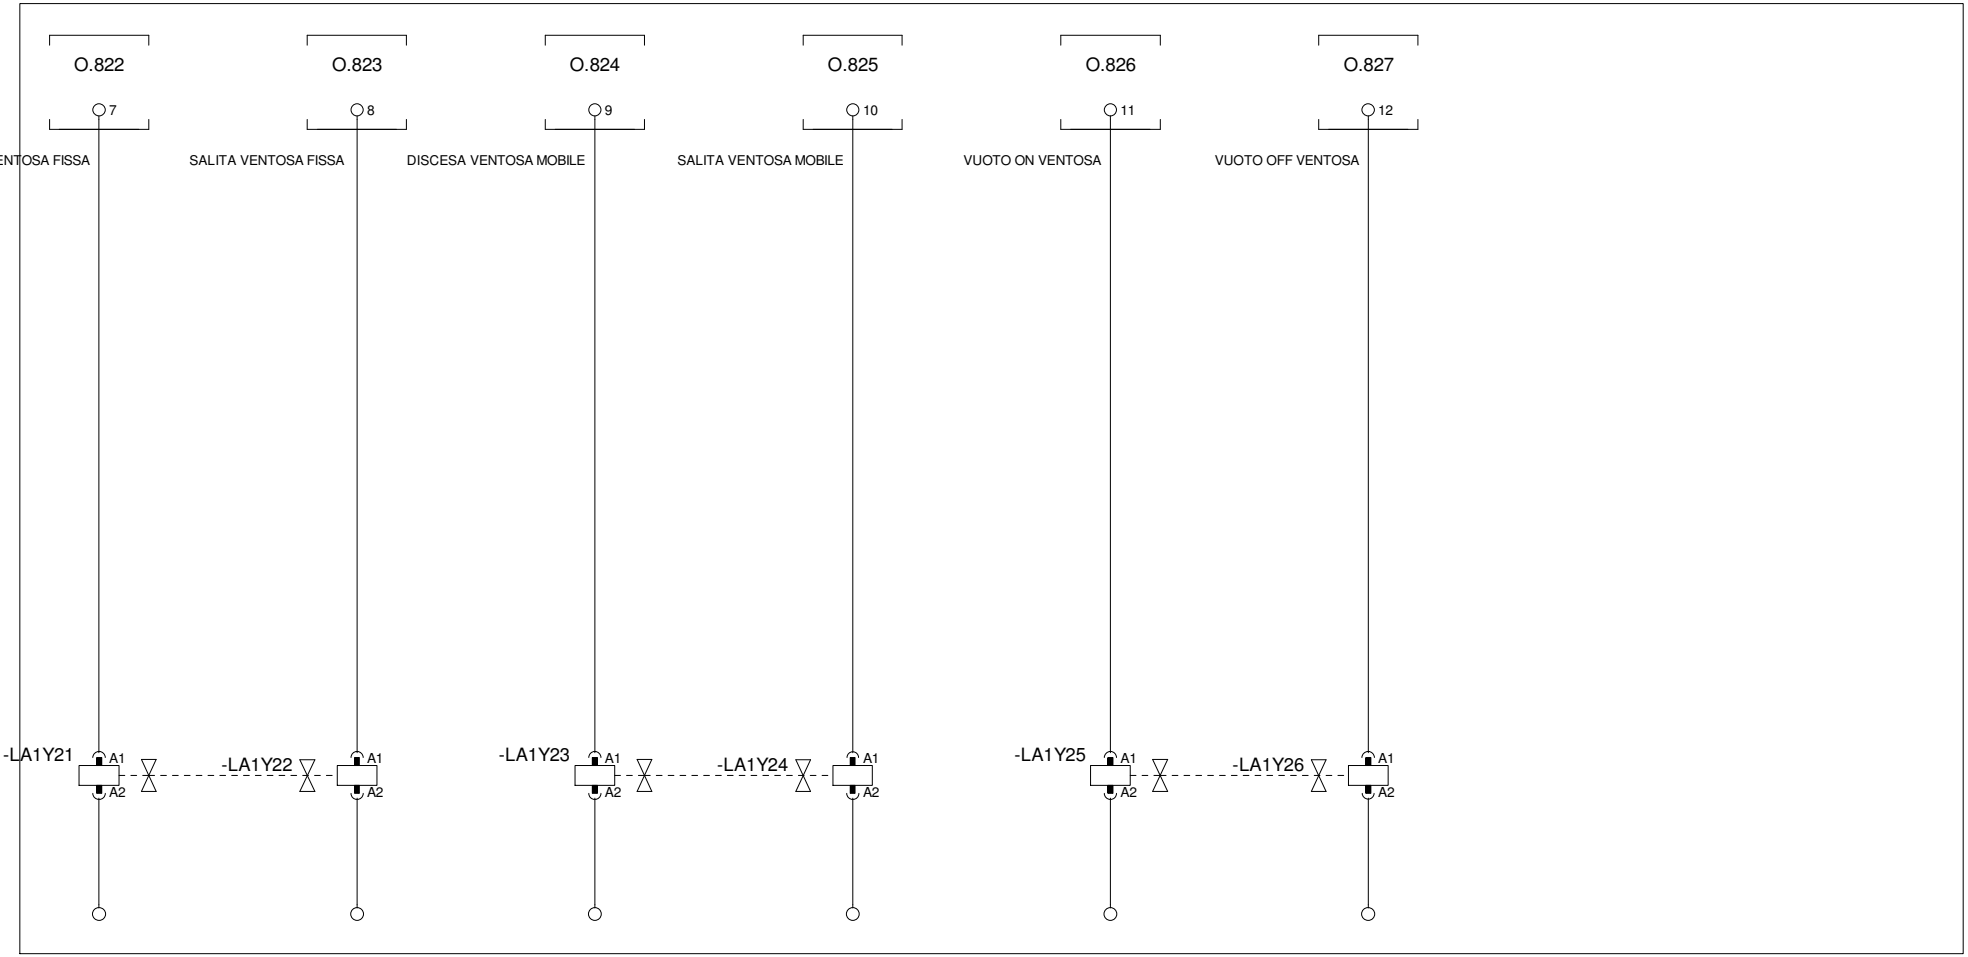


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							Foglio 816
000	CREAZIONE	09/28/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	817 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

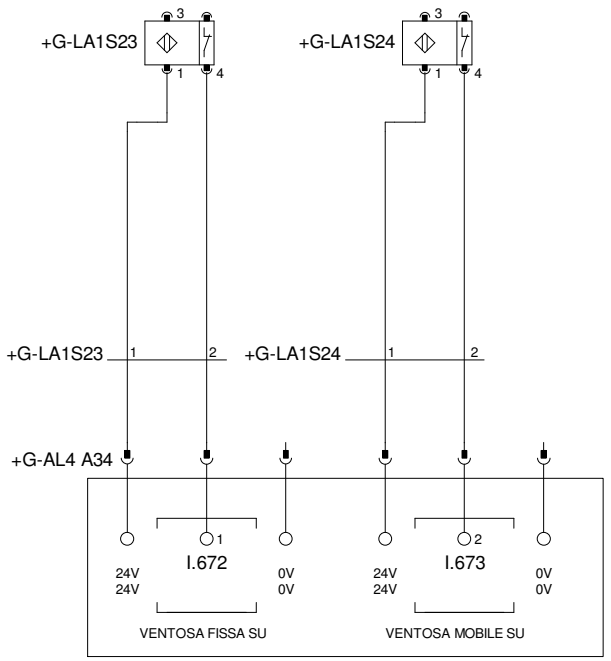


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. LA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			RULLIERA CARICATORE				+A	
000	CREAZIONE	09/28/2010	gguidi		CLIENTE	LOADER ROLLER BED	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 817
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE					821 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

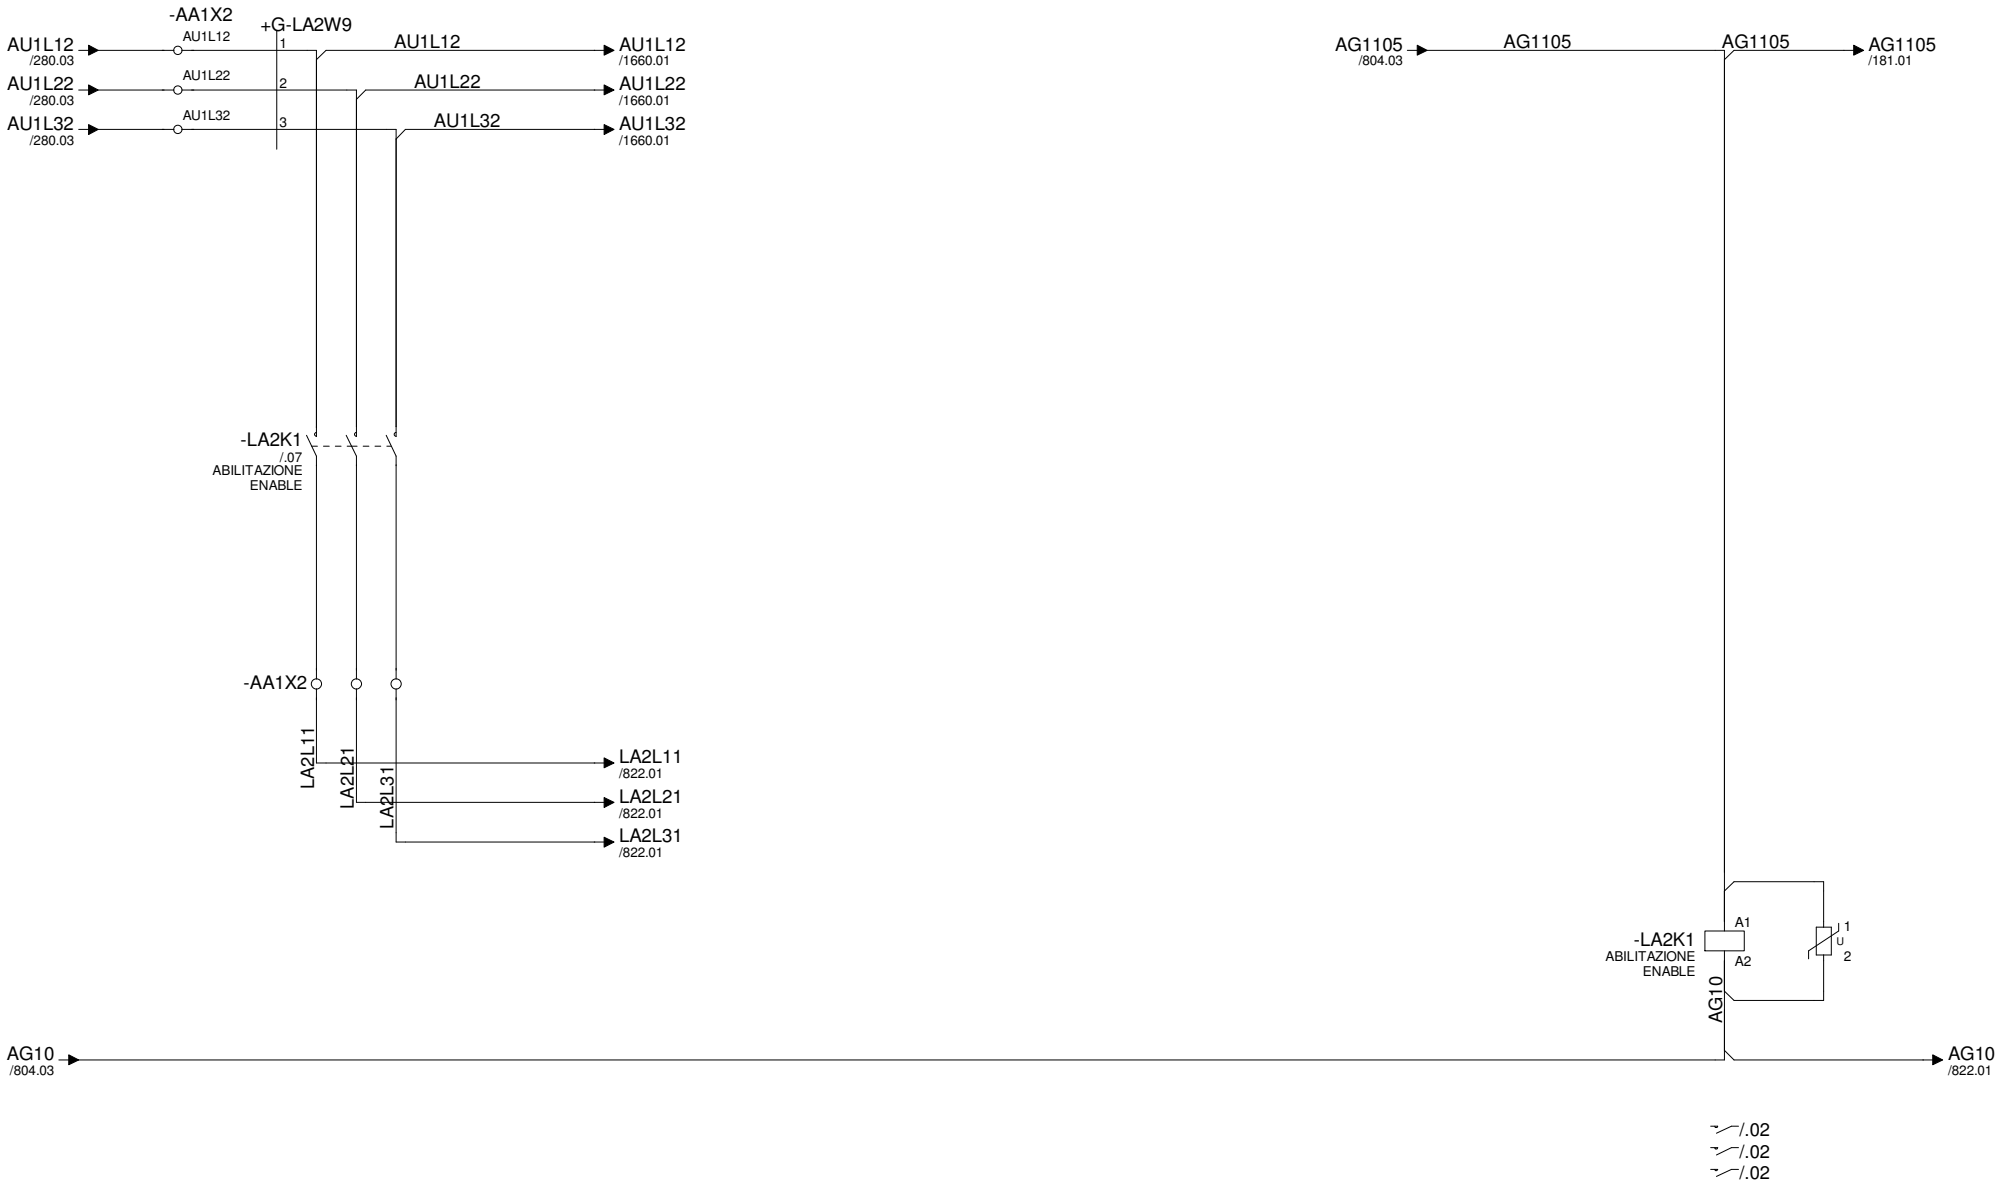

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. LA2
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI			+A	
000	CREAZIONE	12/22/2009	gguidi		CLIENTE	DRIVES POWER SUPPLY	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 821
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE				822 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

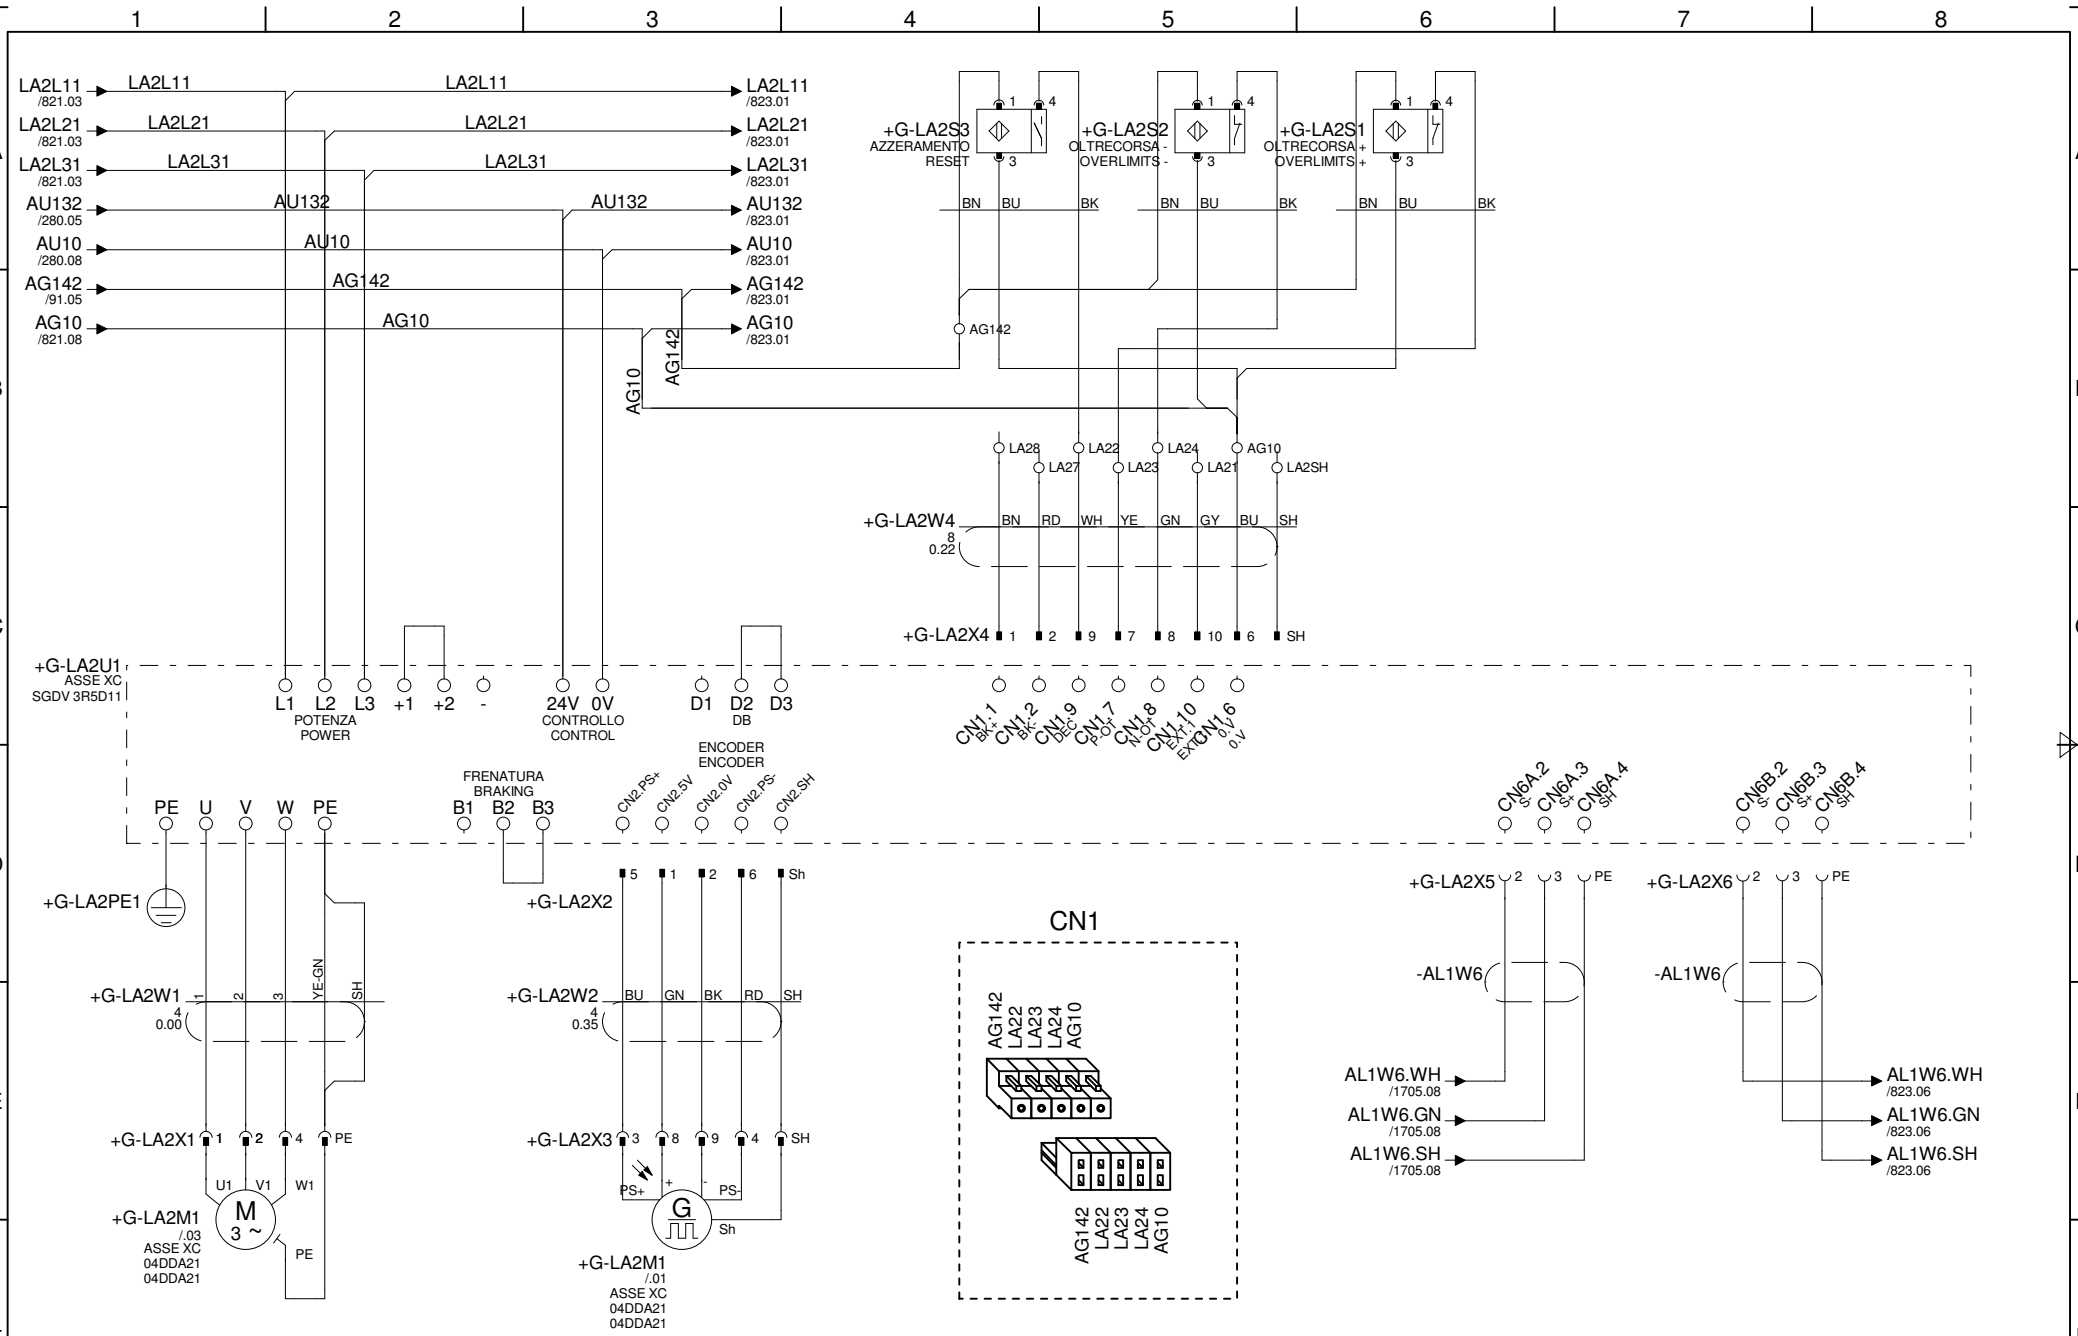

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	01/22/2013	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
RULLIERA CARICATORE
LOADER ROLLER BED


SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+A

Gr.Fun. LA2
Foglio 822
823 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

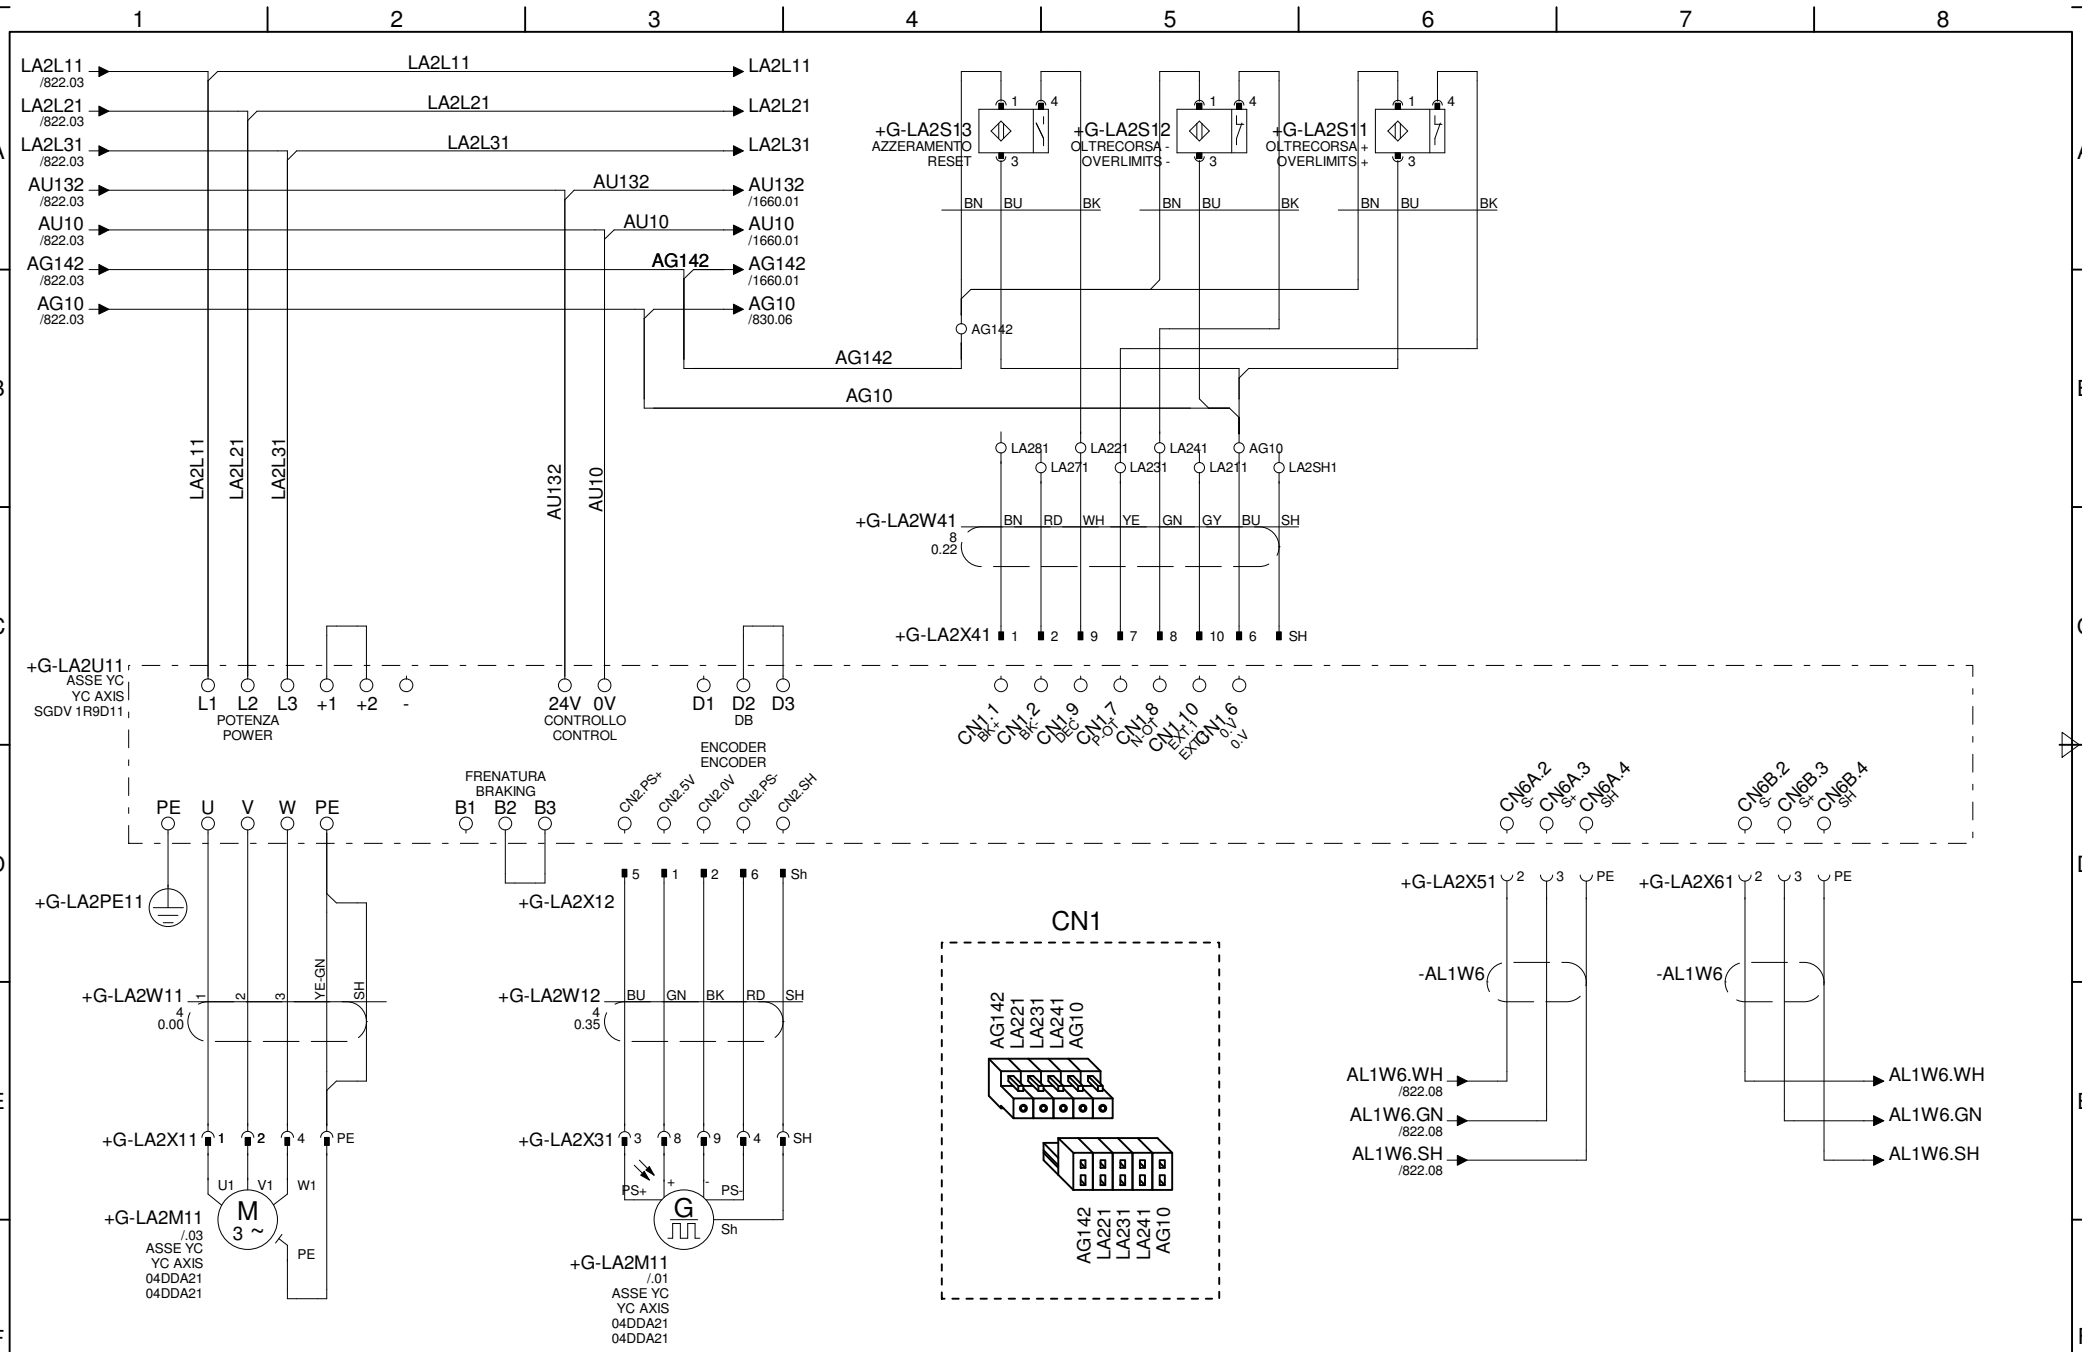

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	07/29/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
RULLIERA CARICATORE
LOADER ROLLER BED


SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+A

Gr.Fun. LA2
Foglio 823
830 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

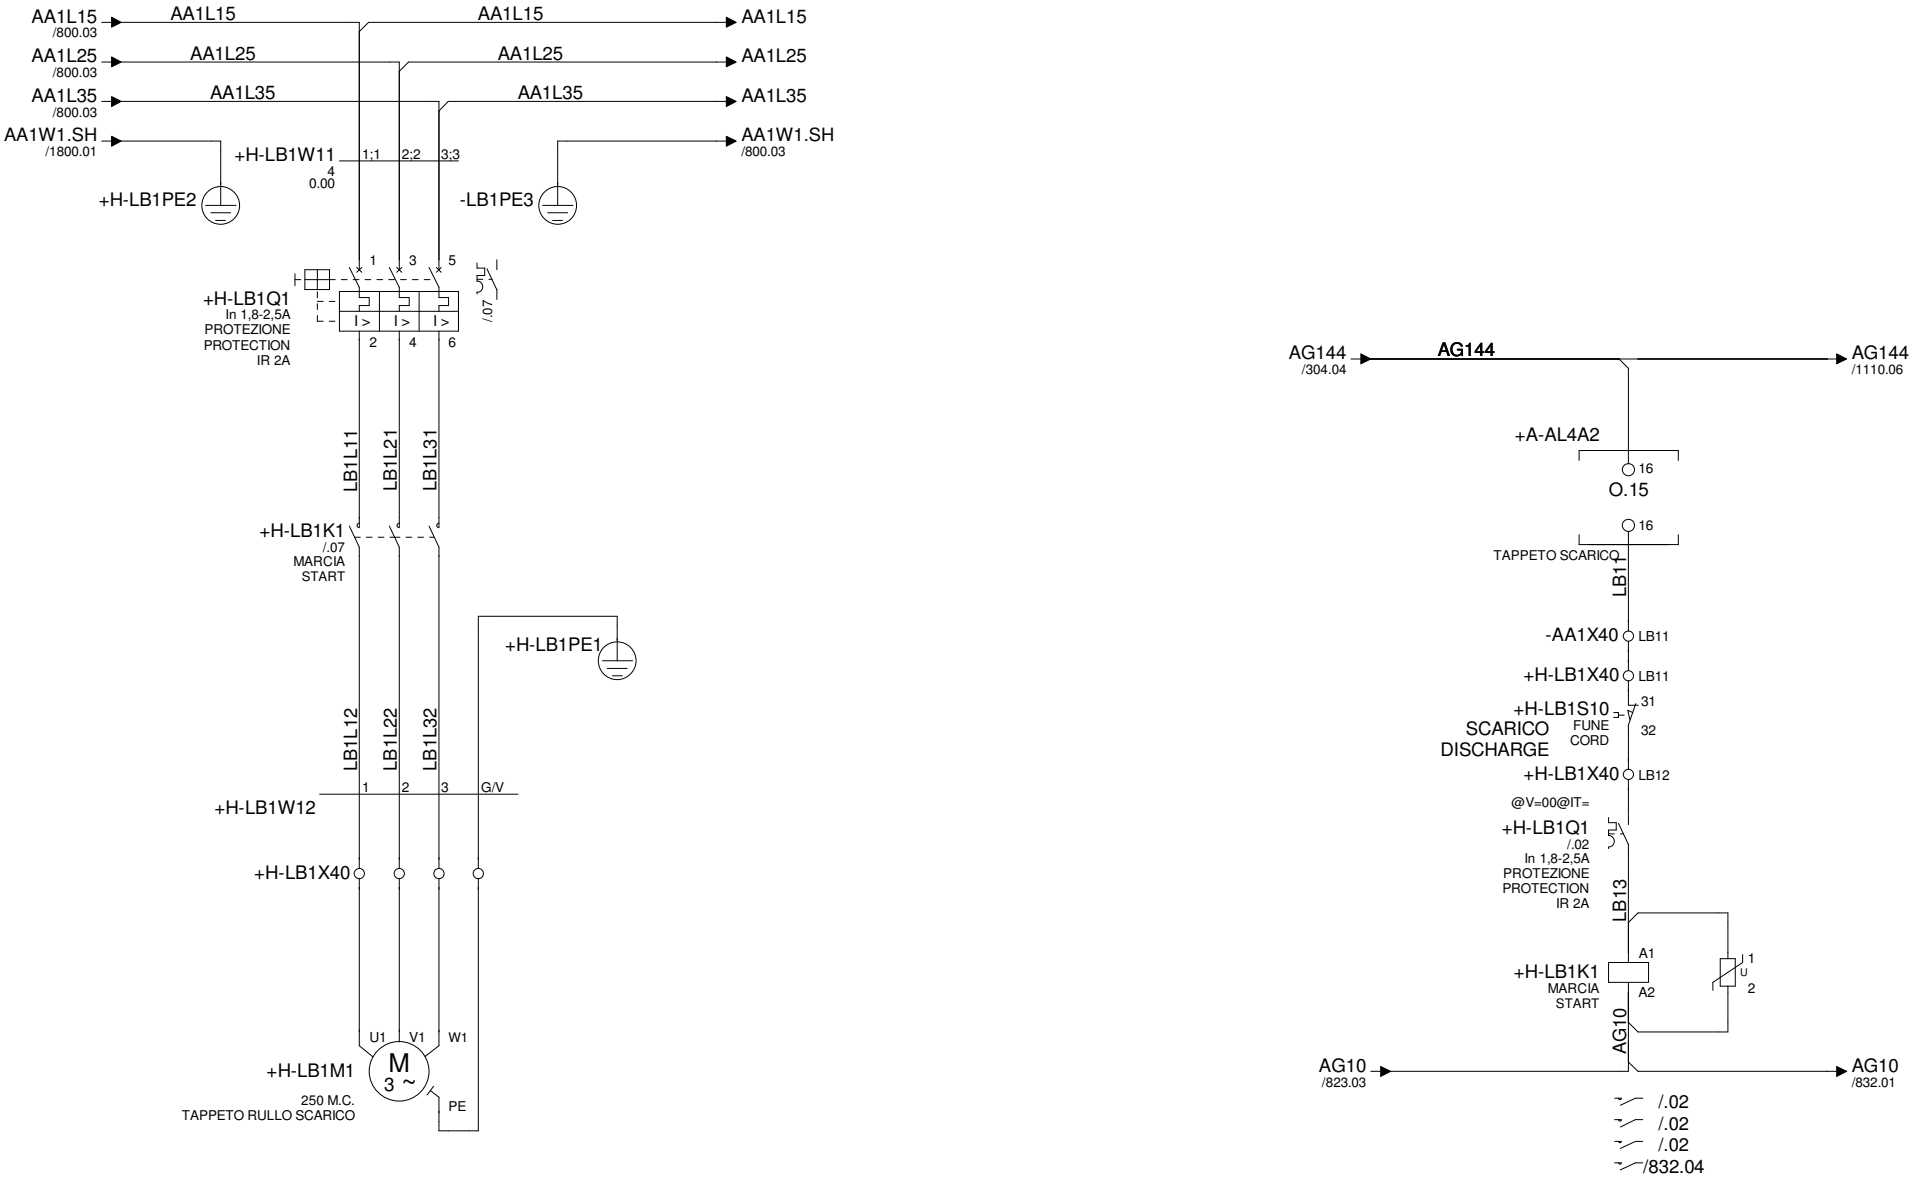

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO	SKILL 408		=A	Gr.Fun. LB1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SHEET DESCRIPTION			+A	
000	CREAZIONE	10/19/2010	gguidi		CLIENTE	SCARICATORE				Foglio 830
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE UNLOADER	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	832 F.S.

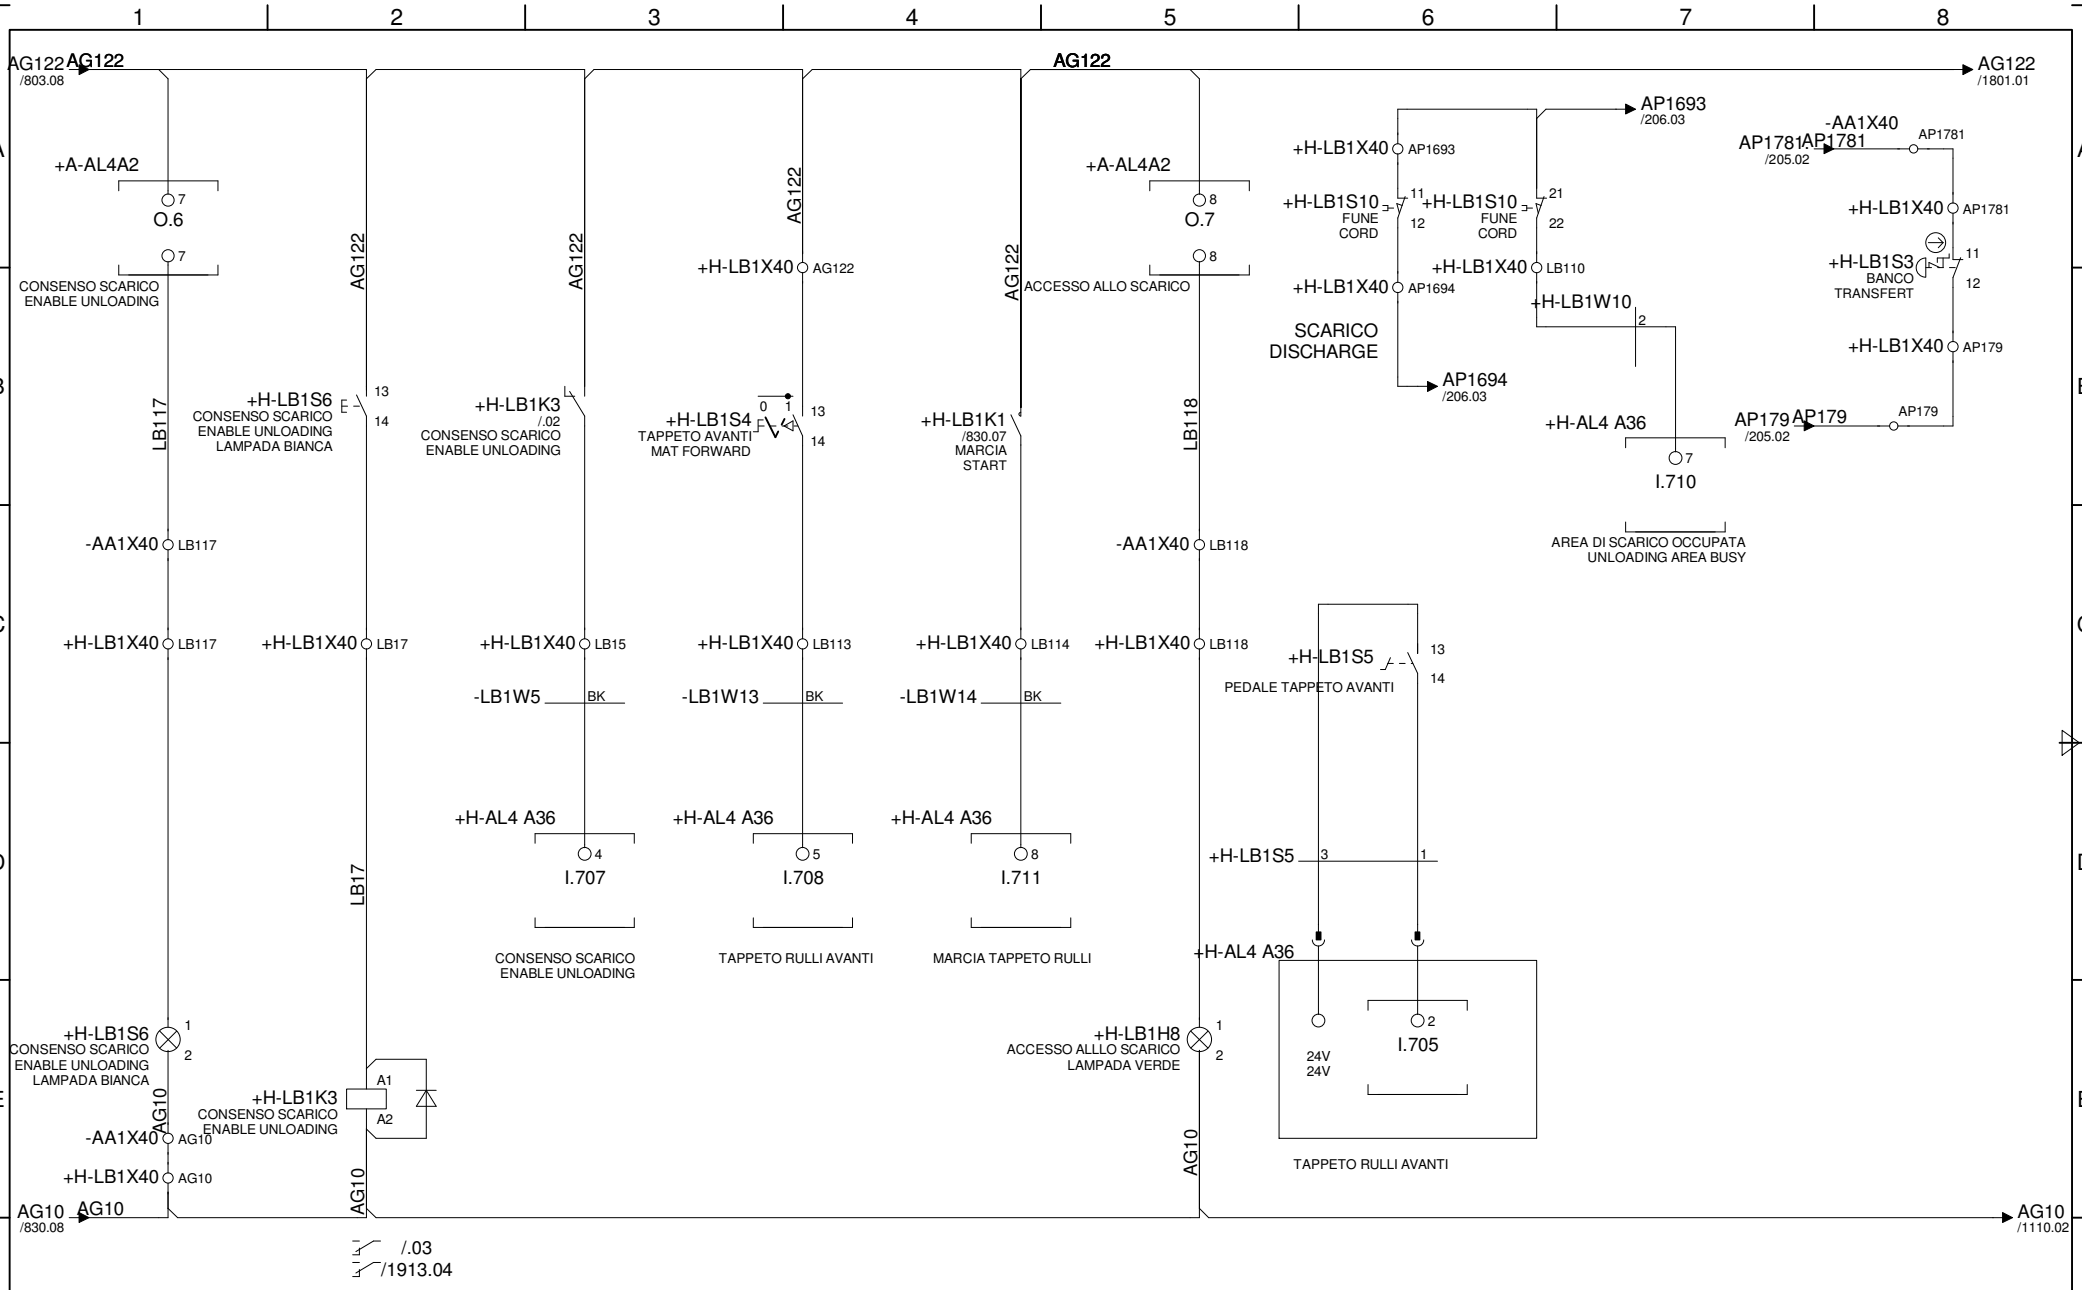

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	05/16/2012	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
SCARICATORE
UNLOADER


SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+A

Gr.Fun. LB1
Foglio 832
835 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

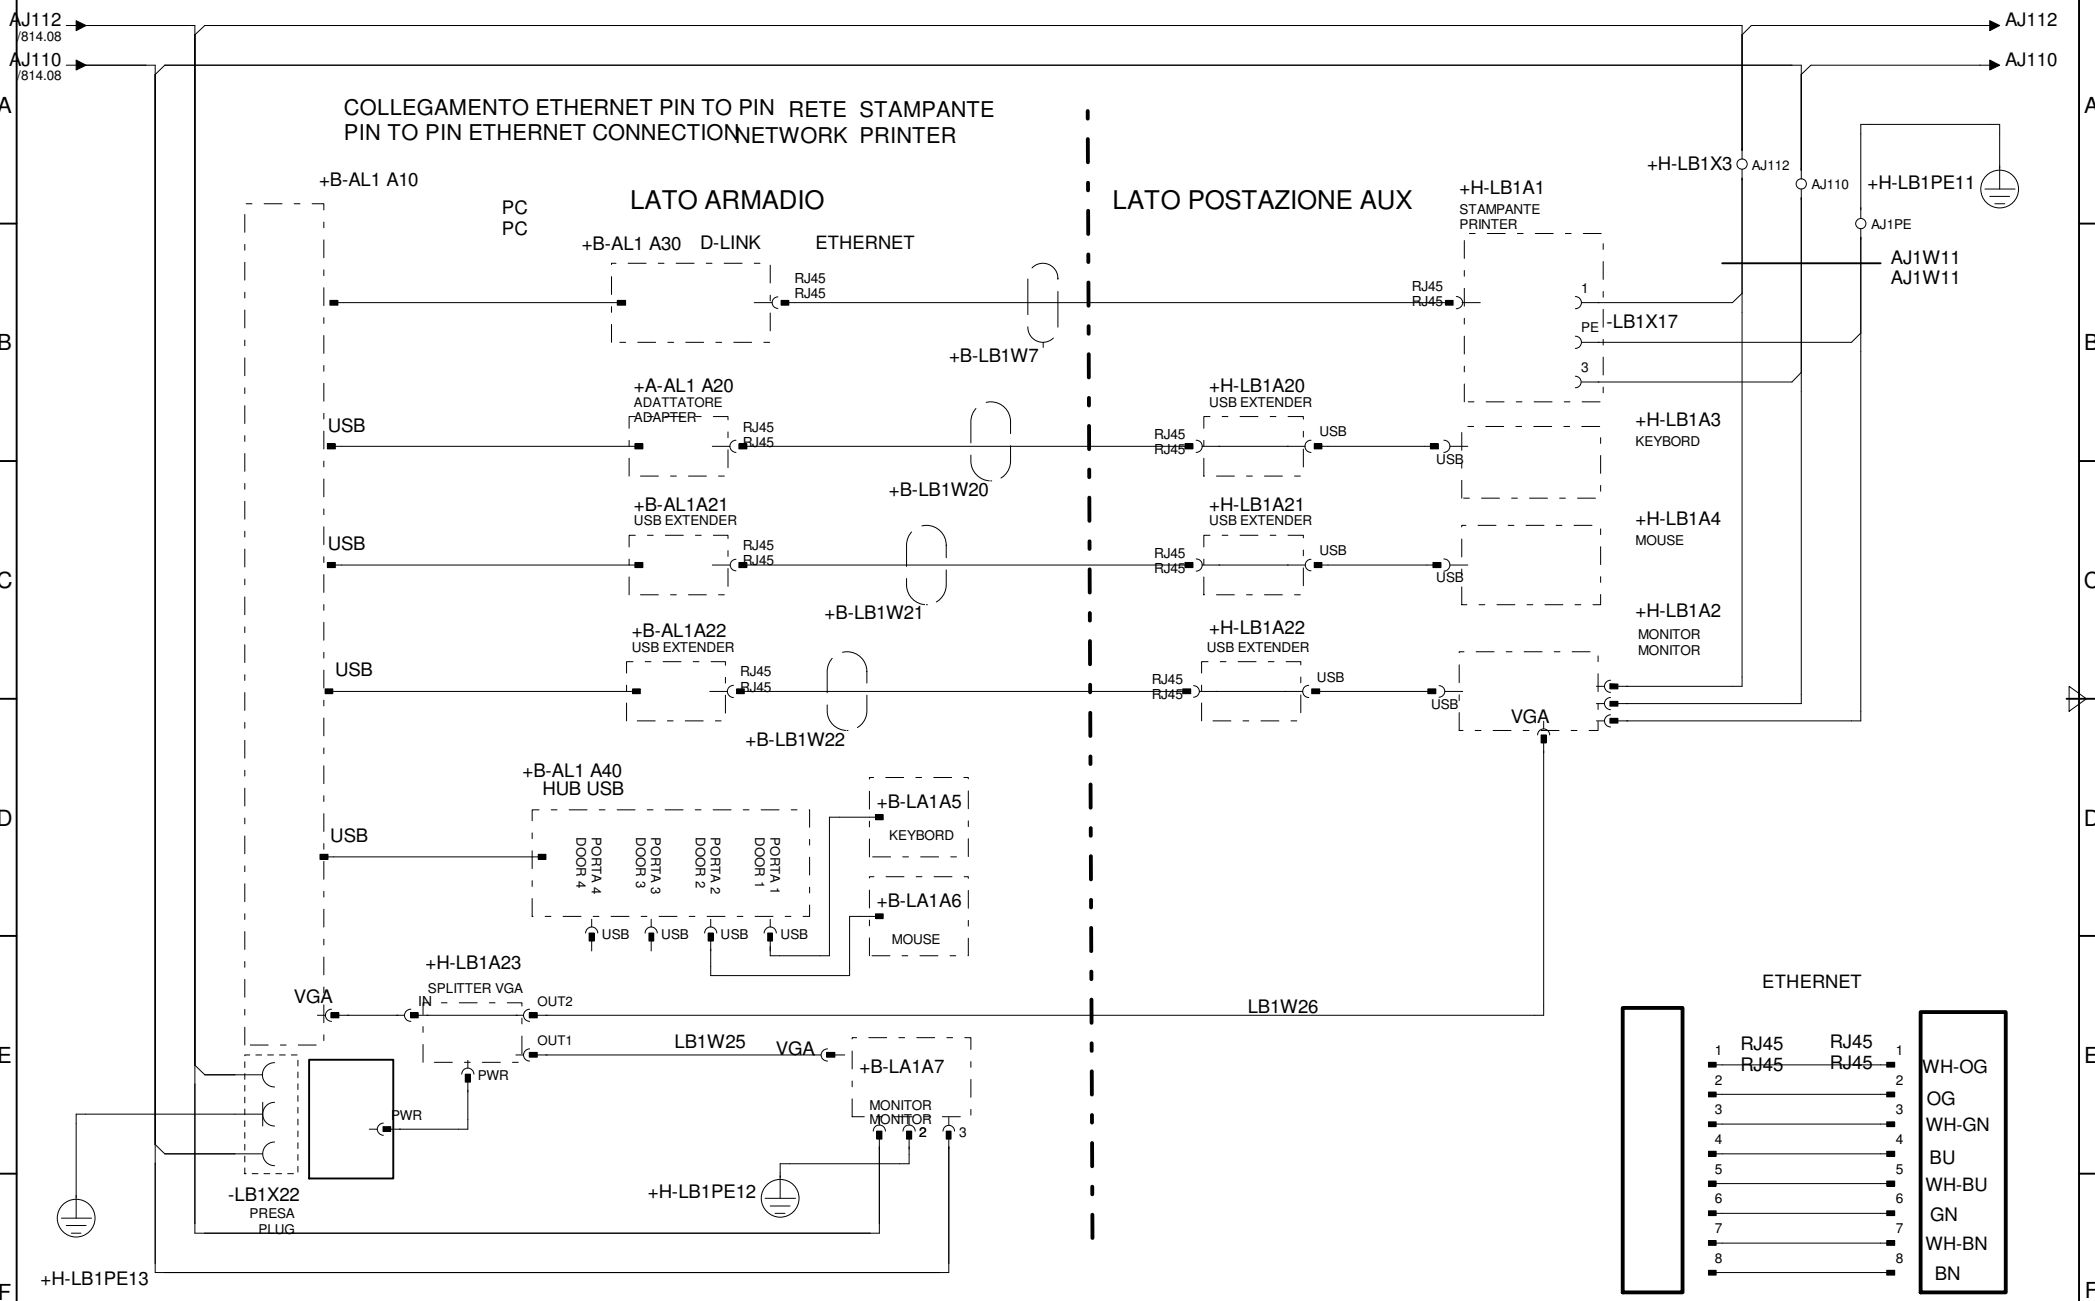

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		= A +	Gr.Fun. LB1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SCARICATORE				Foglio 835
001	CREAZIONE	03/14/2011	gguidi		CLIENTE		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE UNLOADER				1110 F.S.

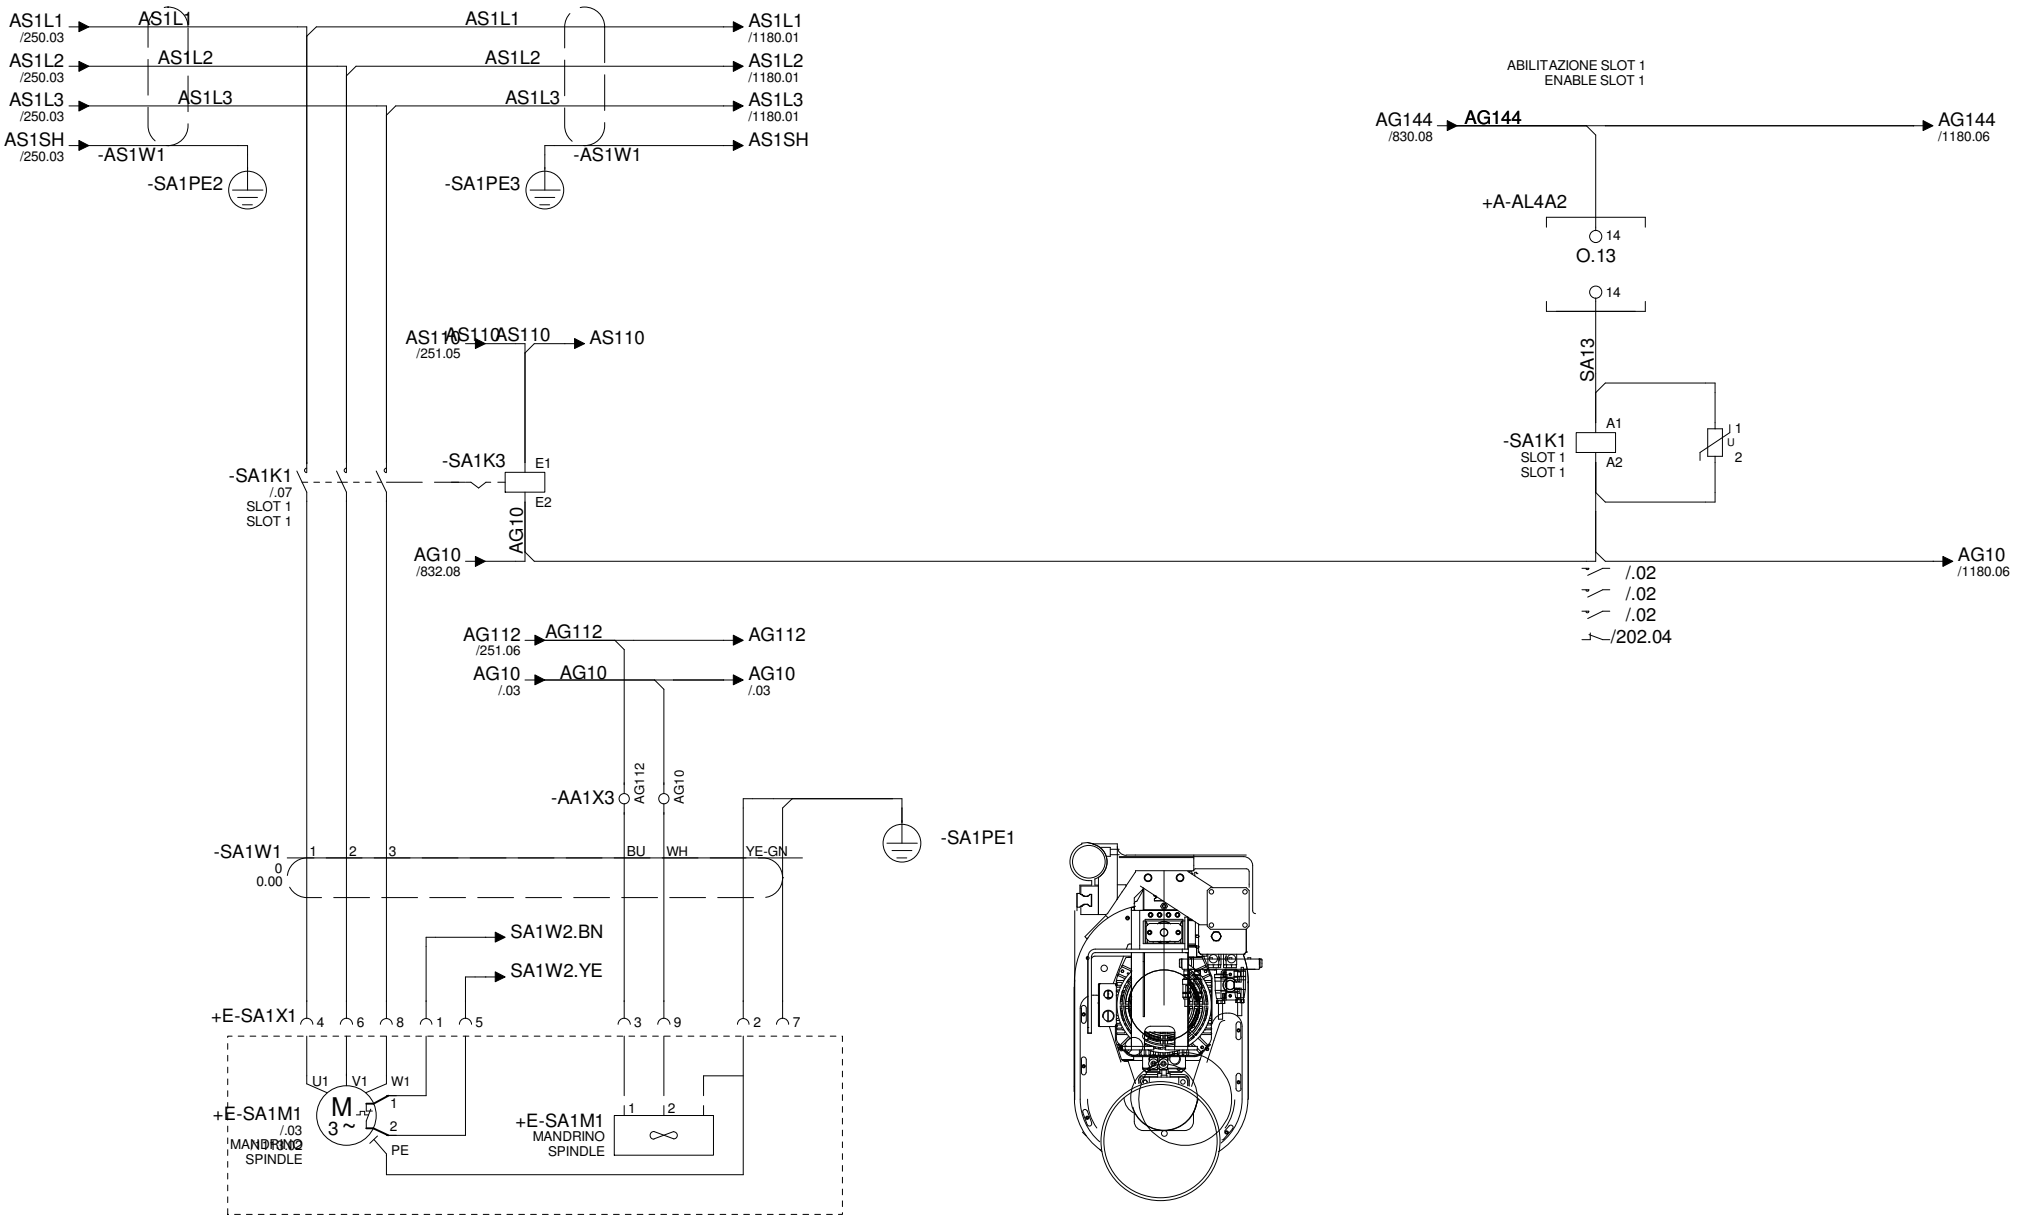

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	01/20/2012	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
SLOT 1
SLOT 1

SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. SA1

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 1110
1111 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE


BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1
SLOT 1-1 TOOL BLOCKING

SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1
SLOT 1-1 TOOL RELEASE

BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2
SLOT 1-2 TOOL BLOCKING


SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2
SLOT 1-2 TOOL RELEASE

+E-AL4 A21

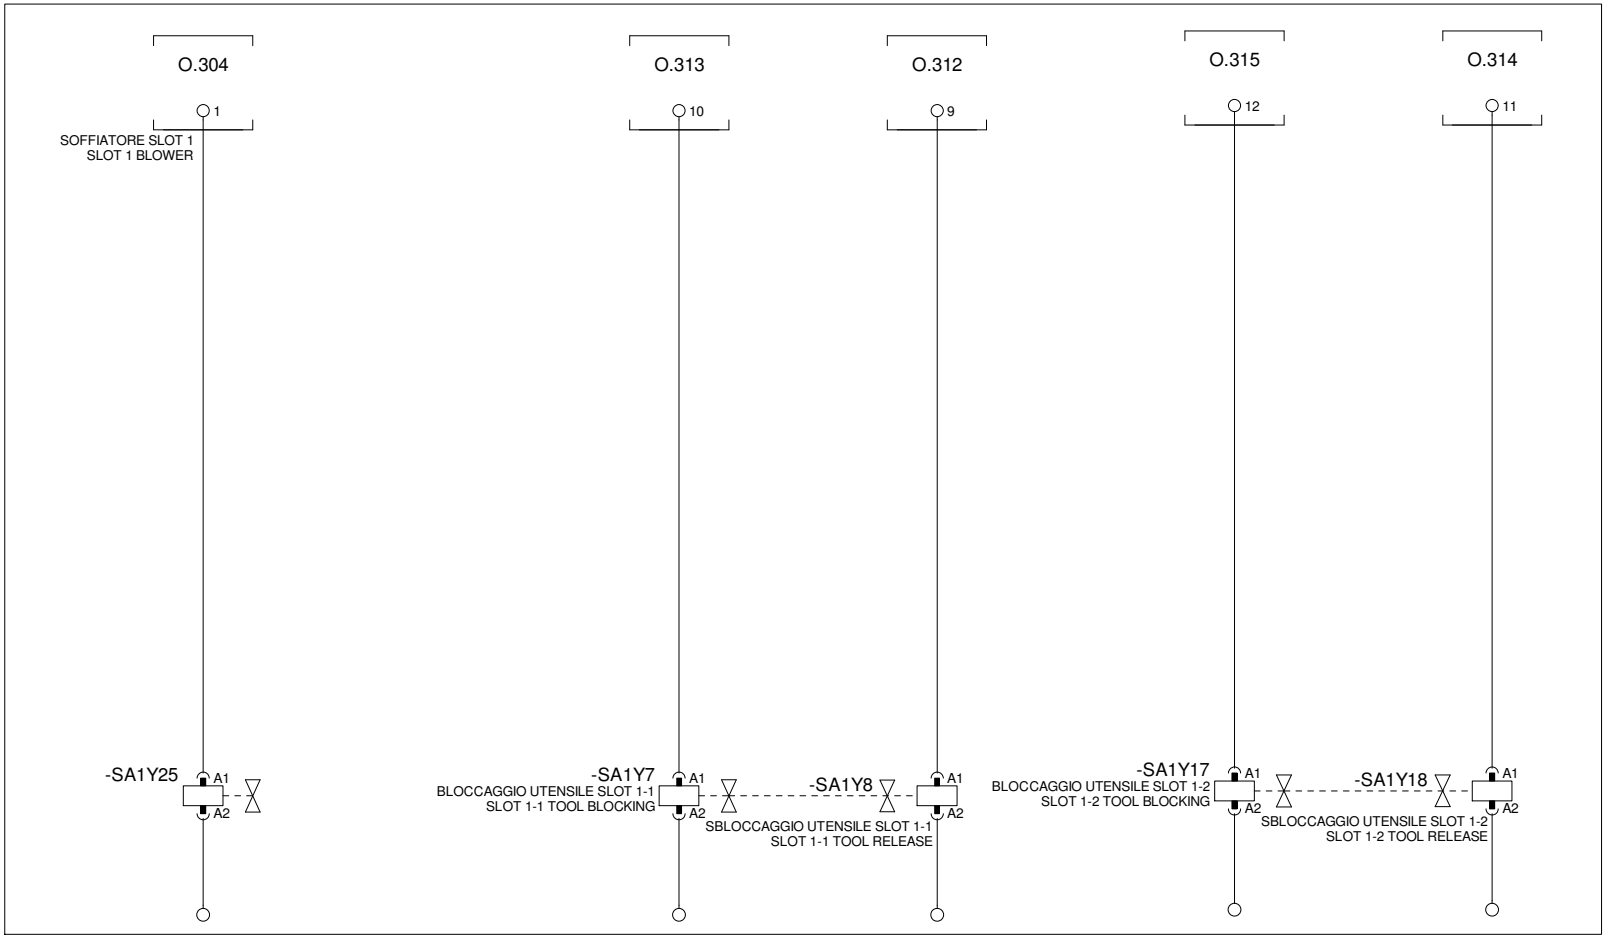

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. SA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SLOT 1				Foglio 1111
000	CREAZIONE	03/31/2009	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE SLOT 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	1113 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v04_BIESSE

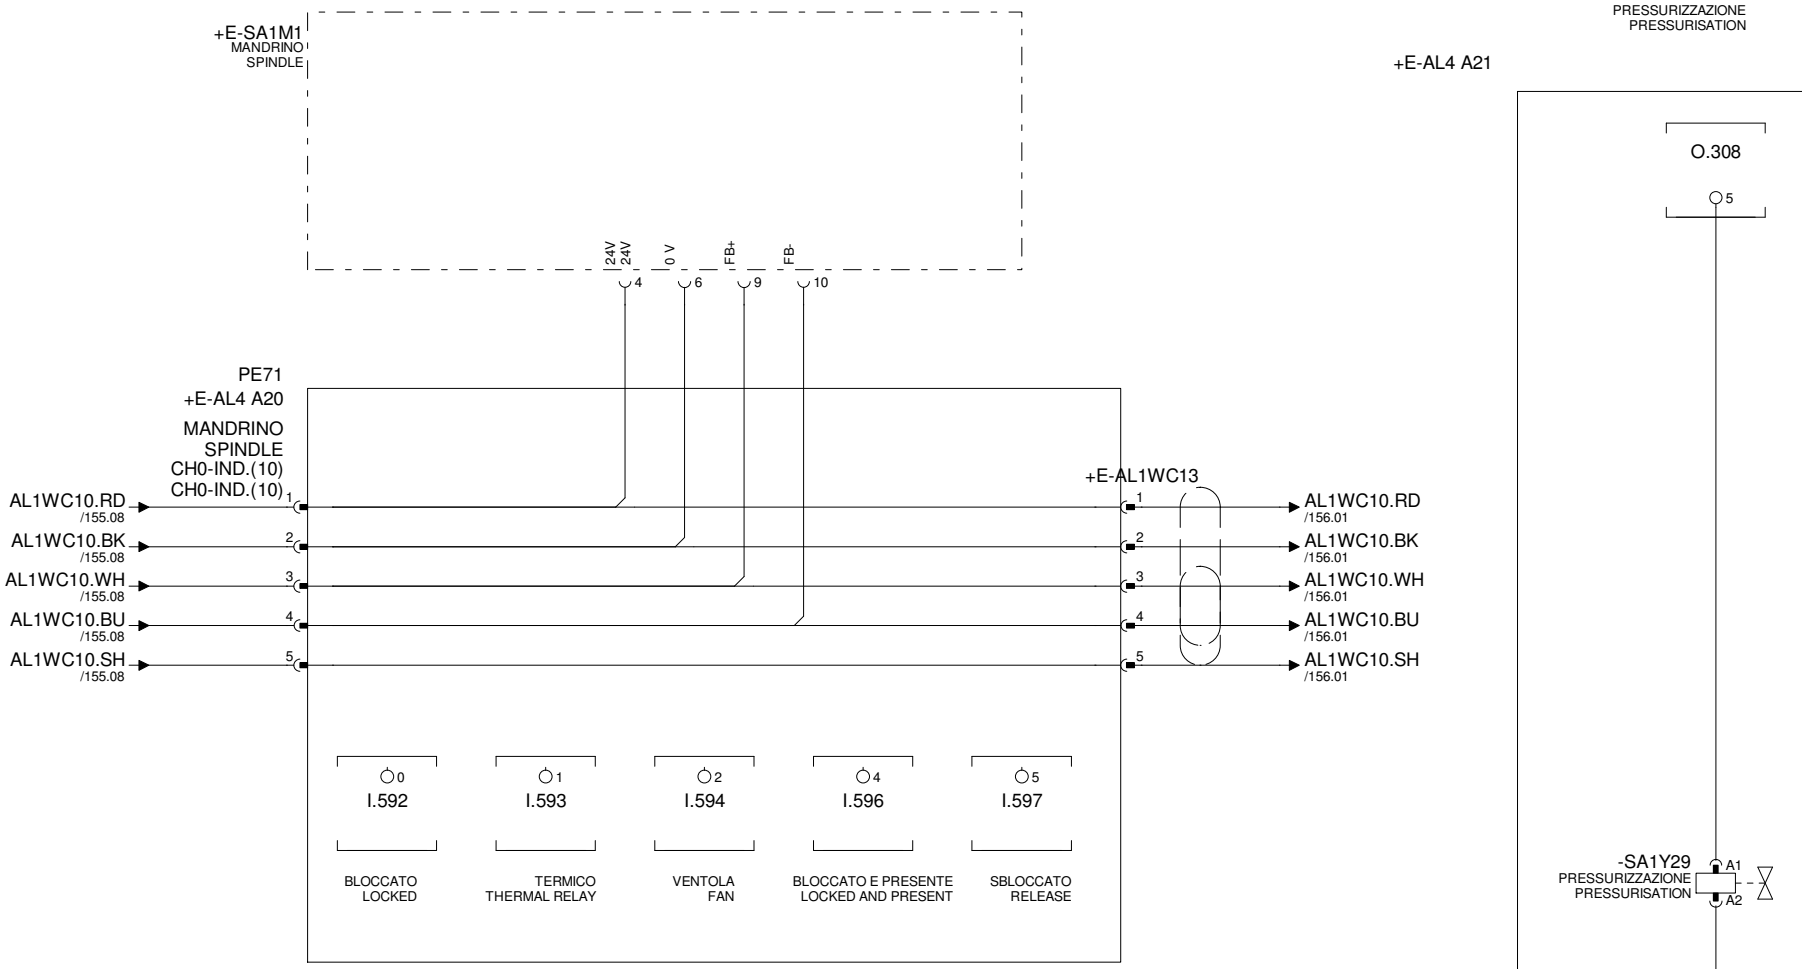



	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. SA1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SLOT 1			+A	Foglio 1113	
001	CREAZIONE	05/02/2012	gguidi	R.S. 27085ES	CLIENTE		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		1114 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE SLOT 1					

SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX UPSTROKE

DISCESA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX DOWNSTROKE

SBLOCCAGGIO SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
UNLOCK SLOT 1 SUCTION BOX

ASPIRAZIONE ELETTROMANDRINO 1
ELECTROSPINDLE 1 SUCTION

+E-AL4 A21

O.311 — 8
O.310 — 7
O.309 — 6
O.320 — 17

-SA1Y12 (A1/A2)
SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX UPSTROKE

-SA1Y11 (A1/A2)
DISCESA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX DOWNSTROKE

-SA1Y13 (A1/A2)
SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX UPSTROKE

-SA1Y27 (A1/A2)
ASPIRAZIONE ELETTROMANDRINO 1
ELECTROSPINDLE 1 SUCTION

+E-SA1S15 (3, 1, 4)
+E-SA1S15 1 2
+E-AL4 A14
2 I.193
24V 24V
0V 0V

SCATOLA ASPIRAZIONE ALTA SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX UP

+E-SA1S16 (3, 1, 4)
+E-SA1S16 1 2
+E-AL4 A14
1 I.192
24V 24V
0V 0V

STEP SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1
SLOT 1 SUCTION BOX STEP

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	08/05/2010	gguidi	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT
BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
SLOT 1
SLOT 1


SKILL 408

=A
+A

REL
SCHEMA DIAGRAM 001.001
MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


Gr.Fun. SA1
Foglio 1114
1115 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

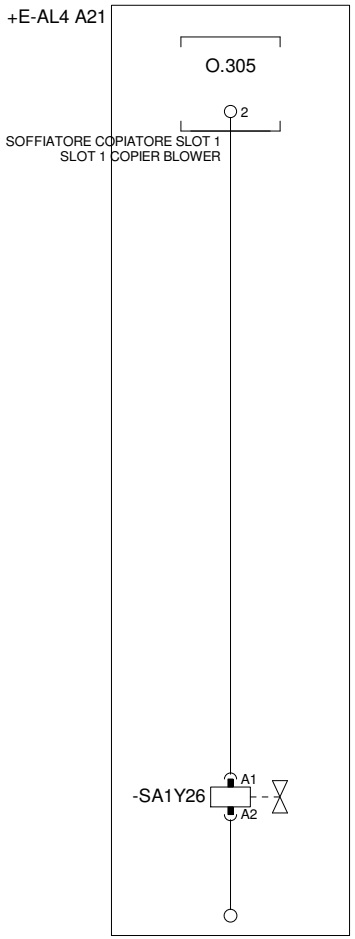


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION SLOT 1	SKILL 408			=A	Gr.Fun. SA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							+A	
000	CREAZIONE	09/11/2009	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 1115
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE SLOT 1					1118 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

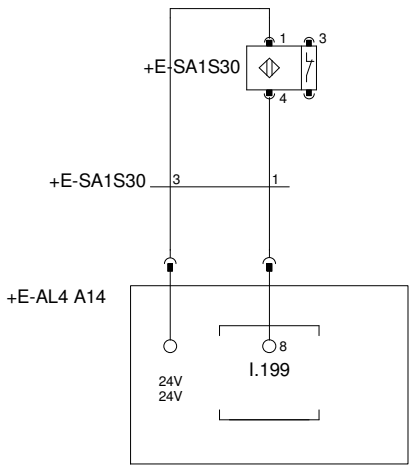

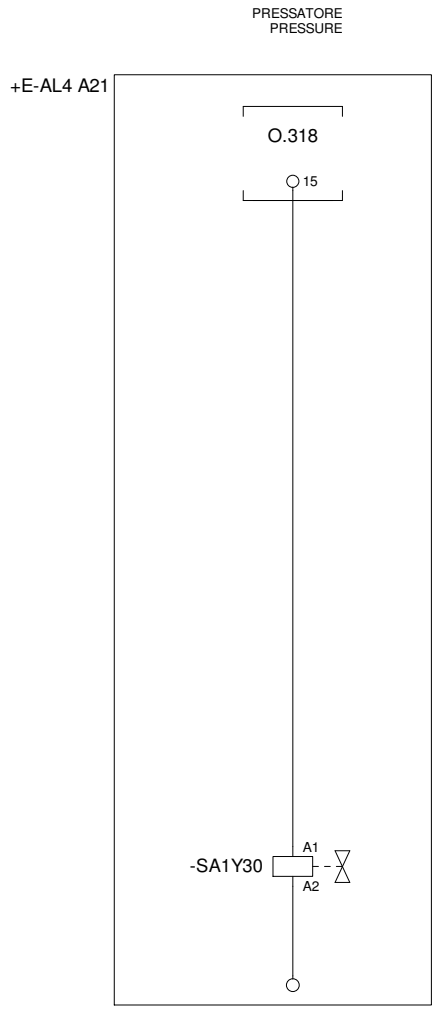

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION SLOT 1	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. SA1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								Foglio 1118
000	CREAZIONE	08/05/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE SLOT 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		1180 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

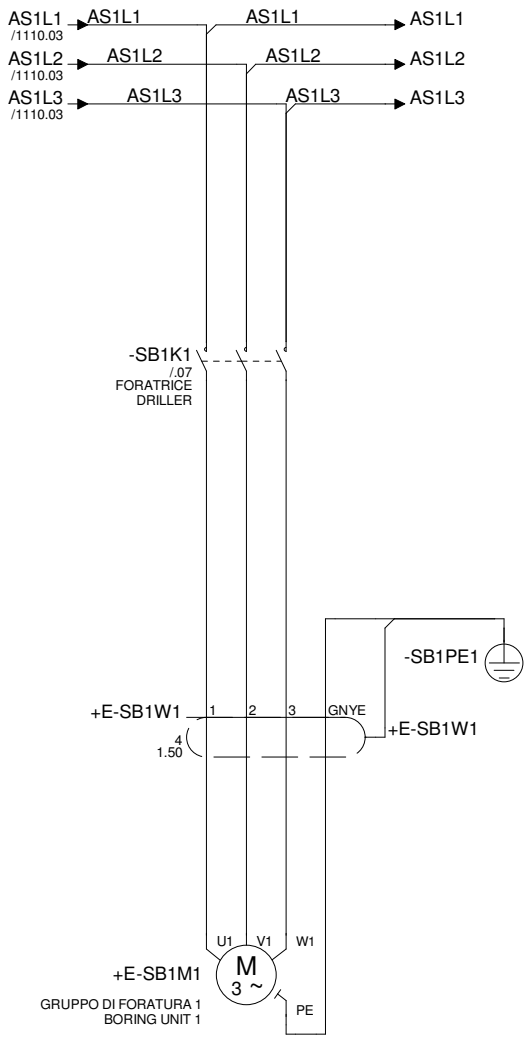

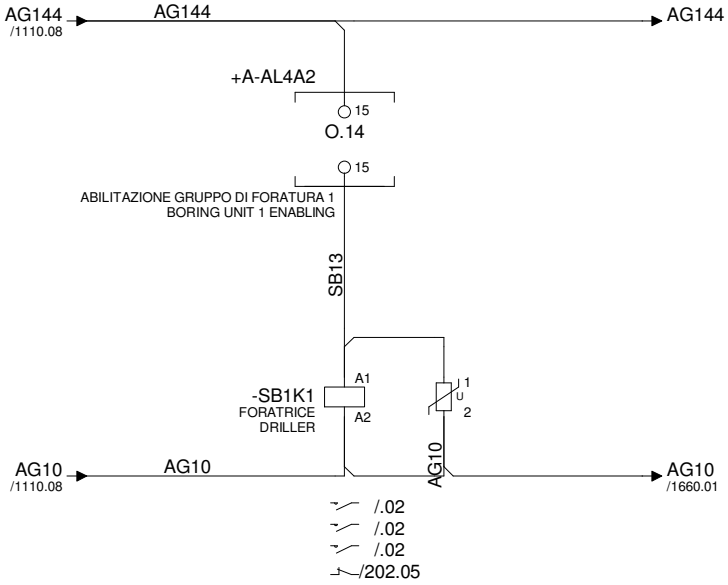


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. SB1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			GRUPPO DI FORATURA 1			+A	
000	CREAZIONE	04/27/2011	gguidi		CLIENTE CLIENT	BORING UNIT 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 1180
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				1181 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

BH 10

+E-AL4 A21

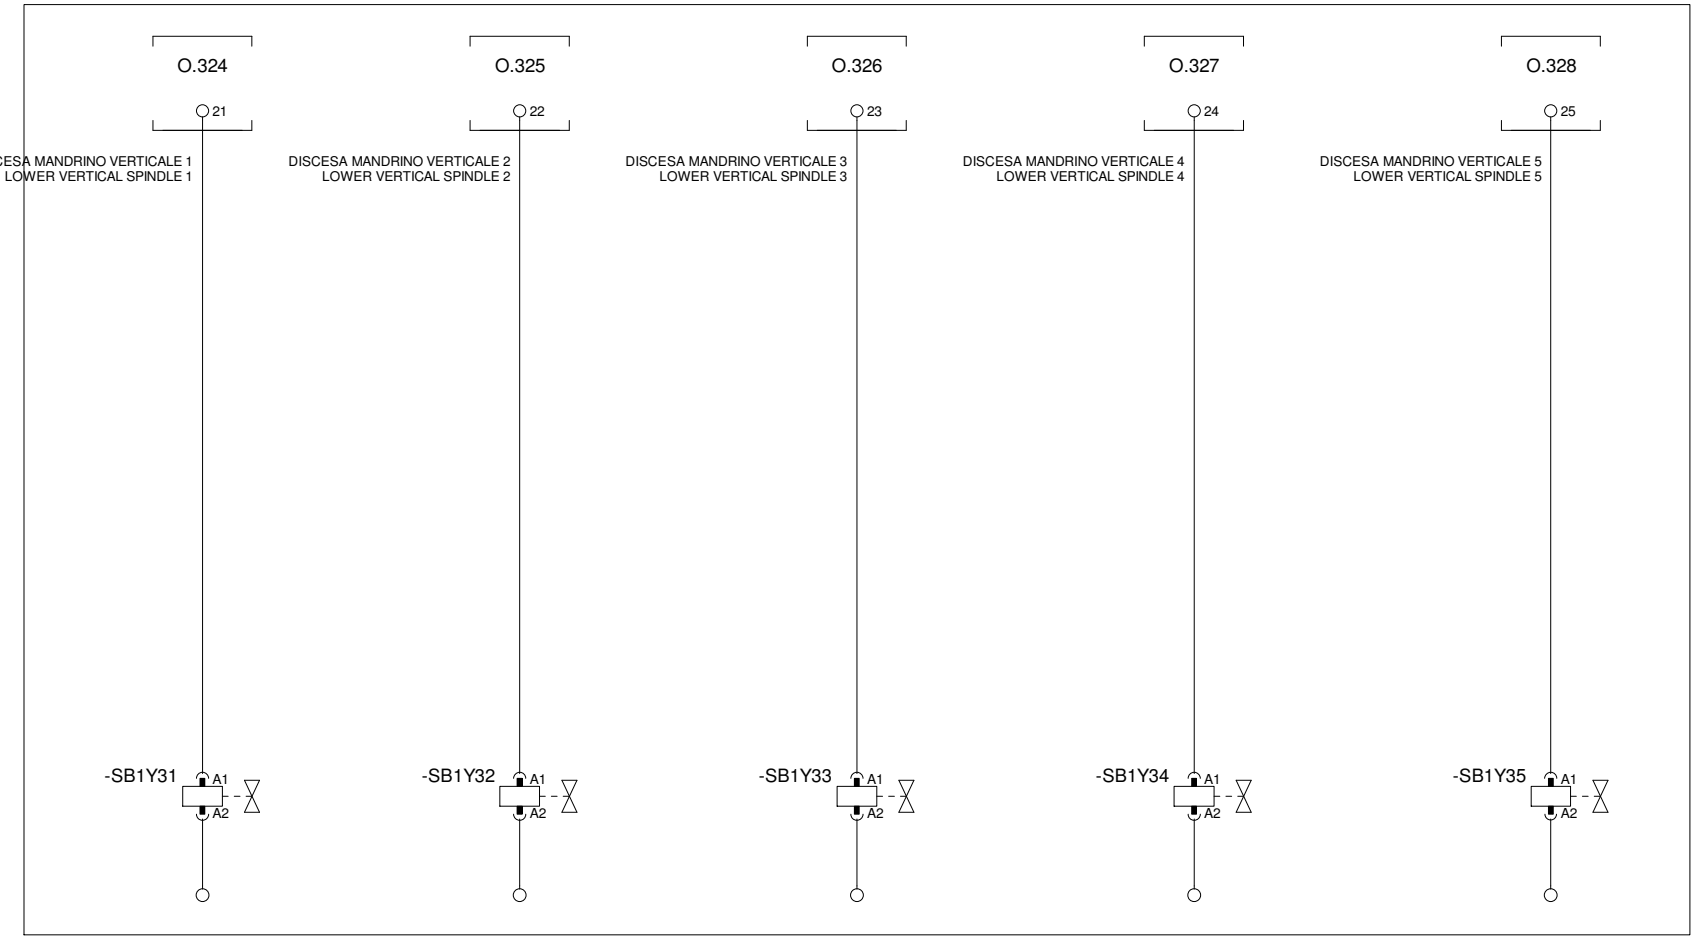


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. SB1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								Foglio 1181
001	CREAZIONE	08/06/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		1182 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

BH10

+E-AL4 A21

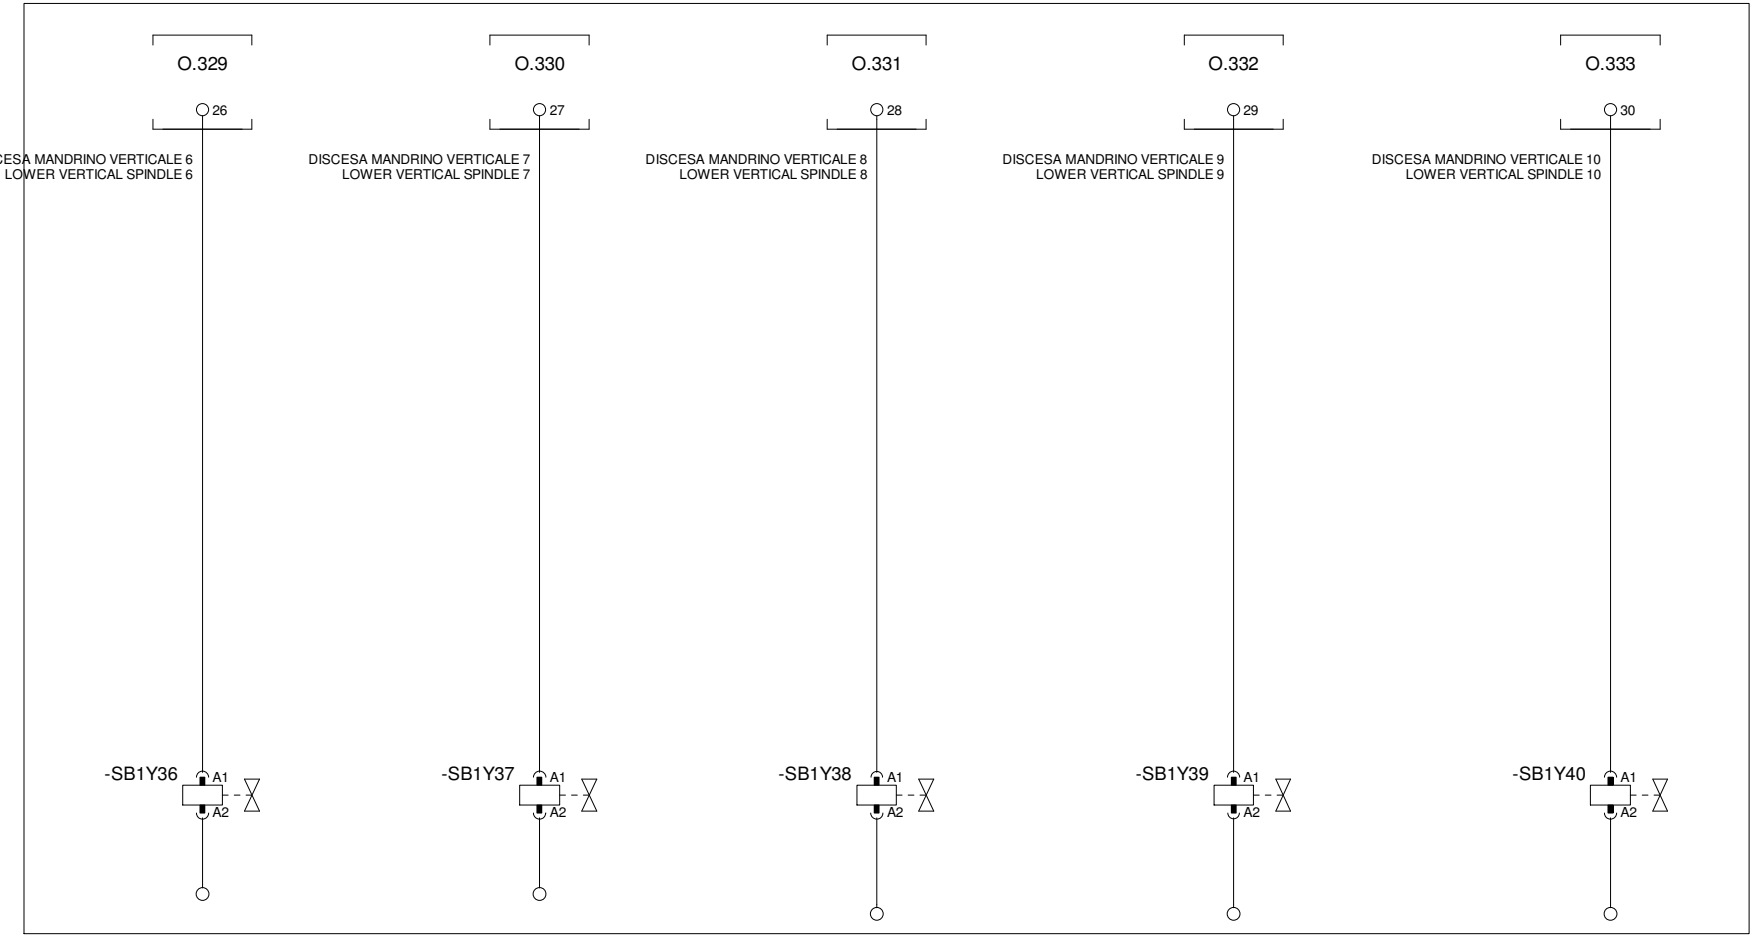

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	08/06/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
GRUPPO DI FORATURA 1
BORING UNIT 1

SKILL 408


=A
+A


REL
SCHEMA DIAGRAM 001.001
MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. SB1
Foglio 1182
1195 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

+E-AL4 A21

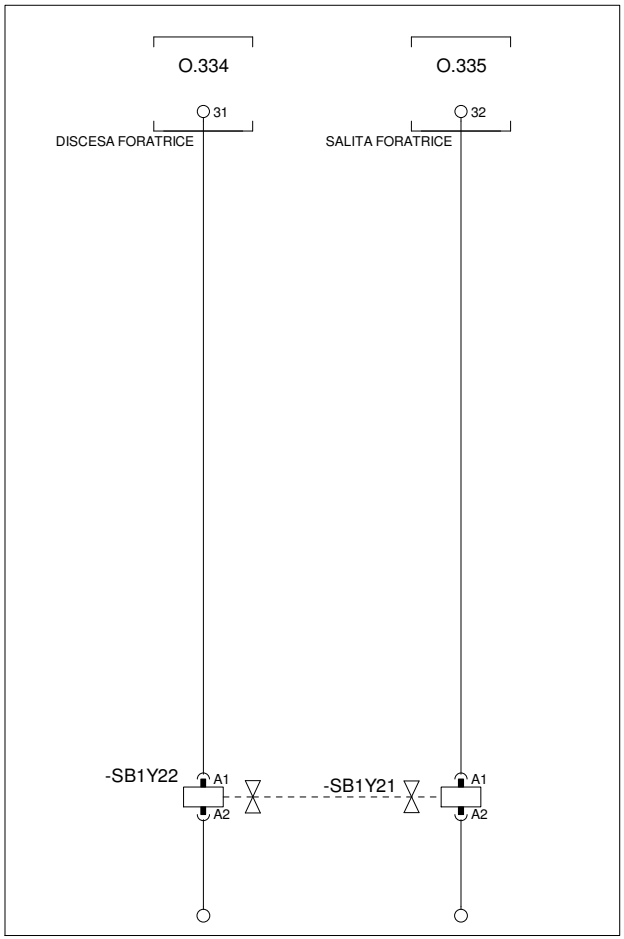


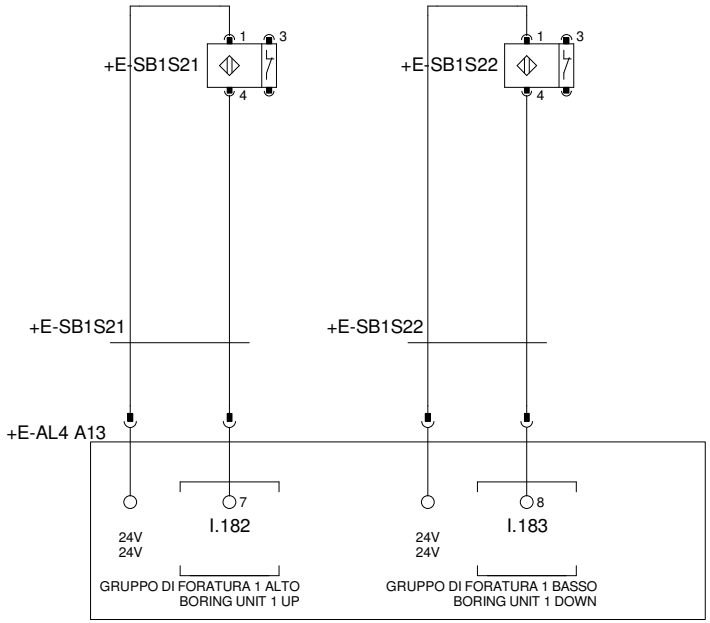

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. SB1	
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			GRUPPO DI FORATURA 1			+A	Foglio 1195	
000	CREAZIONE	08/06/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE BORING UNIT 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	1500 F.S.	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

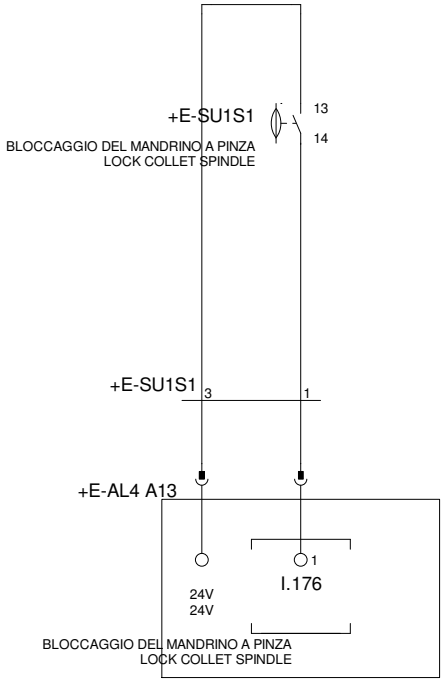


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408				=A	Gr.Fun. SU1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			PRESSURIZZAZIONE					+A	
000	CREAZIONE	08/06/2010	gguidi		CLIENTE	PRESSURISATION	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	Foglio 1500
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE						1660 F.S.

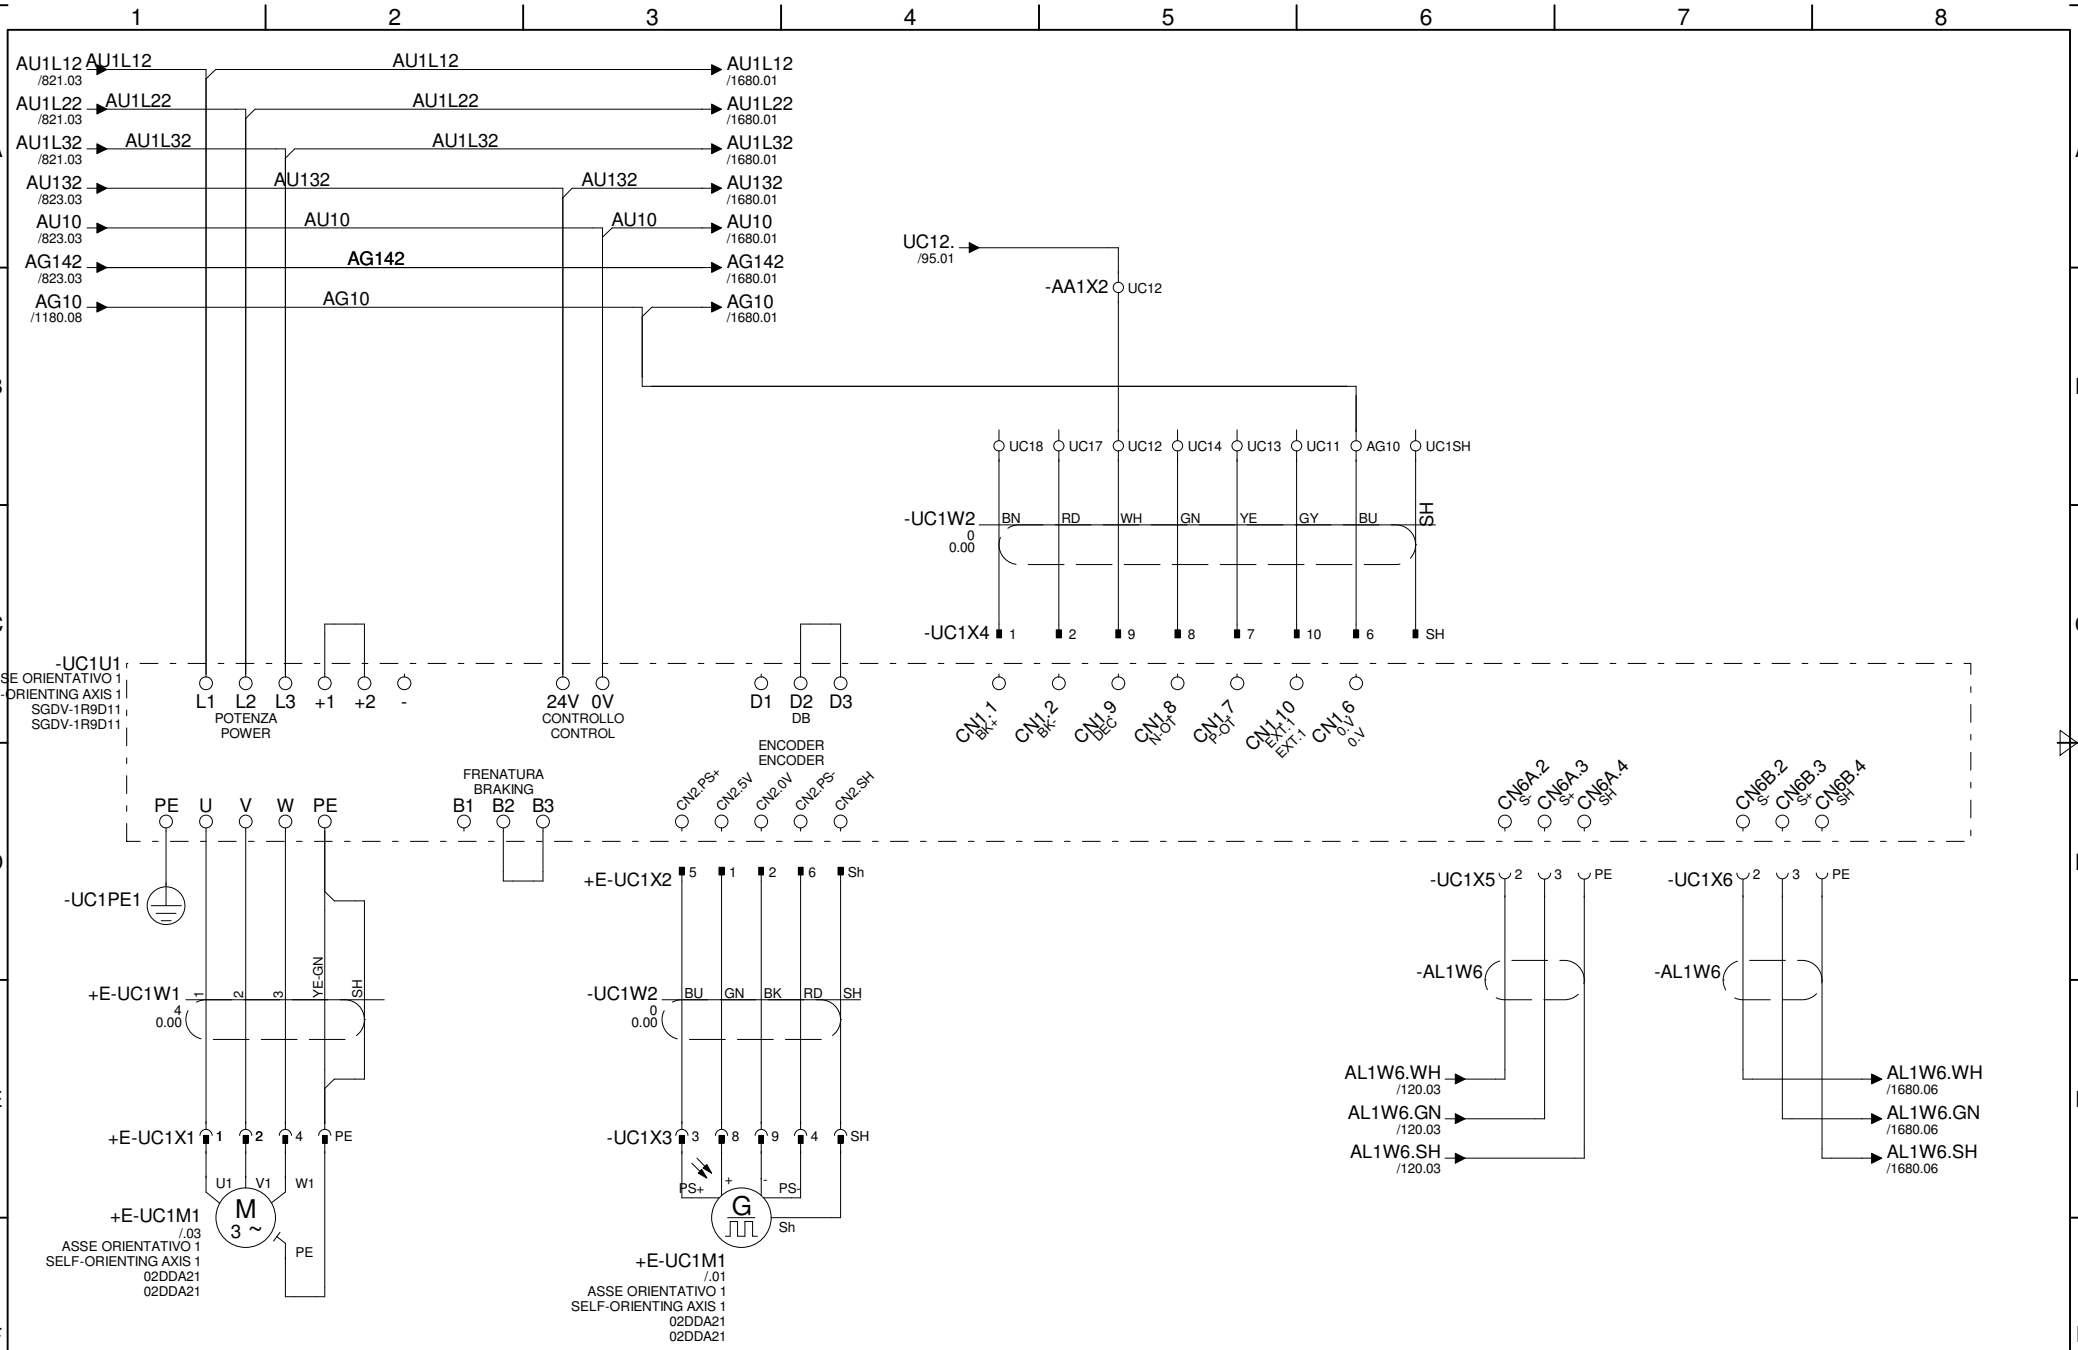

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. UC1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			ASSE ORIENTATIVO ELETTROMANDRINO 1				
002	CREAZIONE	09/17/2012	gguidi		CLIENTE	ELECTROSPINDLE SELF-ORIENTING AXIS 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 1660
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE				1680 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

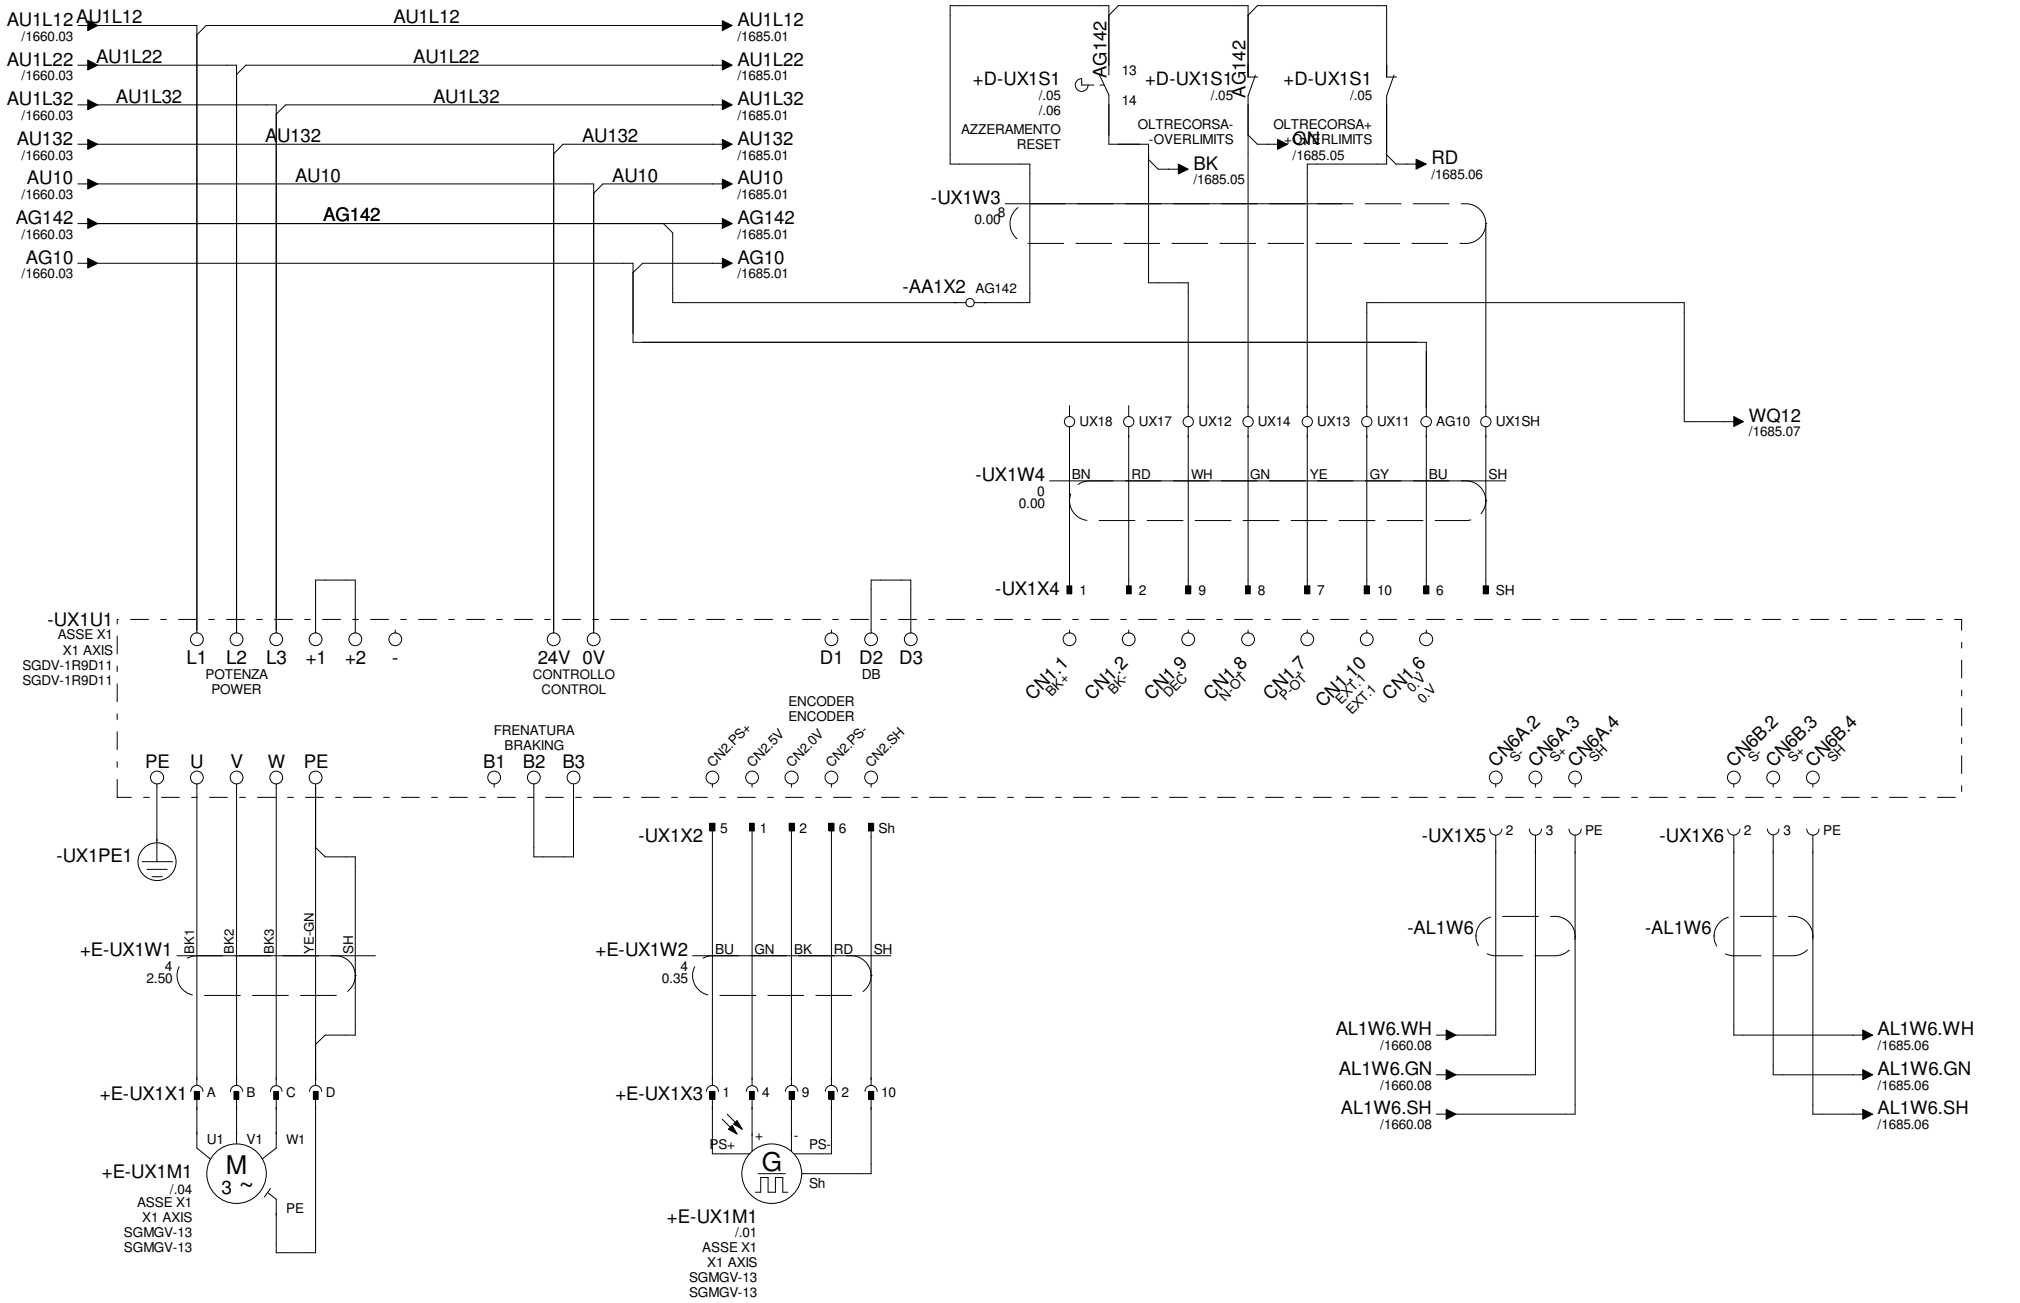

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENTE / CLIENT
	REVISIONE				
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		
002	CREAZIONE	11/02/2010	gguidi	MS G05/0005	

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
ASSE X
X-AXIS

SKILL 408


=A
+A

Gr.Fun. UX1

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 1680
1685 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

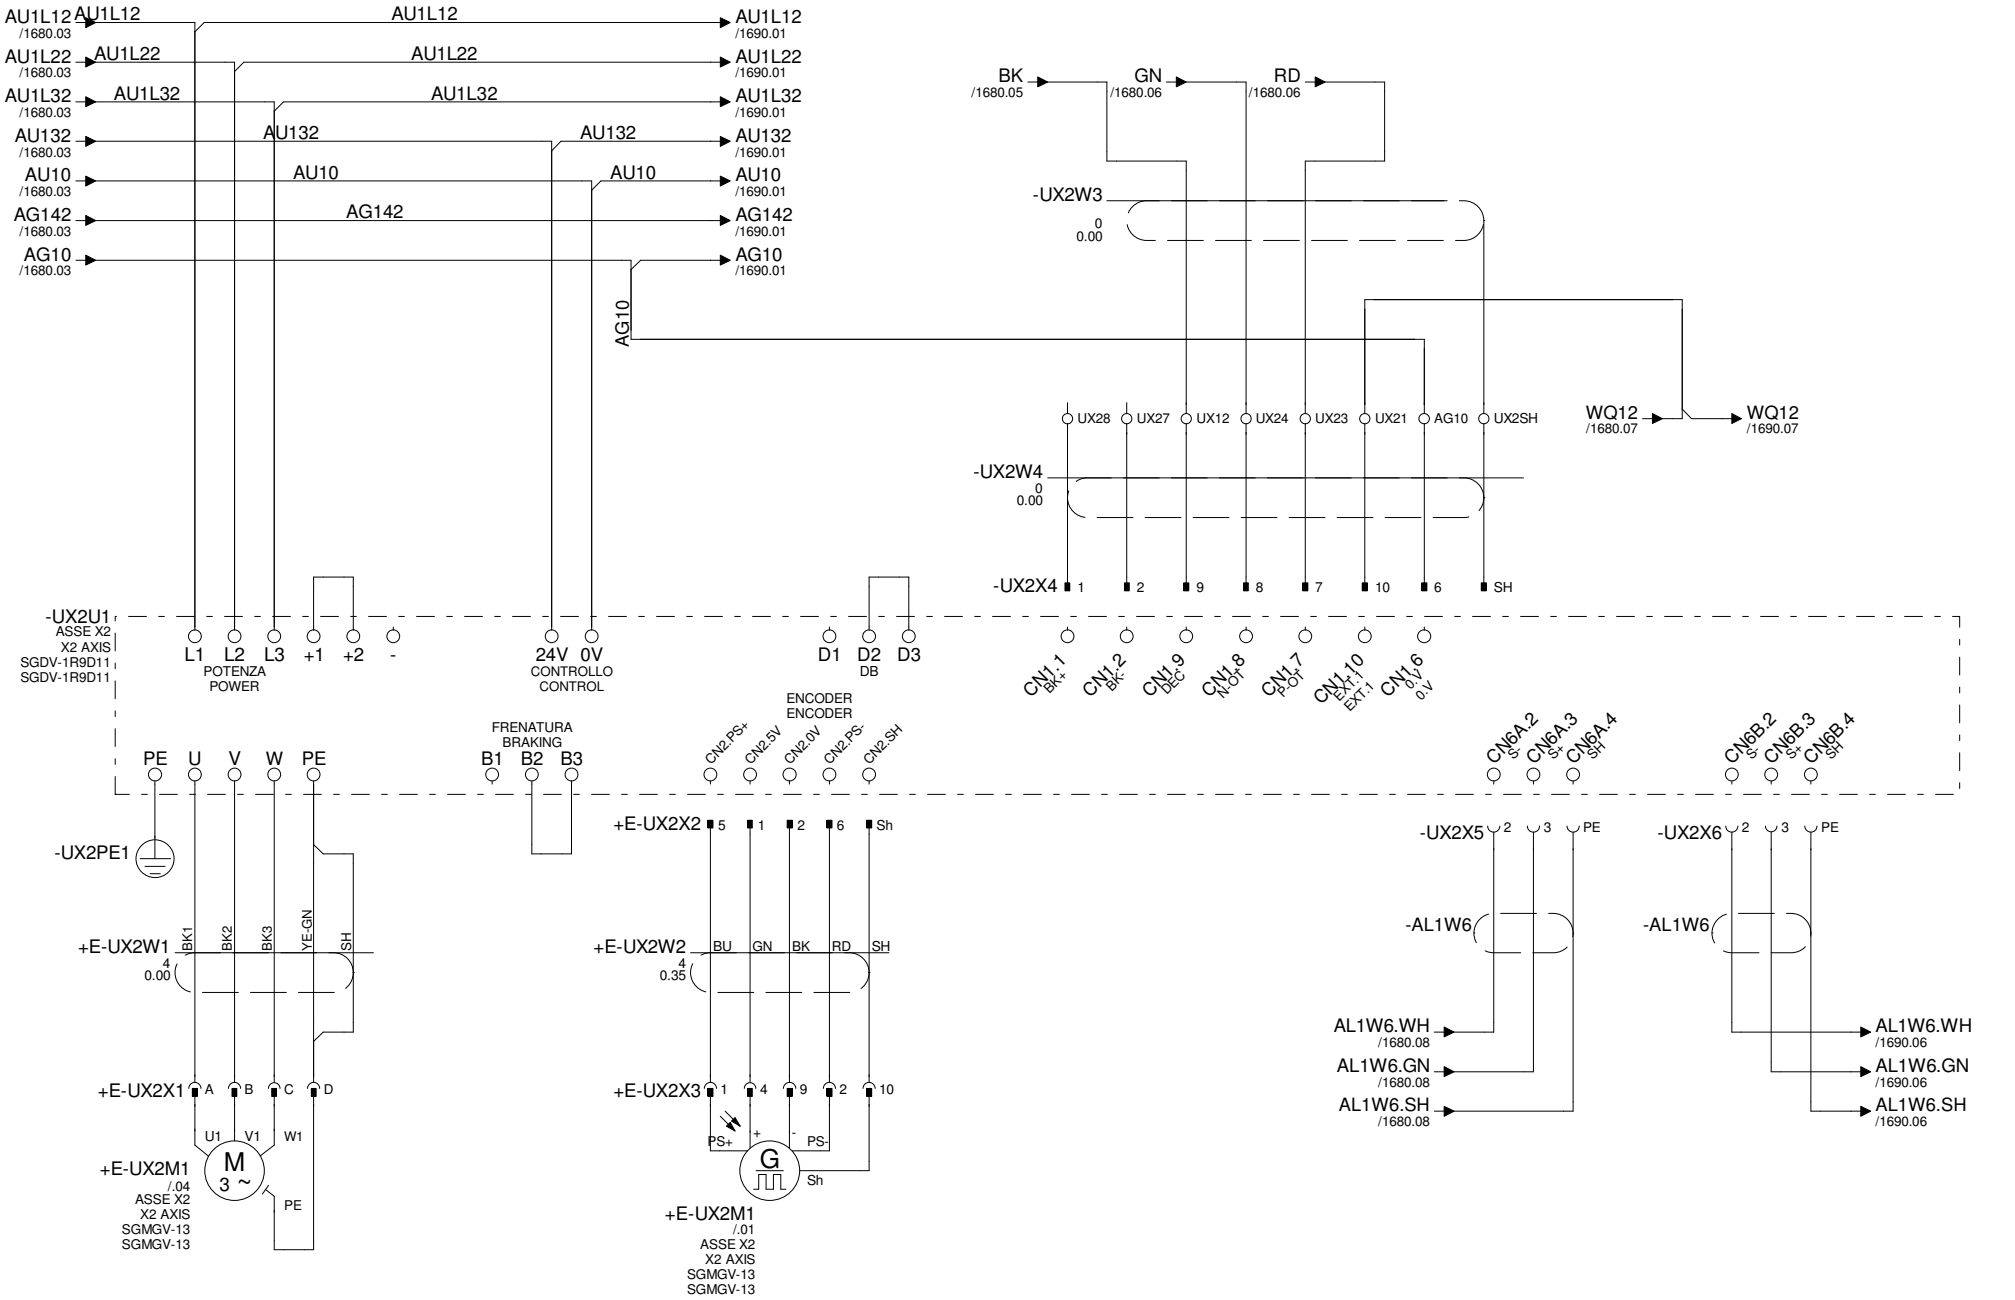

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENTE / CLIENT
	REVISIONE				
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		
002	CREAZIONE	06/19/2014	in01e010447	MS G05/0005	

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
ASSE X
X-AXIS


SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. UX2
Foglio 1685
1690 F.S.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

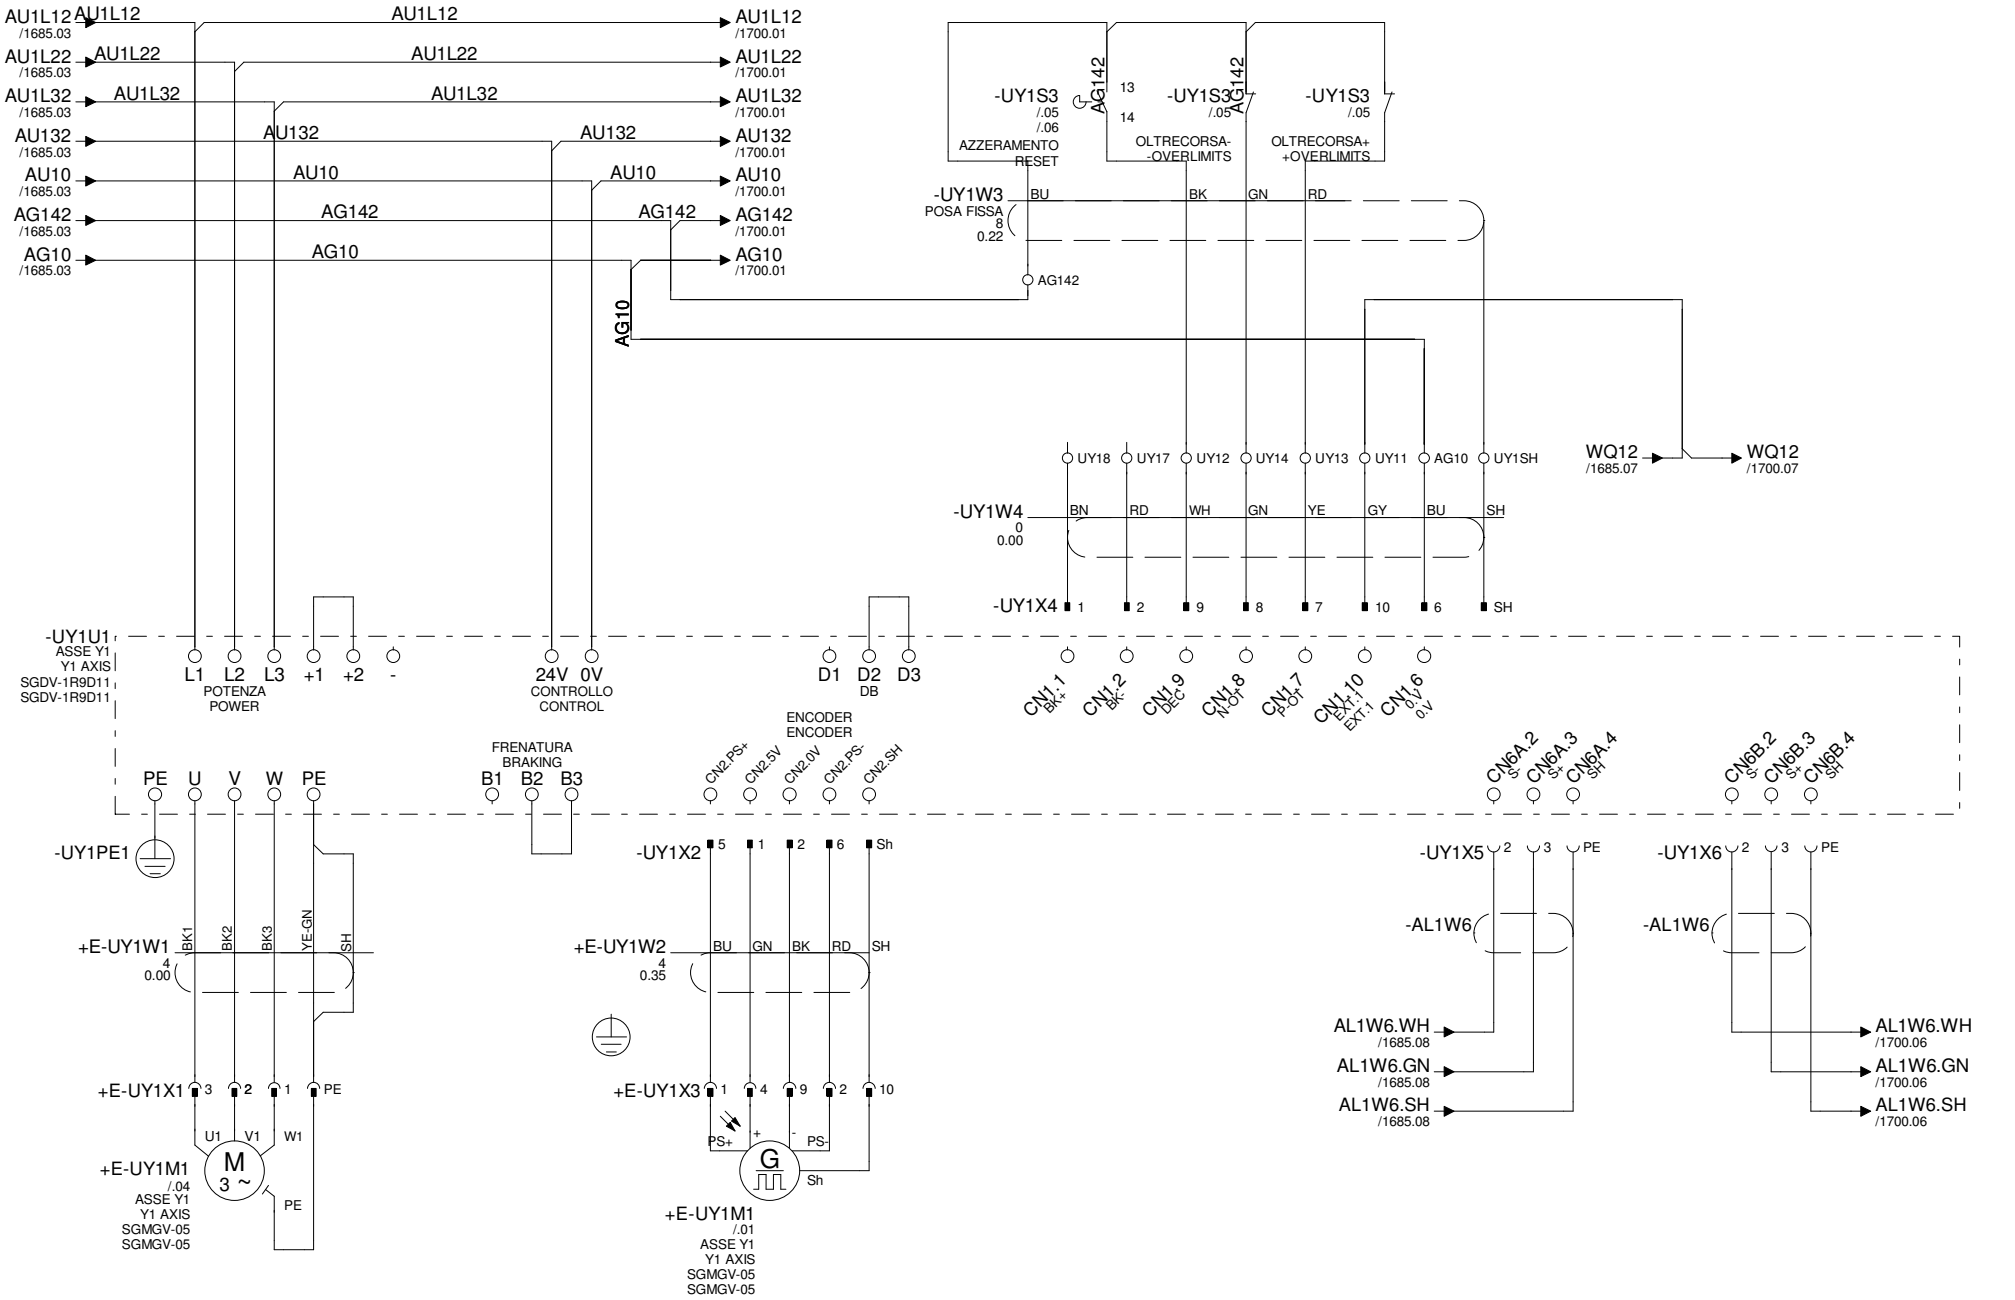

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	
	REVISIONE				
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		
000	CREAZIONE	06/19/2014	in01e010447	MS G05/0005	CLIENTE CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
ASSE Y1
Y1 AXIS

SKILL 408


=A
+A

Gr.Fun. UY1

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 1690
1700 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

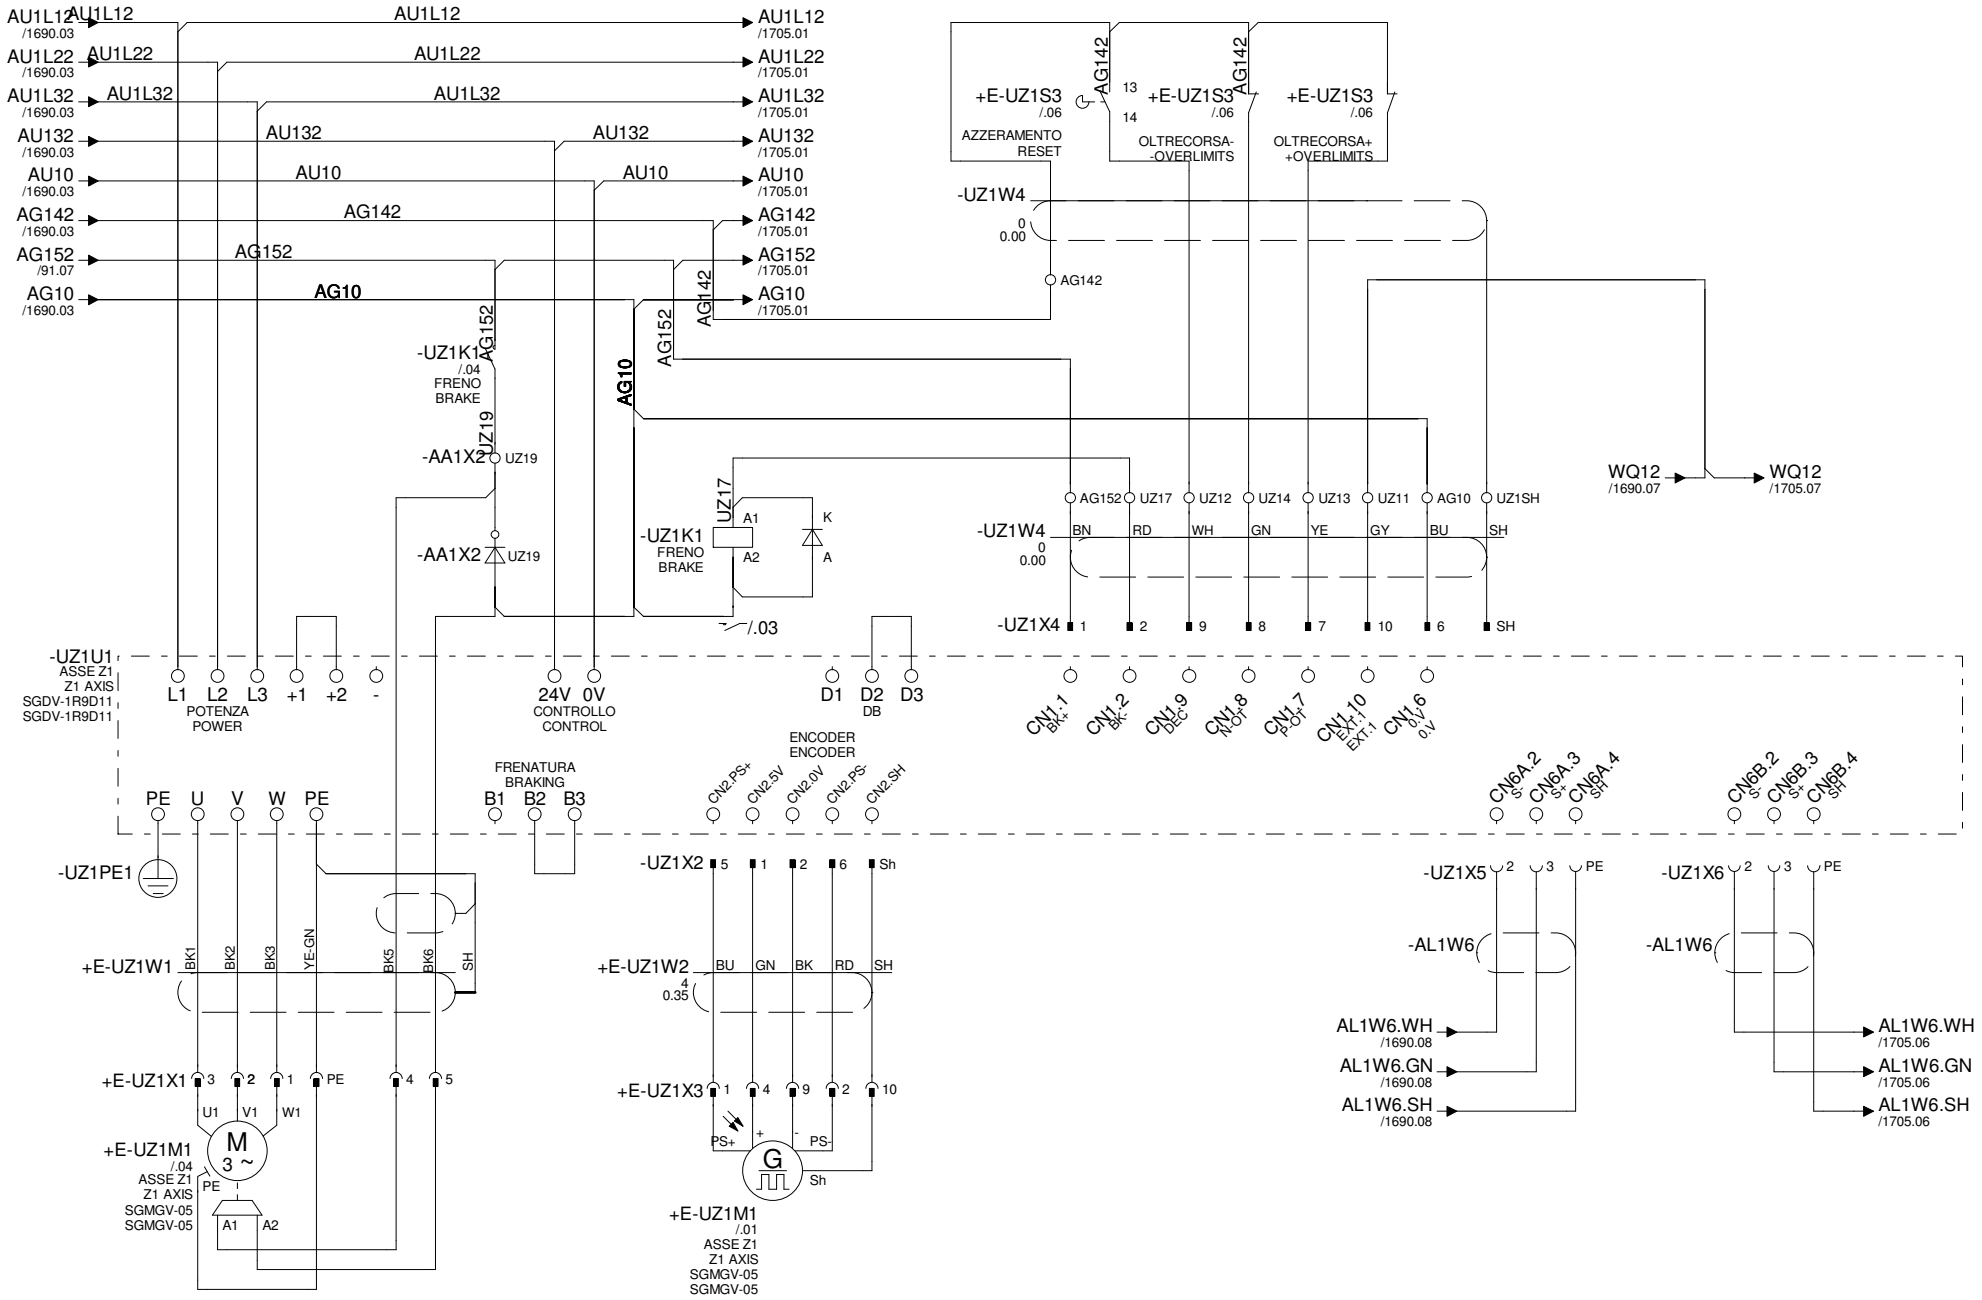

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENTE / CLIENT
	REVISIONE				
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		
000	CREAZIONE	04/12/2010	gguidi	MS G05/0005	

BIESSE

BIESSE 2 AXIS

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
ASSE Z 2

SKILL 408


=A
+A

Gr.Fun. UZ1

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 1700
1705 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

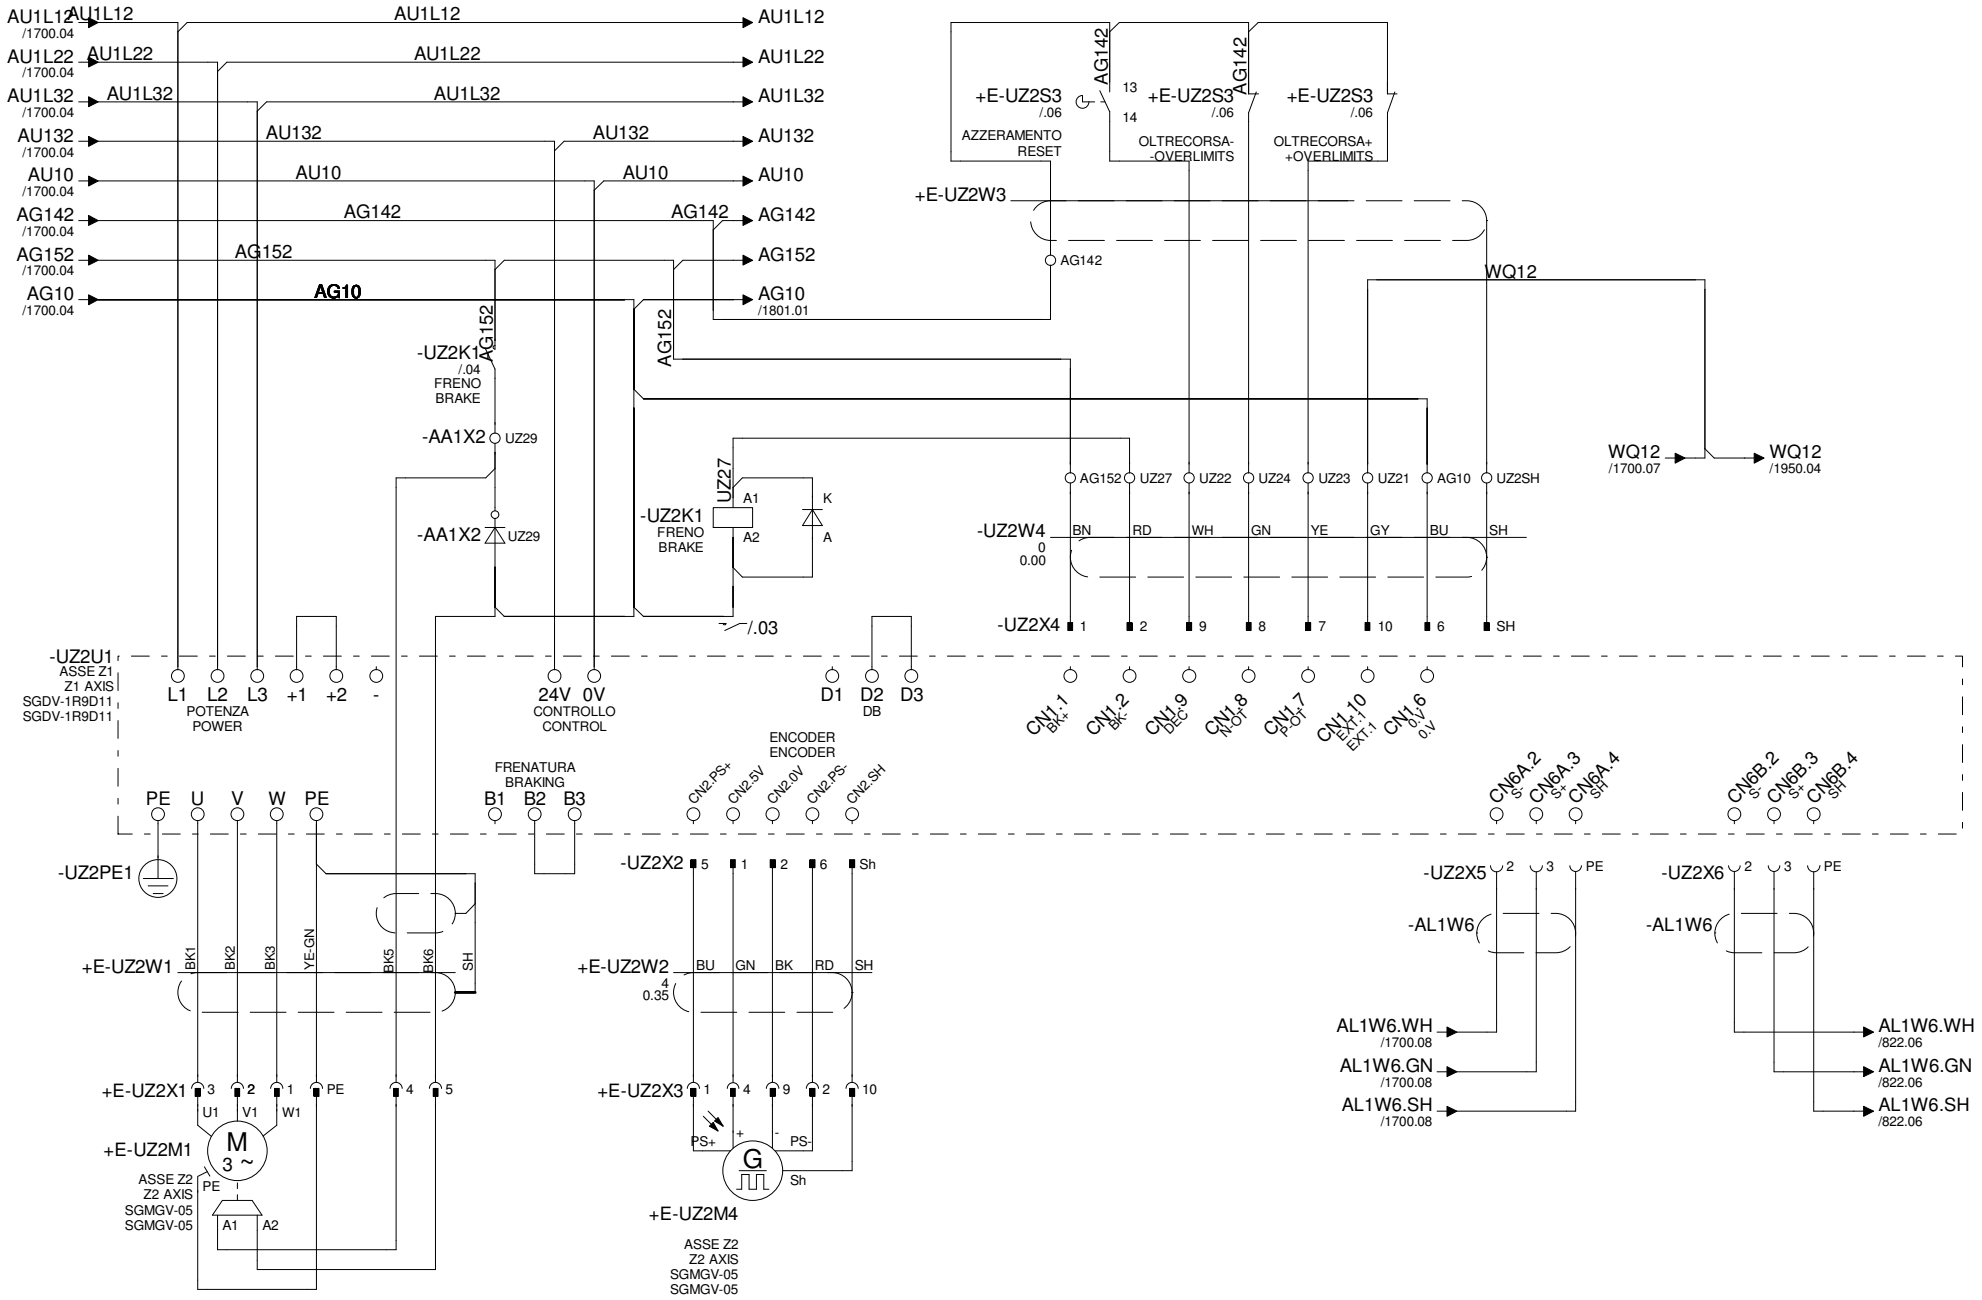

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENTE / CLIENT
	REVISIONE				
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA		
000	CREAZIONE	04/12/2010	gguidi	MS G05/0005	

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: ASSE Z 2 / 2 AXIS

SKILL 408

=A +A


Gr.Fun. UZ2

Foglio 1705

1800 F.S.

REL SCHEMA DIAGRAM 001.001 MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

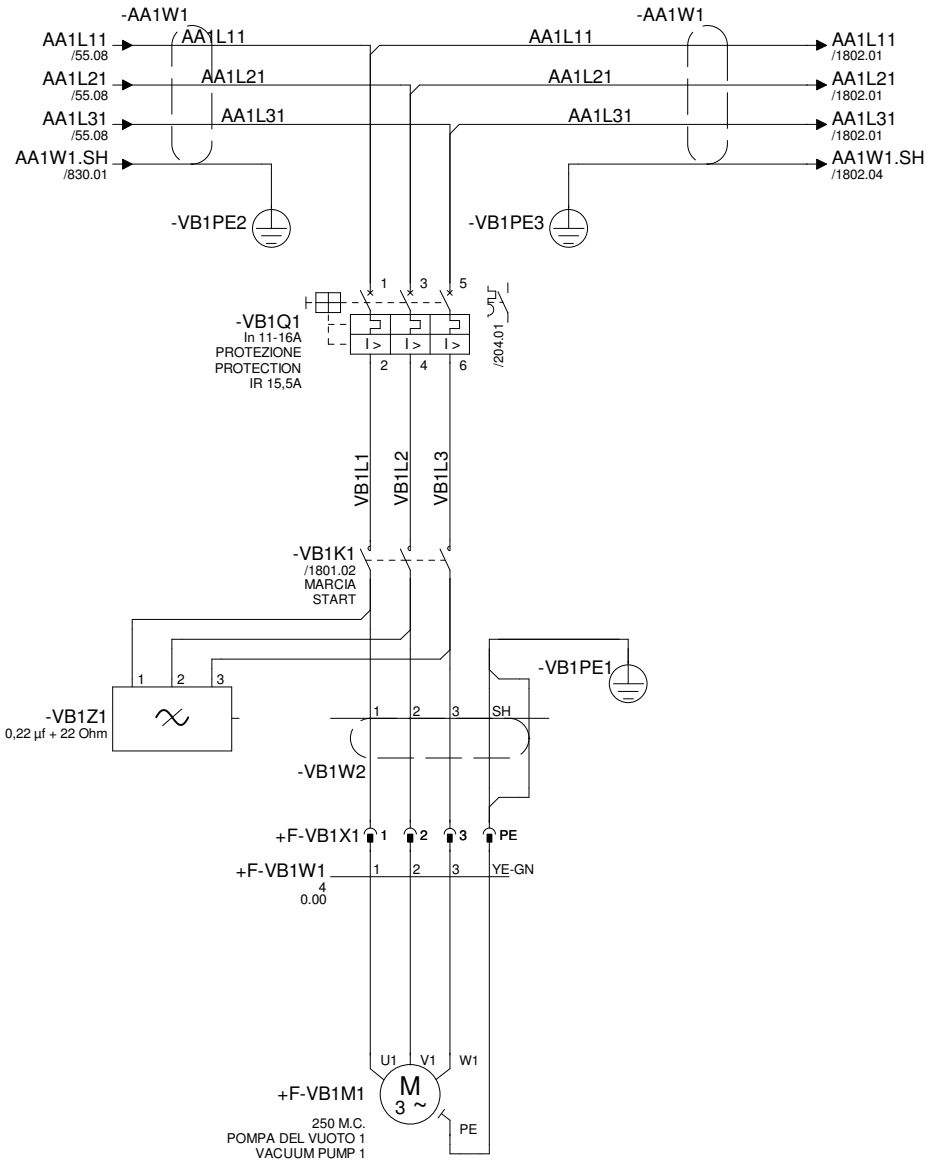

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	12/17/2008	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
POMPA DEL VUOTO 1
VACUUM PUMP 1

SKILL 408

=A
+A

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Gr.Fun. VB1


Foglio 1800

1801 F.S.



	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. VB1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			POMPA DEL VUOTO 1				+A	
000	CREAZIONE	06/23/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	VACUUM PUMP 1	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 1801
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					1802 F.S.


A3_GLUE_v04_BIESSE

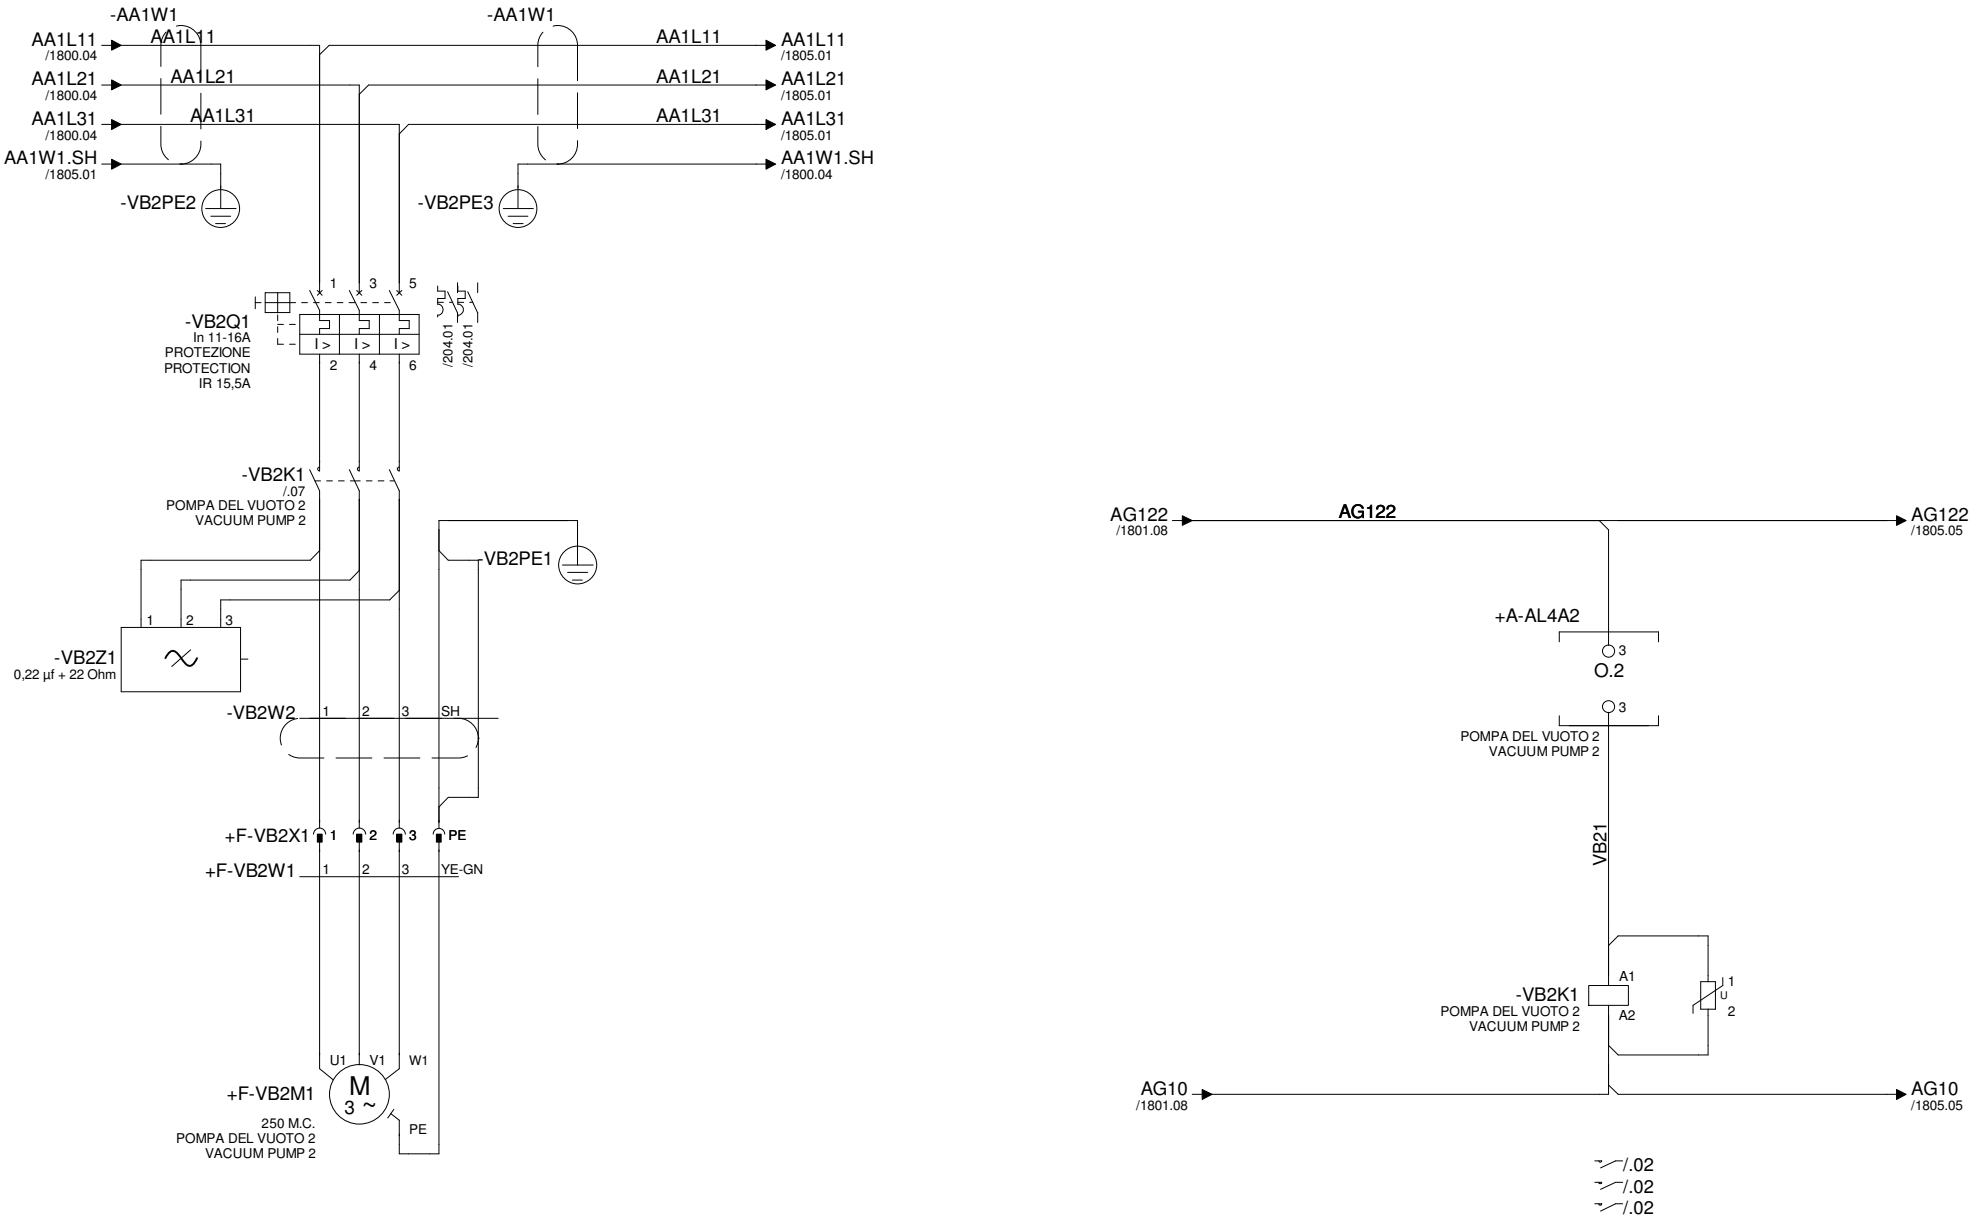

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO	SKILL 408			=A	Gr.Fun. VB2
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			SHEET DESCRIPTION				+A	
000	CREAZIONE	02/10/2010	gguidi		CLIENTE	POMPA DEL VUOTO 2					Foglio 1802
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	VACUUM PUMP 2	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	1805 F.S.


BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

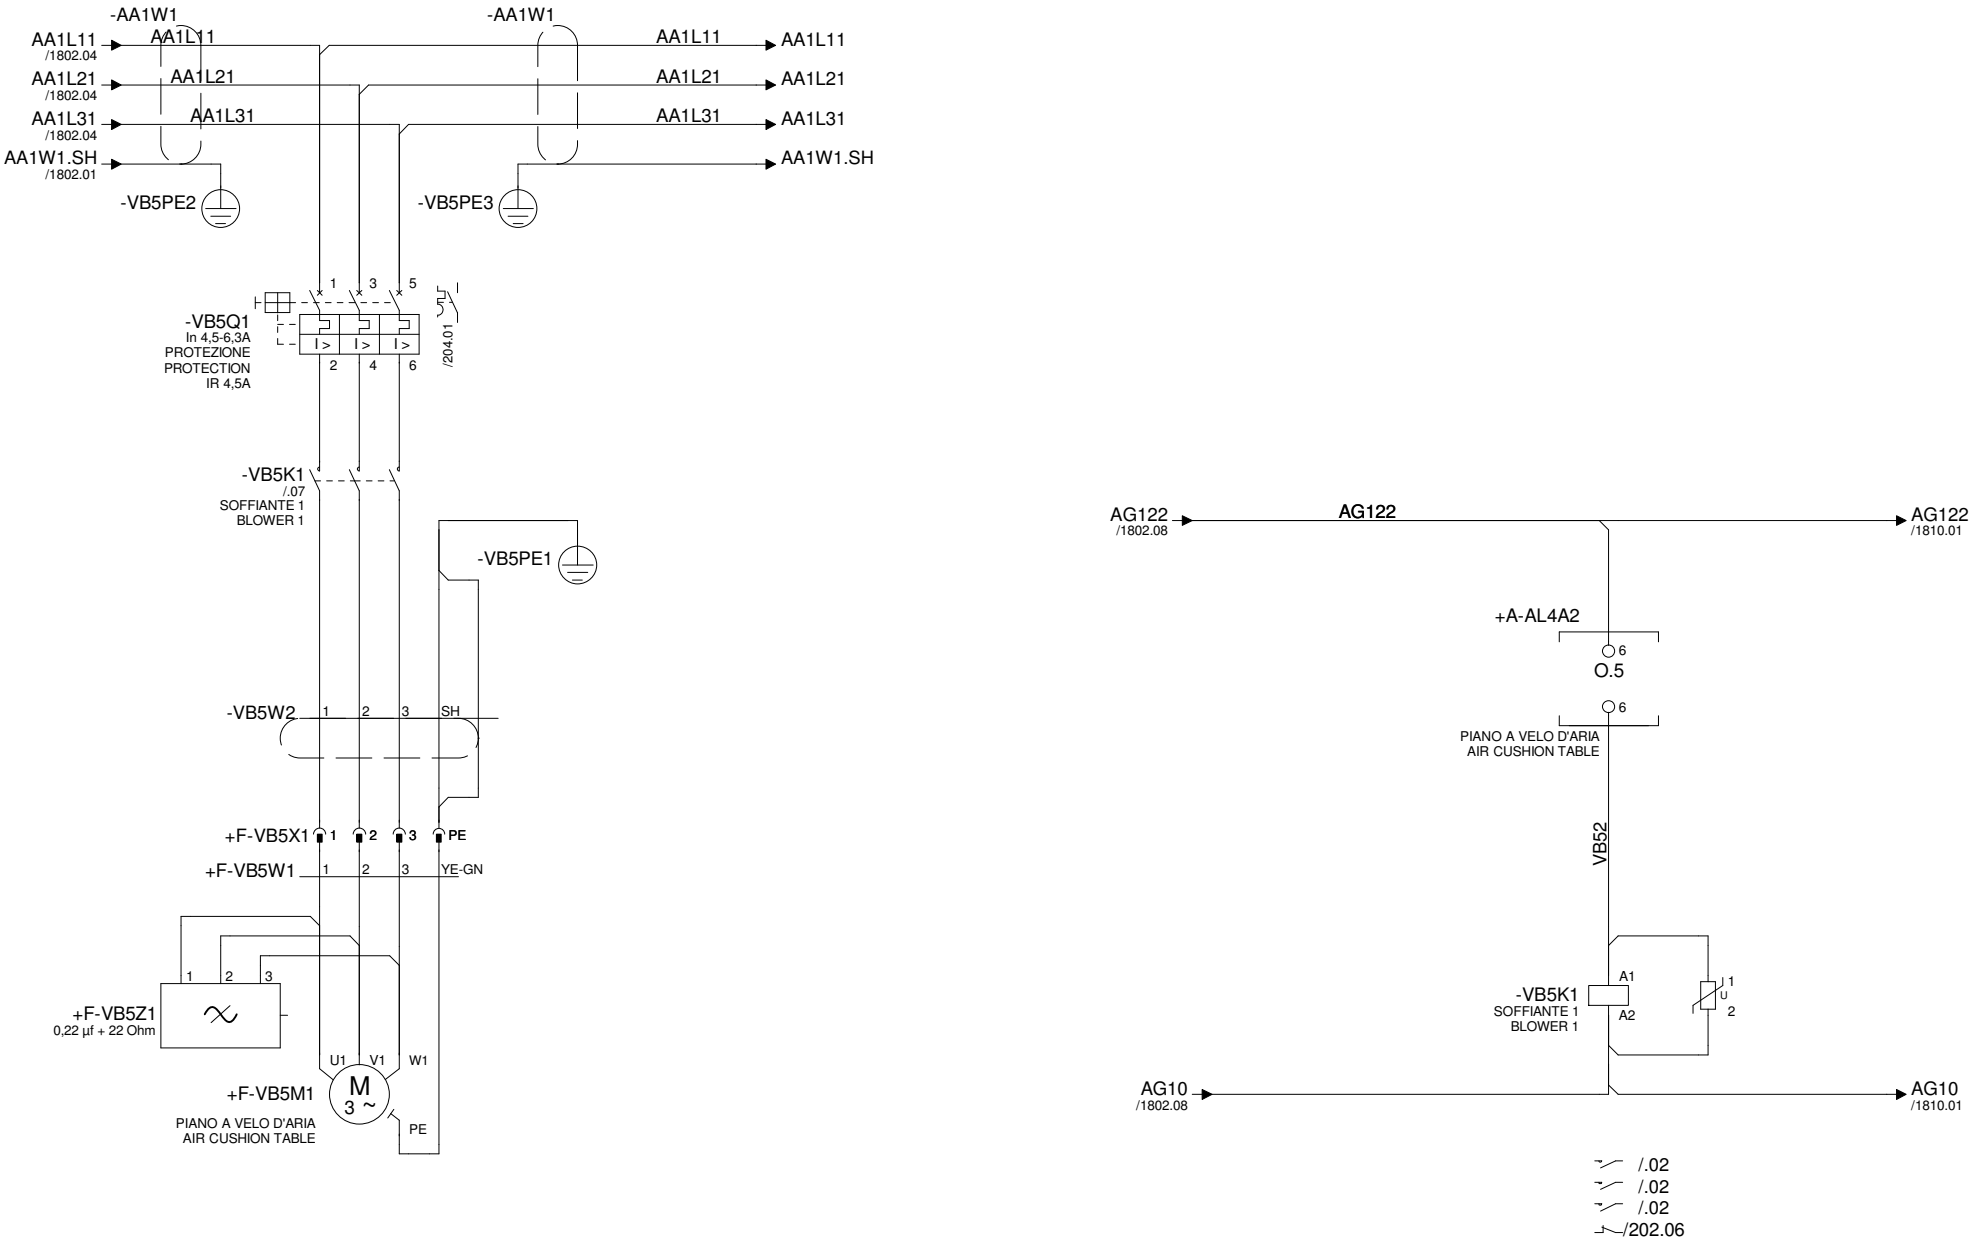


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION SOFFIANTE 1 BLOWER 1	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. VB5
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA								
000	CREAZIONE	02/10/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		Foglio 1805 1810 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE					

A3_GLUE_v04_BIESSE

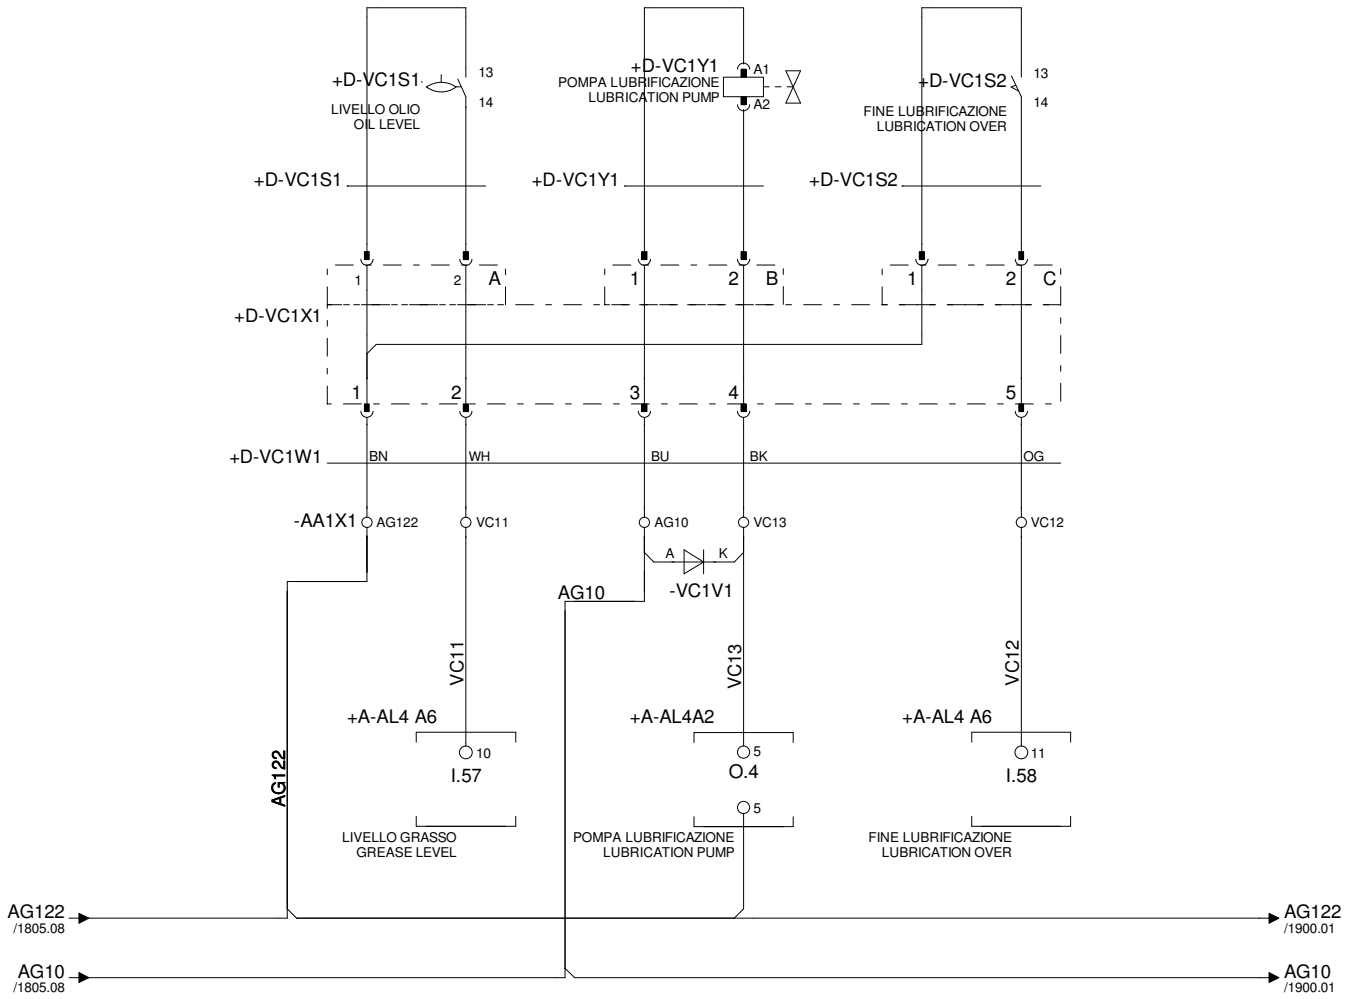


	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LH	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. VC1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA							Foglio 1810
000	CREAZIONE	04/16/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT		REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	1900 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.		BIESSE				

A3_GLUE_v04_BIESSE

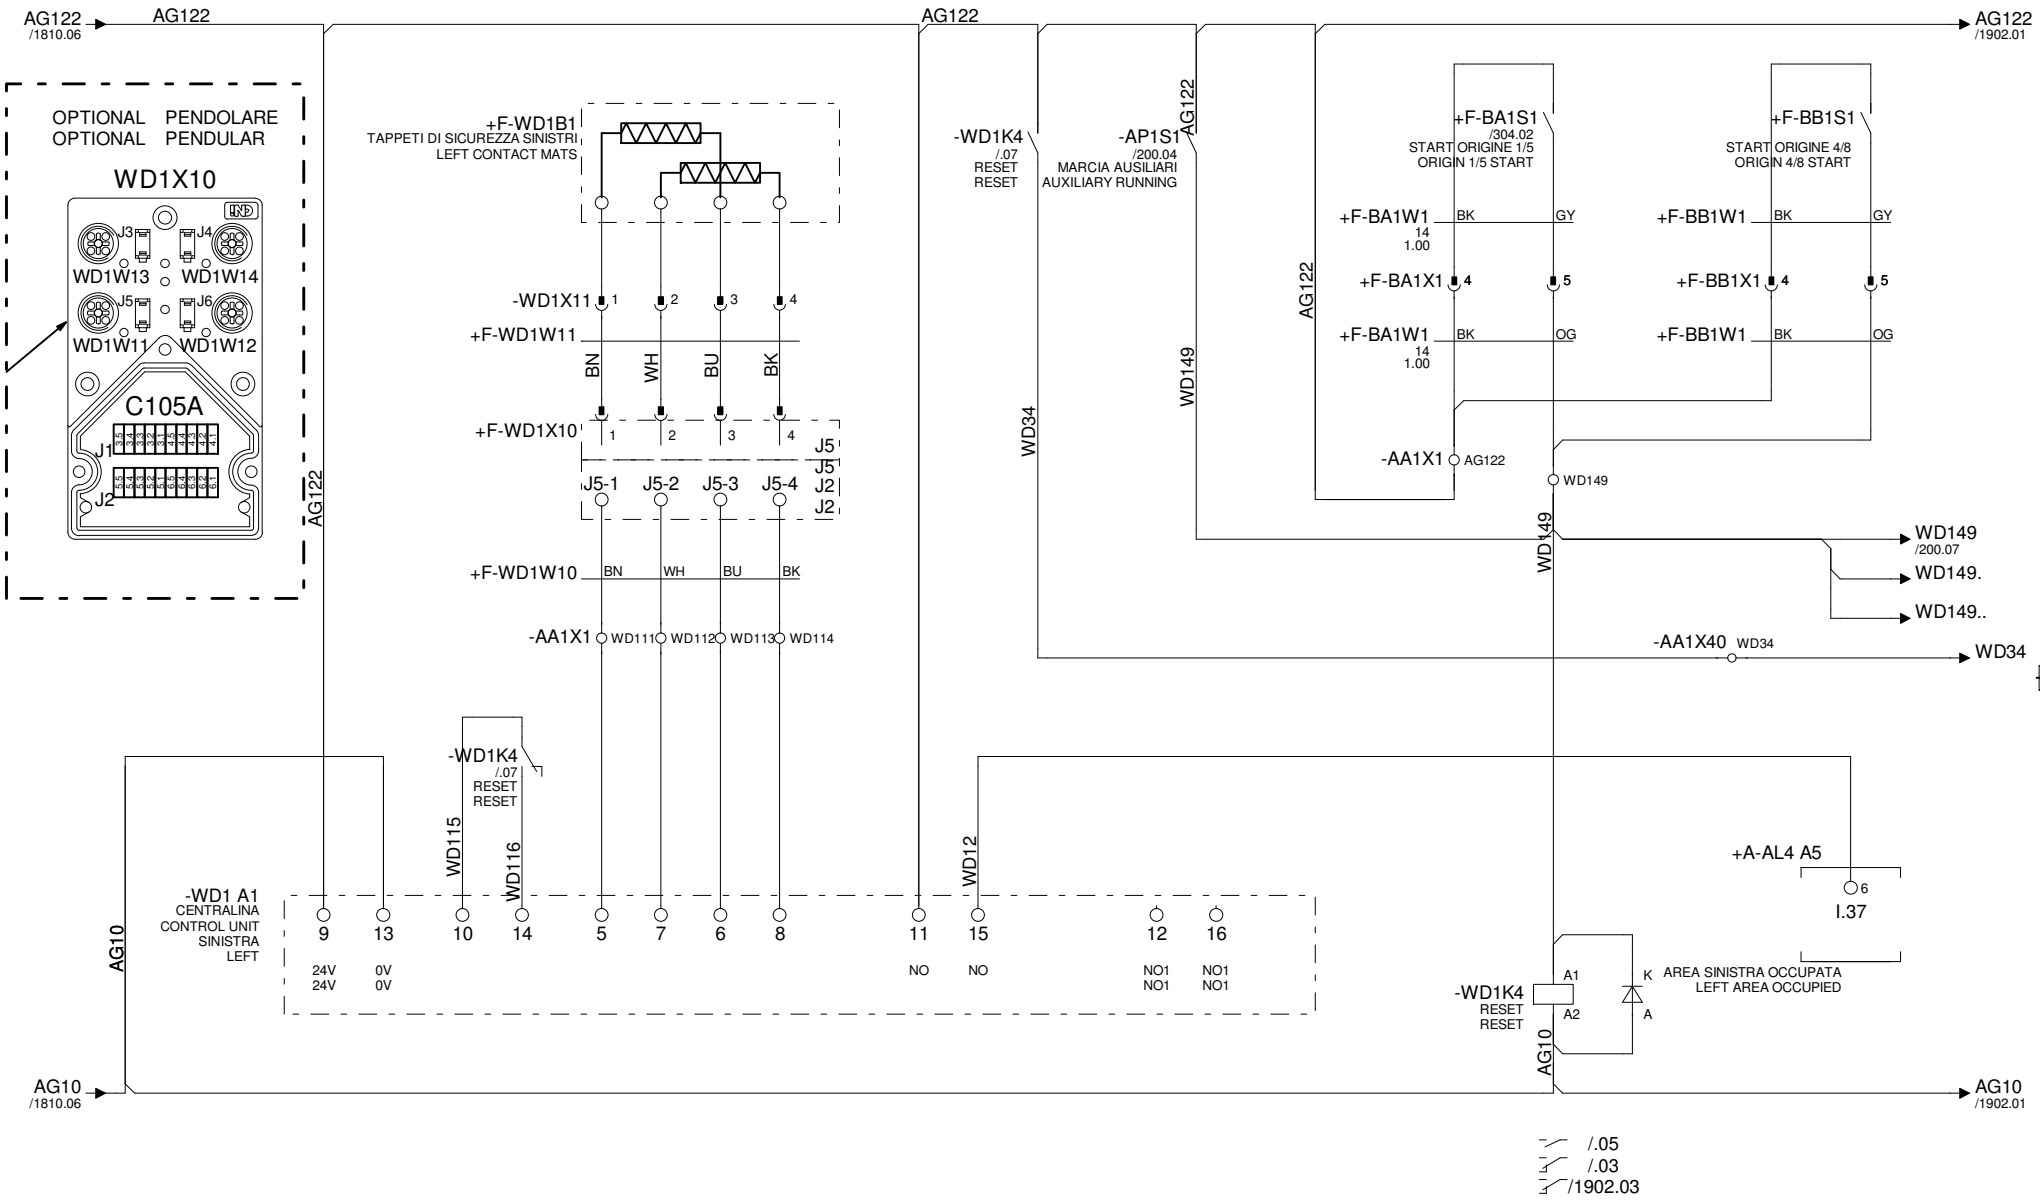

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A	Gr.Fun. WD1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			TAPPETI DI SICUREZZA			+A	
003	CREAZIONE	06/15/2011	gguidi		CLIENTE	CONTACT MATS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 1900
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	BIESSE				1902 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

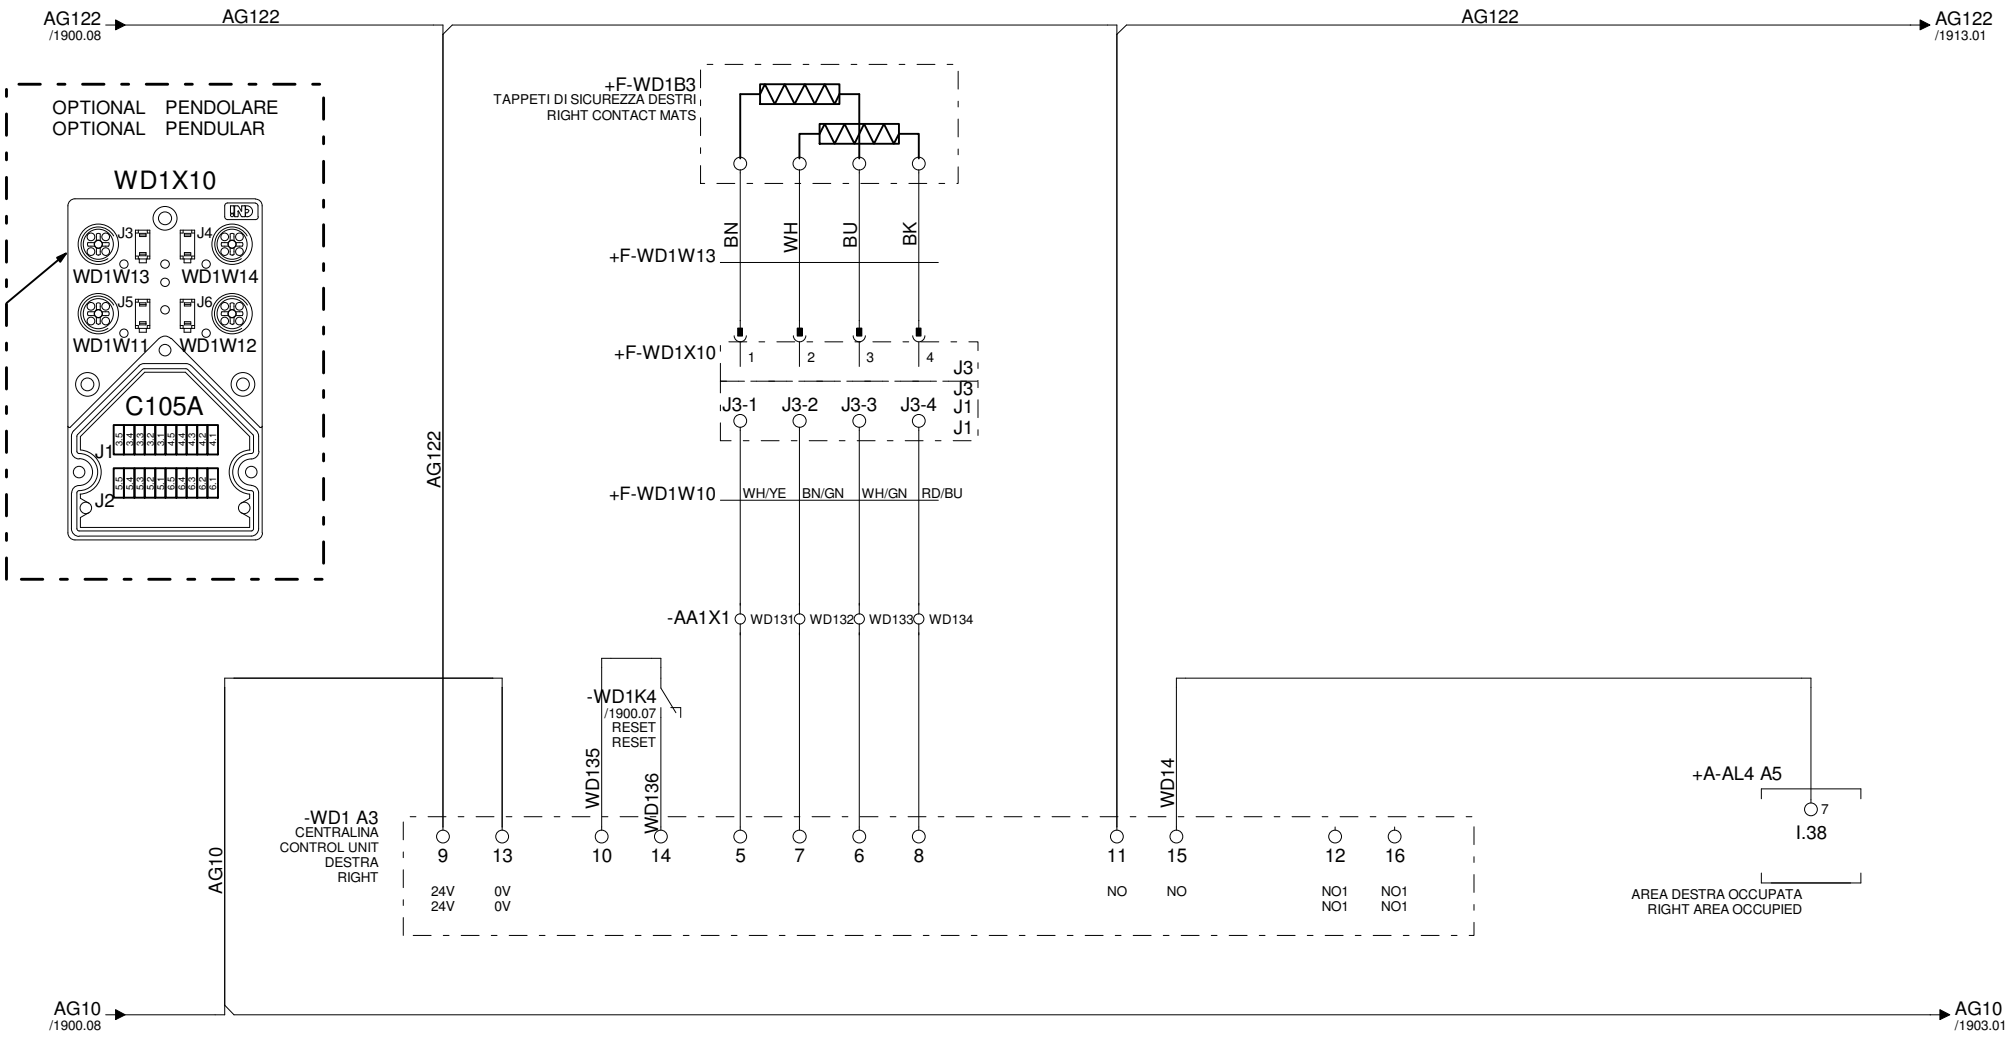

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A / +A	Gr.Fun. WD1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			TAPPETI DI SICUREZZA / CONTACT MATS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	Foglio 1902 / 1903 F.S.
003	CREAZIONE	06/15/2011	gguidi		CLIENTE / CLIENT	BIESSE				
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v04_BIESSE

AG113
/200.08

AG113

+D-WD1W6 3

+D-WD1S6 13
/206.02 14
CAMMA AREA DI SCARICO
UNLOADING AREA CAM

+D-WD1W6 1

WD163

WD163

+A-AL4 A5

11

I.42

CAMMA AREA SCARICO
UNLOADING AREA CAM

AG10
/1902.08

AG10
/1913.01

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
001	CREAZIONE	05/05/2010	gguidi	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
TAPPETI DI SICUREZZA
CONTACT MATS

SKILL 408


=A
+A

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


Gr.Fun. WD1
Foglio 1903
1905 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

+F-WD1X10

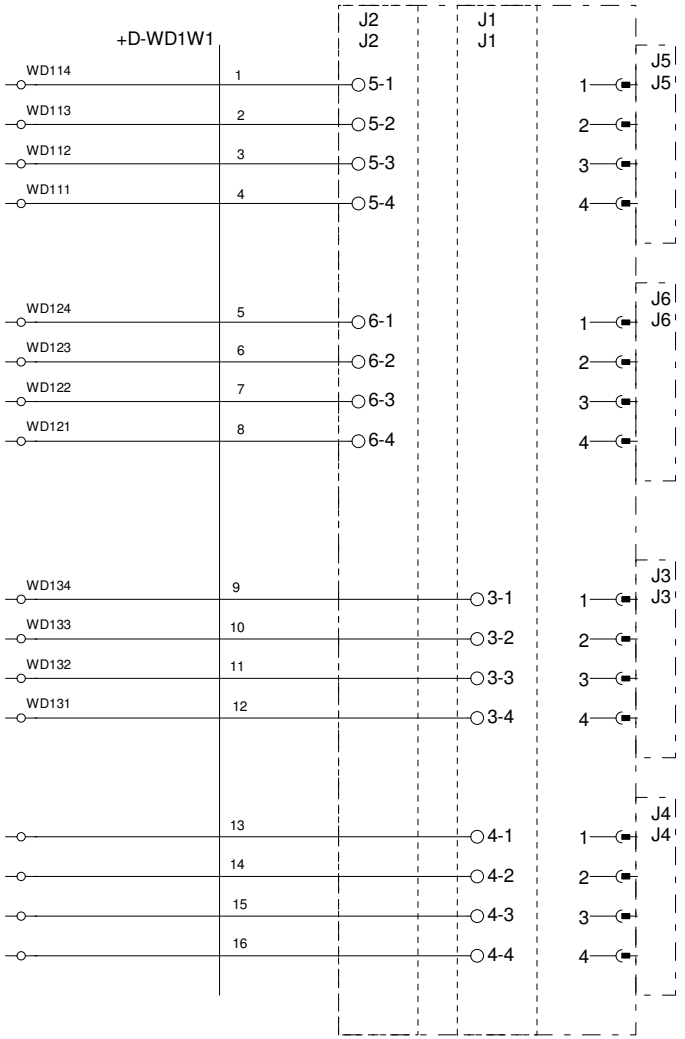

C105A

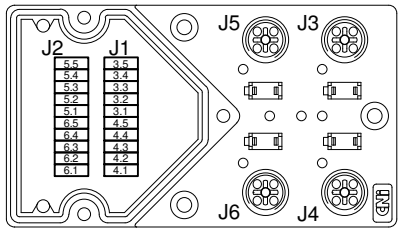

MORSETTIERA FISSO
FIXED TERMINAL BOARD

+M-WD1W1
+M-WD1W1
CAVO / COLORE
CABLE / COLOUR

	1	2	3	4	5	6	7	8
	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD
	9	10	11	12	13	14	15	16
	BK	PU	GY PK	RD BU	WH GN	BN GN	WH YE	YE BN
PORTA DOOR	J3	J3	J3	J3	J4	J4	J4	J4
PIN PORTA PIN DOOR	4	3	2	1	4	3	2	1
PORTA DOOR	J5	J5	J5	J5	J6	J6	J6	J6
PIN PORTA PIN DOOR	4	3	2	1	4	3	2	1

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408		=A +A	Gr.Fun. WD1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			TAPPETI DI SICUREZZA				Foglio 1905
000	CREAZIONE	03/31/2009	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE CONTACT MATS	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184	1913 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						


A3_GLUE_v04_BIESSE

AG122 /1902.08 AG122

AG122 /1950.01

BANCO TRANSFERT SCARICO DISCHARGE


BARRIERE FOTOELETTRICHE PHOTOCELL BARRIERS

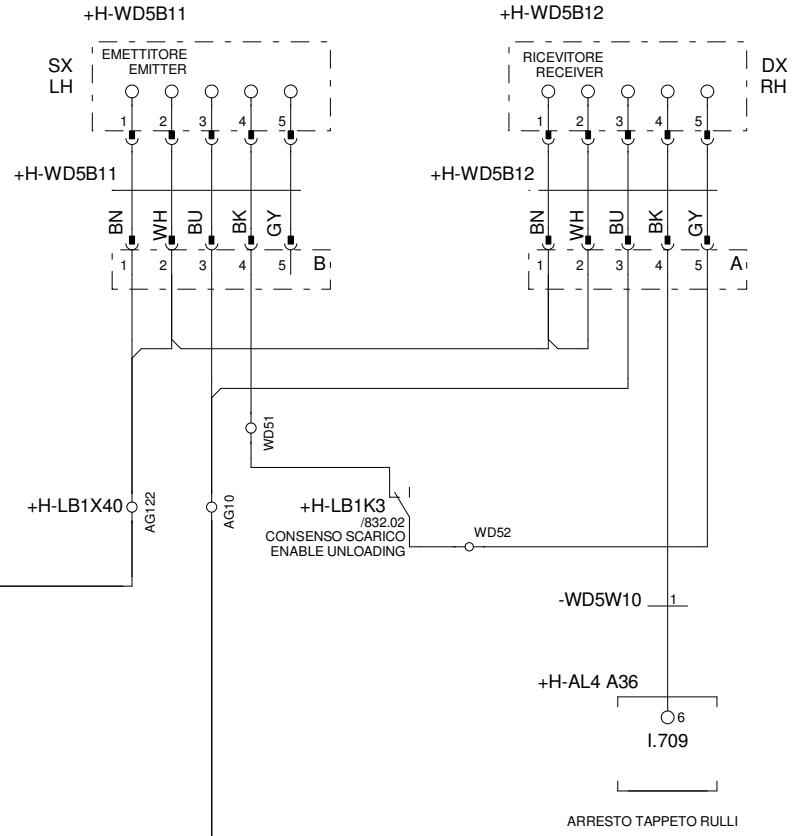

AG10 /1903.08

AG10 /1960.01

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A +A	Gr.Fun. WD5
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			BARRIERE FOTOELETTRICHE PHOTOCELL BARRIERS					Foglio 1913
000	CREAZIONE	06/03/2010	gguidi		CLIENTE CLIENT	BIESSE	REL	SCHEMA DIAGRAM 001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184		1950 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							

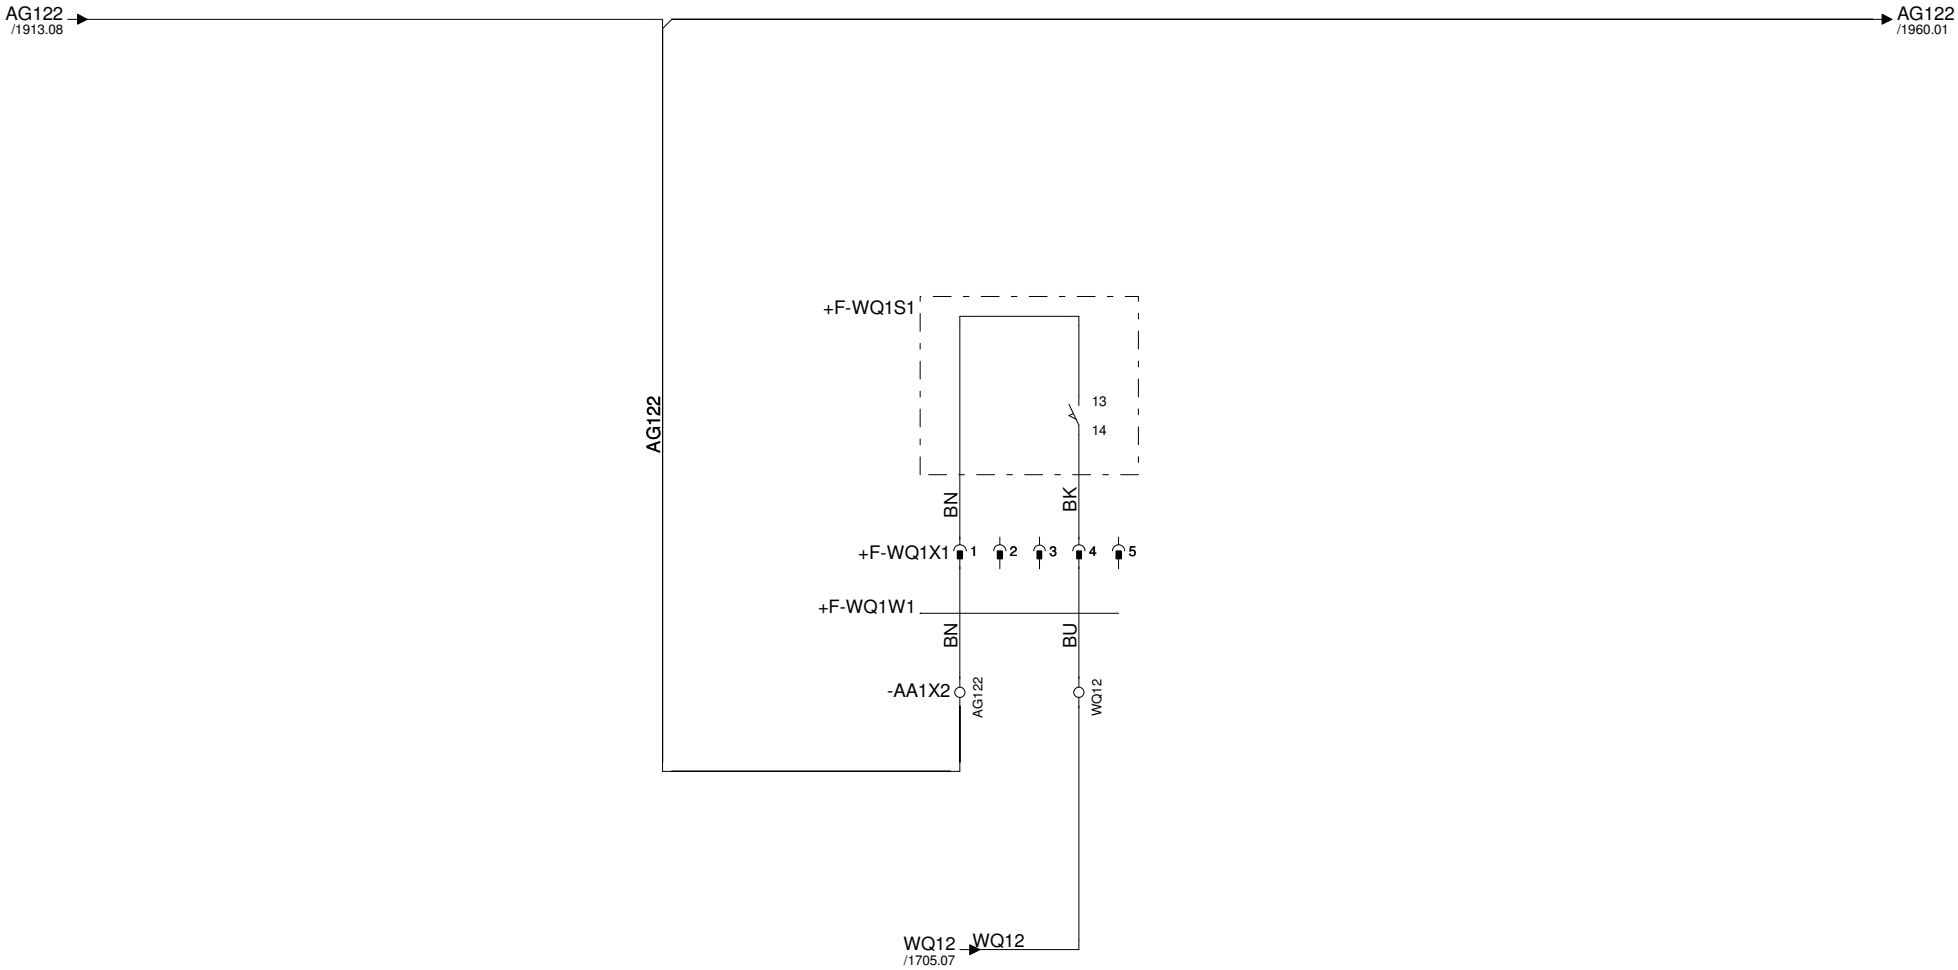

	REVISIONE				BIESSE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	SKILL 408			=A	Gr.Fun. WQ1
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA			TASTATORE				+A	
000	CREAZIONE	12/22/2009	gguidi	P.M. 2003/014	CLIENTE						Foglio 1950
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	CLIENT	TRACER	REL	SCHEMA DIAGRAM	001.001	MATRICOLA SERIAL NUMBER	09184	1960 F.S.

BIESSE

A3_GLUE_v04_BIESSE

AG122 /1950.08 → AG122 → AG122


AG10 /1913.08 → AG10 → AG10

+A-AL4A3
5
O.20

5
START TASTATURA

OPTIONAL

CENTRALINA WRI C
TRASMETTITORE
ANTENNA

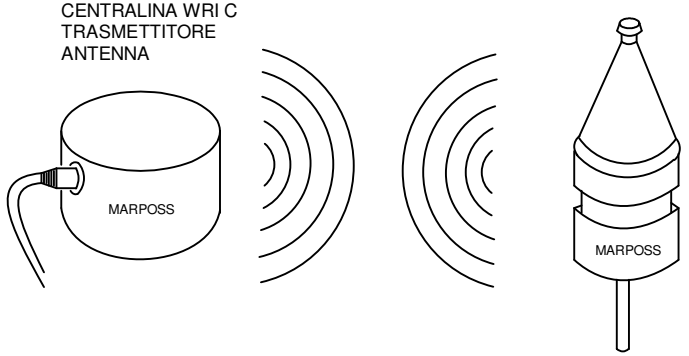

+D-WQ1U1
CENTRALINA
CONTROL UNIT
WRI

POWER SUPPLY
- +24V — BN — -AA1X1 AG122
- COM. OUT — BU — AG122
- GND — WH — AG10
- COM. IN — GY — AG10

IN
- START — PK — WQ15 — WQ15

OUT
- PROBE 2 — VT — WQ16 — -AA1X1 WQ12 → WQ12ASSI AXIS
- ERROR — RD — WQ14 — WQ14
- LOW BATTERIES — BK — WQ13 — WQ13

+A-AL4 A5
5
I.36
TASTATORE IN ERRORE

+A-AL4 A5
4
I.35
BATTERIA SCARICA
BATTERY LOW

PARAMETRI
T--= 16' P1= P1NO P2= P2NO LB= LBNO

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	04/29/2010	GUIDI GIANLUCA	
000	CREAZIONE	04/21/2010	gguidi	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
TASTATORE
TRACER

SKILL 408

=A
+A

Gr.Fun. WQ1
Foglio 1960
10000 F.S.

REL
SCHEMA DIAGRAM 001.001
MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

A3_GLUE_v04_BIESSE

SCHEDA CARD	+A-AL4A2	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	E-net IND.2	Codice Code	PE323

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.0	=A+A/251.05	1 1	AG122 AS110		+A-AR1S1 +A-SA1K3	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	ABILIT. RELE' MANDRINO FERMO ENABLE STOPPED SPINDLE RELAY
Digital output	O.1	=A+A/1801.02	2 2	AG122 VB12		+H-LB1K1 +A-VB1K1	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1
Digital output	O.2	=A+A/1802.07	3 3	AG122 VB21		+H-LB1K1 +A-VB2K1	POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2
Digital output	O.3	=A+A/200.06	4 4	AG122 AP197		+A-AL4A2 +A-AS1K2	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	ABILITAZIONE INVERTER INVERTER ENABLING
Digital output	O.4	=A+A/1810.04	5 5	VC13 AG122		VC13 AG122	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LH	POMPA LUBRIFICAZIONE LUBRICATION PUMP
Digital output	O.5	=A+A/1805.07	6 6	AG122 VB52		+H-LB1K1 +A-VB5K1	SOFFIANTE 1 BLOWER 1	PIANO A VELO D'ARIA AIR CUSHION TABLE
Digital output	O.6	=A+A/832.01	7 7	AG122 LB117	17	-LA1S2 LB117	SCARICATORE UNLOADER	CONSENSO SCARICO ENABLE UNLOADING
Digital output	O.7	=A+A/832.05	8 8	AG122 LB118		+H-LB1K1 LB118	SCARICATORE UNLOADER	ACCESSO ALLO SCARICO
Digital output	O.9	=A+A/304.04	10 10	AG144 BA111		+A-AS1K1 BA111	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	START ORIGINE 1/5 ORIGIN 1/5 START
Digital output	O.13	=A+A/1110.07	14 14	AG144 SA13		+A-AS1K1 +A-SA1K1	SLOT 1 SLOT 1	ABILITAZIONE SLOT 1 ENABLE SLOT 1
Digital output	O.14	=A+A/1180.07	15 15	AG144 SB13		+A-AS1K1 +A-SB1K1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	ABILITAZIONE GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1 ENABLING
Digital output	O.15	=A+A/830.07	16 16	AG144 LB11		+A-AS1K1 LB11	SCARICATORE UNLOADER	TAPPETO SCARICO

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	01/18/2000	Cicchetti	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +A-AL4A2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

= +

Gr.Fun.

Foglio 10000

10001 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

SCHEDA CARD	+A-AL4A3	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	IND.3 IND.3	Codice Code	PE302

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.16	=A+A/200.06	1 1	AG113 AP12		+A-AP1K1 -AU1K1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	POTENZA MACCHINA MACHINE POWER
Digital output	O.17	=A+A/251.02	2 2	AS14 AS16		+A-AP1K1 +A-AS1U1	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	INVERTER 1 INVERTER 1
Digital output	O.18	=A+A/91.05	3 3	AG146 AG142	 RD	AG146 AG142	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	COPPIA SUPERATA TORQUE EXCEEDED
Digital output	O.19	=A+A/200.03	4 4	AP195 AP199		+A-AL4 A5 +A-AP1K1	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	EMERGENZA DA CN NC EMERGENCY
Digital output	O.20	=A+A/1960.05	5 5	AG122 WQ15		AG122 WQ15	TASTATORE TRACER	START TASTATURA
Digital output	O.21	=A+A/500.03	6 6	AP1695 BH126		AP1695 BH126	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	ABILITAZIONE ALLO SCARICO BANCO ESTERNO
Digital output	O.22	=A+A/105.03	7 7	AH122 AH121		AH122 AH121	CONSENSI MACCHINA MACHINE ENABLED	SCARICO SU BANCO ESTERNO IN CORSO

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +A-AL4A3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10001

10002 F.S.

SCHEDA CARD	+A-AL4 A5	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	IND.5 IND.5	Codice Code	PE222

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.32	=A+A/200.02	1	AP195		AP195 +A-AL4A3	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	CIRCUITO DI EMERGENZA OK EMERGENCY CIRCUIT OK
Digital input	I.33	=A+A/250.08	2	AS18		+A-AS1K2	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	MOTORE FERMO INVERTER 1 INVERTER 1 MOTOR OFF
Digital input	I.34	=A+A/215.02	3	AR11		AR11	ATTREZZAGGIO TOOLING	ATTREZZAGGIO MACCHINA MACHINE TOOLING
Digital input	I.35	=A+A/1960.04	4	WQ13		WQ13	TASTATORE TRACER	BATTERIA SCARICA BATTERY LOW
Digital input	I.36	=A+A/1960.05	5	WQ14		WQ14	TASTATORE TRACER	TASTATORE IN ERRORE
Digital input	I.37	=A+A/1900.08	6	WD12		+A-WD1 A1	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	AREA SINISTRA OCCUPATA LEFT AREA OCCUPIED
Digital input	I.38	=A+A/1902.08	7	WD14		+A-WD1 A3	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	AREA DESTRA OCCUPATA RIGHT AREA OCCUPIED
Digital input	I.42	=A+A/1903.08	11	WD163		WD163	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	CAMMA AREA SCARICO UNLOADING AREA CAM
Digital input	I.43	=A+A/200.04	12	AG113		AG113	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	ABILITAZIONE CIRCUITI AUSILIARI ENABLE AUXILIARY CIRCUITS
Digital input	I.44	=A+A/126.04	13	+A-AL1W16	BN	+A-AL1S2	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	OVERRIDE ASSI (BIT 0) AXES OVERRIDE (BIT 0)
Digital input	I.45	=A+A/126.05	14	+A-AL1W16	GN	+A-AL1S2	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	OVERRIDE ASSI (BIT 1) AXES OVERRIDE (BIT 1)
Digital input	I.46	=A+A/126.06	15	+A-AL1W16	BK	+A-AL1S2	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	OVERRIDE ASSI (BIT 2) AXES OVERRIDE (BIT 2)
Digital input	I.47	=A+A/126.06	16	+A-AL1W16	OG	+A-AL1S2	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	OVERRIDE ASSI (BIT 3) AXES OVERRIDE (BIT 3)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +A-AL4 A5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10002

10003 F.S.

SCHEDA CARD	+A-AL4 A6	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	IND.6 IND.6	Codice Code	PE222

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.48	=A+A/204.08	1	AP163		AP163	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	SERIE INTERRUTTORI OK SWITCH SERIES OK
Digital input	I.49	=A+A/200.03	2	AP140		AP140	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	CONTATTORI A RIPOSO COUNTERS IDLE
Digital input	I.50	=A+A/206.08	3	AP175		AP175	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	DISPOSITIVI EMERGENZA A BORDO MACCHINA MACHINE SIDE EMERGENCY DEVICES
Digital input	I.51	=A+A/205.02	4	AP180		AP180	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	SERIE PULSANTI DI EMERGENZA OK EMERGENCY BUTTONS SERIES OK
Digital input	I.52	=A+A/205.05	5	AP182		AP182	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	RESISTENZA INVERTER OK INVERTER RESISTOR OK
Digital input	I.55	=A+A/205.08	8	AP165		AP165	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	INVERTER OK INVERTER OK
Digital input	I.56	=A+A/200.07	9			WD149	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	MARCIA AUSILIARI AUXILIARY RUNNING
Digital input	I.57	=A+A/1810.03	10	VC11		VC11	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LH	LIVELLO GRASSO GREASE LEVEL
Digital input	I.58	=A+A/1810.05	11	VC12		VC12	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION LH	FINE LUBRIFICAZIONE LUBRICATION OVER
Digital input	I.59	=A+A/206.03	12	AP170		+E-AG1X40	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	MANCANZA PRESSIONE ARIA NO AIR PRESSURE
Digital input	I.60	=A+A/105.05	13	AH123		AH123	CONSENSI MACCHINA MACHINE ENABLED	CONSENSO SCARICO BANCO ESTERNO
Digital input	I.61	=A+A/500.05	14	BH114		BH114	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	ABILITAZIONE ALLO SCARICO P1
Digital input	I.62	=A+A/500.06	15	BH124		BH124	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	ABILITAZIONE ALLO SCARICO P2
Digital input	I.63	=A+A/126.04	16	+A-AL1W16	WH	+A-AL1S3	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	PULSANTE MULTIFUNZIONE OVERRIDE MULTIFUNCTION BUTTON OVERRIDE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +A-AL4 A6

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10003

10004 F.S.

REL

SCHEMA DIAGRAM 001.001

MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

SCHEDA CARD	+G-AL4 A10	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH 1-IND.10 (01010)	Codice Code	CE303

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.128	=A+A/803.02	1 1	 -LA1W16	 BK	+G-AL4 A10 LA116	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	START CICLO MACCHINA MACHINE CYCLE START
Digital output	O.129	=A+A/803.03	2 2	 -LA1W18	17 BK	+G-AL4 A10 LA118	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	CARICO PILA PILE LOADING
Digital output	O.130	=A+A/800.03	3 3	 +G-LA1W109	 BK	AG1105 LA109	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	ABIL.SALITA CARICO
Digital output	O.131	=A+A/800.04	4 4	AG1105	17	AG1105 +G-AL4 A10	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	ABIL.DISCESA CARICO

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +G-AL4 A10

SKILL 408

REL

SCHEMA DIAGRAM 001.001

MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10004

10005 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A13	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(3)-0000011 CH0-IND.(3)-0000011	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.176	=A+A/1500.05	1	+E-SU1S1	1	+E-SU1S1	PRESSURIZZAZIONE PRESSURISATION	BLOCCAGGIO DEL MANDRINO A PINZA LOCK COLLET SPINDLE
Digital input	I.177	=A+A/580.07	2	+E-CR1S1		+E-CR1S1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	AZZERAMENTO ASSE CR1 RESET CR1 AXIS
Digital input	I.178	=A+A/581.06	3	+D-CR1S3		+D-CR1S3	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	PRESENZA UTENSILE MAGAZZINO UTENSILE CR1 TOOL MAGAZINE CR1 TOOL PRESENT
Digital input	I.179	=A+A/581.04	4	+E-CR1 S13		+E-CR1 S13	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	COPERCHIO APERTO MAGAZZINO UTENSILI CR1 TOOL MAGAZINE COVER OPEN CR1
Digital input	I.182	=A+A/1195.06	7	+E-SB1S21		+E-SB1S21	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	GRUPPO DI FORATURA 1 ALTO BORING UNIT 1 UP
Digital input	I.183	=A+A/1195.07	8	+E-SB1S22		+E-SB1S22	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	GRUPPO DI FORATURA 1 BASSO BORING UNIT 1 DOWN

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A13

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10005

10006 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A14	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(4)-0000100 CH0-IND.(4)-0000100	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.192	=A+A/1114.08	1	+E-SA1S16	2	+E-SA1S16	SLOT 1 SLOT 1	STEP SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1 SLOT 1 SUCTION BOX STEP
Digital input	I.193	=A+A/1114.07	2	+E-SA1S15	2	+E-SA1S15	SLOT 1 SLOT 1	SCATOLA ASPIRAZIONE ALTA SLOT 1 SLOT 1 SUCTION BOX UP
Digital input	I.199	=A+A/1118.02	8	+E-SA1S30	1	+E-SA1S30	SLOT 1 SLOT 1	PRESSATORE PRESSURE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A14

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10006
10007 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A15	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(5)-0000101 CH0-IND.(5)-0000101	Codice Code	CC201

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.208	=A+A/501.02	1	+D-BH1S11		+D-BH1S11	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	1° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI BASSA
Digital input	I.209	=A+A/501.03	2	+D-BH1S12		+D-BH1S12	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	1° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI ALTA
Digital input	I.210	=A+A/501.05	3	+D-BH1S15		+D-BH1S15	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	2° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI BASSA
Digital input	I.211	=A+A/501.06	4	+D-BH1S16		+D-BH1S16	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	2° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI ALTA
Digital input	I.212	=A+A/510.07	5	+D-BH1S201	2	+D-BH1S201	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	VENTOSA ALTA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI
Digital input	I.213	=A+A/511.07	6	+D-BH1S241	BK	+D-BH1S241	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	VUOTO OK VACUUM OK

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A15

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10007

10008 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A20	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(10) CH0-IND.(10)	Codice Code	PE71

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.592	=A+A/1113.02	0				SLOT 1 SLOT 1	BLOCCATO LOCKED
Digital input	I.593	=A+A/1113.03	1				SLOT 1 SLOT 1	TERMICO THERMAL RELAY
Digital input	I.594	=A+A/1113.03	2				SLOT 1 SLOT 1	VENTOLA FAN
Digital input	I.596	=A+A/1113.04	4				SLOT 1 SLOT 1	BLOCCATO E PRESENTE LOCKED AND PRESENT
Digital input	I.597	=A+A/1113.05	5				SLOT 1 SLOT 1	SBLOCCATO RELEASE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A20

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10008

10009 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A21	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(11) CH0-IND.(11)	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.304	=A+A/1111.03	1			+E-SA1Y25	SLOT 1 SLOT 1	SOFFIATORE SLOT 1 SLOT 1 BLOWER
Digital output	O.305	=A+A/1115.07	2			+E-SA1Y26	SLOT 1 SLOT 1	SOFFIATORE COPIATORE SLOT 1 SLOT 1 COPIER BLOWER
Digital output	O.306	=A+A/581.08	3			+D-CR1Y1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	SOFFIATORE MAGAZZINO UTENSILI CR1 TOOL MAGAZINE BLOWER CR1
Digital output	O.308	=A+A/1113.07	5			+E-SA1Y29	SLOT 1 SLOT 1	PRESSURIZZAZIONE PRESSURISATION
Digital output	O.309	=A+A/1114.04	6			+E-SA1Y13	SLOT 1 SLOT 1	SBLOCCAGGIO SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1 UNLOCK SLOT 1 SUCTION BOX
Digital output	O.310	=A+A/1114.03	7			+E-SA1Y11	SLOT 1 SLOT 1	DISCESA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1 SLOT 1 SUCTION BOX DOWNSTROKE
Digital output	O.311	=A+A/1114.02	8			+E-SA1Y12	SLOT 1 SLOT 1	SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1 SLOT 1 SUCTION BOX UPSTROKE
Digital output	O.312	=A+A/1111.05	9			+E-SA1Y8	SLOT 1 SLOT 1	SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1 SLOT 1-1 TOOL RELEASE
Digital output	O.313	=A+A/1111.04	10			+E-SA1Y7	SLOT 1 SLOT 1	BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1 SLOT 1-1 TOOL BLOCKING
Digital output	O.314	=A+A/1111.08	11			+E-SA1Y18	SLOT 1 SLOT 1	SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2 SLOT 1-2 TOOL RELEASE
Digital output	O.315	=A+A/1111.07	12			+E-SA1Y17	SLOT 1 SLOT 1	BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2 SLOT 1-2 TOOL BLOCKING
Digital output	O.316	=A+A/581.02	13			+D-CR1Y5	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	APERTURA COPERCHIO MAGAZZINO UTENSILI CR1 TOOL MAGAZINE COVER OPENING CR1
Digital output	O.317	=A+A/581.03	14			+D-CR1Y6	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	CHIUSURA COPERCHIO MAGAZZINO UTENSILI CR1 TOOL MAGAZINE COVER CLOSING CR1
Digital output	O.318	=A+A/1118.06	15			+E-SA1Y30	SLOT 1 SLOT 1	PRESSATORE PRESSURE
Digital output	O.320	=A+A/1114.05	17			+E-SA1Y27	SLOT 1 SLOT 1	ASPIRAZIONE ELETTROMANDRINO 1 ELECTROSPINDLE 1 SUCTION
Digital output	O.324	=A+A/1181.02	21			+E-SB1Y31	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 1 LOWER VERTICAL SPINDLE 1
Digital output	O.325	=A+A/1181.03	22			+E-SB1Y32	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 2 LOWER VERTICAL SPINDLE 2
Digital output	O.326	=A+A/1181.04	23			+E-SB1Y33	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 3 LOWER VERTICAL SPINDLE 3
Digital output	O.327	=A+A/1181.05	24			+E-SB1Y34	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 4 LOWER VERTICAL SPINDLE 4
Digital output	O.328	=A+A/1181.07	25			+E-SB1Y35	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 5 LOWER VERTICAL SPINDLE 5

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A21

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL

SCHEMA DIAGRAM 001.001

MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 10009
10010 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A21	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(11) CH0-IND.(11)	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.329	=A+A/1182.02	26			+E-SB1Y36	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 6 LOWER VERTICAL SPINDLE 6
Digital output	O.330	=A+A/1182.03	27			+E-SB1Y37	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 7 LOWER VERTICAL SPINDLE 7
Digital output	O.331	=A+A/1182.04	28			+E-SB1Y38	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 8 LOWER VERTICAL SPINDLE 8
Digital output	O.332	=A+A/1182.06	29			+E-SB1Y39	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 9 LOWER VERTICAL SPINDLE 9
Digital output	O.333	=A+A/1182.07	30			+E-SB1Y40	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA MANDRINO VERTICALE 10 LOWER VERTICAL SPINDLE 10
Digital output	O.334	=A+A/1195.02	31			+E-SB1Y22	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	DISCESA FORATRICE
Digital output	O.335	=A+A/1195.03	32			+E-SB1Y21	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	SALITA FORATRICE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A21

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10010

10011 F.S.

SCHEDA CARD	+E-AL4 A23	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH0-IND.(13) CH0-IND.(13)	Codice Code	SY3000

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.368	=A+A/501.02	1			+D-BH1Y11	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	DISCESA 1° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI E APERTU
Digital output	O.369	=A+A/501.03	2			+D-BH1Y12	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	SALITA 1° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI E CHIUSURA
Digital output	O.370	=A+A/501.05	3			+D-BH1Y15	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	DISCESA 2° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI
Digital output	O.371	=A+A/501.06	4			+D-BH1Y16	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	SALITA 2° CORSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI
Digital output	O.372	=A+A/510.02	5			+D-BH1Y19	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	DISCESA VENTOSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI
Digital output	O.373	=A+A/510.03	6			+D-BH1Y20	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	SALITA VENTOSA BRACCIO ESPULSORE PANNELLI
Digital output	O.374	=A+A/511.02	7			+D-BH1Y23	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	VUOTO ON 1 VACUUM 1 ON
Digital output	O.375	=A+A/511.03	8			+D-BH1Y24	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	VUOTO OFF 1 VACUUM 1 OFF
Digital output	O.376	=A+A/511.04	9			+D-BH1Y25	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	VENTILATORE PER PORIPANNELLO BLOWER FOR PORUS PANEL

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +E-AL4 A23

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10011

10012 F.S.

SCHEDA CARD	+F-AL4 A31	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH3-IND.(1)-0000001 CH3-IND.(1)-0000001	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.624	=A+A/304.02	1	+F-BA1S1		+F-BA1S1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	START ORIGINE 1/5 ORIGIN 1/5 START
Digital input	I.625	=A+A/400.06	2	+F-BC1S1	BK	+F-BC1S1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	PEDALE AREA SX1 AREA SX1 PEDAL
Digital input	I.626	=A+A/305.07	3	+F-BA1W20	3	+F-BA1X1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SERIE BATTUTE BASSE ANT.-POST.SX
Digital input	I.627	=A+A/305.02	4	+F-BA1W90	3	+F-BA1S91	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SERIE BATTUTE LATERALI SX BASSE
Digital input	I.629	=A+A/401.02	6	+F-BC1S21	BK	+F-BC1X21	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	VACUOSTATO DIGITALE AREA SX1 AREA SX1 DIGITAL VACUOSTAT
Digital input	I.630	=A+A/400.07	7	+F-BC1X1		+F-BC1X1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	SERIE VACUOSTATI AREA SX
Digital input	I.631	=A+A/460.07	8	+F-BF1X1		+F-BF1X1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	SERIE VACUOSTATI AREA DX

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +F-AL4 A31

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10012

10013 F.S.

SCHEDA CARD	+F-AL4 A32	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH3-IND.(2)-0000010 CH3-IND.(2)-0000010	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.641	=A+A/460.06	2	+F-BF1S1	BK	+F-BF1S1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	PEDALE AREA DX1 AREA DX1 PEDAL
Digital input	I.642	=A+A/355.08	3	+F-BB1W23	2	+F-BB1X2	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	SERIE BATTUTE BASSE ANT.-POST. DX
Digital input	I.643	=A+A/355.02	4	+F-BB1W90		+F-BB1S91	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	SERIE BATTUTE LATERALI DX BASSE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +F-AL4 A32

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10013

10014 F.S.

SCHEDA CARD	+G-AL4 A33	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH2-IND.3(0000011) CH2-IND.3(0000011)	Codice Code	CC201

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.656	=A+A/813.04	1	+G-LA1S19	2	+G-LA1S19	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	FOTOCELLULA ALTEZZA PILA 1
Digital input	I.657	=A+A/813.05	2	+G-LA1S20	2	+G-LA1S20	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	FOTOCELLULA ALTEZZA PILA 2
Digital input	I.658	=A+A/813.07	3	+G-LA1S25	2	+G-LA1S25	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	FOTOCELLULA PANNELLO ZONA CARICO
Digital input	I.659	=A+A/813.08	4	+G-LA1S30	2	+G-LA1S30	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	FOTOCELLULA SICUREZZA PILA
Digital input	I.660	=A+A/803.01	5	+G-LA1W5	BK	+G-LA1K3	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	START CICLO MACCHINA MACHINE CYCLE START
Digital input	I.661	=A+A/803.04	6	+G-LA1W8	BK	LA18	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	CARICO PILA PILE LOADING
Digital input	I.663	=A+A/800.08	8	+G-LA1W12	BK	LA128	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	OLTRECORSA - OVERLIMITS -

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +G-AL4 A33

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10014

10015 F.S.

SCHEDA CARD	+G-AL4 A34	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH2-IND.4(0000100) CH2-IND.4(0000100)	Codice Code	CC201

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.672	=A+A/817.06	1	+G-LA1S23	2	+G-LA1S23	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	VENTOSA FISSA SU
Digital input	I.673	=A+A/817.07	2	+G-LA1S24	2	+G-LA1S24	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	VENTOSA MOBILE SU
Digital input	I.674	=A+A/806.05	3	+G-LA1S13	2	+G-LA1S13	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	ACCOSTATORE Y ALTO
Digital input	I.675	=A+A/806.06	4	+G-LA1S14	2	+G-LA1S14	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	ACCOSTATORE Y BASSO
Digital input	I.676	=A+A/806.07	5	+G-LA1S16		+G-LA1S16	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	PANNELLO ACCOSTATO IN Y
Digital input	I.677	=A+A/807.04	6	+G-LA1S21		+G-LA1S21	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	APPLICATORE ETICHETTE ALTO
Digital input	I.678	=A+A/807.05	7	+G-LA1S22	BK	+G-LA1S22	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	PRESENZA ETICHETTA SU APPLICATORE
Digital input	I.679	=A+A/807.06	8	+G-LA1S26	2	+G-LA1S26	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	FOTOCELLULA ACCOSTATORE Y

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +G-AL4 A34

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10015

10016 F.S.

SCHEDA CARD	+H-AL4 A36	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH2-IND.6-(0000110) CH2-IND.6-(0000110)	Codice Code

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital input	I.705	=A+A/832.06	2	+H-LB1S5	1	+H-LB1S5	SCARICATORE UNLOADER	TAPPETO RULLI AVANTI
Digital input	I.707	=A+A/832.03	4	-LB1W5	BK	LB15	SCARICATORE UNLOADER	CONSENSO SCARICO ENABLE UNLOADING
Digital input	I.708	=A+A/832.04	5	-LB1W13	BK	LB113	SCARICATORE UNLOADER	TAPPETO RULLI AVANTI
Digital input	I.709	=A+A/1913.05	6	-WD5W10	1	+H-WD3X41	BARRIERE FOTOELETTRICHE PHOTOCELL BARRIERS	ARRESTO TAPPETO RULLI
Digital input	I.710	=A+A/832.07	7	+H-LB1W10	2	LB110	SCARICATORE UNLOADER	AREA DI SCARICO OCCUPATA UNLOADING AREA BUSY
Digital input	I.711	=A+A/832.04	8	-LB1W14	BK	LB114	SCARICATORE UNLOADER	MARCIA TAPPETO RULLI

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +H-AL4 A36

SKILL 408

REL

SCHEMA DIAGRAM 001.001

MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10016

10017 F.S.

SCHEDA CARD	+F-AL4 A41	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH3-IND.(11) CH3-IND.(11)	Codice Code	SY3000

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.784	=A+A/303.02	1			+F-BA1Y4	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SALITA BATTUTE LATERALI SX 1 LH SIDE STOPS 1 UPSTROKE
Digital output	O.785	=A+A/303.03	2			+F-BA1Y12	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	DISCESA BATTUTE LATERALI SX 1 LH SIDE STOPS 1 DOWNSTROKE
Digital output	O.786	=A+A/300.02	3			+F-BA1Y1	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SALITA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 1 LH FRONT STOPS 1 ROW 1 UPSTROKE
Digital output	O.787	=A+A/300.03	4			+F-BA1Y9	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	DISCESA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 1 LH FRONT STOPS 1 DESCENT ROW 1
Digital output	O.788	=A+A/400.02	5			+F-BC1Y1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	VUOTO ON SX1 VACUUM SX1 ON
Digital output	O.789	=A+A/400.03	6			+F-BC1Y2	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	VUOTO OFF SX1 VACUUM SX1 OFF
Digital output	O.790	=A+A/301.02	7			+F-BA1Y2	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	SALITA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 2 LH FRONT STOPS 1 ROW 2 UPSTROKE
Digital output	O.791	=A+A/301.03	8			+F-BA1Y10	BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	DISCESA BATTUTE FRONTALI SX 1 FILA 2 LH FRONT STOPS 1 DESCENT ROW 2
Digital output	O.794	=A+A/460.02	11			+F-BF1Y1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	VUOTO ON DX1 VACUUM DX1 ON
Digital output	O.795	=A+A/460.03	12			+F-BF1Y2	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	VUOTO OFF DX1 VACUUM DX1 OFF
Digital output	O.800	=A+A/525.02	17			+F-BH1Y5	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	ABILITAZIONE PIANO A VELO SX LH AIR CUSHION TABLE ENABLING
Digital output	O.801	=A+A/525.03	18			+F-BH1Y6	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	DISABILITAZIONE PIANO A VELO SX LH AIR CUSHION TABLE DISABLING
Digital output	O.802	=A+A/502.03	19			+F-BH1Y33	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	ABILIT. ASPIRAZIONE SUL PIANO ENABLE SUCTION ON TABLE

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +F-AL4 A41

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 10017

10018 F.S.

SCHEDA CARD	+G-AL4 A42	Modulo Module		REGOLAZIONE ADJUSTMENT	CH2-IND.(12) CH2-IND.(12)	Codice Code	HF04

Lista I-O_v03bs

TIPO TYPE	INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	COMPONENTI COMPONENT	GRUPPO UNIT	FUNZIONE FUNCTION
Digital output	O.816	=A+A/813.03	1			+G-LA1Y17	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	ARIA BOOSTER PER STAMPANTE
Digital output	O.817	=A+A/813.02	2			+G-LA1Y19	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	SOFFIATORE PULIZIA FOTOCELLULA PHOTOCELL CLEANING BLOWER
Digital output	O.818	=A+A/806.02	3			+G-LA1Y13	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	DISCESA ACCOSTATORE Y
Digital output	O.819	=A+A/806.03	4			+G-LA1Y14	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	SALITA ACCOSTATORE Y
Digital output	O.820	=A+A/807.02	5			+G-LA1Y16	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	DISCESA APPLICATORE ETICHETTE
Digital output	O.822	=A+A/816.01	7			+G-LA1Y21	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	DISCESA VENTOSA FISSA
Digital output	O.823	=A+A/816.02	8			+G-LA1Y22	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	SALITA VENTOSA FISSA
Digital output	O.824	=A+A/816.03	9			+G-LA1Y23	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	DISCESA VENTOSA MOBILE
Digital output	O.825	=A+A/816.04	10			+G-LA1Y24	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	SALITA VENTOSA MOBILE
Digital output	O.826	=A+A/816.05	11			+G-LA1Y25	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	VUOTO ON VENTOSA
Digital output	O.827	=A+A/816.06	12			+G-LA1Y26	RULLIERA CARICATORE LOADER ROLLER BED	VUOTO OFF VENTOSA

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista I/O: +G-AL4 A42

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 10018

20000 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-AL1X6



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UC1X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/120.02
+A-UC1X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/120.02
+A-UC1X5:PE :	+A-AL1W6	2		4				:	=A+A/120.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	01/18/2000	Cicchetti	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-AL1X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


Gr.Fun.

Foglio 20000

20001 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-AL1A5

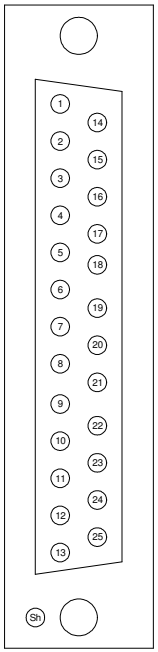

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				1				:	=A+A/120.02
:				2				:	=A+A/120.02
:				3				:	=A+A/120.02
:				4				:	=A+A/120.02
:				5				:	=A+A/120.02
:				7				:	=A+A/120.02
:				CASE				:	=A+A/120.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-AL1A5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20001

20002 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-AL1X2

BH660BH660

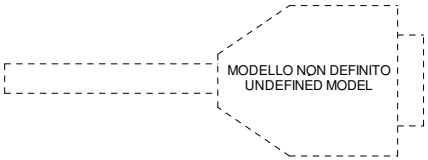

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:								:	=A+A/120.04
-AL1X47:AL1 :	+A-AL1WC0	1		2				:	=A+A/120.04
:				2				:	
:				3				:	
+A-AL1X2:5 :		3		3				:	=A+A/120.04
+A-AL1X2:3 :		3		5				:	=A+A/120.04
-AL1X47:AL1 :	+A-AL1WC0	2		7				:	=A+A/120.04
:				7				:	

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-AL1X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20002

20003 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-SC11X3

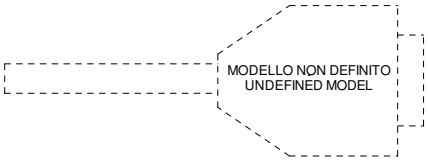

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:								:	=A+A/120.06
:								:	=A+A/120.08
:								:	=A+A/121.07
:				1				:	
:				3				:	
:								:	=A+A/120.06
:								:	=A+A/120.06
:								:	=A+A/120.06
:								:	=A+A/120.06
:								:	=A+A/120.08
:								:	=A+A/120.08
:								:	=A+A/120.08
:								:	=A+A/120.08
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:								:	=A+A/121.07
:				PE				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-SC11X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20003

20004 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

-AL3X12

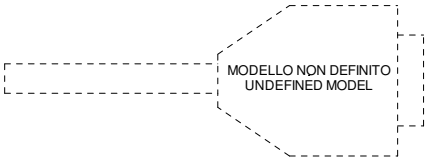

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AL3U10:TX+ :				1				:	=A+A/130.02
+A-AL3U10:RX+ :				2				:	=A+A/130.02
+A-AL3U10:TX- :				3				:	=A+A/130.02
+A-AL3U10:RX- :				4				:	=A+A/130.02
:				B				:	
:				C				:	
+A-AL3U10:CASE :				CASE				:	=A+A/130.02
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore -AL3X12

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20004

20005 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

-AL3X11




Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA1X14

CONN. USB

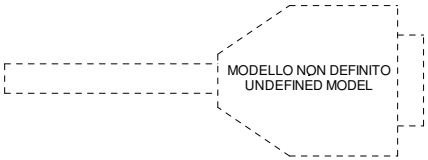

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA1X18 :	+G-LA1W8	WH	0.22					:	=A/814.02
:				2				:	
:				3				:	
:				4				:	
:				5				:	
:				6				:	
:				7				:	
:				8				:	
:				9				:	
:				10				:	
:				11				:	
:				12				:	
:				13				:	
:				14				:	
:				15				:	
:				16				:	
:				17				:	
:				18				:	
:				19				:	
:				20				:	
:				21				:	
:				22				:	
:				23				:	
:				24				:	
:				25				:	
:				Sch				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA1X14

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20006

20007 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA1X18

CONN. RJ45

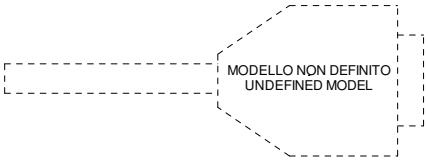

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA1X14 :	+G-LA1W8	WH	0.22					:	=A/814.03
:								:	
+G-LA1X15 :	+G-LA1W7	WH	0.22					:	=A/814.06
+G-LA1X15:1 :	+G-LA1W7	WH-OG	0.22	1				:	=A/814.06
+G-LA1X13:2 :	+G-LA1W7	OG	0.22	2				:	=A/814.06
+G-LA1X13:3 :	+G-LA1W7	WH-GN	0.22	3				:	=A/814.06
+G-LA1X13:4 :	+G-LA1W7	BU	0.22	4				:	=A/814.06
+G-LA1X13:5 :	+G-LA1W7	WH-BU	0.22	5				:	=A/814.06
+G-LA1X13:6 :	+G-LA1W7	GN	0.22	6				:	=A/814.06
+G-LA1X13:7 :	+G-LA1W7	WH-BN	0.22	7				:	=A/814.06
+G-LA1X13:8 :	+G-LA1W7	BN	0.22	8				:	=A/814.06
:				9				:	
:				10				:	
:				11				:	
:				12				:	
:				13				:	
:				14				:	
:				19				:	
:				21				:	
:				22				:	
:				23				:	
:				24				:	
:				25				:	
:				26				:	
:				27				:	
:				28				:	
:				29				:	
:				30				:	
:				31				:	
:				32				:	
:				33				:	
:				36				:	
:				Sch				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA1X18

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20007

20008 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA1X15

CONN. RJ45

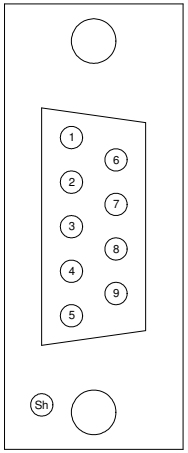

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA1X18 :	+G-LA1W7	WH	0.22					:	=A/814.03
:				1				:	
+G-LA1X18:1 :	+G-LA1W7	WH-OG	0.22	1				:	=A/814.03
:				2				:	
:				3				:	
:				4				:	
:				5				:	
:				6				:	
:				7				:	
:				8				:	
:				9				:	
:				Sh				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA1X15

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20008

20009 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA1X13

CONN.RJ45CONN.RJ45

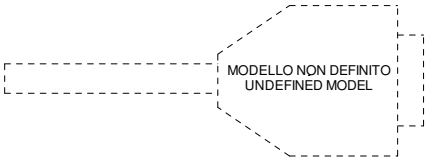

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA1X18:2 :	+G-LA1W7	OG	0.22	2				:	=A/814.03
+G-LA1X18:3 :	+G-LA1W7	WH-GN	0.22	3				:	=A/814.03
+G-LA1X18:4 :	+G-LA1W7	BU	0.22	4				:	=A/814.03
+G-LA1X18:5 :	+G-LA1W7	WH-BU	0.22	5				:	=A/814.03
+G-LA1X18:6 :	+G-LA1W7	GN	0.22	6				:	=A/814.03
+G-LA1X18:7 :	+G-LA1W7	WH-BN	0.22	7				:	=A/814.03
+G-LA1X18:8 :	+G-LA1W7	BN	0.22	8				:	=A/814.03
:				9				:	
:				10				:	
:				11				:	
:				12				:	
:				13				:	
:				14				:	
:				15				:	
:				16				:	
:				17				:	
:				18				:	
:				19				:	
:				20				:	
:				21				:	
:				22				:	
:				23				:	
:				24				:	
:				25				:	
:				Sch				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA1X13

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.


REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20009

20010 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA1X17

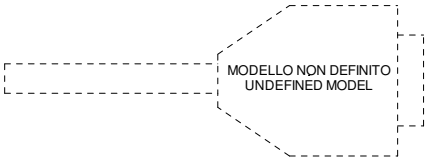

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AA1X3:AJ112 :	+G-LA1W17	BN		1				:	=A/814.06
+A-AA1X3:AJ192 :	+G-LA1W17	BU		3				:	=A/814.06
+A-AA1X3:AJ1PE :	+G-LA1W17	YE/GN		PE				:	=A/814.06

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA1X17

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20010

20011 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X1

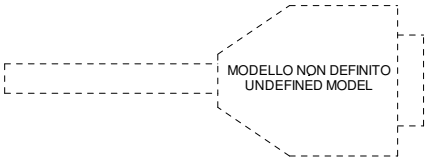

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2U1:U :	+G-LA2W1	1	6.00	1				+G-LA2M1:U1 :	=A+A/822.01
+G-LA2U1:V :	+G-LA2W1	2	6.00	2				+G-LA2M1:U1 :	=A+A/822.01
+G-LA2U1:W :	+G-LA2W1	3	6.00	4				+G-LA2M1:U1 :	=A+A/822.02
+G-LA2U1:PE :	+G-LA2W1	YE-GN	6.00	PE				+G-LA2M1:U1 :	=A+A/822.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20011

20012 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X2

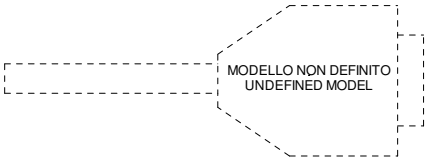

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X3:8 :	+G-LA2W2	GN	0.35	1				:	=A+A/822.03
+G-LA2X3:9 :	+G-LA2W2	BK	0.35	2				:	=A+A/822.03
+G-LA2X3:3 :	+G-LA2W2	BU	0.35	5				:	=A+A/822.03
+G-LA2X3:4 :	+G-LA2W2	RD	0.35	6				:	=A+A/822.03
+G-LA2X3:SH :	+G-LA2W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/822.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20012

20013 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X3

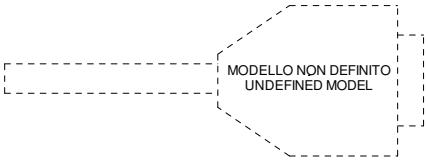

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X2:5 :	+G-LA2W2	BU	0.35	3				+G-LA2M1: :	=A+A/822.03
+G-LA2X2:6 :	+G-LA2W2	RD	0.35	4				+G-LA2M1: :	=A+A/822.03
+G-LA2X2:1 :	+G-LA2W2	GN	0.35	8				+G-LA2M1: :	=A+A/822.03
+G-LA2X2:2 :	+G-LA2W2	BK	0.35	9				+G-LA2M1: :	=A+A/822.03
+G-LA2X2:Sh :	+G-LA2W2	SH	0.00	SH				+G-LA2M1: :	=A+A/822.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20013

20014 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X4

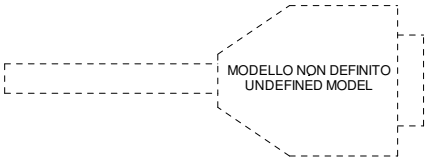

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X9:LA28 :	+G-LA2W4	BN	0.22	1				:	=A+A/822.04
+G-LA2X9:LA27 :	+G-LA2W4	RD	0.22	2				:	=A+A/822.05
+G-LA2X9:AG10 :	+G-LA2W4	BU	0.22	6				:	=A+A/822.05
+G-LA2X9:LA23 :	+G-LA2W4	YE	0.22	7				:	=A+A/822.05
+G-LA2X9:LA24 :	+G-LA2W4	GN	0.22	8				:	=A+A/822.05
+G-LA2X9:LA22 :	+G-LA2W4	WH	0.22	9				:	=A+A/822.05
+G-LA2X9:LA21 :	+G-LA2W4	GY	0.22	10				:	=A+A/822.05
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+G-LA2X9:LA2SH :	+G-LA2W4	SH	0.00	SH				:	=A+A/822.05

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X4

SKILL 408

=A
+


Gr.Fun.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20014
20015 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X5

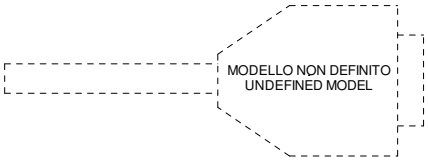

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ2X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/822.06
+A-UZ2X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/822.06
+A-UZ2X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/822.07

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20015

20016 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X6

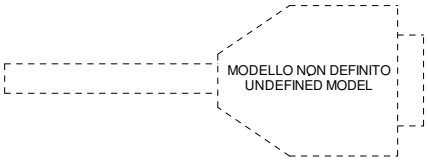

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X51:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/822.07
+G-LA2X51:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/822.07
+G-LA2X51:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/822.08

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20016

20017 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X11

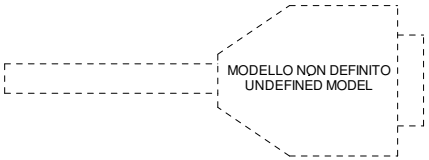

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2U11:U :	+G-LA2W11	1	6.00	1				+G-LA2M11:U1 :	=A+A/823.01
+G-LA2U11:V :	+G-LA2W11	2	6.00	2				+G-LA2M11:U1 :	=A+A/823.01
+G-LA2U11:W :	+G-LA2W11	3	6.00	4				+G-LA2M11:U1 :	=A+A/823.02
+G-LA2U11:PE :	+G-LA2W11	YE-GN	6.00	PE				+G-LA2M11:U1 :	=A+A/823.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X11

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20017

20018 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X12

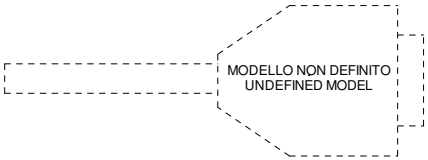

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X31:8 :	+G-LA2W12	GN	0.35	1				:	=A+A/823.03
+G-LA2X31:9 :	+G-LA2W12	BK	0.35	2				:	=A+A/823.03
+G-LA2X31:3 :	+G-LA2W12	BU	0.35	5				:	=A+A/823.03
+G-LA2X31:4 :	+G-LA2W12	RD	0.35	6				:	=A+A/823.03
+G-LA2X31:SH :	+G-LA2W12	SH	0.00	Sh				:	=A+A/823.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X12

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20018

20019 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X31

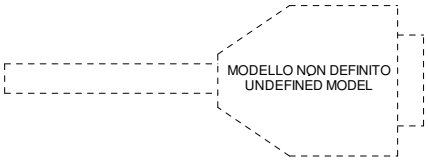

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X12:5 :	+G-LA2W12	BU	0.35	3				+G-LA2M11: :	=A+A/823.03
+G-LA2X12:6 :	+G-LA2W12	RD	0.35	4				+G-LA2M11: :	=A+A/823.03
+G-LA2X12:1 :	+G-LA2W12	GN	0.35	8				+G-LA2M11: :	=A+A/823.03
+G-LA2X12:2 :	+G-LA2W12	BK	0.35	9				+G-LA2M11: :	=A+A/823.03
+G-LA2X12:Sh :	+G-LA2W12	SH	0.00	SH				+G-LA2M11: :	=A+A/823.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X31

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20019

20020 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X41

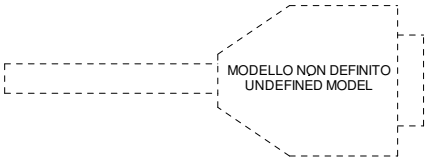

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X91:LA281 :	+G-LA2W41	BN	0.22	1				:	=A+A/823.04
+G-LA2X91:LA271 :	+G-LA2W41	RD	0.22	2				:	=A+A/823.05
+G-LA2X91:AG10 :	+G-LA2W41	BU	0.22	6				:	=A+A/823.05
+G-LA2X91:LA231 :	+G-LA2W41	YE	0.22	7				:	=A+A/823.05
+G-LA2X91:LA241 :	+G-LA2W41	GN	0.22	8				:	=A+A/823.05
+G-LA2X91:LA221 :	+G-LA2W41	WH	0.22	9				:	=A+A/823.05
+G-LA2X91:LA211 :	+G-LA2W41	GY	0.22	10				:	=A+A/823.05
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+G-LA2X91:LA2SH1 :	+G-LA2W41	SH	0.00	SH				:	=A+A/823.05

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X41

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20020

20021 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X51

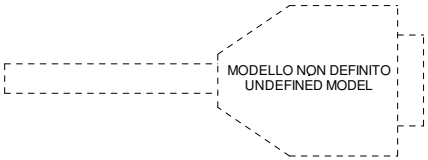

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/823.06
+G-LA2X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/823.06
+G-LA2X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/823.07

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X51

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20021

20022 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+G-LA2X61

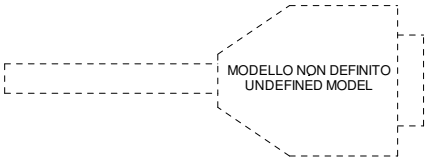

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				2				:	=A+A/823.07
:				3				:	=A+A/823.07
:				PE				:	=A+A/823.08

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +G-LA2X61

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+

Gr.Fun.

Foglio 20022

20023 F.S.

CONNETTORE -1
CONNECTOR

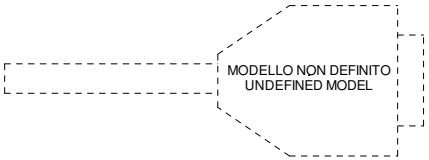

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+H-LB1X19 :								:	=A/835.02
:					LB1W26			-1:OUT2 :	=A/835.06
:								-1:IN :	=A/835.02
-1:OUT1 :		LB1W25						:	=A/835.04
:								:	
:								:	
:								+A-AA1X3:AJ112 :	=A/835.04
:								:	
:				1				:	
:				2				+H-LB1PE12 :	=A/835.04
:				2				:	
:				3				:	
:				3				:	
:				3				+A-AA1X3:AJ192 :	=A/835.04
:				4				:	
:				5				:	
:				6				:	
:				7				:	
:				8				:	
:				9				:	
:				10				:	
:				11				:	
:				12				:	
:				13				:	
:				14				:	
:				15				:	
:				16				:	
:				17				:	
:				18				:	
:				19				:	
:				20				:	
:				21				:	
:				22				:	
:				23				:	
:				24				:	
:				25				:	
:				28				:	
:				29				:	
:				30				:	
:				31				:	
:				32				:	
-1 :				IN				-1:OUT2 :	=A/835.02
:				OUT1		LB1W25		-1 :	=A/835.03
-1:IN :				OUT2	LB1W26			-1 :	=A/835.03
:				OUT 1				:	
:				PWR				-1:PWR :	=A/835.02
:				PWR				-1:PWR :	=A/835.02
:				Sch				:	
:				USB				:	=A/835.03
:				USB				:	=A/835.03
:				USB				+A-LB1X16 :	=A/835.03

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE
CLIENTE
CLIENT
BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore -1


SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+
Gr.Fun.
Foglio 20023
20024 F.S.

A3_GLUE_v04_BIESSE

CONNETTORE
CONNECTOR -1

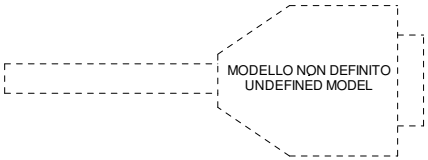

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				USB				:	=A/835.03

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore -1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20024

20025 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+H-LB1X19

USB



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+H-LB1X19 :								:	=A/835.06
-1 :								:	=A/835.03
+H-LB1X19 :								:	=A/835.06
+H-LB1X20 :		WH	0.22					:	=A/835.06
+A-LB1X18 :		WH	0.22					:	=A/835.06
:				A				:	
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	

REV.	REVISIONE MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +H-LB1X19

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.


REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20025
20026 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-LB1X16

RJ45RJ45

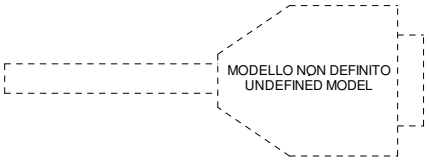


Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

CONNETTORE
CONNECTOR

+H-LB1X20

USB



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+H-LB1X19 :		WH	0.22					:	=A/835.06
:				A				:	
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +H-LB1X20

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20027

20028 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+H-LB1X17

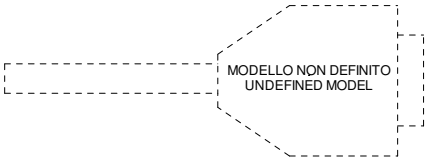

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+H-LB1X3:AJ112 :		WH	0.22	1				:	=A/835.07
+H-LB1X3:AJ110 :		5		3				:	=A/835.07
+H-LB1X3:AJ1PE :		4		PE				:	=A/835.07

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +H-LB1X17

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+

Gr.Fun.


Foglio 20028

20029 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+H-LB1W17

PRESAPLUG

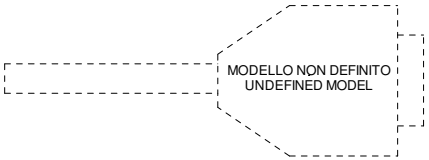

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:								:	
:						7		+H-LB1X3:AJ1PE :	=A/835.07
:						2		+H-LB1X3:AJ110 :	=A/835.07
:						3		+H-LB1X3:AJ112 :	=A/835.07
:								:	
:								:	
:								:	
+A-LB1X16:2 :		OG	0.22	2				:	=A/835.07
+A-LB1X16:3 :		WH-GN	0.22	3				:	=A/835.07
+A-LB1X16:4 :		BU	0.22	4				:	=A/835.07
+A-LB1X16:5 :		WH-BU	0.22	5				:	=A/835.07
+A-LB1X16:6 :		GN	0.22	6				:	=A/835.07
+A-LB1X16:7 :		WH-BN	0.22	7				:	=A/835.07
+A-LB1X16:8 :		BN	0.22	8				:	=A/835.07
:				9				:	
:				10				:	
:				11				:	
:				12				:	
:				13				:	
:				14				:	
:				15				:	
:				16				:	
:				17				:	
:				18				:	
:				19				:	
:				20				:	
:				21				:	
:				22				:	
:				23				:	
:				24				:	
:				25				:	
:				Sch				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +H-LB1W17

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20029

20030 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-SA1X1

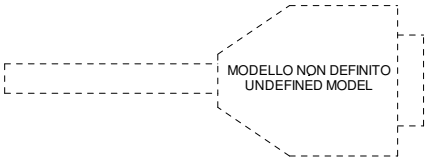

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				1				:	=A+A/1110.02
+A-SA1PE1 :	+A-SA1W1	YE-GN	2.50	2				:	=A+A/1110.03
+A-AA1X3:AG112 :	+A-SA1W1	BU	1.00	3				:	=A+A/1110.03
+A-SA1K1 :	+A-SA1W1	1	2.50	4				:	=A+A/1110.02
:				5				:	=A+A/1110.02
+A-SA1K1 :	+A-SA1W1	2	2.50	6				:	=A+A/1110.02
+A-SA1PE1 :	+A-SA1W1		0.00	7				:	=A+A/1110.04
+A-SA1K1 :	+A-SA1W1	3	2.50	8				:	=A+A/1110.02
+A-AA1X3:AG10 :	+A-SA1W1	WH	2.50	9				:	=A+A/1110.03

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-SA1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20030

20031 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-SA1X3

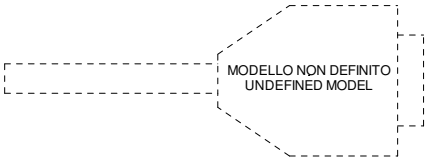

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				1				:	
:				2				:	
+E-AL4 A20:1 :				4				:	=A+A/1113.03
+E-AL4 A20:2 :				6				:	=A+A/1113.03
+E-AL4 A20:3 :				9				:	=A+A/1113.04
+E-AL4 A20:4 :				10				:	=A+A/1113.04
:				11				:	
:				12				:	
:				14				:	

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-SA1X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20031

20032 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UC1X1

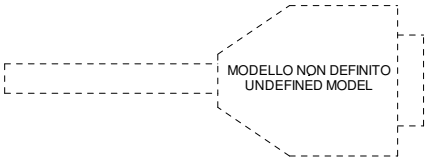

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UC1U1:U :	+E-UC1W1	1	6.00	1				+E-UC1M1:U1 :	=A+A/1660.01
+A-UC1U1:V :	+E-UC1W1	2	6.00	2				+E-UC1M1:U1 :	=A+A/1660.01
+A-UC1U1:W :	+E-UC1W1	3	6.00	4				+E-UC1M1:U1 :	=A+A/1660.02
+A-UC1U1:PE :	+E-UC1W1	YE-GN	6.00	PE				+E-UC1M1:U1 :	=A+A/1660.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UC1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20032

20033 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR


+E-UC1X2



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UC1X4

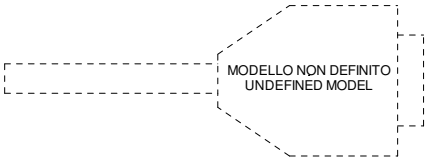

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UC1X8:8 :	+A-UC1W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1660.03
+A-AA1X2:UC18 :	+A-UC1W2	BN		1				:	=A+A/1660.04
+E-UC1X8:9 :	+A-UC1W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1660.03
+E-UC1X8:4 :	+A-UC1W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1660.04
:				A				:	
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	
+E-UC1X8:SH :	+A-UC1W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1660.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UC1X4

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20034

20035 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UC1X3

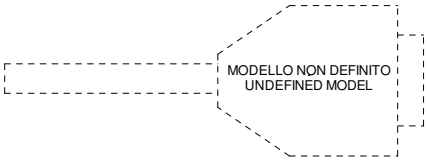

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AA1X2:UC17 :	+A-UC1W2	RD		2				:	=A+A/1660.05
+E-UC1X2:5 :	+A-UC1W2	BU	0.35	3				+E-UC1M1: :	=A+A/1660.03
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UC1W2	BU		6				:	=A+A/1660.06
+A-AA1X2:UC13 :	+A-UC1W2	YE		7				:	=A+A/1660.05
+A-AA1X2:UC14 :	+A-UC1W2	GN		8				:	=A+A/1660.05
+A-AA1X2:UC12 :	+A-UC1W2	WH		9				:	=A+A/1660.05
+A-AA1X2:UC11 :	+A-UC1W2	GY		10				:	=A+A/1660.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UC1SH :	+A-UC1W2			SH				:	=A+A/1660.06

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UC1X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20035

20036 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UC1X8

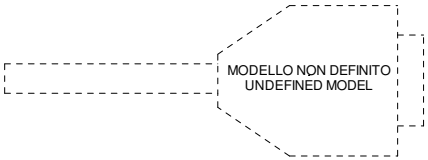

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UC1X4:6 :	+A-UC1W2	RD	0.35	4				+E-UC1M1: :	=A+A/1660.04
+A-UC1X4:1 :	+A-UC1W2	GN	0.35	8				+E-UC1M1: :	=A+A/1660.03
+A-UC1X4:2 :	+A-UC1W2	BK	0.35	9				+E-UC1M1: :	=A+A/1660.03
+A-UC1X4:Sh :	+A-UC1W2	SH	0.00	SH				+E-UC1M1: :	=A+A/1660.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UC1X8

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20036

20037 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UC1X5

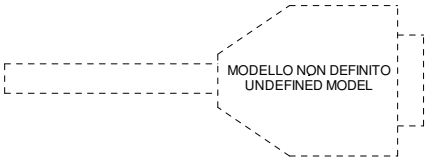

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AL1X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1660.06
+A-AL1X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1660.06
+A-AL1X6:4 :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1660.07

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UC1X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20037

20038 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UC1X6

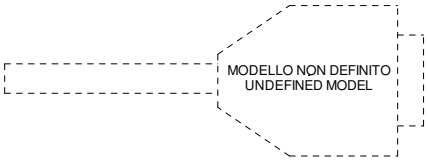

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX1X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1660.07
+A-UX1X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1660.07
+A-UX1X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1660.08

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UC1X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20038

20039 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX1X1

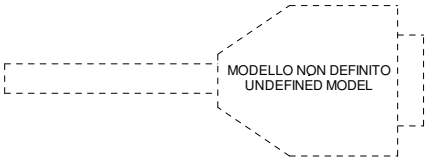

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX1U1:U :	+E-UX1W1	BK1	6.00	A				+E-UX1M1:U1 :	=A+A/1680.01
+A-UX1U1:V :	+E-UX1W1	BK2	6.00	B				+E-UX1M1:U1 :	=A+A/1680.02
+A-UX1U1:W :	+E-UX1W1	BK3	6.00	C				+E-UX1M1:U1 :	=A+A/1680.02
+A-UX1U1:PE :	+E-UX1W1	YE-GN	6.00	D				+E-UX1M1:U1 :	=A+A/1680.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20039

20040 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX1X2

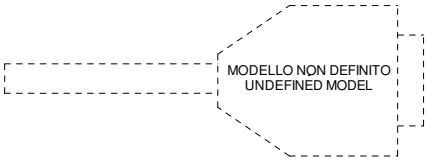

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UX1X8:4 :	+E-UX1W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1680.04
+E-UX1X8:9 :	+E-UX1W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1680.04
+E-UX1X3:1 :	+E-UX1W2	BU	0.35	5				:	=A+A/1680.03
+E-UX1X8:2 :	+E-UX1W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1680.04
+E-UX1X8:10 :	+E-UX1W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1680.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX1X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20040

20041 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX1X3

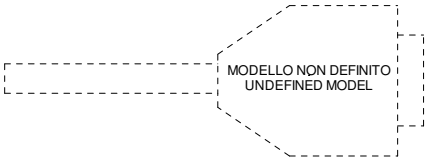

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX1X2:5 :	+E-UX1W2	BU	0.35	1				+E-UX1M1: :	=A+A/1680.03
+A-AA1X2:UX17 :	+A-UX1W4	RD	0.22	2				:	=A+A/1680.05
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UX1W4	BU	0.22	6				:	=A+A/1680.06
+A-AA1X2:UX13 :	+A-UX1W4	YE	0.22	7				:	=A+A/1680.06
+A-AA1X2:UX14 :	+A-UX1W4	GN	0.22	8				:	=A+A/1680.05
+A-AA1X2:UX12 :	+A-UX1W4	WH	0.22	9				:	=A+A/1680.05
+A-AA1X2:UX11 :	+A-UX1W4	GY	0.22	10				:	=A+A/1680.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UX1SH :	+A-UX1W4	SH	0.00	SH				:	=A+A/1680.06

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX1X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20041

20042 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX1X8

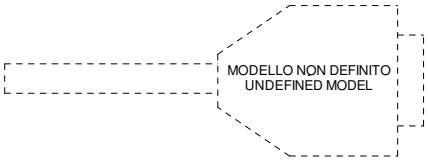

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX1X2:6 :	+E-UX1W2	RD	0.35	2				+E-UX1M1: :	=A+A/1680.04
+A-UX1X2:1 :	+E-UX1W2	GN	0.35	4				+E-UX1M1: :	=A+A/1680.04
+A-UX1X2:2 :	+E-UX1W2	BK	0.35	9				+E-UX1M1: :	=A+A/1680.04
+A-UX1X2:Sh :	+E-UX1W2	SH	0.00	10				+E-UX1M1: :	=A+A/1680.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX1X8

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20042

20043 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR


+A-UX1X4



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX1X5

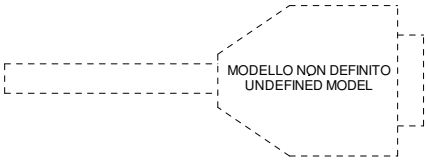

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UC1X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1680.06
+A-UC1X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1680.07
+A-UC1X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1680.07

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX1X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20044

20045 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX1X6

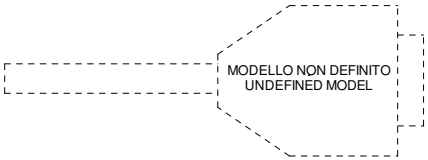

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX2X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1680.07
+A-UX2X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1680.07
+A-UX2X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1680.08

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX1X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20045

20046 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX2X1

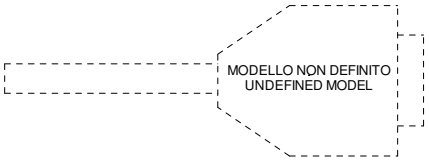

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX2U1:U :	+E-UX2W1	BK1	6.00	A				+E-UX2M1:U1 :	=A+A/1685.01
+A-UX2U1:V :	+E-UX2W1	BK2	6.00	B				+E-UX2M1:U1 :	=A+A/1685.02
+A-UX2U1:W :	+E-UX2W1	BK3	6.00	C				+E-UX2M1:U1 :	=A+A/1685.02
+A-UX2U1:PE :	+E-UX2W1	YE-GN	6.00	D				+E-UX2M1:U1 :	=A+A/1685.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX2X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20046

20047 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX2X2



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UX2X3:1 :	+E-UX2W2	BU	0.35	5				:	=A+A/1685.03
:				A				:	
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX2X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20047

20048 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX2X4

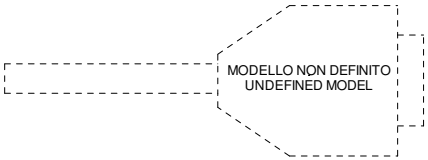

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UX2X8:4 :	+E-UX2W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1685.04
+A-AA1X2:UX28 :	+A-UX2W3	BN	0.22	1				:	=A+A/1685.05
+E-UX2X8:9 :	+E-UX2W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1685.04
+E-UX2X8:2 :	+E-UX2W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1685.04
+E-UX2X8:10 :	+E-UX2W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1685.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX2X4

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20048

20049 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX2X3

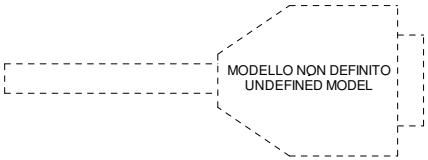

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UX2X2:5 :	+E-UX2W2	BU	0.35	1				+E-UX2M1: :	=A+A/1685.03
+A-AA1X2:UX27 :	+A-UX2W3	RD	0.22	2				:	=A+A/1685.05
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UX2W3	BU	0.22	6				:	=A+A/1685.06
+A-AA1X2:UX23 :	+A-UX2W3	YE	0.22	7				:	=A+A/1685.06
+A-AA1X2:UX24 :	+A-UX2W3	GN	0.22	8				:	=A+A/1685.05
+A-AA1X2:UX12 :	+A-UX2W3	WH	0.22	9				:	=A+A/1685.05
+A-AA1X2:UX21 :	+A-UX2W3	GY	0.22	10				:	=A+A/1685.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UX2SH :	+A-UX2W3	SH	0.00	SH				:	=A+A/1685.06

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX2X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20049

20050 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UX2X8

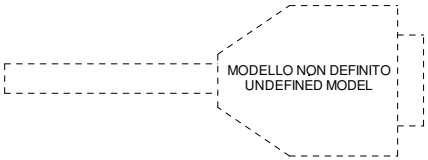

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX2X4:6 :	+E-UX2W2	RD	0.35	2				+E-UX2M1: :	=A+A/1685.04
+A-UX2X4:1 :	+E-UX2W2	GN	0.35	4				+E-UX2M1: :	=A+A/1685.04
+A-UX2X4:2 :	+E-UX2W2	BK	0.35	9				+E-UX2M1: :	=A+A/1685.04
+A-UX2X4:Sh :	+E-UX2W2	SH	0.00	10				+E-UX2M1: :	=A+A/1685.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UX2X8

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20050

20051 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX2X5

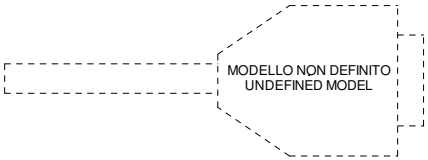

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX1X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1685.06
+A-UX1X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1685.07
+A-UX1X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1685.07

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX2X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20051

20052 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UX2X6

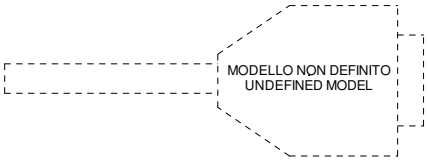

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UY1X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1685.07
+A-UY1X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1685.07
+A-UY1X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1685.08

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UX2X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20052

20053 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UY1X1

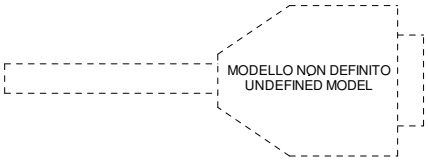

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812800	CONNETTORE POTENZA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				1				:	
:				2				:	
:				3				:	
+A-UY1U1:U :	+E-UY1W1	BK1	6.00	3				+E-UY1M1:U1 :	=A+A/1690.01
:				4				:	

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UY1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20053

20054 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UZ1X7



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UY1U1:W :	+E-UY1W1	BK3	6.00	1				+E-UY1M1:U1 :	=A+A/1690.02
+A-UY1U1:V :	+E-UY1W1	BK2	6.00	2				+E-UY1M1:U1 :	=A+A/1690.02
:				4				:	
:				5				:	
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	
+A-UY1U1:PE :	+E-UY1W1	YE-GN	0.00	PE		YE-GN	6.00	+E-UY1M1:U1 :	=A+A/1690.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UZ1X7

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20054

20055 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UY1X2

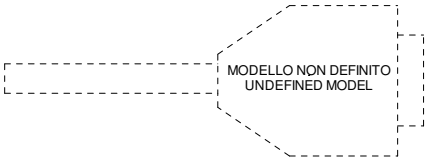

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UY1X3:4 :	+E-UY1W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1690.04
+E-UY1X3:9 :	+E-UY1W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1690.04
+E-UY1X3:1 :	+E-UY1W2	BU	0.35	5				:	=A+A/1690.03
+E-UY1X3:2 :	+E-UY1W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1690.04
+E-UY1X3:10 :	+E-UY1W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1690.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UY1X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20055

20056 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UY1X3

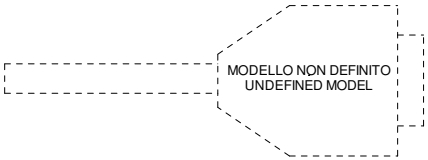

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UY1X2:5 :	+E-UY1W2	BU	0.35	1				+E-UY1M1: :	=A+A/1690.03
+A-UY1X2:6 :	+E-UY1W2	RD	0.35	2				+E-UY1M1: :	=A+A/1690.04
+A-UY1X2:1 :	+E-UY1W2	GN	0.35	4				+E-UY1M1: :	=A+A/1690.04
+A-UY1X2:2 :	+E-UY1W2	BK	0.35	9				+E-UY1M1: :	=A+A/1690.04
+A-UY1X2:Sh :	+E-UY1W2	SH	0.00	10				+E-UY1M1: :	=A+A/1690.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UY1X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20056

20057 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UY1X4

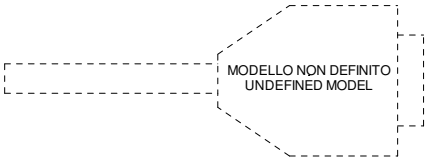

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AA1X2:UY18 :	+A-UY1W4	BN	0.35	1				:	=A+A/1690.05
+A-AA1X2:UY17 :	+A-UY1W4	RD	0.35	2				:	=A+A/1690.05
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UY1W4	BU	0.22	6				:	=A+A/1690.06
+A-AA1X2:UY13 :	+A-UY1W4	YE		7				:	=A+A/1690.06
+A-AA1X2:UY14 :	+A-UY1W4	GN	0.35	8				:	=A+A/1690.05
+A-AA1X2:UY12 :	+A-UY1W4	WH	0.35	9				:	=A+A/1690.05
+A-AA1X2:UY11 :	+A-UY1W4	GY		10				:	=A+A/1690.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UY1SH :	+A-UY1W4	SH	0.00	SH				:	=A+A/1690.06

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UY1X4

SKILL 408

=A
+


Gr.Fun.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20057
20058 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UY1X5

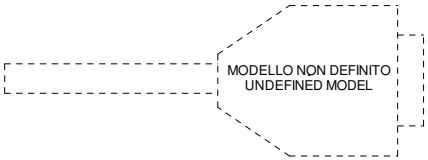

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UX2X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1690.06
+A-UX2X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1690.07
+A-UX2X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1690.07

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UY1X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20058

20059 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UY1X6

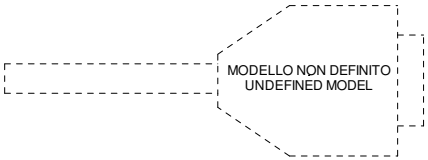

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ1X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1690.07
+A-UZ1X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1690.07
+A-UZ1X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1690.08

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UY1X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20059

20060 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UZ1X1



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ1U1:W :	+E-UZ1W1	BK3	0.60	1				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.02
+A-UZ1U1:V :	+E-UZ1W1	BK2	0.60	2				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.02
+A-UZ1U1:U :	+E-UZ1W1	BK1	0.60	3				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.01
+A-AA1X2:UZ19 :	+A-UZ1W4	BK5	1.00	4				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.02
+A-AA1X2:UZ19 :	+A-UZ1W4	BK6	1.00	5				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.02
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	
+A-UZ1U1:PE :	+E-UZ1W1	YE-GN	0.60	PE				+E-UZ1M1:U1 :	=A+A/1700.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UZ1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20060

20061 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ1X2

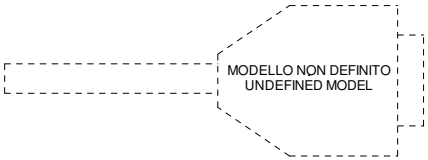

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UZ1X3:4 :	+E-UZ1W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1700.04
+E-UZ1X3:9 :	+E-UZ1W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1700.04
+E-UZ1X3:1 :	+E-UZ1W2	BU	0.35	5				:	=A+A/1700.03
+E-UZ1X3:2 :	+E-UZ1W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1700.04
+E-UZ1X3:10 :	+E-UZ1W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1700.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ1X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20061

20062 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UZ1X3

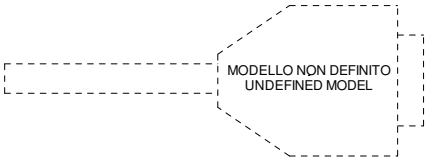

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ1X2:5 :	+E-UZ1W2	BU	0.35	1				+E-UZ1M1: :	=A+A/1700.03
+A-UZ1X2:6 :	+E-UZ1W2	RD	0.35	2				+E-UZ1M1: :	=A+A/1700.04
+A-UZ1X2:1 :	+E-UZ1W2	GN	0.35	4				+E-UZ1M1: :	=A+A/1700.04
+A-UZ1X2:2 :	+E-UZ1W2	BK	0.35	9				+E-UZ1M1: :	=A+A/1700.04
+A-UZ1X2:Sh :	+E-UZ1W2	SH	0.00	10				+E-UZ1M1: :	=A+A/1700.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UZ1X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20062

20063 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ1X4

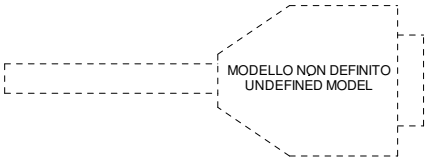

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AA1X2:AG152 :	+A-UZ1W4	BN	1.50	1				:	=A+A/1700.05
+A-AA1X2:UZ17 :	+A-UZ1W4	RD	1.50	2				:	=A+A/1700.05
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UZ1W4	BU		6				:	=A+A/1700.06
+A-AA1X2:UZ13 :	+A-UZ1W4	YE		7				:	=A+A/1700.06
+A-AA1X2:UZ14 :	+A-UZ1W4	GN	1.50	8				:	=A+A/1700.06
+A-AA1X2:UZ12 :	+A-UZ1W4	WH	1.50	9				:	=A+A/1700.05
+A-AA1X2:UZ11 :	+A-UZ1W4	GY		10				:	=A+A/1700.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UZ1SH :	+A-UZ1W4	SH	0.00	SH				:	=A+A/1700.06

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ1X4

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20063

20064 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ1X5

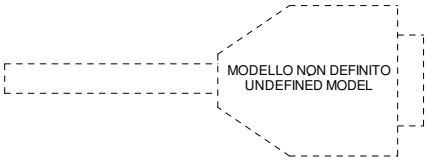

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UY1X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1700.06
+A-UY1X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1700.07
+A-UY1X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1700.07

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ1X5

SKILL 408

=A
+


Gr.Fun.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20064
20065 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ1X6

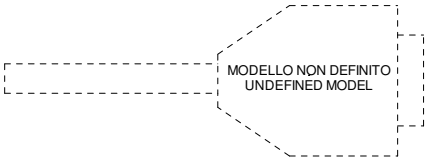

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ2X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1700.07
+A-UZ2X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1700.08
:				4				:	
:				5				:	
+A-UZ2X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1700.08

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ1X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20065

20066 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UZ2X1



Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ2U1:W :	+E-UZ2W1	BK3	0.60	1				+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.02
+A-UZ2U1:V :	+E-UZ2W1	BK2	0.60	2				+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.02
+A-UZ2U1:U :	+E-UZ2W1	BK1	0.60	3				+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.01
+A-AA1X2:UZ29 :	+A-UZ1W3	BK5	1.50	4		WH	1.00	+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.02
+A-AA1X2:UZ29 :	+A-UZ1W3	BK6	1.50	5			1.00	+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.02
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	
+A-UZ2U1:PE :	+E-UZ2W1	YE-GN	0.60	PE		YE-GN	0.60	+E-UZ2M1:U1 :	=A+A/1705.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UZ2X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20066

20067 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ2X2

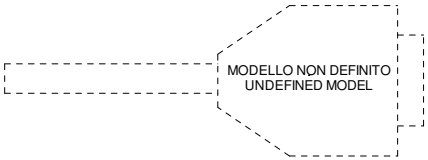

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0318	CONNETTORE CN2 YASKAWA	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+E-UZ2X3:4 :	+E-UZ2W2	GN	0.35	1				:	=A+A/1705.04
+E-UZ2X3:9 :	+E-UZ2W2	BK	0.35	2				:	=A+A/1705.04
+E-UZ2X3:1 :	+E-UZ2W2	BU	0.35	5				:	=A+A/1705.03
+E-UZ2X3:2 :	+E-UZ2W2	RD	0.35	6				:	=A+A/1705.04
+E-UZ2X3:10 :	+E-UZ2W2	SH	0.00	Sh				:	=A+A/1705.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ2X2

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20067

20068 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+E-UZ2X3

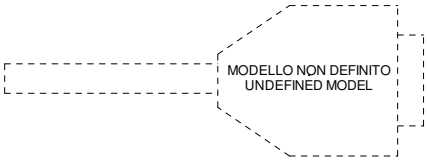

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
213812900	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ2X2:5 :	+E-UZ2W2	BU	0.35	1				+E-UZ2M4: :	=A+A/1705.03
+A-UZ2X2:6 :	+E-UZ2W2	RD	0.35	2				+E-UZ2M4: :	=A+A/1705.04
+A-UZ2X2:1 :	+E-UZ2W2	GN	0.35	4				+E-UZ2M4: :	=A+A/1705.04
+A-UZ2X2:2 :	+E-UZ2W2	BK	0.35	9				+E-UZ2M4: :	=A+A/1705.04
+A-UZ2X2:Sh :	+E-UZ2W2	SH	0.00	10				+E-UZ2M4: :	=A+A/1705.04

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +E-UZ2X3

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20068

20069 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ2X4

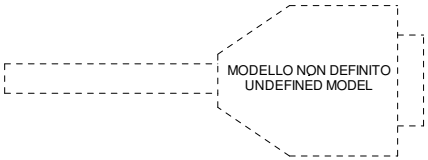

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-AA1X2:AG152 :	+A-UZ2W4	BN	0.22	1				:	=A+A/1705.05
+A-AA1X2:UZ27 :	+A-UZ2W4	RD	0.22	2				:	=A+A/1705.05
+A-AA1X2:AG10 :	+A-UZ2W4	BU	0.22	6				:	=A+A/1705.06
+A-AA1X2:UZ23 :	+A-UZ2W4	YE	0.22	7				:	=A+A/1705.06
+A-AA1X2:UZ24 :	+A-UZ2W4	GN	0.22	8				:	=A+A/1705.06
+A-AA1X2:UZ22 :	+A-UZ2W4	WH	0.22	9				:	=A+A/1705.05
+A-AA1X2:UZ21 :	+A-UZ2W4	GY	0.22	10				:	=A+A/1705.06
:				21				:	
:				22				:	
:				31				:	
:				32				:	
+A-AA1X2:UZ2SH :	+A-UZ2W4	SH	0.00	SH				:	=A+A/1705.06

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ2X4

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20069

20070 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ2X5

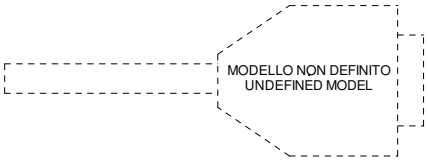

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-UZ1X6:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1705.06
+A-UZ1X6:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1705.07
+A-UZ1X6:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1705.07

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ2X5

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20070

20071 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+A-UZ2X6

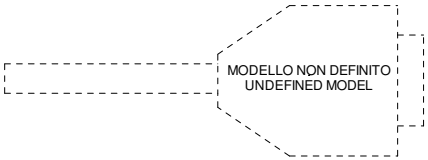

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+G-LA2X5:2 :	+A-AL1W6	4		2				:	=A+A/1705.07
+G-LA2X5:3 :	+A-AL1W6	1		3				:	=A+A/1705.08
+G-LA2X5:PE :	+A-AL1W6	2		PE				:	=A+A/1705.08

REV.	REVISIONE MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +A-UZ2X6

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20071

20072 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+F-VB1X1



Presa - Vista lato cablaggio
Power outlet - wiring harness side view

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY
2138A0345	CONNETTORE 6P FEMMINA 16A	1
2138A0022	FRUTTO SPINA 6P + T	1
2138A0021	CUSTODIA FISSA	1
2138A0343	CUSTODIA MOBILE CHV06L16	1

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-VB1K1 :	+A-VB1W2	1		1	+F-VB1W1	1	2.00	+F-VB1M1:U1 :	=A+A/1800.02
+A-VB1K1 :	+A-VB1W2	2		2	+F-VB1W1	2	2.00	+F-VB1M1:U1 :	=A+A/1800.02
+A-VB1K1 :	+A-VB1W2	3		3	+F-VB1W1	3	2.00	+F-VB1M1:U1 :	=A+A/1800.02
+A-VB1PE1 :	+A-VB1W2	SH		PE	+F-VB1W1	YE-GN	2.00	+F-VB1M1:U1 :	=A+A/1800.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +F-VB1X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20072

20073 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+F-VB2X1



Presa - Vista lato cablaggio
Power outlet - wiring harness side view

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-VB2K1 :	+A-VB2W2	1	1.50	1	+F-VB2W1	1		+F-VB2M1:U1 :	=A+A/1802.02
+A-VB2K1 :	+A-VB2W2	2	1.50	2	+F-VB2W1	2		+F-VB2M1:U1 :	=A+A/1802.02
+A-VB2K1 :	+A-VB2W2	3	1.50	3	+F-VB2W1	3		+F-VB2M1:U1 :	=A+A/1802.02
+A-VB2PE1 :	+A-VB2W2	SH		PE	+F-VB2W1	YE-GN		+F-VB2M1:U1 :	=A+A/1802.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +F-VB2X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+

Gr.Fun.

Foglio 20073
20074 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+F-VB5X1



Presa - Vista lato cablaggio
Power outlet - wiring harness side view

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+A-VB5K1 :	+A-VB5W2	1	1.50	1	+F-VB5W1	1		+F-VB5M1:U1 :	=A+A/1805.02
+A-VB5K1 :	+A-VB5W2	2	1.50	2	+F-VB5W1	2		+F-VB5M1:U1 :	=A+A/1805.02
+A-VB5K1 :	+A-VB5W2	3	1.50	3	+F-VB5W1	3		+F-VB5M1:U1 :	=A+A/1805.02
+A-VB5PE1 :	+A-VB5W2	SH		PE	+F-VB5W1	YE-GN		+F-VB5M1:U1 :	=A+A/1805.02

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +F-VB5X1

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184


=A
+

Gr.Fun.

Foglio 20074
20075 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

-WD1X11

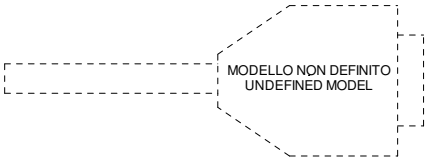

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
+F-WD1X10:1 :		BN		1				+F-WD1B1:A :	=A+A/1900.03
+F-WD1X10:2 :		WH		2				+F-WD1B1:B :	=A+A/1900.03
+F-WD1X10:3 :		BU		3				+F-WD1B1:C :	=A+A/1900.03
+F-WD1X10:4 :		BK		4				+F-WD1B1:C1 :	=A+A/1900.04
:				B				:	
:				C				:	
:				D				:	
:				E				:	
:				F				:	
:				G				:	

REV.	REVISIONE MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore -WD1X11

SKILL 408

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

=A
+


Gr.Fun.

Foglio 20075

20076 F.S.

CONNETTORE
CONNECTOR

+F-WQ1X1

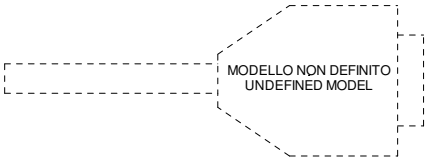

Codice Code	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QNT QTY

Da From	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	Piedino Pin	CONDUTTORE CONDUCTOR	COLORE COLOUR	SEZIONE SECTION	A TO	Foglio/Colonna Sheet/Column
:				1				:	
=A+F-WQ1S1:13 :	BN			1	BN			+A-AA1X2:AG122 :	=A+A/1950.04
:				2				:	
:				2				:	=A+A/1950.05
:				3				:	
:				3				:	=A+A/1950.05
:				4				:	
=A+F-WQ1S1:13 :	BK			4	BU			+A-AA1X2:WQ12 :	=A+A/1950.05
:				5				:	
:				5				:	=A+A/1950.05

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

BIESSE

CLIENTE
CLIENT

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Connettore +F-WQ1X1

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | SCHEMA DIAGRAM 001.001 | MATRICOLA SERIAL NUMBER 09184

Foglio 20076

30000 F.S.

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
-1				. .					
-11				144.7 .					
+G-FR1				800.2 .					
+G-KM1	TELER.3RT10 16-2BB42 1 NC	SALITAASCENT		800.5 .	2105A0166	SIEMENS 3RT10162BB42	CAMAR SIE5805606	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			. .	2163A0015	SIEMENS 3ZT19161BB00	CAMAR SIE5880120	1	
	CONT.AUX.1NO+1NC 3RH1911-2FA11CONT.AUX.1NO+1NC 3RH1911-2FA11			. .	2123A0005	SIEMENS 3RH19112FA11	CAMAR SIE5865322	1	
+G-YV1		SICUREZZASAFETY		800.7 .					
+G-YVD-1		DISCESADESCENT		800.6 .					
+A-AA1PE1			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	50.4 .					
+A-AA1PE2			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	51.3 .					
+A-AA1PE4			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	54.2 .					
+A-AA1PE5			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	51.5 .					
+A-AA1Q1	CALOTTA PROTEZ.TERMINALI	PROT.GENERALEMAIN PROT.	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	50.3 .	2102A0181	ABB SACE EO0631	CAMAR ABB0515010	1	In 75A (AC-23,
				. .	2102A0384		OT80F3-EE 262 0	1	
				. .	2102A0387		OHBS2AJ - EE 298 4	1	
				. .	2102A0388		OXS6X330 - EE 326 3	1	
+A-AA1Q2			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	53.4 .	2101A0542		GV2ME20	1	In 14-20A Ir 15A
+A-AA1Q3		PROTEZIONEPROTECTION	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	54.3 .	2101A0538		GV2ME08	1	In 2,2-3,2A Ir=2,5 A
+A-AA1Q4			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	55.4 .	2101A0540		GV2ME14	1	In 7-10A Ir 7A
+A-AA1T1		AUSILIARIAUXILIARES	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	54.2 .	2107A0378		JBK5-1000	1	An=1000VA
+A-AA1W1	FILTRO DI RETE TRIF. 30A TRIF. DOPPIA CELLA 480VAC 34A@40øC VERSI Lista componenti (funzione)		ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	51.5 .	2163A0036	SCHAFFNER FN32583047	CAMAR SCH4212030	1	In 30 A

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (-1 - +A-AA1W1)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30000
30001 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+A-AA1X1			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .					
+A-AA1X2			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .					
+A-AA1X3	INVERTER YASKAWA 11 KW 11kW 380-460V TRI MARCATO UL/CSA FREQ. 1		ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .	2157A0070	YASKAWA ELEC G5C40111F0053	CAMAR YAS4910090	1	Pn 11 kW
+D-AA1X7			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .					
+A-AA1X40				. .					
+A-AA1X50				. .					
+A-AA1Z1	FILTRO RETE B84143 A36 R105	FILTROFILTER	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	51.4 .	2163A0088			1	In 36 A
+A-AG1G1	ALIMEN.20 A 6EP1436-3BA00 USCITA 24VDC 20A ING.400-500V TRIFASE	ALIM.AUXAUX.SUPPLY	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	90.3 .	2127A0071	SIEMENS 6EP14363BA00	CAMAR SIE0810082	1	In 20 A
+A-AG1PE1		COLLEGAMENTO DI PROTEZIONESAFETY CONNECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	90.3 .					
+A-AG1PE2		COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALEEQUIPOTENTIAL CONNECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	90.3 .					
+A-AG1Q1		PROTEZIONEPROTECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	90.3 .	2101A0538		GV2ME08	1	In 2,2-3,2A Ir 3A
+A-AG1Q2	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7	ALIMENTAZIONESUPPLY	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	91.3 .	2101A0207	SIEMENS 5SY61047	CAMAR SIE6141047	1	In 4 A
	CONTATTO AUSIL. 5ST3010			. .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	1	
+A-AG1Q4	INTER.AUTOMAT.5SY6115-7INTER.AUTOMAT.5SY6115-7	EMERGENZAEMERGENCY	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	91.5 .	2101A0204	SIEMENS 5SY61157	CAMAR SIE6141157	1	In 1,6 A
	CONTATTO AUSIL. 5ST3010			. .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	2	
+A-AG1Q5	CONTATTO AUSIL. 5ST3010	ALIMENTAZIONESUPPLY	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	91.7 .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	2	In 2 A
	INTER.AUTOMAT.5SY6102-7INTER.AUTOMAT.5SY6102-7			. .	2101A0205	SIEMENS 5SY61027	CAMAR SIE6141027	1	
+A-AG1Q6	CONTATTO AUSIL. 5ST3010	UNITA' OPERATRICEOPERATING SECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	92.2 .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	5	In 4 A
	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7			. .	2101A0207	SIEMENS 5SY61047	CAMAR SIE6141047	2	
+A-AG1Q9	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7	BORDO MACCHINAMACHINE-SIDE	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	92.3 .	2101A0207	SIEMENS 5SY61047	CAMAR SIE6141047	4	In 4 A
	CONTATTO AUSIL. 5ST3010			. .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	5	

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AA1X1 - +A-AG1Q9)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30001
30002 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+A-AG1Q10	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7	PULLIERA CARICATORELOADER ROLLER BED		92.6 .		SIEMENS	CAMAR	1	In 4 A
					2101A0207	5SY61047	SIE6141047		
+A-AG1Q12	INTER.AUTOMAT.5SY6102-7INTER.AUTOMAT.5SY6102-7	INPUT 24VdcINPUT 24Vdc	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	91.2 .		SIEMENS	CAMAR	1	In 2 A
					2101A0205	5SY61027	SIE6141027		
+A-AG1Q15	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7	BORDO MACCHINAMACHINE-SIDE	MAGAZZINO UTENSILI 1	92.7 .		SIEMENS	CAMAR	1	In 4 A
					2101A0207	5SY61047	SIE6141047		MAGAZZINO U
+E-AG1W20			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.3 .					
+E-AG1W21			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.5 .					
+E-AG1W22			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.5 .					
+E-AG1W23			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.5 .					
+A-AG1W40				97.3 .					
+F-AG1W43			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	97.6 .					
+E-AG1X20			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.3 .					
+E-AG1X22			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.6 .					
+E-AG1X33			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	95.7 .					
+E-AG1X40			LINEA 24VDC 24VDC LINE	206.4 .					
+E-AG1X201				95.4 .					
+E-AG1X202				95.4 .					
+E-AG1X203			P. D. L. A MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA W.T. WITH AUTOMATIC DRIVE	95.4 .					
+E-AG1X204			P. D. L. A MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA W.T. WITH AUTOMATIC DRIVE	95.4 .					
+F-AG1X401			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	97.5 .					
+F-AG1X402			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	97.4 .					
+F-AG1X403			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	97.5 .					
+F-AG1X404			LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	97.5 .					

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AG1Q10 - +F-AG1X404)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30002
30003 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AH1X1				. .			
+A-AJ1E1		RAFFREDDAMENTOCOOLING	LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.2 .	2161A0225	1	
+A-AJ1E2		VENTILATOREFAN	LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.3 .			
+A-AJ1E3		VENTILATOREFAN	LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.4 .			
+A-AJ1E4		VENTILATOREFAN	LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.6 .			
+A-AJ1E5		VENTILATOREFAN	LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.7 .			
+A-AJ1PE1			LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.2 .			
+A-AJ1PE2			LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.4 .			
+A-AJ1PE3			LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.5 .			
+A-AJ1PE4			LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.6 .			
+A-AJ1PE5			LINEA 220Vac 220Vac LINE	100.8 .			
+A-AJ1Q1	INTER.AUTOMAT.5SY6104-8INTER.AUTOMAT.5SY6104-8	PROTEZIONEPROTECTION		100.1 .	SIEMENS CAMAR 2101A0230 5SY61048 SIE6141048	1	In 4 A
-AJ1Z1				100.8 .			
+A-AL1A0	MODULO ETHERCAT- CAN-OPEN BH SYSTEM	BH660BH660		120.3 .	H0101DBH660C0 H0101DBH660C0	1	IND.1IND.1
+A-AL1A1	MODULO MECHAT.- RS232/485 BH SYSTEM	BH670BH670		120.1 .	H0102DBH670B0 H0102DBH670B0	1	IND.2IND.2
+A-AL1A2	MODULO 2 CANALI E-NET BH SYSTEM	PE105PE105	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.6 .	H0102DE105BE H0102DE105BE	1	
+A-AL1A5			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	. .			
+B-AL1 A10		PCPC	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.5 .	CC76100026 DELL OPTIPLEX 9020 SFF	1	
	GR.COMPUTER EVO D510 SFF CELERON 1,7 GHZ - 1 SCHEDA RETE			. .	ALPHA SYSTEM 6385A0125	1	
+B-AL1 A11	MONITOR 19" TFT 16:10	MONITORMONITOR	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.1 .	2151A0080 P1913b	1	
+A-AL1 A20		ADATTATOREADAPTER	CONTROLLO NUMERICO	814.3 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE / CLIENT: BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: Lista materiali: (+A-AH1X1 - +A-AL1 A20)

SKILL 408

REL | MATRICOLA / SERIAL | SCHEMA / DIAGRAM: 09184

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 30003

30004 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B-AL1A21		USB EXTENDER		835.3 .			
+B-AL1A22		USB EXTENDER		835.3 .			
+B-AL1 A30		D-LINK	CONTROLLO NUMERICO	835.3 .			
+B-AL1 A40		HUB USB	CONTROLLO NUMERICO	835.3 .			
+A-AL1PE1		COLLEGAMENTO DI PROTEZIONESAFETY CONNECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	120.5 .			
+A-AL1PE2		COLLEGAMENTO DI PROTEZIONESAFETY CONNECTION	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	120.7 .			
+B-AL1PE3			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.3 .			
+A-AL1Q1	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7	FIELDBUSFIELDBUS	LINEA 24Vdc 24Vdc LINE	120.1 .	SIEMENS CAMAR 2101A0207 5SY61047 SIE6141047	1	In 4 A
+A-AL1S2	PULSANTE A FUNGO ROSSO SI	OVERRIDE REMOTOREMOTE OVERRIDE	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	126.1 .	211805300	1	
+A-AL1S3				126.3 .	2118A0213 3SB2000-0AF01	1	
+A-AL1W6			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.3 .			
-AL1W10				120.8 .			
+A-AL1W16			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	126.3 .			
+A-AL1WC0			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.5 .			
+A-AL1WC10			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.5 .			
+E-AL1WC12			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	156.1 .			
+E-AL1WC13			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	156.4 .			
+E-AL1WC101			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	152.4 .			
+A-AL1WE0			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.5 .			
+A-AL1WE1			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.5 .			
+A-AL1WE2			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	130.1 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+B-AL1A21 - +A-AL1WE2)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30004
30005 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AL1WN1			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.8 .			
+G-AL1WN10			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	804.1 .			
-AL1WN20				120.8 .			
-AL1WN21				580.6 .			
+A-AL1X0			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	120.4 .			IND.0IND.0
+A-AL1X1		BH660BH660		120.4 .			IND.0IND.0
+A-AL1X2		BH660BH660		120.4 .			IND.0IND.0
+A-AL1X3	MODULO ETHERCAT- CAN-OPEN BH SYSTEM	BH660BH660		120.4 .	H0101DBH66BBH660	1	IND.0IND.0
+A-AL1X4		PE105PE105		120.7 .			
+A-AL1X5		PE105PE105		120.7 .			
+A-AL1X6			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	. .			
+B-AL1X10		CNNC	CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.6 .			
+B-AL1X20			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.2 .			
+B-AL1X21			CONTROLLO NUMERICO NUMERICAL CONTROL	121.6 .			
-AL1X47				. .			
+A-AL1X100		TERMINATORETERMINATOR		144.6 .			
+A-AL3U10	MODULO BRIDGE 2 OUT CAN-OPEN BH SYSTEM			130.2 .	H0109DH112BH112 H0109DH112B0	1	
+A-AL3W1C11			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	130.6 .			
+A-AL3W1C12			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	130.6 .			
+A-AL3W1C21			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	130.6 .			
+A-AL3W1C22			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	130.6 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AL1WN1 - +A-AL3W1C22)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30005

30006 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+G-AL3W1C111			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	181.4 .			
+G-AL3W1C112			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	181.6 .			
+H-AL3W1C121			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	183.2 .			
+E-AL3W1C211			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	171.5 .			
+A-AL3W1C213			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	176.1 .			
+G-AL3WC1			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	181.4 .			
-AL3X11				. .			
-AL3X12				. .			
+A-AL4A2	MODULO 16 OUT DIGITALI BH SYSTEM	PE323PE323	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	143.1 .	H0102DE323PE323 H0102DE323A0	1	E-net IND.2
+A-AL4A3	MODULO 8 OUT RELE' BH SYSTEM	PE302PE302	MODULI INPUT-OUTPUT	143.4 .	H0102DE302PE302	1	IND.3IND.3
+A-AL4 A5	MODULO 16 INGRESSI DIGITALI PE222 BH SISTEM	PE222PE222	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	144.1 .	HSD H102DE222APE222	1	IND.5IND.5
+A-AL4 A6	MODULO 16 INGRESSI DIGITALI PE222 BH SISTEM	PE222PE222		144.4 .	HSD H102DE222APE222	1	IND.6IND.6
+G-AL4 A10	MOD. CE303A 8Out .5A ENET			804.1 .	HSD 0109DE303ACE303	1	CH 1-IND.10-(0
+E-AL4 A12			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	. .			
+E-AL4 A13		CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	155.5 .	H0109DC201C0 H0109DC201C0	1	CH0-IND.(3)-00
+E-AL4 A14		CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	156.1 .	H0109DC201C0 H0109DC201C0	1	CH0-IND.(4)-00
+E-AL4 A15	MODULO CC201B 8IN CANOPEN	CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	152.1 .	0109DC201CCC201	1	CH0-IND.(5)-00
+E-AL4 A20	SCH. MULTIF. CAN PER ES959	MANDRINOSPINDLE	SLOT 1 SLOT 1	1113.2 .	H0112DC071PE71	1	PE71 CH0-IND.(10)C
+E-AL4 A21		HF04HF04	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	156.4 .	6362A0773	1	CH0-IND.(11)C
+E-AL4 A23	MODULO EV. SY3000 SMC	SY3000SY3000	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	152.4 .	6362A0776 SY3000	1	CH0-IND.(13)C
+F-AL4 A31		CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	170.1 .	H0109DC201C0 H0109DC201C0	1	CH3-IND.(1)-00

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-AL3W1C111 - +F-AL4 A31)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30006
30007 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+F-AL4 A32		CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	171.5 .	H0109DC201C0		H0109DC201C0	1	CH3-IND.(2)-0(
+G-AL4 A33	MODULO CC201B 8IN CANOPEN	CC201CC201		181.7 .	0109DC201C0	0C201		1	CH2-IND.3(000
+G-AL4 A34	MODULO CC201B 8IN CANOPEN	CC201CC201		181.5 .	0109DC201C0	0C201		1	CH2-IND.4(000
+H-AL4 A36		CC201CC201	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	183.2 .	H0109DC201C0		H0109DC201C0	1	CH2-IND.6-00
+F-AL4 A41	MODULO EV. SY3000 SMC	SY3000SY3000	MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	176.1 .	6362A0774	SY3000	SS5Y3-10SY-X51-47	1	CH3-IND.(11)C
+G-AL4 A42	MODULO EV. HF04 BOSCH	HF04HF04	MODULI INPUT-OUTPUT	181.1 .	6362A0626	HF04		1	CH2-IND.(12)C
+A-AL4W20			MODULI INPUT-OUTPUT INPUT-OUTPUT MODULES	152.1 .					
+A-AL4X102		TERMINATORETERMINATOR		130.6 .					
+E-AL4X212		TERMINATORETERMINATOR		156.6 .					
+E-AL4X332		TERMINATORETERMINATOR		181.5 .					
+H-AL4X361		TERMINATORETERMINATOR		183.3 .					
+E-AL4X412		TERMINATORETERMINATOR		176.3 .					
+A-AP1K1	MODULO 3TK2821-2CB30 ALIMENTAZIONE 24V AC/DC ALLACCIAMENTO CA	MARCIA AUSILIARIAUXILIARY RUNNING	CIRCUITO D'EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	200.2 .	2105A0182	SIEMENS 3TK28212CB30	CAMAR SIE5802360	1	
+A-AP1K3		POTENZA MACCHINAMACHINE POWER	CIRCUITO D'EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	200.6 .	2123A0237			2	AUSILIARIAUX
				. .	2105A0392			2	
+A-AP1S1	TES.PULS.LUM.BIANCO ZB4-BW313 AD IMPULSO A FILO GHIERA SOLO PER FRUTTO	MARCIA AUSILIARIAUXILIARY RUNNING	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	200.4 .	2118A0117	SCHNEIDER ZB4BW313	CAMAR TEL3520168	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	2123A0065	SCHNEIDER ZBE101	CAMAR TEL3520242	1	
+A-AP1S2	TESTA PULSANTE FUNGO ZB4-BS844 GIRARE PER SBLOCCARE DI SICUR.	ARMADIOCABINET	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	205.1 .	2118A0101	SCHNEIDER ZB4BS844	CAMAR TEL3520122	1	
+A-AP1S3	TESTA PULSANTE NERO ZB4-BA2 A FILO GHIERA	ARMADIOCABINET	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	205.1 .	2118A0108	SCHNEIDER ZB4BA2	CAMAR TEL3520020	1	
+F-AP1S6	FINECORSA IN METALLO A CHIAVE A 90° PRESSACAVO M20X1,5	RECINZIONE DI SICUREZZAGUARD FENCE	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.5 .	2104A0272	PIZZATO FD 1899-F1-M2		1	
+F-AP1S9		PRESSOSTATOPRESSURE SWITCH	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.3 .	2426A0005		4111122T5,6	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-AL4 A32 - +F-AP1S9)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 30007

30008 F.S.

REL	MATRICOLA SERIAL	SCHEMA DIAGRAM	09184

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+F-AP1S10	FINECORSA FUNE FP 678-M2	FUNECORD	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.4 .	2104A0250	1	
+F-AP1S11		RECINZIONE DI SICUREZZAGUARD FENCE	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.6 .			
+F-AP1X41			CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.4 .			
+F-AP1X410			CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	206.5 .			
+A-AR1K1		ATTREZZAGGIOTOOLING	ATTREZZAGGIO TOOLING	215.1 .	2123A0237	1	
				. .	2105A0392	2	
+A-AR1S1	TESTA SEL.CHIAVE 2 POS ZB4-BG4 N. 2 POS. FISSE A CHIAVE ESTRAIBILE SU 0	ATTREZZAGGIOTOOLING	ATTREZZAGGIO TOOLING	215.1 .	2106A0093 SCHNEIDER ZB4BG4 CAMAR TEL3620040	1	
+A-AS1K1		INVERTER 1INVERTER 1		250.7 .	2123A0237	1	TABELLATABL
				. .	2105A0387	1	
+A-AS1K2		INVERTER FERMOINVERTER IDLE	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	251.3 .	CCA8200002 R2-2012-23-1024-WTL	1	
	RELE MINIATURA G2R-2			. .	2105A0305	1	
	ZOCCOLO BLU 2CA SERIE 95			. .	2109A0024	1	
	DIODO ZOCCOLO 95.05 FINDER			. .	2144A0013	1	
+A-AS1PE1			ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.1 .			
+A-AS1PE2			ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.2 .			
+A-AS1PE3			ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.4 .			
+A-AS1PE4			ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.4 .			
+A-AS1R1	RESIST.25 Ohm 2000W(550W N.)	FRENATURABRAKING	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	205.5 .	2122A0185	1	25 Ohm 2000W
+A-AS1U1	INVERTER 15kW SIZE4 ACT401 firmware 4.2.1/032-016	INVERTERINVERTER	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.2 .	2157A0259	1	Pn 15kW
+A-AS1U2	MODULO CAN CMCAN x ACT401	SCHEDA CANCAN CARD	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	251.6 .	2157A0158	1	
+A-AS1W1			ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.3 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-AP1S10 - +A-AS1W1)

SKILL 408

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

=A
+

Gr.Fun.
Foglio 30008
30009 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
-AS1Z1	TOROIDE IN FERRITE Øe=60,1 Øi=39,2 h=18,8	INVERTERINVERTER	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	250.2 .	2120A0053			1	N°2N°2
+A-AS2R1		FRENATURABRAKING	ALIMENTAZIONE INVERTER 2 SLOT 1	205.5 .					25 Ohm 2000W
-AU1K1		ABILITAZIONEENABLE		280.7 .	2123A0237			2	
				. .	2105A0387			1	
+A-AU1Q3	CONTATTO AUSIL. 5ST3010	ALIM.AUX AUX.SUPPLY	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1-2 DRIVES 1-2 POWER SUPPLY	280.5 .	2123A0096	SIEMENS 5ST3010	CAMAR SIE6130100	2	In 4 A
	INTER.AUTOMAT.5SY6104-7INTER.AUTOMAT.5SY6104-7			. .	2101A0207	SIEMENS 5SY61047	CAMAR SIE6141047	1	
+F-BA1S1	CAVO 14G1 TUTOR ICEL	START ORIGINE 1/5ORIGIN 1/5 START	BATTUTE AREA SX 1 LH AREA 1 STOPS	304.2 .	2131A0005		CAMAR CAV1210141	0	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	2123A0065	SCHNEIDER ZBE101	CAMAR TEL3520242	1	
+F-BA1S11	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.4 .	2164A0372			1	POSTERIOREI
+F-BA1S12	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.4 .	2164A0372			1	POSTERIOREI
+F-BA1S13	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.4 .	2164A0372			1	POSTERIOREI
+F-BA1S14	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.4 .	2164A0372			1	POSTERIOREI
+F-BA1S21	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.5 .	2164A0372			1	ANTERIOREAN
+F-BA1S22	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.6 .	2164A0372			1	ANTERIOREAN
+F-BA1S23	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.6 .	2164A0372			1	ANTERIOREAN
+F-BA1S24	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.6 .	2164A0372			1	ANTERIOREAN
+F-BA1S90	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.2 .	2164A0372			1	
+F-BA1S91	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.3 .	2164A0372			1	
+F-BA1W1			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	304.3 .					
+F-BA1W20			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	305.6 .					
+F-BA1W23			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	305.7 .					

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (-AS1Z1 - +F-BA1W23)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30009

30010 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+F-BA1W90		BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	305.2 .			
+F-BA1X1			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	305.4 .			
+F-BA1X2			BATTUTE AREA SX1 AREA DX1 STOPS	305.6 .			
+F-BA1X3			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	305.1 .			
+F-BA1X23			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	305.7 .			
+F-BA1Y1			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	300.2 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BA1Y2			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	301.2 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BA1Y4			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	303.2 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BA1Y9			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	300.3 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BA1Y10			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	301.3 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BA1Y12			BATTUTE AREA SX1 AREA SX1 STOPS	303.3 ·	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+F-BB1S1	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101	START ORIGINE 4/8ORIGIN 4/8 START	BATTUTE AREA DX 1 RH AREA 1 STOPS	. ·	SCHNEIDER CAMAR 2123A0065 ZBE101 TEL3520242	1	
+F-BB1S11	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.5 ·	2164A0372	1	POSTERIORE
+F-BB1S12	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.5 ·	2164A0372	1	POSTERIORE
+F-BB1S13	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.5 ·	2164A0372	1	POSTERIORE
+F-BB1S21	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.6 ·	2164A0372	1	ANTERIOREAN
+F-BB1S22	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.6 ·	2164A0372	1	ANTERIOREAN
+F-BB1S23	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.6 ·	2164A0372	1	ANTERIOREAN
+F-BB1S90	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.2 ·	2164A0372	1	
+F-BB1S91	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.3 ·	2164A0372	1	
+F-BB1W1			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	1900.7 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-BA1W90 - +F-BB1W1)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30010
30011 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+F-BB1W20			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.6 .			
+F-BB1W23			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.7 .			
+F-BB1W90		BASSODOWN	BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.2 .			
+F-BB1X1			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.5 .			
+F-BB1X2			BATTUTE AREA DX1 AREA DX1 STOPS	355.6 .			
+F-BB1X3			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	355.2 .			
+F-BC1S1	FINECO.PEDALE PX10311-M2	PEDALE AREA SX1AREA SX1 PEDAL	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	400.6 .	2104A0252	1	
+F-BC1S2		VACUOSTATO AREA SX1VACUOMETER AREA SX1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	400.6 .	2426A0074 37V11249T-0.25D	1	
+F-BC1S21		VACUOSTATO AREA SX1VACUOMETER AREA SX1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	401.2 .	2426A0022 KP20V-04-F3	1	
+F-BC1W21			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	401.2 .			
+F-BC1X1			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	305.1 .			
+F-BC1X21			BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	. .			
+F-BC1Y1		VUOTO ON SX1VACUUM SX1 ON	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	400.2 .			
+F-BC1Y2		VUOTO OFF SX1VACUUM SX1 OFF	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	400.3 .			
+F-BC2S1		VACUOSTATO AREA SX2	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX2 AREA SX2 PIECE LOCKING	400.8 .			
+F-BF1S1	FINECO.PEDALE PX10311-M2	PEDALE AREA DX1AREA DX1 PEDAL	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	460.5 .	2104A0252	1	
+F-BF1S2		VACUOSTATO AREA DX1VACUOMETER AREA DX1	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	460.6 .			
+F-BF1X1			BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	460.6 .			
+F-BF1Y1		VUOTO ON DX1VACUUM DX1 ON	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	460.2 .			
+F-BF1Y2		VUOTO OFF DX1VACUUM DX1 OFF	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX1 AREA DX1 PIECE LOCKING	460.3 .			
+F-BF2S1		VACUOSTATO AREA DX2	BLOCCAGGIO PEZZO AREA DX2 AREA DX2 PIECE LOCKING	460.7 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-BB1W20 - +F-BF2S1)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30011
30012 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES		QNT QNTY	DATI DATA
+H-BH1K1	RELE' A CONTATTI FORZATI OMRON	ABILITAZIONE ALLO SCARICO DX	ALIMENTAZIONE INVERTER 1 INVERTER 1 POWER SUPPLY	500.3 .		OMRON 2105A0200 G7SA-2A2B	2	
	ZOCCOLO PER RELE' CONTATTI FORZATI			. .		OMRON 2109A0008 P7SA-10F-ND	1	
+D-BH1S11	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L			501.2 .	2164A0372		1	
+D-BH1S12	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L			501.3 .	2164A0372		1	
+H-BH1S14		ABILITAZIONE ALLO SCARICO P1	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	500.5 .	6381A0021	XY2-SB71	1	
+D-BH1S15	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L			501.4 .	2164A0372		1	
+D-BH1S16	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L			501.5 .	2164A0372		1	
+H-BH1S24		ABILITAZIONE ALLO SCARICO P2		500.6 .	6381A0021	XY2-SB71	1	
+D-BH1S201	SENS.UNIVERS. RS.UA/1L	VENTOSA ALTA	SUCTION CUP UP	510.7 .	2164A0372		1	
+D-BH1S241		VUOTO OK	VACUUM OK	511.7 .	2426A0074	37V11249T-0.25D	1	
+F-BH1Y5		ABILITAZIONE PIANO A VELO SX	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	502.2 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+F-BH1Y6		DISABILITAZIONE PIANO A VELO SX	SUPPORTI PER CARICAMENTO PEZZO AREA SINISTRA LH AREA PIECE LOADING SUPPORTS	502.3 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y11				501.2 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y12				501.3 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y15				501.5 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y16				501.6 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y19				510.2 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y20				510.3 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y23				511.2 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y24				511.3 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-BH1Y25				511.4 .				

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+H-BH1K1 - +D-BH1Y25)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 30012

30013 F.S.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES		QNT QNTY	DATI DATA
+F-BH1Y33		ABILIT. ASPIRAZIONE SUL PIANOENABLE SUCTION ON TABLE	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR1 TOOL MAGAZINE	502.3 .	6425A0150	SY3100-5U1-X55	1	
+E-CR1S1	CODICE DISPONIBILE	AZZERAMENTORESET	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR TOOL MAGAZINE	580.7 .	2164A0359		1	
+D-CR1S3		PRESENZA UTENSILE MAGAZZINO UTENSILI CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 TOOL PRESENT CR TOOL MAGAZINE	581.6 .	2164A0685	HK12PB8	1	
+E-CR1 S13	SENS.UNIVERS. RS.DCNO	COPERCHIO APERTO MAGAZZINO UTENSILI CR1	MODULI INPUT-OUTPUT MAGAZINE COVER OPEN CR1 INPUT-OUTPUT MODULES	581.4 .	2164A0320		1	
+E-CR1U1		REVOLVERREVOLVER	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR TOOL MAGAZINE	580.3 .	H0102D137C5	H0102D137C5	1	SM137 IND.-0 (000000
+E-CR1W1				580.3 .				
+E-CR1X11			MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR TOOL MAGAZINE	580.3 .				
+E-CR1X12		REVOLVERREVOLVER	MAGAZZINO UTENSILE CR1 CR TOOL MAGAZINE	580.4 .				SM137 CH 2-7 (00001
+D-CR1Y1		SOFFIATORE MAGAZZINO UTENSILI CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 BLOWER CR TOOL MAGAZINE	581.8 .	2304A0516		1	
+D-CR1Y5		APERTURA COPERCHIO MAGAZZINO UTENSILI CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 MAGAZINE COVER OPENING CR1 CR TOOL MAGAZINE	581.2 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+D-CR1Y6		CHIUSURA COPERCHIO MAGAZZINO UTENSILI CR1	MAGAZZINO UTENSILE CR1 MAGAZINE COVER CLOSING CR1 CR TOOL MAGAZINE	581.3 .	6425A0149	SY3200-5U1-X55	1	
+G-LA1A1		STAMPANTEPRINTER		814.6 .				
+B-LA1A5		KEYBORD		835.4 .				
+B-LA1A6		MOUSE		835.4 .				
+B-LA1A7		MONITORMONITOR		835.4 .				
+G-LA1K1		SALITA RULLIERALIFT ROLLER BED		. .				ESTERNOEXT
+G-LA1K3	RELE MINIATURA G2R-2	START CICLO MACCHINAMACHINE CYCLE START		803.3 .	2105A0305		1	
	ZOCCOLO BLU 2CA SERIE 95			. .	2109A0024		1	
	DIODO ZOCCOLO 95.05 FINDER			. .	2144A0013		1	
				. .				
				. .				

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-BH1Y33 - +G-LA1K3)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30013
30014 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+G-LA1K6	RELE MINIATURA G2R-2	DISCESA RULLIERALOWER ROLLER BED		800.3 .	2105A0305	1	
	ZOCCOLO BLU 2CA SERIE 95			. .	2109A0024	1	
	DIODO ZOCCOLO 95.05 FINDER			. .	2144A0013	1	
+G-LA1K7	RELE MINIATURA G2R-2	ABILITAZIONE RULLIERAROLLER WAY ENABLE		800.4 .	2105A0305	1	
	ZOCCOLO BLU 2CA SERIE 95			. .	2109A0024	1	
	DIODO ZOCCOLO 95.05 FINDER			. .	2144A0013	1	
+G-LA1M1		MOTORE RULLIERA INGRESSOINFEED ROLLER BED MOTOR		800.2 .			
+A-LA1PE1				800.3 .			
+A-LA1PE2				800.1 .			
+A-LA1PE3				800.3 .			
+G-LA1PE11				814.8 .			
-LA1S2		CARICO BASSO		800.6 .			
+G-LA1S4		BANCOTRANSFERT		803.7 .			
+G-LA1S5		START CICLO MACCHINAMACHINE CYCLE START		803.7 .			
+G-LA1S7		CARICO PILAPILE LOADING		803.8 .			
-LA1S9		SICUREZZA SALITA PILA		800.3 .			
+G-LA1S13				806.5 .			
+G-LA1S14				806.6 .			
+G-LA1S16				806.7 .			
+G-LA1S19				813.4 .			
+G-LA1S20				813.5 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-LA1K6 - +G-LA1S20)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30014
30015 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+G-LA1S21				807.3 .			
+G-LA1S22		FIBRA OTTICAOPTICAL FIBRE		807.5 .			
+G-LA1S23				817.6 .			
+G-LA1S24				817.7 .			
+G-LA1S25				813.6 .			
+G-LA1S26				807.6 .			
+G-LA1S30				813.8 .			
+A-LA1W1				800.2 .			
+G-LA1W5				803.1 .			
+G-LA1W7				814.5 .			
+G-LA1W8	CONNETTORE PRECABLATO 5m CANON 25 POLI PER GRUPPO ELETTROVALVOLE			803.4 .	CAMAR 6483N0010 VVB0610102	0	
+G-LA1W9				800.2 .			
-LA1W10				800.4 .			
+G-LA1W11				803.6 .			
+G-LA1W12				800.8 .			
-LA1W16				803.2 .			
+G-LA1W17				814.7 .			
-LA1W18				803.3 .			
+G-LA1W19				800.3 .			
+G-LA1W41				181.2 .			
+G-LA1W109				800.3 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-LA1S21 - +G-LA1W109)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30015

30016 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+G-LA1X13		CONN.RJ45CONN.RJ45		. .					
+G-LA1X14		CONN. USB		. .					
+G-LA1X15		CONN. RJ45		. .					
+G-LA1X17				. .					
+G-LA1X18		CONN. RJ45		. .					
+A-LA1X50			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .					
+G-LA1Y13				806.2 .					
+G-LA1Y14				806.3 .					
+G-LA1Y16				807.2 .					
+G-LA1Y17				813.3 .					
+G-LA1Y19				813.2 .					
+G-LA1Y21				816.1 .					
+G-LA1Y22				816.2 .					
+G-LA1Y23				816.3 .					
+G-LA1Y24				816.4 .					
+G-LA1Y25				816.5 .					
+G-LA1Y26				816.6 .					
+A-LA2K1	TELER.3RT10 16-2BB42 1 NC	ABILITAZIONEENABLE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI DRIVES POWER SUPPLY	821.7 .	2105A0166	SIEMENS 3RT10162BB42	CAMAR SIE5805606	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			. .	2163A0015	SIEMENS 3ZT19161BB00	CAMAR SIE5880120	1	
+G-LA2M1		ASSE XC		822.3 .					04DDA2104DD
+G-LA2M11		ASSE YCYC AXIS		823.3 .					04DDA2104DD

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-LA1X13 - +G-LA2M11)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30016
30017 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+G-LA2PE1				822.1 .			
+G-LA2PE11				823.1 .			
+G-LA2S1		OLTRECORSA +OVERLIMITS +		822.6 .			
+G-LA2S2		OLTRECORSA -OVERLIMITS -		822.5 .			
+G-LA2S3		AZZERAMENTORESET		822.4 .			
+G-LA2S11		OLTRECORSA +OVERLIMITS +		823.6 .			
+G-LA2S12		OLTRECORSA -OVERLIMITS -		823.5 .			
+G-LA2S13		AZZERAMENTORESET		823.4 .			
+G-LA2U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1 MASCHIO/MASCHIO	ASSE XC		822.1 .	CAMAR 6480A0050 EEE4540001	1	SGDV 3R5D11
	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			. .	6480A0436	1	
	AZION. SIEMENS 12,5/25A			. .	2159A0010	1	
	AZIONAMENTO SGDV 3R5D11A020000 TAGLIA 10			. .	2159A0115 SGDV 3R5D11	1	
+G-LA2U11	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt	ASSE YCYC AXIS		823.1 .	6480A0436	1	SGDV 1R9D11
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000 TAGLIA 05			. .	2159A0114 SGDV 1R9D11	1	
+G-LA2W1				822.2 .			
+G-LA2W2	CAVO (2X2X0,35)			822.3 .	2131A0012 CAV1305064	0	
+G-LA2W4	CAVO SCHERMATO 8X0,22			822.4 .	CAMAR 2131A0291 CAV1304070	0	
+G-LA2W9				821.2 .			
+G-LA2W11				823.2 .			
+G-LA2W12	CAVO (2X2X0,35)			823.3 .	2131A0012 CAV1305064	0	
+G-LA2W41	CAVO SCHERMATO 8X0,22			823.4 .	CAMAR 2131A0291 CAV1304070	0	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-LA2PE1 - +G-LA2W41)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30017
30018 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+G-LA2X1	CONNETTORE POTENZA			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL			.	213812800	8MGS1810SS01G	VEA0610100		
+G-LA2X2	CONNETTORE CN2 YASKAWA			.		YASKAWA ELEC	CAMAR	1	
	ENCODER AZIONAMENTO			.	2138A0318	JZSPCMP91	YAS1009960		
+G-LA2X3	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL IP67			.	213812900	8MGS2029SF01GB	VEA0610250		
+G-LA2X4				. .					
+G-LA2X5				. .					
+G-LA2X6				. .					
+G-LA2X9				. .					
+G-LA2X11	CONNETTORE POTENZA			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL			.	213812800	8MGS1810SS01G	VEA0610100		
+G-LA2X12	CONNETTORE CN2 YASKAWA			.		YASKAWA ELEC	CAMAR	1	
	ENCODER AZIONAMENTO			.	2138A0318	JZSPCMP91	YAS1009960		
+G-LA2X31	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL IP67			.	213812900	8MGS2029SF01GB	VEA0610250		
+G-LA2X41				. .					
+G-LA2X51				. .					
+G-LA2X61				. .					
+G-LA2X91				. .					
+H-LB1A1		STAMPANTEPRINTER		835.6 .					
+H-LB1A2		MONITORMONITOR		835.6 .					
+H-LB1A3		KEYBORD		835.6 .					
+H-LB1A4		MOUSE		835.6 .					
+H-LB1A20		USB EXTENDER		835.5 .					
+H-LB1A21		USB EXTENDER		835.5 .					
+H-LB1A22		USB EXTENDER		835.5 .					

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+G-LA2X1 - +H-LB1A22)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30018
30019 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+H-LB1A23		SPLITTER VGA		835.2 .					
+H-LB1H8		ACCESSO ALLLO SCARICO		832.5 .					LAMPADA VER
+H-LB1K1	TELER.3RT10 16-2BB42 1 NC	MARCIASTART	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.7 .	2105A0166	SIEMENS 3RT10162BB42	CAMAR SIE5805606	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			. .	2163A0015	SIEMENS 3ZT19161BB00	CAMAR SIE5880120	1	
+H-LB1K3		CONSENSO SCARICOENABLE UNLOADING		832.2 .					
+H-LB1M1		TAPPETO RULLO SCARICO	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.2 .					250 M.C.
+H-LB1PE1			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.3 .					
+H-LB1PE2			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.1 .					
+A-LB1PE3			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.3 .					
+H-LB1PE11				835.8 .					
+H-LB1PE12				835.3 .					
+H-LB1PE13				835.1 .					
+H-LB1Q1	INT.AUT.1,8 2,5 A	PROTEZIONEPROTECTION		830.2 .	2101A0043	SIEMENS 3RV10211CA10	CAMAR SIE6005360	1	In 1,8-2,5A IR 2A
+H-LB1S3		BANCOTRANSFERT	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	500.6 .	6381A0021		XY2-SB71	2	
+H-LB1S4		TAPPETO AVANTIMAT FORWARD		832.4 .					
+H-LB1S5		PEDALE TAPPETO AVANTI	BLOCCAGGIO PEZZO AREA SX1 AREA SX1 PIECE LOCKING	832.6 .					
+H-LB1S6		CONSENSO SCARICOENABLE UNLOADING		832.2 .					LAMPADA BIA
+H-LB1S10		FUNECORD	CIRCUITO DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUIT	830.7 .					
-LB1W5				832.3 .					
+B-LB1W7				835.4 .					
+H-LB1W10				832.7 .					

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+H-LB1A23 - +H-LB1W10)

SKILL 408

REL	MATRICOLA SERIAL	SCHEMA DIAGRAM	09184

=A
+

Gr.Fun.
Foglio 30019
30020 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+H-LB1W11			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.2 .			
+H-LB1W12			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	830.2 .			
-LB1W13				832.3 .			
-LB1W14				832.4 .			
+H-LB1W17		PRESAPLUG		. .			
+B-LB1W20				835.4 .			
+B-LB1W21				835.4 .			
+B-LB1W22				835.4 .			
+H-LB1X3			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	. .			
+A-LB1X16		RJ45RJ45		. .			WH-OG
+H-LB1X17				. .			
+A-LB1X18		USB		. .			
+H-LB1X19		USB		. .			
+H-LB1X20		USB		. .			
-LB1X22				835.1 .			PRESAPLUG
+H-LB1X40				. .			
+A-SA1K1		SLOT 1SLOT 1		1110.7 .	2123A0237	1	
				. .	2105A0386	1	
+A-SA1K3			SLOT 1 SLOT 1	1110.3 .	2105A0390	1	
+E-SA1M1		MANDRINOSPINDLE	SLOT 1 SLOT 1	1110.2 .			
+A-SA1PE1			SLOT 1 SLOT 1	1110.4 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+H-LB1W11 - +A-SA1PE1)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 30020

30021 F.S.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-SA1PE2			SLOT 1 SLOT 1	1110.2 .			
+A-SA1PE3			SLOT 1 SLOT 1	1110.3 .			
+E-SA1S15			SLOT 2 SLOT 1	1114.6 .			
+E-SA1S16			SLOT 2 SLOT 1	1114.8 .			
+E-SA1S30			SLOT 2 SLOT 1	1118.2 .			
+A-SA1W1	CAVO 4G2,5+(2X1)+(2X0,35) POSA MOBI		SLOT 1 SLOT 1	1110.2 .	213108500	0	
+E-SA1W26				95.5 .			
+E-SA1X1			SLOT 1 SLOT 1	. .			
+E-SA1X3			SLOT 1 SLOT 1	. .			
+E-SA1Y7		BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1SLOT 1-1	SLOT 1 SLOT 1	1111.4 .	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+E-SA1Y8		SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-1SLOT 1-1	SLOT 1 SLOT 1	1111.5 .	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+E-SA1Y11		DISCESA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1SLOT 1	SLOT 1 SLOT 1	1114.3 .	6425A0157 SY3300-5U1-X55	1	
+E-SA1Y12		SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1SLOT 1	SLOT 1 SLOT 1	1114.2 .	6425A0157 SY3300-5U1-X55	1	
+E-SA1Y13		SALITA SCATOLA ASPIRAZIONE SLOT 1SLOT 1	SLOT 1 SLOT 1	1114.4 .	6425A0158 SY3C00-5U1-X55	1	
+E-SA1Y17		BLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2SLOT 1-2	SLOT 1 SLOT 1	1111.7 .	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+E-SA1Y18		SBLOCCAGGIO UTENSILE SLOT 1-2SLOT 1-2	SLOT 1 SLOT 1	1111.8 .	6425A0149 SY3200-5U1-X55	1	
+E-SA1Y25			SLOT 1 SLOT 1	1111.3 .	2304A0516	1	
+E-SA1Y26			SLOT 1 SLOT 1	1115.7 .	2304A0516	1	
+E-SA1Y27		ASPIRAZIONE ELETTROMANDRINO 1	SLOT 1 SLOT 1	1114.5 .	6425A0150 SY3100-5U1-X55	1	
+E-SA1Y29		PRESSURIZZAZIONEPRESSURISATION	SLOT 1 SLOT 1	1113.7 .	6425A0158 SY3C00-5U1-X55	1	
+E-SA1Y30			SLOT 1 SLOT 1	1118.6 .	6425A0150 SY3100-5U1-X55	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-SA1PE2 - +E-SA1Y30)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

Foglio 30021

30022 F.S.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-SB1K1		FORATRICEDRILLER		1180.7 .	2123A0237	1	
				. .	2105A0392	1	
+E-SB1M1		GRUPPO DI FORATURA 1BORING UNIT1	GRUPPO DI FORATURA 1 BORING UNIT 1	1180.2 .			
+A-SB1PE1			GRUPPO DI FORATURA 2 BORING UNIT 2	1180.3 .			
+E-SB1S21	SENS.UNIVERS. RS.DCNO		SLOT 2 SLOT 2	1195.5 .	2164A0320	1	
+E-SB1S22	SENS.UNIVERS. RS.DCNO		SLOT 2 SLOT 2	1195.6 .	2164A0320	1	
+E-SB1W1			GRUPPO DI FORATURA 2 BORING UNIT 2	1180.2 .			
+E-SB1Y21			SLOT 2 SLOT 2	1195.3 .	6425A0157 SY3300-5U1-X55	1	
+E-SB1Y22			SLOT 2 SLOT 2	1195.2 .	6425A0157 SY3300-5U1-X55	1	
+E-SB1Y31			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1181.2 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y32			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1181.3 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y33			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1181.4 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y34			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1181.5 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y35			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1181.7 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y36			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1182.2 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y37			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1182.3 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y38			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1182.4 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y39			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1182.6 .	2304A0516	1	
+E-SB1Y40			GRUPPO DI FORATURA BORING UNIT	1182.7 .	2304A0516	1	
+E-SC11X3				. .			
+E-SU1S1		BLOCCAGGIO DEL MANDRINO A PINZA	PRESSURIZZAZIONE MANDRINO SPINDLE PRESSURISATION	1500.5 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-SB1K1 - +E-SU1S1)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30022
30023 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+E-UC1M1		ASSE ORIENTATIVO 1	SELF-ORIENTING AXIS 1	1660.3 .					02DDA2102DD
+A-UC1PE1				1660.1 .					
+A-UC1U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1	ASSE ORIENTATIVO 1	SELF-ORIENTING AXIS 1	1660.1 .			CAMAR	1	
	MASCHIO/MASCHIO				6480A0050		EEE4540001		SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN			. .			CAMAR	1	
	MECHATROLINK -BIESSE-				6480A0036		CAM0610150		
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000			. .				1	
	TAGLIA 05				2159A0114	SGDV 1R9D11			
+E-UC1W1				1660.2 .					
+A-UC1W2	CORD.N07 V-K 1X6 MMQ GIAL			1660.3 .				1	
					2131A0192				
+E-UC1X1	CONNETTORE POTENZA			. .		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL				213812800	8MGS1810SS01G	VEA0610100		
+E-UC1X2				. .					
+A-UC1X3				. .					
+A-UC1X4	CONNETTORE CN2 YASKAWA			. .		YASKAWA ELEC	CAMAR	1	
	ENCODER AZIONAMENTO				2138A0318	JZSPCMP91	YAS1009960		
+A-UC1X5				. .					
+A-UC1X6				. .					
+E-UC1X8	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB			. .		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL IP67				213812900	8MGS2029SF01GB	VEA0610250		
+E-UX1M1		ASSE X1X1 AXIS		1680.4 .				1	
					2201A0786		SGMGV-05DDW-YG13		SGMGV-13SG
+A-UX1PE1				1680.1 .					
+D-UX1S1		AZZERAMENTORESET	ASSE X X-AXIS	1680.5 .					
+A-UX1U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1	ASSE X1X1 AXIS		1680.1 .			CAMAR	1	
	MASCHIO/MASCHIO				6480A0050		EEE4540001		SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN			. .			CAMAR	1	
	MECHATROLINK -BIESSE-				6480A0036		CAM0610150		
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000			. .				1	
	TAGLIA 05				2159A0114	SGDV 1R9D11			
+E-UX1W1	CAVO (4G 2,5)			1680.2 .		INTERCOND	CAMAR	1	
	13EBM13G04R POSA MOBILE				213106300	13EBM13G04R	CAV1307425		

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+E-UC1M1 - +E-UX1W1)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30023
30024 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+E-UX1W2	CAVO (2X2X0,35)			1680.3 .	2131A0012		CAV1305064	0	
+A-UX1W3				1680.4 .					
+A-UX1W4	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			1680.5 .	6480A0436			1	
+E-UX1X1	CONNETTORE POTENZA NORME MIL			. .	213812800	VEAM 8MGS1810SS01G	CAMAR VEA0610100	1	
+A-UX1X2	CONNETTORE CN2 YASKAWA ENCODER AZIONAMENTO			. .	2138A0318	YASKAWA ELEC JZSPCMP91	CAMAR YAS1009960	1	
+E-UX1X3				. .					
+A-UX1X4				. .					
+A-UX1X5				. .					
+A-UX1X6				. .					
+E-UX1X8	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB NORME MIL IP67			. .	213812900	VEAM 8MGS2029SF01GB	CAMAR VEA0610250	1	
+E-UX2M1		ASSE X2X2 AXIS		1685.4 .	2201A0786		SGMGV-05DDW-YG13	1	SGMGV-13SG
+A-UX2PE1				1685.1 .					
+E-UX2S3				1685.6 .					
+A-UX2U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1 MASCHIO/MASCHIO	ASSE X2X2 AXIS		1685.1 .	6480A0050		CAMAR EEE4540001	1	SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN MECHATROLINK -BIESSE-			. .	6480A0036		CAMAR CAM0610150	1	
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000 TAGLIA 05			. .	2159A0114	SGDV 1R9D11		1	
+E-UX2W1	CAVO (4G0,75+(2x0,5)) SCH			1685.2 .	2131A0447			1	
+E-UX2W2	CAVO (2X2X0,35)			1685.3 .	2131A0012		CAV1305064	0	
+A-UX2W3	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			1685.6 .	6480A0436			1	
+A-UX2W4	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			1685.5 .	6480A0436			1	
+E-UX2X1	CONNETTORE POTENZA NORME MIL			. .	213812800	VEAM 8MGS1810SS01G	CAMAR VEA0610100	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+E-UX1W2 - +E-UX2X1)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30024

30025 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+E-UX2X2				. .					
+E-UX2X3				. .					
+A-UX2X4	CONNETTORE CN2 YASKAWA			.		YASKAWA ELEC	CAMAR	1	
	ENCODER AZIONAMENTO			.	2138A0318	JZSPCMP91	YAS1009960		
+A-UX2X5				. .					
+A-UX2X6				. .					
+E-UX2X8	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL IP67			.	213812900	8MGS2029SF01GB	VEA0610250		
+E-UY1M1		ASSE Y1Y1 AXIS		1690.4 .				1	
				.	2201A0786		SGMGV-05DDW-YG13		SGMGV-05SG
+A-UY1PE1				1690.1 .					
+A-UY1PE4			ASSE Y Y-AXIS	1690.3 .					
+A-UY1S3	FINECORSA MULTIPLO 3 PULS.	AZZERAMENTORESET		1690.5 .				1	
					2104A0212				
+A-UY1U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1	ASSE Y1Y1 AXIS		1690.1 .			CAMAR	1	
	MASCHIO/MASCHIO				6480A0050		EEE4540001		SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN			.			CAMAR	1	
	MECHATROLINK -BIESSE-			.	6480A0036		CAM0610150		
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000			.				1	
	TAGLIA 05			.	2159A0114	SGDV 1R9D11			
+E-UY1W1	CAVO (4G0,75+(2x0,5)) SCH			1690.2 .				1	
					2131A0447				
+E-UY1W2	CAVO (2X2X0,35)			1690.3 .				0	
					2131A0012		CAV1305064		
+A-UY1W3	CAVO SCHERMATO 8X0,22			1690.5 .			CAMAR	0	
					2131A0291		CAV1304070		
+A-UY1W4	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			1690.5 .				1	
					6480A0436				
+E-UY1X1	CONNETTORE POTENZA			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL			.	213812800	8MGS1810SS01G	VEA0610100		
+A-UY1X2	CONNETTORE CN2 YASKAWA			.		YASKAWA ELEC	CAMAR	1	
	ENCODER AZIONAMENTO			.	2138A0318	JZSPCMP91	YAS1009960		
+E-UY1X3	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB			.		VEAM	CAMAR	1	
	NORME MIL IP67			.	213812900	8MGS2029SF01GB	VEA0610250		
+A-UY1X4				. .					

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+E-UX2X2 - +A-UY1X4)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30025

30026 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+A-UY1X5				. .					
+A-UY1X6				. .					
+A-UZ1K1	RELE' A 4 CONTATTI OMRON	FRENOBRAKE	ASSE Z Z-AXIS	1700.4 .	210507200	OMRON MY4 24DC	CAMAR OMR5705032	4	
	DIODO 1N4007 1000 V			. .	2144A0006		CAMAR EEE4103010	4	
	ZOCCOLO X RELE' FINDER 4C			. .	2109A0001	FINDER 9474	CAMAR FIN5719074	4	
+E-UZ1M1		ASSE Z1Z1 AXIS	ASSE Z1	1700.1 .	2204A0110		SGMGV-05D	1	DW-YG14SGMGV-05SG
+A-UZ1PE1				1700.1 .					
+E-UZ1S3	FINEC.MULT.BALLUFF 3 P.	AZZERAMENTORESET		1700.6 .	2104A0217			1	
+A-UZ1U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1 MASCHIO/MASCHIO	ASSE Z1Z1 AXIS		1700.1 .	6480A0050		CAMAR EEE4540001	1	SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN MECHATROLINK -BIESSE-			. .	6480A0036		CAMAR CAM0610150	1	
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000 TAGLIA 05			. .	2159A0114	SGDV 1R9D11		1	
+A-UZ1V3			ASSE Z Z-AXIS	1700.4 .					
+E-UZ1W1	CAVO (4G0,75+(2x0,5)) SCH			1700.2 .	2131A0447			1	
+E-UZ1W2	CAVO (2X2X0,35)			1700.3 .	2131A0012		CAV1305064	1	
+A-UZ1W3			ASSE Z Z-AXIS	1705.2 .					
+A-UZ1W4	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt		ASSE Z Z-AXIS	1700.2 .	6480A0436			1	
+E-UZ1X1			ASSE Z Z-AXIS	. .					
+A-UZ1X2	CONNETTORE CN2 YASKAWA ENCODER AZIONAMENTO			. .	2138A0318	YASKAWA ELEC JZSPCMP91	CAMAR YAS1009960	1	
+E-UZ1X3	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB NORME MIL IP67			. .	213812900	VEAM 8MGS2029SF01GB	CAMAR VEA0610250	1	
+A-UZ1X4				. .					
+A-UZ1X5				. .					

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-UY1X5 - +A-UZ1X5)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30026
30027 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+A-UZ1X6				. .					
+E-UZ1X7			ASSE Z Z-AXIS	. .					
+A-UZ2K1	RELE' A 4 CONTATTI OMRON	FRENOBRAKE	ASSE Z Z-AXIS	1705.4 .	210507200	OMRON MY4 24DC	CAMAR OMR5705032	4	
	DIODO 1N4007 1000 V			. .	2144A0006		CAMAR EEE4103010	4	
	ZOCCOLO X RELE' FINDER 4C			. .	2109A0001	FINDER 9474	CAMAR FIN5719074	4	
+E-UZ2M1		ASSE Z2Z2 AXIS	ASSE Z2	1705.1 .	2204A0110		SGMGV-05DDW-YG14	1	SGMGV-05SG
+E-UZ2M4		ASSE Z2Z2 AXIS		1705.4 .					SGMGV-05SG
+A-UZ2PE1				1705.1 .					
+E-UZ2S3		AZZERAMENTORESET		1705.6 .					
+A-UZ2U1	CAVO USB TIPO "A" mt 1 MASCHIO/MASCHIO	ASSE Z1Z1 AXIS		1705.1 .	6480A0050		CAMAR EEE4540001	1	SGDV-1R9D11
	GRUPPO CONNETT.UNIVERSALE 1CN MECHATROLINK -BIESSE-			. .	6480A0036		CAMAR CAM0610150	1	
	AZIONAMENTO SGDV 1R9D11A020000 TAGLIA 05			. .	2159A0114	SGDV 1R9D11		1	
+E-UZ2W1	CAVO (4G0,75+(2x0,5)) SCH			1705.2 .	2131A0447			1	
+E-UZ2W2	CAVO (2X2X0,35)			1705.3 .	2131A0012		CAV1305064	1	
+E-UZ2W3				1705.5 .					
+A-UZ2W4	GR.CONNETT. 1CN 26P 0,4mt			1705.5 .	6480A0436			1	
+E-UZ2X1			ASSE Z Z-AXIS	. .					
+A-UZ2X2	CONNETTORE CN2 YASKAWA ENCODER AZIONAMENTO			. .	2138A0318	YASKAWA ELEC JZSPCMP91	CAMAR YAS1009960	1	
+E-UZ2X3	CONNETTORE TLC8Z20-29S-S01-MB NORME MIL IP67			. .	213812900	VEAM 8MGS2029SF01GB	CAMAR VEA0610250	1	
+A-UZ2X4				. .					
+A-UZ2X5				. .					

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-UZ1X6 - +A-UZ2X5)

SKILL 408

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

=A
+

Gr.Fun.
Foglio 30027
30028 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-UZ2X6				. .			
+A-VB1K1		MARCIASTART	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1801.2 .	2105A0386 LC1D18BL	2	
+F-VB1M1		POMPA DEL VUOTO 1VACUUM PUMP 1	POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.2 .			250 M.C.
+A-VB1PE1			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.3 .			
+A-VB1PE2			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.2 .			
+A-VB1PE3			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.3 .			
+A-VB1Q1		PROTEZIONEPROTECTION		1800.2 .	2123A0240	1	In 11-16A IR 15,5A
				. .	2101A0542	1	
+F-VB1W1			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.2 .			
+A-VB1W2			POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.3 .			
+F-VB1X1	CONNETTORE 6P FEMMINA 16A		POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	. .	ILME CAMAR 2138A0345 CNF06 ILM0630006	1	
	FRUTTO SPINA 6P + T			. .	ILME CAMAR 2138A0022 CNM06 ILM0631006	1	
	CUSTODIA FISSA			. .	2138A0021	1	
	CUSTODIA MOBILE CHV06L16			. .	ILME CAMAR 2138A0343 CHV06L16 ILM0632080	1	
+A-VB1Z1	FILTRO X MOTORI RC ARK CAVETTO 50CM. REV.1		POMPA DEL VUOTO 1 VACUUM PUMP 1	1800.1 .	ACTRONIC CAMAR 2163A0046 EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Oh
+A-VB2K1		POMPA DEL VUOTO 2VACUUM PUMP 2	POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.7 .	2105A0386 LC1D18BL	1	
+F-VB2M1		POMPA DEL VUOTO 2VACUUM PUMP 2	POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.2 .			250 M.C.
+A-VB2PE1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.3 .			
+A-VB2PE2			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.1 .			
+A-VB2PE3			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.3 .			
				. .			

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-UZ2X6 - +A-VB2PE3)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30028
30029 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-VB2Q1		PROTEZIONEPROTECTION		1802.2 .	2123A0240	1	In 11-16A IR 15,5A
				. .	2101A0542	1	
+F-VB2W1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.2 .			
+A-VB2W2			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.2 .			
+F-VB2X1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	. .			
+A-VB2Z1	FILTRO X MOTORI RC ARK CAVETTO 50CM. REV.1		POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1802.1 .	ACTRONIC CAMAR 2163A0046 EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Oh
+A-VB5K1		SOFFIANTE 1BLOWER 1		1805.7 .	2105A0392 LC1D09BL	2	
+F-VB5M1		PIANO A VELO D'ARIAAIR CUSHION TABLE		1805.2 .			
+A-VB5PE1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.3 .			
+A-VB5PE2			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.1 .			
+A-VB5PE3			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.3 .			
+A-VB5Q1		PROTEZIONEPROTECTION		1805.2 .	2123A0240	1	In 4,5-6,3A IR 4,5A
				. .	2101A0539	1	
+F-VB5W1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.2 .			
+A-VB5W2			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.2 .			
+F-VB5X1			POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	. .			
+F-VB5Z1	FILTRO X MOTORI RC ARK CAVETTO 50CM. REV.1		POMPA DEL VUOTO 2 VACUUM PUMP 2	1805.1 .	ACTRONIC CAMAR 2163A0046 EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Oh
+D-VC1S1	MICRO LIV.MIN.DROPSA	LIVELLO OLIOOIL LEVEL	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION	1810.3 .	2104A0018	1	
+D-VC1S2	MICRO CICLO COMPL.DROPSA	FINE LUBRIFICAZIONELUBRICATION OVER	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION	1810.5 .	2104A0017	1	
-VC1V1				1810.4 .			
+D-VC1W1			LUBRIFICAZIONE LUBRICATION	1810.2 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-VB2Q1 - +D-VC1W1)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30029
30030 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES			QNT QNTY	DATI DATA
+D-VC1X1			LUBRIFICAZIONE LUBRICATION	1810.4 .					
+D-VC1Y1		POMPA LUBRIFICAZIONELUBRICATION PUMP	LUBRIFICAZIONE LUBRICATION	1810.4 .	2304A0013		305.M5 24 DC G 1/8	1	
+A-WD1 A1	CENTRALINA TAPPETO GP02R.T 24 DC 50-60HZ GAMMASYSTEM	CENTRALINACONTROL UNIT	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.2 .	2128A0020			1	
+A-WD1 A3	CENTRALINA TAPPETO GP02R.T 24 DC 50-60HZ GAMMASYSTEM	CENTRALINACONTROL UNIT	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1902.2 .	2128A0020			1	
+F-WD1B1		TAPPETI DI SICUREZZA SINISTRILEFT CONTACT MATS	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.3 .					
+F-WD1B3		TAPPETI DI SICUREZZA DESTRIRIGHT CONTACT MATS	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1902.3 .					
+A-WD1K1		ABILITAZIONEENABLE		. .	2105A0389			2	
+A-WD1K2		ABILITAZIONEENABLE		. .	2105A0389			2	
+A-WD1K3		ABILITAZIONEENABLE		. .	2105A0389			2	
+A-WD1K4	RELE' A 4 CONTATTI OMRON	RESETRESET	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.7 .	210507200	OMRON MY4 24DC	CAMAR OMR5705032	10	
	ZOCCOLO X RELE' FINDER 4C			. .	2109A0001	FINDER 9474	CAMAR FIN5719074	10	
	DIODO 1N4007 1000 V			. .	2144A0006		CAMAR EEE4103010	10	
+D-WD1S1	FINECORSA DI SICUREZZA BALLUFF	CAMMA SINISTRA ASSE XX AXIS LEFT CAM	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .	2104A0215			1	
+D-WD1S2	FINECORSA DI SICUREZZA BALLUFF	CAMMA DESTRA ASSE XX AXIS RIGHT CAM	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .	2104A0215			1	
+D-WD1S6	FINECORSA DI SICUREZZA BALLUFF	CAMMA AREA DI SCARICOUNLOADING AREA CAM	TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .	2104A0215			2	
+D-WD1W1			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .					
+D-WD1W2			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .					
+D-WD1W6			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	206.2 .					
+F-WD1W10			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.3 .					
+F-WD1W11			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.3 .					
+F-WD1W13			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1902.3 .					

Lista componenti (funzione)

REV.	REVISIONE / MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+D-VC1X1 - +F-WD1W13)

SKILL 408

=A
+

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Gr.Fun.
Foglio 30030
30031 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+F-WD1X10			TAPPETI DI SICUREZZA CONTACT MATS	1900.3 .			
-WD1X11				. .			
+M-WD1X101			LINEA 24VDC 24VDC LINE	1905.5 .			
+M-WD1X102			LINEA 24VDC 24VDC LINE	1905.5 .			
+M-WD1X103			LINEA 24VDC 24VDC LINE	1905.5 .			
+M-WD1X104			LINEA 24VDC 24VDC LINE	1905.5 .			
+G-WD2K1		BARRIERA SICUREZZASAFETY BARRIERS		. .			
+H-WD3X41				1913.3 .			
+H-WD5B11		EMETTITOREEMITTER		1913.3 .			
+H-WD5B12		RICEVITORERECEIVER		1913.4 .			
-WD5W10				1913.5 .			
+D-WQ1U1	SONDA RADIO RMP60 (A41130001)	CENTRALINACONTROL UNIT	TASTATORE TRACER	1960.1 .	2101A0397	1	
+F-WQ1X1			TASTATORE TRACER	. .			
=A+H-BH1K1	RELE' A CONTATTI FORZATI OMRON	ABILITAZIONE ALLO SCARICO DXENABLE RH UNLOADING		. .	OMRON 2105A0200 G7SA-2A2B	2	
	ZOCCOLO PER RELE' CONTATTI FORZATI			. .	OMRON 2109A0008 P7SA-10F-ND	1	
=A+F-WQ1S1	FINECORSA SINGOLO		TASTATORE TRACER	1950.5 .	2104A0210	1	
=A+F-WQ1W1			TASTATORE TRACER	1950.4 .			
=B+A-AA1PE6			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	49.5 .			
=B+A-AA1PE7			ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	49.4 .			
=B+A-AA1Q10	SEZI. 3 POLI 50KW 100A	PROT.GENERALEMAIN PROT.	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	49.5 .	2102A0321	1	In 100A (AC 41
=B+A-AA1Q11		PROTEZIONEPROTECTION	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	49.5 .	2101A0549 GV3P50	1	In 30-50A Ir=44Ir=44

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+F-WD1X10 - =B+A-AA1Q11)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30031
30032 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
=B+A-AA1T2		AUTOTRASFORMATOREAUTO-TRANSFORMER	ALIMENTAZIONE GENERALE MAIN POWER SUPPLY	49.5	2107A0374 777/ATT20K/027	1	An=30kVA

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	10/16/2015	in01e010175	
	CREAZIONE	10/16/2015	in01e010175	

CLIENTE
CLIENT
BIESSE

BIESSE

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (=B+A-AA1T2 - =B+A-AA1T2)

SKILL 408

=A
+

Gr.Fun.

REL | MATRICOLA SERIAL | SCHEMA DIAGRAM 09184

Foglio 30032
F.S.

A3_GLUE_v01