

POV3D V1.1 — glass_seat_v1_1　透明罩定位环（亚克力/PC 管 OD200×5）+ 底板 PCB 40×80 托架

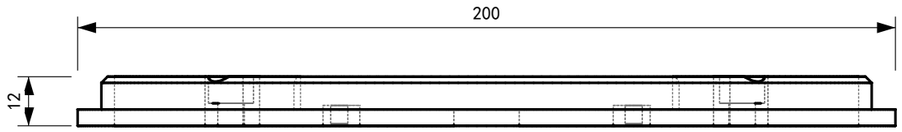


主视图

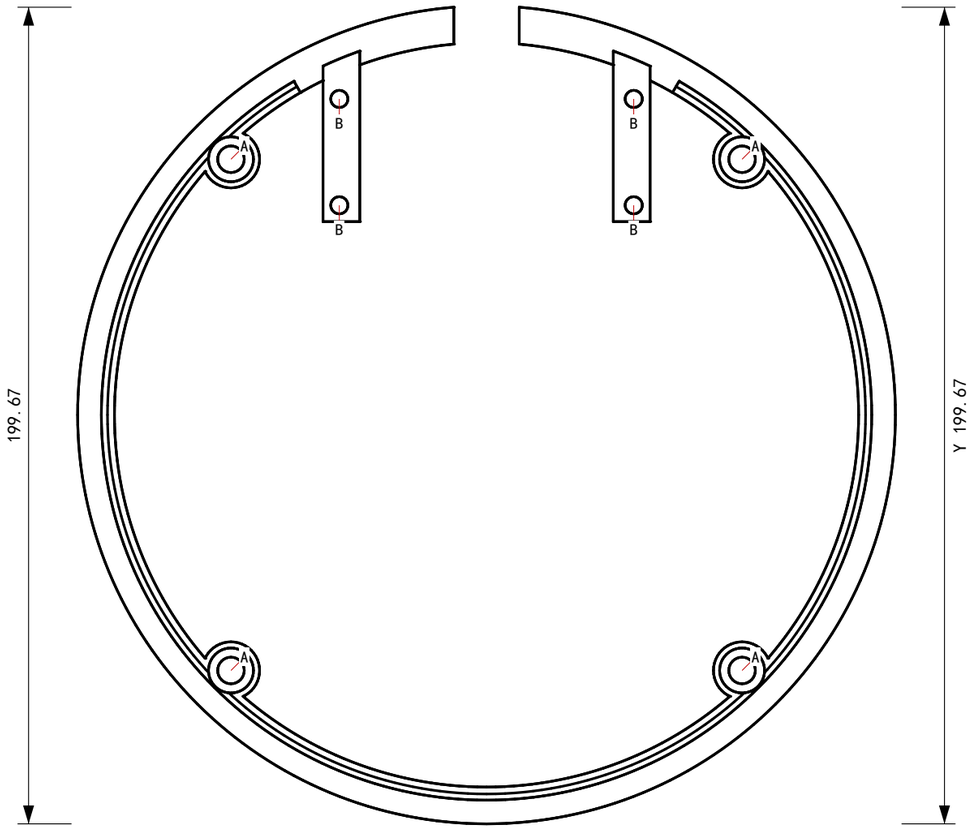

俯视图

轴测（示意，非比例）

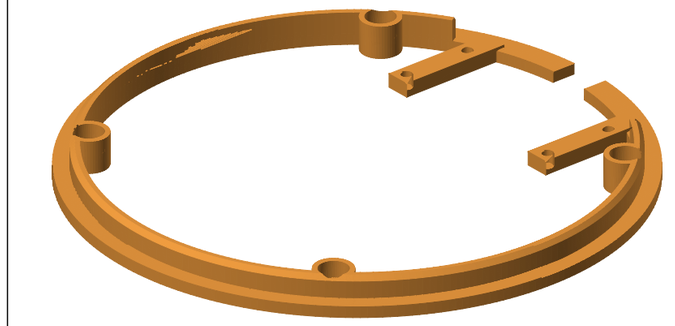

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ6.5 通 + 顶面 Φ11×6.5 沉头
（±62.5，±62.5）= 底板 M6 网格孔
M6×12 内六角 ×4 锁到底板

B　×4　导轨顶面 Φ4.2×4.5 M3 铜螺母孔
（±36，51.25 / 77.25）
PCB 孔距 72×26，M3×6 ×4

说明

- 底座圈 R91..100 × 4 厚：罩子坐在上面（罩底 Z4）；+Y 过线槽宽 16
- 定位唇 Φ182/Φ188.4 到 Z12，顶部外倒角 1.5；插进罩子内孔 Φ190
- 定位唇单边间隙 0.8；60..120° 断开让 PCB
- PCB 导轨 X ±31..40，顶面 Z5（= 定子底盘方块顶）；PCB 放 Y 44.25..84.25
- 元件限高 7.9（r<85，上方定子法兰）；外角离罩子内壁 1.74，罩子 ID 公差 ≤ 单边 1
- 铜螺母：M3 热熔，Φ4.2 孔 ×4（B 组）

原点 = 底板中心，底面 Z0 = 圆底板顶面（零件系 = 装配世界系，+Y = 电机线缺口方向）。　图示外形：X 200 × Y 199.67 × Z 12

glass_seat_v1_1	数量：1	比例 1:1.5	2026-10-21	打印姿态：
罩子定位环 + PCB 托架	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.1	底面（Z0）贴床，原样平放

STL：v1.1/models/glass_seat_v1_1/glass_seat_v1_1.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）