


POV3D V1.0 — motor_tray_v1_0　电机控制板托板（贴洞洞板 +Y 边；散热片嵌槽，PCB 器件面朝上），2026-11-04

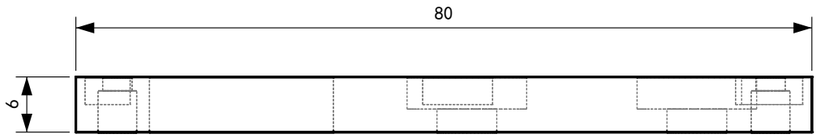

主视图

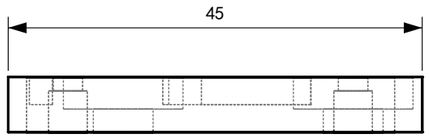


左视图

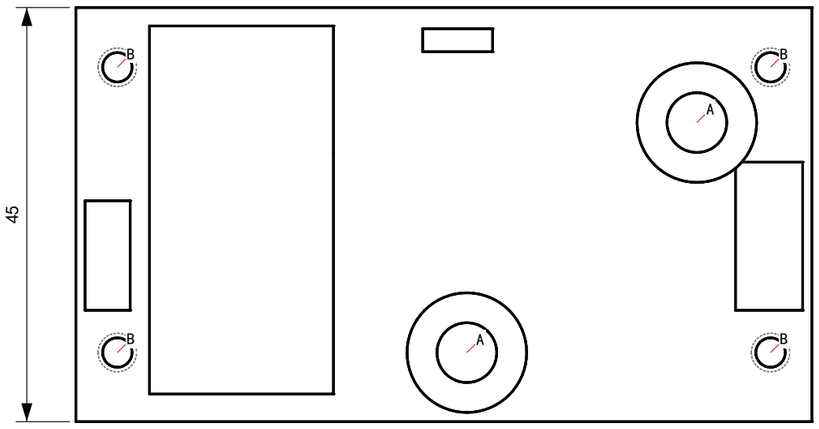

俯视图

轴测（示意，非比例）

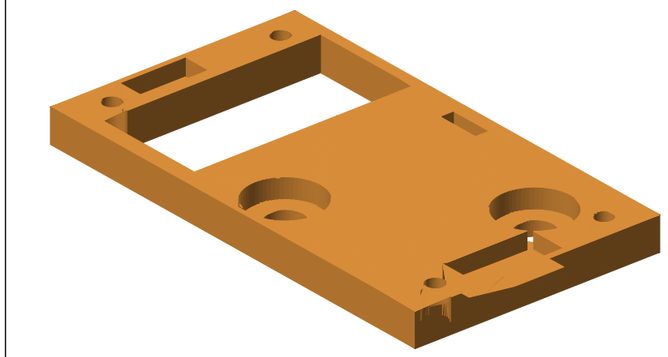

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ6.5 通 + Φ13 头窝（窝底留 2.5）— M6 大扁头锁网格
(37.50, 62.50)　(62.50, 87.50)

B　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.5 沉孔 — M3 铜螺母，PCB 孔距 71×31
(70.51, 93.51)　(70.51, 62.51)
(-0.49, 93.51)　(-0.49, 62.51)

说明

- 80×45×6，Y55..100，外边齐底板边，靠 2 颗 M6 定位
- 中心 X+35，PCB 外边离底板边 2，按键 r≈100 露出转子
- 散热片槽 20×40 通槽，四周闭合，零间隙：X 3..23，Y 58.00..98.00
- 3 处背面焊点/针让位，深 3；XT60 / MR30 座不焊，线直接焊板上
- BOM：M6 大扁头 ×2，M3 铜螺母 ×4，M3×6 ×4，散热片 40×20×6 ×1

原点 = 转轴（世界 XY），托板底 Z0 = 洞洞板顶面。　图示外形：X 80 × Y 45 × Z 6

motor_tray_v1_0	数量：1	比例 1.5:1	2026-11-04	打印姿态：
电机板托板	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	底面贴床，零支撑

STL：v1.0/models/motor_tray_v1_0/motor_tray_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）