


P0V 3D v3 — top_cap_v3 （v3 转子顶轴承帽，双面屏转子，对称一字型 + 双腿夹舌，PLA）

对称一字板 130×144×9（asm Z283.7..292.7，顶面全平）+ 双腿 4厚×2 @X±3.±7（净距6 夹舌，Y±36，下至Z267）/ 中心Φ6.2通+底面头窝Φ13×2.7 / 4×Φ3.4 沿X贯通双腿（Y±22，Z271.0/276.5）/ 配重两端对称 2×19×Φ6.5（行±46±58.12，品字14，顶面沉孔Φ13×2.7）

俯视（1:1）（沿 -Z 看装配顶面 = 打印贴床面） 尺寸单位：mm

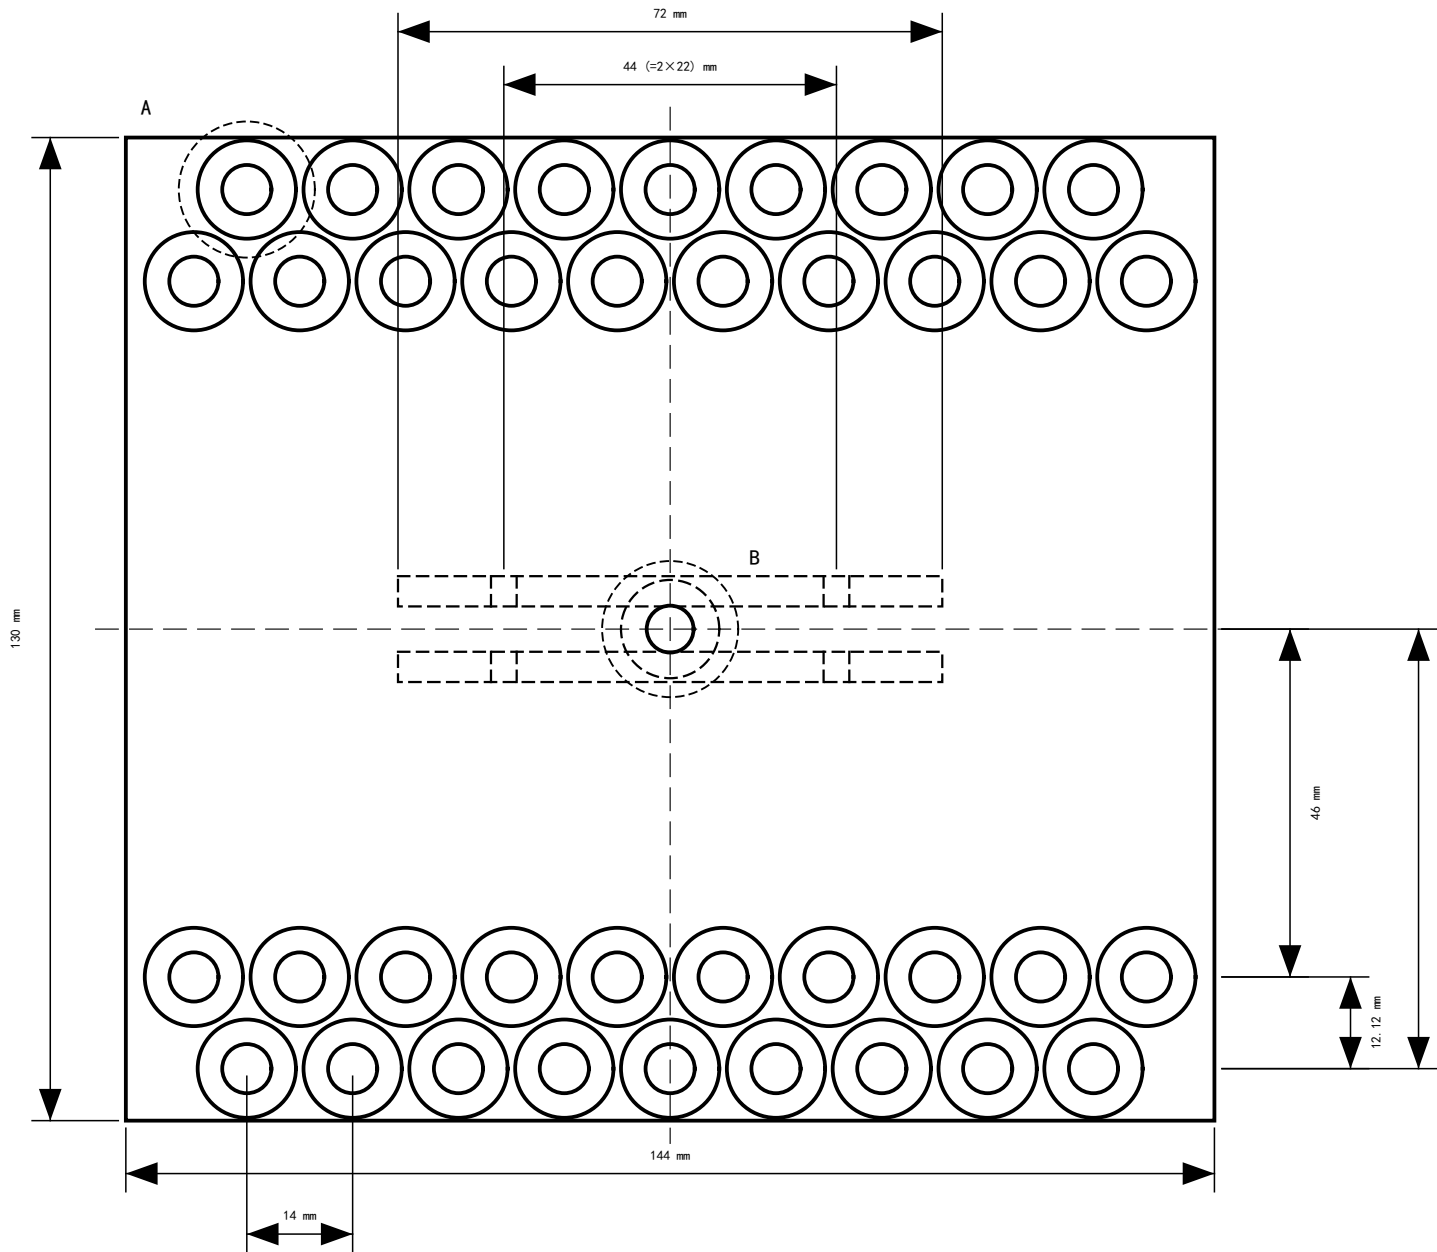

配重两端对称 2×19×Φ6.5 通：行 X=±46 各10孔（Y=(k-4.5)×14）/ X=±58.12 各9孔（Y=(k-4)×14），品字形，沉孔见详图A

双腿（虚线，板下方）各4厚 @X ±3.±7，4×Φ3.4 @Y=±22 沿X贯通（M3×18）；中心 Φ6.2 通 + 底面头窝 Φ13×2.7（虚线，详图B）

打印姿态：板顶面（asm Z292.7）朝下贴床，双腿朝上，免支撑；打印 z = 292.7 - asm Z


对称一字帽：双腿 4厚 @X ±3.±7（内面净距 6）夹 screen_plate_v3 中央顶舌（6厚，Y±40）；腿底 Z267 距屏顶 264.7 留 2.3

轴系：M6×40 平头自板底面头窝入 → Φ8×50 M6内丝螺柱 → 2×688；舌顶 280.7 距头底仅 3 → 必须先装 M6 再夹舌！

夹舌固定：M3×18 ×4 沿 X 贯通（腿4+舌6+腿4=14）+ 垫片+螺母；孔 Φ3.4 @ Y=±22，asm Z=271.0 / 276.5


配重：两端对称各 19×Φ6.5（共38），行 X=±46（10孔）/ X=±58.12（9孔），M6 平头自顶面沉孔入+螺母 对称配平

侧视剖面（1.2:1）（沿 +Y 看，剖切面 Y=0）— 对称一字型，双腿夹舌

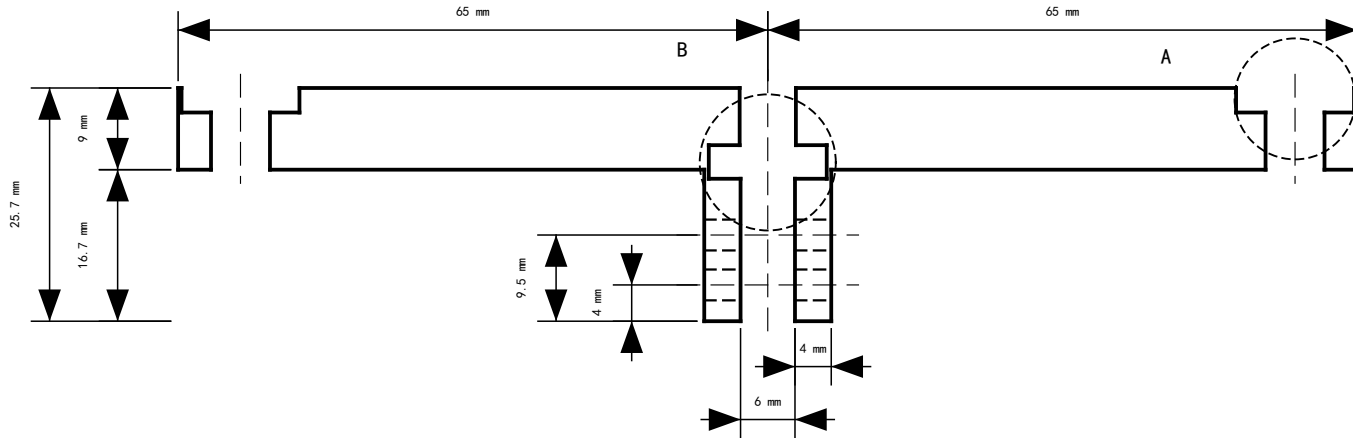


腿底 asm Z267（屏顶264.7 留2.3）/ M3孔心 asm Z271.0·276.5 = 腿底+4.0·9.5（打印z 21.7·16.2）/ 顶面 asm Z292.7

详图 A（4:1）配重沉孔 — 顶面(床面)进

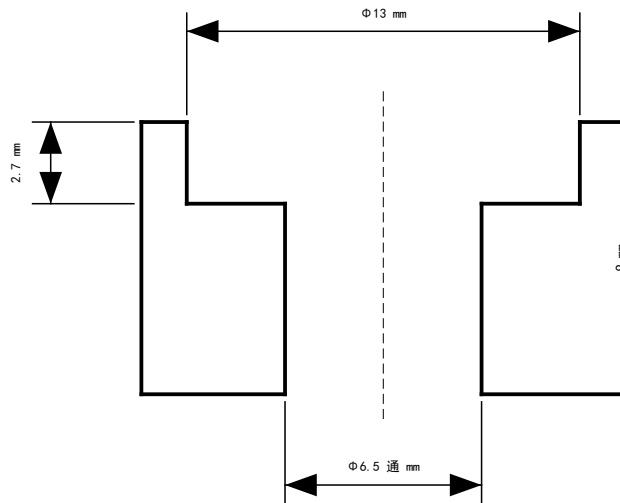

M6 平头（Φ12.5×2.6）沉平；顶面 = 打印贴床面

详图 B（4:1）轴孔头窝 — 底面进（与A反向）

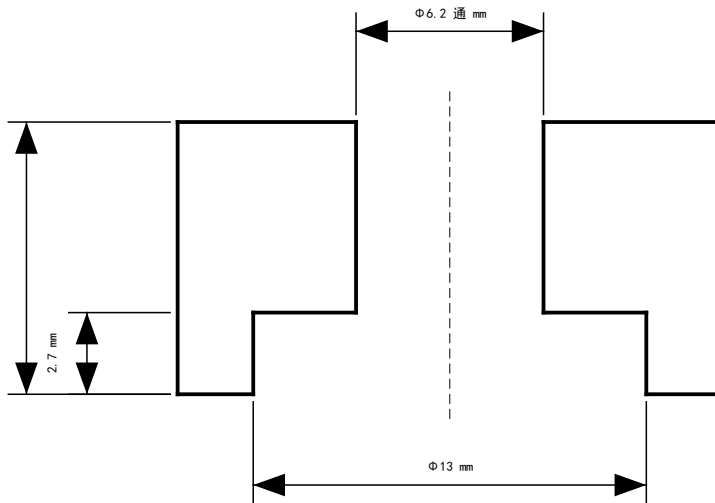

M6×40 平头自底面入（头 asm 283.7..286.4）；头窝越程+1 切入腿根（见剖面）