

POV3D V1.0 — screen_foot_v1_0　屏幕底座（portal_tee 结构，托两块灯板下角，M3 锁进 hub_disc 铜螺母）

图示 = +Y 件装机姿态（世界坐标）；-Y 件 = 绕 XZ 面镜像，另有 STL

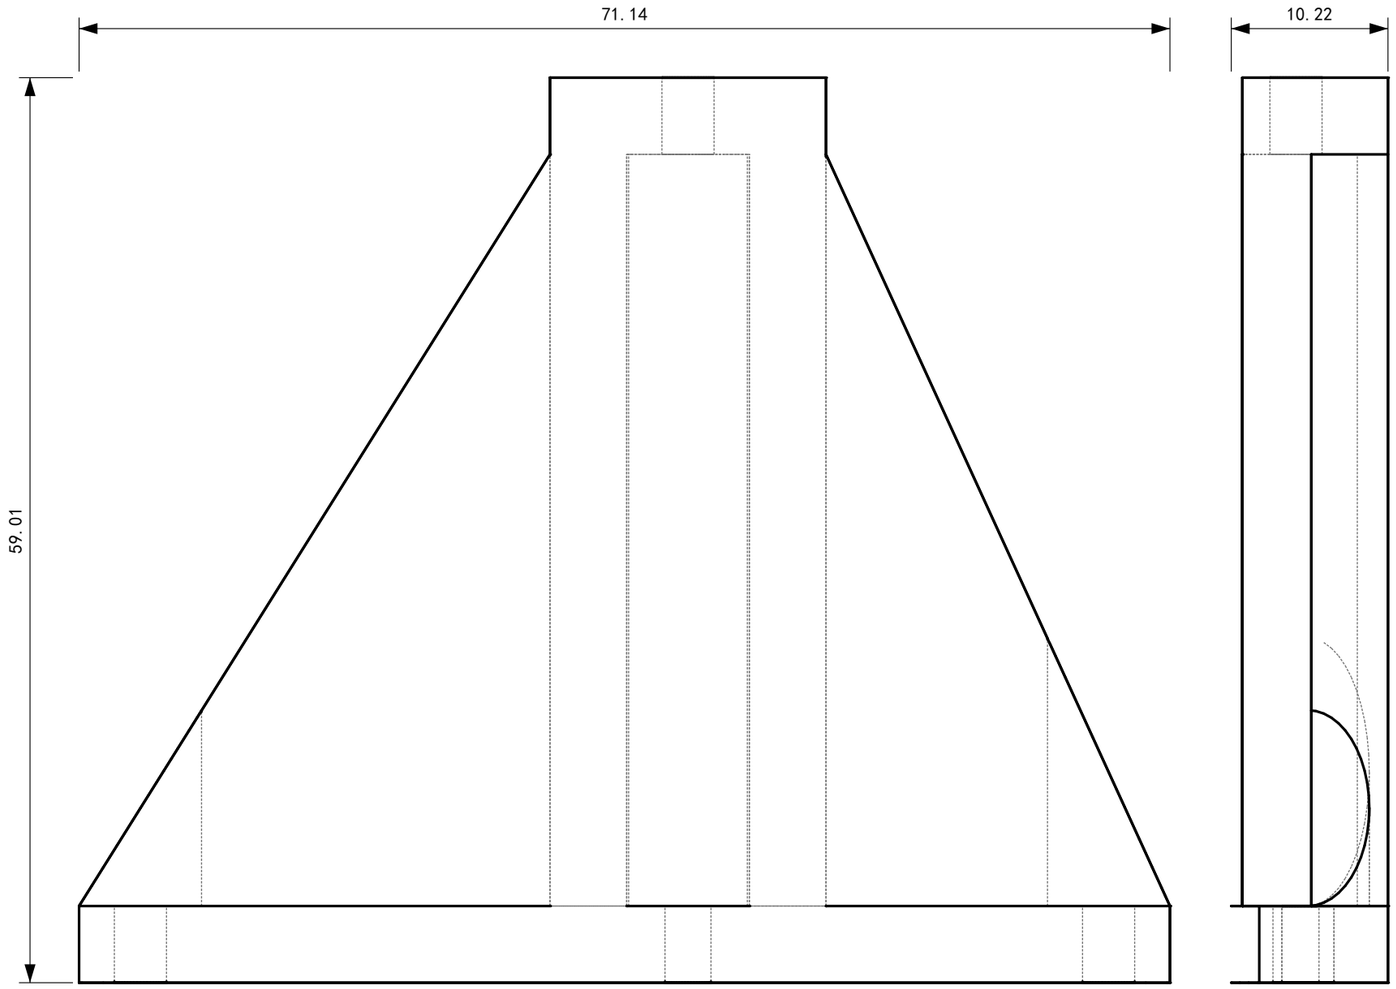


主视图

左视图

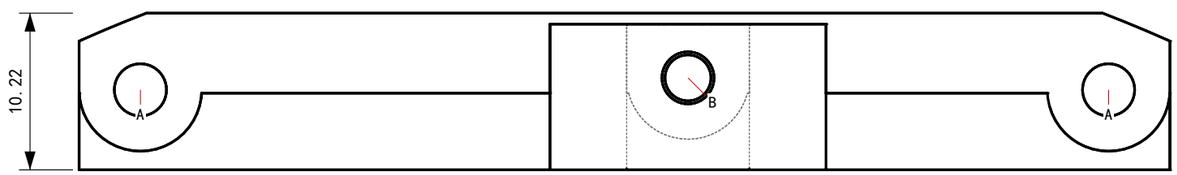

俯视图

轴测（示意，非比例）

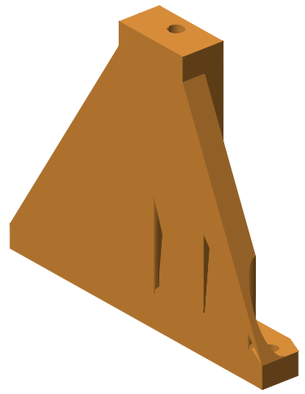

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ3.4 通（底条）+ 上方 Φ8 工艺井贯穿
借 rim_ring 外圈环孔 R82.5 @67.5° /112.5°
M3×14 拧进 hub_disc 底面铜螺母

B　×1　底条 Φ3 + 顶托 Φ3.4 + 中间 Φ8 让位
屏幕螺母列轴线（4.14，77）
下螺丝从底下往上穿

说明

- 顶托顶面 = 灯板下沿 Z101.21，托住两块灯板下角
- 外形裁到 R ≤ 87，给以后的圆罩子让位
- 底条 5 厚 / 梯形壁 5 厚 / 腿 5 宽 / 顶托 5 厚
- 注意：底条轴线孔现为 Φ3（用户定），下螺丝过不去 —— 装法待定

原点 = 转轴（世界），Z = 世界高度（底面 Z42.2 = 承载面）。　图示外形：X 71.14 × Y 10.22 × Z 59.01

screen_foot_v1_0	数量：2（+Y 件 1 + -Y 镜像件 1）	比例 2.5:1	2026-10-20	打印姿态：
屏幕底座（portal_tee 式）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	内侧面（Y71）贴床（STL 已是打印姿态），零支撑

STL：v1.0/models/screen_foot_v1_0/screen_foot_v1_0_posY.stl / _negY.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）