

P0V 3D — counterweight_arm 转子配重臂 (v3 / v3.1 共用, ×1)

底板 6 厚 × 半宽 26 × X -85...-44, 外缘按 R85 圆弧裁 **旋转包绕不超 $\varnothing 170^{**}$ (用户要求) / $**2\times\varnothing 6.5$ M6 光孔 @ (-77.7, ± 6.5), 孔距 13** — 同半径 r77.97, 对 R85 外缘余 7.03; **全件等厚 6, 无凸台无沉孔**

安装: 骑在 rotor_shroud 顶面 (件系 Z0 = 罩顶 = 装配 Z92.2), **跨对开缝 Y=0** — $4\times\varnothing 3.4$ 里 Y+14 两颗进 shroud_half_A, Y14 两颗进 shroud_half_B **本件把两半在顶部连成一体** (接缝原来只有各自 2 颗立柱螺丝)


配重: 2 颗 M6 螺栓 + $\varnothing 12$ 平垫 / M6 螺母叠在**板上面**, 本件底面整个贴罩顶面. **板下没有任何空间** 螺栓往下伸出量必须为 0; 孔距 13 **垫圈外径 $\leq 13^{**}$ ($\varnothing 12$ 平垫 1.07 g/片 可用; $\varnothing 18$ 大垫圈两片会打架)

方向: 件在零件系 X 修正矢量指向 X, 正是 v3.1 偏心屏 (+X 偏 6.7) 要抵消的方向 / 本件自重 14.9 g PLA 已自带 ~947 g·mm 同向配重 / 材料 PLA / 打印: 底面贴床, 零支撑 (GB 1st-angle, 1:1, mm)


~ $4\times\varnothing 3.4$ @ X-50/-72, Y ± 14 — 对罩顶 4 个铜花螺母, M3×16 ×4

~ Y+ 两颗 → shroud_half_A; Y 两颗 → shroud_half_B

~ $2\times\varnothing 6.5$ M6 光孔, 孔距 13, 同半径 r77.97 合矢量在 X 轴上

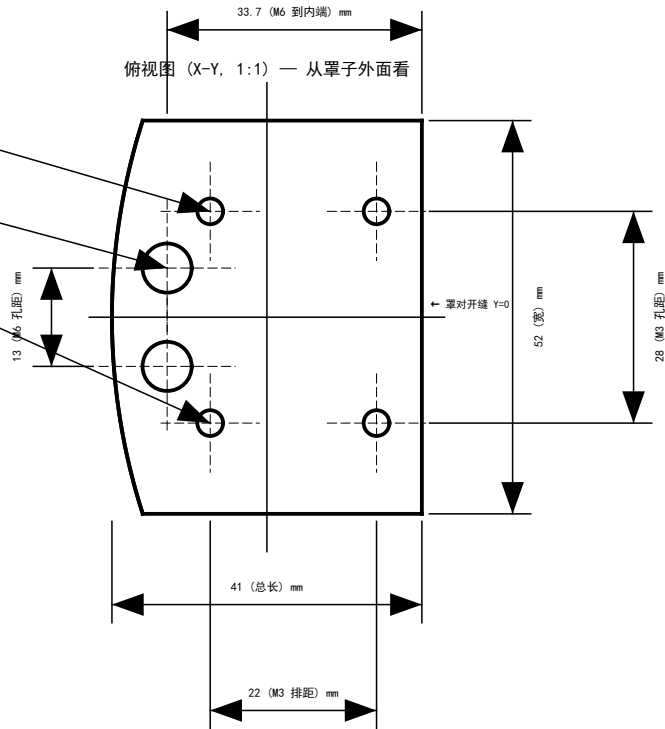

主视图 (X-Z, 1:1) — 底面 = 罩顶面

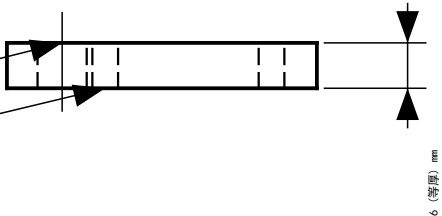

$2\times\varnothing 6.5$ 光孔上下通 — **无沉孔无凸台** (2026-08-04 用户: 只保留 M6 通孔)

底面 = 罩顶面, 全平贴合 板下无空间, M6 五金全在板上面

配重容量 (力臂 r77.97 ×2 孔: 孔距 13 只能用 $\varnothing 12$ 平垫 1.07 g/片 或 M6 螺母 2.29 g/个):	
· 每孔 M6×30 + 4 片 $\varnothing 12$ 平垫	×2 孔 = 28.2 g → 2196 g·mm (含本件自重 +947)
· 每孔 M6×45 + 10 片	×2 孔 = 47.1 g → 3670 g·mm (含本件自重 +947)
· 每孔 M6×60 + 16 片	×2 孔 = 66.0 g → 5144 g·mm (含本件自重 +947)
· 每孔 M6×80 + 26 片	×2 孔 = 95.5 g → 7442 g·mm (含本件自重 +947)
对照 v3.1 偏心屏 m_屏×6.7: 300g→2010 / 500g→3350 / 800g→5360 g·mm	