


P0V 3D v3 — top_cap_v3_1 双面屏顶部薄压条

扁条 18×140×7 (装配 260.95、267.95、底面压双面屏顶) / 轴: $\Phi 6.2$ 通孔 + $\Phi 13 \times 2.7$ 底面头窝 (M6×20 平头, 注意: 先装 M6 再压屏) / $2 \times \Phi 3.2$ 平面通孔 @ (0, ±64) 盘头 M3×12 锁屏顶 (中央孔被轴占, 空置) / 光电位 (18 宽正中, 模块中心 cap145): $2 \times \Phi 3.2$ 平通 @ [(0.0, -38.0), (0.0, -52.0)] + 底面 $\Phi 6.5 \times 2.5$ 头窝 (M3×12 先装后压屏, 螺母锁 PCB 上) + 排针尾避空槽挖穿; 梁线 (capA×17, cap145) $r_v \approx 48.1$, 刀片 $r46.8$, 49.8 在 frame_B, 全周扫描余量 ~ 2.1 /侧 / 配套: $\Phi 8 \times 40$ 螺柱 + 688×2 + 柱 $\Phi 8 \times 290 \times 4 \pm 75$ / 平躺打印零支撑 (GB 1st-angle, 2:1, mm)

俯视图 (2:1) — 长边横放

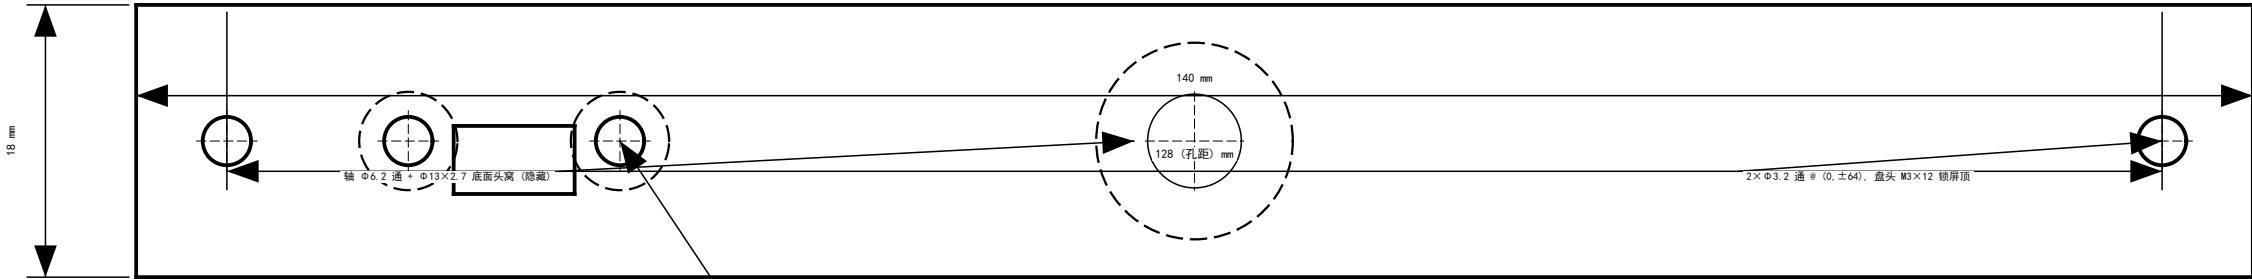

侧视图 (2:1)

正视图 (2:1)

