
POV3D V1.2 — base_disc_v1_2　打印底盘 Φ220×6（合并电机控制板托板 + 散热片槽）


沉孔 / 铜螺母孔全部开在底面（Z-6）；顶面 Z0 = 装配基准（电机/控制板/线圈环/下罩都坐在上面）

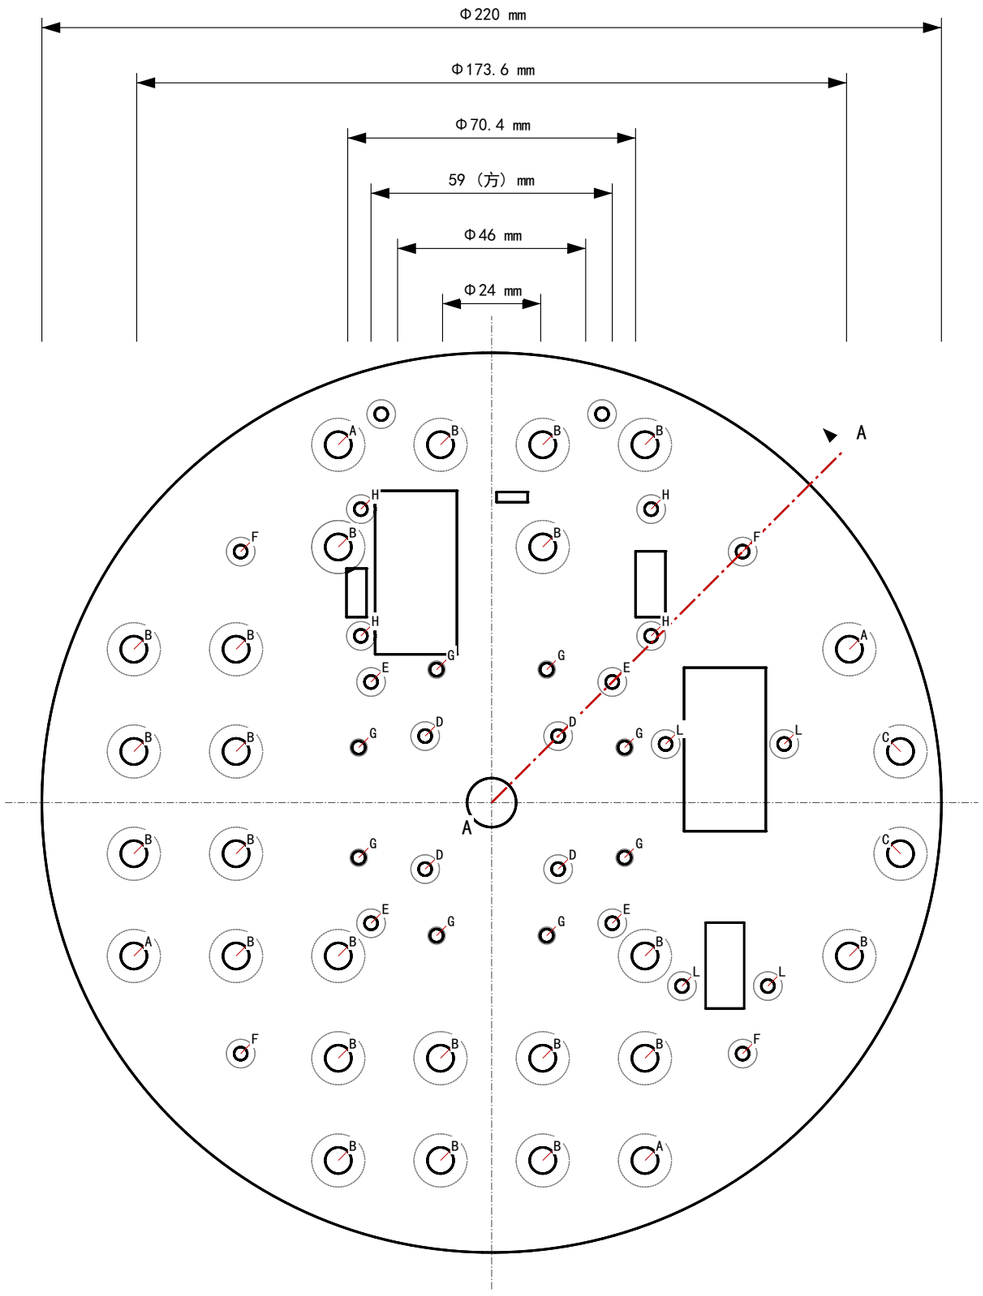

俯视图　Top View　(1:1.5)　尺寸单位：mm


剖视图　Section A-A　(1:1)　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 45° 方向；Z = 装配高度

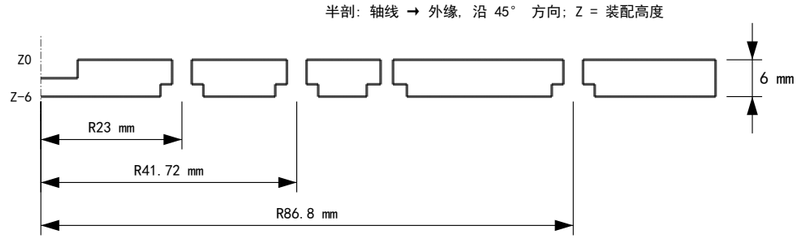


详图 A　(2:1)

M6 沉孔（A/B 同）




详图 D　(3:1)

M3 沉孔（C/D/E/F 同）




详图 G　(3:1)

M3 铜螺母孔（G/H 同）




详图 J　(1.5:1)

盘心 Φ12×3 盲窝（顶面）



详图 K　(2.5:1)

控制板背面让位槽 ×3（顶面）



孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×4　Φ6.4 通 + 底面 Φ13×3 沉孔（立柱）
　V0.4 柱位 (87.50, 37.50)　(-37.50, 87.50)
　(-87.50, -37.50)　(37.50, -87.50)
B　×22　Φ6.4 通 + 底面 Φ13×3 沉孔　同详图 A
　原 M6 网格 节距 25，盘内放得下的全开；跳过 26 位
C　×2　Φ6.4 通 + 底面 Φ13×3 沉孔　同详图 A（XT60 压块；11-12 已打印版原样）
　(100.00, 12.50)　(100.00, -12.50)　M3×20 + 垫片 Φ9×0.8 往上，法兰螺母坐压块顶
D　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×2 沉孔（电机）
　对角 46　M3×8（待电机螺孔深度确认）
E　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×2 沉孔　同详图 D（线圈环四角）
　(±29.5, ±29.5)　M3×12，法兰螺母压四角顶
F　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×2 沉孔　同详图 D（下罩）
　r86.8 @ 45/135/225/315°　M3×14，法兰螺母压三角块顶
G　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.2 铜螺母孔（M3×4 铜螺母齐底面）（线圈环/定子盘）
　r35.2 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　M3×20
H　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×2 沉孔　同详图 D（控制板，11-13 改从下往上）
　(39.01, 71.76)　(39.01, 40.76)
　(-31.99, 71.76)　(-31.99, 40.76)　M3×10 往上，法兰螺母坐板顶
L　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×2 沉孔　同详图 D（线圈驱动板：MOS 压块 2 + 电容卡件 2）
　(42.55, 14.32)　(71.55, 14.32)
　(46.55, -44.85)　(67.55, -44.85)　M3×12 往上，法兰螺母倒放在件顶螺母井

说明

- 散热片通槽 20×40 ×2（零间隙）：控制板 1；线圈驱动板 1 竖放 x47.05..67.05 y-7..33；控制板背面让位 ×3 深 3 (K)；顶面平（贴床）
- 线圈驱动板电容弧形槽 R5.2 深 3 x52.34..61.76 y-50.35..-29.35；背面电容坑 取消（11-13，板抬高）；网格 M6 取消 4 个（x62.5）
- 控制板平放顶面 Z0，内长边离轴 36.25，往 +X 让 3.5

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

base_disc_v1_2	数量：1	俯 1:1.5 / 剖 1:1	2026-11-12	打印姿态：
底盘 Φ220×6	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	顶面（Z0）贴床

STL：v1.2/models/base_disc_v1_2/base_disc_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）