


POV3D V0.4 — counterweight_fan_v4　带屏动平衡扇形配重块（锁旧罩 rotor_shroud_v3_1 顶 4 个 M3，取代 counterweight_arm），PLA



主视图




左视图

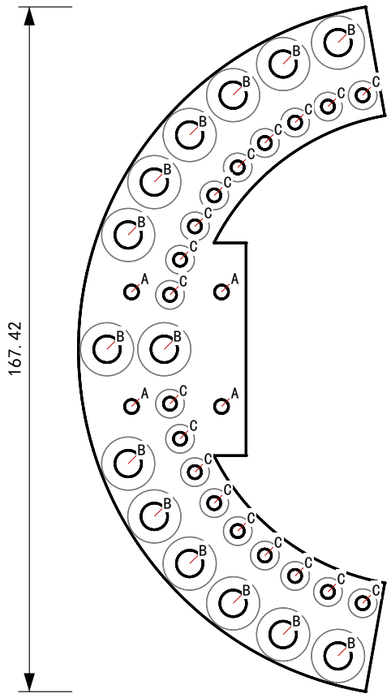

俯视图

轴测（示意，非比例）

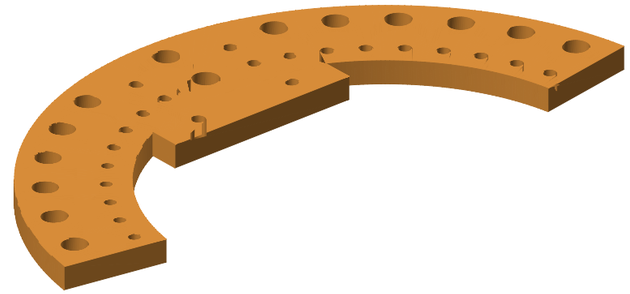

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ3.4 通 — M3×16 ×4 进罩顶铜花螺母（同原配重臂）
(−50.00, 14.00)　(−50.00, −14.00)
(−72.00, 14.00)　(−72.00, −14.00)

B　×14　Φ6.5 通 + 底面 Φ13×2.8 头窝 — M6 大扁头，杆朝上叠螺母
r78 @ 106..159 / 180 / 201..254（每 10.6°）+ (−64,0)

C　×18　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×1.5 头窝 — M3 微调，螺纹朝上锁螺母
r64 @ 104..168 / 192..256 每 8°

说明

- 扇形 r58..85 零件角 100..260°　∪ 原臂矩形，厚 6，外缘 = 罩 OD170
- 估重 34 g PLA，自带 ~1730 g·mm @ 零件 180°　(= 偏心屏修正方向)
- 底面全贴罩顶：五金全部叠在板上，杆不许下伸；窝壁最薄 0.5（同原臂）
- 必须防松：尼龙锁紧螺母或螺纹胶

原点 = 转轴，罩零件系（装配角 = 零件角 −45°），底面 Z0 = 罩顶面（装配 92.2）。图为装配姿态。　图示外形：X 74.93 × Y 167.42 × Z 6

counterweight_fan_v4	数量：1	比例 1:1.5	2026-11-09	打印姿态：
扇形配重块（取代配重臂）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V0.4	顶面贴床（打印 STL 已翻好），零支撑

STL：v0.4/models/counterweight_fan_v4/counterweight_fan_v4.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）