POV 3D V0.4 — top_cap_v4 顶部压条 + 梯形配重翼（动平衡上平面）

扁条 32×140×7 + -X 梯形翼（根 95 → 尖 44，伸到 X=-63）（装配 260.95..267.95，底面压双面屏顶）/ 轴：Φ6.2 通孔 + Φ13×2.7 底面头窝（M6×20 平头，先装 M6 再压屏）/ 3×2 Φ3.2 @ X(-6.7, 0.0, 6.7)/Y±64（居中/偏心可切换）

光电模块绕两孔连线中点 M(6.7,-45) 旋转 21.94°（sin = 17/45）：2×Φ3.2 平通 @ (10.24,-51.04)/(3.16,-38.96) + 底面 Φ7.5×2.5 头窝（M3×12 先装后压屏，螺母锁 PCB 上）；排针尾避空槽 9×8 斜置随转（中心 (6.70,-45.00)，穿透）；对射管焊脚落条外悬空

翼尖 3×Φ6.5 配重孔 @ X-55，Y(-14.0, 0.0, 14.0)（r55.0..56.75）；M6 大扁头 Φ12.5 内缘 r48.75 > 挡片扫带外缘 r45.41 — 上叠到架臂底 290 前/下叠不限，全周扫掠干涉 0 / 平躺打印零支撑（GB 1st-angle，1:5:1，mm）

俯视图（1.5:1）

长边横放，翼朝下（-X）

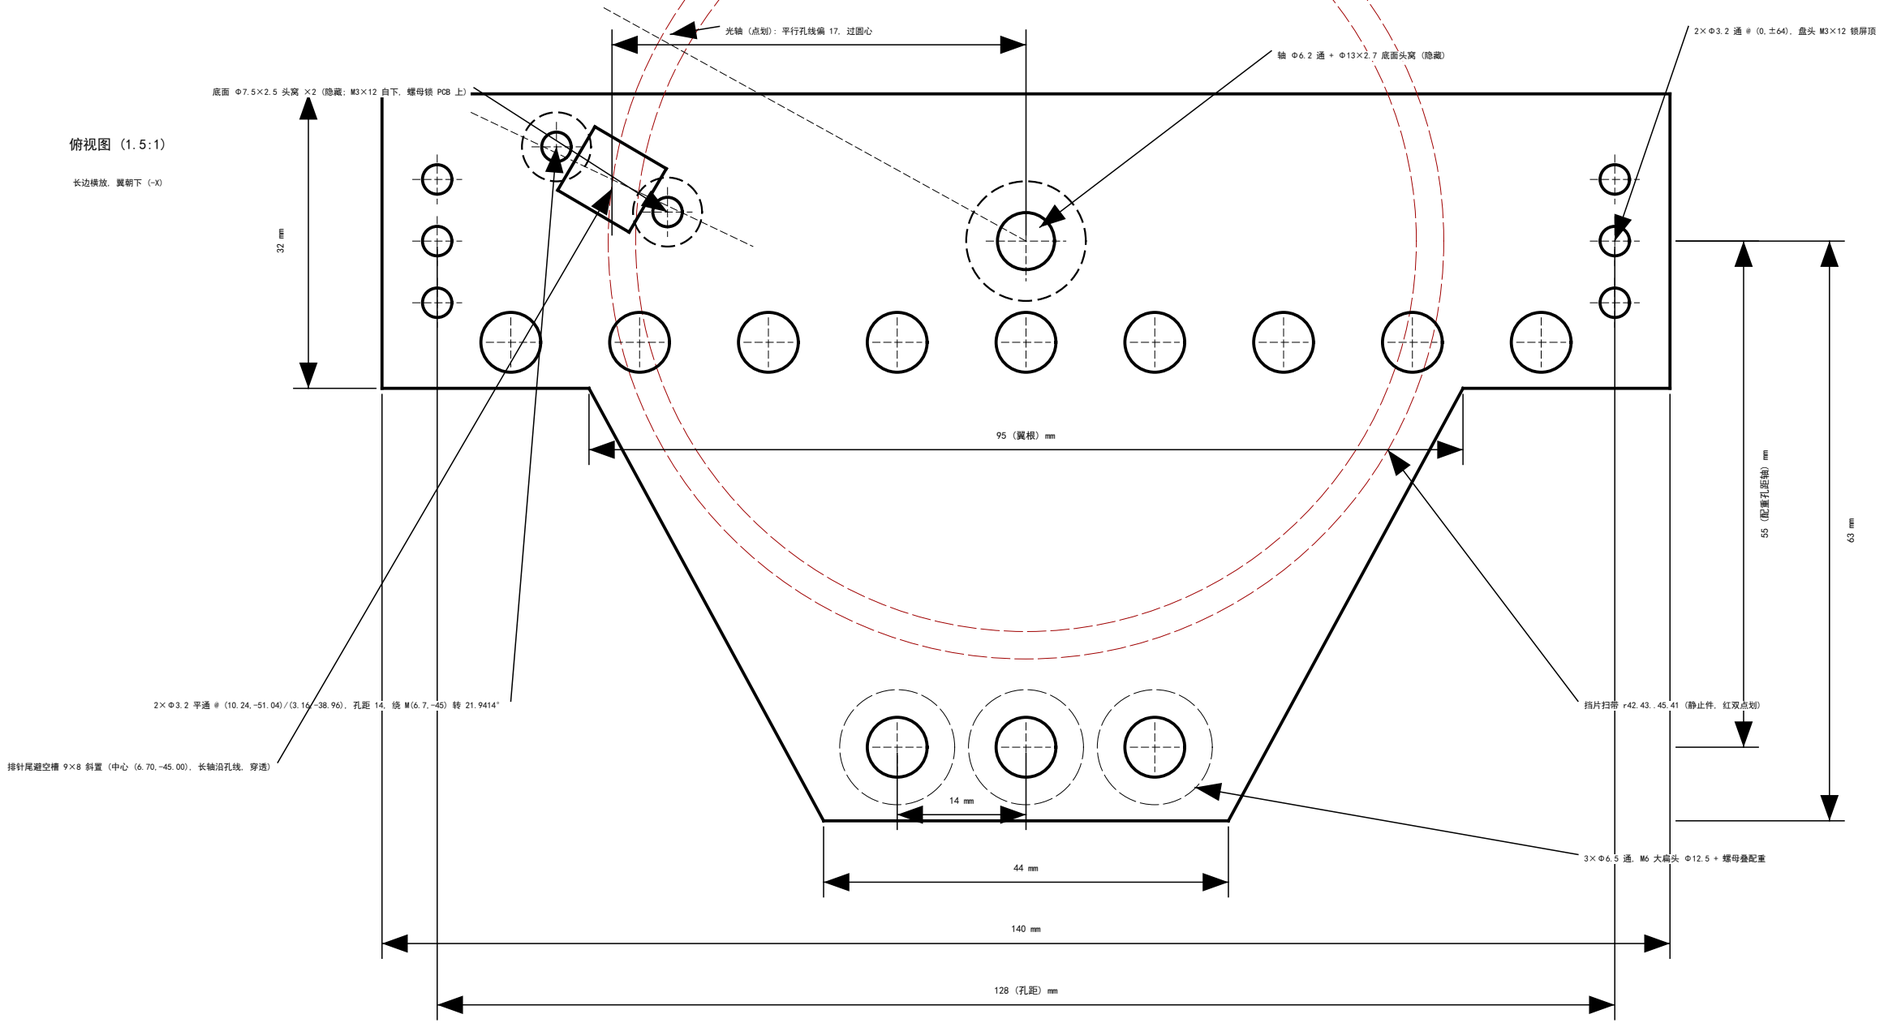

侧视图（1.5:1）

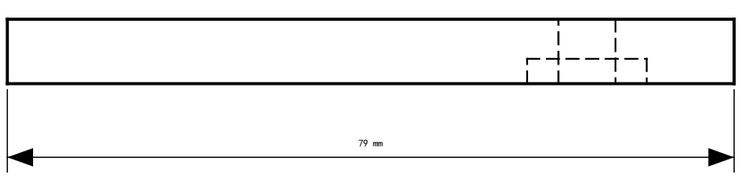

正视图（1.5:1）

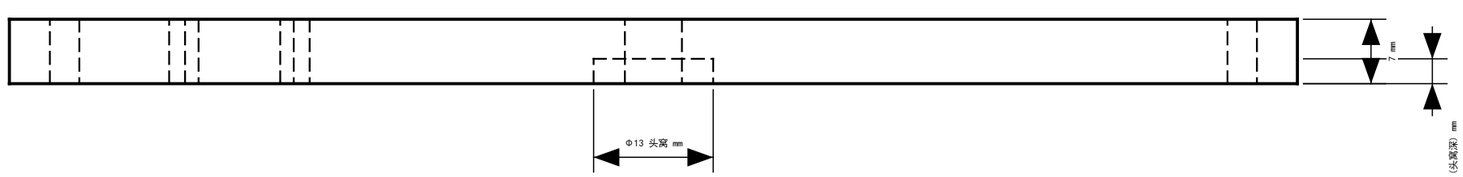

POV 3D V0.4 结构件 — top_cap_v4 压条+梯形配重翼（底面 = 屏顶压面 260.95）	投影 1st-angle / 比例 1.5:1
32×140×7 + 翼 / 翼尖 3×Φ6.5@X-55 / 轴 Φ6.2+Φ13×2.7 底头窝 / 2×Φ3.2@±64 / 光电 2×Φ3.2 绕 M(6.7,-45) 转 21.9414° + Φ7.5 头窝 / BOM: M6×20 平头 + Φ8×30 螺柱 + M3×12×4 / 平躺打印 / 单位 mm	2026-10-29 / POV3D / V0.4 / top_cap_v4 / top_cap_v4.stl