



P0V 3D v2 — screen_plate 屏幕板（支架三件之一，配 gantry_base A/B）

平板 156×192.5×6，平躺打印(前面朝下) / 4×Φ3.2 屏幕孔（梯形阵 105/99.95×147）/ 6×连接孔 Φ3.2 直通无沉头（M3×18/20 贯通板+塔）/ 接口窗 54×34+顶R27拱 / 底部中央缺口 120×29（顶=盘面+50）/ 基准=翼板底边(装配=盘顶+21)（GB 1st-angle, 1:2, mm）

主视图（前面/贴屏面，1:2）

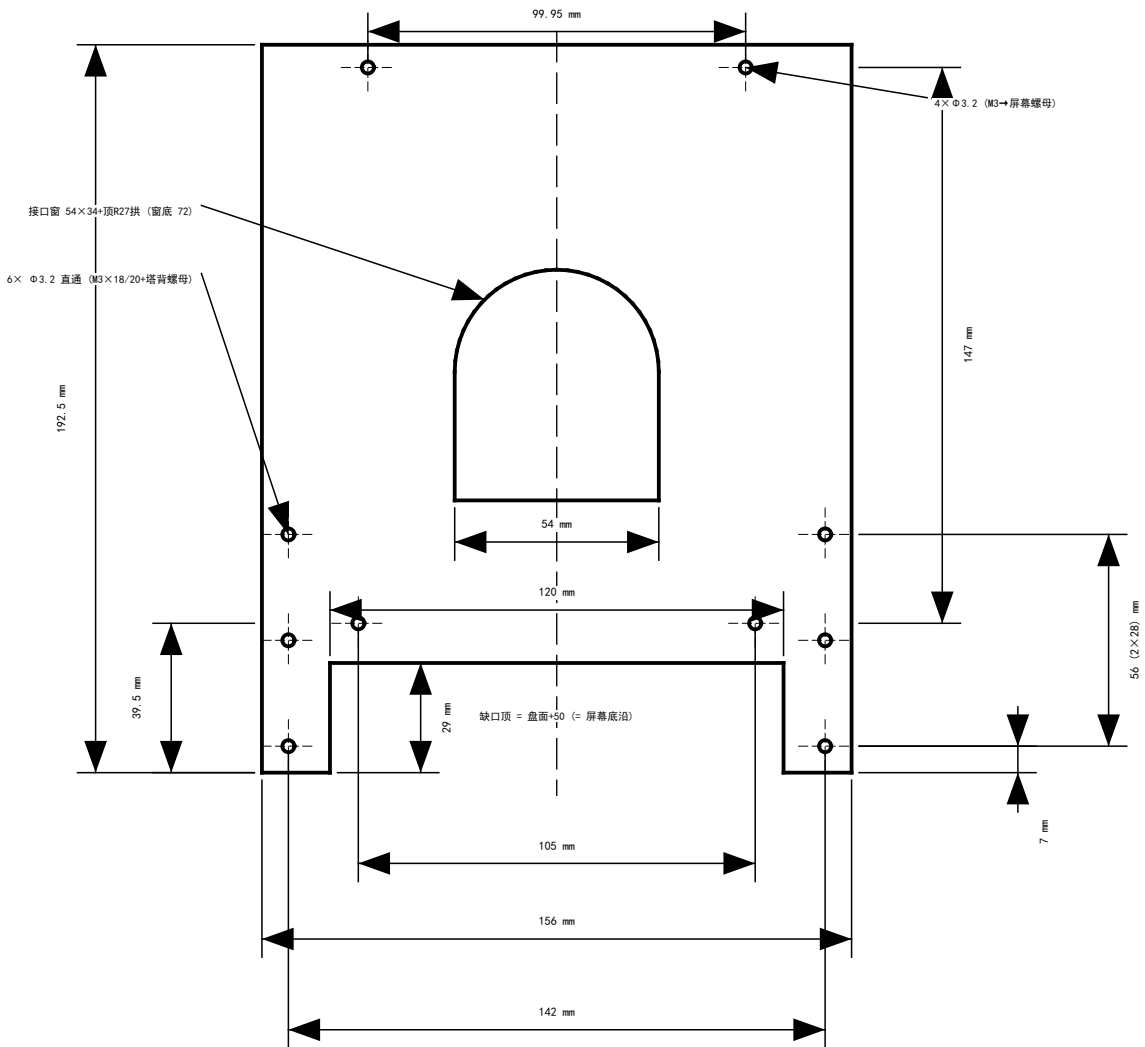

侧视图（1:2）



连接方式说明

6× 连接孔 Φ3.2 普通直通孔（无沉头）：

M3×18/20 从板前面穿过 板(6)+塔柱(10)。

gantry_base 塔背面套垫片 + M3 螺母锁死。

注：螺丝头凸出板前面 ~2mm。

屏幕背面由其自带螺母垫起，不与螺丝头干涉。