


P0V 3D 电机垫片 Motor Shim v4


Φ54 × 2 圆片 / 中央 Φ12 通孔 / 4×Φ3.4 通孔 对角 25 (方形节距 17.68) / 落 baseplate_collar_v4 凸台内孔 Φ55 (单边隙 0.5)

俯视图 Top View (2:1) 尺寸单位: mm

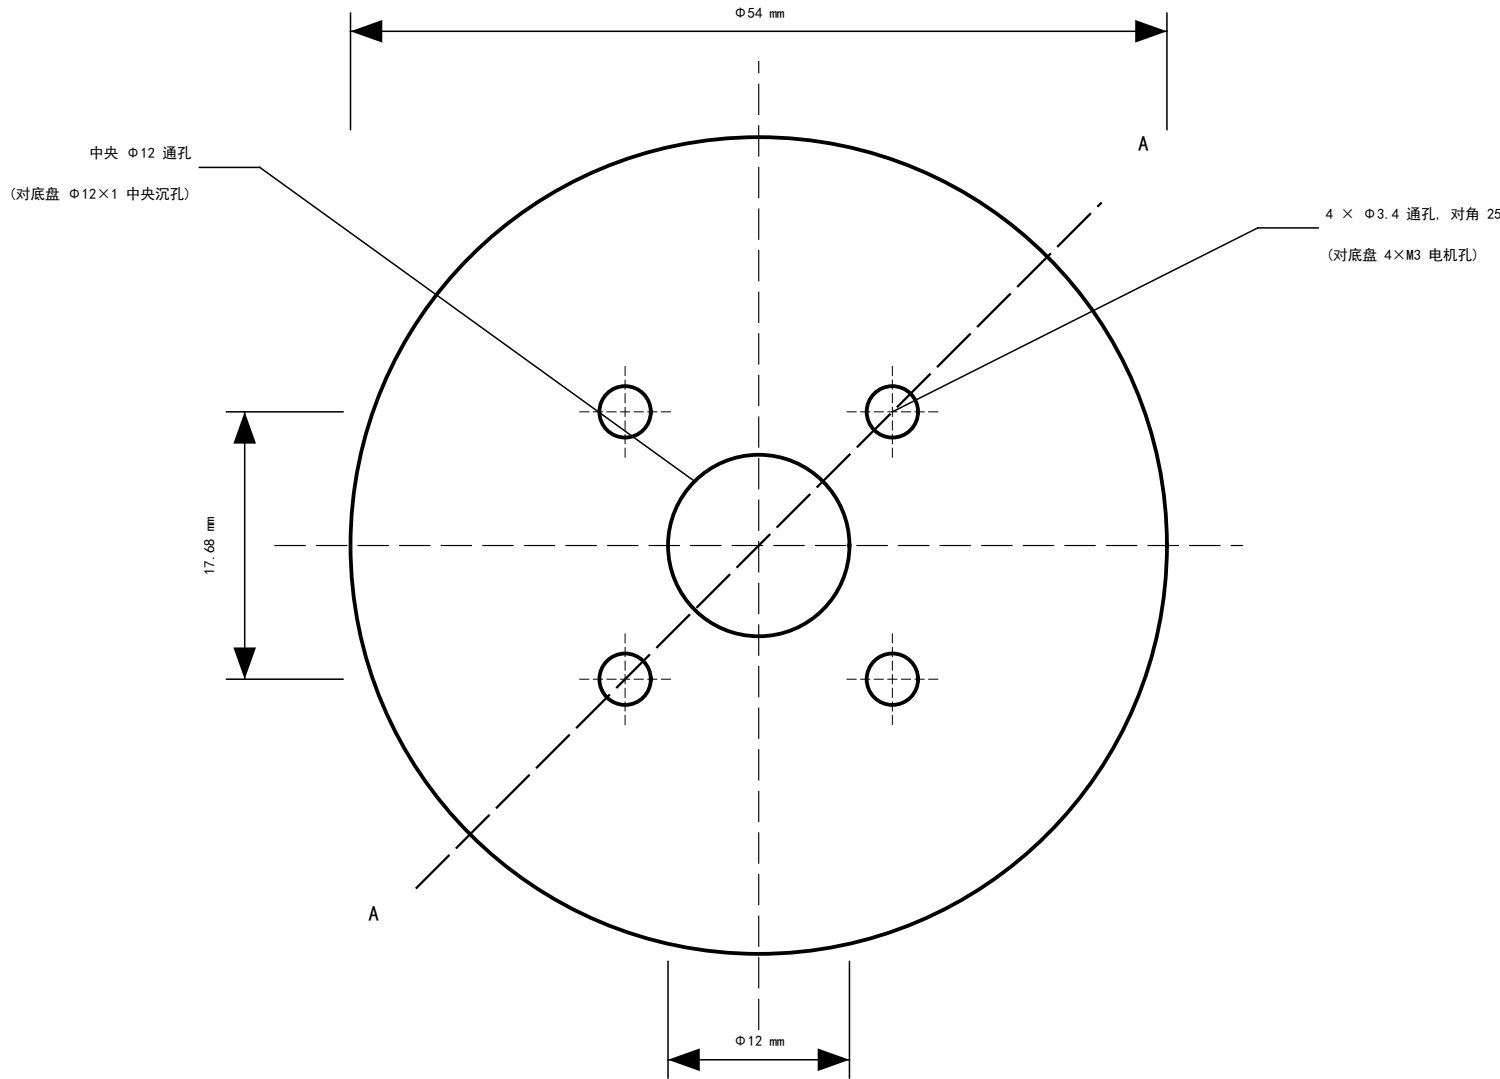

剖视图 Section A-A (2:1) 尺寸单位: mm

(沿 45° 对角线 A-A 剖切, 过中央孔与一对对角电机孔)

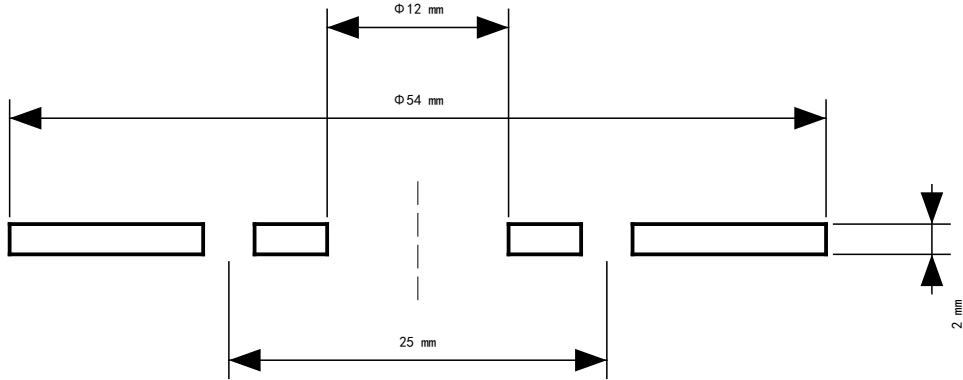

说明 / Notes

- 用途: 垫在 baseplate_collar_v4 凸台内腔底面 (装配 Z=5) 与 C4110 电机之间, 把电机抬高 2。
- 外圆 Φ54 落进凸台内孔 Φ55, 单边隙 0.5 —— 靠外圆自定位, 无需另设定位特征。
- 4×Φ3.4 比底盘的 Φ3.2 放大 0.2, 散件好对位; 电机固定螺丝需相应加长 2。
- 中央 Φ12 与底盘顶面 Φ12×1 中央沉孔同径, 让位深度由 1 变为 3。
- 打印: 平放, 底面贴床, 零支撑; 建议 >=4 层实心 (2mm 件不要用稀疏填充)。

※ 装机影响: 电机抬高 2 => 转子面 31.7->33.7, 转子及以上整组上移 2。顶轴承/柱高固定。

装前请确认中间轴与 688 的配合、屏幕上下位置仍在允许范围内。