

E05-Pro

Elfin-Pro 系列协作机器人


技术参数

重量	25kg
有效负载	5kg
工作范围	800mm
关节范围	J1、J4、J6: $\pm 360^\circ$ J2: $\pm 135^\circ$ J3: $\pm 153^\circ$ J5: $\pm 180^\circ$
工具最大速度	3m/s
重复精度	$\pm 0.02\text{mm}$
功耗	180W 典型应用
关节最大速度	J1-J4: $180^\circ/\text{s}$ J5-J6: $200^\circ/\text{s}$
自由度	6
末端 I/O 端口	数字输入: 3, 数字输出: 3, 模拟输入: 2
电箱 I/O 端口	数字输入: 16, 数字输出: 16, 模拟输入: 2, 模拟输出: 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP, ModbusTCP, Profinet (可选配), Ethernet/IP (可选配)
编程	图形化编程, 远程调用接口
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50°C
外部电源输入	100-240V AC, 50-60Hz
电缆	连接控制柜的电缆: 5m, 连接示教器的电缆: 5m


力控参数 (可选配)		视觉参数 (可选配)	
力控、工具法兰	力 x-y-z、力矩 Rx-Ry-Rz	调焦高度	100mm~500mm
范围	200N, 10Nm	应用精度	$\pm 0.2\text{mm}$
精度	2N, 0.1Nm	硬件尺寸	93.78mm x 54.45mm x 146.24mm
准度	4N, 0.2Nm	相机像素	600 万像素
防护等级	IP54 或 IP66	通信接口	WIFI、网口
		防护等级	IP54
		可选镜头	8mm

		
标准电控箱	Mini 电控箱 (可选配)	示教器
尺寸(长*宽*高) 445.2mm x 330mm x (330+90)mm	尺寸(长*宽*高) 387x246x85mm	尺寸(长*宽*高) 290x234x108(mm)
支架高度 90mm	输入电源 DC30~60V	重量 2.5kg
重量 18.3kg	电控柜 I/O 电源 DC24V	屏幕大小 11"
输出电源 48V DC	电控柜 I/O 端口 8 路输入 8 路输出	分辨率 1920x1200
工作环境 温度: 0~50℃/湿度: 90%相对湿度(非冷凝)	IP 等级 IP20	急停按钮 1
防护等级 IP20	通信标配 TCP/IP 通信接口	
通讯频率 1000Hz		

尺寸图 (力控)

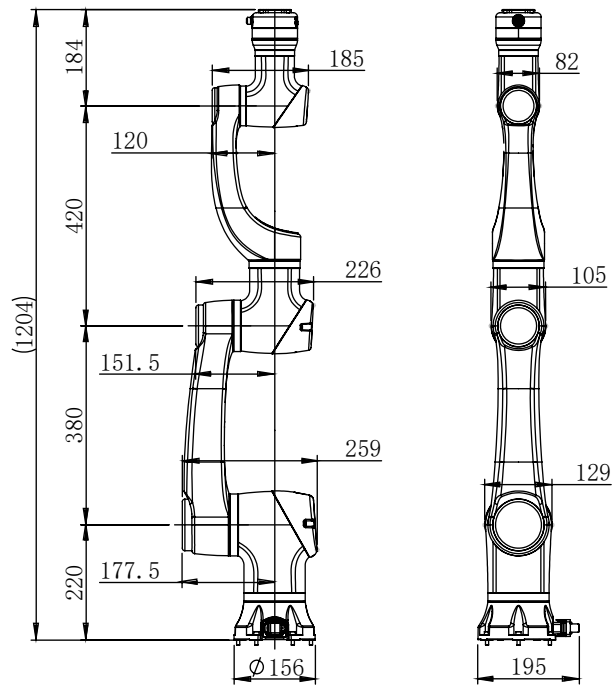

底座安装尺寸

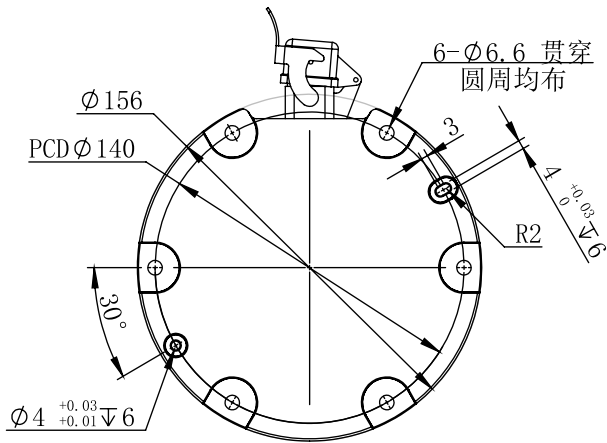

末端安装尺寸

