
输入四项类别

同一事故 · 报告20220002

部件	材料	地点	地区等级
室外表具 / 调压装置	钢	私人地点	3级地区

读出概率，再与各自门槛比较

条长表示概率；短竖线表示门槛。达到门槛即判为伤亡。

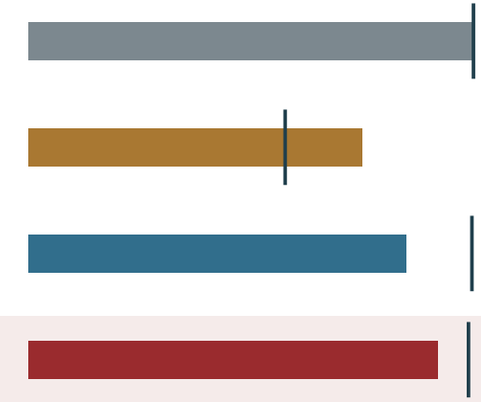

方法	伤亡概率	早期门槛	分类
常数方法	23.64%	23.64%	伤亡
部件比例规则	17.73%	13.64%	伤亡
原方案逻辑回归	20.08%	23.56%	其余
随机森林	21.76%	23.37%	其余

“其余”指未记录死亡或住院至少一晚的伤害。原案也未记录定义内伤亡。

再读事故经过，确定具体核对事项

原案中的行动与下列核对事项对应，提供设施检查与人员保护的具体依据。

碰撞与泄漏

除雪拖拉机撞击装置
入口短管断裂并泄气

核对车辆作业区与
室外装置的碰撞防护

居民疏散

报告记录火灾和爆炸
8名居民立即疏散

核对住户位置与
居民疏散安排

阀门止漏

10:35通过
进户管阀门止漏

核对阀门位置与
到达、操作条件

资料：PHMSA该案记录及已保存预测。单案用于演示用法，可靠程度见整批264份报告的评价。