
按里程与年数换算，铸铁 / 锻铁相关的伤亡报告率较高

2010–2024 年主管道及主管道阀：693 份事故，其中 141 份伴随伤亡。



单位示意。实际累计值 E = Σ（每年年末里程 × 1 年）；伤亡报告率 = 伤亡报告数 ÷ E × 10,000。

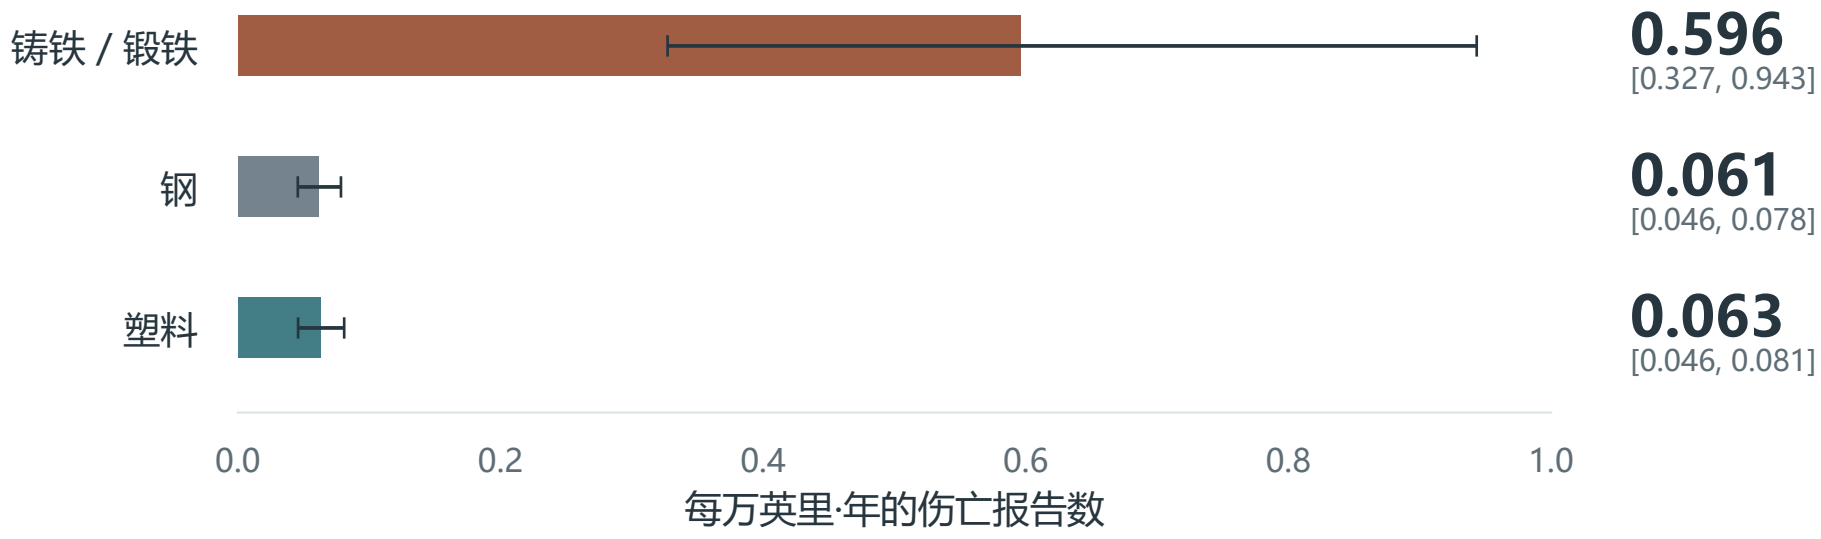

横线为按辖区共同重抽样的 95% 区间。用年末里程近似该年的在用规模，再逐年相加。

铸铁 / 锻铁的分母采用同类材料里程；钢与塑料使用各自对应的里程。