


MANUAL BOOK DUSTBOY PRO

DUSTBOY
PRO

ดร.อาทิตย์ ยาวุธทวี
LINE ID.0979233370

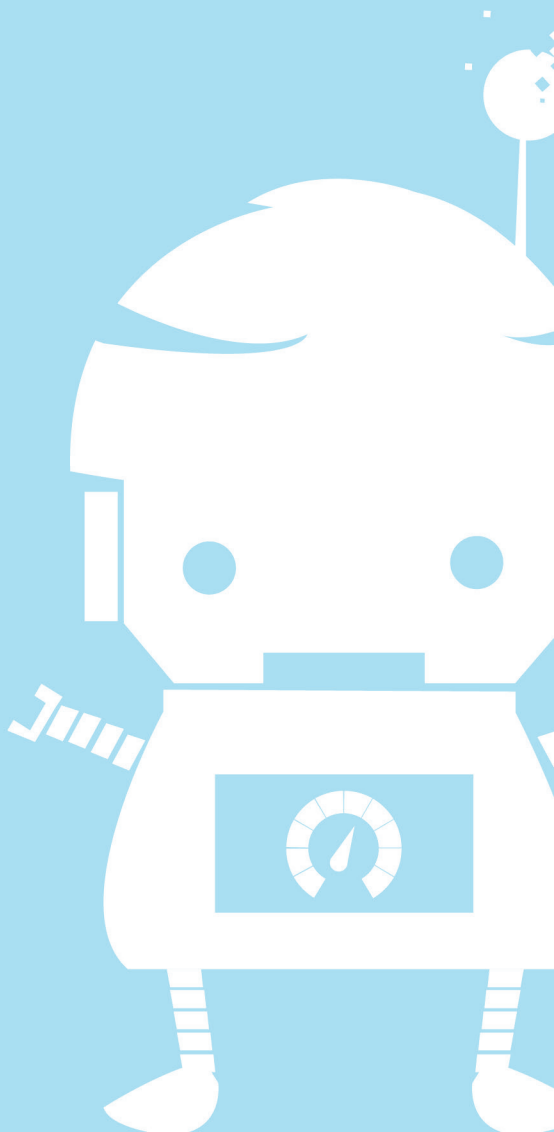


CONTENTS

การตั้งค่า DUSTBOY PRO

2-5

การตั้งค่า DUSTBOY PRO

1. กดปุ่ม KEY1 ค้างไว้ จากนั้น กดเปิดสวิตช์ด้านนอกเครื่อง รอเวลา 3 วินาที แล้วจึงปล่อยปุ่ม KEY1

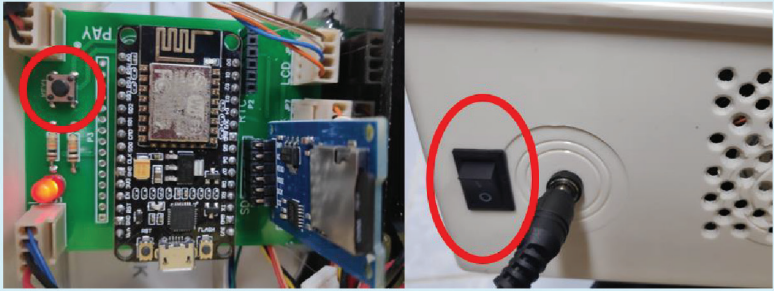


2. เครื่อง DustBoy จะทำการปล่อย WiFi ชื่อ DustBoyAP ออกมา จากนั้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับ WiFi ชื่อ DustBoyAP

3. เมื่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับ DustBoy แล้ว จะมีหน้าต่าง Popup ขึ้นมา หากไม่มีให้เข้าไปที่ Internet Browser เช่น Chrome หรือ IE จากนั้นให้ค้นหา IP หมายเลข 192.168.4.1



4. ระบบจะแสดงส่วนของ WiFiManager จากนั้นให้เลือก Configure WiFi

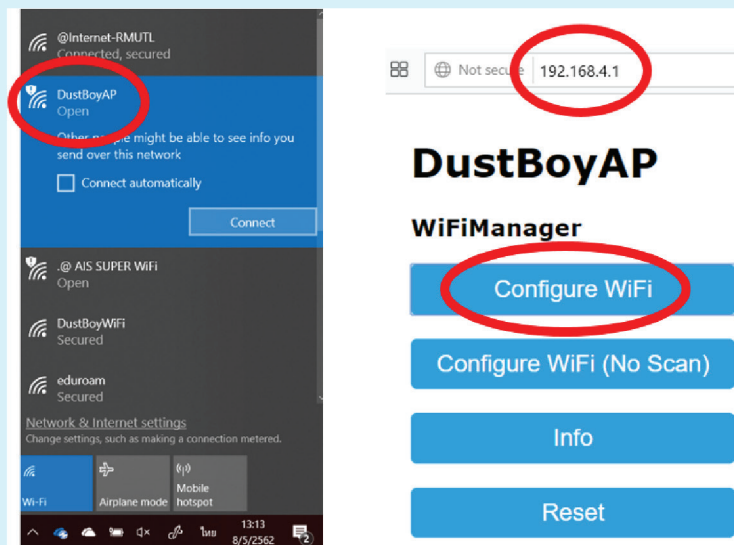

5. สามารถเลือก Scan เพื่อค้นหาชื่อ WiFi ที่ต้องการ จากนั้นทำการเลือกชื่อ และ รหัส ของ WiFi

6. ในส่วนของ Node Name ใส่ชื่อตามที่คุณผู้ดูแลกำหนด เช่น “DBV2004”

7. ในส่วนของ Account Token ใส่ชื่อตามที่คุณผู้ดูแลกำหนด เช่น “DBV2004”

8. ในส่วนของ Node Name ใส่ชื่อตามที่คุณผู้ดูแลกำหนด เช่น “db22019004”

96%

72%

72%

72%

70%

68%

32%

30%

28%

AIS 4G Pocket Wifi_836753

Node Name

Account Token

Line Token

save

Scan

96%

72%

72%

72%

70%

68%

32%

30%

28%

DustBoyWiFi

DBV2004

db22019004

Line Token

save

Scan

9. ส่วนของ **LINE Token** จะใส่เพื่อเชื่อมมาที่ระบบ **LINE** กลุ่ม เช่น “dlcdpAD7FVji5mS56vMjaRHMIeO17sreKtfrAO8cHj1” หรือไม่ใส่ก็ได้
10. ที่ **Web Browser** จะแสดงผลดังภาพ

Not secure

192.168.4.1/wifisave

Credentials Saved

Trying to connect ESP to network.

If it fails reconnect to AP to try again



11.เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะแสดงค่าการวัดฝุ่น $PM_{2.5}$ PM_{10} อุณหภูมิและความชื้น จากนั้นให้ติดต่อผู้ดูแล เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลไปยังระบบ Server

