altura caracteres: 5 mm
characters height: 5 mm

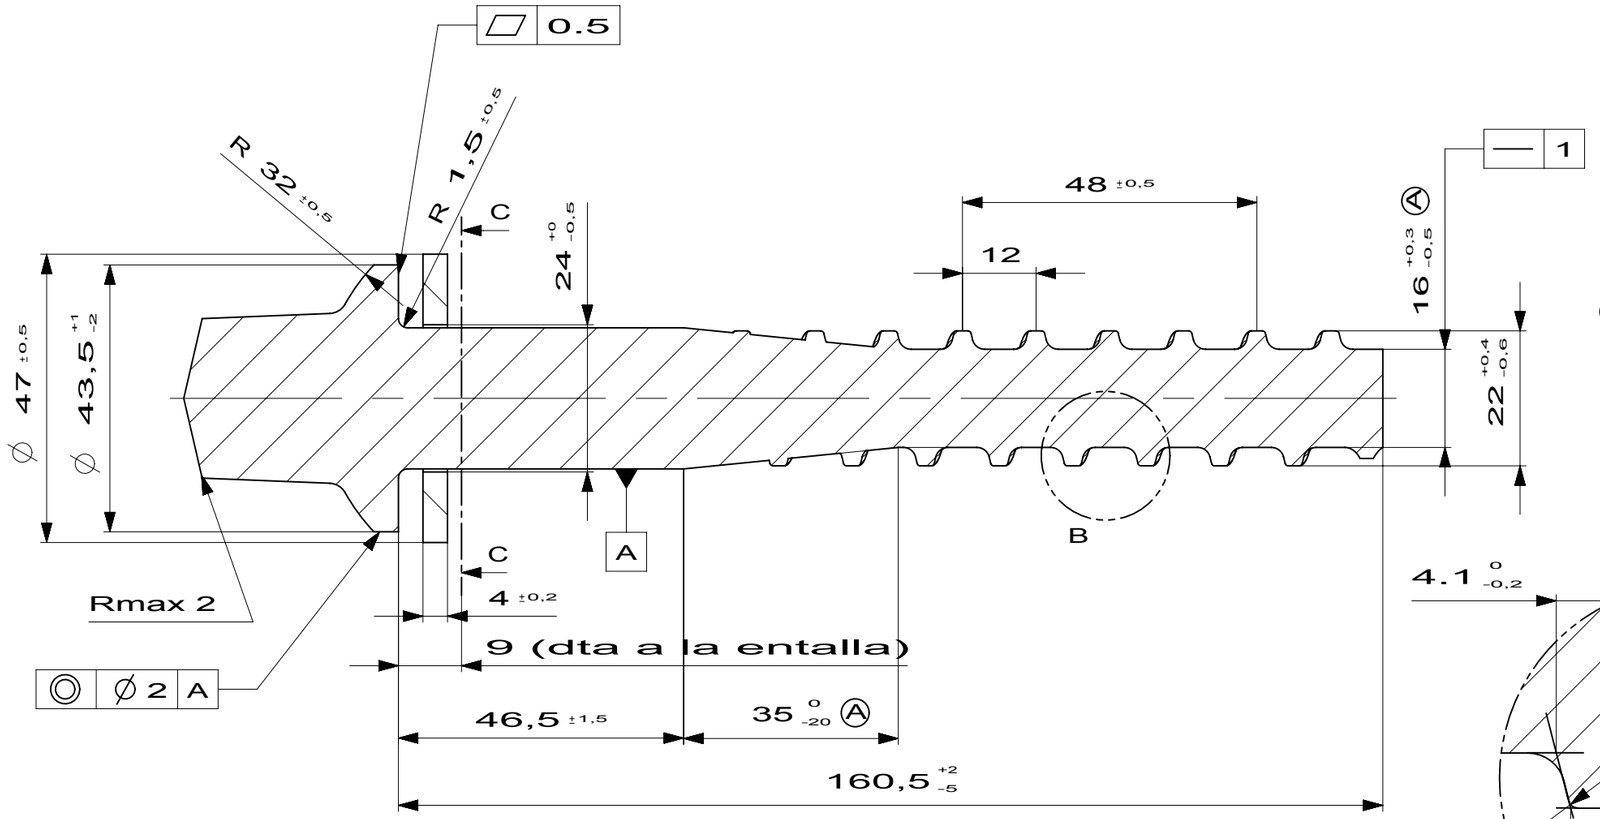

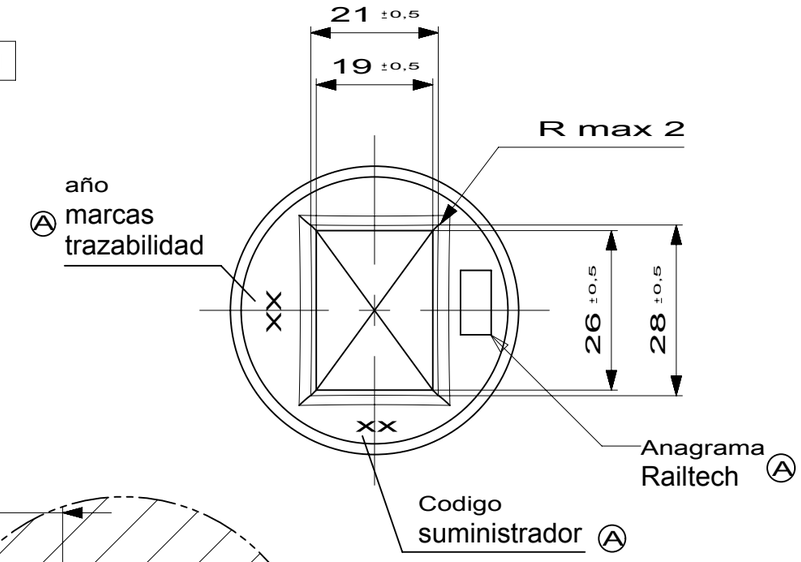

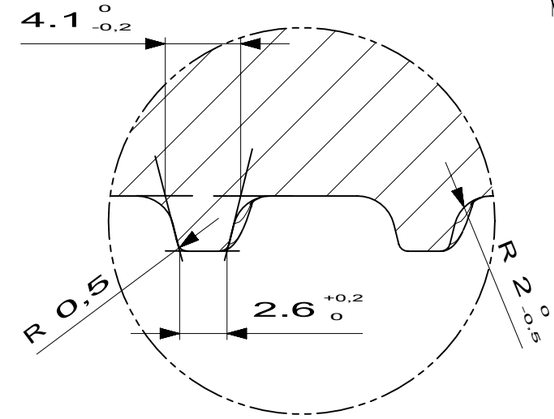

DETALLE B
ESCALA 3:1

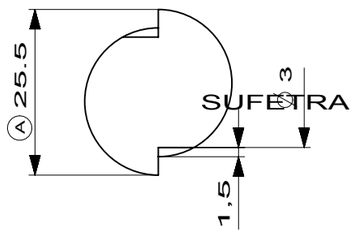

EJECUCION 1
EXECUTION 1

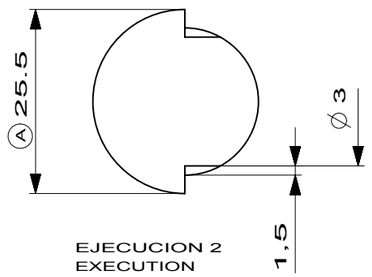

EJECUCION 2
EXECUTION

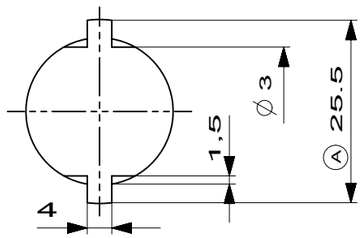

EJECUCION 3
EXECUTION

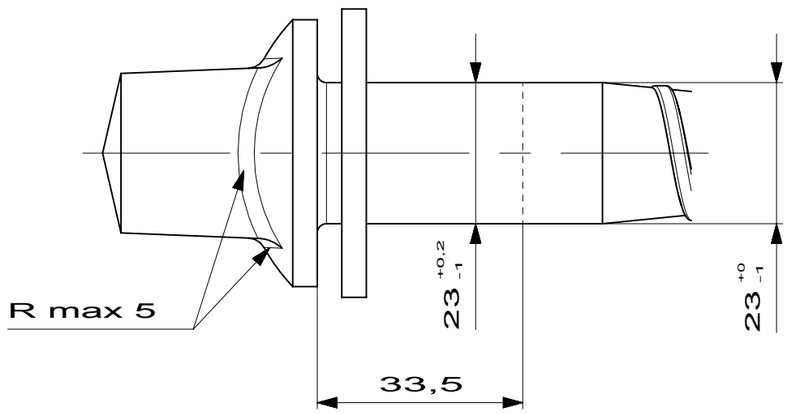

Tolerancias generales segun DIN 7168
General tolerances according DIN 7168

Acabado superficial
Surface finishing
6.3

Recubrimiento: zincado pasivado trivalente
espesor minimo 7 micras medido en la caña
exposicion minima al hidrogenado, mediante
limpieza mecanica (granallado)

Plating: tervalent passivated zincplated
minimum thickness 7 micron measured in screw rod
minimal exposure to hydrogenous, by mechanical
cleaning (shot blasting)

LA PIEZA DEBE CUMPLIR LA ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA DE ADIF E.T. 03.360.573.4

ACERO SEGUN NORMAS STEEL AS STANDARD			
Component PART	Tipo acero	Norma UNE	Norma ISO
TORNILLO SCREW	5.6	EN ISO 898-1	ISO 898-1
ARANDELA WASHER	5.8	EN ISO 898-1	ISO 898-1
	S 235 JR	UNE 10025	------
	S 275 JR	UNE 10025	------

SISTEMA CAD: AutoCAD					
	A	01512	Ø 16+0.3/-0.5 era Ø 16 +0.3/+0.5, 35 -20 era 35 -5, se modifican marcas trazabilidad	J.CAMPOS	17/05/12
VERS.3D	INDICE	FICHA N	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	FIRMA	FECHA

■ CARACTERISTICA CRITICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE RAILTECH SUFETRA Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO NI FACILITADO A TERCEROS SIN AUTORIZACION PREVIA.

RAILTECH
SUFETRA

COD. MAT. AUTORIZADO
-

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO:	J.CAMPOS	13/04/11
COMPROBADO:	R.SALLES	13/04/11

ESCALA
1/1

MATERIAL:
segun tabla adjunta

REFERENCIA CLIENTE:

DENOMINACION
TIRAFONDO PASO 12 NABLA

CODIGO: V03.00030.00
3.01.088