
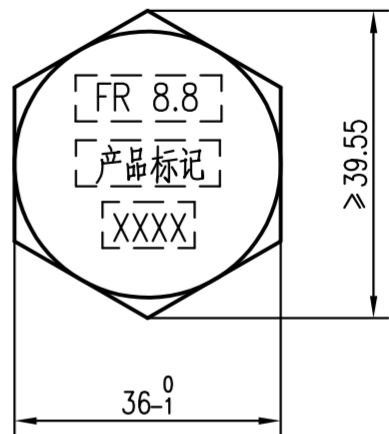


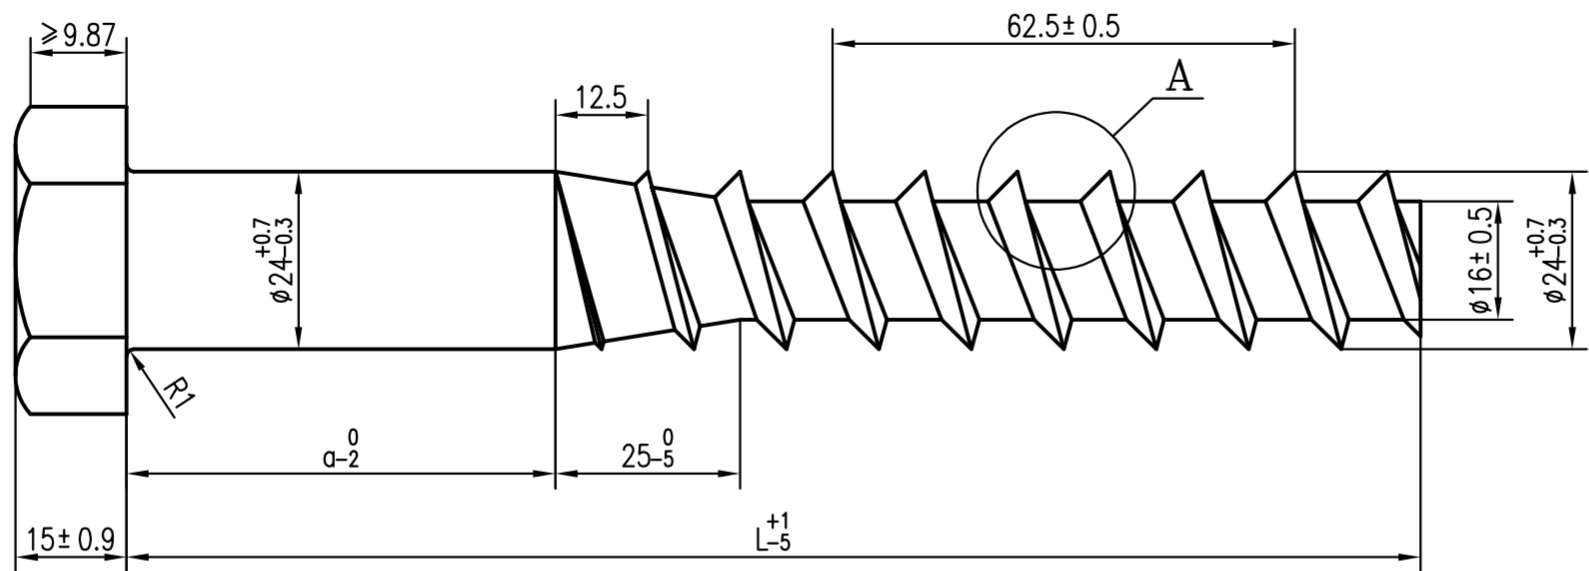


受控文件
2024年08月15日

注：

1. 材料为低碳合金钢，性能等级为8.8级；
2. 螺旋道钉头部应有清晰的标记“FR”、性能等级“8.8”、产品标记和批号“XXXX”，所有标记字体高度均为5mm；
3. 技术要求按相关技术条件执行；
4. 除特别说明外，图中所有尺寸单位均为毫米。

a	L	产品标记	重量 (kg)
63	175	FS1-175	约0.60
68	185	FS1-185	约0.63
73	190	FS1-190	约0.65
78	195	FS1-195	约0.68
83	200	FS1-200	约0.70
88	205	FS1-205	约0.73
93	210	FS1-210	约0.75
98	215	FS1-215	约0.78
103	220	FS1-220	约0.80
108	225	FS1-225	约0.83
113	230	FS1-230	约0.85
118	235	FS1-235	约0.88
123	245	FS1-245	约0.93

A
2:1

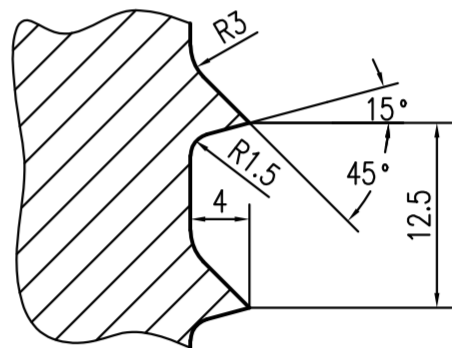

			Fosco Rail			
			设计	陈罗强	05/06/24	图号 FSCR-1901(A)-3
			审核	陈彪	05/06/24	版本号 A
			批准	朱斌	05/06/24	比例 1:1
A	12/19/22	初版	螺旋道钉 FS1			
Rev.	日期	描述				