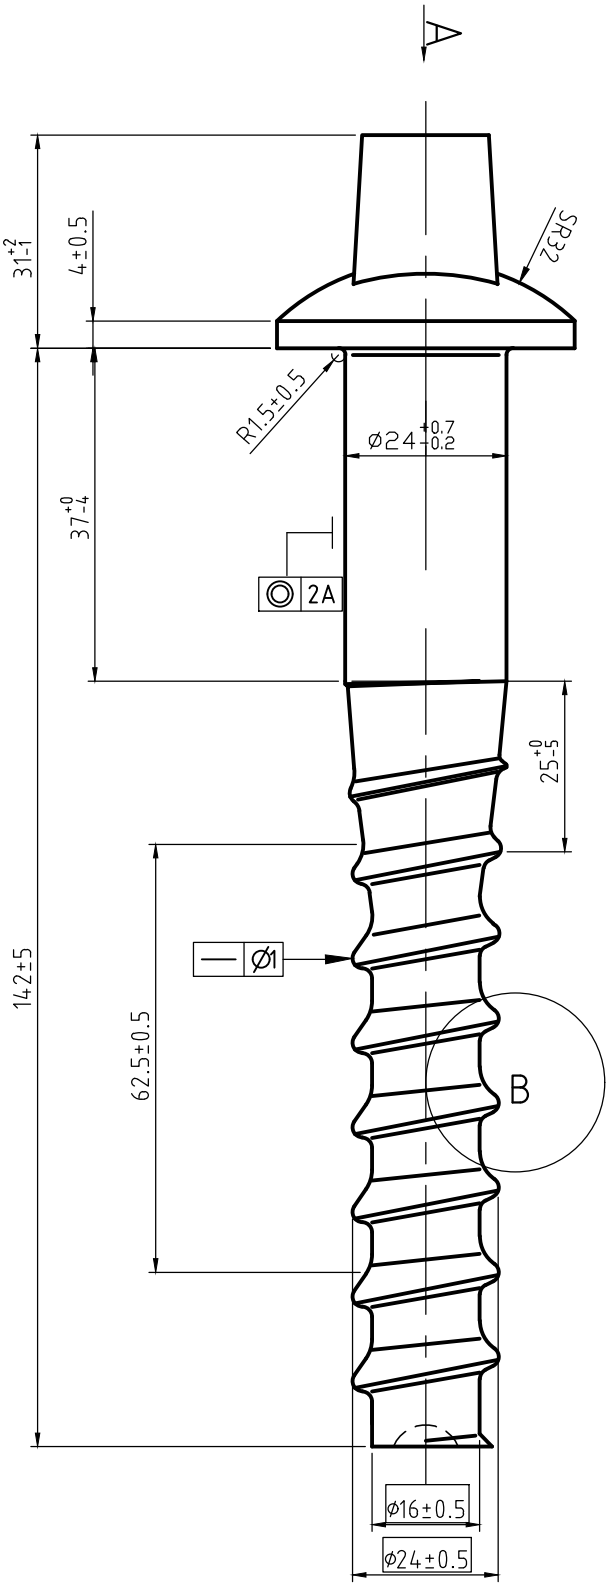

A 向



B
2:1

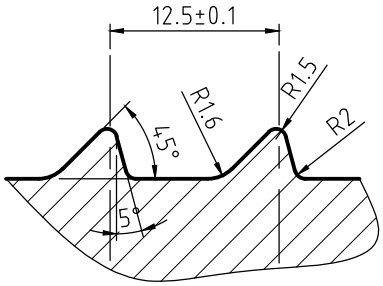

技术要求:
1、材料:35K
2、级别：5.6级（ISO898-1）
抗拉强度不得小于500MPa
屈服强度不得小于300MPa
延伸率不得小于20%
3、表面处理：热镀锌≥45um

					螺旋道钉Ss35 24x142			苏州苏德兰铁路配件有限公司		
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号	SDL20230324
设计			标准化				.		版本	B/1
审核			批准			第 1 页	共 1 页		材料	35k