


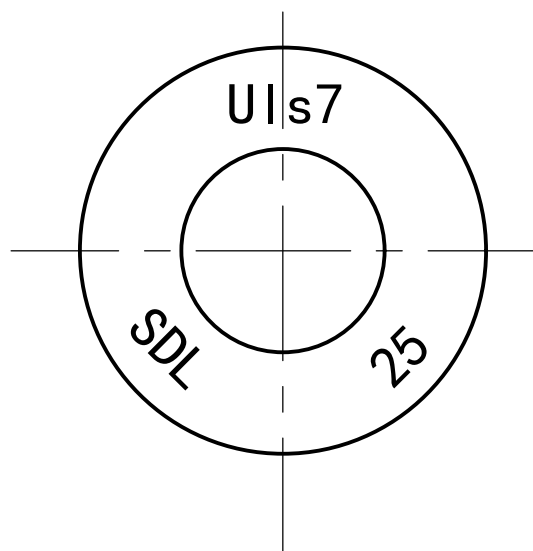

- 1、表面不允许有不规则的缺陷。垫圈表面不得有突出的毛刺。
- 2、原材料抗拉强度=590-1000N/mm²
- 3、硬度：185-312 HV30
- 4、表面：本色

					Uls7 平垫圈			苏州苏德兰 铁路配件有限公司		
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号	DQ-21
设计	吴贞光		标准化	吴贞光		.	.	.	版本	B/0
审核	张全恢		批准	陆建兰		第 1 页	共 1 页	材料	Q235B	