
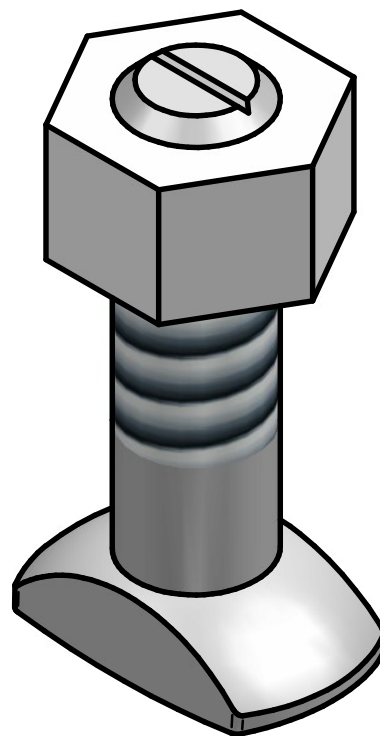
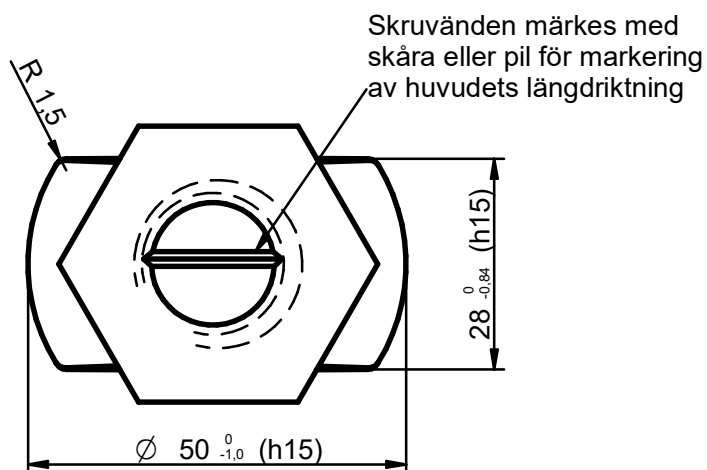
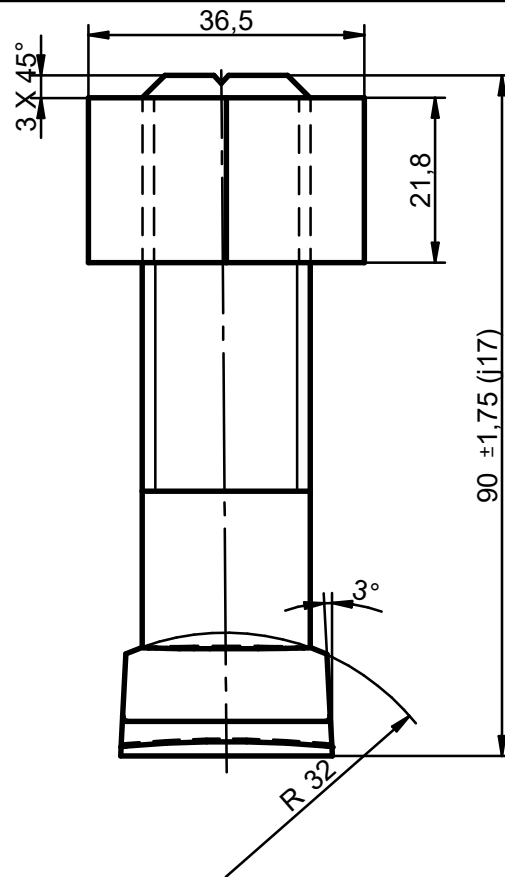


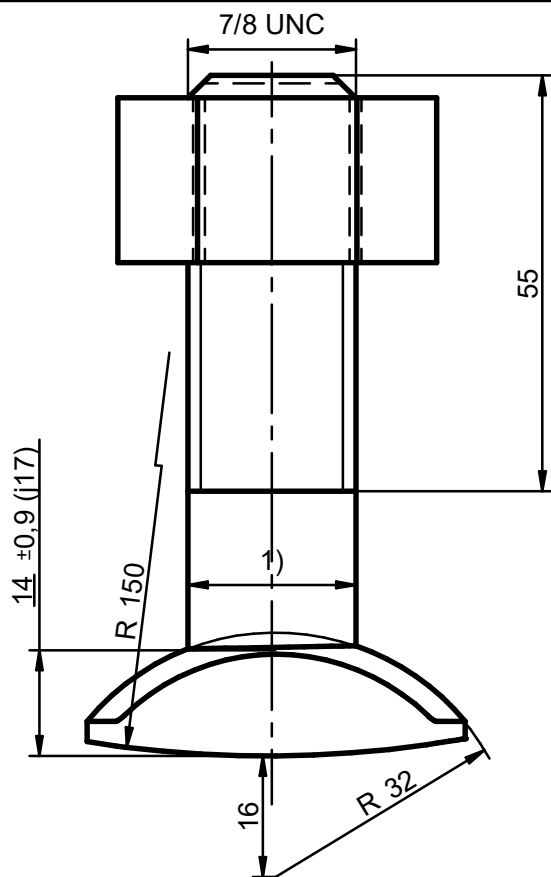

Ej toleranssatta mått enl. ISO 2768-grov

1) Den ogängade delen av skruven får vara max 22.73.

E	Förtydligat rundningen på undersidan av skallen	2020-01-21	KC	FJ
D	Förtydligat måttsättningen	2013-03-21	AH	
C	Omritad på CAD	93-36	AH	IP
B	Längden var 85 mm	810217	GI	
REV	REVIDERINGEN AVSER	DATUM	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV

Klämplatts-skruv 7/8x90
försänkt huvud.
Mutter US6M 7/8 UNC

SKED			
TEKNIKOMRÅDE			
Spårkomponent			
km	SKALA 1:1		
RITNINGSNR	PROJEKT		
BLAD	BANDEL		
RITNINGSNUMMER	BLAD	NÄSTA BL	REV
A2963-3			E

KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV	FASTSTÄLLD AV	DATUM	FORMAT	RITNINGSNUMMER	BLAD	NÄSTA BL	REV
	Sven Schäder	Sven E Schäder	1968	A4	A2963-3			E