
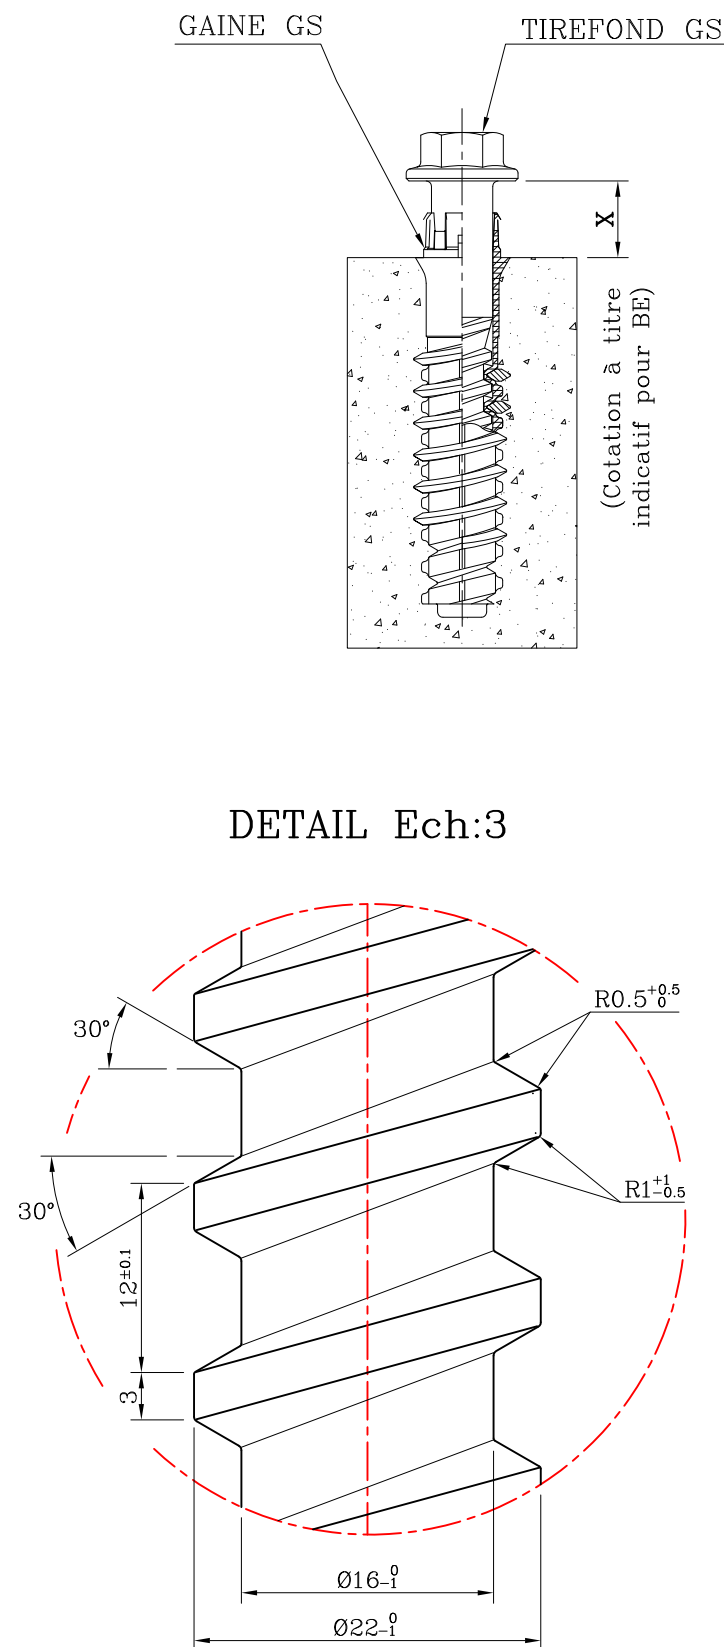
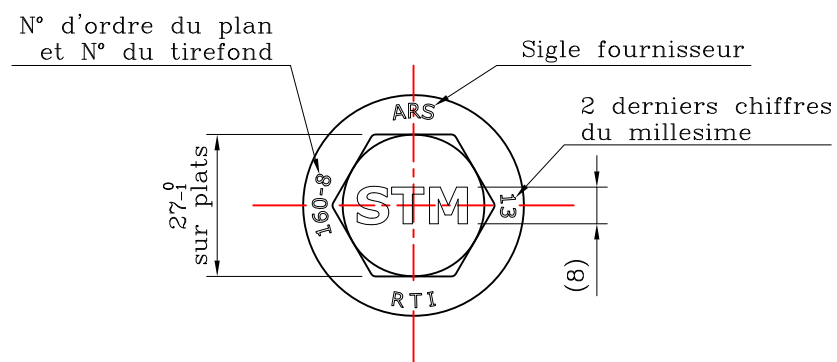


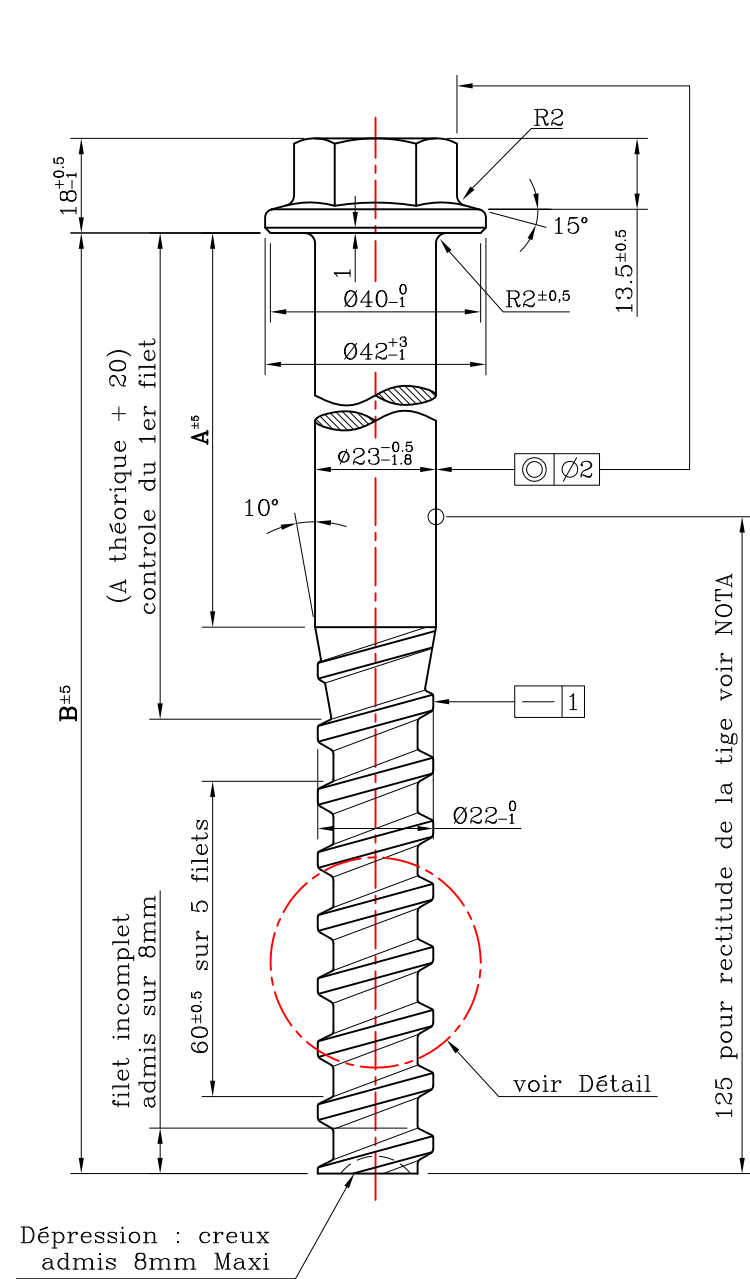

DETAIL Ech:3

Modèle représenté

N°	Cote d'assemblage X (pour définition du N°)	A±5	B±5
1	10 < X ≤ 15	25	129
2	15 < X ≤ 20	30	134
3	20 < X ≤ 25	35	139
4	25 < X ≤ 30	40	144
5	30 < X ≤ 35	45	149
6	35 < X ≤ 40	50	154
7	40 < X ≤ 45	55	159
8	45 < X ≤ 50	60	164
9	50 < X ≤ 55	65	169

NOTA:

- Contrôles suivant la fiche U.I.C. 864-1-0.
- Contrôle d'essai de pliage à 15°: §1.6.1 et §2.3.3.2.2.
- Vérification de la rectitude avec calibre: tube Ø intérieur 22.5 (0,+0.05), sur longueur 125mm.
- Protection anti-corrosion: indiquée à la commande.
- Marquage: caractères de 4 à 6mm en relief (lisibles) suivant la norme NF F 00-004.

TOUS DROITS RESERVES
ALL RIGHTS RESERVED
BREVETE . PATENTED
REPRODUCTION INTERDITE

TIREFOND GS® 160

Matière:
Acier voir norme.

Poids:
-

Spécifications techniques:
UIC 864-1-0 classe 5.6



Systèmes de Fixation de la Voie
Etablissement de DOUAI
205, rue de St Jean - BP 261
59504 Douai Cedex-FRANCE
Tél: +33(0)3 27 65 64 00 - Fax: +33(0)3 27 65 03 99
management@railtech.fr - www.railtech.fr

Ce document est la propriété exclusive de RAILTECH INTERNATIONAL et ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation écrite.

Dessiné: Th. BROUEZ
Date: 01/02/2019
Echelle: 1/1
Format: A2
Modifications:
• Cote 60±0.3 sur 5 filets > 60±0.5
• Hauteur lettrage STM (?) > (8) en accord avec NF F 00-004
• E225160h ECR0047a

N° de plan:
E225/160
Indice:
H