

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2600037

规格 Size: 24×151

检测日期 Inspection date: 2026.01.16

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2026.01.27

标记 Mark: PANDROL 25 5.6 SS25-R6 SDL



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 48 ±1	47.6-47.8	OK
2	方头顶宽度 top of head breadth	21 +0/-1	20.4-20.8	OK
3	方头底宽度 bottom of head breadth	23 +0/-1	22.1-22.4	OK
4	头部高度 head total length	28±1	27.7-28.3	OK
5	头部R radius of head	R32	R32	OK
6	头部R radius of head	R5max	OK	OK
7	头部R radius of head	R2.5 +0.5/-0	R2.5	OK
8	头部角度 Head Angle	4×R1	OK	OK
9	头部总高 head total length	32±1	31.7-32.5	OK
10	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-0.3	24.0-24.2	OK
11	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-1	23.7-23.9	OK
12	杆部总长 shank length	151±5	148.3-152.9	OK
13	白杆长度 unthreaded shank length	41 +0/-4	38.5-40.7	OK
14	螺纹内径 Core diameter	Φ 16 ±0.5	15.7-16.2	OK
15	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24 ±0.5	23.7-24.2	OK
16	单牙距 single screw pitch	12.5±0.1	12.45-12.55	OK
17	5牙距 screw pitch	62.5 ±0.5	62.2-62.5	OK
18	弯曲度 Acceptable bending	≤1	OK	OK
19	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
20	螺纹底部R角 Thread R angle	R3	R3.0	OK
21	螺纹角度 Thread angle	45°	45°	OK
22	螺纹角度 Thread angle	15°	15°	OK
23	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μm White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			3284件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×151

等级 Grade : UIC864-1 5. 6


标记 Mark : PANDROL 25 5. 6 SS25-R6 SDL

合同编号 Contract NO: CA2600037

检测日期 Inspection date: 2026.01.16

发货日期 Date of shipment: 2026.01.27

数量 Quantity: 3284(件 Pieces)

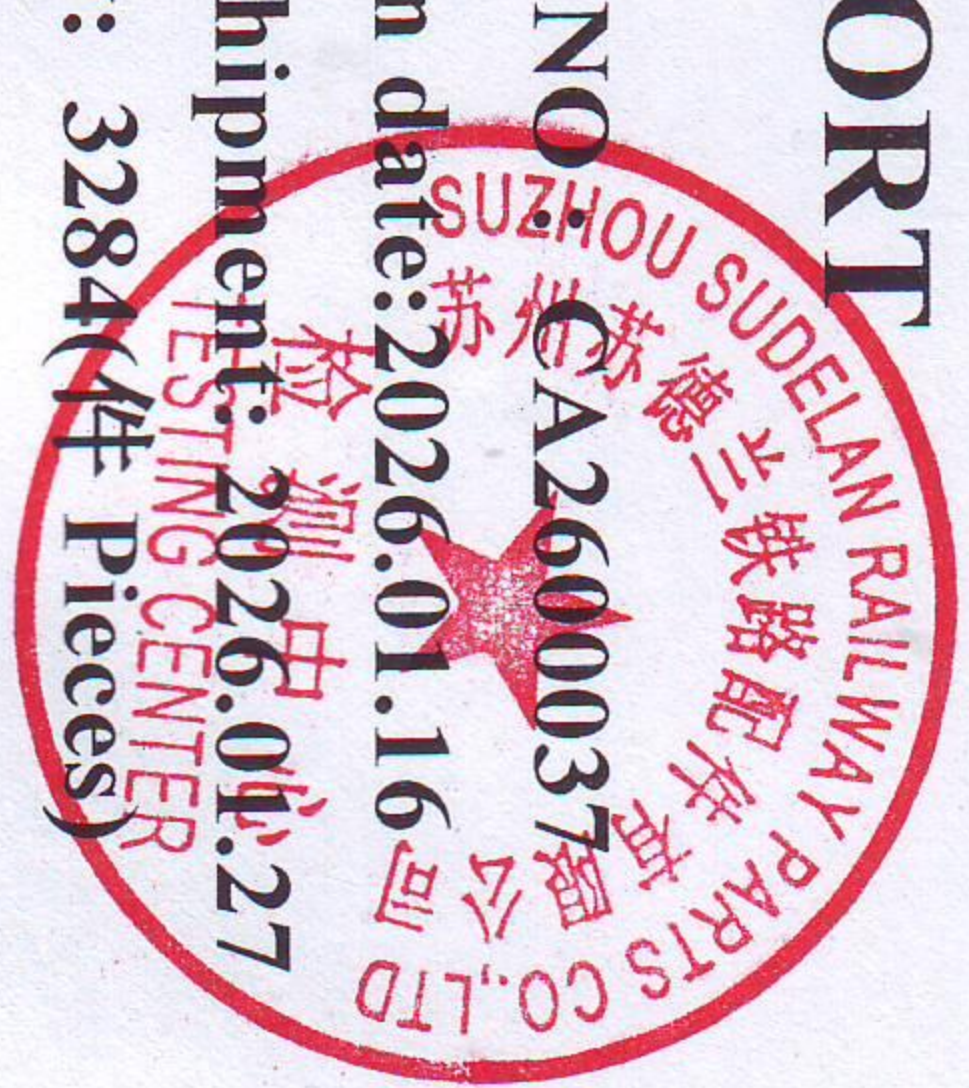

规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength (Mpa)	抗拉强度 Tensile Strength (Mpa)	延伸率 Elongation 85 %	冷弯 Bend Test 90°	
24×151	35K	G532012382	0.35	0.14	0.72	0.012	0.002	379	597	24	OK	OK
								365	616	22	OK	OK
								381	621	22	OK	OK
								390	609	23	OK	OK
24×151	35K	G532012382	0.35	0.14	0.72	0.012	0.002	373	604	22	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢钢铁有限公司
Jiangsu Shagang Steel CO., LTD.
高速线材质量证明书

SG03B-1914E

沙 钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA
TEL: (0512) 58568866, 58568829
FAX: (0512) 58550366, 58550818

订货单位CUSTOMER	浙江沙钢物资贸易有限公司	用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	X5CA00050018
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	251222306001	发货日期DATE OF DELIVERY	20251222
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	251222306001010744	签发日期DATE OF ISSUE	20251222
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST				顶锻 试验 H.T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of. D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					2	2	2	3	3	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													