


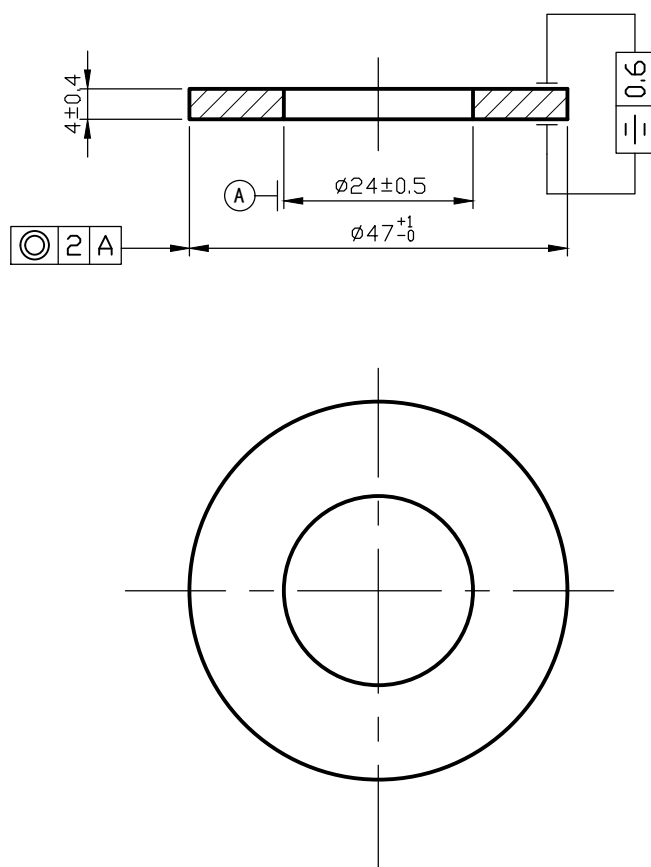

技术要求:

- 1、表面不允许有不规则的缺陷。垫圈表面不得有突出的毛刺。
- 2、原材料抗拉强度=590-740N/mm²
- 3、中心硬度：170-220HV
- 4、指表面处理为本色不涂油

					T型螺栓 平垫圈			苏州苏德兰 铁路配件有限公司		
标记	处数	更改文件号		签名	年月日	重 量	数 量	比例	图号	SP-02-2
设计			标准化			.	.	.	版本	B/1
审核			批准			第 页	共 页	材料	Q355B	