


ACABADO SUPERFICIAL GENERAL,
EXCEPTO EN LA ROSCA




RECUBRIMIENTO PARA TODOS LOS COMPONENTES:
Bicromatado mínimo 9 micras (amarillo)


Debe de cumplir con la especificacion técnica de ADIF 03.360.103.0

Ensayos a que será sometido el conjunto:


- Verificaciones físicas, traccion, atornillamiento
- Comprobacion del galvanizado
- Comprobacion del pasivado

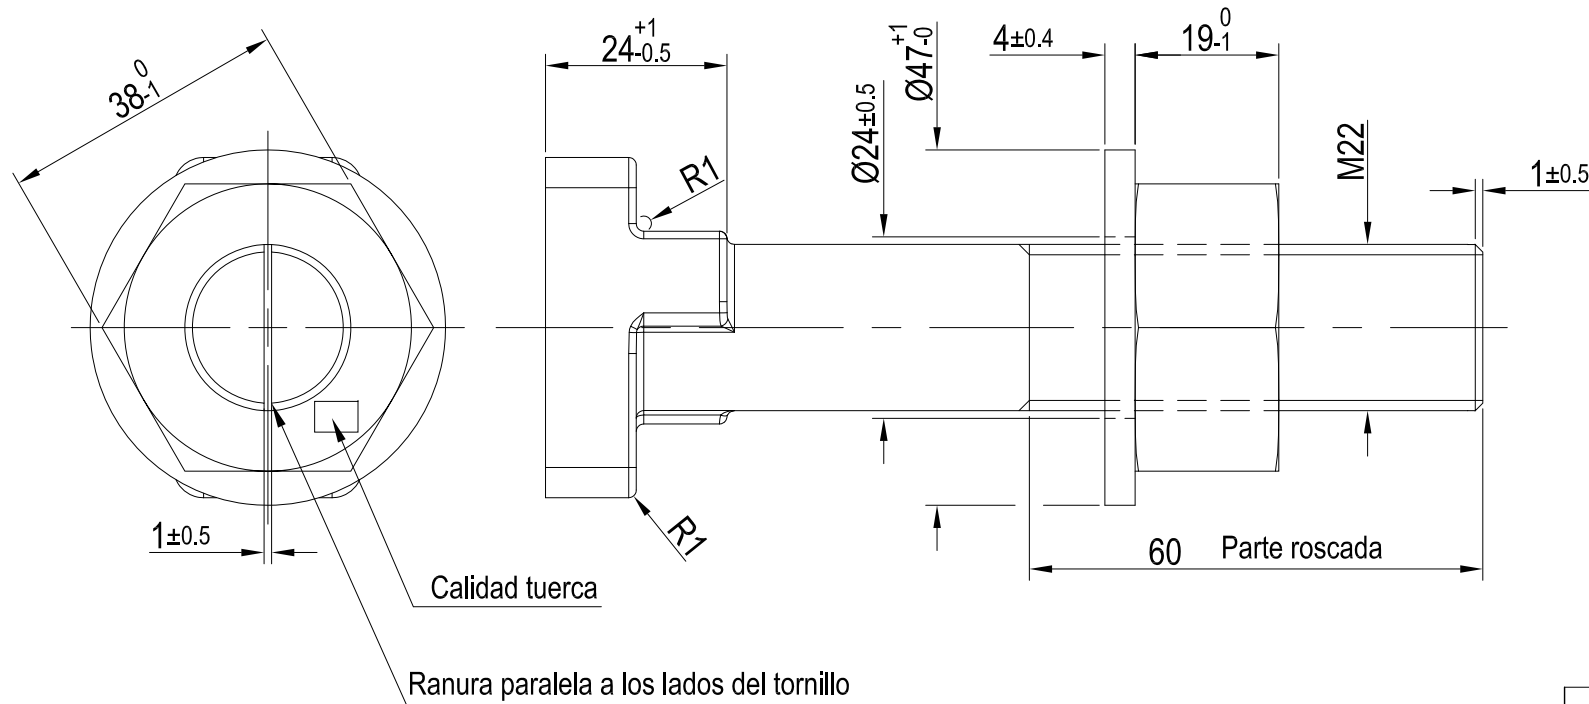

CORTE A-A

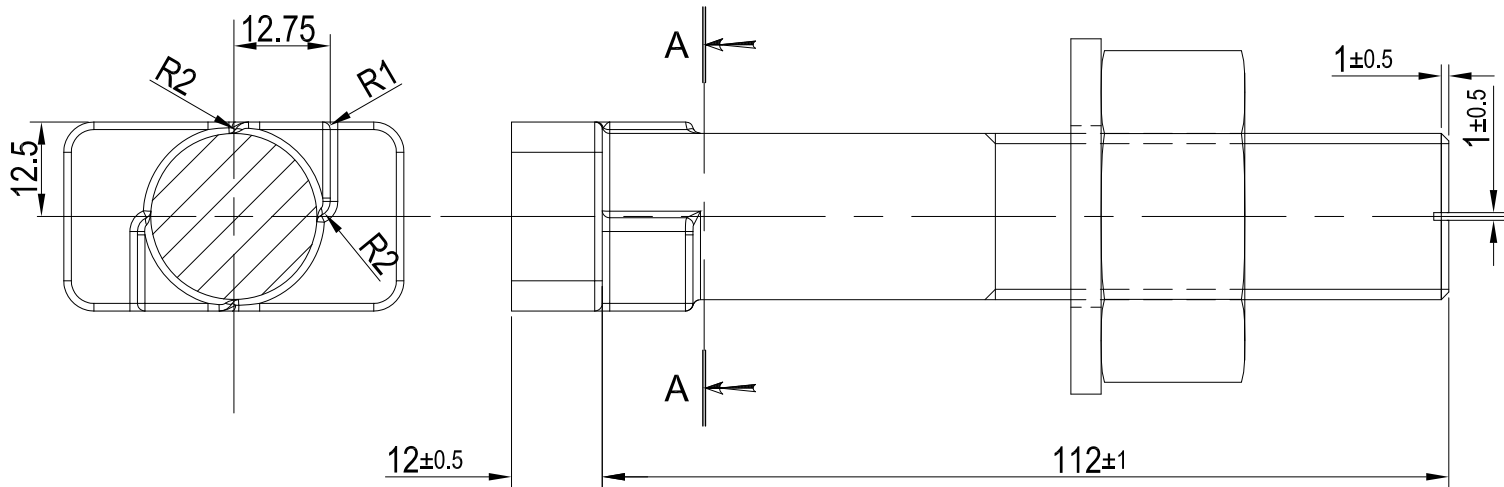


EDICIÓN	MODIFICACIÓN	APROBADO
A	La cotas 21 +0.5/0, 115 +1/-1 era 21 +1/-0.5, 115 +0.5/-0.5. (03-08-10). J.C.	J.V.
B	Cambio cota de longitud por cota de espesor de cabeza, espesor de cabeza de 9 a 12 mm cambio de material de tornillo calidad 8.8 era 5.6; cota 112 ± 1 era 115 ± 1. (01-02-12) P.G.	J.V.
C	Se cambia el código. (31-05-12) P.G.	J.V.
D	Plano nuevo (08-09-15) S.T.P.	R.R.G.

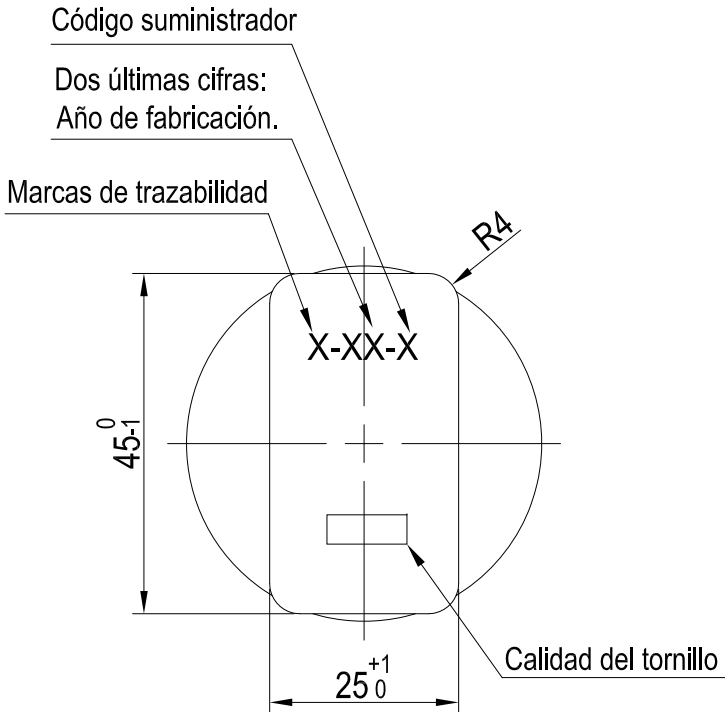

ACERO SEGÚN NORMAS			
COMPONENTE	CALIDAD TIPO ACERO	NORMA ISO PART	Norma ISO PART
TORNILLO	8.8	EN ISO 898-1	ISO 898-1
TUERCA	8	EN ISO 898-1	ISO 898-2
ARANDELA	S 275 JR	EN 10025	-

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA ROSCA	
CARACTERÍSTICAS	VALOR
DIÁMETRO NOMINAL	M22
PASO	2.5
SECCION mm	303
TOLERANCIA	6H/6g

			SEGÚN TABLA			
POS.	DESIGNACIÓN	CANT.	MATERIAL	Nº DIBUJO O NORMA	PESO UNITARIO	
CONJUNTO FIJACIÓN DESVÍO						
ORIGEN 3.05.078		 S U F E T R A ⊕ GROUPE DELACHAUX Tel. 93.261.25.20 (BARCELONA) E-mail: railtechsufetra@railtechsufetra.es			 TOL. GEN.	
SUSTITUYE AL V02.10015.00c					Nº. de Hojas 1/1	
SUSTITUIDO POR					ESCALA 1:1 A3	
	FECHA				NOMBRE	EDICIÓN D
DIBUJADO	17-05-10				ALEX	
COMPROBADO	17-05-10				J.VIVES	
APROBADO	17-05-10				J.VIVES	
MODIFICACION: (08-09-15) "D".- Plano nuevo. S.T.P.		Nº. PLANO V02.10015.00				
Nuestra empresa conserva siempre el derecho de propiedad sobre estos dibujos y anexos confiados personalmente al destinatario. No deben ser, sin nuestra autorización escrita, copiados, reproducidos, comunicados a terceras personas o puestos a su disposición.						