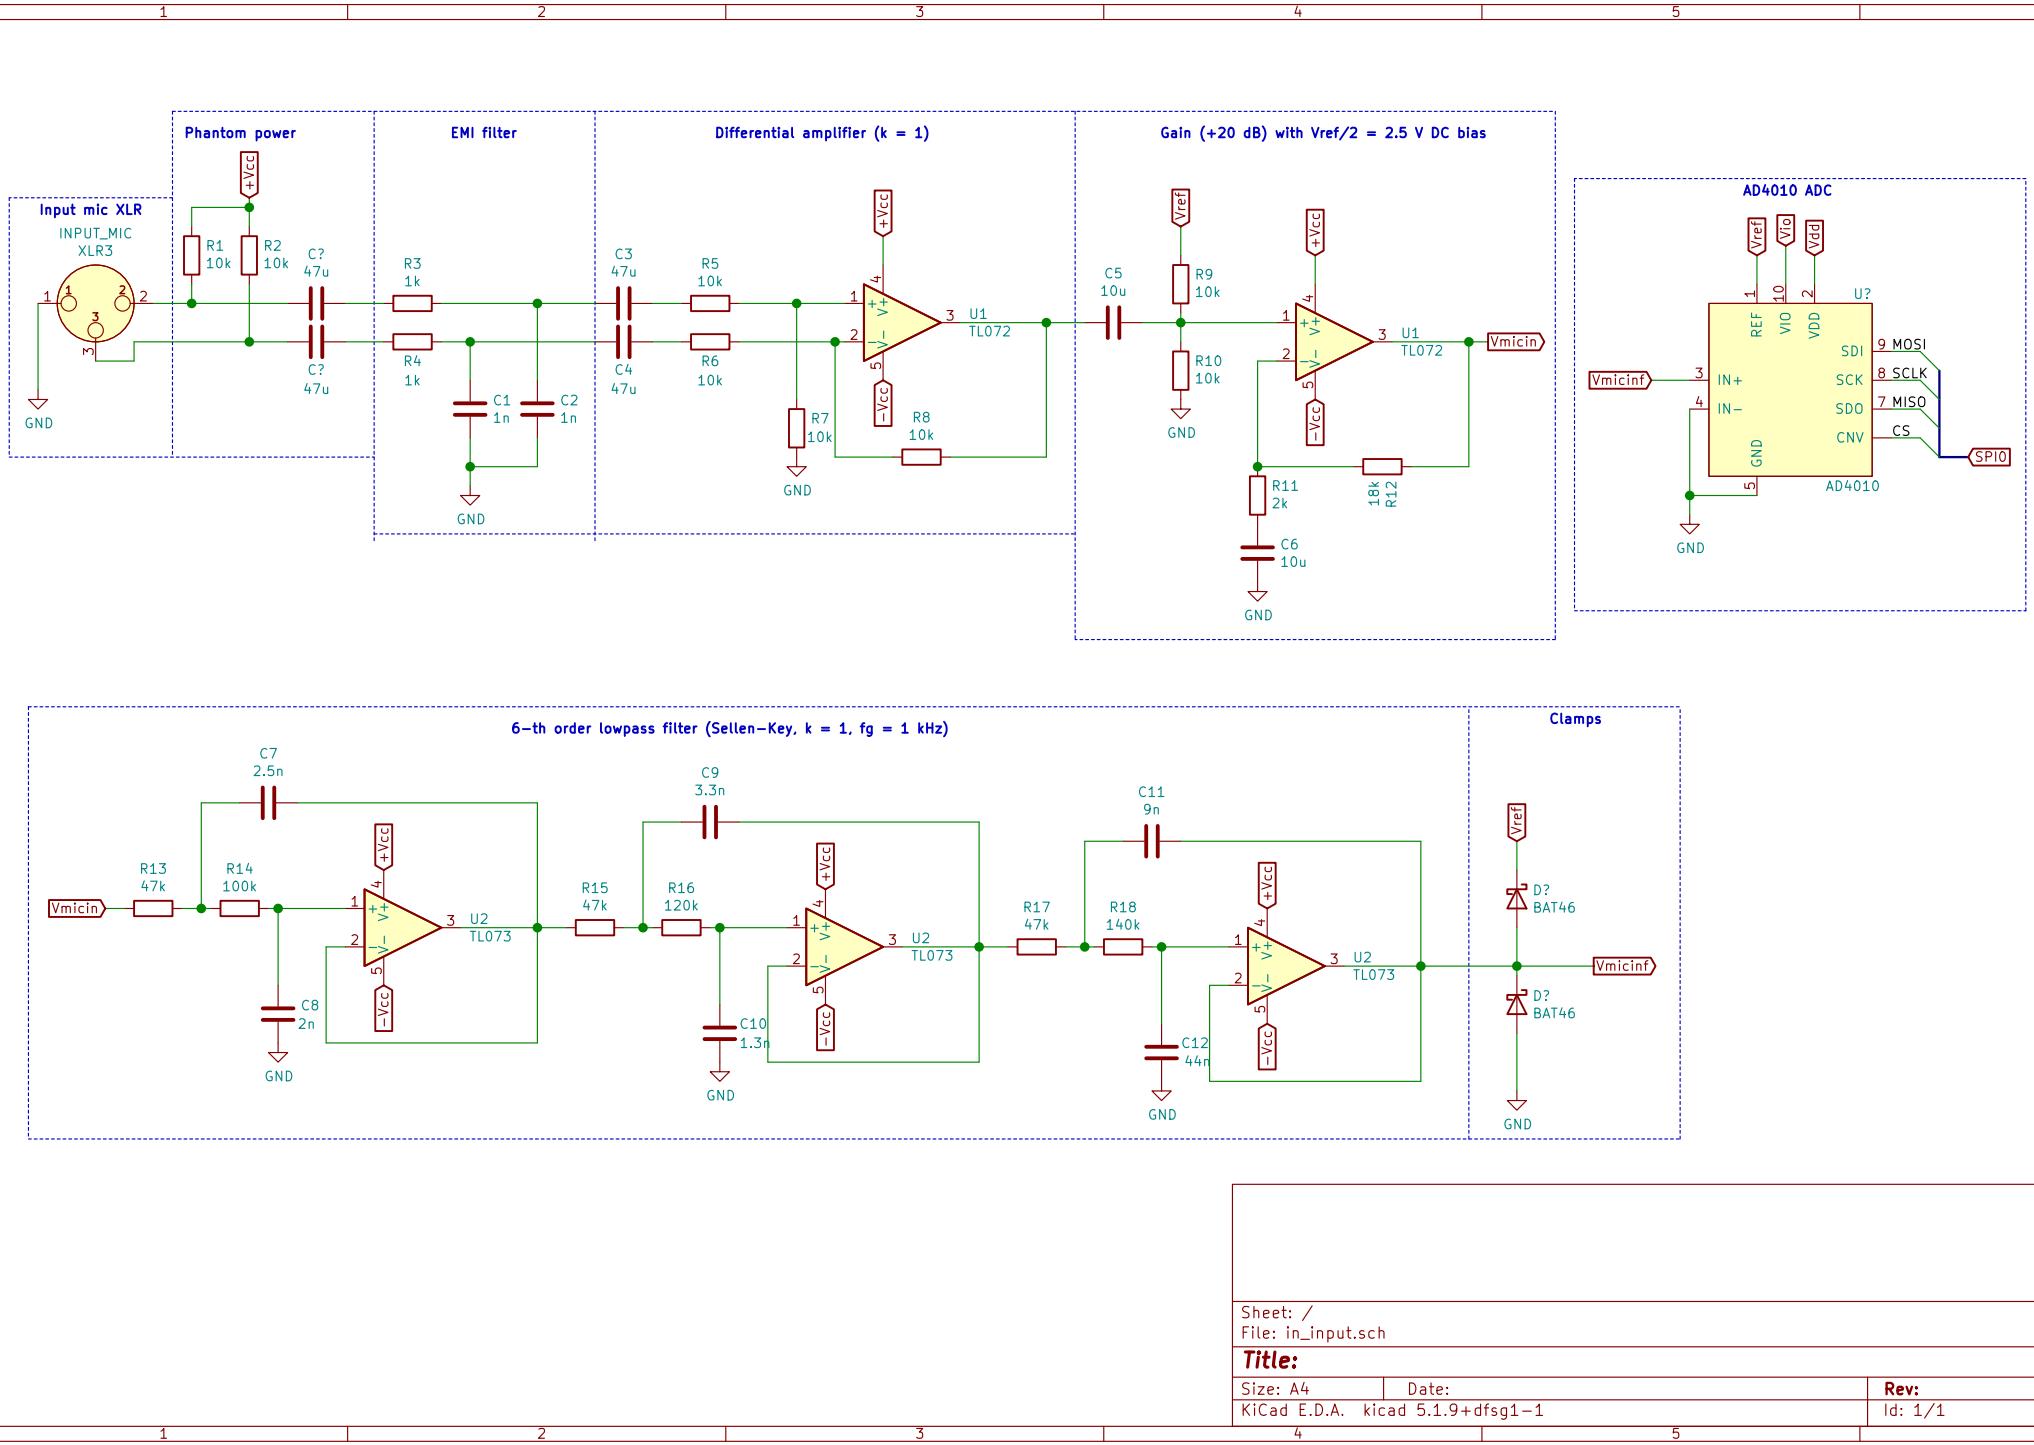
Input mic XLR
INPUT_MIC
XLR3
GND
Phantom power
+Vcc
R1
10k
R2
10k
C?
47u
C?
47u
EMI filter
R3
1k
R4
1k
C1
1n
C2
1n
GND
Differential amplifier (k = 1)
C3
47u
C4
47u
R5
10k
R6
10k
+Vcc
-Vcc
U1
TL072
R7
10k
R8
10k
GND
Gain (+20 dB) with Vref/2 = 2.5 V DC bias
Vref
C5
10u
R9
10k
R10
10k
R11
2k
18k
R12
C6
10u
Vmicin
AD4010 ADC
Vref
Vio
Vdd
U?
REF
VIO
VDD
Vmicinf
IN+
IN−
GND
SDI
SCK
SDO
CNV
9 MOSI
8 SCLK
7 MISO
CS
SPI0
AD4010
6-th order lowpass filter (Sellen-Key, k = 1, fg = 1 kHz)
C7
2.5n
R13
47k
R14
100k
C8
2n
U2
TL073
C9
3.3n
R15
47k
R16
120k
C10
1.3n
C11
9n
R17
47k
R18
140k
C12
44n
Clamps
D?
BAT46
Vmicinf
Sheet: /
File: in_input.sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9+dfsg1-1
Id: 1/1